PIP | INDUSTRIAL STARTER



Catalogo generale

Abbigliamento e dispositivi di protezione individuale professionali

2024



WE ARE PIP GLOBAL

ANTINFORTUNISTICA
INDUSTRIAL STARTER

PIP
GLOBAL SAFETY

INDUSTRIAL STARTER

Specialisti nella protezione individuale dal 1962 in Europa, ora fa parte della famiglia **PIP GLOBAL SAFETY**

&

PIP Protective Industrial Products

Gruppo leader nella produzione e distribuzione di guanti di sicurezza e DPI con oltre 35 anni di storia e presenza in Nord America, Sud America, Europa, Asia e Australia.

+ 1800 dipendenti	11 impianti produttivi	+ 20.000 referenze	33 sedi nel mondo	+186.000 m^2 di centri di distribuzione	Presenti in 18 stati

MARCHI PROPRI

ISSALINE BY PIP	Akrobat BY PIP	G-Tek BY PIP	bouton BY PIP	Grippaz BY PIP
Abbigliamento Calzature Facciali filtranti Guanti Occhiali	Anticaduta Elmetti	Guanti	Occhiali	Guanti

MARCHI DISTRIBUITI

Ansell · bollé SAFETY · CENTURION · JSP · DUPONT · Honeywell · MOLDEX · SALUBER · SHOWA Always Innovating. Never Imitating.

PIP GLOBAL SAFETY

Dove siamo in Europa?

PIP EMEA



PIP Europe

Nel 2006, PIP® ha stabilito i propri uffici vendite e magazzini in Italia, Grecia e Spagna.

Queste attività sono state create in collaborazione con partner locali, che hanno investito nella società per promuovere una sua rapida crescita attraverso piani operativi estesi in tutta Europa.

Benché l'attività sia cresciuta in Europa, l'instabilità economica e le sfide inerenti hanno portato a molte modifiche strutturali impreviste. Ciò nonostante, la presenza di PIP® in Europa ha dato vita ad alleanze e relazioni solide.

Più recentemente, nel 2016, PIP® ha deciso di consolidare tutte le sue operazioni europee aprendo un'entità unica, PIP France.

La sfida di PIP France era armonizzare la linea di prodotti e la strategia di immissione sul mercato.

Nel giro di due anni PIP France ha raddoppiato il suo fatturato e ottimizzato l'offerta dei brand principalli di PIP: G-Tek® per la protezione mani e Bouton® per la protezione degli occhi.

Visto l'enorme successo conseguito in un periodo così breve, PIP France è entrata nella famiglia PIP Global nel 2018 come polo delle nostre operazioni in Francia e nord Europa.

Ad oggi la posizione di PIP Global safety sul mercato europeo è molto più forte grazie alle acquisizioni del gruppo Industrial Starter e di Kit Safety, che hanno permesso a PIP di ampliare la sua presenza con sedi in Italia, Spagna, Polonia, Repubblica Ceca e Irlanda.

Marchi importanti riconosciuti in tutto il mondo

ISSALINE BY PIP

YOUR WORK MATTERS
ABBIGLIAMENTO DA LAVORO

La sicurezza, il comfort e lo stile per i lavoratori iniziano qui.
La nostra sfida è progettare capi resistenti, comodi e attraenti in modo che i lavoratori si sentano bene con ciò che indossano al lavoro. Prodotti caratterizzati dall'uso di materiali tecnici in combinazione con un modello e uno stile italiani.
Specialisti del tessuto elasticizzato.

Akrobat® BY PIP

QUANDO LAVORI IN ALTEZZA UTILIZZA LA MASSIMA SICUREZZA

Tutta una serie di sistemi anticaduta, dispositivi e linee vita per lavori in quota.
Indipendentemente dal rischio e dal livello, Akrobat ti offre la soluzione per le tue esigenze, rispettando le severe normative UE per i lavori in altezza.

G-Tek® BY PIP

CONFIDENCE TO DO THE JOB ™
GUANTI DA LAVORO

G-Tek® è il punto in cui la protezione meccanica incontra i livelli ottimali di destrezza, forma e vestibilità nei guanti tecnici.
Con la linea più versatile di supporti e spalmature che soddisfano le esigenze di ogni lavoratore.

bouton® BY PIP

ADVANCED LENS TECHNOLOGIES IN SAFETY EYEWEAR ™
PROTEZIONE VISTA

Bouton® progetta occhiali di protezione innovativi ed eleganti che i lavoratori desiderano indossare.
I nostri occhiali ad alte prestazioni offrono un comfort superiore e sono dotati di una tecnologia avanzata delle lenti che protegge e migliora la vista.

Grippaz® Patented Non-Slip Gloves BY PIP

TECNOLOGIA AVANZATA ANTISCIVOLO
GUANTI MONOUSO

La tecnologia Grippaz® è caratterizzata da un motivo a squame di pesce che offre prestazioni di presa senza pari. I guanti Grippaz® sono progettati ergonomicamente per fornire una presa di trazione sia all'esterno che all'interno del guanto.
La formula proprietaria di nitrile Grippaz® offre una maggiore flessibilità e si adatta più comodamente rispetto ai guanti tradizionali, offrendo massimo comfort, durata e destrezza.



INDICE

ABBIGLIAMENTO

WINTER	5 - 25
COPRICAPO	23
WORKWEAR VARIO	28 - 38
WORKWEAR STRETCH	39 - 61
STRETCH EXTREME	52 - 56
T-SHIRT - POLO - CAMICIE	57 - 61
CALZE TECNICHE - UNDERWEAR	64 - 66
ALTA VISIBILITÀ INVERNALE	67 - 70
ALTA VISIBILITÀ COTONE POLIESTERE	71 - 75
GILET - T-SHIRT - POLO ALTA VISIBILITÀ	73 - 74
ALTA VISIBILITÀ IMPERMEABILE	70

ABBIGLIAMENTO SPECIALE

ABBIGLIAMENTO MULTIPROTEZIONE ISSALINE M-PRO	76 - 78
ISOTERMICI	79
BOSCAIOLO	80
GILET RISCALDANTE- SALVIETTA REFRIGERANTE	81
TUTE MONOUSO ISSALINE	82 - 83
GREMBIULI	83
IMPERMEABILI	84

GUANTI ISSALINE

ICONOGRAFIA DI UTILIZZO	86 - 87
NITRILE	88 - 89
POLIURETANO	90 - 91
LATEX	92 - 93
BISPALMATI	92
GIARDINAGGIO	93
INDUSTRIALI	94
NITRILE	96 - 97
PVC TESSILI	98
MONOUSO	99
PELLE	100 - 101
ELETTROISOLANTI	102
ANTICALORE - ACCIAIO	103
PELLE - DOCKER	104 - 105
INVERNALI	106
Work&Sport	107 - 108

GUANTI G-TEK

RICICLATI	116 - 117
ANTITAGLIO	118 - 120
PRECISION	121
GENERAL PURPOSE	122
INVERNALI	122

GUANTI GRIPPAZ

MONOUSO	124

PROTEZIONE RESPIRAZIONE

Facciali filtranti ISSALINE	126 - 127

PROTEZIONE TESTA

Elmetti	128
Elmetti AKROBAT	129 - 130

PROTEZIONE VISTA

Occhiali ISSALINE Work&Sport	128

PROTEZIONE SALDATURA

Vari	131 - 133

ARTICOLI SEGNALETICI E VARI 134 - 135

CASSETTE DI MEDICAZIONE 136

BOUTON PROTEZIONE VISTA

OCCHIALI	137 - 153
ACCESSORI	154

PIP PROTEZIONE UDITO

INSERTI AURICOLARI	158 - 159
CUFFIE	161

ANTICADUTA

AKROBAT	163 - 182

CALZATURE

ISSALINE INDUSTRY	184 - 186
ISSALINE INDUSTRY PLUS	187 - 191
ISSALINE EXTREME	192 - 193
ISSALINE PROFESSIONAL & SPORT	194
WHITE - PIANELLE E VARI - ZOCCOLI IN GOMMA ED EVA	196 - 197

STIVALI

STIVALI PVC	199 - 201

SOLETTE

SALUBER	202

MARKETING

ISSALINE WALL	262 - 265

SUPPORTI MARKETING

ESPOSITORI SCARPE, GUANTI, OCCHIALI, BORSE, BANNER, MANICHINI	266 - 267

NORME 269 - 280

INDICE

Progressivo per codice articolo	281 - 288

PARTNERS

SALUBER solette	202
ANSELL guanti	203 - 212
BOLLÉ vista	213 - 218
CENTURION testa	219 - 224
DUPONT tute monouso	225 - 228
HONEYWELL testa	229 - 234
JSP testa	235 - 240
MOLDEX testa	241 - 250
SHOWA guanti	251 - 260
VARI udito	261

Pratici per il tempo libero, perfetti per il lavoro.

Il nostro obiettivo, la nostra sfida, è realizzare dei capi resistenti, confortevoli ed anche piacevoli d'aspetto; per fare questo utilizziamo materiali tecnici, collaboriamo con progettisti esperti e confezioniamo il prodotto presso laboratori selezionati ed affidabili.
Di cosa stiamo parlando?
Di abiti da lavoro o di abiti sportivi per il tempo libero?
Lasciamo a voi giudicare...

LE ICONE

Per aiutarti ad individuare velocemente
le principali caratteristiche degli articoli.

SOFT SHELL / **WIND PROOF**	Sono gli articoli realizzati con un tessuto tecnico che conferisce al capo maggior protezione dagli eventi atmosferici, con le caratteristiche di antivento, idrorepellenza e traspirabilità.
BREATHABLE	Sono gli articoli realizzati con un tessuto traspirante, mantenendo il corpo più asciutto per un maggior comfort.
WATER PROOF	Sono gli articoli realizzati con un tessuto impermeabile
TEFLON TREATMENT	Il capo trattato in superficie con Teflon assicura una maggiore idrorepellenza, inoltre è più resistente allo sporco.
ROLLER KEYS	Sono gli articoli che contengono, all'interno di una tasca, un utile gadget composto da un filo in nylon allungabile e retraibile, con un moschettone dove puoi agganciare le chiavi, per non perderle più.
4 WAY STRETCH	È un tessuto elastico che ha la stessa elasticità in tutte le direzioni, garantendo così al lavoratore un'ottima libertà di movimento.





COS'È QUESTA ETICHETTA GIALLA?

Tutti i nostri capi corredati di una etichetta gialla che riporta il numero di RdP (Rapporto di Prova) /Certificato emesso dal Laboratorio accreditato Ritex, sono certificati come DPI in "CAT. I" mentre i capi non marcati CE o marcati CE genericamente, o non corredati di certificazione, NON SONO DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE, ma abbigliamento generico.
I test necessari per il RdP/certificato, servono anche a controllare le resistenze dei materiali che devono essere uguali o superiori ai nostri standard.

ISSALINE BY PIP

Abbigliamento da lavoro

Prestazione, Stile e Sicurezza.

L'abbigliamento da lavoro ISSALINE è la scelta ideale per professionisti che desiderano un outfit funzionale, resistente e stiloso per affrontare con sicurezza ogni giornata lavorativa.
Con un focus sulla qualità e sull'attenzione ai dettagli, la nostra linea di abbigliamento garantisce le massime prestazioni per tutti i lavoratori impegnati in ogni settore.

Caratteristiche Chiave:
materiali di alta qualità. Utilizziamo tessuti resistenti e duraturi per assicurare che i nostri capi siano pronti a resistere alle sfide quotidiane del lavoro.

Design Ergonomico:
l'abbigliamento ISSALINE è stato progettato con uno stile ergonomico per garantire una vestibilità comoda e una libertà di movimento ottimale.

Protezione per tutte le Occasioni:
dalle giacche antivento e antipioggia, alle tute protettive e gilet riflettenti, offriamo soluzioni adatte a ogni condizione lavorativa e ambiente.

Funzionalità Integrata:
i nostri capi sono dotati di tasche e scomparti strategicamente posizionati per agevolare il trasporto di attrezzi e strumenti essenziali sul lavoro.

Stile Professionale:
combina prestazioni e stile con i nostri capi moderni ed eleganti, pensati per donare a chi li indossa un aspetto professionale e curato.

Che tu sia un muratore, un giardiniere o un tecnico industriale, l'abbigliamento da lavoro ISSALINE ti offre la sicurezza e il comfort necessari per affrontare le tue attività con sicurezza e stile. Scegli ISSALINE per un outfit affidabile e di qualità superiore, e scopri come il nostro abbigliamento può contribuire al tuo successo sul campo lavorativo.

8815B

16-368-EN

9035B

NB: I valori delle certificazioni riportati in questo catalogo potrebbero variare a causa del continuo processo di aggiornamento; per i dati precisi si consiglia di richiedere la scheda tecnica aggiornata.



La SOSTENIBILITÀ non è una tendenza per noi, ma un processo.

Siamo un'azienda con relazioni economiche globali, ci impegniamo a rispettare la legislazione applicabile, rispettando gli standard sociali ed ecologici, agendo così in modo sostenibile lungo tutta la nostra catena del valore globale.
La responsabilità nei confronti delle persone e dell'ambiente è costantemente implementata in modo completo, continuamente migliorata ed è profondamente ancorata ai nostri principali processi e prodotti.

Riduciamo l'utilizzo della plastica e utiliziamo scatole in cartone .

Siamo fermamente impegnati a ridurre l'uso di imballaggi in plastica o derivati (dove possibile); utilizzando scatole di cartone riciclabile.

Box sostenibili.
ISSALINE si impegna nell'utilizzo di questo sistema di imballaggio, ecologicamente più sostenibile della plastica. Un sistema di confezionamento, che non solo ci aiuta a generare un minor impatto ambientale, ma facilita anche l'esposizione del prodotto nel punto vendita, un valore aggiunto al prodotto.



abbigliamento realizzato con materiale riciclato*

*Vedi le specifiche nella composizione dell'articolo



GREEN HEART®

GREEN HEART PER UN MONDO MIGLIORE

Nel settore dei prodotti, ci assumiamo la nostra responsabilità e soddisfiamo la richiesta di partner, clienti finali e rivenditori di articoli rispettosi dell'ambiente sviluppando prodotti sostenibili con il marchio Green Heart.



04508B KIND



04527B POSH



8883B TUBE

ISSALINE by PIP

SOFTSHELL IMPERMEABILITÀ TRASPIRABILITÀ



WP - IMPERMEABILITÀ: si misura in **MM** raggiunti da una colonna d'acqua posta sopra al tessuto senza che questa passi attraverso di esso: più alta è la colonna (maggior pressione) maggiore è l'impermeabilità del tessuto.

BR - TRASPIRABILITÀ: misura l'**MVP** ovvero la quantità di vapore acqueo (sudore) che attraversa 1 metro quadro di tessuto in 24 ore, grammi/m²/24 ore.
Più alto è questo valore, maggiore è il livello di traspirabilità.

I capi ISSALINE in SOFTSHELL utilizzano membrana TPU provenienti dal mondo dello sport che permette di affrontare due aspetti, impermeabilità e traspirabilità, considerati per anni inconciliabili.
La membrana ISSALINE contiene migliaia di minuscoli fori sufficientemente piccoli da non far passare la molecola d'acqua ma abbastanza grandi da consentire la traspirazione del vapore in modo da mantenere il corpo asciutto e la temperatura corporea gradevole.
Il corpo di un maschio adulto può produrre in un ora una quantità di sudore pari a 50 ml in fase di riposo, 1 litro durante l'attività di lavoro pesante e fino a 4 litri durante una maratona olimpica. Si comprende bene come il sudore che non riesce ad essere trasferito all'esterno, ristagna sulla pelle ed impregna i vestiti causando così un effetto freddo in inverno e caldo in estate.



MEMBRANA TPU

04508B
KIND

CE CAT. I - EN ISO 13688:2013

Softshell impermeabile e traspirante costruito interamente in materiale riciclato, dotato di tre tasche frontali e di due ampi tasconi interi; coulisse in vita per una migliore regolazione della taglia. Questo giubbino si abbina ai pantaloni Boom 9030B, 9032B e 9035B. Coerentemente con la caratteristica "green" il capo è fornito in box in cartone e non in plastica.

Composizione: 100% poliestere 150D riciclato accoppiato con pile 100% riciclato
g/m²: 320
Membrana TPU (riciclata): W/P 3.000 mm e MVP 1.000 g/m²/24 h.
Taglie: S-M-L-XL-XXL-3XL-4XL-5XL
Colore:
040 blu inserti nero,
081 grigio antracite inserti nero,

box
Imballo: 10 pz.

display
04508D
M/2 - L/2 - XL/2 - XXL/2 = 8 box



MEMBRANA TPU

04527B
POSH

CE CAT. I - EN ISO 13688:2013

Giubbino softshell con elevati livelli di impermeabilità e traspirabilità, dotato di inserti alta visibilità sulle spalle e sul petto (anche se non soddisfa i requisiti previsti dalla specifica normativa EN20471). La parte frontale ha due tasche inferiori ed una al petto, quest'ultima ha una cerniera nastrata mentre all'interno due ampi tasconi garantiscono elevata capienza. Coulisse in vita e cappuccio a scomparsa sono due ulteriori caratteristiche tecniche del prodotto. Il capo è realizzato in materiali riciclati e coerentemente con questa scelta la confezione è in box di cartone e non in plastica.

Composizione: 96% poliestere riciclato, 4% spandex accoppiato con pile 100% riciclato
g/m²: 310
Membrana TPU: W/P 8.000 mm e MVP 3.000 g/m²/24 h.
Taglie: S-M-L-XL-XXL-3XL-4XL-5XL
Colore:
083 grigio antracite inserti nero

box
Imballo: 10 pz.

display
04527D
M/2 - L/2 - XL/2 - XXL/2 = 8 box

ISSALINE by PIP

MEMBRANA TPU





CONFORMATO DONNA



LEGGERO



MEMBRANA TPU

04515N (04515NB)
JUST

CE CAT. I - EN ISO 13688:2013

Giacca in softshell caratterizzata da ben quattro tasche e da un tessuto particolarmente morbido e allo stesso tempo tecnico. Dotato di inserti piping alta visibilità e pratico roller porta chiavi.

Composizione esterno: 94% poliestere, 6% spandex accoppiato micropile
g/m² esterno: 310
Membrana TPU: W/P 8.000 mm e MVP 1.000 g/m²/24 h.
Imbottitura: no.
Taglie: XS-S-M-L-XL-XXL-3XL+
per colore 040-060-80 **4XL-5XL**
Colore:
040 blu inserti retroriflettenti grigio,
060 nero inserti retroriflettenti grigio,
080 grigio inserti retroriflettenti grigio,
070 rosso inserti retroriflettenti grigio.

box
Imballo: 10 pz.

04509 SNAPPY
a pag. 16



MEMBRANA TPU

04515NL
JUST LADY

CE CAT. I - EN ISO 13688:2013

Giacca in softshell CONFORMATA DONNA caratterizzata da ben quattro tasche e da un tessuto particolarmente morbido e allo stesso tempo tecnico. Dotato di inserti piping alta visibilità e pratico roller porta chiavi.

Composizione esterno: 94% poliestere, 6% spandex accoppiato micropile
g/m² esterno: 310
Membrana TPU: W/P 8.000 mm e MVP 1.000 g/m²/24 h.
Imbottitura: no.
Taglie DONNA: S-M-L-XL-XXL
Colore:
040 blu inserti retroriflettenti grigio,
060 nero inserti retroriflettenti grigio, **solo su richiesta**
070 rosso inserti retroriflettenti grigio, **solo su richiesta**

singola in busta appendibile
Imballo: 10 pz.

MEMBRANA TPU

04514B
THINY SOFTSHELL

CE CAT. I - EN ISO 13688:2013

Thiny rappresenta la nuova frontiera del softshell, leggerissimo con standards altissimi di impermeabilità e traspirabilità. Esteticamente assomiglia al modello Just con in più il cappuccio, una membrana superiore ed una miglior leggerezza rendendolo utilizzabile per un più ampio periodo dell'anno.

Composizione esterno: 100% poliestere
g/m² esterno: 190
Membrana TPU: W/P 10.000 mm e MVP 3.000 g/m²/24 h.
Imbottitura: no
Taglie: S-M-L-XL-XXL-3XL
Colore:
060 nero inserti retroriflettenti grigio,
070 rosso inserti retroriflettenti grigio,

box
Imballo: 10 pz.

display
04514D
S/1 - M/2 - L/3 - XL/3 - XXL/2 - 3XL/1 = 12 pz.

ISSALINE by PIP

PROTEZIONE INVERNALE



IMBOTTITO



MEMBRANA TPU

04520
PERFECT

CE CAT. I - EN ISO 13688:2013

Giubbino per le giornate invernali più fredde in quanto l'imbottitura aggiunta aumenta ancor più la naturale resistenza al freddo, tipica di questo tessuto tecnico. Il capo è provvisto di quattro tasche esterne e di una interna, oltre che di un pratico cappuccio staccabile.

Composizione esterno: 94% poliestere, 6% spandex accoppiato micropile
g/m² esterno: 310
Membrana TPU: W/P 8.000 mm e MVP 1.000 g/m²/24 h.
Composizione imbottitura: 100% poliestere
g/m² imbottitura: 80 maniche / 100 corpo
Taglie: XS-S-M-L-XL-XXL-3XL+
per colore 040-060**4XL-5XL**
Colore:
040 blu inserti retroriflettenti grigio,
060 nero inserti retroriflettenti grigio,
080 grigio inserti retroriflettenti grigio,

singola in busta appendibile
Imballo: 10 pz.

IMBOTTITO



EN 14058:2017

MEMBRANA TPU

04522
FOXY

CE CAT. I - EN ISO 13688:2013 - EN 14058:2017

Caratteristiche tipiche del softshell con un maggior coefficiente termico. Estremamente leggero. Softshell imbottito con cinque tasche esterne con cerniere stagne e due interne. Cappuccio regolabile e staccabile, il collo è rivestito di un morbido pile.
È dotato di pratico roller porta chiavi.

Composizione esterno: 94% Poliestere, 6% Spandex accoppiato micropile
g/m² esterno: 240
Membrana TPU: TPU W/P 8.000 mm e MVP 800 g/m²/24 h.
Imbottitura: 100 % Poliestere.
g/m² imbottitura: 100.
Taglie: S-M-L-XL- XXL-3XL-4XL-5XL
Colore: 060 nero inserti rosso.

singola in busta appendibile
Imballo: 10 pz.

IMBOTTITO



EN 14058:2017

MEMBRANA TPU

04523
DEER

CE CAT. I - EN ISO 13688:2013 - EN 14058:2017

Giubbetto softshell imbottito impermeabile e traspirante, con quattro tasche esterne con cerniere stagne e due interne, cappuccio regolabile e staccabile, sistema easy dress per una regolazione del giro vita. Collo rivestito di morbido pile.

Composizione esterno: 94% Poliestere, 6% Spandex accoppiato micropile
g/m² esterno: 240
Membrana TPU: TPU W/P 8.000 mm e MVP 800 g/m²/24 h.
Imbottitura: 100 % Poliestere.
g/m² imbottitura: 100.
Taglie: S-M-L-XL-XXL-3XL
Colore: 060 nero inserti rosso.

singola in busta appendibile
Imballo: 10 pz.



WINTER JACKET

SUPER STRETCH







04529B
SPRINGER

CE CAT. I - EN ISO 13688:2013

Giacca stretch grazie al tessuto innovativo che dona al capo un incredibile elasticità e conseguentemente si caratterizza per l'elevato comfort. Il capo è dotato esternamente di due tasche più una terza porta documenti, all'interno ci sono due ampi tasconi.

Composizione esterno: 83% nylon, 17% spandex
g/m²: 340
imbottitura: no
Taglie: S-M-L-XL-XXL-3XL
Colore:
040 blu iserti arancio,
060 nero inserti giallo,
080 grigio inserti rosso

box
Imballo: 10 pz.

display
04529D
Taglie: S/1 - M/2 - L/3 - XL/3 - XXL/2 - 3XL/1 = 12 pz.

MEMBRANA TPU

04526B
RUSH

CE CAT. I - EN ISO 13688:2013

Softshell con le quattro cerniere nastrate per una migliore resistenza all'acqua, cappuccio staccabile, tre tasche esterne e due ampi tasconi interni. Il capo è caratterizzato da un originale design asimmetrico che lo rende ideale anche per un uso non prettamente lavorativo.

Composizione esterno grigio: 65% poliestere, 35% cotone
Composizione esterno nero: poliestere piquet
g/m²: 320 g/m²
Membrana TPU: W/P 8.000 mm e MVP 800 g/m²/24 h.
Imbottitura: no.
Taglie: S-M-L-XL-XXL-3XL
Colore: 083 grigio inserti nero,

box
Imballo: 6 pz.

display
04526D
Taglie: M/1-L/2-XL/2 -XXL/1 = 6 pz .

MEMBRANA TPU

8880B
SILKY EXTREME

CE CAT. I - EN ISO 13688:2013

La giacca SILKY della linea Extreme è tra i capi più tecnici della gamma ISSALINE; all'apparenza è una morbida maglia tecnica ma in verità è un moderno softshell impermeabile e traspirante con inserti in tessuto anti abrasione. Cappuccio e 4 ampie tasche esterne più 2 interne, completano il prodotto rendendolo unico nel suo genere.

Composizione: 100% poliestere a maglia
g/m²: 400
Composizione contrasto: 94% poliestere, 6% spandex
g/m²: 330 / 350
Membrana TPU: W/P 8.000 mm e MVP 3.000 g/m²/24 h.
Imbottitura: no
Taglie: S-M-L-XL-XXL-3XL
Colore:
040 blu inserti nero,
080 grigio inserti nero,

box
Imballo: 6 pz.

display
8880D
M/1 - L/2 - XL/2 - XXL/1 = 6 pz.



ISSALINE by PIP

MEMBRANA TPU

MANICHE STACCABILI



MEMBRANA TPU

8884B
CLEVER EXTREME

CE CAT. I - EN ISO 13688:2013

Softshell tecnico della linea Extreme, con maniche staccabili, inserti HI-VI, membrana altamente traspirante, cappuccio non staccabile e cerniere nastrate.

Composizione esterno: 94% poliestere, 6% spandex accoppiato micropile
g/m² esterno: 330, tessuto in contrasto 350
Membrana TPU: W/P 8.000 mm e MVP 3.000 g/m²/24 h.
Imbottitura: no
Taglie: S-M-L-XL-XXL-3XL
Colore:
040 blu inserti nero e retroriflettenti grigio,
080 grigio inserti nero e retroriflettenti grigio,

box
Imballo: 6 pz.

display
8884D
M/1 - L/2 - XL/2 - XXL/1 = 6 pz.

8882B CUNNY
a pag. 16



MANICHE STACCABILI



MEMBRANA TPU

04518N
SLY

CE CAT. I - EN ISO 13688:2013

Giacca softshell impermeabile e traspirante, con maniche reglan staccabili e cappuccio fisso; togliendo le maniche il capo diventa una pratico gilet anche per le stagioni più miti. Dotato di quattro tasche esterne e di due ampi tasconi interni. Garage di protezione dall'acqua per la chiusura delle cerniere delle maniche.

Composizione esterno: 94% poliestere, 6% spandex accoppiato micropile.
g/m² esterno: 310
Membrana TPU: W/P 8.000 mm e MVP 800 g/m²/24 h.
imbottitura: no.
Taglie: XS-S-M-L-XL-XXL-3XL
Colore: 083 grigio inserti nero

singola in busta appendibile
Imballo: 10 pz.



MEMBRANA TPU

04094B
BONNY

CE CAT. I - EN ISO 13688:2013

Capo tecnico con cappuccio fisso, due ampie tasche frontali più una porta documenti, all'interno due ampi tasconi ed una "napoleon pocket". Coulisse in vita per regolare la vestibilità.

Composizione esterno: 94% poliestere, 6% spandex accoppiato micropile
g/m² esterno: 310
Membrana TPU: W/P 8.000 mm e MVP 800 g/m²/24 h.
g/m² imbottitura: 140
Taglie: S-M-L-XL-XXL-3XL
Colore:
083 grigio inserti nero,

box
Imballo: 6 pz.

display
04094D
Taglie: M/1-L/2-XL/2 -XXL/1 = 6 pz. .



TESSUTO RESISTENTE CON MEMBRANA

MANICHE STACCABILI



EN 14058:2017

MEMBRANA TPU

04531B
WISE

CE CAT. I - EN ISO 13688:2013 - EN 14058:2017

Giubbino invernale in tessuto molto resistente ideale per ambienti "esigenti" tipo l'edilizia; il capo è dotato di maniche staccabili, cappuccio a scomparsa, quattro tasche frontali ed un ampio tascone interno. Inserti in tessuto riflettente per un aumentare la visibilità pur non rispettando i minimi previsti dalla specifica normativa per l'alta visibilità.

Composizione esterno: poliestere dobby
g/m² esterno: 240 g/m²
Membrana TPU: W/P 5.000 mm e MVP 1.000 g/m²/24h.
Imbottitura: 120 g/m².
Taglie: S-M-L-XL-XXL-3XL- **4XL-5XL**
Colore:
040 azzurro inserti blu,
083 grigio inserti nero.

box
Imballo: 6 pz.

display
04531D
Taglie: M/1-L/2-XL/2 -XXL/1 = 6 pz. .



04533B LUCKY
a pag. 17

TESSUTO RESISTENTE CON MEMBRANA



EN 14058:2017

MEMBRANA TPU

04532B
KEEN

CE CAT. I - EN ISO 13688:2013 - EN 14058:2017

Giaccone invernale in tessuto molto resistente ideale per ambienti "esigenti" tipo l'edilizia; il capo è dotato di cappuccio a scomparsa, quattro tasche frontali ed un ampio tascone interno. Inserti in tessuto riflettente per un aumentare la visibilità pur non rispettando i minimi previsti dalla specifica normativa dell'alta visibilità.

Composizione esterno: poliestere dobby
g/m² esterno: 240
Membrana TPU: W/P 5.000 mm e MVP 1.000 g/m²/24h.
g/m² imbottitura: 120
Taglie: S-M-L-XL-XXL-3XL- 4XL-5XL
Colore:
083 grigio inserti nero.

box
Imballo: 6 pz.

display
04532D
Taglie: M/1-L/2-XL/2 -XXL/1 = 6 pz. .



04527B POSH
a pag. 7

OCCHIO AL PREZZO



04099
GREENWICH

CE CAT. I - EN ISO 13688:2013

Piumino sintetico leggero con due tasche esterne ed un ampio tascone interno.

Composizione esterno: 100% poliestere
g/m² esterno: 60
Imbottitura: 100% poliestere
g/m² imbottitura: 200.
Taglie: S-M-L-XL-XXL-3XL
Colore: 040 blu scuro interno arancio

singola in busta appendibile
Imballo: 10 pz.


04031
04822
07139
8025B

INTERNO STACCABILE



04661
PARKA MASTER PLUS

CE CAT. I - EN ISO 13688:2013

Giaccone antifreddo triplo uso completamente impermeabile.
Esterno: nastrato sulle cuciture. Impermeabile con quattro tasche a soffietto, scaldamani, cappuccio interno al collo, porta tessera, porta telefono e porta occhiali con cerniera, aerazione dorsale.
Interno staccabile: antifreddo trapuntato e foderato in tartan, utilizzabile singolarmente, due tasche esterne, una interna, maniche staccabili.

Composizione esterno: 35% Poliestere, 65% PVC
g/m² esterno: 180
Composizione interno staccabile: 100% poliestere, foderato con flanella di 100% cotone tartan, collo e profili in velluto.
Composizione imbottitura: 100% poliestere
g/m² imbottitura: 180
Taglie: S-M-L-XL-XXL-3XL
Colore: 040 blu.

singola in busta
Imballo: 10 pz.

INTERNO FISSO



04650A
PARKA NORMAL

CE CAT. I - EN ISO 13688:2013

Giaccone nastrato sulle cuciture, antifreddo e impermeabile con quattro tasche esterne ed una interna, cappuccio interno al collo, porta badge, porta telefono, coulisse stringi vita.

Composizione esterno: 100% Poliestere spalmato PVC
g/m² esterno: 180
Composizione imbottitura: 100% poliestere
g/m² imbottitura: 180
Taglie: S-M-L-XL-XXL-3XL
Colore: 040 blu.

singola in busta
Imballo: 10 pz.

INTERNO FISSO



04650 solo su richiesta
PARKA NORMAL CON CAPPUCCIO

CE CAT. I - EN ISO 13688:2013

Giaccone con cappuccio interno al collo, nastrato sulle cuciture, antifreddo e impermeabile con quattro tasche esterne ed una interna, cappuccio interno al collo, porta badge, porta telefono, coulisse stringi vita.

Composizione esterno: 100% Poliestere spalmato PVC
g/m² esterno: 180
Composizione imbottitura: 100% poliestere
g/m² imbottitura: 180
Taglie: S-M-L-XL-XXL-3XL
Colore: 040 blu.

singola in busta

MANICHE STACCABILI



04035
GIACCONE POLAR

CE CAT. I - EN ISO 13688:2013

Giaccone antifreddo trapuntato con maniche staccabili, collo a fascetta, tasche esterne ed interne più una tasca porta telefono, elastico regolabile al fondo capo. Porta tessera a scomparsa.

Composizione esterno: 80% poliestere, 20% cotone.
g/m² esterno: 150
Composizione fodera: 100% poliestere
g/m² imbottitura: 180
Taglie: M-L-XL-XXL-3XL-4XL-5XL
Colore: 040 blu.

singola in busta
Imballo: 10 pz.

04031 GILET MULTITASCHE
a pag. 18



TRIPLO USO



04554
HEKLA

CE CAT. I - EN ISO 13688:2013

Giaccone triplo uso con interno staccabile trapuntato; la parte esterna è dotata di 3 ampi tasconi più una tasca porta cellulare, inserti alta visibilità ed un pratico cappuccio a scomparsa.

Composizione esterno: 100% poliestere "pongee" spalmato PVC.
g/m² esterno: 200
Composizione interno: 100 % poliestere taffeta trapuntato
g/m² imbottitura: 120
Taglie: M-L-XL-XXL-3XL
Colore: 083 grigio inserti nero.

singola in busta
Imballo: 10 pz.




04533B
04805
16-541-EN
8025BP
46205



GILET







MEMBRANA TPU

8882B
CUNNY EXTREME

CE CAT. I - EN ISO 13688:2013

Gilet Softshell tecnico della linea Extreme, con inserti HI-VI, membrana altamente traspirante, due tasche a scomparsa. La cerniera frontale e la tasca sul petto sono nastrate per aumentare l'impermeabilità del capo.

Composizione: 94% poliestere, 6% spandex accoppiato micropile
g/m² : 330
Composizione tessuto contrasto: 96% poliestere 4% spandex accoppiato micropile
g/m² : 350
Membrana TPU: W/P 8.000 mm e MVP 800 g/m²/24 h.
Imbottitura: no
Taglie: S-M-L-XL-XXL-3XL
Colore:
080 grigio inserti nero,

box
Imballo: 6 pz.

display
8882D
M/1 - L/2 - XL/2 - XXL/1 = 6 pz.

8884B CLEVER a pag. 11
8833B HEAVY a pag. 55
8832B LIGHT a pag. 55



MEMBRANA TPU

04509
SNAPPY

CE CAT. I - EN ISO 13688:2013

Gilet softshell con tre tasche esterne ed un pratico tascone interno, inserti in piping per aumentare la visibilità dell'utilizzatore. Il gilet è dotato di membrana per garantire traspirabilità ed impermeabilità allo stesso tempo.

Composizione esterno: 94% poliestere, 6% spandex accoppiato micropile
g/m² esterno: 310
Membrana TPU: W/P 8.000 mm e MVP 1.000 g/m²/24 h.
Imbottitura: no
Taglie: 040 - 060 XS- S-M-L-XL-XXL-3XL-**4XL-5XL**
070 - 080 XS-S-M-L-XL-XXL-3XL
Colore:
040 blu inserti retroriflettenti grigio,
060 nero inserti retroriflettenti grigio,
080 grigio inserti retroriflettenti grigio,
070 rosso inserti retroriflettenti grigio,

singola in busta appendibile
Imballo: 10 pz.

MEMBRANA TPU

04005
VEGA

CE CAT. I - EN ISO 13688:2013

Direttamente dal mondo dello sport un pratico e moderno gilet in tessuto softshell accoppiato ad una lamina di morbido pile. Eccellente vestibilità data dall'elasticità del tessuto stesso. Inserti in nylon e coda di topo in materiale riflettente. Pratico taschino frontale sul petto.

Composizione esterno: 94% Poliestere 6% spandex accoppiato micropile
g/m² esterno: 330
Membrana TPU: W/P 8.000 mm e MVP 800 g/m²/24 h.
Imbottitura: no
Taglie: S-M-L-XL-XXL-3XL
Colore: 060 nero inserti grigio chiaro

singola in busta appendibile
Imballo: 20 pz.

ISSALINE by PIP

GILET



TESSUTO RESISTENTE CON MEMBRANA





TESSUTO SUPER RESISTENTE



MEMBRANA TPU

04007
BALI

CE CAT. I - EN ISO 13688:2013

Gilet in softshell dal taglio sportivo. Il tessuto con cui è confezionato gli conferisce traspirabilità, impermeabilità e proprietà antivento, caratteristiche che il mondo del lavoro ha imparato ad apprezzare. Dotato di tre tasche frontali e di due ampie interne e di pratico roller portachiavi.

Composizione esterno: 94% Poliestere 6% spandex accoppiato micropile
g/m² esterno: 300
Membrana TPU: W/P 8.000 mm e MVP 800 g/m²/24 h.
Imbottitura: no
Taglie: XS-S-M-L-XL-XXL-3XL
Colore: 040 blu inserti nero,

singola in busta appendibile
Imballo: 20 pz.

MEMBRANA TPU

04533B
LUCKY

CE CAT. I - EN ISO 13688:2013

Gilet in tessuto molto resistente ideale per ambienti "esigenti" tipo l'edilizia; il capo è dotato di quattro tasche frontali ed un ampio tascone interno. Inserti in tessuto riflettente per un aumentare la visibilità pur non rispettando i minimi previsti dalla specifica normativa dell'alta visibilità.

Composizione esterno: poliestere dobby
g/m² esterno: 240
Membrana TPU: W/P 5.000 mm e MVP 1.000 g/m²/24h.
g/m² imbottitura: 120
Taglie: S-M-L-XL-XXL-3XL- 4XL-5XL
Colore:
040 azzurro inserti blu,
083 grigio inserti nero.

box
Imballo: 10 pz.

display
04533D
Taglie: 2/M - 2/L - 2/XL - 2/XXL = 8 pz.

04531B WISE a pag. 12
04532B KEEN a pag. 12
04527B POSH a pag. 7



04065
OCEAN

CE CAT. I - EN ISO 13688:2013

Gilet leggero imbottito, dalla linea molto pulita e sportiva. Il tessuto Oxford conferisce al gilet ottima resistenza all'abrasione e impermeabilità, esaltandone sia l'uso lavorativo che sportivo. Fascia interna a rinforzo della fodera nella parte centrale di maggior usura.

Composizione esterno: poliestere Oxford spalmato PU.
g/m² esterno: 230
Composizione interno: Poliestere taffeta
g/m² imbottitura: 200
Taglie: S-M-L-XL-XXL-3XL-4XL-5XL
Colore:
040 blu,
060 nero
210 nero/grigio chiaro.

singola in busta
Imballo: 10 pz.

ISSALINE BY PIP

GILET



MULTITASCA



04027
RING

CE CAT. I - EN ISO 13688:2013

Gilet multi tasca (due tasconi frontali, due tasche zip a scomparsa, una porta cellulare e due porta penne). Ottima impermeabilità e resistenza. Ideale per personalizzazioni.

Composizione esterno: 100% poliestere pongee spalmato PVC.
g/m² esterno: 240
Composizione interno: 100% poliestere taffeta
g/m² imbottitura: 160
Taglie: S-M-L-XL-XXL-3XL
Colore: 040 blu.

singola in busta
Imballo: 20 pz.



04028
GILET DOGGHY

CE CAT. I - EN ISO 13688:2013

Gilet antifreddo trapuntato, profili in velluto, due tasche esterne, chiusura con bottoni a pressione.

Composizione esterno: 100% poliestere pongee spalmato PVC trapuntato.
g/m² esterno: 240
Composizione interno: 100% poliestere taffeta
g/m² imbottitura: 160
Taglie: S-M-L-XL-XXL
Colore: 040 blu.

singola in busta
Imballo: 20 pz.

MULTITASCA



04031
GILET MULTITASCHE

CE CAT. I - EN ISO 13688:2013

Gilet antifreddo trapuntato, collo a fascetta, fondo posteriore più lungo, giro manica con elastico, tasche esterne ed interne più due taschini porta telefono.
Porta tessera a scomparsa.

Composizione esterno: 80% poliestere, 20% cotone.
g/m² esterno: 150
Composizione interno: 100% poliestere
g/m² imbottitura: 180
Taglie: S-M-L-XL-XXL-3XL-4XL-5XL
Colore:
040 blu,
080 grigio **solo su richiesta**
084 grigio chiaro/antracite.

singola in busta
Imballo: 20 pz.


AK9050N
04820
16-368-EN
8830B
44220



MICROPILE
ZIP LUNGA



04806 solo su richiesta
MEJA

CE CAT. I - EN ISO 13688:2013

Pratico micro pile con chiusura zip lunga e tasche. Può essere utilizzato da solo nelle "mezze" stagioni o nelle regioni più calde oppure sotto un altro indumento in pieno inverno. Elastico regolabile al fondo.

Composizione: micropile 100% poliestere.
g/m²: 230
Taglie: S-M-L-XL-XXL-3XL
Colore:
040 blu,
060 nero
080 grigio.

singola in busta
Imballo: 20 pz.

MICROPILE
ZIP CORTA



04805
MONVISO

CE CAT. I - EN ISO 13688:2013

Pratico micro pile con mezza zip. Può essere utilizzato da solo nelle "mezze" stagioni o nelle regioni più calde oppure sotto un altro indumento in pieno inverno. Elastico regolabile al fondo.

Composizione: micropile 100% poliestere.
g/m²: 230
Taglie: S-M-L-XL-XXL-3XL
Colore:
040 blu,
060 nero
080 grigio.

singola in busta
Imballo: 20 pz.



04055
GIACCA EVERYTIME

CE CAT. I - EN ISO 13688:2013

Giacca in pile antipilling con tasche esterne con cerniera e tascone interno, inserti in tessuto impermeabile sulle spalle e avambracci esterni, cordino regolabile al fondo capo.

Composizione: 100% poliestere.
g/m²: 280
Taglie: S-M-L-XL-XXL
Colore:
040 blu.

singola in busta
Imballo: 20 pz.

PILE
450 g/m²



04054
OREGON

CE CAT. I - EN ISO 13688:2013

Giacca in pile con una grammatura importante, ideale per i climi più freddi, oppure, nelle zone più temperate, può sostituire un giubbotto tradizionale. Una zip centrale e tre tasche frontali, aspetto moderno e versatilità di utilizzo.

Composizione esterno: 100% poliestere
g/m²: 450
Imbottitura: no
Taglie: S-M-L-XL-XXL
Colore: 040 blu inserti grigio chiaro,

singola in busta appendibile
Imballo: 10 pz.

ISSALINE BY PIP

VERSATILE



04807
ORTIGARA

CE CAT. I - EN ISO 13688:2013

Micropile con 4 tasche, cappuccio fisso ed inserti elasticizzati per un maggior comfort.
Un capo leggero e caldo allo stesso tempo.

Composizione esterno: micropile antipilling 100% poliestere **g/m²:** 160 **Imbottitura:** no
Taglie: S-M-L-XL-XXL-3XL
Colore: 040 blu inserti arancio, 060 nero inserti arancio, 081 grigio inserti arancio,

singola in busta appendibile **Imballo:** 10 pz.



8881B
REVENGE EXTREME

CE CAT. I - EN ISO 13688:2013

Giubbino tecnico a maglia della linea Extreme con inserti anti-abrasione, due tasche frontali, una porta documenti al petto e due ampi tasconi interni. Il capo può essere abbinato ai prodotti della linea Extreme oppure anche ad altri pantaloni. La leggerezza e la morbidezza consente un utilizzo sia come capo esterno che sotto un gilet o una giacca invernale.

Composizione principale: 100% poliestere lavorato a maglia
Composizione inserti: 97% poliestere, 3% spandex **g/m²:** 270 **Imbottitura:** no
Taglie: S-M-L-XL-XXL-3XL-4XL-5XL
Colore: 040 blu inserti nero, 080 grigio inserti nero,

box
Imballo: 6 pz.

display
8881D
M/1 - L/2 - XL/2 - XXL/1 = 6 pz.

250-87-0020-EN

16-541-EN

8025BP

06893R

04820
VERENA

CE CAT. I - EN ISO 13688:2013

Felpa con mezza zip e con costina elasticizzata su polsini e fondo. Tessuto stabilizzato per evitare il restringimento.

Composizione: 65% poliestere 35% cotone
g/m²: 280
Taglie: S-M-L-XL-XXL-3XL
Colore:
040 blu,
060 nero
070 rosso
080 grigio.

singola in busta
Imballo: 20 pz.



04822
PELMO

CE CAT. I - EN ISO 13688:2013

Felpa con due ampie tasche frontali, zip lunga, polsini e fondo con costina elasticizzata. Tessuto stabilizzato per evitare il restringimento.

Composizione: 65% poliestere 35% cotone
g/m²: 280
Taglie: S-M-L-XL-XXL-3XL
Colore:
040 blu,
060 nero
080 grigio.

singola in busta
Imballo: 20 pz.



04819 solo su richiesta
FALORIA

CE CAT. I - EN ISO 13688:2013

Felpa a giro collo, polsini e fondo con costina elasticizzata. Tessuto stabilizzato per evitare il restringimento..

Composizione: 65% poliestere 35% cotone
g/m²: 280
Taglie: S-M-L-XL-XXL-3XL
Colore:
040 blu,
060 nero
080 grigio.

singola in busta
Imballo: 20 pz.



04824
ANTELAO

CE CAT. I - EN ISO 13688:2013

Felpa con zip lunga, cappuccio, due tasche frontali, polsini e fondo con costina elasticizzata. Tessuto stabilizzato per evitare il restringimento.


Composizione: 65% poliestere 35% cotone
g/m²: 280
Taglie: S-M-L-XL-XXL-3XL
Colore:
040 blu,
060 nero,
080 grigio

singola in busta
Imballo: 20pz.



ISSALINE BY PIP

FELPA EXTREME

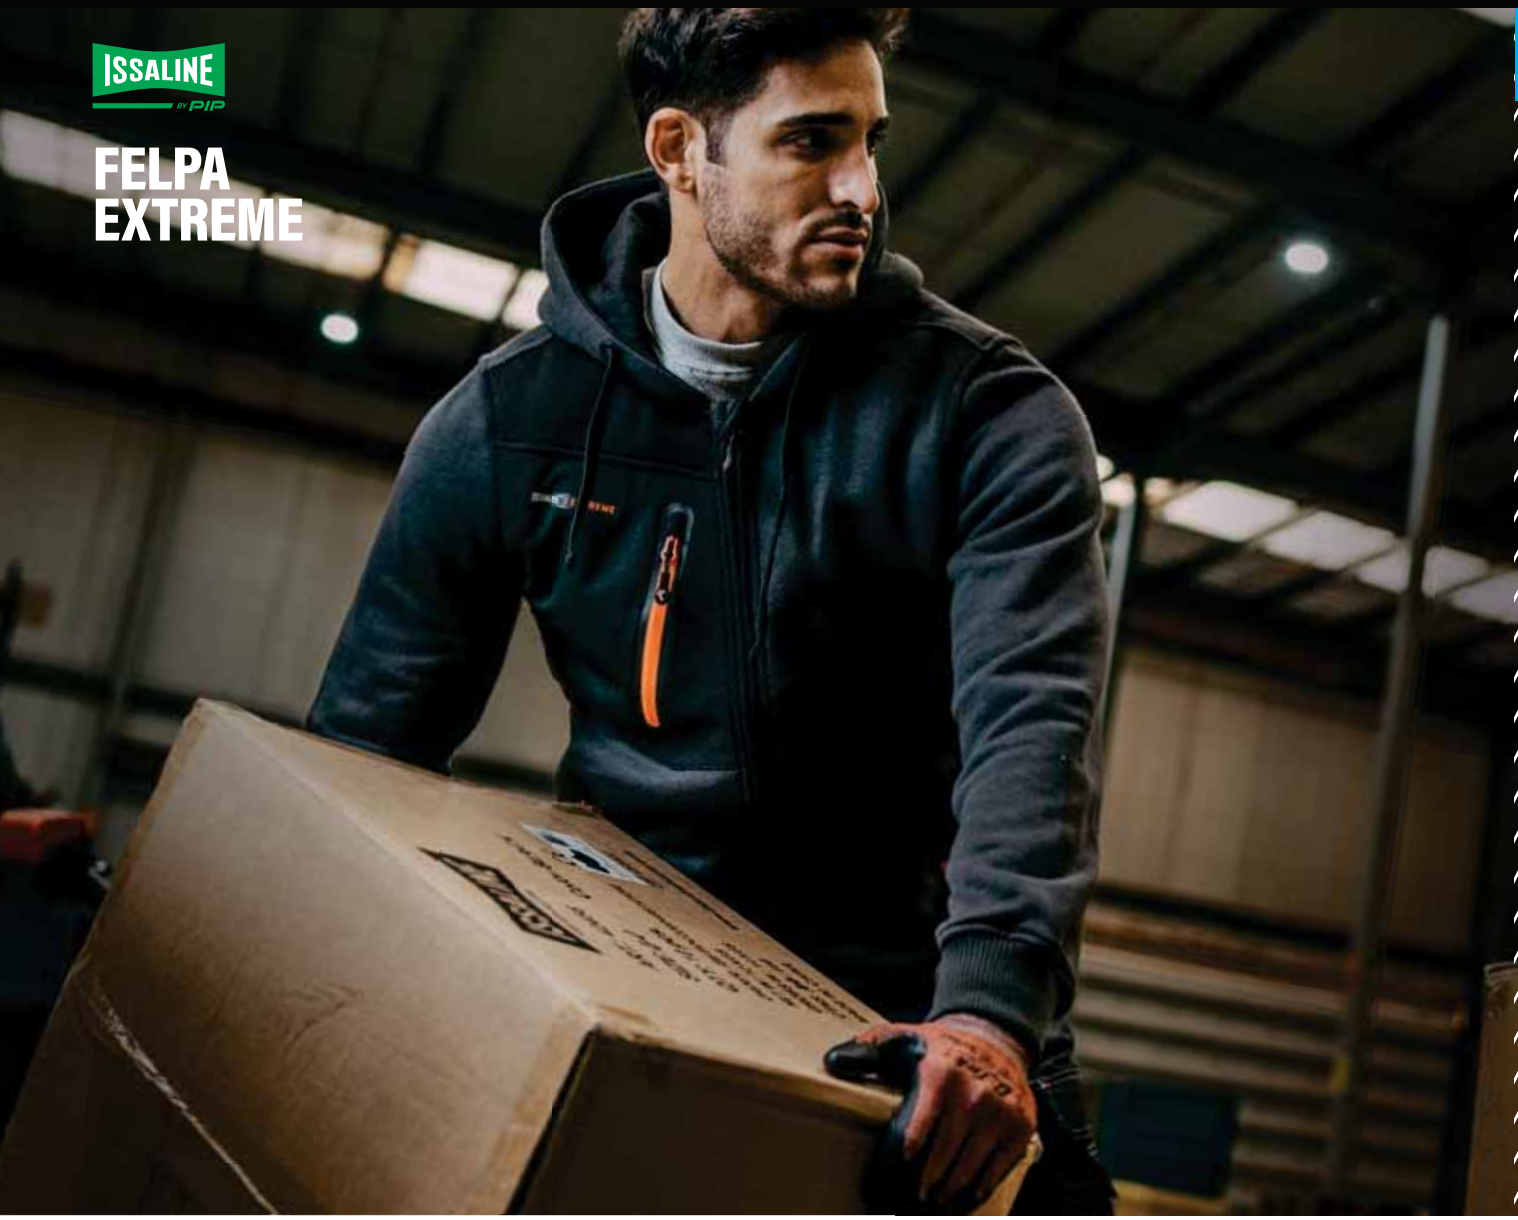

8883B
TUBE

CE CAT. I - EN ISO 13688:2013

Felpa tecnica della linea Extreme con cappuccio, due tasche frontali, una porta documenti al petto e due ampi tasconi interni. Il capo può essre abbinato ai prodotti della linea extreme oppure anche ad altri pantaloni. La felpa ha inoltre la caratteristica di utilizzare poliestere riciclato che assieme al cotone ed alla confezione in cartone, ne fanno un prodotto apprezzabile da coloro che ricercano soluzioni "green",

Composizione: 65% poliestere riciclato 35% cotone
g/m²: 280
Taglie: S-M-L-XL-XXL-3XL-4XL-5XL
Colore:
040 blu inserti nero,
081 grigio antracite inserti nero,

box
Imballo: 6 pz.

display
8883D
M/1 - L/2 - XL/2 - XXL/1 = 6 box





Novità

04379
BASEBALL CUP

Cappellino ISSALINE con visiera
Composizione: 100% cotone
g/m²: 80
Taglie: unica
Colore: 060 nero
singolo in busta
Imballo: 10 pz.



04380
BERRETTO Thinsulate®

Berretto antifreddo.
Composizione: acrilico con rivestimento interno in Thinsulate®
g/m²: 160
Taglie: unica
Colore:
060 nero,
080 grigio.
singolo in busta
Imballo: 10 pz.



04370
BERRETTO IMBOTTITO

Berretto antifreddo, con copri orecchie ed elastico posteriore.
Composizione: poliestere spalmato PVC, imbottitura in poliestere e fodera in nylon
Taglie: unica
Colore: 040 blu.
singolo in busta
Imballo: 10 pz.



04382
SAILOR

Berretto a coste.
Composizione: 100% acrilico
g/m²: 160
Taglie: unica
Colore: 040 blu,
singolo in busta
Imballo: 10 pz.



00995
CINTURTA

Cintura bicolore reversibile con fibbia in metallo.
Composizione cinghia: 100% cotone
Taglie: unica
Colore:
083 grigio/nero,
150 blu/beige
singolo in busta
Imballo: 50 pz.



00990
GINOCCHIERE

Universali per tutti i capi predisposti. Dimensione massima 15,50 x 26 cm. modificabile.
Composizione: 100% EVA
Taglie: unica modificabile.
Colore: grigio
5 pa. in busta
Imballo: 20 pa.



00980
TOM GINOCCHIERE

Ginocchiera ergonomica da applicare esternamente tramite velcro; il prodotto è studiato per soddisfare le esigenze di coloro che sono costretti a lavorare per lungo tempo inginocchiati (es. piastrellisti) .
Taglie: unica regolabile
Colore: nero
in box aperto (art. visibile) e appendibile
Imballo: 10 pa.



ISSALINE BY PIP

PER LAVORATORI STRAORDINARI



Selezione pantaloni invernali



8832B LIGHT EXTREME
pag. 55



8833B HEAVY EXTREME
pag. 55



8032 FUSTAGNO
pag. 33



8730WB WINTER BICOLOR STRETCH
pag. 51



8731WB WINTER MONOCOLOR STRETCH
pag. 51



8532 AV FUSTAGNO
pag. 72



ISSALINE BY PIP

Siamo orgogliosi di presentare una vasta gamma di opzioni per soddisfare le esigenze di professionisti in diversi settori.
Qui di seguito, potrete esplorare le nostre linee di abbigliamento da lavoro in cotone elasticizzato, ognuna con caratteristiche uniche per offrire comfort e protezione in ogni situazione.
Indipendentemente dalla vostra professione o settore, il nostro catalogo di abbigliamento da lavoro offre opzioni che soddisferanno le vostre esigenze.

Siamo certi che troverete l'abbigliamento perfetto per lavorare in modo sicuro e confortevole e sempre con stile.
Scegliete la linea che meglio si adatta alle vostre necessità e fate affidamento sulla nostra qualità, esperienza e dedizione al vostro successo lavorativo.


250-94-0120-EN
263-NP220
8845B
16-368-EN
8830B
46300

EUROPA

Linea Europa: La nostra linea Europa è sinonimo di resistenza e comodità. Realizzata con materiali 100% cotone, questa gamma di abbigliamento da lavoro è ideale per chi cerca resistenza e durata.
Gli indumenti della linea Europa sono progettati per offrire la massima protezione in ambienti di lavoro impegnativi.

Caratteristiche principali:
- Tessuto 100% cotone.
- Design dallo stile tradizionale.
- Ideale per ambienti industriali e operai.





SHOT

Linea Shot: I capi della linea SHOT sono realizzati in tessuto 100% cotone, in assoluto il miglior materiale per traspirabilità e salubrità. La grammatura di 250 g/m2 consente al capo di essere utilizzato tutto l'anno, in particolar modo durante la stagione estiva risolvendo le problematiche tipiche dei capi contenenti poliestere o tessuti sintetici.

Caratteristiche principali:
- Tessuto 100% cotone.
- Design dallo stile tradizionale.
- Abbigliamento versatile per molteplici situazioni.





EASYSTRETCH START STRETCH

Pantaloni Easy Stretch e Start: I nostri pantaloni da lavoro sono la scelta ideale per chi desidera il massimo comfort ed elasticità durante la giornata lavorativa. Per chi desidera un abbigliamento pratico e tecnico. Dotati di tasche multiuso ed inserti retroriflettenti. I pantaloni tecnici, oltre ad una pratica tasca porta cellulare, consentono l'inserimento di ginocchiere.

Caratteristiche principali:
- Tessuto elasticizzato.
- Vestibilità FIT.
- Abbigliamento dotato di tasche multifunzione.







BOOM STRETCH

Linea Boom: La nostra linea Boom di ISSALINE è dedicata a coloro che cercano una combinazione di stile, comfort ed elasticità. Questi indumenti sono progettati con attenzione ai dettagli e sono ideali per chi desidera un look professionale senza rinunciare al comfort.

Caratteristiche principali:
- Tessuto elasticizzato di qualità superiore.
- Design moderno ed elegante.
- Perfetti per professionisti che richiedono stile in ambiente di lavoro.





STRETCH

Linea Stretch: La nostra linea Stretch è la scelta perfetta per chi necessita di flessibilità e libertà di movimento durante le attività lavorative. Questi indumenti elasticizzati sono progettati per adattarsi al corpo, consentendo una gamma completa di movimenti senza restrizioni.

Caratteristiche principali:
- Tessuto elasticizzato di alta qualità.
- Rinforzi nelle zone soggette a stress.
- Adatti a professionisti attivi e dinamici.





STRETCH EXTREME

Linea Stretch Extreme: La linea Stretch Extreme è la nostra proposta per coloro che affrontano situazioni estreme e necessitano di indumenti altamente resistenti e flessibili. Questi capi sono progettati per sfidare le condizioni più difficili senza compromessi.

Caratteristiche principali:
- Tessuto elasticizzato estremamente tecnico.
- Cuciture rinforzate e dettagli di protezione.
- Vestibilità aderente ed estremamente confortevole.





8030 EUROPA
pag. 33



8030P EUROPA CON TASCONE
pag. 33



8032 FUSTAGNO
pag. 33



8630 PITTORE
pag. 35



8030T EUROPA TOP
pag. 37



8031 SUMMER
pag. 33



8028 RAPTOR
pag. 37



8930 SHOT
pag. 38



5030 M-PRO
pag. 77



8430N AV
pag. 71



8438 AV LIGHT
pag. 71



8532 AV FUSTAGNO
pag. 72

32 PANTALONI STRETCH



8038B EASYSTRETCH
pag. 40



8038BL LADY EASYSTRETCH
pag. 40



8036B START
pag. 41



8036BW START HEAVY
pag. 41



9030B STRETCH BOOM
pag. 46



8730B BICOLOR STRETCH
pag. 50



8730WB WINTER BICOLOR STRETCH
pag. 50



8731B MONOCOLOR STRETCH
pag. 50



8731WB WINTER MONOCOLOR STRETCH
pag. 50



8830B STRETCH EXTREME
pag. 54



8838B STRETCH EXTREME
pag. 43



8738 STRETCH ON
pag. 42



8025B JEST STRETCH
pag. 43



8025BP JEST STRETCH
pag. 43

10 PANTALONI SOFTSHELL



9032B BOOM
pag. 49



9035B BOOM
pag. 48



8833B HEAVY EXTREME
pag. 57



8832B LIGHT EXTREME
pag. 57



8837B EXTREME LIGHT
SUMMER 2023
pag. 57



8450B AV LIGHT
pag. 77

10 PANTALONI INVERNALI



8032 FUSTAGNO
pag. 35



8036BW START HEAVY
pag. 43



8730WB WINTER BICOLOR STRETCH
pag. 52



8731WB WINTER MONOCOLOR STRETCH
pag. 52



8833B HEAVY EXTREME
pag. 57



8832B LIGHT EXTREME
pag. 57



8532 AV FUSTAGNO
pag. 74



EUROPA WORKWEAR

8045
GIUBBINO EUROPA

CE CAT. I - EN ISO 13688:2013

Due taschini applicati chiusi con pattina e bottone.
Chiusura con bottoni ricoperti da lista e polsini con bottone. Collo a camicia.

Composizione: 100% cotone
g/m²: 250
Taglie: S-M-L-XL-XXL-3XL
Colore: 040 blu,

singola in busta
Imballo: 10 pz.



8050
GIACCA EUROPA

CE CAT. I - EN ISO 13688:2013

Due taschini applicati chiusi con pattina e bottone.
Chiusura con bottoni ricoperti da lista e polsini con bottone. Collo a camicia.

Composizione: 100% cotone
g/m²: 250
Taglie: S-M-L-XL-XXL-3XL
Colore: 040 blu,

singola in busta
Imballo: 20 pz.



8035
PETTORINA EUROPA

CE CAT. I - EN ISO 13688:2013

Tasche applicate sul davanti, tasca posteriore applicata chiusa con bottone e tasca porta metro. Tasca sulla pettorina chiusa con cerniera. Apertura laterale chiusa con bottone per facilitare la vestizione ed elastico in vita. Bretelle regolabili con fibbie in plastica.

Composizione: 100% cotone
g/m²: 250
Taglie: S-M-L-XL-XXL-3XL
Colore: 040 blu,

singola in busta
Imballo: 20 pz.





8070
TUTA EUROPA

CE CAT. I - EN ISO 13688:2013

Due tasche applicate e due taschini applicati con pattina chiusa con bottone. Tasca posteriore chiusa con bottone e tasca porta metro. Elastico in vita sulla parte posteriore. Elastico rimovibile ai polsi. Chiusura con cerniera in nylon ricoperta da patta. Collo a camicia.

Composizione: 100% cotone
g/m²: 250
Taglie: S-M-L-XL-XXL-3XL
Colore:
020 verde,
040 blu,
042 azzurro **solo su richiesta**

singola in busta
Imballo: 10 pz.



ISSALINE BY PIP



8030
PANTALONE EUROPA

CE CAT. I - EN ISO 13688:2013

Tasche anteriori a filetto con apertura obliqua, tasca posteriore applicata chiusa con bottone e tasca porta metro. Passanti in vita ed elastico sulla parte posteriore della vita.
Patta con bottoni ricoperti.

Composizione: 100% cotone
g/m²: 250
Taglie 020 080: XS-S-M-L-XL-XXL-3XL
Taglie 040: XS-S-M-L-XL-XXL-3XL-4XL-5XL
Colore:
020 verde, **solo su richiesta**
040 blu,
042 azzurro, **solo su richiesta**
080 grigio

singola in busta
Imballo: 20 pz.

CON TASCONE



8030P
PANTALONE EUROPA CON TASCONE

CE CAT. I - EN ISO 13688:2013

Tasche anteriori a filetto con apertura obliqua, tasca posteriore applicata chiusa con bottone, tascone laterale e tasca porta metro. Passanti in vita ed elastico sulla parte posteriore della vita.
Patta con bottoni ricoperti.

Composizione: 100% cotone
g/m²: 250
Taglie: XS-S-M-L-XL-XXL-3XL-4XL-5XL
Colore: 040 blu,



singola in busta
Imballo: 20 pz.

LEGGERO



8031
SUMMER

CE CAT. I - EN ISO 13688:2013

Con elastico in vita, tascone laterale con porta badge, due tasche frontali ed una posteriore, tasca porta cellulare e tasca porta metro. Patta con chiusura a cerniera e cuciture in contrasto.

Composizione: 100% cotone
g/m²: 210
Taglie: XS-S-M-L-XL-XXL-3XL
Colore: 040 blu, 080 grigio
Imballo: 20 pz.



8034
PANTALONE CORTO SUMMER

CE CAT. I - EN ISO 13688:2013

In cotone leggero. Due tasche a filetto tagliate oblique, tasca posteriore con pattina chiusa con velcro, due tasconi laterali con patta chiusa con velcro. Passanti in vita con elastico sulla parte posteriore.

Composizione: 100% cotone
g/m²: 210
Taglie: S-M-L-XL-XXL
Colore: 040 blu,

singola in busta
Imballo: 20 pz.

INVERNALE



8032
PANTALONE FUSTAGNO

CE CAT. I - EN ISO 13688:2013

Elastico in vita, tasche anteriori a filetto con apertura obliqua, tasca posteriore applicata chiusa con bottone e **tasca porta metro**.

Composizione: 100% cotone felpato
g/m²: 350
Taglie: S-M-L-XL-XXL
Colore: 040 blu,

singola in busta
Imballo: 20 pz.

INVERNALE



8047
GIUBBINO FUSTAGNO

CE CAT. I - EN ISO 13688:2013

Felpatura interna. Due taschini applicati chiusi con pattina e bottone. Chiusura con bottoni ricoperti da lista e polsini chiusi con bottone. Collo a camicia.

Composizione: 100% cotone felpato
g/m²: 350
Taglie: S-M-L-XL-XXL
Colore: 040 blu,

singola in busta
Imballo: 20 pz.

ISSALINE by PIP

EUROPA WORKWEAR



8100
CAMICE EUROPA

CE CAT. I - EN ISO 13688:2013

Due tasche ed un taschino applicati. Elastico rimovibile ai polsi. Martingala cucita, collo a camicia. Chiusura con bottoni ricoperti da patta.

Composizione: 100% cotone
g/m²: 250
Taglie: S-M-L-XL-XXL-3XL
Colore: 040 blu,

singola in busta
Imballo: 20 pz.



08100
CAMICE UOMO TERITAL COTONE

CE CAT. I - EN ISO 13688:2013

Camice con Due tasche applicate e taschino sul petto, bottoni ricoperti da lista. Martingala cucita, collo a camicia, elastico rimovibile ai polsi.

Composizione: 65% poliestere terital, 35% cotone
g/m²: 155
Taglie: S-M-L-XL-XXL
Colore:
020 verde **solo su richiesta**
040 blu,
050 bianco,
060 nero

singola in busta
Imballo: 20 pz.



08105
CAMICE DONNA TERITAL COTONE

CE CAT. I - EN ISO 13688:2013

Camice con due tasche applicate ed un taschino sul petto. Modellazione da donna, con abbottonatura da donna, bottoni ricoperti e pences, Martingala cucita.

Composizione: 65% poliestere terital, 35% cotone
g/m²: 155
Taglie: S-M-L-XL-XXL (le taglie da donna sono una taglia più piccola di quelle da uomo).
Colore:
040 blu,
050 bianco,

singola in busta
Imballo: 20 pz.



7070
TUTA BICOLOR

CE CAT. I - EN ISO 13688:2013

Con due tasche frontali ad altezza torace, un tascone laterale, una tasca posteriore, due tasche in vita e due tasche passanti (utili nel caso si utilizzi il capo sopra un altro pantalone). Elastico in vita ed elastico removibile ai polsi.

Composizione: 60% cotone, 40% poliestere
g/m²: 220
Taglie: S-M-L-XL-XXL-3XL
Colore: 027 verde/nero, 083 grigio/nero
Imballo: 10 pz.



ISSALINE BY PIP

8630
PANTALONE PITTORE

CE CAT. I - EN ISO 13688:2013

Tasche anteriori a filetto con apertura obliqua, tascone laterale a soffietto chiuso con pattina con velcro, tasca portametro laterale, tasca posteriore con pattina con velcro. Passanti in vita ed elastico sulla parte posteriore della vita, patta con cerniera.

Composizione: cotone 100%
g/m²: 220
Taglie: S-M-L-XL-XXL
Colore: 050 bianco
Imballo: 20 pz.





8730B
STRETCH
Pag. 50



8734B
STRETCH
Pag. 51



08182
RAPALLO
Pag. 61



08185
CAPRI
Pag. 60



8180
SORRENTO
Pag. 60





08115
DIVISA PER SANITARIO

solo su richiesta

Completo sanitario bianco (set di canotta e pantaloni).
Casacca a maniche corte in ranglan. Scollo a V chiuso. Spacchi su entrambi i fianchi. 1 tasca superiore e 2 tasche inferiori.

Pantalone elasticizzato in vita con tasche anteriori applicate a filetto.

Composizione: 65% poliestere, 35% cotone
g/m²: 190
Taglie: XS-S-M-L-XL-XXL-3XL
Colore:
050 bianco,
110 celeste

singola in busta
Imballo: 14 pz.





ISSALINE BY PIP

DUE TASCONI



8030T
EUROPA TOP

CE CAT. I - EN ISO 13688:2013

Con elastico in vita, tascone laterale con porta badge, due tasche frontali ed una posteriore, tasca porta cellulare e tasca porta metro. Patta con chiusura a cerniera e cuciture in contrasto.

Composizione: 100% cotone
g/m²: 245
Taglie: XS-S-M-L-XL-XXL-3XL
Colore: 040 blu
Imballo: 10 pz.

STILE CARGO



8028
RAPTOR

CE CAT. I - EN ISO 13688:2013

Pantalone "cargo", con molte cerniere e tasche

Composizione:
100% cotone canvas
g/m²: 215
Taglie: S-M-L-XL-XXL-3XL
Colore: 020 verde, 080 grigio

box
Imballo: 10 pz.

display
8028D
Taglie: S/1 - M/2 - L/3 - XL/3 - XXL/2 - 3XL/1 = 12 pz.

STILE CARGO



8040
BERMUDA RAPTOR


CE CAT. I - EN ISO 13688:2013

Bermuda "cargo", con molte cerniere e tasche

Composizione: 100% cotone
g/m²: 215
Taglie: S-M-L-XL-XXL-3XL
Colore: 020 verde

box
Imballo: 10 pz.

display
8040D
Taglie: S/1 - M/2 - L/3 - XL/3 - XXL/2 - 3XL/1 = 12 pz.

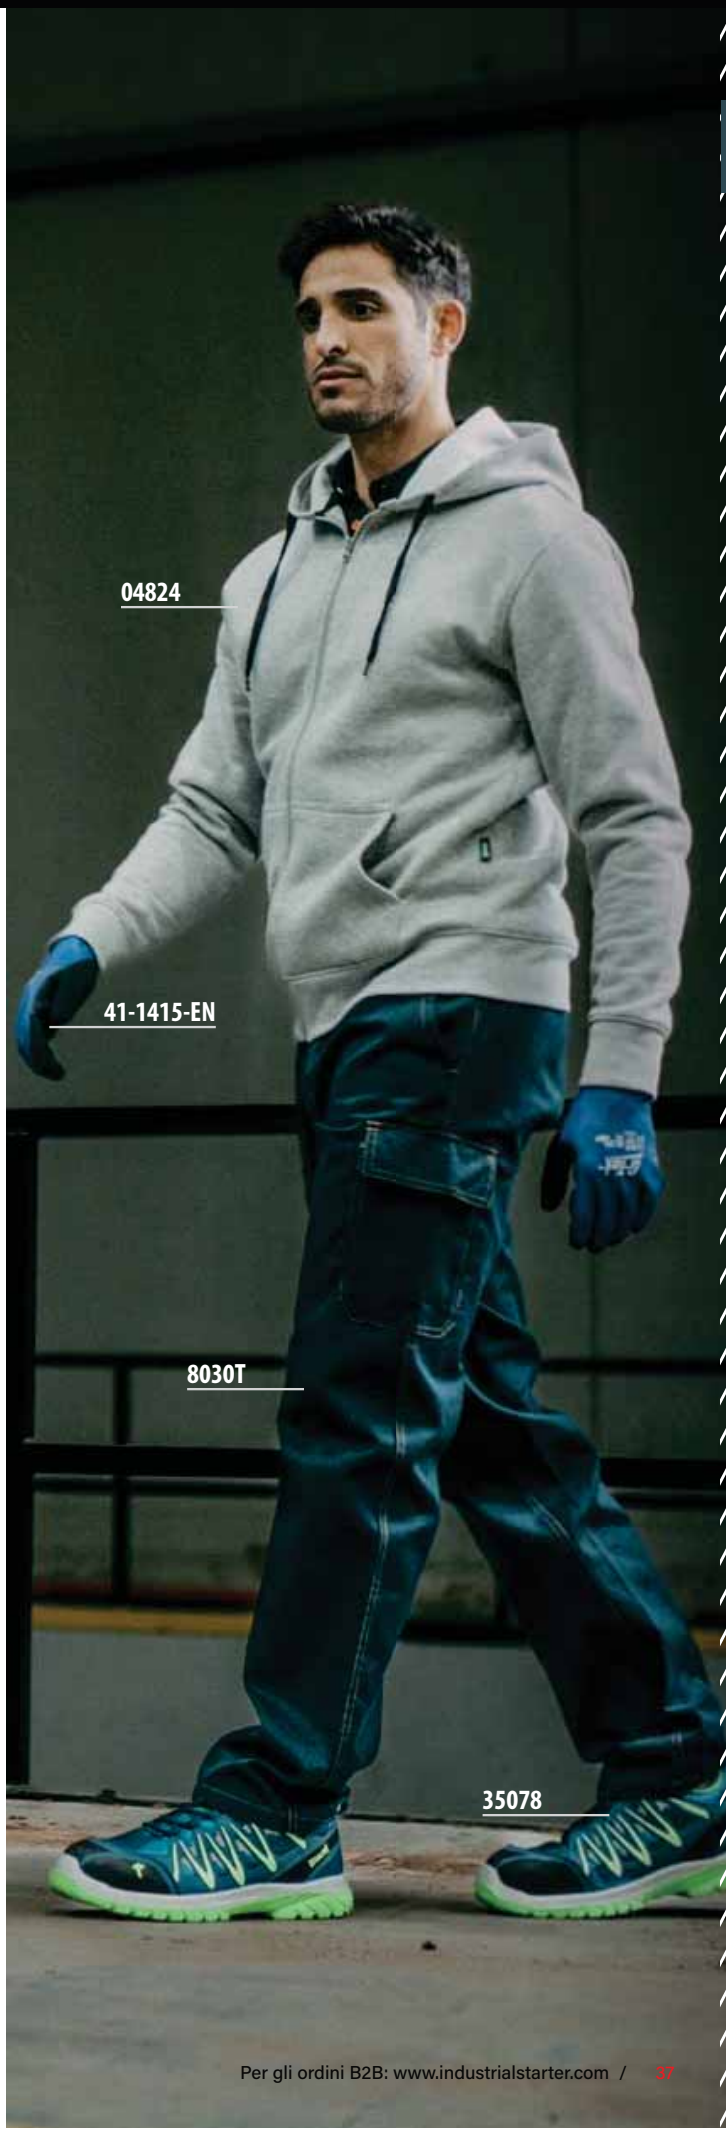



SHOT WORKWEAR

I capi della linea SHOT sono realizzati in tessuto 100% cotone, in assoluto il miglior materiale per traspirabilità e salubrità. La grammatura di 250 g/m². consente al capo di essere utilizzato tutto l'anno, in particolar modo durante la stagione estiva risolvendo le problematiche tipiche dei capi contenenti poliestere o tessuti sintetici. Ogni articolo è rifinito con inserti colorati e pratiche tasche multiuso. I pantaloni tecnici, oltre ad una pratica tasca porta cellulare, consentono l'inserimento di ginocchiere.

8945
GIUBBINO SHOT

CE CAT. I - EN ISO 13688:2013

Dotato di cerniera centrale, due tasche superiori e due tasche a filetto. Regolazione del giro vita tramite bottoni. Porta badge a scomparsa.

Composizione: 100% cotone
g/m²: 250
Taglie: S-M-L-XL-XXL-3XL
Colore:
040 blu con inserti neri,
080 grigio con inserti neri

singola in busta appendibile
Imballo: 10 pz.



8935
SALOPETTE SHOT

CE CAT. I - EN ISO 13688:2013

Dotato di due tasche frontali, un tascone laterale, porta cellulare e porta metro, due tasche posteriori ed una ampio tascone al petto. Elastico in vita, bretelle elastiche regolabili Porta badge a scomparsa.

Composizione: 100% cotone
g/m²: 245
Taglie: S-M-L-XL-XXL-3XL
Colore: 080 grigio con inserti neri

singola in busta appendibile
Imballo: 10 pz.







8930
PANTALONE SHOT

CE CAT. I - EN ISO 13688:2013

Dotato di porta metro, tasconi laterali, porta cellulare a scomparsa e porta ginocchiere. L'elastico in vita e la conformazione lo rendono molto confortevole. Porta badge a scomparsa.

Composizione: 100% cotone
g/m²: 250
Taglie: S-M-L-XL-XXL-3XL
Colore: 040 blu con inserti neri, 080 grigio con inserti neri

singola in busta appendibile
Imballo: 10 pz.

8970
TUTA SHOT

CE CAT. I - EN ISO 13688:2013

Dotato di cerniera centrale, due tasche superiori e due tasche a filetto. Regolazione del giro vita tramite bottoni. Porta badge a scomparsa.

Composizione: 100% cotone
g/m²: 245
Taglie: S-M-L-XL-XXL-3XL
Colore: 080 grigio con inserti neri

singola in busta appendibile
Imballo: 10 pz.



LO SPECIALISTA DELLO STRETCH

Diciassette anni fa abbiamo introdotto il concetto di STRETCH nel mondo dell'abbigliamento da lavoro. Sembrava una sfida impossibile ma gli oltre 6 milioni di capi venduti hanno dimostrato il contrario.
Dal 2017 con la linea STRETCH EXTREME e nel 2021 e 2022 con la linea START e BOOM, grazie alle soluzioni tecniche e alla rinnovata vestibilità e design, ISSALINE punta a consolidare la propria leadership nell'abbigliamento da lavoro.

2006
8730
Stretch beige



2007
8025
Jeans Stretch



2008
8730W
Invernale



2010
8170
Polo Stretch



2011
8731
Stretch



2014
8033
Jeans Miner



2015
8738
Stretch On



2016
ISSALINE.it
Scarpa Stretch



2017
8038B
Easystretch



2017
8830B
Stretch EXTREME



2018
8834B
Stretch EXTREME



2019
8830B
Stretch EXTREME



2020
8838B 040
Jeans Stretch EXTREME



2020
8189B
Polo Portofino



2020
8836B
Light Stretch EXTREME



2021
8036B
Start Stretch



2022
46200
44400
STRETCH EXTREME



2023
9032B
BOOM



2024
8016B
PEAKY





EASYSTRETCH WORKWEAR





8038B versione in box a stock in Italia
EASYSTRETCH

CE CAT. I - EN ISO 13688:2013

Cotone elasticizzato. Con elastico in vita, due tasconi laterali, due tasche frontali, due posteriori. Patta con chiusura a cerniera.

Composizione: 98% cotone, 2% elastan,
g/m²: 260
Taglie: XS-S-M-L-XL-XXL-3XL
Colore: 040 blu, 060 nero, 080 grigio

box
Imballo: 10 pz.

display
8038D
Taglie: S/1 - M/2 - L/3 - XL/3 - XXL/2 - 3XL/1 = 12 pz.

8038 solo su richiesta - senza box e colori diversi
EASYSTRETCH

CE CAT. I - EN ISO 13688:2013

Cotone elasticizzato. Con elastico in vita, due tasconi laterali, due tasche frontali, due posteriori. Patta con chiusura a cerniera.

Composizione: 98% cotone, 2% elastan,
g/m²: 260
Taglie: XS-S-M-L-XL-XXL-3XL
Colore: 020 verde, 025 beige, 040 azzurro, 050 bianco, 060 nero, 080 grigio

singola in busta
Imballo: 10 pz.

CONFORMATO DONNA

8038BL
LADY EASYSTRETCH

CE CAT. I - EN ISO 13688:2013

In cotone elasticizzato con due tasche laterali, due davanti e due dietro. Chiusura con cerniera.

Composizione: 98% cotone, 2% spandex
g/m²: 260
Taglie: conformate donna S-M-L-XL-XXL
Colore: 040 blu

box
Imballo: 10 pz.



8189L
POLO PORTOFINO LADY

Pag. 60



1
EN ISO 20471:2013+A1:2016

8038 solo su richiesta
EASYSTRETCH AV

EN ISO 13688:2013
EN ISO 20471:2013 + A1: 2016 CLASE 1

Pantaloni ad alta visibilità in cotone elasticizzato, con due tasche laterali, due tasche anteriori e due tasche posteriori, con inserti riflettenti. Chiusura con zip.

Composizioe blu: 97% cotone, 3% elastan
g/m²: 260
Composizione giallo: 61% cotone, 39% poliestere,
g/m²: 255
Taglie: XS-S-M-L-XL-XXL-3XL
Colore: 052 blu/giallo AV
Imballo: 10 pz.





STRETCH START

260 g/m²

8036B
START

CE CAT. I - EN ISO 13688:2013

In tessuto stretch con inserti retroriflettenti, dotato di due tasche frontali, due posteriori coperte da pattina, un tascone laterale con soffietti ed una tasca porta metro. Elastico in vita.

Composizione: 97% cotone, 3% spandex
g/m²: 260
Taglie: XS-S-M-L-XL-XXL-3XL-**4XL-5XL**
Colore:
040 blu cuciture arancioni,
078 grigio chiaro cuciture grigie leggermente scure,
081 antracite cuciture grigie leggermente chiare.

box
Imballo: 10 pz.

display
8036D
Taglie: S/1 - M/2 - L/3 - XL/3 - XXL/2 - 3XL/1 = 12 pz.





8041B
BERMUDA START

CE CAT. I - EN ISO 13688:2013

In tessuto stretch con inserti retroriflettenti, dotato di due tasche frontali, due posteriori coperte da pattina, una tascone laterale con soffietti ed una tasca porta metro. Elastico in vita.

Composizione: 97% cotone, 3% spandex
g/m²: 260
Taglie: S-M-L-XL-XXL-3XL
Colore: 040 blu cuciture arancioni, 078 grigio chiaro cuciture grigie leggermente scure, 081 antracite cuciture grigie leggermente chiare.

box
Imballo: 10 pz.

display
8041D
Taglie: S/1 - M/2 - L/3 - XL/3 - XXL/2 - 3XL/1 = 12 pz.

320 g/m²



8036BW
START HEAVY

CE CAT. I - EN ISO 13688:2013

Pantalone identico alla versione 8036B ma con grammatura più pesante per i mesi invernali.
In tessuto stretch con inserti retroriflettenti, dotato di due tasche frontali, due posteriori coperte da pattina, un tascone laterale con soffietti ed una tasca porta metro. Elastico in vita.

Composizione: 97% cotone, 3% spandex
g/m²: 320
Taglie: XS-S-M-L-XL-XXL-3XL-**4XL-5XL**
Colore: 040 blu cuciture arancioni, 078 grigio chiaro cuciture grigie leggermente scure, 081 antracite cuciture grigie leggermente chiare.

box
Imballo: 10 pz.

display
8036DW
Taglie: S/1 - M/2 - L/3 - XL/3 - XXL/2 - 3XL/1 = 12 pz.



STRETCH ON

8738
STRETCH ON

CE CAT. I - EN ISO 13688:2013

In tessuto stretch con inserti retroriflettenti, dotato di due tasche frontali, due posteriori coperte da pattina, un tascone laterale con soffietti ed una tasca porta metro. Elastico in vita.

Composizione: 100% cotone canvas con inserti in tessuto stretch.
g/m²: 250
Taglie: S-M-L-XL-XXL-3XL
Colore: 049 blu avio inserti grigio antracite,
080 grigio inserti grigio antracite,
200 verdone inserti grigio antracite **solo su richiesta**

box
Imballo: 10 pz.

display
8738D
Taglie: S/1 - M/2 - L/3 - XL/3 - XXL/2 - 3XL/1 = 12 pz.







LEGGERO 300 g/m²

8027B solo su richiesta
JEANS LIGHT STRETCH

CE CAT. I - EN ISO 13688:2013

Jeans leggero elasticizzato, utilizzabile tutto l'anno, perfetto nei mesi più caldi. Tasche frontali a filo e tessuto in contrasto rinforzato. Porta cellulare e porta metro a scomparsa. Patta con chiusura a cerniera.

Composizione: 98% cotone, 2% spandex
g/m²: 300 dopo lavaggio
Taglie: XS-S-M-L-XL-XXL-3XL
Colore: 040 blu

box
Imballo: 12 pz.

display
8027D
Taglie: S/1 - M/2 - L/3 - XL/3 - XXL/2 - 3XL/1 = 12 pz.



8023B solo su richiesta
BERMUDA JEANS STRETCH LIGHT

CE CAT. I - EN ISO 13688:2013

In tessuto elasticizzato questi jeans sono molto comodi. Tasche anteriori e rinforzo in tessuto a contrasto. Tasca per cellulare e tasca laterale. Zip con patta.

Composizione: 98% cotone, 2% spandex
g/m²: 28 dopo lavaggio
Taglie: S-M-L-XL-XXL-3XL
Colore: 040 blu
Imballo: 12 pz.





JEANS STRETCH

PIONIERE

8025B
JEANS JEST STRETCH

CE CAT. I - EN ISO 13688:2013

Jeans elasticizzato, con trattamento stone washed. Tasca anteriore porta cellulare e posteriore portametro entrambe a scomparsa. Patta con chiusura a bottoni.

Composizione: 75% cotone, 24% poliestere, 1% spandex
g/m²: 450 dopo lavaggio
Taglie: S-M-L-XL-XXL-3XL-4XL-5XL
Colore: 040 blu

box
Imballo: 10 pz.

display
8025D
Taglie: S/1 - M/2 - L/3 - XL/3 - XXL/2 - 3XL/1 = 12 pz.



Novità

8025BP
JEANS STRETCH MULTI POCKETS

CE CAT. I - EN ISO 13688:2013

Jeans elasticizzato, con trattamento stone washed. Tasca anteriore porta cellulare a scomparsa e tasca posteriore portametro, tascone laterale inclinato a due scomparti con chiusura a patta e zip. Patta con chiusura a bottoni.

Composizione: 75% cotone, 24% poliestere, 1% spandex
g/m²: 450 dopo lavaggio
Taglie: S-M-L-XL-XXL-3XL-4XL-5XL
Colore: 040 blu

box
Imballo: 10 pz.

display
8025BPD
Taglie: S/1 - M/2 - L/3 - XL/3 - XXL/2 - 3XL/1 = 12 pz.



8838B
JEANS EXTREME

CE CAT. I - EN ISO 13688:2013

Jeans elasticizzato dal taglio sportivo con rinforzi in tessuto alta tenacità anti abrasione che, assieme al rinforzo posteriore, accentua la robustezza. Dotato di 4 tasche, più una tasca porta cellulare, una porta metro, entrambe a scomparsa.

Composizione: 98% cotone, 2% spandex
g/m²: 320 dopo lavaggio
Taglie: S-M-L-XL-XXL-3XL
Colore: 040 blu con inserti neri

box
Imballo: 10 pz.

display
8838D
Taglie: S/1 - M/2 - L/3 - XL/3 - XXL/2 - 3XL/1 = 12 pz.



8839B
BERMUDA JEANS EXTREME

CE CAT. I - EN ISO 13688:2013

Jeans bermuda dal taglio sportivo con rinforzi in tessuto alta tenacità anti abrasione che, assieme al rinforzo posteriore, accentua la robustezza. Dotato di 4 tasche, più una tasca porta cellulare, una porta metro, entrambe a scomparsa. Chiusura patta con cerniera YKK. In box appendibile.

Composizione: 98% cotone, 2% spandex
g/m²: 280 prima del lavaggio
Taglie: S-M-L-XL-XXL-3XL
Colore: 040 blu inserti nero,

box
Imballo: 10 pz.

display
8839D
Taglie: S/1 - M/2 - L/3 - XL/3 - XXL/2 - 3XL/1 = 12 pz.





Novità

SUPER COMFORT



8016B
PEAKY STRETCH

CE CAT. I - EN ISO 13688:2013

Pantalone morbido e confortevole. Elastico in vita e sul fondo nelle caviglie. Due tasche laterali a filetto e due tasche posteriori.

Composizione: 97% cotone 3% spandex
g/m²: 250
Taglie: S-M-L-XL-XXL-3XL-4XL-5XL
Colore:
020 verde oliva
040 blu

box
Imballo: 10 pz.

display
8016D
Taglie: S/1 - M/2 - L/3 - XL/3 - XXL/2 - 3XL/1 = 12 pz.

ISSALINE BY PIP

STRETCH BOOM

La nostra linea Boom di ISSALINE è dedicata a coloro che cercano una combinazione di stile, comfort ed elasticità.
Questi indumenti sono progettati con attenzione ai dettagli e sono ideali per chi desidera un look professionale senza rinunciare al comfort.
Caratteristiche principali:
- Tessuto elasticizzato di qualità superiore.
- Design moderno ed elegante.
- Perfetti per professionisti che richiedono stile in ambiente di lavoro.



ISSALINE BY PIP



9045B
GIUBBINO STRETCH BOOM

CE CAT. I - EN ISO 13688:2013

In tessuto misto elasticizzato dotato di quattro tasche anteriori, cerniera frontale ricoperta, regolazione in vita. Tre piping riflettenti offrono visibilità nei casi di scarsa visibilità (dove non sia richiesto un prodotto certificato EN20471).

Composizione: 60% cotone, 37% poliestere, 3% lycra
g/m²: 260
Taglie: S-M-L-XL-XXL-3XL-4XL-5XL
Colore:
040 blu inserti neri,
080 grigio inserti neri,
081 antracite inserti neri

box
Imballo: 10 pz.



9030B
PANTALONE STRETCH BOOM

CE CAT. I - EN ISO 13688:2013

In tessuto misto elasticizzato. Dotato di due tasche frontali, un tascone su gamba sinistra, una tasca porta telefono frontale a scomparsa, due tasche posteriori ed una tasca porta metro, elastico in vita che assieme al tessuto elasticizzato esaltano il comfort del pantalone mentre il rinforzo posteriore e le porta ginocchiere ne aumentano la resistenza. Tre piping riflettenti offrono una visibilità nei casi di scarsa visibilità (dove non sia richiesto un prodotto certificato EN20471).

Composizione: 60% cotone, 37% poliestere, 3% lycra
g/m²: 260
Taglie: S-M-L-XL-XXL-3XL-4XL-5XL
Colore:
040 blu inserti neri,
080 grigio inserti neri,
081 antracite inserti neri

box
Imballo: 10 pz.



9034B
BERMUDA STRETCH BOOM

CE CAT. I - EN ISO 13688:2013

In tessuto misto elasticizzato. Dotato di due tasche frontali, un tascone su gamba sinistra, una tasca porta telefono frontale a scomparsa, due tasche posteriori ed una tasca porta metro, elastico in vita che assieme al tessuto elasticizzato esaltano il comfort del pantalone mentre il rinforzo posteriore e le porta ginocchiere ne aumentano la resistenza. Tre piping riflettenti offrono una visibilità nei casi di scarsa visibilità (dove non sia richiesto un prodotto certificato EN20471).

Composizione: 60% cotone, 37% poliestere, 3% lycra
g/m²: 260
Taglie: S-M-L-XL-XXL-3XL-4XL-5XL
Colore:
040 blu inserti neri,
080 grigio inserti neri,
081 antracite inserti neri

box
Imballo: 10 pz.

CINTURA COMPRESA
SOLO 210 g/m²

INNOVATIVO

All seasons

4 WAY STRETCH



9035B
PANTALONE BOOM 4 SEASONS (4 WAY STRETCH)

CE CAT. I - EN ISO 13688:2013

Pantalone in softshell stretch 4-way che grazie alla sua grammatura intermedia permette un utilizzo durante tutto l'anno. Il capo è dotato di porta ginocchiere, tasca porta metro, due tasche posteriori ed un tascone laterale. Due inserti laterali in tessuto elasticizzato aumentano in comfort in vita mentre gli inserti alta visibilità offrono un minimo di visibilità notturna. Fornito con cintura.

Composizione: 92% poliestere 8% spandex con trattamento duplice funzione: asciugatura rapida dell'acqua ed espulsione del sudore attraverso il tessuto - "3M SCOTHGARD treatment"
g/m²: 210
Taglie: S-M-L-XL-XXL-3XL-4XL-5XL
Colore:
081 grigio antracite

box
Imballo: 10 pz.

display
9035D
S/1 - M/2 - L/3 - XL/3 - XXL/2 - 3XL /1 = 12 box



4 WAY STRETCH

CINTURA COMPRESA
SOLO 115 g/m²

9032B
BOOM SOFTSHELL LIGHT TROUSERS

CE CAT. I - EN ISO 13688:2013

Pantalone estivo in leggerissimo tessuto softshell Stretch 4-WAY dotato di porta ginocchiere, porta cellulare, due tasche frontali, tasca porta metro, due tasche posteriori ed un tascone laterale. Due inserti laterali in tessuto elasticizzato aumentano il comfort in vita mentre gli inserti alta visibilità offrono un minimo di visibilità notturna. La larghezza del fondo gamba può essere regolata tramite elastico, quest'ultimo può essere facilmente rimosso se considerato pericoloso. Fornito con cintura regolabile.

Composizione: 92% poliestere, 8% spandex, con trattamento duplice funzione: asciugatura rapida dell'acqua ed espulsione del sudore attraverso il tessuto "3M SCOTCHGARD® Treatment"
g/m²: 115
Taglie: S-M-L-XL-XXL-3XL-4XL-5XL
Colore: 049 avio, 081 antracite.

box
Imballo: 10 pz.

display
9032D
Taglie: S/1 - M/2 - L/3 - XL/3 - XXL/2 - 3XL/1 = 12 pz.



4 WAY STRETCH

CINTURA COMPRESA
SOLO 115 g/m²

9036B
BOOM SOFTSHELL LIGHT SHORT TROUSERS

CE CAT. I - EN ISO 13688:2013

Bermuda estivo in leggerissimo tessuto softshell Stretch 4WAY dotato di porta cellulare, tasca porta metro, due tasche posteriori ed un tascone laterale. Due inserti laterali in tessuto elasticizzato aumentano il comfort in vita mentre gli inserti alta visibilità offrono un minimo di visibilità notturna. Fornito con cintura regolabile.

Composizione: 92% poliestere, 8% spandex, con trattamento duplice funzione: asciugatura rapida dell'acqua ed espulsione del sudore attraverso il tessuto "3M SCOTCHGARD® Treatment"
g/m²: 115
Taglie: S-M-L-XL-XXL-3XL-4XL-5XL
Colore: 049 avio, 081 antracite.

box
Imballo: 10 pz.

display
9036D
Taglie: S/1 - M/2 - L/3 - XL/3 - XXL/2 - 3XL/1 = 12 pz.





8810B
BOOM
Pag. 62



8815B
BOOM
Pag. 62

MADE FROM RECYCLED PLASTIC BOTTLES

04508B
KIND
Pag. 9





ISSALINE BY PIP

STRETCH

La nostra linea Stretch è la scelta perfetta per chi necessita di flessibilità e libertà di movimento durante le attività lavorative. Questi indumenti elasticizzati sono progettati per adattarsi al corpo, consentendo una gamma completa di movimenti senza restrizioni.
Caratteristiche principali:
- Tessuto elasticizzato di alta qualità.
- Rinforzi nelle zone soggette a stress.
- Adatti a professionisti attivi e dinamici.

8745B

8730B

46205

ISSALINE by PIP

STRETCH WORKWEAR



8735
PETTORINA STRETCH

CE CAT. I - EN ISO 13688:2013

In tessuto elasticizzato, coulisse in vita, tascone laterale e tascone porta metro, tascone su pettorina con portatelefono con sistema di schermatura onde elettromagnetiche, porta ginocchiere in tessuto rinforzato ed impermeabile, bretelle elastiche regolabili.

Composizione: 97% cotone, 3% spandex
g/m²: 260
Taglie: S-M-L-XL-XXL-3XL
Colore: 080 grigio inserti nero
Imballo: 10 pz.



8770
TUTA STRETCH

CE CAT. I - EN ISO 13688:2013

In tessuto elasticizzato, con elastico in vita, rete traspirante sui fianchi. Tasca portatelefono con sistema di schermatura onde elettromagnetiche, molteplici tasche di dimensioni diverse, porta ginocchiere in tessuto rinforzato ed impermeabile.

Composizione: 97% cotone, 3% spandex
g/m²: 260
Taglie: S-M-L-XL-XXL-3XL
Colore: 080 grigio inserti nero
Imballo: 5 pz.



8746B
GILET STRETCH

CE CAT. I - EN ISO 13688:2013

In tessuto elasticizzato, multitasche con rete interna. Tasca portatelefono con sistema di schermatura onde elettromagnetiche.

Composizione: 97% cotone, 3% spandex
g/m²: 260
Taglie: S-M-L-XL-XXL-3XL
Colore: 080 grigio inserti nero

box
Imballo: 12 pz.

display
8746D
Taglie: S/1 - M/2 - L/3 - XL/3 - XXL/2 - 3XL/1 = 12 pz.



8745B
GIUBBINO STRETCH

CE CAT. I - EN ISO 13688:2013

In tessuto elasticizzato, con regolazione in vita, rete traspirante sui fianchi. Tasca portatelefono con sistema di schermatura onde elettromagnetiche, molteplici tasche di dimensioni diverse.

Composizione: 97% cotone, 3% spandex
g/m²: 260
Taglie: S-M-L-XL-XXL-3XL
Colore: 080 grigio inserti nero

box
Imballo: 12 pz.



ABBIGLIAMENTO STRETCH ELASTICO E TECNICO



Novità
colore blu

L'ORIGINALE

8730B
PANTALONE STRETCH

CE CAT. I - EN ISO 13688:2013

Con elastico in vita, tascone laterale e tascone porta metro, porta ginocchiere in tessuto rinforzato ed impermeabile.

Composizione: 97% cotone, 3% spandex
g/m²: 260
Taglie: XS (colore grigio)
S-M-L-XL-XXL-3XL+ per colore 080 **4XL-5XL**
Colore:
025 beige inserti nero,
040 blu inserti nero,
050 bianco inserti grigio,
080 grigio inserti nero.

box
Imballo: 12 pz.

display
8730D
Taglie: S/1 - M/2 - L/3
- XL/3 - XXL/2 - 3XL/1 = 12 pz.



8731B
PANTALONE STRETCH

CE CAT. I - EN ISO 13688:2013

Con elastico in vita, tascone laterale e tascone porta metro, porta ginocchiere in tessuto stretch.

Composizione: 97% cotone, 3% spandex
g/m²: 260
Taglie: S-M-L-XL-XXL-3XL
Colore:
025 beige inserti nero,
040 blu inserti grigio,
060 nero inserti nero, **solo su richiesta**
080 grigio inserti nero.

box
Imballo: 12 pz.

display
8731D
Taglie: S/1 - M/2 - L/3
- XL/3 - XXL/2 - 3XL/1 = 12 pz.



ISSALINE BY PIP

EN 14058:2018

FODERATO IN FLANELLA

8730WB
PANTALONE STRETCH INVERNALE

CE CAT. I - EN ISO 13688:2013
EN 14058:2018

Foderato con morbida flanella interna. Elastico in vita, tascone laterale e tascone porta metro, porta ginocchiere in tessuto rinforzato ed impermeabile.

Composizione esterno: 97% cotone, 3% spandex
g/m²: 260
Composizione fodera: flanella 60% cotone, 40% poliestere
g/m²: 160
Taglie: S-M-L-XL-XXL-3XL
Colore: 080 grigio con inserti nero

box
Imballo: 12 pz.

display
8730WD
Taglie: S/1 - M/2 - L/3 - XL/3 - XXL/2 - 3XL/1 = 12 pz.



EN 14058:2018

FODERATO IN FLANELLA

8731WB
PANTALONE STRETCH INVERNALE

CE CAT. I - EN ISO 13688:2013
EN 14058:2018

Foderato con morbida flanella interna. Elastico in vita, tascone laterale e tascone porta metro, porta ginocchiere in tessuto stretch.

Composizione esterno: 97% cotone, 3% spandex
g/m²: 260
Composizione fodera: flanella 60% cotone, 40% poliestere
g/m²: 160
Taglie: S-M-L-XL-XXL-3XL
Colore: 080 grigio con inserti nero

box
Imballo: 12 pz.

display
8731WD
Taglie: S/1 - M/2 - L/3 - XL/3 - XXL/2 - 3XL/1 = 12 pz.



8734B
BERMUDA STRETCH

CE CAT. I - EN ISO 13688:2013

In tessuto elasticizzato, elastico in vita, tascone laterale e tascone porta metro.

Composizione: 97% cotone, 3% spandex
g/m²: 220
Taglie: S-M-L-XL-XXL-3XL
Colore: 025 beige inserti nero, 040 blu inserti nero, 050 bianco inserti grigio, 080 grigio inserti nero

box
Imballo: 12 pz.

display
8734D
Taglie: S/1 - M/2 - L/3 - XL/3 - XXL/2 - 3XL/1 = 12 pz.



8772
T-SHIRT STRETCH

CE CAT. I - EN ISO 13688:2013

Comfort impareggiabile grazie alla traspirabilità tipica del cotone ed all'elasticità del tessuto. Perfetta per il lavoro e il tempo libero. Il colore la rende perfettamente abbinabile ai pantaloni della linea ISSALINE STRETCH e non solo.

Composizione: 95% cotone, 5% elastan
g/m²: 180
Taglie: S-M-L-XL-XXL-3XL
Colore: 025 beige inserti nero. **solo su richiesta**
040 blu inserti grigio, 080 grigio inserti nero

singola in busta appendibile
Imballo: 20 pz.



8774
POLO STRETCH

CE CAT. I - EN ISO 13688:2013

Comfort impareggiabile grazie alla traspirabilità tipica del cotone ed all'elasticità del tessuto. Perfetta per il lavoro e il tempo libero. Il colore la rende perfettamente abbinabile ai pantaloni della linea ISSALINE STRETCH e non solo.

Composizione: 95% cotone, 5% elastan
g/m²: 180
Taglie: S-M-L-XL-XXL-3XL
Colore: 025 beige inserti nero. **solo su richiesta**
040 blu inserti grigio, 080 grigio inserti nero

singola in busta appendibile
Imballo: 20 pz.



8776
POLO STRETCH MANICA LUNGA

CE CAT. I - EN ISO 13688:2013

Comfort impareggiabile grazie alla traspirabilità tipica del cotone ed all'elasticità del tessuto. Perfetta per il lavoro e il tempo libero. Il colore la rende perfettamente abbinabile ai pantaloni della linea ISSALINE STRETCH e non solo.

Composizione: 95% cotone, 5% elastan
g/m²: 180
Taglie: S-M-L-XL-XXL-3XL
Colore:
040 blu inserti grigio, 080 grigio inserti nero

singola in busta appendibile
Imballo: 20 pz.

08196
CAMOGLI
Pag. 59





STRETCH EXTREME

Dagli ideatori dell'abbigliamento Stretch la linea "STRETCH EXTREME"

Dopo aver introdotto oltre 15 anni fa il concetto Stretch nel mondo dell'abbigliamento da lavoro ed aver raggiunto i cinque milioni di capi stretch venduti, ISSALINE presenta EXTREME, la nuova proposta di abbigliamento Stretch.
Grazie alle soluzioni tecniche, alla rinnovata vestibilità ad all'innovativo design, ISSALINE punta a consolidare la propria leadership nell'abbigliamento da lavoro.



EXTREME invernali


8880B
pag. 12


8881B
pag. 23


8884B
pag. 13


8882B
pag. 18


8833B
pag. 57


8832B
pag. 57



8845B
GIUBBINO STRETCH EXTREME

CE CAT. I - EN ISO 13688:2013

Giubbino tecnico in tessuto elasticizzato, con inserti in tessuto anti abrasione e piping riflettente, ampie tasche e regolazione in vita garantiscono comfort e praticità d'uso. Una volta staccate le maniche il capo si trasforma in un pratico gilet utilizzabile anche durante i mesi più caldi. In box appendibile.

Composizione: 65% poliestere, 32% cotone, 3% spandex
g/m²: 260
Taglie colori 080, 078: S-M-L-XL-XXL-3XL-**4XL-5XL**
Taglie altri colori: S-M-L-XL-XXL-3XL
Colore:
040 blu inserti nero,
078 grigio chiaro inserti nero,,
080 grigio antracite inserti nero,,
200 fango inserti nero,

box
Imballo: 10 pz.

display
8845D
Taglie: S/1 - M/2 - L/3 - XL/3 - XXL/2 - 3XL/1 = 12 pz.

MANICHE STACCABILI





Novità



8835B
PETTORINA STRETCH EXTREME

CE CAT. I - EN ISO 13688:2013

Pettorina tecnica in tessuto elasticizzato, con inserti in tessuto anti abrasione e piping riflettente, possibilità di regolazione lunghezza grazie alle bretelle elastiche regolabili, elastico in vita e vestibilità Fit. Dieci tasche di cui una porta cellulare ed una porta metro, tasca frontale sulla pettorina con porta penne.Triple cuciture e tessuto tenace garantiscono un ottima resistenza. In box appendibile.

Composizione: 65% poliestere, 32% cotone, 3% spandex
g/m²: 265
Taglie: S-M-L-XL-XXL-3XL-**4XL-5XL**
Colore: 080 grigio antracite inserti nero.

box
Imballo: 10 pz.



STRETCH EXTREME

SLIM FIT



8830B
PANTALONE STRETCH EXTREME

CE CAT. I - EN ISO 13688:2013

Pantalone tecnico in tessuto elasticizzato, con inserti in tessuto anti abrasione e piping riflettente, possibilità di regolazione lunghezza e larghezza, vestibilità Fit. Nove tasche di cui una porta cellulare ed una porta metro. Triple cuciture e tessuto tenace garantiscono un ottima resistenza.
In box appendibile.

Composizione: 65% poliestere, 32% cotone, 3% spandex
g/m²: 260
Taglie: S-M-L-XL-XXL-3XL-**4XL-5XL**
Colore:
040 blu inserti nero,
049 avio inserti nero,
078 grigio chiaro inserti nero,,
080 grigio antracite inserti nero,,
200 fango inserti nero,

box
Imballo: 10 pz.

display
8830D
Taglie: S/1 - M/2 - L/3 - XL/3 - XXL/2 - 3XL/1 = 12 pz.

SLIM FIT



8834B
BERMUDA STRETCH EXTREME

CE CAT. I - EN ISO 13688:2013

Pantalone tecnico in tessuto elasticizzato, con inserti in tessuto anti abrasione e piping riflettente, vestibilità Fit. Nove tasche di cui una porta cellulare ed una porta metro. Triple cuciture e tessuto tenace garantiscono un ottima resistenza.
In box appendibile.

Composizione: 65% poliestere, 32% cotone, 3% spandex
g/m²: 260
Taglie: S-M-L-XL-XXL-3XL
Colore:
040 blu inserti nero,
049 avio inserti nero,
078 grigio chiaro inserti nero,
080 grigio antracite inserti nero,
200 fango inserti nero.

box
Imballo: 10 pz.

display
8834D
Taglie: S/1 - M/2 - L/3 - XL/3 - XXL/2 - 3XL/1 = 12 pz.



ESTIVO

CINTURA COMPRESA SOLO 115 g/m²

4 WAY STRETCH

8837B
PANTALONE EXTREME LIGHT

CE CAT. I - EN ISO 13688:2013

Pantalone estivo leggerissimo, con 6 tasche, più una tasca porta cellulare ed una porta metro. Elastici in vita, triple cuciture, rinforzo posteriore per aumentare la resistenza. Fornito con cintura regolabile. In box appendibile

Composizione: softshell 92% poliestere, 8% spandex, con trattamento duplice funzione: asciugatura rapida dell'acqua ed espulsione del sudore attraverso il tessuto "3M SCOTCHGARD® Treatment" - Inserti in contrasto alta tenacità.
g/m² : 115
g/m² Inserti : 165
Taglie: S-M-L-XL-XXL-3XL-**4XL-5XL**
Colore: 049 avio inserti nero, 080 grigio inserti nero

box
Imballo: 10 pz.



CINTURA COMPRESA SOLO 115 g/m²

4 WAY STRETCH

8836B
BERMUDA EXTREME LIGHT

CE CAT. I - EN ISO 13688:2013

Bermuda estivo leggerissimo, con 6 tasche, più una tasca porta cellulare ed una porta metro. Elastici in vita, triple cuciture, rinforzo posteriore per aumentare la resistenza. Fornito con cintura regolabile. In box appendibile.

Composizione: softshell 92% poliestere, 8% spandex,
con trattamento duplice funzione: asciugatura rapida dell'acqua ed espulsione del sudore attraverso il tessuto "3M SCOTCHGARD® Treatment" - Inserti in contrasto alta tenacità.
g/m² : 115
g/m² Inserti : 165
Taglie: S-M-L-XL-XXL-3XL
Colore:
049 avio inserti nero,
080 grigio inserti nero

box
Imballo: 10 pz.



MEMBRANA TPU — SOFTSHELL INVERNALE 260 g/m²

4 WAY STRETCH

8832B PANTALONE
SOFTSHELL LIGHT EXTREME

CE CAT. I - EN ISO 13688:2013

In softshell con membrana ideale per un uso lavorativo ma è idoneo anche ad un utilizzo sportivo. Le due tasche frontali, la tasca porta cellulare e le due tasche posteriori sono tutte nastrate per un utilizzo anche in situazioni metereologiche estreme. Gli inserti in tessuto alta tenacità conferisco ancor più resistenza ai punti di maggior usura. Vita elasticizzata e cintura amovibile.

Composizione esterno: 94% poliestere, 6% spandex accoppiato micropile
g/m² esterno: 260, tessuto in contrasto 300
Membrana TPU: W/P 8.000 mm e MVP 3.000 g/m²/24 h.
Imbottitura: no
Taglie: S-M-L-XL-XXL-3XL-4XL-5XL
Colore:
040 blu inserti nero e retroriflettenti grigio,
080 grigio inserti nero e retroriflettenti grigio,

box
Imballo: 10 pz.

display
8832D
M/2 - L/2 - XL/2 - 2XL/2 = 8 pz.



MEMBRANA TPU — SOFTSHELL INVERNALE 320 g/m²

4 WAY STRETCH

8833B PANTALONE
SOFTSHELL HEAVY EXTREME

CE CAT. I - EN ISO 13688:2013


Robusto pantalone in softshell con membrana e micro pile, ideale per chi ricerca un pantalone tecnico e necessita di utilizzarlo con clima particolarmente rigido. Il pantalone è dotato di quattro tasche frontali, due posteriori, un porta metro ed un porta cellulare. Il tessuto softshell e gli inserti in tessuto alta tenacità nei punti di maggior usura garantiscono un ottima robustezza. Vita elasticizzata e cintura amovibile completano la dotazione di questo nuovo capo Extreme.

Composizione esterno: 94% poliestere, 6% spandex accoppiato micropile
g/m² esterno: 320
Membrana TPU: W/P 8.000 mm e MVP 3.000 g/m²/24 h.
Imbottitura: no
Taglie: S-M-L-XL-XXL-3XL-4XL-5XL
Colore:
060 nero,

box
Imballo: 10 pz.

display
8833D
M/2 - L/2 - XL/2 - 2XL/2 = 8 pz.



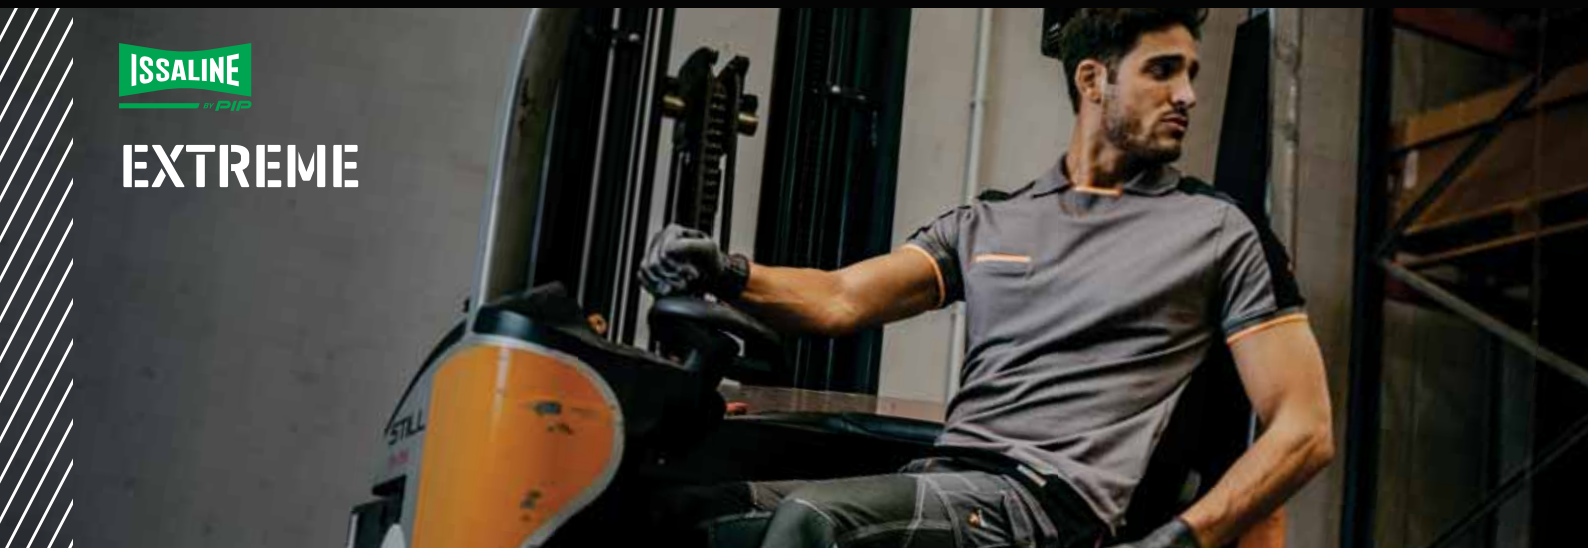

EXTREME

EXTREME SUMMER



8825NB
POLO STRETCH
EXTREME
pag. 63



8820NB
T-SHIRT STRETCH
EXTREME
pag. 63



8825B solo su richiesta
POLO
EXTREME



8820B solo su richiesta
T-SHIRT
EXTREME

EXTREME WINTER



8880B SILKY
EXTREME
pag. 12



8881B REVENGE
EXTREME
pag. 23



8884B CLEVER
EXTREME
pag. 13



8882B CUNNY
EXTREME
pag. 18



8883B TUBE
EXTREME
pag. 25



8833B
HEAVY
EXTREME
pag. 57



8832B
LIGHT
EXTREME
pag. 57

EXTREME SHOES



44220 EXTREME
pag. 192



46200 EXTREME STRETCH
pag. 193



46205 EXTREME STRETCH
pag. 193



44210 EXTREME
pag. 192



44400 EXTREME STRETCH
pag. 192



46300 EXTREME
pag. 193



46305 EXTREME
pag. 193

ISSALINE BY PIP

T-SHIRT e POLO



08189

16-541-EN



8180
T-SHIRT SORRENTO

Con bordino tergisudore nel collo.

Composizione: 100% cotone
g/m²: 160
Taglie: M-L-XL-XXL
Colore:
030 arancio,
040 blu,
050 bianco,
060 nero,
080 grigio.

singola in busta
Imballo: 30 pz.



08185
POLO CAPRI

Cotone pettinato, con bordino tergisudore nel collo.

Composizione: 100% cotone
g/m²: 200
Taglie: M-L-XL-XXL
Colore:
030 arancio,
040 blu,
050 bianco,
060 nero, **solo su richiesta**
080 grigio.

singola in busta
Imballo: 20 pz.



08189L
POLO PORTOFINO LADY

In cotone elastico, assorbe il sudore.Conformata donna.

Composizione: 95% cotone, 5% elastan.
g/m²: 190
Taglie: S-M-L-XL-XXL
Colore:
040 blu,
050 bianco,
080 grigio.

singola in busta appendibile
Imballo: 20 pz.



08182
T-SHIRT RAPALLO

cotone pettinato Jersey con bordini in contrasto su maniche e collo, tergi sudore; giro collo a finita "V".

Composizione: 100% cotone
g/m²: 160
Taglie: S-M-L-XL-XXL-3XL
Colore:
023 verde bottiglia,
024 verde militare,
040 blu,
050 bianco,
060 nero,
070 rosso,
080 grigio.

singola in busta
Imballo: 20 pz.



08189
POLO STRETCH PORTOFINO

cotone pettinato Jersey con bordini in contrasto su maniche e collo, tergi sudore; giro collo a finita "V".

Composizione: 95% cotone, 5% elastan.
g/m²: 190
Taglie: S-M-L-XL-XXL-3XL
Colore:
024 verde militare,
040 blu,
060 nero,
070 rosso,
080 grigio.

singola in busta appendibile
Imballo: 20 pz.



08196
POLO STRETCH CAMOGLI


CE CAT. I - EN ISO 13688:2013

Polo in cotone piquet a manica lunga con bordini in contrasto.

Composizione: 95% cotone, 5% elastan piquet.
g/m²: 190
Taglie: S-M-L-XL-XXL-3XL
Colore:
040 blu,
060 nero, **solo su richiesta**
080 grigio.

singola in busta
Imballo: 20 pz.



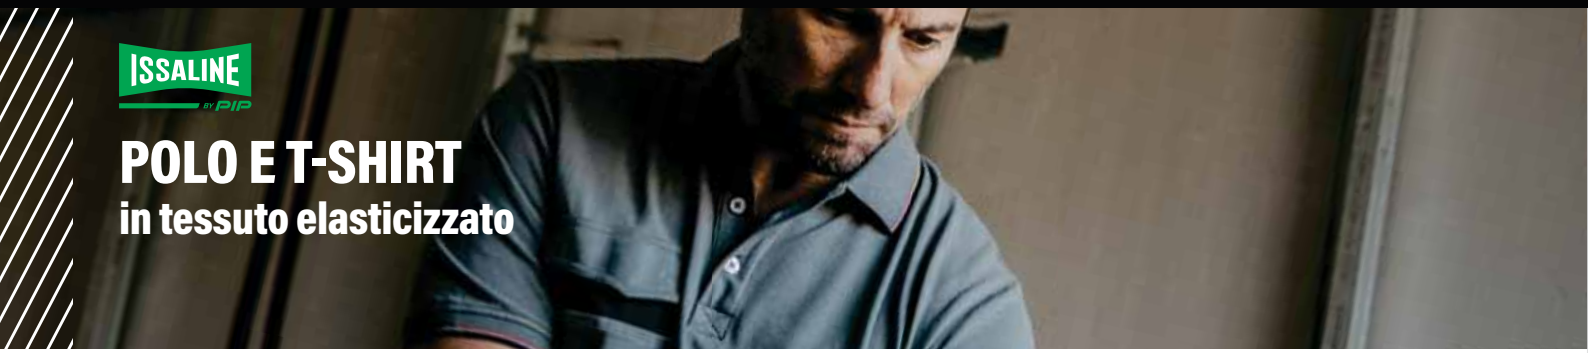

POLO E T-SHIRT
in tessuto elasticizzato



8772
T-SHIRT STRETCH

CE CAT. I - EN ISO 13688:2013

Comfort impareggiabile grazie alla traspirabilità tipica del cotone ed all'elasticità del tessuto. Perfetta per il lavoro e il tempo libero. Il colore la rende perfettamente abbinabile ai pantaloni della linea ISSALINE STRETCH e non solo.

Composizione: 95% cotone, 5% elastan
g/m²: 180
Taglie: S-M-L-XL-XXL-3XL
Colore: 025 beige inserti nero. **solo su richiesta**
040 blu inserti grigio
080 grigio inserti nero

singola in busta appendibile
Imballo: 20 pz.



8774
POLO STRETCH

CE CAT. I - EN ISO 13688:2013

Comfort impareggiabile grazie alla traspirabilità tipica del cotone ed all'elasticità del tessuto. Perfetta per il lavoro e il tempo libero. Il colore la rende perfettamente abbinabile ai pantaloni della linea ISSALINE STRETCH e non solo.

Composizione: 95% cotone, 5% elastan
g/m²: 180
Taglie: S-M-L-XL-XXL-3XL
Colore: 025 beige inserti nero. **solo su richiesta**
040 blu inserti grigio
080 grigio inserti nero

singola in busta appendibile
Imballo: 20 pz.



8776
POLO STRETCH MANICA LUNGA

CE CAT. I - EN ISO 13688:2013

Comfort impareggiabile grazie alla traspirabilità tipica del cotone ed all'elasticità del tessuto. Perfetta per il lavoro e il tempo libero. Il colore la rende perfettamente abbinabile ai pantaloni della linea ISSALINE STRETCH e non solo.

Composizione: 95% cotone, 5% elastan
g/m²: 180
Taglie: S-M-L-XL-XXL-3XL
Colore:
040 blu inserti grigio
080 grigio inserti nero

singola in busta appendibile
Imballo: 20 pz.



8810B
T-SHIRT BOOM

CE CAT. I - EN ISO 13688:2013

T-shirt linea "Boom" in cotone elasticizzato con tasca frontale.

Composizione: 100% cotone jersey
g/m²: 160
Taglie: S-M-L-XL-XXL-3XL
Colore: 040 blu avio inserti nero, 080 antracite inserti nero.

box
Imballo: 20 pz.



8815B
POLO BOOM

CE CAT. I - EN ISO 13688:2013

Polo linea "Boom" in cotone elasticizzato con tasca frontale.

Composizione: 95% cotone piquet, 5% elastan
g/m²: 180
Taglie: S-M-L-XL-XXL-3XL
Colore: 040 blu avio inserti nero, 080 antracite inserti nero.

box
Imballo: 20 pz.





8820NB
T-SHIRT STRETCH EXTREME

CE CAT. I - EN ISO 13688:2013

In cotone elasticizzato, con taschino frontale ed inserti antiabrasione sulle spalle (ricoperti all'interno per evitare abrasione sulla pelle).

Composizione: 100% cotone elasticizzato (meccanico)
g/m²: 160
Taglie: S-M-L-XL-XXL-3XL
Colore: 040 blu inserti nero, 078 grigio inserti nero

box
Imballo: 20 pz.



8825NB
POLO STRETCH EXTREME

CE CAT. I - EN ISO 13688:2013

In cotone elasticizzato, con taschino frontale ed inserti antiabrasione sulle spalle (ricoperti all'interno per evitare abrasione sulla pelle).

Composizione: 95% cotone, 5% elastam
g/m²: 190
Taglie: S-M-L-XL-XXL-3XL
Colore: 040 blu marino inserti nero, 078 grigio inserti nero

box
Imballo: 20 pz.

08160
CAMICIA MANICA LUNGA

CE CAT. I - EN ISO 13688:2013

Camicia chiusa con bottoni, taschini sul petto con porta penna. Bottone sul polsino.

Composizione: 100% cotone oxford
g/m²: 250
Taglie: S-M-L-XL-XXL
Colore: 110 azzurro.

Imballo: 12 pz.






ISSALINE BY PIP

Il mondo è costruito dai lavoratori

Siamo la pelle di chi costruisce, ripara, mantiene e fabbrica.
Perché il tuo lavoro è importante e il nostro scopo è offrirti un modo sicuro e confortevole di svolgerlo, preservando sempre lo stile.

Un marchio con esperienza decennale nel mondo dell'abbigliamento da lavoro e dei DPI, con un'essenza e un'origine dallo stile Italiano..

Perché non si tratta solo di quello che fai, ma di come lo fai.

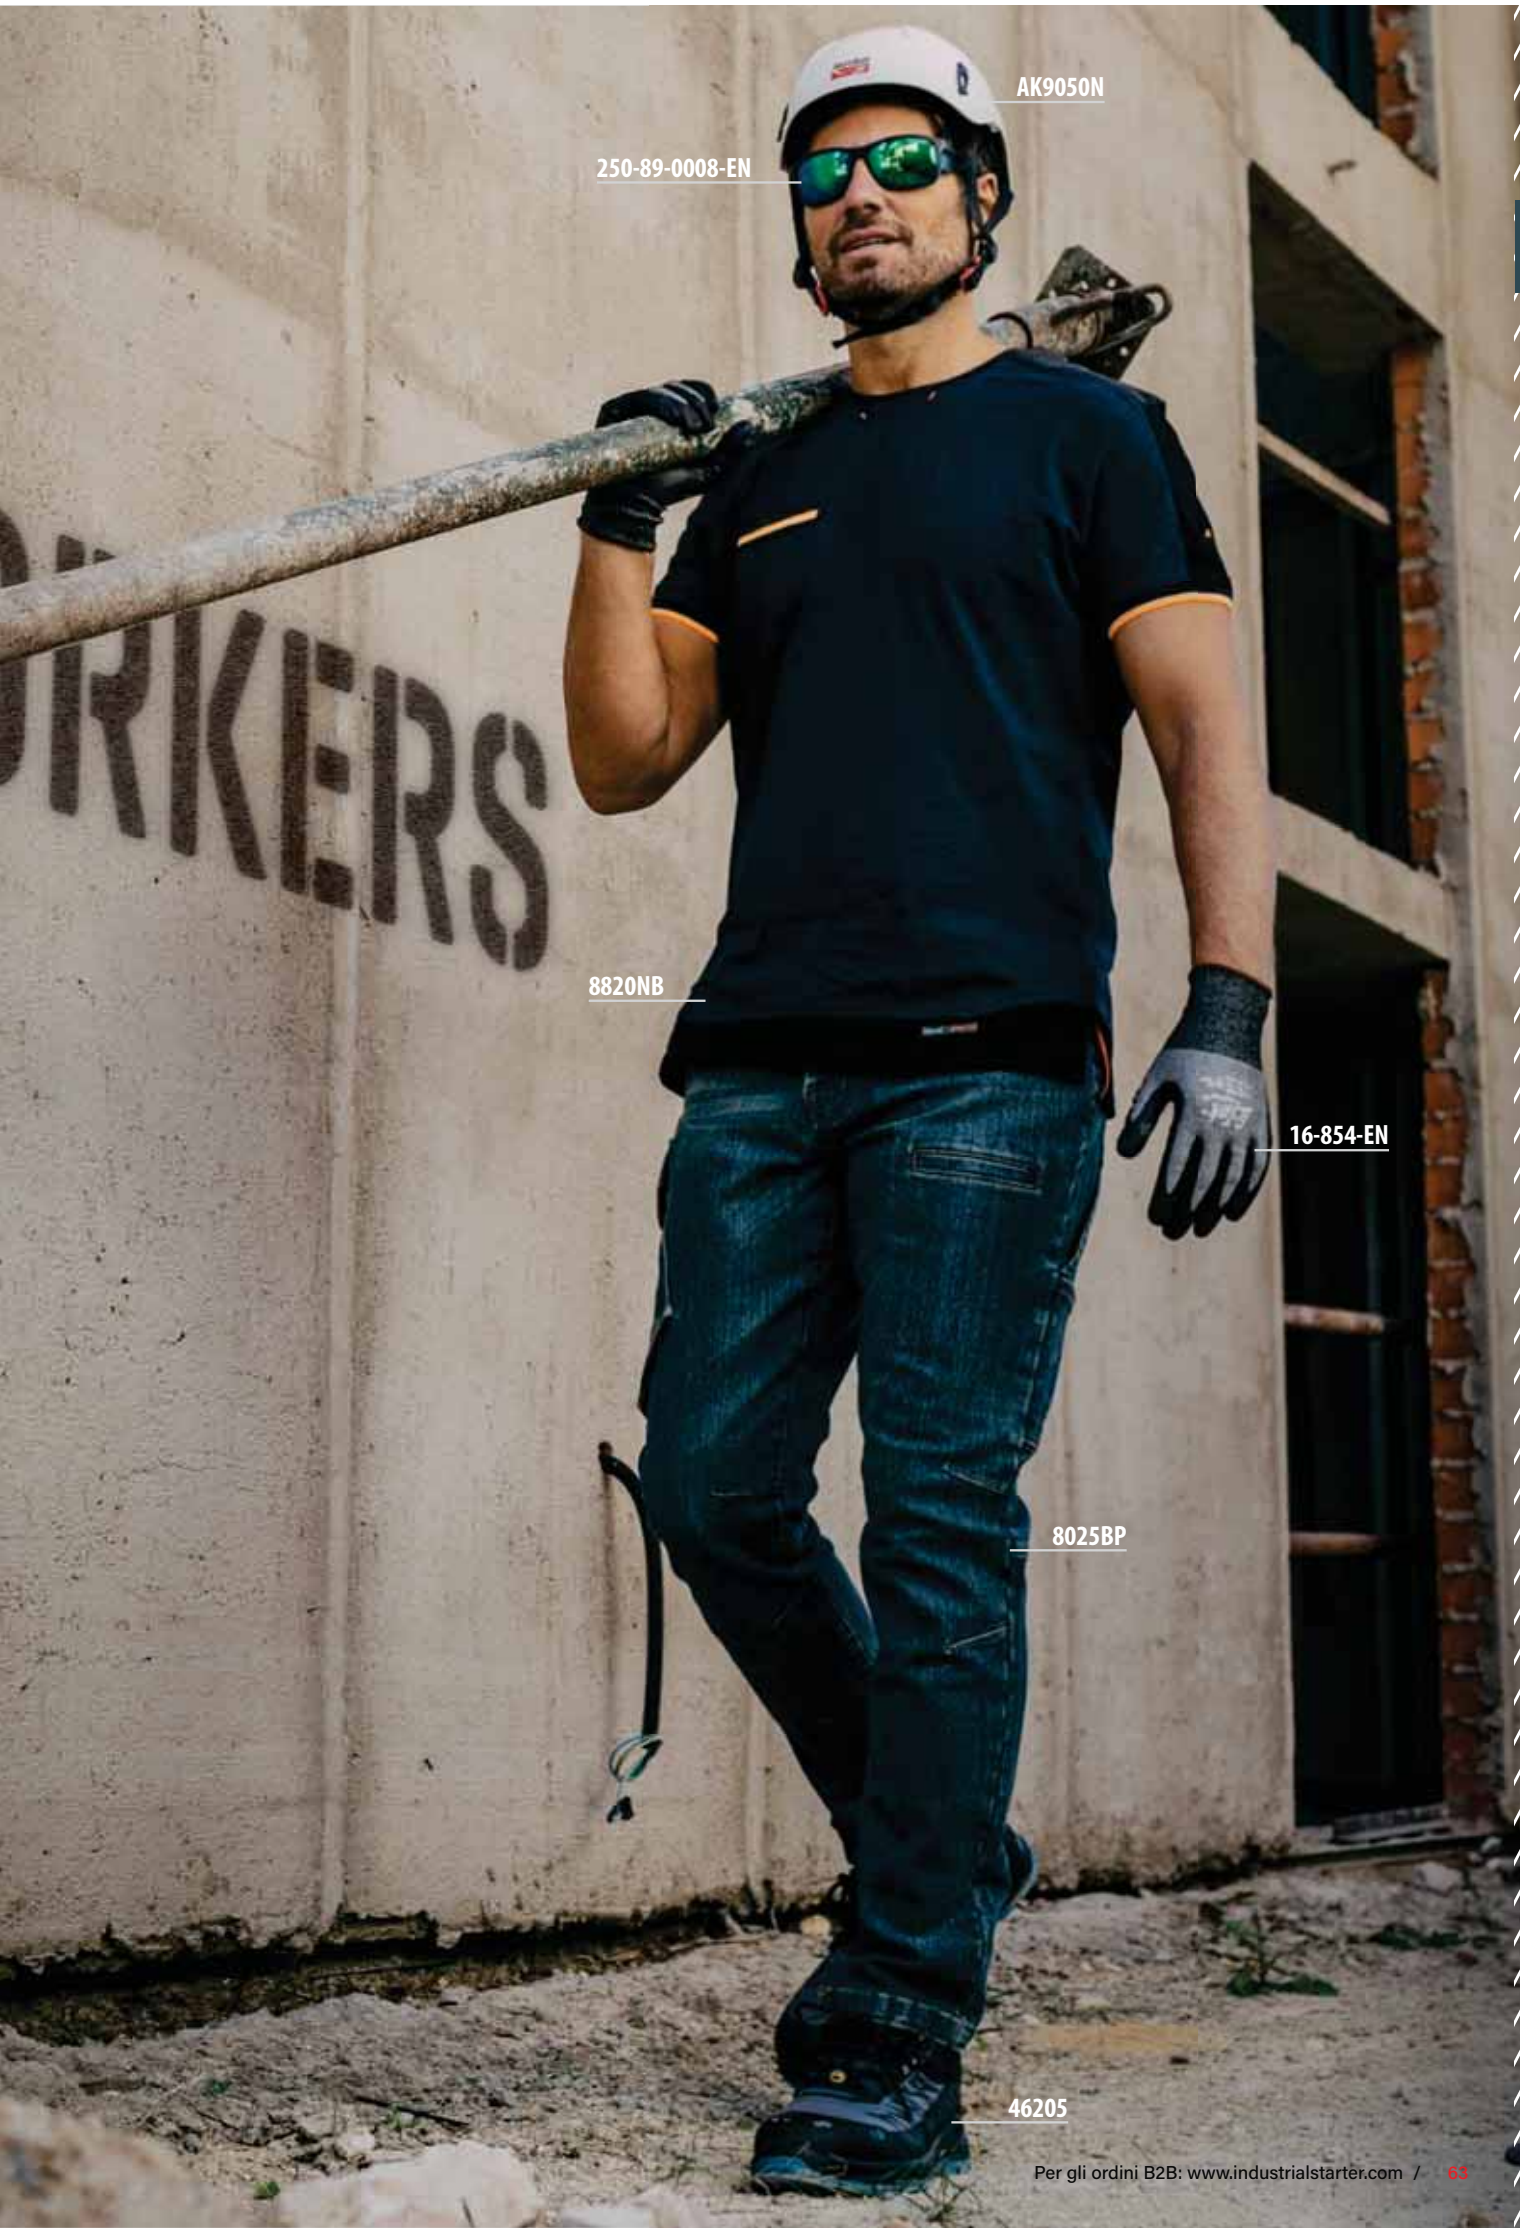
AK9050N
250-89-0008-EN
8820NB
16-854-EN
8025BP
46205

Le calze ISSALINE sono progettate per gli utenti che indossano scarpe di sicurezza o scarpe sportive.
Grazie alla miscela di fibre naturali (cotone e lana) e fibre tecniche (Kevlar, Coolmax, nylon, elastan, ecc.), ottengono un risultato eccellente in termini di resistenza e comfort del piede. Le calze ISSALINE sono pronte ad affrontare tutte le sfide, troverete sempre la calza più adatta alle vostre esigenze.



ESPOSOCKS
Espositore fornito vuoto

INVERNALE
01CHOCL
HOCKEY

La pregiatissima lana merinos permette di mantenere il calore corporeo e di evitare l'accumulo di umidità anche con le temperature più rigide. La calza è prelavata industrialmente ed è naturalmente antibatterica. I rinforzi anatomici, la soletta alta densità ed i polsini antistress garantiscono una piacevole comfort.

Composizione: 90% Lana merinos, 10% poliammide
Taglie: S (35-38 conformato donna), M (39-42), L (43-46), XL (47-50)
Colore / lunghezza: ecrù / lungo

in blister
Minimo ordinabile: 3 paia per taglia
Imballo: 24 paia.



INVERNALE
01CCARL
CARVING

Calza tecnica che mixando materiali diversi riesce a garantire ottima protezione a chi lavora in ambienti particolarmente freddi. La fascia elastica antitorsione, i rinforzi e la soletta di attenuazione impatti rendono l'articolo idoneo anche ad uso sportivo.

Composizione: 35% Lana, 30% Acrilico, 20% Cotone, 15% Poliammide
Taglie: S (35-38 conformato donna), M (39-42), L (43-46), XL (47-50)
Colore / lunghezza: grigio / lungo

in blister
Minimo ordinabile: 3 paia per taglia
Imballo: 24 paia.



INVERNALE
01CBIAL
BIATHLON

L'articolo ha una calzata decisamente sportiva grazie alla struttura anatomica ed agli inserti tubolari ed elastici distribuiti sul piede, caviglia e gamba. Il tessuto pile Tactel Multisoft traspirante e termoregolante garantisce un microclima costante e ideale anche nelle situazioni climatiche più fredde.

Composizione: 100% Tactel antibatterico.
Taglie: S (35-38 conformato donna), M (39-42), L (43-46), XL (47-50)
Colore / lunghezza: nero inserti grigio / lungo

in blister
Minimo ordinabile: 3 paia per taglia
Imballo: 24 paia.



INVERNALE
01CROLC solo su richiesta
ROLLER

La pregiatissima lana merinos permette di mantenere il calore corporeo e di evitare l'accumulo di umidità anche con le temperature più rigide. La calza è prelavata industrialmente ed è naturalmente antibatterica. I rinforzi anatomici, la soletta alta densità ed i polsini antistress garantiscono una piacevole comfort.

Composizione: 90% Lana merinos, 10% poliammide
Taglie: S (35-38 conformato donna), M (39-42), L (43-46), XL (47-50)
Colore / lunghezza: ecrù / corto

in blister
Minimo ordinabile: 3 paia per taglia
Imballo: 60 paia.



TUTTE LE STAGIONI
RINFORZI KEVLAR®
00680
KEVLO

L'utilizzo del Kevlar, fibra ad alta tenacità, garantisce a questa innovativa calza una estrema resistenza sulla punta e il tallone, parti a maggior abrasione con utilizzo di scarpe antinfortunistiche. La struttura anatomica e la maglia a pressione graduata permettono l'utilizzo sia lavorativo che sportivo. La pesantezza media della calza la rende utilizzabile, in condizioni non estreme, praticamente tutto l'anno. L'Amicor Plus conferisce alla calza proprietà antimicotiche, che riducono gli odori sgradevoli, aumentano il comfort e la freschezza per tutto il tempo di utilizzo.

Composizione: 50% cotone, 30% poliammide, 10% elastomero, 8% aramide, 2% elastan
Taglie: S (35-38 conformato donna), M (39-42), L (43-46), XL (47-50)
Colore / lunghezza: nero inserti roso, grigio, gialli Kevlar® / lungo

in blister
Minimo ordinabile: 3 paia per taglia
Imballo: 24 paia.



INVERNALE
01CBOBC solo su richiesta
BOBSLEIGH

Una calza per l'uso in climi freddi, rinforzata dalla componente elastica che favorisce l'uso con calzature rigide e pesanti. Il cotone con Coolmax assicura l'allontanamento del sudore, mantenendo un microclima ideale per il piede.

Composizione: 42% coolmax, 40% cotone, 11% poliamide, 7% elastan.
Taglie: S (35-38 conformato donna), M (39-42), L (43-46), XL (47-50)
Colore / lunghezza: grigio / corto

in blister
Minimo ordinabile: 3 paia per taglia
Imballo: 90 paia.



TUTTE LE STAGIONI
RINFORZI KEVLAR®
01CTRIC
TRIATHLON

L'utilizzo del Kevlar, fibra ad alta tenacità, garantisce a questa innovativa calza una estrema resistenza sulla punta e il tallone, parti a maggior abrasione con utilizzo di scarpe antinfortunistiche. La struttura anatomica e la maglia a pressione graduata permettono l'utilizzo sia lavorativo che sportivo. La pesantezza media della calza la rende utilizzabile, in condizioni non estreme, praticamente tutto l'anno. L'Amicor Plus conferisce alla calza proprietà antimicotiche, che riducono gli odori sgradevoli, aumentano il comfort e la freschezza per tutto il tempo di utilizzo.

Composizione: 50% cotone, 15% Amicor Plus, 15% poliammide, 10% elastomero, 8% Kevlar, 2% elastan
Taglie: S (35-38 conformato donna), M (39-42), L (43-46), XL (47-50)
Colore / lunghezza: nero inserti grigio, giallo Kevlar® / medio

in blister
Minimo ordinabile: 3 paia per taglia
Imballo: 24 paia.



TUTTE LE STAGIONI
RINFORZI KEVLAR®
01COKVL
KV

L'utilizzo del Kevlar, fibra ad alta tenacità, garantisce a questa innovativa calza una estrema resistenza sulla punta e il tallone, parti a maggior abrasione con utilizzo di scarpe antinfortunistiche. La struttura anatomica e la maglia a pressione graduata permettono l'utilizzo sia lavorativo che sportivo. La pesantezza media della calza la rende utilizzabile, in condizioni non estreme, praticamente tutto l'anno.

Composizione: 62% cotone, 25% poliammide, 8% elastane, 5% aramid
Taglie: S (35-38 conformato donna), M (39-42), L (43-46), XL (47-50)
Colore / lunghezza: nero inserti gialli Kevlar® / lungo

in blister
Minimo ordinabile: 3 paia per taglia
Imballo: 24 paia.



ISSALINE BY PIP

TUTTE LE STAGIONI

00670
DUOSLALOM

Confezione da due paia di calze invernali SLALOM. Questa calza, che pur avendo una spessore limitato, grazie alla lana Merinos riesce ad avere ottima resistenza al freddo. Ottima la compressione al polpaccio per favorire la circolazione sanguigna e conseguentemente proporre un effetto defaticante.

Composizione: 23% lana merinos, 25% acrilico, 29% polipropilene, 18% poliammide, 2% elastan e 1% fibra carbonio.
Taglie: S/M (38-42), L/XL (43-47).
Colore / lunghezza: un paio grigio/nero inserti verde ed un paio grigio/nero inserti arancione / ginocchio

in blister
Minimo ordinabile: 3 blister da 2 paia
Imballo: 12 blister da 2 paia.



TUTTE LE STAGIONI

01COFFL
OFFICE

Il Meryl Skinlife, fibra tecnologica batteriostatica, impedisce la formazione di cattivi odori. Anallergica e traspirante, con proprietà termoregolanti. La particolare elasticità, il prelavaggio industriale e le caratteristiche sopra riportate fanno di questa calza un prodotto versatile idoneo per tutte le stagioni, tranne nelle situazioni estreme.

Composizione: 100% Meryl Skinlife
Taglie: S (35-38 conformato donna), M (39-42), L (43-46), XL (47-50)
Colore / lunghezza: nero / lungo

in blister
Minimo ordinabile: 3 paia per taglia
Imballo: 24 paia.



TUTTE LE STAGIONI

01CBASF
BASKET

Il tessuto Coolmax di Dupont favorisce l'espulsione verso l'esterno del sudore, consentendo al piede un'ottima termo-regolazione. La struttura a media densità, l'elastico sul piede ed i rinforzi anatomici proteggono da urti e microtraumi e allo stesso tempo svolgono un'azione riposante. I materiali che compongono la spugna della calza sono ideali per i mesi più caldi dell'anno.

Composizione: 60% polyester, 25% cotone, 12% poliammide, 3% elastane
Taglie: S (35-38 conformato donna), M (39-42), L (43-46), XL (47-50)
Colore / lunghezza: grigio / media (americana)

in blister
Minimo ordinabile: 3 paia per taglia
Imballo: 24 paia.



ESTIVA

01CBIKC
BIKER

Calzino "invisibile" mantiene il piede sempre fresco e asciutto. L'intera soletta del piede è in media densità per attutire urti e dare un piacevole contatto al piede. La linguetta posteriore è leggermente imbottita e protegge dall'attrito il tendine della caviglia. Ideale nei mesi più caldi utilizzando calzature antinfortunistiche o scarpe sportive.

Composizione: 75% cotone, 22% poliammide, 3% elastane
Taglie: S (35-38 conformato donna), M (39-42), L (43-46), XL (47-50)
Colore / lunghezza: nero / pari scarpa

in blister
Minimo ordinabile: 3 paia per taglia
Imballo: 24 paia.



ESTIVA

01CRUNC
RUNNER

Grazie al Coolmax la calza fornisce elevata traspirabilità e comfort termico anche nei periodi più caldi dell'anno. L'intera pianta del piede è protetta da una soletta a media densità per attenuazione impatti. La fascia elastica antitorsione ed il polsino anti-stress esaltano la vestibilità e le prestazioni sia in ambito lavorativo che sportivo.

Composizione: 70% polyester, 25% poliammide, 5 % elastane
Taglie: S (35-38 conformato donna), M (39-42), L (43-46), XL (47-50)
Colore / lunghezza: nero inserto grigio scuro / corto

in blister
Minimo ordinabile: 3 paia per taglia
Imballo: 24 paia.



ESTIVA

00655
DUOBIKE

Calzino "invisibile" mantiene il piede sempre fresco e asciutto. L'intera soletta del piede è in media densità per attutire urti e dare un piacevole contatto al piede. La linguetta posteriore è leggermente imbottita e protegge dall'attrito il tendine della caviglia. Ideale nei mesi più caldi utilizzando calzature antinfortunistiche o scarpe sportive.

Composizione: 75% Cotone, 22 Poliammide, 3% Elastomero
Taglie: S-M (38-42), L-XL (43-47)
Colore / lunghezza: nero inserti giallo, arancione / pari scarpa

in blister **da paia**
Minimo ordinabile:
3 blister da 2 paia
Imballo: 12 blister (24 paia).



ESTIVA

00650
DUORUN

Grazie al Coolmax la calza fornisce elevata traspirabilità e comfort termico anche nei periodi più caldi dell'anno. L'intera pianta del piede è protetta da una soletta a media densità per attenuazione impatti. La fascia elastica antitorsione ed il polsino anti-stress esaltano la vestibilità e le prestazioni sia in ambito lavorativo che sportivo.

Composizione: 70% polyester, 25% poliammide, 5 % elastane
Taglie: S-M (38-42), L-XL (43-47)
Colore / lunghezza: nero inserti giallo, arancione / pari scarpa

in blister **da 2 paia**
Minimo ordinabile:
3 blister da 2 paia
Imballo: 12 blister (24 paia).





705 solo su richiesta
LANA

Calze in lana grezza , ideali per ambienti freddi.

Composizione 100% lana.
Taglie: 39-42 (M) - 43-46 (L).
Colore / lunghezza: vario/lungo.
Imballo: 60 pa.

706 solo su richiesta
CALZE ECONOMICHE

Calze da lavoro di vario colore. Economico.

Composizione 40% cotone, 40% acrilico, 5% elastan, 15% altre fibre.
Taglie: unica.
Colore / lunghezza: vario/largo.
Minimo ordinabile: 3 per taglia
Imballo: 72 pa.

707 solo su richiesta
COTONE

Calza fresca e comoda in cotone.

Composizione 100% cotone.
Taglie: unica.
Colore / lunghezza: bianco, nero / lungo.
Imballo: 120 pa.

THERMO

**ANCHE PER
ATTIVITÀ SPORTIVE
INVERNALI**



8780
MAGLIA ISSALINE THERMO

Maglia termica con felpatura interna che, grazie anche alla naturale elasticità del tessuto, rende il capo molto confortevole. La specificità della fibra garantisce un'ottima resistenza termica e favorisce l'espulsione del sudore verso l'esterno mantenendo la pelle asciutta.

Composizione: 100% poliestere
g/m²: 150
Taglie: M(S/M) - XL(L/XL) - 3XL(XXL/3XL).
Colore: 080 grigio mélange con cuciture piatte arancio

box
Imballo: 5 box per cartone.

8785
PANTALONE ISSALINE THERMO

Pantalone termico con felpatura interna che, anche grazie alla naturale elasticità del tessuto, rende il capo molto confortevole. La specificità della fibra garantisce un'ottima resistenza termica e favorisce l'espulsione del sudore verso l'esterno mantenendo la pelle asciutta. Con patta..

Composizione: 100% poliestere
g/m²: 150
Taglie: M(S/M) - XL(L/XL) - 3XL(XXL/3XL).
Colore: 080 grigio mélange con cuciture piatte arancio

box
Imballo: 5 box per cartone.





DRY STRETCH

**ANCHE PER
ATTIVITÀ SPORTIVE
IN TUTTE LE STAGIONI**

- **ISSA DRY STRETCH**
- **Sempre asciutti sulla pelle / Always dry skin**
- **Caldi d'inverno / Warm in winter**
- **Freschi d'estate / Cool in summer**



8795
T-SHIRT MANICA CORTA

T-Shirt manica corta in tessuto ISSALINE Dry Stretch.

Composizione: poliammide, polipropilene ed elastane.
Taglie: M(S/M) - XL(L/XL) - 3XL(XXL/3XL).
Colore: 080 grigio

box
Imballo: 5 box per cartone.

8790
PANTALONE 3/4

Pantaloncino sotto le ginocchia in tessuto ISSALINE Dry Stretch.

Composizione: poliammide, polipropilene ed elastane.
Taglie: M(S/M) - XL(L/XL) - 3XL(XXL/3XL).
Colore: 080 grigio

box
Imballo: 5 box per cartone.


8797
T-SHIRT MANICA LUNGA

T-Shirt manica lunga in tessuto ISSALINE Dry Stretch.

Composizione: poliammide, polipropilene ed elastane.
Taglie: M(S/M) - XL(L/XL) - 3XL(XXL/3XL).
Colore: 080 grigio

box
Imballo: 5 box per cartone.





ISSALINE BY PIP

Abbigliamento
Hi-Vi ALTA VISIBILITÀ

ISSALINE by PIP offre un abbigliamento da lavoro ad alta visibilità che coniuga sicurezza e comfort per i professionisti del settore.
La nostra linea ad alta visibilità è sinonimo di conformità alle normative vigenti e garantisce un ambiente di lavoro più sicuro. Esploriamo insieme le diverse tipologie di capi offerti da ISSALINE by PIP.

Le giacche Hi-Vi sono progettate con attenzione per garantire la massima visibilità in condizioni di scarsa illuminazione.
Il design bicolore triplouso non solo rispetta gli standard di sicurezza, ma offre anche una vestibilità comoda e resistente, assicurando prestazioni ottimali.

I gilet Hi-Vi sono ideali per operatori che necessitano di libertà di movimento. Realizzati con tessuti di alta qualità e riflettenti, i gilet ISSALINE garantiscono visibilità e sicurezza senza compromettere il comfort.

I pantaloni Hi-Vi uniscono stile e funzionalità, fornendo protezione affidabile con materiali resistenti e riflettenti. La gamma di taglie e vestibilità offre un'ampia scelta per adattarsi a ogni lavoratore.

Le polo e le t-shirt Hi-Vi per un look professionale senza rinunciare alla sicurezza, sono la scelta ideale. Con materiali traspiranti e riflettenti, combinano stile e sicurezza per operatori che lavorano in strada o in cantiere.

Le tute Hi-Vi per ambienti che richiedono maggiore attenzione alla sicurezza, offrendo protezione senza compromettere la libertà di movimento. Con dettagli riflettenti e una vestibilità confortevole.

In conclusione, ISSALINE by PIP si impegna a fornire soluzioni di alta qualità per la sicurezza sul lavoro.

NB: I valori delle certificazioni riportati in questo catalogo potrebbero variare a causa del continuo processo di aggiornamento; per i dati precisi si consiglia di richiedere la scheda tecnica aggiornata.



IMPERMEABILE E TRASPIRANTE

TRIPLO USO TOP DI GAMMA



TRIPLO USO TOP DI GAMMA



MANICHE STACCABILI



04631N
GIACCA HI-VI BICOLORE TRIPLO USO

(04641N + 04648N)

EN ISO 13688:2013 - EN ISO 20471:2013 + A1:2016 - EN 343

Giacca esterna (04641N): cappuccio a scomparsa, chiusura con cerniera ricoperta da patta e bottoni a pressione, due tasche esterne scaldamano tipo tridimensionale doppio uso (di cui una con porta badge), taschino portacellulare, coulisse in vita, bande retroriflettenti 3M Scotchlite®. Cuciture termosaldate. Parte inferiore del capo e delle maniche in tonalità blu di contrasto per minimizzare residui di sporcizia.
Composizione: - tessuto principale (giallo fluo / arancio fluo): 300D poliestere oxford spalmato PU impermeabile e traspirante con - trattamento TEFLON - tessuto di contrasto (blu marino): 210D nylon oxford spalmato PU impermeabile e traspirante con trattamento TEFLON - fodera corpo: tessuto a rete 100% poliestere; fodera maniche: poliestere taffeta

Giubbino interno (04648N): chiusura con bottoni a pressione, due tasche esterne, bande retroriflettenti 3M Scotchlite®.
Maniche staccabili in tessuto imbottito trapuntato. Polsini a maglia.
Composizione: - tessuto corpo (giallo fluo / arancio fluo): 300D poliestere oxford spalmato PU impermeabile con trattamento TEFLON, imbottitura e fodera trapuntata in poliestere - tessuto maniche (blu marino): 240T poliestere pongee trapuntato con imbottitura e fodera in poliestere

Taglie: S-M-L-XL-XXL-3XL
Colore: 012 giallo fluo /blu, 032 arancio fluo /blu
Imballo: 5 pz.

04630N
GIACCA HI-VI TRIPLO USO

(04643N + 04648N)

EN ISO 13688:2013 - EN ISO 20471:2013 + A1:2016 - EN 343
NB: PUO' ESSERE VENDUTO SENZA GIUBBINO INTERNO = 04643N)

Giacca esterna (04643N): cappuccio a scomparsa, chiusura con cerniera ricoperta da patta e bottoni a pressione, due tasche esterne scaldamano tipo tridimensionale doppio uso (di cui una con porta badge), taschino portacellulare, coulisse in vita, bande retroriflettenti 3M Scotchlite®. Cuciture termosaldate.
Composizione: - 300D poliestere oxford spalmato PU impermeabile e traspirante con trattamento TEFLON - fodera corpo: tessuto a rete 100% poliestere; fodera maniche: poliestere taffeta

Giubbino interno (04648N): chiusura con bottoni a pressione, due tasche esterne, bande retroriflettenti 3M Scotchlite®. Maniche staccabili in tessuto imbottito trapuntato. Polsini a maglia.
Composizione: - tessuto corpo (giallo fluo / arancio fluo): 300D poliestere oxford spalmato PU impermeabile con trattamento TEFLON, imbottitura e fodera trapuntata in poliestere - tessuto maniche (blu marino): 240T poliestere pongee trapuntato con imbottitura e fodera in poliestere

Taglie: S-M-L-XL-XXL-3XL
Colore: 012 giallo fluo, 032 arancio fluo
Imballo: 5 pz.



Interno staccabile 04648N

04648N
GILET HI-VI IMBOTTITO

(interno del 04630N e del 04631N)

EN ISO 13688:2013 - EN ISO 20471:2013 + A1:2016

Chiusura con bottoni a pressione, due tasche esterne, bande retroriflettenti 3M Scotchlite®. Maniche staccabili in tessuto imbottito trapuntato. Polsini a maglia.
Composizione: - tessuto corpo (giallo fluo / arancio fluo): 300D poliestere oxford spalmato PU impermeabile con trattamento TEFLON, imbottitura e fodera trapuntata in poliestere - tessuto maniche (blu marino): 240T poliestere pongee trapuntato con imbottitura e fodera in poliestere

Taglie: S-M-L-XL-XXL-3XL
Colore: 012 giallo fluo, 032 arancio fluo
Imballo: 10 pz.

N.B: è il gilet interno del 04630N e del 04631N



04643N + 04648 = 04630N



TRIPLO USO





EN ISO 20471:2013+A1:2016 EN ISO 13688:2013 — 3

EN 343 — 2 — 1

ANTIFREDDO DI SERVIZIO (I Categoria)

Da utilizzare dove non sia obbligatorio l'utilizzo di indumenti specificatamente certificati.

04638N
VALDIEZZA
GIACCA HI-VI BICOLORE TRIPLO USO

(04639 + 04649)

EN ISO 13688:2013 - EN ISO 20471:2013 + A1:2016 - EN 343

Giacca esterna (04639): cappuccio a scomparsa, chiusura ricoperta da patta e bottoni a pressione, due tasche esterne (di cui una con porta badge), taschino portacellulare, coulisse in vita, bande retroriflettenti. Cuciture termosaldate. Parte inferiore del capo e delle maniche in tonalità blu di contrasto per minimizzare residui di sporcizia. Non foderata.
Composizione: 150D poliestere oxford spalmato PU impermeabile
g/m²: 130

Giubbino interno (04649): chiusura con bottoni a pressione, due tasche esterne, bande retroriflettenti. Maniche staccabili in tessuto imbottito trapuntato. Polsini a maglia.
Composizione: 150D poliestere oxford spalmato PU impermeabile - Tessuto maniche 190T poliestere taffeta.
g/m²: 130
g/m² imbottitura poliestere: 180
Taglie: S-M-L-XL-XXL-3XL + colore 047 **4XL-5XL**
Colore: 047 arancio fluo /blu, 048 giallo fluo/blu,
Imballo: 5 pz.



Interno staccabile

04610
PARKA FOUR SEASONS

CE CAT. I - EN ISO 13688:2013

Giaccone antifreddo triplo uso impermeabile con bande retroriflettenti.
Da utilizzare dove non sia obbligatorio l'utilizzo di indumenti specificatamente certificati..
Esterno: impermeabile con quattro tasche, cappuccio interno al collo, coulisse stringivita, porta tessera.
Interno staccabile: antifreddo utilizzabile singolarmente con bande rifrangenti applicate, due tasche esterne una interna, coulisse stringivita.
Composizione: poliestere
Taglie: S-M-L-XL-XXL
Colore: 041 blu inchiostro
Imballo: 10 pz.

REVERSIBILE MANICHE STACCABILI



EN ISO 20471:2013+A1:2016 EN ISO 13688:2013 — 3

04715
PILOT HI-VI REVERSIBILE

EN ISO 13688:2013 - EN ISO 20471:2013 + A1:2016

Pilot reversibile che assolve una duplice funzione come indumento da lavoro ad alta visibilità un lato, mentre l'altro lato si presenta come un piacevole pilot di colore blu non riflettente per le attività non lavorative. Chiusura con cerniera, maniche staccabili, polsini e fondo in maglia, quattro tasche esterne e quattro interne con cerniera. Taschino con cerniera sulla manica. Bande retroriflettenti.
Composizione: poliestere / cotone
Taglie: S-M-L-XL-XXL
Colore: 032 arancio fluo / blu
Imballo: 10 pz.

ISSALINE BY PIP

REVERSIBILE



2
EN ISO 20471:2013+A1:2016
EN ISO 13688:2013

04069
REVERSE

EN ISO 13688:2013 - EN ISO 20471:2013 + A1:2016

Pratico "compagno di viaggio" per tutti coloro che possono trovarsi a camminare o lavorare sulla strada: indossandolo in un verso garantisce di essere visibili, indossandolo dall'altro fornisce aspetto sobrio e sportivo. Reversibile con quattro tasche applicate nel lato blu e una porta cellulare nel lato alta visibilità.

Composizione: 100% poliestere
Taglie: S-M-L-XL- XXL-3XL
Colore:
047 blu/arancio fluo,
048 blu/giallo fluo
Imballo: 20 pz.

PILE



2
EN ISO 20471:2013+A1:2016
EN ISO 13688:2013

04053
PILE HI-VI BICOLORE

EN ISO 13688:2013 - EN ISO 20471:2013 + A1:2016

Pullover alta visibilità, collo a fascetta con zip, elastici al fondo maniche e vita. Taschino con cerniera e due tasche. Lavorazione anti-pilling. Bande retroriflettenti 3M Scotchlite®.

Composizione: 100% poliestere
Taglie: S-M-L-XL- XXL
Colore: 032 arancio fluo/blu
Imballo: 10 pz.

FELPA



3
EN ISO 20471:2013+A1:2016
EN ISO 13688:2013

04827
MIRROR

EN ISO 13688:2013 - EN ISO 20471:2013 + A1:2016

Felpa bicolore alta visibilità con cerniera centrale, due tasche frontali e due ampi tasconi interni. Gli inserti blu, oltre a migliorarne l'estetica, proteggono il capo nei punti dove tende a sporcarsi di più.

Composizione: 25% cotone felpato, 75% poliestere
g/m²: 280
Taglie: S-M-L-XL- XXL-3XL
Colore:
047 arancio fluo/blu.
Imballo: 10 pz.

IMPERMEABILE



3
EN ISO 20471:2013+A1:2016
EN ISO 13688:2013

EN 343
3
1

01800
GLARE COMPLETO HI-VI

EN ISO 13688:2013 - EN ISO 20471:2013 + A1:2016

Completo impermeabile giacca e pantalone certificato alta visibilità fornito in busta singola ed appendibile. Il capo ha cuciture nastrate, pantalone con due tasche, elastico in vita e due bottoni di regolazione sul fondo; giacca con cappuccino, due tasche frontali e patta di protezione cerniera.

Composizione: 150D poliestere oxford/PU
Taglie: S-M-L-XL- XXL-3XL
Colore:
047 arancio fluo/blu
048 giallo fluo/blu

singola in busta appendibile
Imballo: 20 set.

ISSALINE BY PIP



2
EN ISO 20471:2013+A1:2016 EN ISO 13688:2013

8445
GIUBBINO AV

EN ISO 13688:2013 - EN ISO 20471:2013 + A1:2016

Due taschini applicati chiusi con pattina e bottone. Chiusura con bottoni ricoperti da lista e polsini con bottone, regolazione in vita con bottoni. Collo a camicia. Bande rifrangenti sul torace e sulle braccia.

Composizione: 60% cotone, 40% poliestere
g/m²: 240
Taglie: S-M-L-XL- XXL-3XL
Colore:
032 arancio fluo,
047 arancio fluo/blu,
048 giallo fluo/blu.
Imballo: 18 pz.



Tasca e porta badge giacca



Chiusura giacca con bottoni ricoperti



2
EN ISO 20471:2013+A1:2016 EN ISO 13688:2013

8430N
PANTALONE AV

EN ISO 13688:2013 - EN ISO 20471:2013 + A1:2016

Tasche anteriori a filetto con apertura obliqua, tascone laterale con pattina con velcro e porta badge a scomparsa, tasca posteriore con bottone, tasca portametro. Elastico in vita sulla parte posteriore. Bande retroriflettenti sul fondo pantaloni da 7 cm. Patta con cerniera.

NB: anche la taglia S soddisfa lo standard certificazione EN20471

Composizione: 60% cotone, 40% poliestere
g/m²: 240
Taglie:
032: S-M-L-XL- XXL-3XL
047-048: S-M-L-XL- XXL -3XL-AXL-5XL
Colore:
032 arancio fluo,
047 arancio fluo/blu,
048 giallo fluo/blu.
Imballo: 18 pz.





Tasca e porta badge pantaloni



Elastico stringivita pantaloni



Tasca portametro pantaloni



Bande rifrangenti da 7 cm.

LEGGERISSIMO
185 g/m²



2
EN ISO 20471:2013+A1:2016 EN ISO 13688:2013

8438
PANTALONE AV LIGHT

EN ISO 13688:2013 - EN ISO 20471:2013 + A1:2016

Pantalone alta visibilità leggerissimo, ideale per mesi più caldi dell'anno, dotato di elastico in vita, tascone laterale, due tasche frontali, una posteriore ed una porta metro. La patta è chiusa con cerniera.

Composizione: 65% poliestere e 35 % cotone twill
g/m²: 185
Lavaggi bande: 25
Taglie: S-M-L-XL- XXL-3XL-4XL-5XL
Colore:
047 arancio fluo/blu,
Imballo: 20 pz.



2
EN ISO 20471:2013+A1:2016 EN ISO 13688:2013

8434
PANTALONE CORTO AV

EN ISO 13688:2013 - EN ISO 20471:2013 + A1:2016

Tasche a filetto tagliate oblique, tasca posteriore chiusa con bottone e chiusura con bottoni ricoperti da patta. Passanti in vita. Doppie bande rifrangenti sul fondo.

Composizione: 60% cotone, 40% poliestere
g/m²: 240
Taglie: S-M-L-XL- XXL
Colore:
012 giallo fluo,
032 arancio fluo
Imballo: 20 pz.

ISSALINE BY PIP

3
EN ISO 20471:2013+A1:2016
EN ISO 13688:2013

8470
TUTA AV

EN ISO 13688:2013 - EN ISO 20471:2013 + A1:2016

Due tasche applicate e due taschini con pattina chiusa con bottone. Tasca posteriore chiusa con bottone e tasca porta metro. Elastico in vita sulla parte posteriore. Chiusura con cerniera in nylon ricoperta, tasca laterale con chiusura con velcro e porta badge a scomparsa. Collo a camicia. Bande rifrangenti sul torace, sulle braccia e sul fondo dei pantaloni.

Composizione: 60% cotone, 40% poliestere
g/m²: 240
Taglie: S-M-L-XL-XXL-3XL
Colore:
032 arancio fluo,
047 arancio fluo/blu,
048 giallo fluo/blu
Imballo: 10 pz.


Tasca e porta badge pantaloni


Elastico stringivita pantaloni


Tasca portametro pantaloni


Bande rifrangenti da 7 cm.



FUSTAGNO



2
EN ISO 20471:2013+A1:2016
EN ISO 13688:2013

8547 GIACCA AV FUSTAGNO

EN ISO 13688:2013 - EN ISO 20471:2013 + A1:2016

Giacca alta visibilità in fustagno con tasche applicate e porta badge a scomparsa. Bande retroriflettenti.

Composizione: 50% cotone fustagno spazzolato 50% poliestere
g/m²: 350
Taglie: S-M-L-XL-XXL-3XL
Colore: 032 arancio fluo /blu
Imballo: 10 pz.

FUSTAGNO



2
EN ISO 20471:2013+A1:2016
EN ISO 13688:2013

8532 PANTALONE AV FUSTAGNO

EN ISO 13688:2013 - EN ISO 20471:2013 + A1:2016

Pantalone alta visibilità in fustagno con tasca posteriore, tasca porta metro e due tasconi laterali. Elastico posteriore in vita e chiusura con cerniera. Porta badge a scomparsa nel tascone sinistro. Bande retroriflettenti.


Composizione: 50% cotone fustagno spazzolato, 50% poliestere.
g/m²: 350
Taglie: S-M-L-XL-XXL-3XL
Colore: 032 arancio fluo/blu
Imballo: 10 pz.



8047
GIACCA
FUSTAGNO
a pag. 35



8032
PANTALONE
FUSTAGNO
a pag. 35

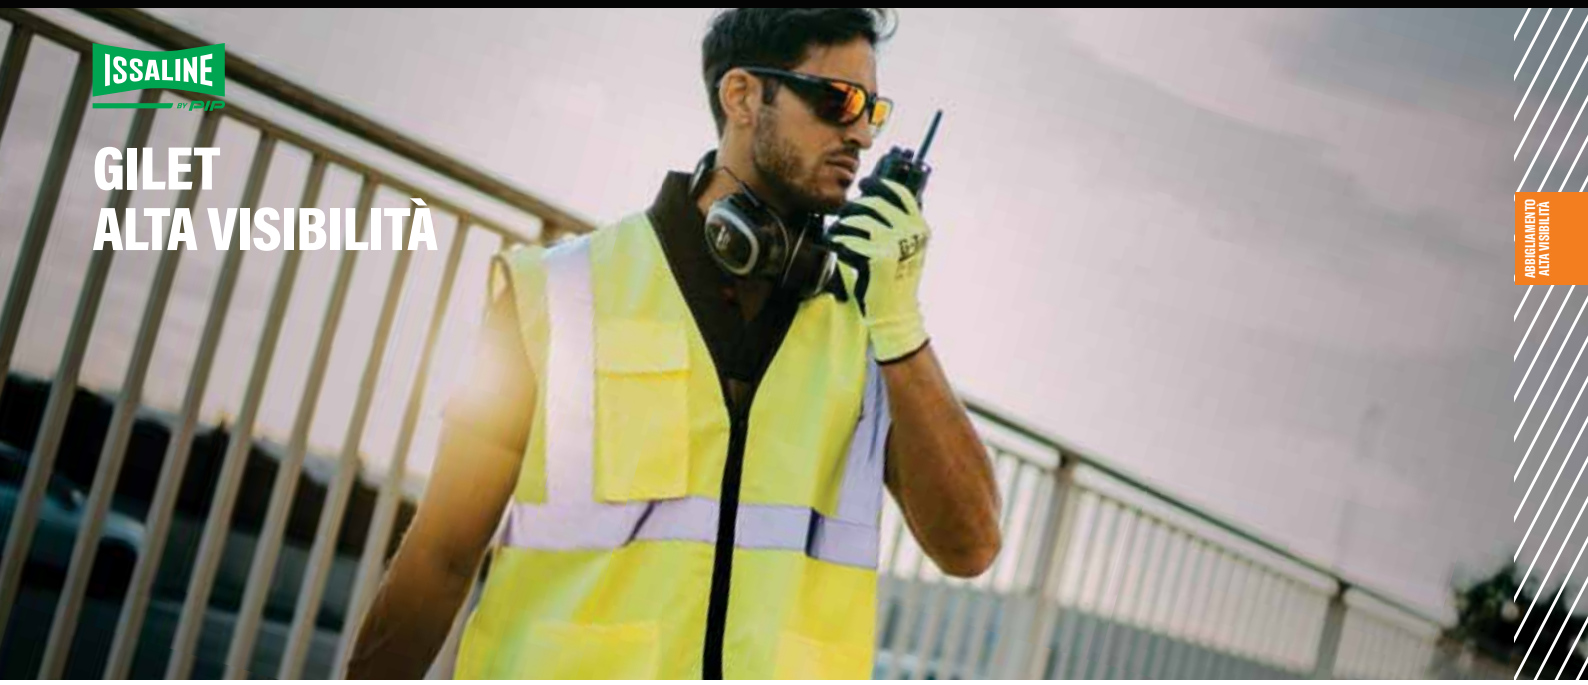

GILET ALTA VISIBILITÀ

2

EN ISO 20471:2013+A1:2016 EN ISO 13688:2013

01210N
GILET AV

EN ISO 13688:2013
EN ISO 20471:2013 + A1:2016

Chiusura con velcro, bande rifrangenti.

Composizione: 100% poliestere
g/m²: 120
Lavaggi bande: 25
Taglia: unica
Colore: 012 giallo fluo, 032 arancio fluo.

singola in busta
Imballo: 50 pz.





Dettaglio chiusura con velcro

2

EN ISO 20471:2013+A1:2016 EN ISO 13688:2013

01210NB
GILET AV
CON PORTA BADGE

EN ISO 13688:2013
EN ISO 20471:2013 + A1:2016

Chiusura con velcro, bande rifrangenti e dotato di porta badge cucito.

Composizione: 100% poliestere
g/m²: 120
Lavaggi bande: 25
Taglia: unica
Colore: 012 giallo fluo, 032 arancio fluo.

singola in busta
Imballo: 50 pz.



MULTITASCA VELCRO



2

EN ISO 20471:2013+A1:2016 EN ISO 13688:2013

01250
GILET TASCHE AV

EN ISO 13688:2013
EN ISO 20471:2013 + A1:2016

Chiusura con velcro, due tasche esterne e una portatelefono, porta badge applicato con bottone. Bande rifrangenti applicate.

Composizione: 60% cotone, 40% poliestere
g/m²: 240
Lavaggi bande: 25
Taglia: M/L - XL/XXL
Colore: 012 giallo fluo, 032 arancio fluo.

singola in busta
Imballo: 25 pz.



2

EN ISO 20471:2013+A1:2016 EN ISO 13688:2013

01260
GILET TASCHE HI VEST ZIP

EN ISO 13688:2013
EN ISO 20471:2013 + A1:2016

Gilet leggerissimo con due tasche frontali, taschino portacellulare ed una pratica chiusura a cerniera frontale.

Composizione: 100% poliestere tricot
g/m²: 120
Lavaggi bande: 25
Taglia: M/L - XL/XXL
Colore: 012 giallo fluo, 032 arancio fluo.

singola in busta
Imballo: 25 pz.





Dettaglio tessuto traforato

2

EN ISO 20471:2013+A1:2016 EN ISO 13688:2013

01265
GILET MESH PERFORMANCE

EN ISO 13688:2013
EN ISO 20471:2013 + A1:2016

Gilet in tessuto traforato ideale per periodo estivo, dotato di due tasconi frontali e di una tasca porta cellulare. Chiusura frontale con cerniera.

Composizione: 100% twill mesh poliestere
g/m²: 160
Lavaggi bande: 25
Taglia: M/L - XL/XXL
Colore: 012 giallo fluo, 032 arancio fluo.

singola in busta
Imballo: 25 pz.

ISSALINE BY PIP



Bande segmentate termosaldate

2

08194N
HIVI POLO SHIRT

EN ISO 13688:2013 - EN ISO 20471:2013 + A1:2016

Pratica e leggera polo a manica lunga certificata con il 50% del tessuto in cotone al fine di aumentare, nel rispetto dei vincoli di legge, il comfort e la traspirabilità. Bande riflettenti termosaldate. Tasca sul petto.

Composizione: 50% cotone, 50% poliestere pk
g/m²: 150
Taglie: S- M-L-XL-XXL-3XL
Colore:
047 arancio fluo inserti blu,
048 giallo fluo inserti blu.

singola in busta
Imballo: 15 pz.

50% COTONE



Bande segmentate termosaldate

2

08190N
HV POLO SHIRT

EN ISO 13688:2013 - EN ISO 20471:2013 + A1:2016

Una pratica e leggera polo certificata con il 50% del tessuto in cotone al fine di aumentare, nel rispetto dei vincoli di legge, il comfort e la traspirabilità. Bande riflettenti termosaldate.

Composizione: 50% cotone **piquè**, 50% poliestere
g/m²: 165
Lavaggi bande: 25
Taglie: S-M-L-XL-XXL-3XL
Colore:
047 arancio inserti blu,
048 giallo inserti blu.

singola in busta
Imballo: 15 pz.

50% COTONE



Bande segmentate termosaldate

2

08186N
HV T-SHIRT

EN ISO 13688:2013
EN ISO 20471:2013 + A1:2016

Una pratica e leggera T-shirt certificata con il 50% del tessuto in cotone al fine di aumentare, nel rispetto dei vincoli di legge, il comfort e la traspirabilità. Bande riflettenti termosaldate.

Composizione: 50% cotone **piquè**, 50% poliestere
g/m²: 165
Lavaggi bande: 25
Taglie: S-M-L-XL-XXL-3XL
Colore:
047 arancio inserti blu,
048 giallo inserti blu.

singola in busta
Imballo: 15 pz.



2

08184
POLO BASIC AV

EN ISO 13688:2013
EN ISO 20471:2013 + A1:2016

Polo economica con bande riflettenti su torace e spalle..

Composizione: 100% poliestere **piquè**
g/m²: 160
Lavaggi bande: 25
Taglie: S-M-L-XL-XXL-3XL
Colore:
012 giallo fluo, colletto blu,
032 arancio fluo, colletto blu.

singola in busta
Imballo: 15 pz.



2

08183
T-SHIRT BASIC AV

EN ISO 13688:2013
EN ISO 20471:2013 + A1:2016

T-shirt economica con bande riflettenti su torace e spalle.

Composizione: 100% poliestere **piquè**
g/m²: 160
Lavaggi bande: 25
Taglie: S-M-L-XL-XXL-3XL
Colore:
012 giallo fluo,
032 arancio fluo.

singola in busta
Imballo: 15 pz.



Novità
colore arancio

Solo
120 g/m²



4 WAY STRETCH

2
EN ISO 20471:2013+A1:2016

8450B
HIVI SOFTSHELL LIGHT TROUSERS

EN ISO 13688:2013 - EN ISO 20471

Leggerissimo pantalone estivo in softshell 4-WAY STRETCH (solo 120 g/m²), certificato alta visibilità con bande termosaldate e porta ginocchiere. Il capo ha due tasche frontali, un tascone laterale con zip nastrata e porta badge a scomparsa, una tasca porta cellulare, due tasche posteriori. Rinforzo posteriore per aumentarne la resistenza. Fornito con cintura regolabile.

Composizione: 95% poliestere, 5% spandex ponge. Con trattamento duplice funzione: asciugatura rapida dell'acqua ed espulsione del sudore attraverso il tessuto "3M SCOTCHGARD® Treatment"
g/m²: 120
Taglie: S-M-L-XL-XXL-3XL
Colore:
047 arancio fluo inserti blu navy,
048 giallo fluo inserti blu navy.

box
Imballo: 10 pz.

Novità
colore arancio

Solo
120 g/m²



4 WAY STRETCH

2
EN ISO 20471:2013+A1:2016

8454B
HIVI SOFTSHELL LIGHT BERMUDA

EN ISO 13688:2013 - EN ISO 20471

Leggerissimo bermuda estivo in softshell 4-WAY STRETCH (solo 120 g/m²) certificato alta visibilità con bande termosaldate. Il capo ha due tasche frontali, un tascone laterale con zip nastrata e porta badge a scomparsa, una tasca porta cellulare, due tasche posteriori. Rinforzo posteriore per aumentarne la resistenza. Fornito con cintura regolabile.

Composizione: 95% poliestere, 5% spandex ponge. Con trattamento duplice funzione: asciugatura rapida dell'acqua ed espulsione del sudore attraverso il tessuto "3M SCOTCHGARD® Treatment"
g/m²: 120
Taglie: S-M-L-XL-XXL-3XL
Colore:
047 arancio fluo inserti blu navy,
048 giallo fluo inserti blu navy.

box
Imballo: 10 pz.



Abbigliamento

M-PRO MULTIPROTEZIONE

Con quasi 60 anni di esperienza nel campo della produzione e distribuzione dei DPI, abbiamo il piacere di presentare il nuovo progetto ISSALINE M-PRO, una gamma completa di abbigliamento polivalente. Nello sviluppo di questo progetto ci siamo fatti guidare dalla volontà di offrire, a coloro che operano in ambiti a rischio elevato, la massima e più aggiornata protezione contro i rischi importanti a cui sono soggetti nello svolgimento della loro attività lavorativa. In linea con quanto appena detto i DPI hanno infatti il massimo numero di protezioni possibili, risultando nella maggioranza dei casi Pentavalenti, Atex e certificati III Categoria.
Infine la tradizione accumulata nell'abbigliamento da lavoro ci ha aiutato a non sottovalutare gli aspetti relativi al comfort ed alla vestibilità, caratteristiche non secondarie per chi deve indossare questi capi per l'intera giornata.

FELPA

PLUS
- PERMANENTE
- PENTAVALENTE
- ATEX
- MULTI TASCHE
- SENZA METALLO

CE 0624
CAT. III
Reg. EU 2016/425



NORMA	PERMANENT UNI EN ISO 11612:2015 A1-A2-B1-C2	PERMANENT ISO 11611:2015 CLASS 1 - A1 - A2	PERMANENT UNI EN 1149-5:2018	PERMANENT IEC 61482-2 2018 APC 1	PERMANENT UNI EN 13034 2009 TIPO (PB) 6		PERMANENT
	NORMA 11612 FUOCO/CALORE N° LAVAGGI DA CERTIFICATO	NORMA 11611 SALDATORI N° LAVAGGI DA CERTIFICATO	NORMA 1149 ANTISTATICO N° LAVAGGI DA CERTIFICATO	NORMA 61482 ARCO EL. N° LAVAGGI DA CERTIFICATO	NORMA 13034 CHIMICO N° LAVAGGI DA CERTIFICATO		ATEX
CICLI LAVAGGIO	Potenzialmente infiniti perché permanente	Potenzialmente infiniti perché permanente	Potenzialmente infiniti perché permanente	Potenzialmente infiniti perché permanente	STIRARE a 200°C DOPO OGNI LAVAGGIO	SI Può RIPRISTINARE TRATTAMENTO DURANTE LAVAGGIO	Potenzialmente infiniti perché permanente

5585 FELPA M-PRO PERMANENTE

Maglia in felpa composta da due pezzi anteriori e uno posteriore, carrè posteriore a strato singolo. Collo a lupetto in tessuto doppio, scudetto con pittogrammi su braccio destro, chiusura centrale con zip di plastica e coperta con doppia pattina interna ed esterna, la pattina esterna è fermata da velcro. Due tasche al petto e due tasche in vita chiuse con zip e coperte da pattine fermate da velcro. Maniche a giro e polsini con elastico. Fodera anteriore in tessuto navetta rosso per una migliore protezione alla saldatura.

Composizione: 60% modacrilico, 39% cotone, 1% fibre dissipative (carbonio) - **g/m²:** 300
Taglie: S-M-L-XL-XXL-3XL- **Colore:** 040 blu navy

singola in busta - **Imballo:** 10 pz.

POLO

PLUS
- PERMANENTE
- ATEX
- SENZA METALLO

CE 0624
CAT. II
Reg. EU 2016/425



NORMA	PERMANENT UNI EN ISO 11612:2015 A1-B1-C1	PERMANENT UNI EN 1149-5:2018	PERMANENT	
	NORMA 11612 FUOCO/CALORE N° LAVAGGI DA CERTIFICATO	NORMA 1149 ANTISTATICO N° LAVAGGI DA CERTIFICATO	ATEX	
CICLI LAVAGGIO	Potenzialmente infiniti perché permanente	Potenzialmente infiniti perché permanente	Potenzialmente infiniti perché permanente	

5580 POLO M-PRO PERMANENTE

Polo con manica lunga composta da un pezzo anteriore e uno posteriore, mezzaluna di tessuto doppiato applicata sulle spalle. Scudetto con pittogrammi su braccio destro; maniche a giro, collo a camicia in tessuto di base doppiato, chiusura sul davanti con bottoni coperti da pattina in tessuto di base. Polso con orlo da due cm, fondo con orlo da due cm e spacchetti sui fianchi, fondo dietro più lungo del davanti per offrire maggiore protezione durante i movimenti.

Composizione: 60% modacrilico, 39% cotone, 1% fibre dissipative (carbonio) - **g/m²:** 200
Taglie: S-M-L-XL-XXL-3XL- **Colore:** 040 blu navy

singola in busta - **Imballo:** 10 pz.

ISSALINE BY PIP

CAMICIA

PLUS
- PERMANENTE
- QUADRIVALENTE
- ATEX

Disponibile solo su richiesta



CE 0624
CAT. III
Reg. EU 2016/425

NORMA	PERMANENT UNI EN ISO 11612:2015 A1-B1-C1	PERMANENT UNI EN 1149-5:2018	EX PERMANENT IEC 61482-2 2018 APC 1	UNI EN 13034 2009 TIPO PB 6		PERMANENT
	NORMA 11612 FUOCO/CALORE N° LAVAGGI DA CERTIFICATO	NORMA 1149 ANTISTATICO N° LAVAGGI DA CERTIFICATO	NORMA 61482 ARCO EL. N° LAVAGGI DA CERTIFICATO	NORMA 13034 CHIMICO N° LAVAGGI DA CERTIFICATO		ATEX
CICLI LAVAGGIO	Potenzialmente infiniti perché permanente	Potenzialmente infiniti perché permanente	Potenzialmente infiniti perché permanente	STIRARE a 200°C DOPO OGNI LAVAGGIO	SI Può RIPRISTINARE TRATTAMENTO DURANTE LAVAGGIO	Potenzialmente infiniti perché permanente

5577 CAMICIA M-PRO PERMANENTE

La camicia è composta da due pezzi anteriori e una parte posteriore. Scudetto con pittogrammi su braccio destro, due tasche al petto coperte da pattine fermate da bottone automatico di metallo, maniche a giro, polsini chiusi con bottoni automatici di metallo composti da tessuto doppiato, fondo della camicia con spacchetti laterali. In conformità alle normative vigenti non ci sono parti di metallo visibili all'esterno o che possano toccare il corpo di chi indossa la camicia.

Composizione: 60% modacrilico, 39% cotone, 1% fibre dissipative (carbonio)
g/m²: 180 - **Taglie:** S-M-L-XL-XXL-3XL
Colore: 040 blu navy

singola in busta - **Imballo:** 10 pz.

PLUS
- PENTAVALENTE
- ATEX
- MULTI TASCHE



CE 0624
CAT. III
Reg. EU 2016/425

NORMA	UNI EN ISO 11612:2015 A1-B1-C1-E1-F1	ISO 11611:2015 CLASS 1 - A1 - A2	PERMANENT UNI EN 1149-5:2018	EX IEC 61482-2 2018 APC 1	UNI EN 13034 2009 TIPO 6	
	NORMA 11612 FUOCO/CALORE N° LAVAGGI DA CERTIFICATO	NORMA 11611 SALDATORI N° LAVAGGI DA CERTIFICATO	NORMA 1149 ANTISTATICO N° LAVAGGI DA CERTIFICATO	NORMA 61482 ARCO EL. N° LAVAGGI DA CERTIFICATO	NORMA 13034 CHIMICO N° LAVAGGI DA CERTIFICATO	ATEX
CICLI LAVAGGIO	30	30	30 (potenzialmente infiniti perché permanente)	30	30 STIRARE a 200°C DOPO OGNI LAVAGGIO / SI Può RIPRISTINARE TRATTAMENTO DURANTE LAVAGGIO	30

5050 GIACCA M-PRO

La giacca è composta da due pezzi anteriori e un pezzo posteriore. Fondo con tessuto doppiato, scudetto con pittogrammi su braccio destro, collo a camicia, chiusura centrale con zip di metallo coperta con doppia pattina interna ed esterna. La pattina esterna è fermata da bottoni automatici di metallo, tasca al petto coperta da pattina fermata da velcro; due tasche in vita coperte da pattine fermate da velcro. Maniche a giro e polsini con elastico.

Composizione: 98% cotone 2% fibre dissipative (carbonio)
g/m²: 280 - **Taglie:** S-M-L-XL-XXL-3XL
Colore: 040 blu navy

singola in busta - **Imballo:** 10 pz.

PLUS
- PENTAVALENTE
- ATEX
- MULTI TASCHE



CE 0624
CAT. III
Reg. EU 2016/425

NORMA	UNI EN ISO 11612:2015 A1-B1-C1-E1-F1	ISO 11611:2015 CLASS 1 - A1 - A2	PERMANENT UNI EN 1149-5:2018	EX IEC 61482-2 2018 APC 1	UNI EN 13034 2009 TIPO 6	
	NORMA 11612 FUOCO/CALORE N° LAVAGGI DA CERTIFICATO	NORMA 11611 SALDATORI N° LAVAGGI DA CERTIFICATO	NORMA 1149 ANTISTATICO N° LAVAGGI DA CERTIFICATO	NORMA 61482 ARCO EL. N° LAVAGGI DA CERTIFICATO	NORMA 13034 CHIMICO N° LAVAGGI DA CERTIFICATO	ATEX
CICLI LAVAGGIO	30	30	30 (potenzialmente infiniti perché permanente)	30	30 STIRARE a 200°C DOPO OGNI LAVAGGIO / SI Può RIPRISTINARE TRATTAMENTO DURANTE LAVAGGIO	30

5030 PANTALONE M-PRO

Il pantalone è composto da due pezzi per ogni gamba, elastico nella parte posteriore della vita, due tasche in vita alla francese con aperture coperte da pattine fermate da velcro. Tasca posteriore con pattina fermata da velcro, una tasca porta metro coperta con pattina applicata su gamba destra. Tasca coperta da pattina applicata su gamba sinistra. La fodera delle tasche è realizzata con lo stesso tessuto dell'esterno. Scudetto con pittogrammi su tasca gamba destra.

Composizione: 98% cotone 2% fibre dissipative (carbonio) - **g/m²:** 280 - **Taglie:** S-M-L-XL-XXL-3XL
Colore: 040 blu navy

singola in busta - **Imballo:** 10 pz.

PLUS
- PENTAVALENTE
- ATEX
- MULTI TASCHE



CE 0624
CAT. III
Reg. EU 2016/425

NORMA	UNI EN ISO 11612:2015 A1-B1-C1-E1-F1	ISO 11611:2015 CLASS 1 - A1 - A2	PERMANENT UNI EN 1149-5:2018	EX IEC 61482-2 2018 APC 1	UNI EN 13034 2009 TIPO 6	
	NORMA 11612 FUOCO/CALORE N° LAVAGGI DA CERTIFICATO	NORMA 11611 SALDATORI N° LAVAGGI DA CERTIFICATO	NORMA 1149 ANTISTATICO N° LAVAGGI DA CERTIFICATO	NORMA 61482 ARCO EL. N° LAVAGGI DA CERTIFICATO	NORMA 13034 CHIMICO N° LAVAGGI DA CERTIFICATO	ATEX
CICLI LAVAGGIO	30	30	30 (potenzialmente infiniti perché permanente)	30	30 STIRARE a 200°C DOPO OGNI LAVAGGIO / SI Può RIPRISTINARE TRATTAMENTO DURANTE LAVAGGIO	30

5070 TUTA M-PRO

La tuta è composta da due pezzi anteriori e un pezzo posteriore nel busto; gambe applicate a due pezzi, scudetto con pittogrammi su braccio destro, collo a camicia, chiusura centrale con zip di metallo coperta con doppia pattina interna ed esterna; la pattina esterna è fermata da bottoni automatici di metallo. Tasca al petto coperta da pattina fermata da velcro, due tasche in vita coperte da pattine fermate sempre da velcro. Maniche a giro, elastico in vita nella parte posteriore, polsini con elastico, una tasca porta metro coperta con pattina applicata su gamba destra.

Composizione: 98% cotone 2% fibre dissipative (carbonio) - **g/m²:** 280 - **Taglie:** S-M-L-XL-XXL-3XL
Colore: 040 blu navy

singola in busta - **Imballo:** 10 pz.

ISSALINE BY PIP

CAMICIA

PLUS
- PROBAN
- TESTATO 50 LAVAGGI ALLA 15025 (FIAMMA)
- ATEX



CE 0624
CAT. III
Reg. EU 2016/425

NORMA		PERMANENT		
	UNI EN ISO 11612:2015 A1-B1-C1	UNI EN 1149-5:2018	UNI EN 13034 2009 TIPO PB 6	
	NORMA 11612 FUOCO/CALORE N° LAVAGGI DA CERTIFICATO	NORMA 1149 ANTISTATICO N° LAVAGGI DA CERTIFICATO	NORMA 13034 CHIMICO N° LAVAGGI DA CERTIFICATO	ATEX

PROBAN



5075 CAMICIA M-PRO PROBAN

La camicia è composta da due pezzi anteriori e una parte posteriore, carrè applicato con tessuto doppio, collo a camicia con tessuto doppiato, due tasche al petto coperte da pattine fermate da bottone automatico di metallo. Maniche a giro, polsini chiusi con bottoni automatici di metallo composti da tessuto doppiato, fondo della camicia con spacchetti laterali. Scudetto con pittogrammi su braccio destro. Nel rispetto delle normative vigenti non ci sono parti di metallo visibili all'esterno o che possano toccare il corpo di chi indossa la camicia.

Composizione: 79% cotone, 20% poliestere, 1% fibre dissipative (carbonio) - **g/m²:** 180
Taglie: S-M-L-XL-XXL-3XL
Colore: 040 blu navy

singola in busta - **Imballo:** 10 pz.

PLUS
- TRIVALENTE
- ATEX
- 120 g/m²



CE 0624
CAT. II
Reg. EU 2016/425

NORMA		PERMANENT		
	UNI EN ISO 14116:2015 INDEX 1	UNI EN 1149-5:2018		UNI EN ISO 20471:2017 CL. 2
	NORMA 14116 FUOCO LAVAGGI DA CERTIFICATO	NORMA 1149 ANTISTATICO N° LAVAGGI DA CERTIFICATO	ATEX	NORMA 20471 - HI-VIS N° LAVAGGI DA CERTIFICATO

5010 GILET M-PRO

Gilet composto da un unico pezzo cucito alle spalle, completamente orlato con lo stesso tessuto di base, orlo da 7 mm, bande applicate cucite sul torace. Scudetto con pittogrammi applicato sul petto destro (indossato). Il capo è completamente metal-free.

Composizione: 98% poliestere, 2% fibre dissipative (carbonio) - **g/m²:** 120
Taglie: M/L - XL/XXL
Colore: 012 giallo fluo

singola in busta - **Imballo:** 25 pz.

PLUS
- ESAVALENTE
- 6 TASCHE
- ATEX

CE 0624
CAT. III
Reg. EU 2016/425

NORMA		PERMANENT					
	UNI EN ISO 14116:2015 INDEX 1	UNI EN 1149-5:2018	UNI EN 13034 2009 TIPO 6		UNI EN ISO 20471:2017 CL. 3	EN 343:2019 3/1	UNI EN 14058:2017 CL. 3
	NORMA 14116 FUOCO LAVAGGI DA CERTIFICATO	NORMA 1149 ANTISTATICO N° LAVAGGI DA CERTIFICATO	NORMA 13034 CHIMICO N° LAVAGGI DA CERTIFICATO	ATEX	NORMA 20471 - HI-VIS N° LAVAGGI DA CERTIFICATO	NORMA 343 PIOGGIA N° LAVAGGI DA CERTIFICATO	NORMA 14058 - FREDDO N° LAVAGGI DA CERTIFICATO



5090 GILET M-PRO

Parka bicolore composto da sei parti davanti e due parti posteriori; parte inferiore del corpo e delle maniche in colore di contrasto, il davanti presenta due tasche interne a scomparsa sul petto coperte da pattine fermate da velcro, due tasche in vita applicate e chiuse da pattine fermate da velcro. Scudetto con pittogrammi su braccio destro; bande cucite con doppia cucitura. Collo con cappuccio foderato ripiegabile internamente e staccabile. Il capo è completamente foderato con tessuto di indice 3, imbottitura termica in materiale ignifugo, regolazione della vita con coulisse. Parte frontale provvista di due tasche applicate e chiuse da velcro. Chiusura centrale con zip coperta da tripla pattina anti vento di cui quella esterna fermata da velcro. L'interno nel fondo è foderato con tessuto impermeabile per evitare che il parka si bagni per capillarità, il polso termina con orlo da due cm. Le maniche sono provviste all'interno di polsini anti vento con elastico.

Composizione:
tessuto esterno: 98% poliestere spalmato con poliuretano, 2% fibre dissipative (carbonio)- **g/m²:** 260
fodera: 100% cotone - **g/m²:** 160
Taglie: S-M-L-XL-XXL-3XL
Colore: 048 giallo fluo / blu navy - 047 arancio fluo / blu navy **solo su richiesta**

singola in busta - **Imballo:** 5 pz.

ISSALINE BY PIP

EN 342:2017
1Clo 0,404 (C)
2(AP)
X(WP)

04681 GIACCA ISOTERMICA

EN 342:2017 - EN ISO 13688:2013

Per basse temperature certificata (in combinazione con il pantalone 04636). Indicata per il lavoro in celle frigorifere. Collo molto alto con chiusura regolabile e foderato con morbido pile. Tasche nel petto e nella manica e due tasche laterali chiuse con patta e bottone. Fondo manica in maglia elastica. Cerniera di chiusura con doppio cursore. Bande rifrangenti nel torace e nelle maniche per migliore visibilità in presenza di condensa o nebbie. Elastico in vita.

Composizione:
tessuto esterno: 100% poliammide, imbottitura: doppia lamina di thinsulate 100G separata da una lamina di poliestere, **fodera:** 100% poliestere
Taglie: S-M-L-XL-XXL
Colore: 040 blu

singola in busta - **Imballo:** 5 pz.



EN 342:2017
1Clo 0,404 (C)
2(AP)
X(WP)

04636 PANTALONE ISOTERMICO

EN 342:2017 - EN ISO 13688:2013

Per basse temperature certificata (in combinazione con la giacca 04681). Indicato per il lavoro in celle frigorifere. Molto alto in vita, con elastici sulle spalle regolabili. Lunghe cerniere ricoperte da patta sul lato del pantalone che permette al capo di essere indossato senza togliersi le scarpe. Comode tasche nelle ginocchia che servono da rinforzo ma possono anche ospitare delle imbottiture fornibili a parte. Banda rifrangente al fondo.

Composizione:
tessuto esterno: 100% poliammide, imbottitura: doppia lamina di thinsulate 100G separata da una lamina di Poliestere, **fodera:** 100% poliestere
Taglie: S-M-L-XL-XXL
Colore: 040 blu

singola in busta - **Imballo:** 5 pz.



04675 TUTA ANTIFREDDO

CE CAT. I - EN ISO 13688:2013

Tuta super imbottita. Cappuccio imbottito staccabile, collo in maglia, tre tasche con cerniera, soffietto al fondo maniche, elastico regolabile in vita, lunga cerniera sul fianco pantalone, elastico al fondo pantalone per fissarlo alle calzature.

Composizione: nylon imbottito di poliestere, **fodera:** in nylon trapuntata
Taglie: S-M-L-XL-XXL-3XL
Colore: 040 blu

singola in busta - **Imballo:** 5 pz.



04680 GIACCA ANTIFREDDO

CE CAT. I - EN ISO 13688:2013

Giacca super imbottita. Collo rivestito in pelliccia sintetica, tre tasche esterne, chiusura con cerniera ricoperta da patta chiusa con velcro.

Composizione: nylon imbottito di poliestere, **fodera:** in nylon trapuntata
Taglie: S-M-L-XL-XXL
Colore: 040 blu

singola in busta - **Imballo:** 5 pz.



04635 PANTALONE ANTIFREDDO

CE CAT. I - EN ISO 13688:2013

Pantalone super imbottito con bretelle regolabili, due tasche con cerniera e chiusura sul davanti con cerniera, lunga cerniera sui fianchi, elastico al fondo per fissarlo alle calzature.

Composizione: nylon imbottito di poliestere, **fodera:** in nylon trapuntata
Taglie: S-M-L-XL-XXL
Colore: 040 blu

singola in busta - **Imballo:** 5 pz.



Isotermici - Refrigue®

Refrigue®

EN 342
0.406 (B)
3
2

P542

solo su richiesta

TUTA ISOTERMICA

EN 342

Per basse temperature.
Taglie: S-M-L-XL-XXL.
Colore: 040 blu

singola in busta
Imballo: 1 pz.





P40

solo su richiesta

CAPPUCCIO ISOTERMICO

EN 342

Per basse temperature.
Taglie: unica.
Colore: 040 blu

singola in busta
Imballo: 1 pz.



EN 342
0.293 (B)
3
2

P394

solo su richiesta

GIACCONE ISOTERMICO

EN 342

Per basse temperature.
Taglie: S-M-L-XL-XXL.
Colore: 040 blu

singola in busta
Imballo: 1 pz.

EN 342
0.2488 (B)
3
2

P297

solo su richiesta

PANTALONE ISOTERMICO

EN 342

Per basse temperature.
Taglie: S-M-L-XL-XXL.
Colore: 040 blu

singola in busta
Imballo: 1 pz.



Abbigliamento
BOSCAIOLO

Linea di abbigliamento da lavoro certificata EN 381. Studiata per operatori esposti al rischio di taglio con l'utilizzo di seghe a catena portatile. La presenza di una fibra ad alta tenacità nelle imbottiture delle parti protette garantisce il blocco istantaneo della catena della sega portatile. Il taglio e la confezione sono studiati per dare il massimo comfort e comodità a chi li indossa. La gamma si completa con calzature e guanti specifici. Possibilità di personalizzazione con serigrafia o applicazione di etichette termosaldate.





EN ISO 11393

Class 1 : 20 m/s +/- 0,2 m/s

08950N GIACCA BOSCAIOLO

CAT. III
EN ISO 11393-6 (Class 1 : 20 m/s +/- 0,2 m/s)

Protezione sul torace, sulle spalle e sulle maniche.
Soffietti e ventilazione sulla schiena, chiusura con lampo.

Composizione: 68% poliestere, 32% cotone
Taglie: M-L-XL-XXL-3XL
Colore: verde / arancio.

singola in busta
Imballo: 1 pz.



EN ISO 11393

Class 1 : 20 m/s +/- 0,2 m/s

08935N PETTORINA BOSCAIOLO

CAT. III
EN ISO 11393-2 (Class 1 : 20 m/s +/- 0,2 m/s)

Protezione sulla parte anteriore della gamba a 180° + 5 cm. Cintura elastica in vita, bretelle elastiche regolabili con fibbia in plastica. Tasca chiusa con lampo sulla pettorina, due tasche sul pantalone e tasca posteriore.

Composizione: 68% poliestere, 32% cotone
Taglie: M-L-XL-XXL
Colore: verde / arancio.

singola in busta
Imballo: 1 pz.



EN ISO 11393

Class 1 : 20 m/s +/- 0,2 m/s

08940N GAMBALI BOSCAIOLO

CAT. III
EN ISO 11393-2 (Class 1 : 20 m/s +/- 0,2 m/s)

Protezione sulla parte anteriore della gamba a 180° + 5 cm. Aperture totali laterali sulle gambe a mezzo lampo e lampo centrale che consente di separarli. Passanti in vita.

Composizione: 68% poliestere, 32% cotone
Taglie: L (M/L) - XXL (XL/XXL)
Colore: verde / arancio.

singola in busta
Imballo: 1 pz.

EN 388:2016 — 3122XX
EN 381-7:1999 — CLASSE 2:24 m/s

07590
GUANTI FORESTALI ANTITAGLIO PER MOTOSEGA

EN 420-2003 + A1:2009 CAT.: III
EN 388:2016 3122XX
EN 281-7:1999 CLASSE 2 : 24 m/s
N.B. PROTEZIONE E CERTIFICAZIONE SOLO DORSO GUANTO SINISTRO.

Questo prodotto è stato fabbricato secondo i requisiti del Regolamento UE 2016/425, per l'uso di base, secondo la norma EN 420:2003+A1:2009, requisiti generali, EN 388:2016, contro i rischi meccanici e EN 381-7:1999 contro i rischi dovuti al taglio della sega a catena, ad esso applicabili ai sensi del certificato n° 18/0895/00/0161 de AITEX, Plaza Emilia Sala n° 1, Aloy, Spagna, organismo notificato 0161.

Minimo vendibile: 1 pa.
Taglie: 9-10-11
Imballo: 5 pa.





S25
COMPLETO BOSCAIOLO

EN397 - EN1731

Elmetto centurion Concept in ABS arancio, ultraleggero con bardatura in Terylene e spugna Drytech altamente traspirante. Resistenza elettrica secondo EN 50365.
Cuffie con riduzione rumore di 25 dB e visiera forestale EN 1731 (mod S59) in metallo ricoperto in Nylon.

Colore: arancio.
Kit in scatola
Imballo: 1 pz.



KIT FORESTALE AKROBAT

Vedi a pag. 130

PIP

GILET RISCALDANTE

Tecnologia di riscaldamento rivoluzionaria



Proteggiti dal freddo muovendoti in libertà



CALORE DI LUNGA DURATA - VESTIBILITÀ ULTRA LEGGERA

- **Progettato per riscaldare e mantenere la temperatura corporea interna**, il materiale softshell traspirante fornisce un calore piacevole, comfort e versatilità.
- **I pannelli riscaldanti flessibili integrati nel petto e nella schiena,** garantiscono un calore duraturo e affidabile con la semplice pressione di un pulsante.
- **Vestibilità attiva in taglia unica,** che include cinturini in velcro con chiusura a due vie, facili da regolare per una vestibilità sicura e confortevole per qualsiasi tipo di corporatura.
- **Con tre impostazioni di calore disponibili su richiesta,** con la semplice pressione di un pulsante. La resistente batteria ricaricabile da 5V/2A ti consente di lavorare con un calore rapido ed efficace per riscaldare il torace e la schiena in pochi secondi. Da indossare sopra una maglia.
- **Calore efficace fino a 4 ore con una sigola carica,** al settaggio più basso con adeguati indumenti esterni.



300-HV100
GILET RISCALDANTE

Incluso batteria e telecomando.
Con chiusura regolabile in Velcro.
Tre livelli riscaldanti regolabili con telecomando. Tempo di attivazione 90-120 secondi. Tempo di riscaldamento 4 ore (vedi specifiche). Funziona con batteria Mini Power Bank 5Volt/2A ricaricabile con cavo USB (incluso).

Composizione: nylon
Taglia: unica regolabile
Colore: nero

In box: 1 pz.
Imballo: 12 pz.

Funzionamento del telecomando con più livelli di calore.



399-HVRE (ricambio)
Telecomando per Gilet termico.
In box: 1 pz.
Imballo: 50 pz.



399-HVBAT (ricambio)
Batteria per Gilet termico, Mini Power Bank 5Volt/2A ricaricabile con cavo USb
In box: 1 pz.
Imballo: 60 pz.

Un sollievo rinfrescante con le temperature più elevate

396-EZ900
EZ-COOL® MAX
SALVIETTA RINFRESCANTE EVAPORATIVA

Prima di essere andossata deve essere immersa nell'acqua e attivanta agitandola all'aria. Dopo essere stata indossata fornisce rapidamente un effetto rinfrescante abbassando la temperatura. Offre protezione dai raggi UV e resiste agli odori. Riutilizzabile e lavabile in lavatrice.

Applicazioni: Ideale per l'uso in ambienti caldi per proteggersi dallo stress delle alte temperature.
Manutenzione: Lavare delicatamente in lavatrice con sapone neutro.

Composizione: 55% Nylon, 45% Polyester
Taglie: unica 54cm x 48cm x 36cm
Colori:
NV Blu,

In confezione pronto per la vendita, che può essere agganciato alla cintura o all'uniforme: 1 pz.
Imballo: 48 pz.

Salvietta rinfrescante evaporativa

Novità



TUTE MONOUSO



08270N ISSALINE BASIC

CE CAT. I - EN ISO 13688:2013

Semidurevole.
Con cappuccio, tasca posteriore, elastico su: cappuccio, polsi, vita, caviglie.

Composizione: SPP polipropilene
g/m²: 32
Taglie: M-L-XL-XXL
Colore: 050 bianco.

singola in busta
Imballo: 25 pz.



In busta appendibile



SMS

EN ISO 13688:2013
TIPO 5 EN 13982:2004 + A1:2010 — TIPO 6 EN 13034:2005 + A1:2009

08288 ISSALINE CHEM AIR

CAT. III Type 5,6 - Reg. EU2016/425

Tuta monouso in terza categoria con cerniera coperta da patta e biadesivo per evitare l'ingresso di polveri tossiche. Polsini, caviglie e cappuccio con elastico. Il tessuto SMS privilegia la traspirabilità rispetto alla pellicola microporosa.

Composizione: multistrato SMS
g/m²: 45
Taglie: S-M-L-XL-XXL-3XL
Colore: 050 bianco.

singola in busta
Imballo: 25 pz.



In busta appendibile



Novità LIGHT

FILM MICROPOROSO

EN ISO 13688:2013
TIPO 6 EN 13034:2005 + A1:2009 — EN 1149-5:2018 — TIPO 5 EN 13982:2004 + A1:2010

08289 ISSALINE CHEM LIGHT

CAT. III Type 5,6 - Reg. EU2016/425

Tuta monouso in terza categoria con cerniera coperta da patta; per proteggere la cerniera dall'ingresso di polveri tossiche c'è un biadesivo lungo l'intero lembo. Polsini elasticizzati, caviglie e lungo il cappuccio per un migliore isolamento, il cappuccio è diviso in tre parti per una migliore aderenza.

Composizione: film microporoso polipropilene e polietilene
g/m²: 47
Taglie: S-M-L-XL-XXL-3XL
Colore: 050 bianco.

singola in busta
Imballo: 25 pz.



In busta appendibile



ISSALINE BY PIP

FILM MICROPOROSO



EN ISO 13688:2013

EN 14126:2003 + AC:2004 | EN 1073-2:2002 | EN 1149-5:2008

TIPO 6 EN 13034:2005 + A1:2009 | TIPO 5 EN 13982:2004 + A1:2010

08290 ISSALINE CHEM

CAT. III Type 5,6 - Reg. EU2016/425

Tuta monouso in terza categoria con cerniera coperta da patta; per proteggere la cerniera dall'ingresso di polveri tossiche c'è un biadesivo lungo l'intero lembo. Polsini elasticizzati, caviglie e lungo il cappuccio per un migliore isolamento, il cappuccio è diviso in tre parti per una migliore aderenza.

Composizione: film microporoso polipropilene e polietilene
g/m²: 65
Taglie: S-M-L-XL-XXL-3XL
Colore: 050 bianco.

singola in busta
Imballo: 25 pz.



In busta appendibile

FILM MICROPOROSO NASTRATO



EN ISO 13688:2013

EN 14126:2003 + AC:2004 | EN 1073-2:2002 | EN 1149-5:2008

TIPO 6 EN 13034:2005 + A1:2009 | TIPO 5 EN 13982:2004 + A1:2010 | TYPE 4 EN14605:2005 + A1:2009

08292 ISSALINE CHEM PLUS

CAT. III Type 5,6 - Reg. EU2016/425

Monouso in terza categoria con cerniera coperta da patta. Con biadesivo lungo l'intero lembo per proteggere la cerniera dall'ingresso di polveri tossiche. Sono elasticizzati i polsini le caviglie e lungo il cappuccio per migliorare l'isolamento. Il cappuccio è diviso in tre parti per una migliore aderenza. "Cerniere nastrate per proteggere dalle minuscole polveri tossiche (es. amianto) ed ai prodotti chimici nebulizzati".

Composizione: film microporoso polipropilene e polietilene
g/m²: 65
Taglie: S-M-L-XL-XXL-3XL
Colore: 050 bianco.

singola in busta
Imballo: 25 pz.



In busta appendibile

GREMBIULI





Leggero
75 x100



Pesante
75 x120



Pesante
100 x 115

Produzione interna

MADE IN ITALY

Caratteristiche: In due tessuti antistrappo, confezionati con legacci e collare dello stesso tessuto.
Composizione:
L = LEGGERO 1313 poliestere poliammide spalmato in PVC su entrambi i lati.
P = PESANTE poliestere poliammide spalmato in PVC pesante su entrambi i lati.

Articolo	Tessuto	Dimensione cm.	Colori	Confezione
00801	Leggero	75 x 100	(020) Verde - (050) Bianco	20 pz.
00801P	Pesante	75 x 100	(020) Verde - (050) Bianco	10 pz.
00810	Leggero	75 x 120	(020) Verde - (050) Bianco	20 pz.
00810P	Pesante	75 x 120	(020) Verde - (050) Bianco	10 pz.
00815	Leggero	100 x 115	(020) Verde - (050) Bianco	10 pz.
00815P	Pesante	100 x 115	(020) Verde - (050) Bianco	10 pz.

Prodotto importato

Caratteristiche: In due tessuti antistrappo, confezionati con legacci e collare.
Composizione:
PVC/Poly/PVC

Articolo	Spessore	Dimensione cm.	Colori	Confezione
00805	0,45	75 x 110	(020) Verde - (050) Bianco	20 pz.
00820	0,45	90 x 120	(020) Verde - (050) Bianco	20 pz.



00129
CAPPOTTO LLUVIA POLIURETANO

Cappuccio interno al collo, aerazione sul dorso e sotto le ascelle, chiusura con cerniera in plastica con patta e bottoni, soffietto controvento alla manica, due tasche con pattina anti pioggia, bottoni fondo manica.

Composizione: PU/PVC/Poliestere
Taglie: M-L-XL-XXL
Colore: 020 verde
Imballo: 10 pz.



00239
PANTALONE LLUVIA POLIURETANO

Pantalone elastico in vita con coulisse, cerniera al fondo con soffietto.

Composizione: PU/PVC/Poliestere
Taglie: M-L-XL-XXL
Colore: 20 verde
Imballo: 10 pz.



00209
COMPLETO GIACCA PANTALONE LLUVIA POLIURETANO

Giacca: cappuccio interno al collo, aerazione sul dorso e sotto le ascelle, chiusura con cerniera in plastica con patta e bottoni, soffietto controvento alla manica, due tasche con pattina anti pioggia, bottoni fondo manica. Coulisse in vita.
Pantalone: elastico in vita con coulisse, cerniera al fondo con soffietto.

Composizione: PU/PVC/Poliestere
Taglie: M-L-XL-XXL-3XL
Colore: 010 giallo, 020 verde, 040 blu
Imballo: 10 set



01700
COMPLETO GIACCA PANTALONE

GIACCA: cappuccio fisso interno al collo, aerazione sul dorso e sotto le ascelle, chiusura con cerniera in plastica, maniche con soffietto controvento, due tasche con pattina antipioggia. Cuciture nastrate.
PANTALONE: con elastico in vita, due passaggi mani, bottone al fondo. Cuciture nastrate. Il tutto ripiegato in una pratica busta con cerniera.

Composizione: poliestere spalmato PVC
Taglie: S-M-L-XL-XXL-3XL
Colore: 010 giallo, 020 verde, 040 blu
Imballo: 10 set.



01702
CAPPOTTO

Cappuccio fisso interno al collo, aerazione sul dorso e sotto le ascelle, chiusura con doppia abbottonatura , maniche con soffietto controvento , due tasche con pattina antipioggia. Cuciture nastrate.

Composizione: poliestere spalmato PVC
Taglie: S-M-L-XL-XXL
Colore: 010 giallo, 020 verde, 040 blu

Ripiegato in una pratica busta con cerniera.
Imballo: 10 pz.



01510
PONCHO

Ripiegabile all'interno della sua stessa tasca, cinghia elastica e fibbia a chiusura automatica, bottoni sui fianchi. Cappuccio fisso con coulisse . Cuciture nastrate.

Composizione: poliestere spalmato PVC
Taglia: unica
Colore: 020 verde
Imballo: 25 pz.

ISSALINE BY PIP

Protezione delle mani

La protezione delle mani è fondamentale per garantire la sicurezza sul lavoro. La mano umana è composta da ossa, muscoli e articolazioni ed esegue diverse attività lavorative, dal più pesante al più delicato. Circa un terzo degli infortuni sul lavoro coinvolge le mani, quindi è necessario utilizzare dispositivi di protezione adeguati.

Le lesioni alle mani possono includere tagli, ustioni e lesioni chimiche.
Ogni incidente può avere conseguenze sulla salute e comportare alti costi.
L'utilizzo dei guanti giusti può offrire una protezione efficace.
A seconda dell'attività svolta sul luogo di lavoro, ci sono diversi tipi di lesioni che si possono subire: tagli, abrasioni, scottature o vesciche; ustioni o irritazioni chimiche; ustioni termiche causate dal calore; danni causati dal freddo come congelamento o gelo.

È importante comprendere i rischi presenti e indossare i guanti appositamente progettati per proteggere dalle diverse lesioni.
Ci sono diverse tipologie di guanti da lavoro per proteggere le mani dai vari pericoli: guanti in pelle, in cotone e maglia, in materiali sintetici come polimero o poliacrilico. In base all'applicazione specifica ci sono guanti per saldatori, per zone asciutte o oleose/umide-asciutte, antitaglio, protettivi dal caldo o dal freddo, per elettricisti e per agenti chimici. In base alla durata d'uso ci sono guanti usa e getta o multiuso.

Per la selezione dei guanti di protezione, bisogna considerare l'ambiente in cui verranno utilizzati, se asciutto o umido e oleoso. I guanti devono fornire delicatezza e precisione per specifici compiti o essere adatti a lavori pesanti. Bisogna tenere conto dei potenziali rischi dai quali i guanti devono proteggere. Per soddisfare diverse necessità ci sono guanti realizzati con diversi materiali, includendo alternative al lattice per le persone allergiche.

La Direttiva DPI definisce tre categorie di protezione delle mani:
Categoria I per rischi minimi come i guanti domestici,
Categoria II per rischi di livello medio come ferite da taglio (devono avere il marchio CE),
Categoria III che offre protezione da rischi mortali o lesioni irreversibili (devono essere sottoposti a certificazione).

Esistono delle norme specifiche che regolano la protezione delle mani includendo vari test di resistenza, etichettatura del produttore e informazioni fornite dal fornitore. Inoltre ci sono norme prodotto specifiche come la EN 388 per la protezione meccanica, EN 407 per il calore, EN 511 per il freddo, EN 374 per prodotti chimici e microrganismi, e EN 12477 per la saldatura.

Per ulteriori informazioni vi rimandiamo alle pagine delle normative specifiche nelle ultime pagine di questo catalogo.

NB: I valori delle certificazioni riportati in questo catalogo potrebbero variare a causa del continuo processo di aggiornamento; per i dati precisi si consiglia di richiedere la scheda tecnica aggiornata.

Tutti per uno, uno per tutti? Meglio utilizzare il guanto corretto.

Iconografia di utilizzo

In questa tabella vengono forniti consigli generali per facilitare la scelta dei guanti in base all'attività lavorativa. Tuttavia, questi sono solo suggerimenti e non devono essere considerati come regole fisse. Soprattutto in situazioni di rischio medio-alto, è necessario un'analisi più approfondita o il parere di personale qualificato.



Guanti confezionati **in busta** personalizzata appendibile



Guanti confezionati **in blister** in cartoncino riciclabile e molto spesso riciclato.

CODICE	Logistica	Edilizia	Falegnameria	Manutenzione	Manutenzione meccanica	Industria pesante	Giardinaggio	Idraulica	Vetreria	Manipolazione di piccoli pezzi	Elettronica	Lavori all'aperto (freddo)	Lavorare con utensili da taglio Falegnameria metallica	Parti bagnate o oliate	Pulizia e disinfezione	Saldatura e calore	Assemblaggio	Settore automobilistico
07104	•	•	•		•	•	•	•	VEDI GUANTI G-TEK®				VEDI GUANTI G-TEK®					
07112	•	•	•		•		•											
07117	•	•	•		•	•												
07121						•										•		•
07121K						•												
07122						•										•		•
07127						•										•		•
07129	•	•	•	•	•		•	•								•		•
07131		•	•	•	•		•	•										
07134		•	•	•	•		•											
07138		•	•	•	•		•											
07139	•	•	•	•	•		•	•										
07140	•	•	•	•	•		•	•										
07155	•	•			•			•										
07165	•	•				•	•					•		•				
07208	•		•		•		•			•	•							•
07215					•					•	•							•
07218					•									•	•			
07225						•								•	•			
07227						•								•	•			
07230						•								•				
07244	•	•	•		•		•					•		•				
07245	•	•			•		•	•		•		•		•	•			•
07252N	•			•	•									•	•			
07253	•			•	•							•		•				
07255	•	•	•				•					•		•				
07256	•	•	•		•		•	•										
07260		•	•		•	•		•										
07260T		•	•		•	•		•										
07265		•	•		•	•		•										
07270		•	•		•	•		•										
07270T		•	•		•	•		•										
07275		•	•		•	•		•										
07278	•	•	•	•	•		•	•										
07279	•	•	•	•	•		•	•						•				•
07280		•	•		•	•								•				•

CODICE	Logistica	Edilizia	Falegnameria	Manutenzione	Manutenzione meccanica	Industria pesante	Giardinaggio	Idraulica	Vetreria	Manipolazione di piccoli pezzi	Elettronica	Lavori all'aperto (freddo)	Lavorare con utensili da taglio Falegnameria metallica	Parti bagnate o oliate	Pulizia e disinfezione	Saldatura e calore	Assemblaggio	Settore automobilistico
07280T		•	•		•	•			VEDI GUANTI G-TEK®				VEDI GUANTI G-TEK®					
07282	•			•	•			•										
07283	•				•	•		•										
07284	•	•	•		•		•	•		•				•				
07284DP	•	•	•		•		•	•		•				•				
07285	•	•	•		•		•	•		•				•				
07286	•	•	•	•	•		•	•		•	•							
07286DP	•	•	•	•	•		•	•		•	•							
07287	•	•	•	•	•		•	•		•	•							
07288	•				•	•		•		•				•				•
07289	•	•		•	•		•			•				•				•
07290										•				•				•
07291										•				•				•
07300		•			•													•
07305		•			•													•
07315		•			•													•
07360	•				•	•		•										
07362	•				•	•		•										
07590							•											
17010	•	•	•		•		•	•										
17131	•	•	•	•	•		•	•										
17131T																		
17140	•	•	•	•	•		•	•										
17140T	•	•	•	•	•		•	•										
17210	•			•			•							•				•
17212							•			•	•						•	•
17276	•	•	•	•			•	•		•	•						•	
17281	•						•			•				•				•
17284	•	•	•		•		•	•		•				•				•
17286	•	•	•	•	•		•	•		•				•				•
17287	•	•	•	•	•		•	•										
17289	•	•		•	•		•							•				
17320							•					•						
17364	•	•	•		•		•	•						•				
17365	•	•			•		•	•										
17366	•	•	•		•		•	•										



Novità
confezione risparmio



EN 388:2016
3121X

07286DP 080 NITRILE

EN 388 3121X

Il guanto ha eccellente sensibilità e ottime resistenze meccaniche all'abrasione e allo strappo.

Filato: poliestere
Aghi: 13
Colore filato: bianco
Spalmatura: Nitrile
Colore spalmatura: grigio
Taglie: 8-9-10
Mazzetta: 12 pa. **(non imbustati singolarmente)**
Imballo: 240 pa.



EN 388:2016
3121X

07286 080 NITRILE

EN 388 3121X

Il guanto ha eccellente sensibilità e ottime resistenze meccaniche all'abrasione e allo strappo.

Filato: poliestere
Aghi: 13
Colore filato: bianco
Spalmatura: Nitrile
Colore spalmatura: grigio

busta senza grafica
Taglie: 8-9-10
Imballo: 240 pa.

17286 080 NITRILE blister

blister
Taglie: 8-9-10
Imballo: 60 pa.

Novità



EN 388:2016
3121X

07286 060 NITRILE

EN 388 3121X

Il guanto ha eccellente sensibilità e ottime resistenze meccaniche all'abrasione e allo strappo.

Filato: poliestere
Aghi: 13
Colore filato: nero
Spalmatura: Nitrile
Colore spalmatura: nero

busta senza grafica
Taglie: 8-9-10
Imballo: 240 pa.



EN 388:2016
3121X

07286 010 NITRILE

EN 388 3121X

Il guanto ha eccellente sensibilità e ottime resistenze meccaniche all'abrasione e allo strappo.

Filato: poliestere
Aghi: 13
Colore filato: giallo
Spalmatura: Nitrile
Colore spalmatura: grigio

busta senza grafica
Taglie: 8-9-10
Imballo: 240 pa.

TOP QUALITY



EN 388:2016
4121A

07287 080 STRONG CATCH

EN 388 4121A

Il guanto ha eccellente sensibilità e ottime resistenze meccaniche all'abrasione e allo strappo.

Filato: poly / nylon
Aghi: 13
Colore filato: bianco
Spalmatura: Nitrile
Colore spalmatura: grigio

busta
Taglie: 7-8-9-10
Imballo: 120 pa.



EN 388:2016
4121X

17287 030 STRONG CATCH blister

EN 388 3121X

Il guanto ha eccellente sensibilità e ottime resistenze meccaniche all'abrasione e allo strappo.

Filato: poly / nylon
Aghi: 13
Colore filato: arancio
Spalmatura: Nitrile
Colore spalmatura: blu

blister
Taglie: 7-8-9-10
Imballo: 60 pa.

07287 030 solo su richiesta STRONG CATCH

EN 388 3121X

Il guanto ha eccellente sensibilità e ottime resistenze meccaniche all'abrasione e allo strappo.

Filato: poly / nylon
Aghi: 13
Colore filato: arancio
Spalmatura: Nitrile
Colore spalmatura: blu

busta
Taglie: 7-8-9-10
Imballo: 120 pa.





vedi anche G-Tek by PIP
34-M1001/FC-ET
pag. 122

EN 388:2016
2121A

07288 060
OIL CATCH

EN 388 2121A

dorso completamente rivestito in nitrile. Il guanto ha eccellente sensibilità e buone resistenze meccaniche all'abrasione e allo strappo. La spalmatura del dorso in nitrile rende il guanto particolarmente consigliabile per tutti i lavori in ambienti sporchi e unti, es. manipolazione in presenza di oli.

Filato: poly / nylon
Aghi: 13
Colore filato: nero
Spalmatura: Nitrile
Colore spalmatura: nero

busta
Taglie: 7-8-9-10-11
Imballo: 120 pa.



EN 388:2016
4121X

07282 080
FOAM CATCH

EN 388 4121X

palmo rivestito in schiuma di nitrile. Eccellente sensibilità e ottima resistenza meccanica. Il trattamento Foam rende microporoso il nitrile coniugando traspirabilità e impermeabilità (anche agli oli).

Filato: poly / nylon
Aghi: 13
Colore filato: bianco
Spalmatura: Nitrile foam
Colore spalmatura: grigio

busta
Taglie: 6-7-8-9-10
Imballo: 120 pa.



EN 388:2016
4121X

07283 040
SANDY CATCH

EN 388 4121X

L'effetto "sabbia" conferisce al guanto una presa sicura nella manipolazione di oggetti oleosi. Il guanto ha eccellente sensibilità e ottima resistenza all'abrasione. Il trattamento Foam rende microporoso il nitrile coniugando traspirabilità e impermeabilità (anche agli oli).

Filato: poly / nylon
Aghi: 13
Colore filato: azzurro
Spalmatura: Nitrile effetto sabbia
Colore spalmatura: blu

busta
Taglie: 7-8-9-10
Imballo: 120 pa.



EN 388:2016
4131X
Sandygrab

17276 010
GRITTY CATCH

EN 388 4131X

palmo rivestito in nitrile con effetto "sabbiato" per una presa eccellente anche in presenza di liquidi scivolosi come ad esempio olii vari.
Ottima resistenza all'abrasione.

Filato: poly / nylon
Aghi: 15
Colore filato: giallo fluo
Spalmatura: Nitrile effetto sabbia
Colore spalmatura: blu royal

blister
Taglie: 7-8-9-10
Imballo: 60 pa.



EN 388:2016
3121B

07360
DOTS CATCH

EN 388 3121B

Guanto tecnico in filo continuo, con spalmatura in schiuma di nitrile fino a ¾ del dorso; i "puntini" antiscivolo sul palmo garantiscono un'elevata presa anche manipolando articoli unti. Il risultato finale è un guanto sensibile, antiolio, traspirante e con un'ottima presa.

Filato: nylon / spandex
Aghi: 15
Colore filato: grigio
Spalmatura: Nitrile schiuma
Colore spalmatura: nero

busta
Taglie: 7-8-9-10-11
Imballo: 120 pa.



EN 388:2016
4121X

07362
ORANGE DOTS CATCH

EN 388 4121X

Guanto tecnico in filo continuo, con spalmatura in schiuma di nitrile, i puntini antiscivolo sul palmo garantiscono un'elevata presa anche manipolando articoli unti. Il risultato finale è un guanto sensibile, antiolio, traspirante e con un'ottima presa.

Filato: polyestere / spandex
Aghi: 13
Colore filato: arancio
Spalmatura: Nitrile foam puntinato
Colore spalmatura: nero puntinato arancio

busta
Taglie: 8-9-10-11
Imballo: 120 pa.

SAFETY GLOVES



18 aghi

EN 388:2016
4121X

07278 080
EASY CATCH

EN 388 4121X

Guanto tecnico che garantisce un eccellente sensibilità, il rivestimento in schiuma (foam) mista Nitrile/PU permette una buona traspirabilità ed una resistenza agli oli.

Filato: nylon
Aghi: 18
Colore filato: blu
Spalmatura: Nitrile/PU foam
Colore spalmatura: nero

busta
Taglie: 7-8-9-10-11
Imballo: 120 pa.



18 aghi

EN 388:2016
4121X

07279 040
LIGHT CATCH

EN 388 4121X

Guanto in filo continuo che permette un'eccellente sensibilità e leggerezza, la spalmatura in nitrile foam garantisce resistenza agli olii, traspirabilità e ottima resistenza all'abrasione.

Filato: nylon
Aghi: 18
Colore filato: blu
Spalmatura: Nitrile foam
Colore spalmatura: azzurro

blister
Taglie: 7-8-9-10
Imballo: 120 pa.





060: nero **050:** bianco **080 grigio:** solo su richiesta

Novità
confezione risparmio



EN 388:2016
3121X

07284DP 060
GUANTO PU

EN 388 3121X

Il guanto ha eccellente sensibilità e ottime resistenze meccaniche all'abrasione e allo strappo.

Filato: poliestere
Aghi: 13
Colore filato: nero
Spalmatura: poliuretano
Colore spalmatura: nero
Taglie: 8-9-10-11
Mazzetta: 12 pa. **(non imbustati singolarmente)**
Imballo: 240 pa.



EN 388:2016
3121X

07284 060 / 050
GUANTO PU

EN 388 3121X

Il guanto ha eccellente sensibilità e ottime resistenze meccaniche all'abrasione e allo strappo.

Filato: poliestere **Aghi:** 13
Colore filato 060: nero
Colore filato 050: bianco
Spalmatura: poliuretano
Colore spalmatura 060: nero
Colore spalmatura 050: bianco

busta senza grafica
Taglie: 8-9-10-11 + 7 solo per colore nero
Imballo: 240 pa.

Novità

17284 060 / 050
GUANTO PU blister

blister
Taglie: 8-9-10
Colore: 050 bianco, 060 nero
Imballo: 60 pa.



EN 388:2016
3121X

07284 070
GUANTO PU

EN 388 3121X

Il guanto ha eccellente sensibilità e ottime resistenze meccaniche all'abrasione e allo strappo.

Filato: poliestere
Aghi: 13
Colore filato: rosso
Spalmatura: poliuretano
Colore spalmatura: grigio

busta senza grafica
Taglie: 8-9-10-11
Imballo: 240 pa.

TOP QUALITY



EN 388:2016
3141X

07285 050 / 060
SOFT CATCH

EN 388 3141X

Guanto in filo continuo. Eccellenti resistenze all'abrasione, buona sensibilità. Il guanto è traspirante anche sul palmo.

Filato: poly / nylon
Aghi: 13
Colore filato 060: nero
Colore filato 050: bianco
Spalmatura: poliuretano
Colore spalmatura 060: nero
Colore spalmatura 050: bianco

busta
Taglie: 6-7-8-9-10-11
Imballo: 240 pa.

TOP QUALITY



EN 388:2016
3141X

07285 080
SOFT CATCH

EN 388 3141X

Guanto in filo continuo. Eccellenti resistenze all'abrasione, buona sensibilità. Il guanto è traspirante anche sul palmo.

Filato: poly / nylon
Aghi: 13
Colore filato: grigio
Spalmatura: poliuretano
Colore spalmatura: grigio chiaro

busta
Taglie: 6-7-8-9-10-11
Imballo: 240 pa.

18 aghi



EN 388:2016
2121A

17281
ULTRA LIGHT CATCH

EN 388 2121A

Guanto in filo continuo che permette un impareggiabile sensibilità e leggerezza. La particolare maglina facilita la traspirabilità del guanto sia nel dorso che nel palmo. La spalmatura in PU garantisce buoni livelli di resistenza all'abrasione.

Filato: nylon
Aghi: 18
Colore filato: blu
Spalmatura: poliuretano
Colore spalmatura: nero

blister
Taglie: 7-8-9-10
Imballo: 60 pa.





EN 388:2016
1143X

07244
POLY COTONE
EN 388 1143X

Guanto a maglia, palmo impregnato in lattice. Ottima presa, ideale per edilizia e lavori affini. Dorso traspirante.
Filato: poliestere / cotone
Colore filato: beige
Spalmatura: lattice
Colore spalmatura: arancio
Taglie: 8-9-10
Mazzetta: 12 pa.
Imballo: 120 pa.



vedi anche
invernale
07255
pag. 106



EN 388:2016
2131A

17364
HUNTER CATCH
EN 388 2131A

Guanto con maglia mimetica a filo continuo, rivestito in lattice zigrinato che garantisce un'eccellente presa.
Filato: poliestere
Aghi: 13
Colore filato: mimetico
Spalmatura: lattice zigrinato
Colore spalmatura: nero

blister
Taglie: 7-8-9-10-11
Imballo: 60 pa.



EN 388:2016
3132X

17366
RED SKIN CATCH
EN 388 3132X

Guanto in filo continuo, rivestito in lattice zigrinato che garantisce un'eccellente presa.
Filato: poliestere
Aghi: 13
Colore filato: rosso
Spalmatura: lattice zigrinato
Colore spalmatura: nero

blister
Taglie: 8-9-10-11
Imballo: 60 pa.



EN 388:2016
2132B

07289
GRIP HV CATCH
EN 388 2132B

Guanto in filo continuo con palmo rivestito in schiuma di lattice che fornisce al guanto un'eccellente presa. Il guanto, grazie al supporto in nylon, ha un'eccellente sensibilità, in colore giallo ad effetto alta visibilità.
Filato: poly / nylon
Aghi: 13
Colore filato: giallo fluo
Spalmatura: Lattice foam
Colore spalmatura: nero

busta
Taglie: 7-8-9-10
Imballo: 120 pa.

17289
GRIP HV CATCH blister

blister
Taglie: 7-9-10
Imballo: 60 pa.



EN 388:2016
2242X

07256
FROG CATCH
EN 388 2242X

Guanto tecnico in filo continuo con una prima spalmatura fino al polsino in lattice che garantisce impermeabilità e robustezza ed una seconda spalmatura in lattice "sabbiato" che amplifica ancor più la presa tipica del lattice. Il risultato finale è un guanto sensibile, impermeabile e con una presa antiscivolo che non teme confronti.
Filato: poliestere
Aghi: 15
Colore filato: giallo
Prima spalmatura: Lattice liscio **Seconda spalmatura:** Lattice sabbiato
Colore spalmatura: giallo lime / blu

blister
Taglie: 8-9-10-11
Imballo: 120 pa.



vedi anche
07245
pag. 106

Altri guanti in lattice invernali



vedi anche
07255
pag. 106



vedi anche
17365
pag. 106



vedi anche
07245
pag. 106



GUANTI DA GIARDINAGGIO

GUANTO BAMBINO

17320 BABY CATCH

Guanto con maglia filo continuo, rivestito in lattice che garantisce un'eccellente presa.
Colore filato: verde
Spalmatura: lattice
Colore spalmatura: grigio

blister
Taglie: S (6/7 anni) - L (8/10 anni)
Imballo: 60 pa.



17212 BABY CATCH

Guanto con maglia filo continuo, rivestito in lattice che garantisce un'eccellente presa.
Colore filato: flower
Spalmatura: lattice
Colore spalmatura: blu

blister
Taglie: unica 7
Imballo: 60 pa.



Altri guanti giardinaggio



07362 ORANGE DOTS CATCH
Pag. 106



17364 HUNTER CATCH
Pag. 92



07256 FROG CATCH
Pag. 92



17366 RED SKIN CATCH
Pag. 92



17210 GUANTO IN TELA DI COTONE PUNTINATO PVC
Pag. 98



07284 GUANTO PU NERO
Pag. 91



07140 GUANTO IN PELLE
Pag. 101



07202 GUANTO IN MICROFIBRA E MAGLIA
Pag. 105





EN 388:2016 2121X | EN ISO 374-1:2016 TYPE A JKLNPT | EN ISO 374-5:2016 VIRUS | Sanitized

07300
BLACK DEFENDER CAT. III

Guanto in gomma/neoprene con leggera felpatura interna in cotone. Palmo e dita zigrinate per una migliore presa, eccellente resistenza meccanica e protezione chimica in caso di utilizzo in presenza di prodotti chimici di media aggressività. Certificato per uso alimentare. Trattamento Sanitized.

Composizione esterno: gomma/neoprene
Interno: leggera felpatura
Colore: nero

busta
Lunghezza: 320 mm (taglia XL)
Taglie: S-M-L-XL
Imballo: 144 pa.



EN 388:2016 4101X | EN ISO 374-1:2016 TYPE A JKLOPT | EN ISO 374-5:2016 VIRUS | Sanitized

07305
GREEN DEFENDER CAT. III

Guanto in nitrile con leggera felpatura interna in cotone, palmo e dita zigrinate per una migliore presa. Il guanto offre un'ottima resistenza all'abrasione e si esalta grazie alle caratteristiche del nitrile in presenza di idrocarburi e prodotti chimici (attenzione alle situazioni limite). Certificato per uso alimentare. Trattamento Sanitized.

Composizione esterno: nitrile
Interno: leggera felpatura
Colore: verde

busta
Lunghezza: 320 mm (taglia XL)
Taglie: S-M-L-XL
Imballo: 144 pa.



EN 388:2016 4101X | EN ISO 374-1:2016 TYPE A JKLOPT | EN ISO 374-5:2016 VIRUS | Sanitized

07315
2 COLOR DEFENDER CAT. III

Guanto in neoprene e gomma lattice con felpatura interna in cotone, palmo e dita zigrinate per una migliore presa. Guanto con resistenze meccaniche modeste ma con una buona protezione chimica contro un largo numero di sostanze caustiche. Certificato per uso alimentare. Trattamento Sanitized.

Composizione esterno: neoprene e lattice
Interno: leggera felpatura
Colore: azzurro / giallo

busta
Lunghezza: 320 mm (taglia XL)
Taglie: S-M-L-XL
Imballo: 144 pa.


ISSALINE
NITRIL
8



TOP QUALITY

La gamma di guanti impregnati in nitrile TOP QUALITY di ISSALINE è stata sviluppata con un alto grado di attenzione per la qualità del prodotto. Il nostro obiettivo è offrire una soluzione eccellente e soddisfacente agli utilizzatori più esigenti, che non temano il confronto con nessuna delle alternative di alto livello presenti sul mercato.
Abbiamo anche prestato molta attenzione alla forma e al design dei nostri guanti per garantire la massima comodità durante l'utilizzo prolungato. I nostri guanti sono progettati per adattarsi perfettamente alle mani e offrire un'eccellente sensibilità al tatto senza compromettere la durata o la protezione.

La gamma dei guanti impregnati ISSALINE in nitrile è un prodotto di qualità superiore, attentamente progettato per soddisfare le esigenze degli utilizzatori più esigenti senza temere il confronto con altre alternative sul mercato.
Siamo certi che i nostri guanti offrano durata, protezione e comfort ottimali a un prezzo competitivo.



TOP QUALITY

EN 388:2016
4221X

07260T
NITRILE TOP
EN 388 4221X

Guanto Nitrile qualità TOP su supporto tela/cotone con manichetta di sicurezza, dorso aerato.
Trattamento Sanitized.
Supporto: tela / cotone
Colore supporto: bianco
Spalmatura: Nitrile
Colore spalmatura: blu
Taglie: 9-10
Mazzetta: 12 pa.
Imballo: 120 pa.



TOP QUALITY

EN 388:2016
4221X

07270T
NITRILE TOP
EN 388 4221X

Guanto Nitrile qualità TOP su supporto tela/cotone con polsino a maglia. Dorso aerato.
Trattamento Sanitized.
Supporto: tela / cotone
Colore supporto: bianco
Spalmatura: Nitrile
Colore spalmatura: blu
Taglie: 9-10
Mazzetta: 12 pa.
Imballo: 120 pa.



TOP QUALITY

EN 388:2016
4221X

07280T
NITRILE TOP
EN 388 4221X

Guanto Nitrile qualità TOP su supporto tela/cotone, con manichetta di sicurezza. Dorso interamente rivestito.
Trattamento Sanitized.
Supporto: tela / cotone
Colore supporto: bianco
Spalmatura: Nitrile
Colore spalmatura: blu
Taglie: 8-10
Mazzetta: 12 pa.
Imballo: 120 pa.



EN 388:2016
2111A

07265
GUANTO IN MAGLIA
EN 388 2111A

Guanto in maglia Nitrile con polsino a maglia. Dorso aerato.
Supporto: cotone
Colore supporto: bianco
Spalmatura: Nitrile
Colore spalmatura: giallo
Taglie: 7-8-9-10
Mazzetta: 12 pa.
Imballo: 120 pa.





EN 388:2016

3111B

07280
GUANTO IN TELA

EN 388 3111B

Guanto Nitrile su supporto tela/cotone, con manichetta di sicurezza.
Dorso interamente rivestito.

Supporto: tela / cotone
Colore supporto: bianco
Spalmatura: Nitrile
Colore spalmatura: blu
Taglie: 9-10
Mazzetta: 12 pa.
Imballo: 120 pa.



EN 388:2016

4111B

07260
GUANTO IN TELA

EN 388 4111B

Guanto Nitrile su supporto tela/cotone, con manichetta di sicurezza.
Dorso aerato.

Supporto: tela / cotone
Colore supporto: bianco
Spalmatura: Nitrile
Colore spalmatura: blu
Taglie: 9-10
Mazzetta: 12 pa.
Imballo: 120 pa.



EN 388:2016

4111B

07270
GUANTO IN MAGLIA

EN 388 4111B

Guanto Nitrile su supporto in cotone, con polsini a maglia.
Dorso aerato.

Supporto: cotone
Colore supporto: bianco
Spalmatura: Nitrile
Colore spalmatura: blu
Taglie: 9-10
Mazzetta: 12 pa.
Imballo: 120 pa.



EN 388:2016

4211B

07275
GUANTO IN MAGLIA

EN 388 4211B

Guanto Nitrile su supporto in maglia di cotone, con polsini a maglia.
Integralmente impreganto.

Supporto: cotone
Colore supporto: bianco
Spalmatura: Nitrile
Colore spalmatura: blu
Taglie: 8-9-10-11
Mazzetta: 12 pa.
Imballo: 120 pa.





EN 388:2016
4121X

07225
GUANTO SPALMATO IN PVC 27 cm

EN 388 4121X

Guanto lato esterno interamente impregnato in PVC.
Supporto: maglia di cotone
Colore supporto: bianco
Spalmatura: PVC
Colore spalmatura: rosso
Lunghezza cm: 27
Taglie: 10
Imballo: 60 pa.



EN 388:2016
4121X

07230
GUANTO SPALMATO IN PVC 35 cm

EN 388 4121X

Guanto lato esterno interamente impregnato in PVC.
Supporto: maglia di cotone
Colore supporto: bianco
Spalmatura: PVC
Colore spalmatura: rosso
Lunghezza cm: 35
Taglie: 10
Imballo: 60 pa.



EN 388:2016
4121X

07227
GUANTO SPALMATO IN PVC 42 cm

EN 388 4121X

Guanto lato esterno interamente impregnato in PVC.
Supporto: maglia di cotone
Colore supporto: bianco
Spalmatura: PVC
Colore spalmatura: rosso
Lunghezza cm: 45
Taglie: 10
Imballo: 60 pa.



EN 388:2016
2141X

07208
GUANTO POLIESTERE PUNTINATO

EN 388 4121X

Guanto a maglia filo continuo puntinato sul lato palmo e dita.
Filato: poliestere
Colore filato: bianco
Puntinato: PVC
Colore puntinato: blu
Taglie: 6-7-8-9-10
Mazzetta: 12 pa.
Imballo: 240 pa.



17210
GUANTO TELA PUNTINATO PVC

Guanto in cotone sargia grattato. Palmo e ritorno pollice, indice e mignolo puntinati PVC. Polso a maglia.
Filato: cotone
Colore filato: bianco
Puntinato: PVC
Colore puntinato: nero

blister **1 paio**
Taglie: 8-10
Imballo: 60 pa.



07215
GUANTO IN COTONE LEGGERO

CE CAT. I - EN 420:2003+A1:2009

Guanto in maglia leggero, Colore naturale.
Filato: cotone interlock leggero
Aghi: 18
Colore filato: bianco naturale
Taglie: piccola 6-7$^{1/2}$ - grande 8-9$^{1/2}$
Mazzette: 10 pa.
Imballo: 500 pa.



07218
GUANTO IN MAGLIA DI COTONE

CE CAT. I - EN 420:2003+A1:2009

Guanto a filo continuo in cotone, senza cuciture, orlato al polso, Colore naturale.
Filato: cotone
Aghi: 10
Colore filato: bianco naturale
Taglie: piccola 6-7$^{1/2}$ - grande 8-9$^{1/2}$
Mazzette: 10 pa.
Imballo: 500 pa.





EN ISO 374-1:2016 +A1:2018 TYPE B KPT
EN ISO 374-5:2016 VIRUS
FOOD SAFE

07253
GUANTO IN NITRILE MONOUSO
SENZA POLVERE

CE CAT. III
EN ISO 21420:2020
EN ISO 374-1:2016+A1:2018/TYPE B
EN ISO 374-5:2016
EN ISO 374-4:2019
AQL 1,5

Guanto ambidestro monouso senza polvere. Ottima resistenza in presenza di oli e benzine. Migliore alternativa per utilizzatori allergici alle proteine del lattice.

Applicazioni: logistica, chimica, manutenzione meccanica, assemblaggi, pulizia ospedali.
Composizione: nitrile
Spessore dita: 0.10 +/- 0.03 mm
Colore: azzurro
Taglie: S/7 - M/8 - L/9 - XL/10

Box dispenser appendibile: 100 pz.
Imballo: 10 box.

Novità



EN ISO 374-1:2016 +A1:2018 TYPE B JKPT
EN ISO 374-5:2016 VIRUS
FOOD SAFE

07252N
GUANTO IN NITRILE MONOUSO
SENZA POLVERE

CE CAT. III
EN ISO 21420:2020
EN ISO 374-1:2016+A1:2018/TYPE B
EN ISO 374-5:2016
EN ISO 374-4:2019
AQL 1,5

Guanto ambidestro monouso in nitrile senza polvere. Ottima resistenza in presenza di oli e benzine. Migliore alternativa per utilizzatori allergici alle proteine del lattice.

Applicazioni: logistica, chimica, manutenzione meccanica, assemblaggi, pulizia ospedali, industria alimentare.
Composizione: nitrile
Spessore: 0,11 mm (4,5 mil)
Colore: nero
Taglie: S/7 - M/8 - L/9 - XL/10

Box dispenser appendibile: 100 pz.
Imballo: 10 box.

Grippaz® Patented Non-Slip Gloves BY PIP

NUOVI STANDARD PER IL GRIP

Grippaz è una gamma di guanti semi-monouso che ha rivoluzionato l'uso dei guanti nell'industria e nell'automotive. Realizzato con una speciale formula di NBR (Gomma nitrilica), garantisce un'eccellente barriera protettiva contro molti agenti chimici, oli, grasso, patogeni del sangue e virus.

Il grip brevettato a spina di pesce è stato sottoposto a test indipendenti ed approvato dal rinomato laboratorio inglese SATRA, che certifica la superiorità di presa rispetto agli altri guanti monouso dello stesso spessore.

Per ulteriori informazioni vedi le pagine dedicate a Grippaz a pag. 124



246BK
Lunghezza: 240 mm

246OR
Lunghezza: 240 mm

306DB
Lunghezza: 300 mm





TOP QUALITY

EN 388:2016 A1:2018
4134X

17131T
GUANTO IN PELLE TOP

EN 388 4134X

Guanto in pelle . Rinforzo sul pollice e bordino ISSALINE. Il guanto utilizza solo pellami selezionati e di alta qualità.

Materiale: pelle fiore e dorso crosta Top
Colore: bianco, rinforzo giallo

blister **1 paio**
Taglie: 9-10
Mazzetta: 10 pa.
Imballo: 60 pa.

NB: data la particolare qualità del pellame il guanto non è sempre disponibile



IL PIÙ VENDUTO

EN 388:2016 A1:2018 — 3133X
EN 407:2020 — 412XXX

07131
GUANTO IN PELLE

EN 388 3133X - EN 407 412XXX

Guanto con palmo in pieno fiore di bovino, dorso in crosta, orlato al fondo con elastico sul dorso.

Materiale: pelle pieno fiore bovino e dorso crosta
Colore: 050 bianco
Taglie: 8-9-10-11
Imballo: 120 pa.

17131
GUANTO IN PELLE

EN 388 3133X - EN 407 412XXX

Guanto con palmo in pieno fiore di bovino, dorso in crosta, orlato al fondo con elastico sul dorso.

Materiale: pelle fiore e dorso crosta
Colore: 050 bianco

blister **1 paio**
Taglie: 8-9-10-11
Imballo: 60 pa.



OCCHIO AL PREZZO

EN 388:2016 A1:2018 — 2121X
EN 407:2020 — 412XXX

07129
GUANTO IN PELLE

EN 388 2121X - EN 407 412XXX

Guanto con palmo in fiore di bovino, dorso in crosta, orlato al fondo con elastico sul dorso.

Materiale: pelle fiore bovino e dorso crosta
Colore: 050 bianco
Taglie: 8-9-10-11
Imballo: 120 pa.



TOP QUALITY 17131T 17140T

La linea TOP QUALITY è caratterizzata dall'utilizzo di pellami pregiati, solitamente non utilizzati per i guanti da lavoro.
Questi articoli sono stati introdotti per soddisfare la richiesta di coloro che cercano prodotti di massima qualità, simili ai "guanti nazionali".
Tuttavia, poiché il pellame è così ricercato, potrebbe non essere sempre disponibile.
Pertanto, vi consigliamo di verificare sempre la disponibilità presso il nostro magazzino prima di accettare un ordine da parte del vostro cliente.
Inoltre, i guanti vengono confezionati in quantità minori rispetto allo standard al fine di evitare una compressione eccessiva durante il trasporto e mantenere la loro morbidezza originale.



TOP QUALITY

EN 388:2016 A1:2018
4134X

17140T
GUANTO IN PELLE TOP

EN 388 4134X

Guanto in pelle fiore . Rinforzo sul pollice e bordino ISSALINE. Il guanto utilizza solo pellami selezionati e di alta qualità.

Materiale: pelle fiore
Colore: bianco, rinforzo giallo

blister **1 paio**
Taglie: 8-9-10-11
Mazzetta: 10 pa.
Imballo: 60 pa.

NB: data la particolare qualità del pellame il guanto non è sempre disponibile



IL PIÙ VENDUTO

EN 388:2016 A1:2018
3133X
EN 407:2020
413XXX

07140
GUANTO IN PELLE

EN 388 3133X - EN 407 413XXX

Guanto in pieno fiore di bovino, orlato al fondo con elastico sul dorso.

Materiale: pelle pieno fiore bovino
Colore: 050 bianco
Taglie: 8-9-10-11
Imballo: 120 pa.

17140
GUANTO IN PELLE

EN 388 3133X - EN 407 413XXX

Guanto in pieno fiore di bovino, orlato al fondo con elastico sul dorso.

Materiale: pelle pieno fiore bovino
Colore: 050 bianco

blister **1 paio**
Taglie: 8-9-10-11
Imballo: 60 pa.



OCCHIO AL PREZZO

EN 388:2016 A1:2018
2121X
EN 407:2020
412XXX

07139
GUANTO IN PELLE

EN 388 2121X - EN 407 412XXX

Guanto con palmo in fiore di bovino, orlato al fondo con elastico sul dorso.

Materiale: pelle fiore bovino
Colore: 050 bianco
Taglie: 8-9-10-11
Imballo: 120 pa.



GUANTI ELETTROISOLANTI EN 60903:2003 + AC2:2005 DPI di Categoria III





GUANTI ELETTROISOLANTI TYRON EN 60903:2003 + AC2:2005 – DPI III Categoria

Guanti contro i rischi elettrici dai 2.500 ai 30.000 volt.
Proprio per la specificità di utilizzo in presenza di alto rischio i guanti sono soggetti a controlli periodici e non possono essere utilizzati quando dal termine dell'ultima analisi sono trascorsi più di 6 mesi e nel caso di guanti nuovi, ancora non utilizzati, quando il termine dell'ultima analisi risale a non più di 12 mesi.

ART.	CLASSE	VOLTAGGIO TEST	VOLTAGGIO UTILIZZO	TAGLIA
07603N	00	2.500 Volts	500 Volts	8-9-10-11-12
07607N	0	5.000 Volts	1.000 Volts	8-9-10-11-12
07612N	1	10.000 Volts	7.500 Volts	8-9-10-11-12
07621N	2	20.000 Volts	17.000 Volts	8-9-10-11-12
07631N	3	30.000 Volts	26.500 Volts	9-10-11-12
07641N	4	40.000 Volts	36.000 Volts	9-10-11-12





EN 388:2016 A1:2018 — 4544XX
EN 407:2004 — 43324X

07290
GUANTO IN TESSUTO ARAMIDICO

EN 388 4544XX - EN407 43324X

RESISTENTE ALLE ALTE TEMPERATURE
DPI III CATEGORIA

Resiste 15 secondi al calore per contatto ad una temperatura di 350°.

Materiale: tessuto aramidico
Colore: giallo chiaro
Lunghezza cm: 28
Taglia: 10
Mazzette: 5 pa.
Imballo: 60 pa.



EN 388:2016 A1:2018 — 4544XX
EN 407:2004 — 43324X

07291
GUANTO IN TESSUTO ARAMIDICO

EN 388 4544XX - EN407 43324X

RESISTENTE ALLE ALTE TEMPERATURE
DPI III CATEGORIA

Resiste 15 secondi al calore per contatto ad una temperatura di 350°.

Materiale: tessuto aramidico
Colore: giallo chiaro
Lunghezza cm: 38
Taglia: 10
Mazzette: 5 pa.
Imballo: 60 pa.



CHAINEX

250000xR0302
GUANTI CHAINEX

EN 1082-1

Guanto singolo reversibile destro/sinistro. In maglia di acciaio, 5 dita, montato con cinghia in plastica (sostituibile), o tessuto regolabile e fibbia con bottone a pressione.
Lunghezza da 20,8 a 25 cm.
250000xr0302 cinghia in tessuto.
254200xr0302* cinghia in plastica.

Taglie: x = 0-1-2-3-4-5 (6-7-8-9-10-11)
Imballo: 1 pz.



EN 388:2016 — 3122XX
EN 381-7:1999 — CLASSE 2:24 m/s

07590
GUANTI FORESTALI ANTITAGLIO PER MOTOSEGA

EN 420-2003 + A1:2009 CAT.: III
EN 388:2016 3122XX
EN 281-7:1999 CLASSE 2 : 24 m/s
N.B. PROTEZIONE E CERTIFICAZIONE SOLO DORSO GUANTO SINISTRO.

Guanti forestali antitaglio per motosega.
N.B.: Protezione e certificazione solo dorso guanto sinistro.
Questo prodotto è stato fabbricato secondo i requisiti del Regolamento UE 2016/425, per l'uso di base, secondo la norma EN 420:2003+A1:2009, requisiti generali, EN 388:2016, contro i rischi meccanici e EN 381-7:1999 contro i rischi dovuti al taglio della sega a catena, ad esso applicabili ai sensi del certificato n° 18/0895/00/0161 de AITEX, Plaza Emilia Sala n° 1, Aloy, Spagna, organismo notificato 0161.

Minimo vendibile: 1 pa.
Taglie: 9-10-11
Imballo: 5 pa.





EN 388:2016
4124X

07138
GUANTO IN PELLE FIORE DI BOVINO

EN 388 4124X

Guanto con palmo e dorso in pieno fiore di bovino, manichetta in crosta.
Materiale: pelle pieno fiore bovino, emanichetta in crosta
Colore: 050 bianco
Taglie: 9-10
Mazzetta: 10 pa.
Imballo: 120 pa.



EN 388:2016
4124X

07134
GUANTO IN PELLE FIORE DI BOVINO DORSO CROSTA

EN 388 4124X

Guanto con palmo in pieno fiore di bovino, manichetta in crosta.
Materiale: pelle pieno fiore bovino, dorso e emanichetta in crosta
Colore: 050 bianco
Taglie: 9-10
Mazzetta: 10 pa.
Imballo: 120 pa.



EN 388:2016
4133X

EN12477-tipo A
EN 407
413X4X

07121
GUANTO IN PELLE TUTTA CROSTA DI BOVINO

EN 388 4133X - EN12477 tipo A EN407 413X4X

Guanto in crosta di bovino superiore trattata anti-calore (THT). Resiste 15 secondi al calore per contatto con temperatura 100°. Salvacuciture, palmo e dorso manichetta foderato.
Materiale: pelle in crosta
Colore: rosso
Lunghezza cm: 38
Taglia: 10
Mazzetta: 6 pa.
Imballo: 60 pa.



Cuciture in Kevlar™

EN 388:2016
4133X

EN12477-tipo A
EN 407
413X4X

07121K
GUANTO IN PELLE TUTTA CROSTA DI BOVINO cuciture Kevlar®

EN 388 4133X - EN12477 tipo A EN407 413X4X

Guanto in crosta di bovino superiore trattata anti-calore (THT). Resiste 15 secondi al calore per contatto con temperatura 100°. **Salvacuciture in Kevlar®**, palmo e dorso manichetta foderato.
Materiale: pelle in crosta
Colore: rosso
Lunghezza cm: 38
Taglia: 10
Mazzetta: 6 pa.
Imballo: 60 pa.



EN 388:2016
3123X

07112
GUANTO IN PELLE TUTTO CROSTA DI BOVINO

EN 388 3123X

Guanto completamente in crosta.
Materiale: pelle in crosta di bovino
Colore: 050 bianco naturale
Manichetta cm: 7
Taglie: 10
Imballo: 60 pa.



EN 388:2016
2124X

07117
GUANTO RINFORZATO IN PELLE TUTTO CROSTA DI BOVINO

EN 388 2124X

Guanto completamente in crosta. Palmo rinforzato.
Materiale: pelle in crosta di bovino
Colore: 050 bianco naturale
Manichetta cm: 7
Taglie: 10
Imballo: 60 pa.





EN 388:2016 3134X
EN12477-tipo A EN 407 413X4X

07127
GUANTO IN PELLE TUTTO CROSTA DI BOVINO

EN 388 3134X - EN12477 tipo A EN407 413X4X

Guanto completamente in crosta.
Materiale: pelle in crosta di bovino
Colore: 050 bianco naturale
Manichetta cm: 15
Taglie: 10
Imballo: 60 pa.



EN 388:2016 3144X
EN12477-tipo A EN 407 414X4X

07122
GUANTO RINFORZATO IN PELLE TUTTO CROSTA DI BOVINO

EN 388 3134X - EN12477 tipo A EN407 414X4X

Guanto completamente in crosta.
Materiale: pelle in crosta di bovino
Colore: 050 bianco naturale
Manichetta cm: 15
Taglie: 10
Imballo: 60 pa.



EN 388:2016 4144X

07104
GUANTO PELLE DI BOVINO-TELA RINFORZATO

EN 388 4144X

Guanto con palmo in crosta, dorso e manichetta in tela. Rinforzo nel palmo, pollice e indice.
Materiale: pelle crosta / tela
Colore: Pelle naturale, bianco, verde (rinforzo)
Manichetta cm: 7,5
Taglie: 10
Mazzetta: 12 pa.
Imballo: 60 pa.



17010
GUANTO IN TELA E PELLE DI MAIALINO

CE CAT. I - EN 420:2003+A1:2009

Guanto con palmo in pelle crosta maialino, dorso e manichetta in tela, elastico sul dorso.
Materiale: pelle in crosta di maialino / tela
Colore: pelle giallo, tela azzurro con righe nero e rosso

blister **1 paio**
Taglie: 10
Imballo: 60 pa.



EN 388:2016 2231X

07202
GUANTO IN MICROFIBRA E MAGLIA

EN 388 2231X

Guanto con palmo in microfibra, dorso aerato in maglia elasticizzata di cotone. Polsino con chiusura in velcro a fascetta.
Materiale: microfibra (50 % PU, 50% nylon) / maglia 100% cotone elastico.
Materiale manichetta: elastan
Taglia colore: 7 verde, 8 giallo, 9 blu, 10 rosso
Taglie: 7 verde, 8 giallo, 9 blu, 10 rosso
Mazzetta: 12 pa.
Imballo: 120 pa.





EN 388:2016 3131C
EN 511:2016 X2X

17365
WARM CATCH

EN 388 3131C - EN511 X2X

Guanto per basse temperature con supporto in filo continuo, spalmatura in schiuma di lattice che garantisce un eccellente presa.

Filato: "Terry cloth"
Aghi: 13
Colore filato: arancio
Spalmatura: Lattice schiuma
Colore spalmatura: nero

blister
Taglie: 8-9-10
Imballo: 60 pa.



EN 388:2016 2132X
EN 511:2016 041

07245
BISON CATCH

EN 388 2132X - EN511 041

Guanto invernale con doppia spalmatura e doppia maglina antifreddo (interno "terry cloth" / esterno poliestere). La spalmatura più interna protegge e rende il guanto impermeabile fino al polso, mentre la finitura esterna in lattice "sabbiato" aumenta ancor più la presa tipica del lattice.

Filato: "Terry cloth" / poliestere
Colore filato: azzurro
Spalmatura: Lattice liscio + lattice sabbiato
Colore spalmatura: azzurro / nero

blister
Taglie: 8-9-10
Imballo: 60 pa.



07203W
LONG COMFORT WINTER

CE CAT. I - EN 420:2003+A1:2009

Guanto High Tech con palmo in morbida pelle sintetica Clarino. Dorso in nylon Spandex, pannello flessibile in neoprene a protezione delle nocche. Lavabile a 30°. Con fodera interna in THINSULATE® antifreddo. Chiusura regolabile con velcro.

Campi di impiego: bricolage, giardinaggio, meccanica e per lo sport con basse temperature.
Filato: nylon spandex
Colore filato: giallo
Palmo: pelle sintetica Clarino
Colore: giallo / nero

blister
Taglie: M-L-XL
Minimo ordinabile: 5 pa.
Imballo: 10 pa.



07255
GUANTO POLY/COTONE IMPREGNATO LATTICE

CE CAT. I - EN 420:2003+A1:2009

Guanto a maglia, palmo impregnato in lattice, dorso aerato. Felpatura interna.

Filato: poliestere cotone
Colore filato: azzurro
Spalmatura: Lattice schiuma
Colore spalmatura: nero
Taglie: 8-9-10
Mazzetta: 12 pa.
Imballo: 120 pa.



07165
GUANTO IN PELLE DI BOVINO IMBOTTITO

CE CAT. I - EN 420:2003+A1:2009

Guanto con palmo e dorso in pieno fiore, orlato al fondo con elastico sul dorso, imbottito in pelliccia sintetica.

Materiale: pelle fiore bovino / imbottito pelliccia sintetica
Colore: 050 bianco
Taglie: 10
Mazzetta: 5 pa.
Imballo: 60 pa.



07155
GUANTO IN PELLE DI BOVINO FODERATO

CE CAT. I - EN 420:2003+A1:2009

Guanto con palmo e dorso in pieno fiore, orlato al fondo, interno foderato in flanella, con elastico sul dorso.

Materiale: pelle pieno fiore bovino / foderato flanella
Colore: 050 bianco
Taglie: 10
Mazzetta: 10 pa.
Imballo: 60 pa.



WORK & SPORT

La famiglia di guanti Work&Sport ISSALINE rappresenta un'innovazione nel settore, poiché utilizza materiali e forme ergonomiche che solitamente si trovano solo nel contesto sportivo. Questi guanti sono progettati per offrire prestazioni elevate sia durante le attività di lavoro che nel tempo libero, fornendo una soluzione versatile ed efficiente.
I materiali utilizzati nella produzione dei guanti Work&Sport sono selezionati con cura per garantire resistenza e durata senza compromettere il comfort dell'utilizzatore. Le fibre sintetiche ad alta tecnologia consentono una buona traspirazione garantendo al contempo isolamento termico, rendendo i guanti adatti a diverse temperature e condizioni ambientali.
L'ergonomia dei guanti Work&Sport è stata studiata in modo da offrire una vestibilità comoda e una sensibilità delle mani che facilita l'esecuzione di movimenti precisi. Ciò li rende ideali sia per lavoratori che necessitano di performare azioni finemente dettagliate, come artigiani o professionisti, sia per gli sportivi che cercano un accessorio comodo ma protettivo durante le attività all'aperto.



07203W
LONG COMFORT WINTER

CE CAT. I - EN 420:2003+A1:2009

Guanto High Tech con palmo in morbida pelle sintetica Clarino. Dorso in nylon Spandex, pannello flessibile in neoprene a protezione delle nocche. Lavabile a 30°. Con fodera interna in THINSULATE® antifreddo. Chiusura regolabile con velcro.
Campi di impiego: bricolage, giardinaggio, meccanica e per lo sport con basse temperature.
Filato: nylon spandex
Colore filato: giallo
Palmo: pelle sintetica Clarino
Colore: giallo / nero

blister
Taglie: M-L-XL
Minimo ordinabile: 5 pa.
Imballo: 10 pa.



EN 388:2016
2231X

07203
LONG COMFORT

EN 388 2231X

Guanto High Tech con palmo in morbida pelle sintetica Clarino. Dorso in nylon Spandex, pannello flessibile in neoprene a protezione delle nocche. Chiusura regolabile con velcro. Lavabile a 30° C.
Campi di impiego: bricolage, giardinaggio, meccanica e per lo sport.
Filato: nylon spandex
Colore filato: rosso
Palmo: pelle sintetica Clarino
Colore: rosso / nero

blister
Taglie: M-L-XL-XXL
Minimo ordinabile: 5 pa.
Imballo: 10 pa.



EN 388:2016
2231X

07204
SOFT GRIP

EN 388 2231X

Guanto High Tech con palmo in pelle sintetica Clarino. Palmo legato in silicone per assicurare un'ottima presa, imbottitura shock assorbente in neoprene a protezione delle nocche. Chiusura regolabile con velcro.
Campi di impiego: edilizia, idraulica, sport e tempo libero.
Filato: nylon spandex
Colore filato: arancio
Palmo: pelle sintetica Clarino
Colore: rosso / nero

blister
Taglie: M-L-XL-XXL
Minimo ordinabile: 5 pa.
Imballo: 10 pa.



EN 388:2016
2231X

07206
ISSA SHOCK

EN 388 2231X

Guanto con palmo in pelle sintetica. Presa sportiva antiscivolo sul palmo, imbottiture di gel shock assorbente e antivibrazione sul palmo. Chiusura regolabile con velcro.
Campi di impiego: utilizzo elettro utensili con vibrazioni, necessità di presa asciutta, mountain bike e altri sport.
Colore filato: nero
Palmo: pelle sintetica
Colore: rnero

blister
Taglie: S-M-L-XL-XXL
Minimo ordinabile: 5 pa.
Imballo: 10 pa.





07323
RACE

CE CAT. I - EN 420:2003+A1:2009

Guanto High Tech di derivazione sportiva, in pelle sintetica Clarino ma arricchito da rinforzi in gomma, inserti in gel assorbente, applicazioni in silicone antiscivolamento. Sulle dita sono applicati dei "soffietti" per facilitare l'articolazione delle falangi. Solo indossandolo si può capire la complessità e la tecnologia di questo guanto. Chiusura regolabile con velcro.

Campi di impiego: bricolage e tempo libero.
Colore filato: rosso
Palmo: pelle sintetica Clarino
Colore: palmo marrone dorso rosso

blister
Taglie: M-L-XL-XXL
Minimo ordinabile: 5 pa.
Imballo: 10 pa.



07325
ARMY

CE CAT. I - EN 420:2003+A1:2009

Guanto High Tech con palmo in morbida pelle sintetica Clarino. Dorso mimetico con inserto para nocche. Pratica chiusura a velcro. Rinforzi antiscivolo in silicone sulle dita (escluso l'indice).

Campi di impiego: pur avendo un aspetto militare, è versatile e può essere utilizzato in qualsiasi lavoro di bricolage, giardinaggio oltre naturalmente alla caccia/pesca. Chiusura regolabile con velcro.
Colore filato: mimetico
Palmo: pelle sintetica Clarino
Colore: mimetico

blister
Taglie: M-L-XL-XXL
Minimo ordinabile: 5 pa.
Imballo: 10 pa.



07326
STREET GLLOVE

CE CAT. I - EN 420:2003+A1:2009

Guanto High Tech con palmo in morbida pelle sintetica Clarino. Dorso in nylon elasticizzato alta visibilità. Banda rifrangente. Pratica chiusura a velcro.

Campi di impiego: automobili, scooter ed in generale ovunque sia richiesta una grande sensibilità e sia apprezzato il fatto che il guanto sia facilmente visibile sia di notte che di giorno. Attenzione: il guanto non ha una superficie sufficiente per essere certificato secondo le normative vigenti in termini di alta visibilità. Chiusura regolabile con velcro.
Colore filato: arancio e giallo lime fluo
Palmo: pelle sintetica Clarino
Colore: arancio e giallo lime fluo

blister
Taglie: M-L-XL-XXL
Minimo ordinabile: 5 pa.
Imballo: 10 pa.



G-Tek® BY PIP

Protezione delle mani

LA SOSTENIBILITÀ IN PIP

BETTER WORLD

LA SOSTENIBILITÀ PER NOI NON È UNA MODA, MA UN PROCESSO

In quanto azienda con relazioni economiche globali, ci impegniamo a rispettare le leggi vigenti, a osservare gli standard sociali ed ecologici e ad agire in modo sostenibile nella nostra catena del valore.

La responsabilità verso le persone e l'ambiente è implementata in modo sistematico, viene migliorata di continuo ed è profondamente radicata nei nostri processi e prodotti principali.



GREEN HEART®

GREEN HEART PER UN MONDO MIGLIORE

Nel settore dei prodotti, ci assumiamo la nostra responsabilità e soddisfiamo la richiesta di partner, clienti finali e rivenditori di articoli rispettosi dell'ambiente sviluppando prodotti sostenibili con il marchio Green Heart.



STANDARD ELEVATI


PER UN MONDO EQUO E SOSTENIBILE

Stiamo raggiungendo il nostro obiettivo comune di un mondo equo e sostenibile con il miglioramento costante della nostra catena di fornitura. Lavoriamo esclusivamente con partner che soddisfano i requisiti ambientali, chimici, sociali, di salute e sicurezza. Questi requisiti si applicano anche se sono più severi o in contrasto con gli standard locali.




PolyKor®

FIBRE E FILATI RESISTENTI AL TAGLIO AD ALTA TECNOLOGIA

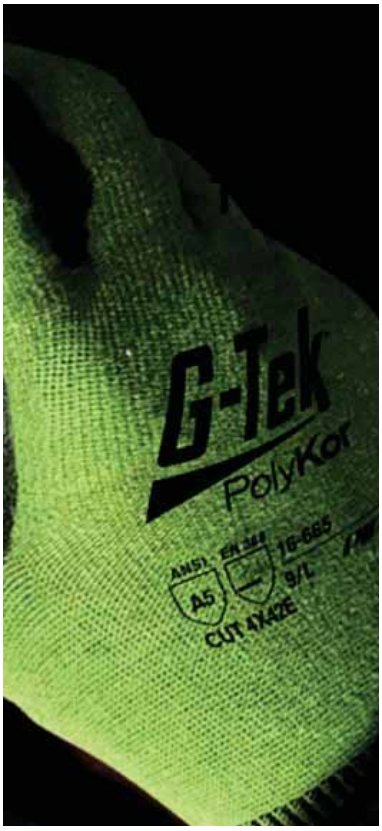








PolyKor®

PROTEZIONE. PRESTAZIONI. VALORE.


I filati progettati da PolyKor® ottimizzano le prestazioni, la funzionalità e la protezione utilizzando formule proprietarie di fibre selezionate per superare gli standard del settore.
L'obiettivo finale è una gamma conveniente di guanti antitaglio per ogni tipo di applicazione.



PolyKor® X7™ TECHNOLOGY

ELEVATA DESTREZZA. RESISTENZA MASSIMA AL TAGLIO.

La tecnologia X7™ è la più recente nello sviluppo di filati ingegnerizzati. Questo filato rinforzato super leggero offre resistenza al taglio e durata molto elevate grazie alle fibre brevettate.



PolyKor® XRYSTAL™

LA PIÙ FORTE. LA PIÙ ROBUSTA. LA PIÙ RESISTENTE.

La tecnologia Xrystal™ rappresenta l'ultima novità in fatto di filati ingegnerizzati PolyKor®, combinati con minerali cristallizzati induriti naturalmente.
Il risultato è una fibra super robusta, durevole e resistente ai tagli, per il massimo delle prestazioni.



Una linea completa di spalmature

SENZA EGUALI PER SCELTA E PRESTAZIONI

NEOFOAM®


MANIPOLAZIONE SICURA DI PARTI O OGGETTI DA LEGGERI A PESANTI
Rivestimento brevettato disponibile solo sui guanti del marchio G-Tek®. NeoFoam® è un rivestimento altamente flessibile che offre a chi lo indossa un elevato grado di presa, destrezza e comfort. È versatile, resistente agli oli leggeri e compatibile con il touchscreen della maggior parte dei dispositivi. La scelta ottimale per numerose applicazioni di manipolazione.

► MICROSURFACE ► SCHIUMA

NITRILE

RIVESTIMENTO RESISTENTE PER LAVORI PESANTI
Il nitrile è un composto di gomma sintetica che offre un'eccellente resistenza alla perforazione, allo strappo e all'abrasione. Il nitrile è noto anche per la sua resistenza agli oli o ai solventi a base di idrocarburi. I guanti rivestiti in nitrile sono la prima scelta per i lavori industriali che richiedono la manipolazione di parti oleose. Il nitrile è durevole e aiuta a massimizzare la protezione.


► MICROSURFACE ► SCHIUMA ► PIATTO / LISCIO



► MICROSURFACE

Superficie di rivestimento con migliaia di minuscole tasche a ventosa. Quando entrano in contatto con una superficie bagnata o oleosa, creano un effetto di vuoto che disperde i liquidi, migliorando notevolmente la presa.

› buona presa in condizioni asciutte, bagnate o oleose



► SCHIUMA

La struttura cellulare del rivestimento in schiuma è progettata per separare i fluidi dalla superficie dell'oggetto, contribuendo a migliorare la presa in condizioni oleose. L'efficacia della presa oleosa varia in base alla densità delle cellule.


› presa sicura in condizioni asciutte
› presa discreta in condizioni leggermente oleose o bagnate



► PIATTO / LISCIO

I rivestimenti piatti e lisci garantiscono una presa sicura e asciutta. I liquidi non vengono assorbiti dal rivestimento, e le mani rimangono asciutte e pulite.

› presa sicura e salda su superfici asciutte



► MICROFOAM

Il trattamento MICROFOAM è una formulazione speciale che permette di rivestire i guanti con un sottile strato di nitrile per una maggiore presa, destrezza, comfort e traspirabilità.

› presa controllata in condizioni asciutte e leggermente oleose
› comfort e flessibilità premium



► RUGOSO

Le spalmature rugose presentano pieghe o grinze sulla superficie del rivestimento, progettate per incanalare i fluidi e consentire un contatto migliore su superfici asciutte o bagnate.

› presa sicura in condizioni asciutte o bagnate



► PIATTO / RUVIDO

Il PU piatto/ruvido assume le proprietà tipiche della superficie della fodera del guanto, dando luogo a un'applicazione sottile e flessibile del materiale di rivestimento. La natura piatta e ruvida di questo rivestimento è unica dei guanti rivestiti in poliuretano (PU).

› presa notevole in condizioni asciutte e leggermente oleose



LATTICE

LAVORI DURI — CONDIZIONI ASCIUTTE O BAGNATE-OLEOSE
Il lattice è una gomma naturale flessibile, resistente e durevole, che offre un elevato grado di resistenza allo strappo, alla perforazione e all'abrasione. Il lattice è resistente all'acqua e agli oli a base proteica. Il lattice non è consigliato per lavori che comportano il contatto con oli o solventi a base di idrocarburi.

► RUGOSO ► MICROSURFACE

POLIURETANO

IDEALE PER LA MANIPOLAZIONE DI PRECISIONE E PER I LAVORI MEDIO-LEGGERI
Il poliuretano (PU) è un materiale resistente e collaudato che offre una buona sensibilità tattile grazie al suo sottile strato di materiale. Si adatta perfettamente a più guanti per garantire flessibilità, destrezza e sensibilità tattile. I guanti rivestiti in PU sono tra i più utilizzati perché sono versatili e offrono un valore eccellente. I nuovi rivestimenti PU a base d'acqua offrono una migliore flessibilità e un minore impatto ambientale.

► PIATTO / RUVIDO

NOVITÀ

Serie X-Treme™

R-ESPIR COATING TECHNOLOGY™

COMODI E TRASPIRANTI
I nostri guanti sono progettati tenendo conto della traspirabilità e del comfort. L'elevata traspirabilità si combina con la funzione igienica Sanitized® per prolungare la freschezza, la protezione e il comfort eccezionale, anche dopo un uso prolungato. Sono stati concepiti e sviluppati per migliorare il comfort eliminando l'accumulo di calore internamente: Consente una traspirazione completa della mano a 360°.


► SCHIUMA

		STRATI		PRESA ASCIUTTA			PRESA LEGGERMENTE BAGNATA			PRESA SULLE SUPERFICI OLEOSE			COMPATIBILITÀ TOUCHSCREEN*			TRASPIRABILITÀ			DURATA			RESISTENZA AI LIQUIDI		
PRESA		1	2	Discreta	Buona	Sicura	Discreta	Buona	Sicura	Discreta	Buona	Sicura	Nulla	Limitata	Buona	Nulla	Discreta	Buona	Bassa	Media	Alta	Nulla	Minima	Alta
NeoFoam®	Schiuma	●				●	●			●					●		●			●			●	
	Microsurface	●				●		●			●				●	●					●			●
Nitrile	Microsurface		●		●		●				●			●		●					●			●
	Microsurface	●			●		●				●			●		●				●				●
	Schiuma	●			●					●				●			●				●		●	
	Piatto/Liscio	●				●								●		●				●				●
X-Treme	Schiuma di nitrile	●			●			●			●				●			●			●		●	
Lattice	Microsurface		●			●		●			●		●			●					●			●
	Microsurface	●				●		●			●		●			●					●			●
	Rugoso	●				●		●		●			●			●					●			●
Poliuretano	Piatto / Ruvido	●			●			●			●				●	●			●					●

Comprendere la marcatura EN

I guanti pip sono testati secondo gli standard ANSI e EN

EN 388:2016
Rischi meccanici




A B C D E F

Abrasione | Taglio | Strappo | Perforazione | Taglio TDM | Impatto

NEWTON	LIVELLO
≥ 30	F
≥ 20	E
≥ 15	D
≥ 10	C
≥ 5	B
≥ 2	A

ALTO

BASSO




Livello di protezione	1	2	3	4	5	
A: Resistenza all'abrasione (numero di cicli)	100	500	2000	8000	N.D.	
B: Resistenza al taglio da lama (indice) Metodo di test a colpi	1,2	2,5	5	10	20	
C: Resistenza allo strappo (forza in Newton)	10	25	50	75	N.D.	
D: Resistenza alla perforazione (forza in Newton)	20	60	100	150	N.D.	
	A	B	C	D	E	F
E: Taglio ISO (forza in Newton)	≥ 2	≥ 5	≥ 10	≥ 15	≥ 22	≥ 30
F: Impatto (forza in Newton)	Superato	Non superato				

EN 407:2022
Protezione contro i rischi termici



Guanti testati per il fuoco



Guanti non testati per il fuoco

Uno standard generale da utilizzare per qualsiasi guanto che deve essere progettato e venduto come protezione contro i rischi termici. Lo standard comprende sei test termici: infiammabilità, contatto con il calore, calore convettivo, calore radiante, piccoli e grandi schizzi di metallo fuso, oltre al riferimento alle norme EN 388:2016 e EN 420:2003 per i requisiti meccanici e le prestazionali generali.

A B C D E F

Infiammabilità | Calore da contatto | Calore convettivo | Calore radiante | Piccoli schizzi di metallo fuso | Grandi schizzi di metallo fuso

	Livelli di prestazione		1	2	3	4
A	Infiammabilità	Tempo post-fiamma	<= 20 s	<= 10 s	<= 3 s	<= 1 s
		Tempo post-incadescenza |	Non rich.	<= 120 s	<= 25 s	<= 5 s
B	Calore per contatto	Temperatura di contatto	100 °C	250 °C	350 °C	500 °C
		Tempo di soglia	>= 15 s	>= 15 s	>= 15 s	>= 15 s
C	Calore convettivo	Ritardo di trasmissione del calore	>= 4 s	>= 7 s	>= 10 s	>= 18 s
D	Calore radiante	Ritardo di trasmissione del calore	>= 7 s	>= 20 s	>= 50 s	>= 95 s
E	Piccole gocce di metallo fuso	Ritardo di trasmissione del calore	>= 10	>= 15	>= 25	>= 35
F	Grandi quantità di metallo fuso	Ritardo di trasmissione del calore	30 g	60 g	120 g	200 g

La X in questo test indica NON TESTATO

EN 511:2006
Guanti di protezione contro il freddo



A B C

Freddo convettivo | (0-4) | Freddo da contatto | (0-4) | Impermeabilità all'acqua | (0 o 1)

Il pittogramma (a sinistra) verrà accompagnato da un codice composto da tre caratteri:

A - Resistenza al freddo convettivo = si basa sulle proprietà isolanti dei guanti, misura il trasferimento del freddo per convezione (livelli di prestazione da 0 a 4, dove 4 è il massimo).

B - Resistenza al freddo da contatto = si basa sulla capacità termica del guanto a contatto con un oggetto freddo (livelli di prestazione da 0 a 4, dove 4 è il massimo).

C - Permeabilità all'acqua = Capacità del guanto di resistere alla penetrazione dell'acqua (0 = Non superato; 1 = Superato).

0 = Penetrazione dell'acqua dopo 5 minuti (sostituisce il precedente standard di 30 min).

1 = Nessuna penetrazione dell'acqua dopo 5 minuti (sostituisce il precedente standard di 30 min).

X = Non testato

Spiegazione dei livelli di prestazione
(Tabella relativa alla temperatura dell'aria ambiente con una velocità del vento inferiore a 0,5 m/s.)

Livello di prestazione	Condizioni minime d'uso (°C) Attività bassa	Condizioni minime d'uso (°C) Attività media	*Condizioni minime d'uso (°C) Attività alta*
1	-	10	-15
2	-	0	-30
3	8	-15	-
4	-10	-30	-




PROTEZIONE DELLE MANI

LAVORI DI PRECISIONE RESISTENZA AL TAGLIO

"L'INNOVAZIONE AL SERVIZIO DELL'AMBIENTE"


GREEN HEART®

1ma Gamma di guanti fabbricati con il riciclo di bottiglie di plastica

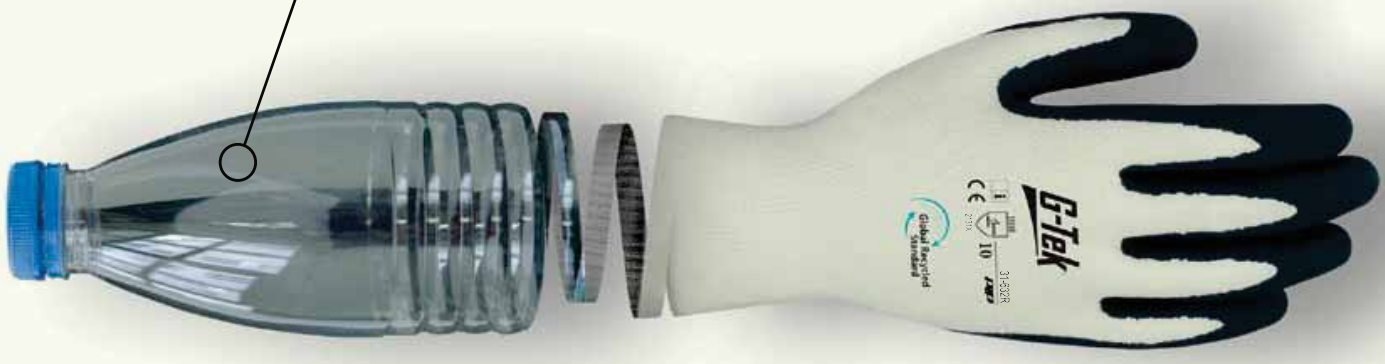

Global Recycled Standard
Certified by USB Registration no: USB 002629

RECYCLED BLENDED claim standard

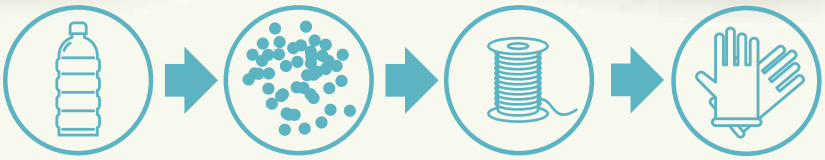

NOVITÀ

GREEN HEART® AMBIENTE ASCIUTTO



EN388:2016 3131X | OEKO TEX® | GREEN HEART | Global Recycled Standard

31-131R-EN

Ottima resistenza all'abrasione che prolunga la vita del guanto; ogni paio è realizzato con bottiglie di plastica PET e riduce le emissioni di CO_2 di 33,33 g al paio.

Taglie: 6-7-8-9-10-11-12

GREEN HEART® AMBIENTE OLEOSO O BAGNATO



EN388:2016 4121X | OEKO TEX® | GREEN HEART | Global Recycled Standard

31-330R-ET (31-330R-EN solo su richiesta)

La spalmatura in schiuma di nitrile offre un'elevata resistenza all'abrasione; ogni paio è realizzato con bottiglie di plastica PET e riduce le emissioni di CO_2 di 39,16 g al paio.

Taglie: 7-8-9-10-11 (6-12 su richiesta)

NOVITÀ

GREEN HEART® AMBIENTE OLEOSO O BAGNATO



EN388:2016 2131X | OEKO TEX® | GREEN HEART | Global Recycled Standard

31-632R-EN

Offre una presa superiore in condizioni asciutte e bagnate; ogni paio è realizzato con bottiglie di plastica PET e riduce le emissioni di CO_2 di 39,16 g al paio.

Taglie: 6-7-8-9-10-11-12

MODELLO	N.° AGHI	EN388	SPALMATURA	COPERTURA	SUPPORTO	GREEN HEART	TAGLIE	IMBALLO
31-131R-EN	13	3131X	PU	Palmo e dita	Plastica riciclata	GRS	6 - 12	sfuso 12 / 120
31-330R-ET	13	4121X	Schiuma di nitrile	Palmo e dita	Plastica riciclata	GRS	6 - 12	blister 12 / 120
31-632R-EN	13	2131X	Lattice microsurface	Palmo e dita	Plastica riciclata	GRS	6 - 12	sfuso 12 / 120

NOVITÀ

GREEN HEART AMBIENTE ASCIUTTO O BAGNATO

CAT B



EN388:2016 2X42B · EN511 X2X · OEKO TEX · GREEN HEART · Global Recycled Standard

41-8150R-EN

Eccellente isolamento termico, presa superiore ed elevato comfort, evapora rapidamente l'umidità dalla pelle; ogni paio è realizzato con bottiglie di plastica PET e riduce le emissioni di CO_2 di 80,83 g al paio.

Taglie: 6-7-8-9-10-11 (12 su richiesta)

GREEN HEART AMBIENTE OLEOSO



EN388:2016 4121A · EN407 X1XXXX · OEKO TEX · GREEN HEART

31-5130R-ET

La spalmatura in schiuma di nitrile sul palmo e sulle dita offre un'elevata resistenza all'abrasione; ogni paio è realizzato con bottiglie di plastica PET e riduce le emissioni di CO_2 di 36,75 g al paio.

Taglie: 7-8-9-10-11 (6-12 su richiesta)

GREEN HEART AMBIENTE OLEOSO



EN388:2016 4121A · EN407 X1XXXX · OEKO TEX · GREEN HEART

31-5131R-ET

Offre un'elevata resistenza all'abrasione; ogni paio è realizzato con bottiglie di plastica PET e riduce le emissioni di CO_2 di 36,75 g al paio.

Taglie: 7-8-9-10-11 (6-12 su richiesta)

NOVITÀ

GREEN HEART AMBIENTE ASCIUTTO



EN388:2016 3131X · EN16-350 · OEKO TEX · GREEN HEART

31-3150ER-EN

Ottima resistenza all'abrasione che prolunga la vita del guanto; ogni paio è realizzato con bottiglie di plastica PET e riduce le emissioni di CO_2 di 26,25 g al paio.

Taglie: 6-7-8-9-10-11 (12 su richiesta)

NOVITÀ

GREEN HEART AMBIENTE OLEOSO E ASCIUTTO

CAT C



EN388:2016 4X42C · EN407 X1XXXX · OEKO TEX · GREEN HEART · THUMB CROTCH

16-1835R-EN

Ottima resistenza all'abrasione e presa su superfici asciutte o oleose, elevata sensibilità tattile e destrezza; ogni paio è realizzato con bottiglie di plastica PET e riduce le emissioni di CO_2 di 29,16 g al paio.

Taglie: 6-7-8-9-10-11-12

MODELLO	N.° AGHI	EN388	EN407	EN511	SPALMATURA	COPERTURA	SUPPORTO	GREEN HEART	TAGLIE	IMBALLO
41-8150R-EN	10	2X42B		X2X	Lattice microsurface	Palmo e dita	Plastica riciclata	GRS	6 - 11	sfuso 6 / 72
31-5130R-ET	15	4121A	X1XXXX		Schiuma di nitrile	Palmo e dita	Plastica riciclata	GRS	7 - 11	blister 12 / 120
31-5131R-ET	15	4121A	X1XXXX		Schiuma di nitrile con puntinatura	Palmo e dita	Plastica riciclata	GRS	7 - 11	sfuso 12 / 72
31-3150ER-EN	13	3131X			PU	Palmo e dita	Plastica riciclata	GRS	6 - 11	sfuso 12 / 120
16-1835R-EN	18	4X42C	X1XXXX		Schiuma di nitrile	Palmo e dita	Plastica riciclata	Si	6 - 12	sfuso 6 / 72

RESISTENZA AL TAGLIO

B AMBIENTE ASCIUTTO



EN388:2016 3X41B · OEKO TEX®

16-319-EN

Il supporto 18 aghi offre ottima destrezza, buona sensibilità tattile, comfort e traspirabilità.

Taglie: 7-8-9-10-11 (6-12 su richiesta)

B AMBIENTE OLEOSO



EN388:2016 4X31B · EN407 X1XXXX · THUMB CROTCH Reinforcement

16-323-EN

La spalmatura in schiuma di nitrile offre una buona resistenza agli oli leggeri e all'abrasione, elevata destrezza e tattilità, ottima durata. Resistenza al calore da contatto fino a 100 °C.

Taglie: 7-8-9-10-11 (6-12 su richiesta)

C AMBIENTE OLEOSO E ASCIUTTO



EN388:2016 4X31C · EN16-350 · OEKO TEX®

16-368-EN

Elevata sensibilità tattile e destrezza, la spalmatura NeoFoam® offre traspirabilità per un maggiore comfort.

Taglie: 6-7-8-9-10-11 (12 su richiesta)

NOVITÀ

C AMBIENTE ASCIUTTO



EN388:2016 4X41C · OEKO TEX®

16-533-EN

Ottima resistenza all'abrasione che prolunga la vita del guanto, resistenza al taglio C, approvato dallo standard Oeko-Tex.

Taglie: 7-8-9-10-11 (6-12 su richiesta)

C AMBIENTE ASCIUTTO



EN388:2016 4X43C · THUMB CROTCH Reinforcement

16-535-EN

Ottima resistenza all'abrasione che prolunga la vita del guanto, incavo del pollice rinforzato, resistenza al taglio C.

Taglie: 7-8-9-10-11 (6-12 su richiesta)

C AMBIENTE OLEOSO E ASCIUTTO

GREEN HEART®



EN388:2016 4X42C · EN407 X1XXXX · OEKO TEX® · GREEN HEART® · THUMB CROTCH Reinforcement

16-1835R-EN

Ottima resistenza all'abrasione e presa su superfici asciutte o oleose, elevata sensibilità tattile e destrezza; ogni paio è realizzato con bottiglie di plastica PET e riduce le emissioni di CO_2 di 29,16 g al paio.

Taglie: 6-7-8-9-10-11-12

MODELLO	N.° AGHI	EN388	EN407	SPALMATURA	COPERTURA	SUPPORTO	GREEN HEART	TAGLIE	IMBALLO
16-319-EN	18	3X41B		PU	Palmo e dita	PolyKor™ X7™		7 - 11	busta 12 / 72
16-323-EN	15	4X31B	X1XXXX	Schiuma di nitrile	Palmo e dita	PolyKor™		7 - 11	busta 12 / 72
16-368-EN	18	4X31C		NeoFoam®	Palmo e dita	PolyKor™ X7™		6 - 11	busta 12 / 72
16-533-EN	13	4X41C		PU	Palmo e dita	PolyKor™		7 - 11	busta 12 / 72
16-535-EN	13	4X43C		PU	Palmo e dita	PolyKor™		7 - 11	busta 12 / 72
16-1835R-EN	18	4X42C	X1XXXX	Schiuma di nitrile	Palmo e dita	Plastica riciclata	Si	6 - 12	sfuso 6 / 72

NOVITÀ

AMBIENTE ASCIUTTO

21 AGHI



16-541-EN

Il supporto 21 aghi offre la migliore destrezza e sensibilità tattile del mercato, incavo del pollice rinforzato, Oeko-Tex, compatibilità con touchscreen, resistenza al taglio D.

Taglie: 6-7-8-9-10-11 (12 su richiesta)

NOVITÀ

AMBIENTE OLEOSO



16-345OR-EN (alternativa a **07259**)

La puntinatura in rilievo sulla doppia spalmatura in nitrile microsurface aiuta a prolungare la durata del guanto, incavo del pollice rinforzato, resistenza al taglio D, arancione AV per una migliore visibilità.

Taglie: 6-7-8-9-10-11 (12 su richiesta)

NOVITÀ

AMBIENTE OLEOSO



16-350-EN (alternativa a **07299N**)

La doppia spalmatura in nitrile microsurface offre un'ottima resistenza all'abrasione, un'eccellente presa su superfici asciutte e resistenza all'olio.

Taglie: 7-8-9-10-11 (6-12 su richiesta)

AMBIENTE ASCIUTTO



16-560-EN

Ottima resistenza all'abrasione che prolunga la vita del guanto, resistenza al taglio D.

Taglie: 7-8-9-10-11 (6-12 su richiesta)

AMBIENTE ASCIUTTO



16-560E (alternativa a 07254)

Ottima resistenza all'abrasione che prolunga la vita del guanto, resistenza al taglio D.

Taglie: 7-8-9-10-11 (6-12 su richiesta)

AMBIENTE OLEOSO



16-854-EN

Il supporto PolyKor™ è leggero e offre ottima destrezza, sensibilità tattile, resistenza all'abrasione, nonché una presa superiore su superfici bagnate, asciutte e leggermente oleose.

Taglie: 7-8-9-10-11 (6-12 su richiesta)

MODELLO	N.° AGHI	EN388	SPALMATURA	COPERTURA	SUPPORTO	GREEN HEART	TAGLIE	IMBALLO
16-541-EN	21	3X31D	PU	Palmo e dita	PolyKor™		6 - 11	blister 12 /120
16-345OR-EN	13	4X44D	Nitrile Microsurface con puntinatura	Palmo e dita	PolyKor™		6 - 11	busta 12 / 72
16-350-EN	13	4X43D	Nitrile Microsurface	Palmo e dita	PolyKor™		7 - 11	busta 12 / 72
16-560-EN	13	4X42D	PU	Palmo e dita	PolyKor™		7 - 11	busta 12 / 72
16-560E	13	4X42D	PU	Palmo e dita	PolyKor™		7 - 11	busta 12 / 72
16-854-EN	18	4X42D	Schiuma di nitrile	Palmo e dita	PolyKor™		7 - 11	busta 12 / 72

RESISTENZA AL TAGLIO

NOVITÀ

D AMBIENTE OLEOSO



EN388:2016 4X43D

16-CUT229MS

La doppia spalmatura in nitrile microsurface aiuta a prolungare la durata del guanto, completamente ricoperto per proprietà impermeabili.

Taglie: 7-8-9-10-11

NOVITÀ

E AMBIENTE ASCIUTTO OLEOSO O BAGNATO



EN388:2016 4X42E OEKO TEX®

16-645LG-EN

Ottima resistenza all'abrasione che prolunga la vita del guanto, offre maggiore comfort e traspirabilità.

Taglie: 7-8-9-10-11

E AMBIENTE ASCIUTTO OLEOSO O BAGNATO



EN388:2016 3X42E OEKO TEX®

16-313-EN

Il tessuto misto PolyKor® con tecnologia X7™ offre elevata resistenza al taglio e durata con filati ultrasottili che garantiscono una presa superiore in condizioni bagnate/asciutte.

Taglie: 7-8-9-10-11

NOVITÀ

F AMBIENTE ASCIUTTO O OLEOSO



EN388:2016 4X42F THUMB CROTCH Reinforcement

16-586-EN

Guanto da lavoro ad alte prestazioni progettato per la massima protezione e durata. Rinforzo in acciaio per resistenza e durata.

Taglie: 6-7-8-9-10-11

NOVITÀ

F AMBIENTE ASCIUTTO O OLEOSO



EN388:2016 4X42F THUMB CROTCH Reinforcement

16-856-EN

Guanto da lavoro ad alte prestazioni progettato per la massima protezione e durata. Rinforzo in acciaio per resistenza e durata.

Taglie: 6-7-8-9-10-11

NOVITÀ

F AMBIENTE ASCIUTTO O OLEOSO



EN388:2016 4X42F EN407 X1XXXX THUMB CROTCH Reinforcement

16-366-EN solo su richiesta

La costruzione senza cuciture offre maggiore comfort e traspirabilità. Il tessuto PolyKor™ è leggero e offre un'ottima destrezza, sensibilità tattile e resistenza al taglio.

Taglie: 6-7-8-9-10-11

MODELLO	N.° AGHI	EN388	EN407	SPALMATURA	COPERTURA	SUPPORTO	GREEN HEART	TAGLIE	IMBALLO
16-CUT229MS	13	4X43D		Nitrile Microsurface	Mano intera	PolyKor™		7 - 11	busta 12 / 72
16-645LG-EN	13	4X42E		PU	Palmo e dita	PolyKor™		7 - 11	busta 12 / 72
16-313-EN	18	3X42E		Lattice rugoso	Palmo e dita	PolyKor™ X7™		7 - 11	busta 12 / 72
16-586-EN	18	4X42 F		PU	Palmo e dita	HPPE/Acciaio/Poli/Spandex		6 - 11	sfuso 12 / 72
16-856-EN	18	4X42 F		Schiuma di nitrile	Palmo e dita	HPPE/Acciaio/Poli/Spandex		6 - 11	sfuso 12 / 72
16-366-EN	13	4X42 F	X1XXXX	Schiuma di nitrile	Palmo e dita	PolyKor™		6 - 11	busta 12 / 72

PRECISION

NOVITÀ

AMBIENTE ASCIUTTO



EN388:2016 3121X

33-E118

Ottima resistenza all'abrasione che prolunga la vita del guanto, il supporto 18 aghi offre elevata destrezza e sensibilità tattile.

Taglie: 6-7-8-9-10-11

AMBIENTE OLEOSO O BAGNATO



EN388:2016 4121X EN407 X1XXXX

34-315-EN

La spalmatura in schiuma di nitrile offre un'elevata resistenza all'abrasione per una manipolazione di precisione; le spalmature in schiuma di nitrile sono traspiranti e durevoli.

Taglie: 6-7-8-9-10-11

MODELLO	N.° AGHI	EN388	EN407	SPALMATURA	COPERTURA	SUPPORTO	TAGLIE	IMBALLO
33-E118	18	3121X		PU	Palmo e dita	Nylon	6 - 11	busta 12 / 120
34-315-EN	15	4121X	X1XXXX	Schiuma di nitrile	Palmo e dita	Poliestere	6 - 11	sfuso 12 / 120



GENERAL PURPOSE

NOVITÀ

AMBIENTE OLEOSO



EN388:2016 3121X

34-M1001/FC-ET in blister

La spalmatura completa in nitrile offre una grande resistenza all'abrasione e un'eccezionale presa su bagnato/asciutto, comfort, destrezza delle dita e proprietà impermeabili.
Taglie: 8-9-10-11 (6-7-12 su richiesta)

AMBIENTE BAGNATO



EN388:2016 2121X

55-AG317-EN solo su richiesta

La spalmatura in lattice microsurface offre una presa superiore in condizioni asciutte e bagnate, comfort, destrezza e traspirabilità elevati.
Taglie: 7-8-9-10-11 (6-12 su richiesta)

AMBIENTE BAGNATO



EN388:2016 2131X OEKO TEX®

55-1600-EN solo su richiesta

La spalmatura in lattice microsurface offre una presa superiore in condizioni asciutte e bagnate.
Taglie: 7-8-9-10-11 (6-12 su richiesta)

AMBIENTE OLEOSO BAGNATO

PROTEZIONE SOLARE



EN388:2016 4121X UPF 50+

34-425NEO-EN

Protezione solare (UPF 50+), massimo comfort e sensibilità, elevato livello di resistenza all'abrasione e allo strappo con una vestibilità ottimale e sensazione come di una seconda pelle.
Taglie: 6-7-8-9-10-11 (6-12 su richiesta)

MODELLO	N.° AGHI	EN388	SPALMATURA	COPERTURA	SUPPORTO	TAGLIE	IMBALLO
34-M1001/FC -ET	13	3121X	Nitrile	Mano intera	Nylon	8 - 11	blister 12 / 120
55-AG317-EN	13	2121X	Lattice microsurface	Palmo e dita	Poliestere	7 - 11	busta 12 / 120
55-1600-EN	15	2131X	Lattice microsurface	Mano intera	Poliestere	7 - 11	busta 12 / 72
34-425NEO-EN	15	4121X	Schiuma di nitrile	Palmo e dita	Poliestere/Spandex	6 - 11	busta 12 / 72

FREDDO / TAGLIO

CUT C AMBIENTE OLEOSO O BAGNATO



EN388:2016 4X32C EN407 X2XXXX EN511 X2X OEKO TEX®

41-1415-EN

Eccellente isolamento termico, presa superiore ed elevata resistenza all'abrasione, la spalmatura completa in nitrile aiuta a mantenere le mani asciutte in condizioni bagnate.
Taglie: 8-9-10-11

CUT B AMBIENTE ASCIUTTO O BAGNATO

NOVITÀ

GREEN HEART



EN388:2016 2X42B EN511 X2X OEKO TEX® GREEN HEART Global Recycled Standard

41-8150R-EN


Eccellente isolamento termico, presa superiore ed elevato comfort, evapora rapidamente l'umidità dalla pelle; ogni paio è realizzato con bottiglie di plastica PET e riduce le emissioni di CO_2 di 80,83 g al paio.
Taglie: 6-7-8-9-10-11 (12 su richiesta)



900629
ESPOSITORE GUANTI G-TEK


Fornito senza articoli

MODELLO	N.° AGHI	EN388	EN407	EN511	SPALMATURA	COPERTURA	SUPPORTO	GREEN HEART	TAGLIE	IMBALLO
41-1415-EN	15	4X32C	X2XXXX	X2X	Schiuma di nitrile	Palmo, dita e nocche	Acrylic PolyKor™		8 - 11	busta 12 / 72
41-8150R-EN	10	2X42B		X2X	Lattice microsurface	Palmo e dita	Plastica riciclata	GRS	6 - 11	sfuso 6 / 72

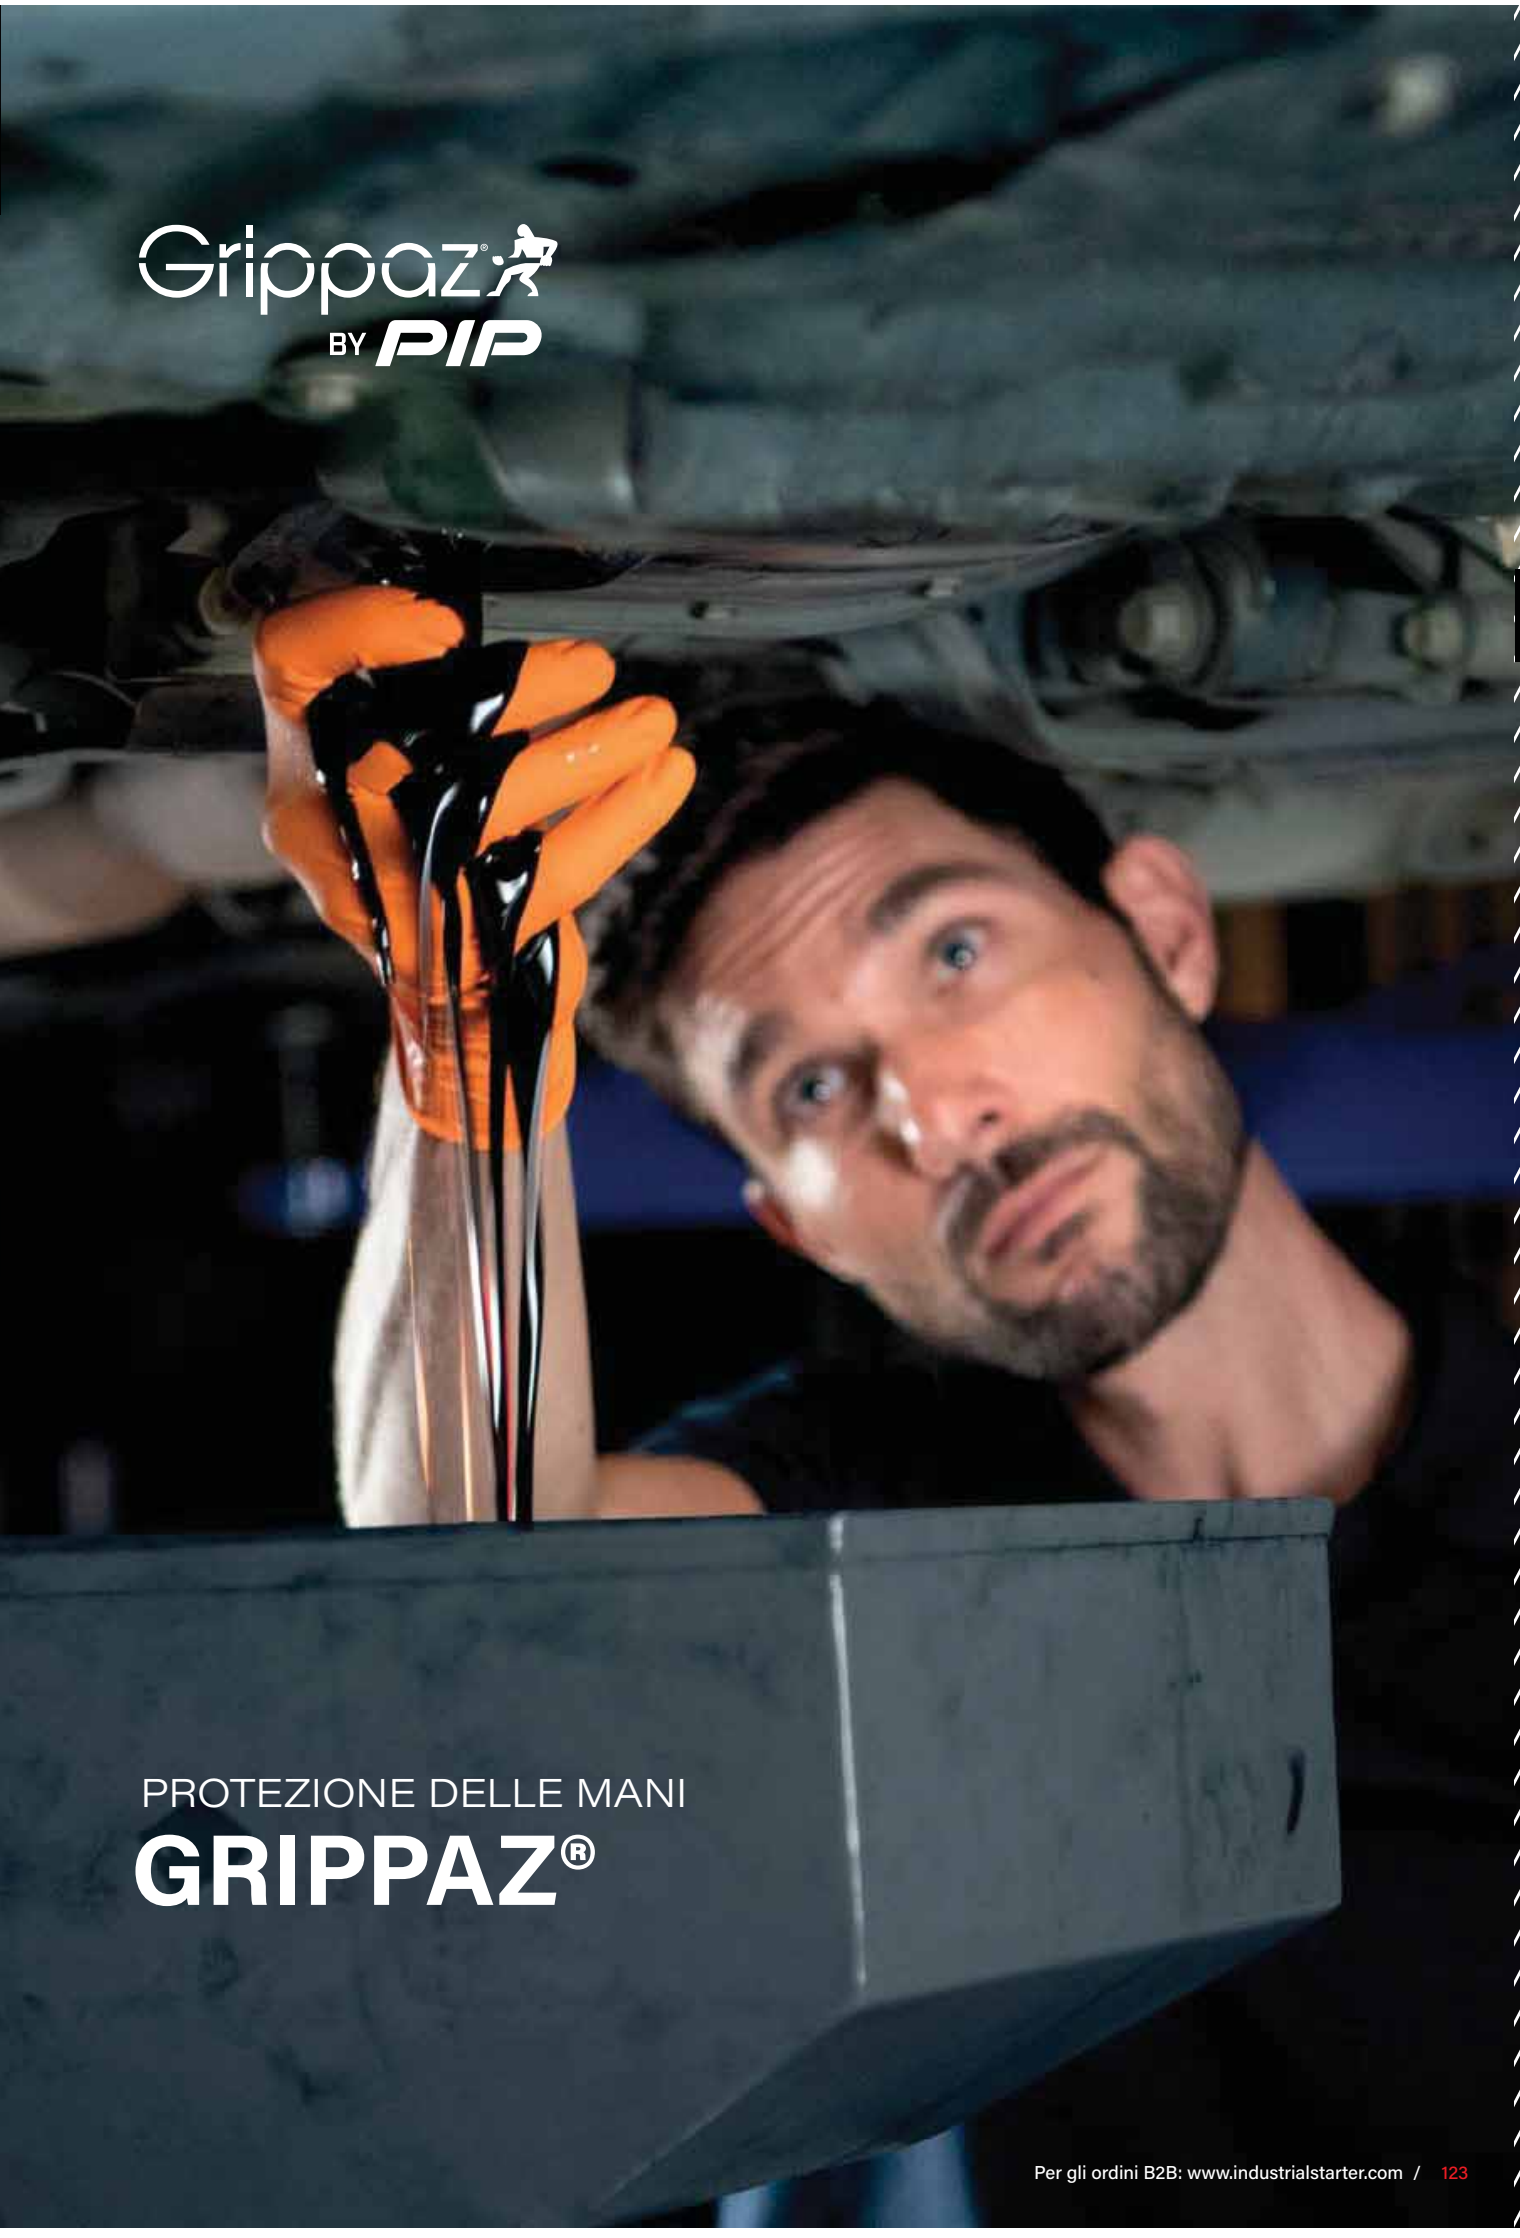

PROTEZIONE DELLE MANI

GRIPPAZ®



PRESA IMBATTIBILE
GRAZIE AL
MOTIVO A SQUAME DI PESCE BREVETTATO



EN374-1 TYP B JKTP · EN374-5 VIRUS

246BK

La tecnologia Grippaz™ è caratterizzata da un motivo a squame di pesce che garantisce prestazioni di presa senza pari, offre il massimo comfort, durata e destrezza per più usi.
Taglie: S/7- M/8 - L/9 - XL/10 - 2XL/11



EN374-1 TYP B JKTP · EN374-5 VIRUS

246OR

La tecnologia Grippaz™ è caratterizzata da un motivo a squame di pesce che garantisce prestazioni di presa senza pari, offre il massimo comfort, durata e destrezza per più usi.
Taglie: S/7- M/8 - L/9 - XL/10 - 2XL/11



EN374-1 TYP B JKTP · EN374-5 VIRUS

306DB

La tecnologia Grippaz™ è caratterizzata da un motivo a squame di pesce che garantisce prestazioni di presa senza pari, offre il massimo comfort, nonché durata e destrezza per più usi.
Taglie: M/8 - L/9 - XL/10 - 2XL/11

MODELLO	EN374-1	EN374-5	MATERIALE	COLORE	SPESSORE	LUNGHEZZA	MOTIVO PRESA	POLVERE	TAGLIE	IMBALLO
246OR	TIPO B JKTP	VIRUS	Nitrile	Arancione	6 mm	24 cm	Squame di pesce	Senza polvere	7 - 11	50 pezzi / 500 pezzi
246BK	TIPO B JKTP	VIRUS	Nitrile	Nero	6 mm	24 cm	Squame di pesce	Senza polvere	7 - 11	50 pezzi / 500 pezzi
306DB	TIPO B JKTP	VIRUS	Nitrile	Blu	6 mm	30 cm	Squame di pesce	Senza polvere	8 - 11	48 pezzi / 480 pezzi



ISSALINE BY PIP

Protezione della respirazione, occhi, testa.

Benvenuti nel catalogo dedicato ai Dispositivi di Protezione Individuali (DPI), un punto di riferimento per rivenditori del settore e specialisti. La sicurezza sul luogo di lavoro è di primaria importanza, e i DPI sono la chiave per garantire un ambiente di lavoro sicuro per voi e i vostri clienti.

IL NOSTRO IMPEGNO PER LA SICUREZZA

Siamo impegnati a fornire DPI di alta qualità che soddisfino le esigenze di sicurezza dei vostri clienti. Ogni prodotto nel nostro catalogo è stato selezionato con cura per garantire prestazioni affidabili e durature. Siamo a vostra disposizione per rispondere a domande, fornire assistenza tecnica e supporto per la vostra attività.
La vostra sicurezza e quella dei vostri clienti sono la nostra priorità.

NB: I valori delle certificazioni riportati in questo catalogo potrebbero variare a causa del continuo processo di aggiornamento; per i dati precisi si consiglia di richiedere la scheda tecnica aggiornata.



FACCIALI FILTRANTI RESPIRA SICURO

Iniziamo con la nostra gamma di facciali filtranti, progettati per offrire la massima protezione delle vie respiratorie. Ogni prodotto è stato attentamente selezionato per garantire la massima efficienza nella filtrazione di particelle e agenti nocivi. I nostri facciali filtranti sono una scelta affidabile per garantire la sicurezza respiratoria nei vostri luoghi di lavoro.

CERTIFICATA
POLVERE DI DOLOMITE

DS8732D

FFP3 - NR D
EN149:2001+A1:2009

Facciale filtrante per polveri molto tossiche (es. amianto, cemento, quarzo) e nebbie e fumi a base acquosa. Il livello di protezione è pari a 50 volte il TLV (valore limite di soglia pericolosità). La mascherina è dotata di valvola di espirazione, Certificata contro la polvere Dolomite.

Taglia: unica
Minimo ordinabile: 1 box da 5 pz.
Imballo: 12 box da 5 pz.





DS7322N

FFP2 - NR
EN149:2001+A1:2009

Facciale filtrante per polveri tossiche e nebbie e fumi a base acquosa. Il livello di protezione è pari a 12 volte il TLV (valore limite di soglia pericolosità). La mascherina è dotata di valvola di espirazione e di uno strato intermedio di carboni attivi. Consigliata per fumi di saldatura leggera e in presenza di odori sgradevoli.

Taglia: unica
Minimo ordinabile: 1 box da 12 pz.
Imballo: 12 box da 10 pz.





DS7822N

FFP2 - NR
EN149:2001+A1:2009

Facciale filtrante per polveri tossiche e nebbie e fumi a base acquosa. Il livello di protezione è pari a 12 volte il TLV (valore limite di soglia pericolosità). La mascherina è dotata di valvola di espirazione.

Taglia: unica
Minimo ordinabile: 1 box da 10 pz.
Imballo: 12 box da 10 pz.





DS7820N

FFP2 - NR
EN149:2001+A1:2009

Facciale filtrante per polveri tossiche e nebbie e fumi a base acquosa. Il livello di protezione è pari a 12 volte il TLV (valore limite di soglia pericolosità).

Taglia: unica
Minimo ordinabile: 1 box da 20 pz.
Imballo: 12 box da 20 pz.





DS7532N

FFP3 - NR
EN149:2001+A1:2009

Facciale filtrante pieghevole per polveri molto tossiche e nebbie e fumi a base acquosa. Il livello di protezione è pari a 50 volte il TLV (soglia di pericolosità). La mascherina è dotata di valvolina di espirazione e sono sigillate singolarmente per maggior igiene.

Taglia: unica
Minimo ordinabile: 1 box DISPESER da 10 pz.
Imballo: 12 box DISPENSER da 10 pz.





DS7522N

FFP2 - NR
EN149:2001+A1:2009

Facciale filtrante pieghevole per polveri tossiche e nebbie e fumi a base acquosa. Il livello di protezione è pari a 12 volte il TLV (soglia di pericolosità). La mascherina è dotata di valvolina di espirazione e sono sigillate singolarmente per maggior igiene.

Taglia: unica
Minimo ordinabile: 1 box DISPESER da 10 pz.
Imballo: 12 box DISPENSER da 10 pz.





DS9200

MASCHERINA NO DPI

Mascherina usa e getta, igienica a protezione del prodotto. Non ha alcun livello di protezione.

Taglia: unica
Minimo ordinabile: 1 box da 50 pz.
Imballo: 20 box da 50 pz.





CERTIFICATA
POLVERE DI DOLOMITE

1DS8732D

FFP3 - NR D
EN149:2001+A1:2009

Facciale filtrante per polveri molto tossiche (es. amianto, cemento, quarzo) e nebbie e fumi a base acquosa. Il livello di protezione è pari a 50 volte il TLV (valore limite di soglia pericolosità). La mascherina è dotata di valvola di espirazione, Certificata contro la polvere Dolomite.

Taglia: unica
Blister: contiene 2 pz.
Minimo ordinabile: 5 blister.
Imballo: 10 blister.



1DS7322N

FFP2 - NR D
EN149:2001+A1:2009

Facciale filtrante per polveri tossiche e nebbie e fumi a base acquosa. Il livello di protezione è pari a 12 volte il TLV (valore limite di soglia pericolosità). La mascherina è dotata di valvola di espirazione e di uno strato intermedio di carboni attivi. Consigliata per fumi di saldatura leggera e in presenza di odori sgradevoli.

Taglia: unica
Blister: contiene 2 pz.
Minimo ordinabile: 5 blister.
Imballo: 20 blister.



1DS7822N

FFP2 - NR D
EN149:2001+A1:2009

Facciale filtrante per polveri tossiche e nebbie e fumi a base acquosa. Il livello di protezione è pari a 12 volte il TLV (valore limite di soglia pericolosità). La mascherina è dotata di valvola di espirazione.

Taglia: unica
Blister: contiene 2 pz.
Minimo ordinabile: 5 blister.
Imballo: 20 blister.



1DS9200

MASCHERINA NO DPI

Mascherina usa e getta, igienica a protezione del prodotto. Non ha alcun livello di protezione.

Taglia: unica
Blister: contiene 10 pz.
Minimo ordinabile: 1 blister.
Imballo: 20 blister.





ELMETTI - PROTEGGI LA TESTA, SALVA LA VITA

I nostri elmetti da lavoro sono costruiti con la massima attenzione ai dettagli per offrire una protezione ottimale. Sia che siate nel settore dell'edilizia, dell'industria manifatturiera o in qualsiasi altro ambiente a rischio, i nostri elmetti sono il vostro scudo per proteggere la testa dai pericoli.

09025
ELMETTO BERICO

EN397

Elmetto economico in polietilene HD, con 4 punti di ancoraggio e bardatura interna in tessuto smontabile, isolamento dielettrico 440 Volt, con spugna parasudore.

Taglia: unica
Colore:
010 giallo,
020 verde,
050 bianco,
070 rosso,
110 azzurro,
030 arancio.
Imballo: 24 pz. (montati)



09026
SOTTOMENTO

Per elmetto Berico 09025.

Taglia: unica regolabile
Colore: random.
Ordine minimo: 10 pz.
Imballo: 50 pz.



09027
PORTA BADGE

Solo per elmetto Berico 09025.

Colore: trasparente.
Ordine minimo: 12 pz.
Imballo: 24 pz.



REGOLAZIONE AUTOMATICA

09028A
ELMETTO FALCO

EN397

Elmetto certificato, regolazione automatica della bardatura con sistema brevettato.

Taglia: unica
Colore:
010 giallo,
050 bianco,
altri colori a richiesta..
Imballo: 28 pz. (montati)



09128
MIAMI

EN155 1F

Occhiale con lenti in policarbonato dalla forma avvolgente per una ottima aderenza al viso; le lenti hanno il doppio trattamento antigraffio ed antiappannante.
Colori montatura e lenti: montura blu/lenti incolore e montatura blu/lenti fumé.
Colore lente: 000 incolore, 080 fumé.
Minimo ordinabile: 10 pz. confezionati singolarmente.
Imballo: 50 pz. -



Akrobat BY PIP

LEGGERISSIMO

MADE IN ITALY

AK9050N
ELMETTO PER PONTEGGI FALKNER

EN397:2012

Elmetto di derivazione montagna con calotta esterna in ABS e conchiglia interna per assorbimento urti in poliestirene. dotato di micro fori di areazione frontali.
Cuffie compatibili: AK9040 Sordin, MX6140 Moldex e tutte coloro che hanno attacco universale Euro (30 mm).
NB: non è possibile utilizzare visiera.
Taglia: unica regolabile tramite cremagliera
Colore:
010 giallo,
030 arancio,
040 blu,
050 bianco,
060 nero (su richiesta)
070 rosso.

box
Imballo: 6 pz.











TOP DI GAMMA

MADE IN ITALY

AK9055
ELMETTO PER PONTEGGI SASSONGHER

EN397:2012

Elmetto superiore di derivazione montagna con calotta esterna in ABS e conchiglia interna per assorbimento urti in EPS, certificato anche al deformazione laterale. Taglia unica regolabile tramite cremagliera, calotta areata tramite ampi fori coperti da tessuto traspirante ad alta densità.
.**NB:** non è possibile utilizzare visiere o cuffie.
Taglia: unica regolabile tramite cremagliera
Colore:
010 giallo,
030 arancio,
040 blu (su richiesta),
050 bianco,
060 nero opaco,
070 rosso (su richiesta)

box
Imballo: 6 pz.











Akrobat BY PIP

AK9057
ELMETTO TEXEL

EN 397:2012

Elmetto di derivazione montagna. Ulteriore certificazione isolamento basse temperature. Passanti fibbia porta lampada. Attacchi per: cuffie Euro (AK9040, MX6140), visiera in rete AK9035, visiere in policarbonato AK9020, AK9021 AK9030. Fornito con adesivi alta visibilità retroriflettenti a parte.

Composizione: calotta esterna in ABS alto assorbimento urti, conchiglia interna in EPS.
Taglie: unica regolabile tramite cremagliera micrometrica
Colore: 010 giallo, 030 arancio.
Su richiesta 040 blu, 050 bianco, 060 nero, 070 rosso.

box
Imballo: 6 pz.






FORNITO CON ADESIVI RETRORIFLETTENTI A PARTE

TOP DI GAMMA

MADE IN ITALY



visiera AK9020 venduta separatamente




visiera AK9030 venduta separatamente

ACCESSORI KIT PER AK9057 E AK9060



AK9030 Visiera lunga
EN 166:2001 1B
16 cm, filtro UV, per elmetti AK9057 e AK9060.



AK9020 Visiera corta
EN 166:2001 1B
filtro UV, per elmetti AK9057 e AK9060.



AK9021 Visiera corta bordata
EN 166:2001 1B
Bordata, filtro UV, per elmetti AK9057 e AK9060.



AK9035 Visiera in metallo
18 cm, per elmetti AK9057, AK9060 da abbinare alle cuffie AK9040 oppure, per un uso senza cuffie, all'adattatore AK9037.



AK9040 Cuffie
SNR 28, da utilizzare da sole o con visiera metallica AK9035.
Colore: 060 nero



Kit Forestale =
AK9060 (oppure AK9057) + AK9035+AK9040



Kit decespugliatore =
AK9060 (oppure AK9057) + AK9035+AK9037

AK9060
TEXEL PLUS AERATO

EN 397:2012

Elmetto di derivazione montagna. Ulteriore certificazione alle basse temperature (-40°). Taglia unica regolabile tramite cremagliera micrometrica. Passanti fibbia porta lampada. Con inserti alta visibilità retroriflettenti applicati.
Attacchi per: cuffie Euro (AK9040, MX6140), visiera in rete AK90335, visiere in policarbonato AK9020, AK9021 AK9030.

Composizione: calotta esterna in ABS alto assorbimento all'urto, conchiglia interna in EPS.
Taglie: unica regolabile tramite cremagliera micrometrica
Colore: 011 giallo fluo, 031 arancione fluo, 050 Bianco.

box
Imballo: 6 pz.




AERATO

MADE IN ITALY



FORNITO CON ADESIVI RETRORIFLETTENTI GIÀ APPLICATI




visiera AK9021 venduta separatamente



PROTEZIONE PER LA SALDATURA

La saldatura è un'arte che richiede attrezzature specializzate, e la protezione è fondamentale. Scoprite la nostra linea di prodotti per la protezione durante la saldatura, tra cui maschere oscuranti e guanti resistenti al calore, progettati per garantire la massima sicurezza durante le vostre attività di saldatura.



10002
SCHERMO PIANO PER SALDATORE
EN175
Schermo piano in materiale di fibra di cellulosa per una maggiore qualità e durata, visore dimensioni 75x98 mm.
Imballo: 20 pz
NB: FORNITO SENZA VETRI




10407
SCHERMO INCLINATO PER SALDATORE
EN175
Schermo inclinato in materiale di **fibra di cellulosa** per una maggiore qualità e durata, visore dimensioni 75x98 mm.
Imballo: 20 pz..
NB: FORNITO SENZA VETRI



S800DF
SCHERMO A CASCO RIBALTABILE PER SALDATORE
EN175
Schermo a casco ribaltabile in speciale **materiale termoplastico**, visore dimensioni 75x98 mm
Imballo: 20 pz..
NB: FORNITO SENZA VETRI



09062
VETRO INATTINICO PER SCHERMO
EN169
Vetro inattinico Protane **DIN 11**
dimensioni 75x98 mm
Imballo: 5 conf. (da 100 pz.)



09060N
VETRO INCOLORE PER SCHERMO
EN166
Vetro incolore dimensioni 75x98 mm a protezione del vetro inattinico (Art. 09062)
Imballo: 1 confezione da 100 pz.



DS7322N
FFP2 - NR
EN149:2001+A1:2009
Facciale filtrante per **polveri tossiche** e nebbie e fumi a base acquosa. Il livello di protezione è pari a **12 volte il TLV** (valore limite di soglia pericolosità). La mascherina è dotata di **valvola di espirazione** e di uno strato intermedio di **carboni attivi**. Consigliata per fumi di **saldatura leggera** e in presenza di **odori sgradevoli**.
Taglie: unica
Imballo: 12 box da 10 pz.
Minimo ordinabile: 1 box da 10 pz.



000170
OCCHIALE 317N-T
EN 166
Occhiale a stanghetta con ripari laterali, lenti temperate trasparenti
Imballo: 20 pz.



000175
OCCHIALE 317N-VT
EN175
Occhiale a stanghetta con ripari laterali, lenti verdi DIN 5
Imballo: 20 pz.



000187
OCCHIALE 317N-C
EN 166
Occhiale a stanghetta con ripari laterali, lenti bombate in policarbonato incolore
Imballo: 20 pz.

000014
LENTI 317N
EN166
Lente bombata e sagomata policarbonato incolore
Minimo ordinabile: 1 conf da 25 paia
Solo su richiesta

000018 (SOLO SU RICHIESTA)
LENTI 317N
EN166
Lente bombata e sagomata vetro temperato incolore
Minimo ordinabile: 1 conf da 25 paia

000063
LENTI 317N
EN166 EN169
Lente bombata e sagomata verde, temperata DIN 5
Minimo ordinabile: 1 conf da 25 paia
Solo su richiesta







HT041
EN ISO 11612:2008, A, B1, C1
EN ISO 11611:2007 Class 1 A1
EN1149-3:2004
EN1149-5:2008
"Passamontagna" ignifugo ritardante la fiamma per saldatori. La lunghezza estesa offre una protezione aggiuntiva per il collo e la regione superiore di torace e schiena.
Colore: nero
Taglia: unica.
Imballo: 1 pz.



V1TCIV
CE Cat. 1
Copricapo in tessuto 100% cotone trattato ignifugo 300 g/m²
Imballo: 1pz



V1TCIVS
CE Cat. 1
Copricapo a sahariana in tessuto 100% cotone trattato ignifugo 300 g/m²
Imballo: 1 pz



ST2049
MANICHETTE EN 11611
Manichette certificate per saldatore in crosta marrone con bottoni ai polsi. Attacco dorsale con stringhe elastiche per facilitare i movimenti. Lungh. 65 cm. Taglia unica.
Imballo: 1 pz.



ST2011
GIACCA EN 11611
Giacca certificata per saldatore, pelle crosta marrone di prima scelta, spessore omogeneo. Cuciture in Kevlar, bottoni automatici protetti, collo foderato in cotone. Disponibile nelle taglie: L-XL-XXL
Imballo: 1 pz.



ST2022
GREMBIULE EN 11611
Grembiule certificato per saldatore, pelle crosta marrone di prima scelta, spessore omogeneo, extra rinforzo ventrale 57x30cm. Dim. 90x60cm
Imballo: 1 pz.



ST2039
GHETTE EN 11611
Ghette certificate per saldatore, in crosta marrone e grigia nel sovra scarpa. Protezione dello stinco e del collo del piede, copre e protegge perfettamente la calzatura di sicurezza. Chiusura di velcro regolabile. Altezza 40 cm. Taglia unica.
Imballo: 1 pz.



07180
GREMBIULE IN PELLE
Completamente in crosta 60x90 cm circa.
Imballo: 5 conf. (da 10 pz.)



07190
GHETTE IN PELLE
Completamente in crosta, chiusura laterale con velcro e cinghietta regolabile sotto suola.
Imballo: 5 conf. (da 10 paia)

Cuciture in KEVLAR®

EN 388 — 3333
EN12477-tipo A EN 407 — 414X4X



07121K GUANTO IN PELLE TUTTO CROSTA DI BOVINO
Guanto in crosta di bovino superiore trattata anti-calore (THT). Resiste 15 secondi al calore per contatto con temperatura 100°. Salvacuciture in Kevlar, palmo e dorso manichetta foderato.
Lunghezza totale cm 38.
Taglia: 10
Imballo: 60 pa. (mazzette da 6 pa.)



EN 388 — 3333
EN12477-tipo A EN 407 — 414X4X

07122
GUANTO RINFORZATO IN PELLE DI BOVINO TUTTO CROSTA
Guanto completamente in crosta, manichetta 15 cm.
Palmo rinforzato.
Taglia: 10
Imballo: 60 pa.



EN 388 — 3233
EN12477-tipo A EN 407 — 413X4X

07127
GUANTO IN PELLE TUTTO CROSTA DI BOVINO
Guanto completamente in crosta, manichetta 15 cm.
Taglia: 10
Imballo: 60 pa.

Cuciture in fibra ARAMIDICA
> Resistente alle abrasioni
> Resistente alle scintille



36140 EBRO
EN ISO 20345 S3 SRC
Calzatura alta specifica per saldatori in pelle fiore stampata, copri soffietto (elastico e non lacci) para scorie, chiusura con fibbia a sfilamento rapido.
Cuciture in fibra aramidica che determinano una maggior resistenza della scarpa ma soprattutto una protezione dalle scintille della saldatura.
Suola in PU bidensità.

S3 — STEEL — STEEL — 36 - 48 — 5

bollé SAFETY
Fusion+ DIN
FILTRO ELETTRO-OTTICO



Vedi la gamma completa nelle pagine BOLLÉ

FUSV
una combinazione di prestazioni, sicurezza e stile. Ispirato alle caratteristiche migliori dei suoi predecessori, il modello FUSION + rappresenta il coronamento della gamma e offre prestazioni ottiche migliorate oltre a un comfort superiore. Ideale per tutti i lavori di saldatura, il modello FUSION+ è un concentrato di innovazione.

Per ulteriori informazioni vedi le pagine bollé



SCHERMO COMPONIBILE





85854
Lanskit 1460
SCHERMO COMPONIBILE completo di tenda LANSARC OR
intera da 0,4mm, ultraleggero, facile da montare e da spostare.
Dim. Schermo: L.1460 x H. 1950mm.
DIN EN ISO 25980:2015-ol ex EN 1598

17116P (sostituisce 17118P)
TENDE A STRISCE LANSARC OR. Spessore 0,4mm. Larghezza 2 metri, altezza 1,6 metri, trasparenti e protettive raggi UVIR e Luce Blu, facili da montare, permettono il passaggio. Consigliata per: postazioni fisse ampie con necessità di passaggio. DIN EN ISO 25980:2015-(ex EN 1598)

18116P (sostituisce 18118P)
Tende a strisce TENDE A STRISCE LANSARC OR. Spessore 1 mm. Larghezza 2 metri, altezza 1,6 metri, trasparenti e protettive raggi UV IR e Luce Blu, facili da montare, permettono il passaggio. Consigliata per: postazioni fisse strette con necessità di passaggio DIN EN ISO 25980:2015-(ex EN 1598) *Solo su richiesta



8501
Anello metallico per tende a strisce - 1 pz.




BOX FISSI TRANS-ARC:

Soluzioni semplici, economiche e facili da assemblare per la costruzione di box fissi di saldatura standard. Con un unico codice è possibile poter acquistare una protezione perimetrale ad angolo, a due o quattro lati dalle dimensioni predefinite. Il kit è completo e pronto per il montaggio, ha un'altezza standard di 2 mt e comprende i montanti, i fissaggi murali, i binari, i ganci e le tende a strisce Lansarc OR altezza 1600 x 0,4 mm. Soluzione personalizzate anche per diverse misure.

36070* Box di saldatura a tre lati 3x4x3mt
36090* Box di saldatura a tre lati 3x5x3mt
35030* Box di saldatura ad angolo 4x2mt
35070* Box di saldatura ad angolo 3x3mt
35090* Box di saldatura ad angolo 5x3mt
37060* Box di saldatura a isola 3x4x3x4mt
37080* Box di saldatura a isola 3x5x3x5mt

*Solo su richiesta









09210
LAMPEGGIATORE CREPUSCOLARE
Lampeggiatore con attacco per palo, con base in colore fluorescente e interruttore crepuscolare (attiva automaticamente il lampeggiatore all'imbrunire). 2 batterie da 6 Volt. non incluse.
Colori:
Giallo (010) con luce **intermittente**
Rosso (070) con luce **fissa**
Imballo: 10 pz.



09215 solo su richiesta
LAMPEGGIATORE AUTOMATICO
Faro con attacco a palo, con base, in colore fluorescente e interruttore lampeggiante (si attiva automaticamente al buio), luce a led, necessita solo di 1 batteria da 6 Volt. Non inclusa.
Colore: giallo.
Imballo: e quantità minima d'ordine: 10 pezzi per scatola.




09212
BATTERIA PER LAMPEGGIATORE
Per lampeggiatore 09210, tensione erogata 6 volt.
Imballo: 24 pz.
Minimo ordinabile: 1 pz.



09300
NASTRO SEGNALETICO SINGOLO IN SCATOLA
In materiale plastico, colorato a bande alternate bianco/rosso. Lunghezza 200 mt. h 70 mm.
Imballo: 30 pz. per cart. (**in scatole singole da un rotolo**), minimo 30 pz.



09305
NASTRO SEGNALETICO IN GRUPPO DA 5 PZ.
In materiale plastico, colorato a bande alternate bianco/rosso. Lunghezza 200 mt. h 70 mm.
Imballo: 6 pz. (**in gruppi da 5 rotoli**)

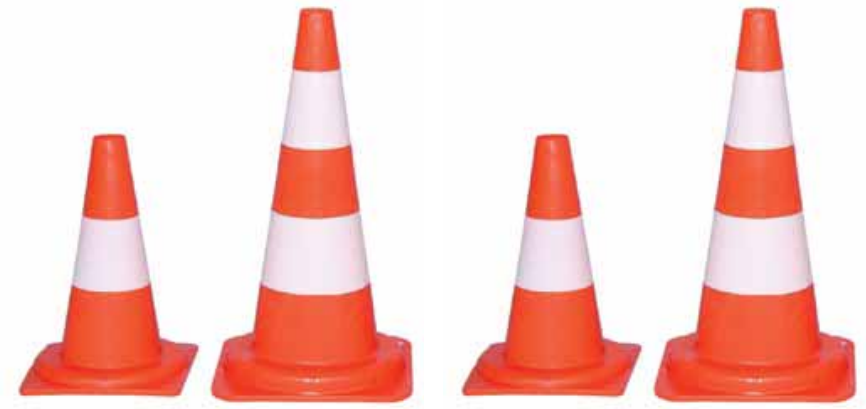

S2002PE
CONO DI SEGNALA-ZIONE
In polietilene con 1 fascia colore bianco.
Dimensioni 34 cm.
Imballo: 20 pz.

S2003PE
CONO DI SEGNALAZIONE
In polietilene con 2 fascie colore bianco.
Dimensioni 54 cm.
Imballo: 10 pz.

S2002PVC
CONO DI SEGNALAZIONE
In PVC con 1 fascia colore bianco.
Dimensioni 34 cm.
Imballo: 20 pz.

S2003PVC
CONO DI SEGNALAZIONE
In PVC con 2 fascie colore bianco.
Dimensioni 54 cm.
Imballo: 10 pz.



S2001
COLONNA PORTACATENA
In materiale plastico,
altezza cm 90
Base zavorrabile
Imballo: 24 pz.
minimo ordinabile 12 pz.



SR2004
GIUNTO PER CATENA da 5,5 mm
In materiale plastico,
Imballo: 1 conf. da 10 pz.

SR2005
GIUNTO PER CATENA da 7,5 mm
In materiale plastico,
Imballo: 1 conf. da 10 pz.



S20040
CATENA
In materiale plastico. Da 25 mt.
spessore 5,5 mm
Imballo: 8 pz.

S20050
CATENA
In materiale plastico. Da 25 mt.
spessore 7,5 mm
Imballo: 4 pz.



1108 solo su richiesta
CONO DI SEGNALAZIONE
In Polietilene con 1 fascia riflettente.
Dimensioni 30 cm.
Imballo: 10 pz.

1109 solo su richiesta
CONO DI SEGNALAZIONE
In Polietilene con 1 fascia riflettente da 20 cm.
Dimensioni 45 cm.
Imballo: 10 pz.

1118 solo su richiesta
Catena in polietilene da 5 metri + due maglie di collegamento catena in polietilene da 5,5 mm da 5 m. in un sacco, più due maglie di collegamento.
Imballo: 30 pz.





1119 solo su richiesta
Protezione per casseforme a forma di fungo da 20 mm.
Quantità minima ordinabile: 400 pz.



1120 solo su richiesta
Protezione per casseforme a forma di fungo da 35 mm.
Quantità minima ordinabile: 300 pz.





S2000P
PALETTA SEGNALETICA
In materiale plastico, bifacciale colore riflettente verde, rosso.
Diametro 30 cm.
Imballo: 60 pz.



TELONE MULTIUSO solo su richiesta
Leggero, impermeabile, in polietilene, resistente e con occhielli.
Colore: blu. Trattamento U.V.

Art.	Dimensioni m.	Imballaggio:
00923	2x3	30 pz.
00934	3x4	20 pz.
00946	4x6	8 pz.
00958	5x8	6 pz.
00961	6x10	5 pz.



S2070
CAVALLETTO PORTA CARTELLI
In materiale plastico, bifacciale richiudibile.
Cartello "attenzione pavimento bagnato" **incluso**.
Cartelli intercambiabili formatoto 20x20 cm o 20x30 cm.
Imballo: 6 pz.





01113 solo su richiesta
BANDA RIFRANGENTE
Banda cucibile altezza 5 cm.
in rotolo da 200 mt.
Imballo: 1 rotolo

3M Scotchlite

09428
SUPPORTO LOMBARE
Offre un sicuro aiuto per prevenire mal di schiena.
Migliora la postura, corregge la tecnica di sollevare pesi.
Colore: nero
Taglia: L-XL
Imballo: 10 pz.







NORMATIVA IN PRONTO SOCCORSO AZIENDALE

In data 30 Aprile 2008 sulla Gazzetta Ufficiale n°101 è stato pubblicato il Decreto Legislativo n. 81 del 09.04.2008 che regola le disposizioni sul pronto soccorso aziendale.

Art. 45 - Pronto soccorso: il datore di lavoro, tenendo conto della natura delle attività e delle dimensioni dell'azienda o dell'unità produttiva, sentito il medico competente ove nominato, prende i provvedimenti necessari in materia di primo soccorso e di assistenza medica di emergenza, tenendo conto delle altre eventuali persone presenti sui luoghi di lavoro e stabilendo i necessari rapporti con i servizi esterni, anche per il trasporto dei lavoratori infortunati.
Le caratteristiche minime delle attrezzature di primo soccorso, i requisiti del personale addetto e la sua formazione, individuati in relazione alla natura dell'attività, al numero dei lavoratori occupati ed ai fattori di rischio sono individuati dal decreto ministeriale 15 luglio 2003 n. 388 e dai successivi decreti ministeriali di adeguamento acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato , le regioni e le provincie autonome di Trento e di Bolzano. Con appositi decreti ministeriali, acquisito il parere della Conferenza permanente , acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le provincie autonome di Trento e di Bolzano, vengono definite le modalità di applicazione in ambito ferroviario del decreto ministeriale 15 luglio 2003 n. 388 e successive modificazioni
Nell'art. 45 il comma 2 del suddetto Decreto ribadisce la validità del Decreto Ministeriale n. 388 del 2003 in materia di pronto soccorso.

L'art. 1 del D.M. 388/03 classifica le aziende in tre gruppi sulla base della tipologia di attività svolta, del numero dei lavoratori occupati e dei fattori di rischio:

1) il gruppo A comprende i seguenti tre sottogruppi:
- le aziende o unità produttive con attività industriali, che siano soggette all'obbligo di notifica o di dichiarazione, quali le centrali termoelettriche, i laboratori nucleari, aziende estrattive o che comunque operino in sotterraneo, aziende per la fabbricazione di esplosivi, polveri e munizioni senza distinzione sul numero dei dipendenti;
- le aziende o unità produttive con oltre cinque lavoratori appartenenti o riconducibili ai gruppi tariffari INAIL con indice infortunistico di inabilità permanente superiore a quattro;
- le aziende o unità produttive con oltre cinque lavoratori a tempo indeterminato del comparto dell'agricoltura.

2) Il gruppo B comprende:
- le aziende con tre o più lavoratori che non rientrano nel gruppo A.

3) il gruppo C comprende:
- le aziende o unità produttive con meno di tre lavoratori che non rientrano nel gruppo A;
- le aziende o unità produttive che hanno lavoratori che prestano la propria attività in luoghi isolati, diversi dalla sede aziendale o unità produttiva.

Risulta ovvia da questa classificazione la necessità da parte di alcune aziende di consultare il medico competente affinché possano individuare il gruppo di appartenenza.

Nell'art. 2 si delinea ulteriormente l'organizzazione interna del pronto soccorso che prevede la seguente distinzione:

Nelle aziende o unità produttive appartenenti o riconducibili al
GRUPPO A e **B** il datore di lavoro dovrà garantire:
una cassetta di pronto soccorso in ciascun luogo di lavoro adeguatamente custodita in un luogo facilmente accessibile e individuabile con segnaletica appropriata che contenga almeno il seguente materiale (rif. elenco indicato dall'allegato 1 alla leg. cit.):
5 paia di guanti sterili monouso
1 visiera paraschizzi
1 litro di soluzione cutanea di iodopovidone al 10% di iodio
3 flaconi da 500 ml di soluzione fisiologica (sodio cloruro – 0,9%)
10 compresse di garza sterile 10X10 cm in buste singole
2 compresse di garza sterile 18x40 cm in buste singole
2 teli monouso
2 pinzette da medicazione sterili monouso
1 confezione di rete elastica di misura media
1 confezione di cotone idrofilo
2 confezioni di cerotti di varie misure pronti all'uso
2 rotoli di cerotto alto cm 2,5
1 paio di forbici
3 lacci emostatici
2 confezioni di ghiaccio pronto uso
2 sacchetti monouso per la raccolta di rifiuti sanitari
1 termometro
1 apparecchio per la misurazione della pressione arteriosa

Nelle aziende o unità produttive appartenenti o riconducibili al **GRUPPO C** e nelle aziende o unità produttive che hanno lavoratori che prestano la propria attività in luoghi isolati, diversi dalla sede aziendale o unità produttiva il datore di lavoro dovrà garantire:

una cassetta di pronto soccorso in ciascun luogo di lavoro adeguatamente custodita in un luogo facilmente accessibile e individuabile con segnaletica appropriata che contenga almeno il seguente materiale (rif. elenco indicato nell'allegato 2 alla leg. cit.):
2 paia di guanti sterili monouso
125 ml di soluzione cutanea di iodopovidone al 10% di iodio
250 ml di soluzione fisiologica (sodio cloruro 0,9%)
3 compresse di garza sterile 10x10 cm in buste singole
1 compressa di garza sterile 18x40 cm in buste singole
1 pinzetta da medicazione sterile monouso
1 confezione di cotone idrofilo
1 confezione di cerotti di varie misure pronti all'uso
1 rotolo di cerotto alto cm 2,5
1 rotolo di benda orlata alta cm 10
1 paio di forbici
1 laccio emostatico
1 confezione di ghiaccio pronto uso
1 sacchetto monouso per la raccolta di rifiuti sanitari
istruzioni sul modo di usare i presidi suddetti e di prestare i primi soccorsi in attesa del servizio di emergenza.

Il contenuto succitato di entrambe le cassette di pronto soccorso va integrato per tutti i gruppi di aziende sulla base dei rischi presenti nei luoghi di lavoro su indicazione del medico competente e per le aziende del gruppo A e B su ulteriore indicazione del sistema di emergenza sanitaria del Servizio Sanitario Nazionale.

Gruppo AB D.L. 81/2008 D.M. 388/2003 Per aziende con più di 2 lavoratori

09432AB*
Armadietto pensile
- Dim.: cm 40x30x12
- Materiale: metallo
Imballo: 1 pz.



09436AB
Valigetta estraibile con ancoraggio integrato
- Dim.: cm 41x30x11
- Materiale: polipropilene
Imballo: 6 pz.



09433AB su richiesta
Pacco reintegro AB
- In imballo cartone
Imballo: 1 pz.

09435AB
Pacco reintegro AB come art. 09433AB ma senza sfigmomanometro.
- In imballo cartone
Imballo: 5 pz.

Gruppo AB Plus 626 D.L. 81/2008 D.M. 388/2003 Per aziende con più di 2 lavoratori, con contenuto maggiorato

09453AB
Armadietto pensile con contenuto PLUS 626
- Dim.: cm 50x30x12
- Materiale: metallo
Imballo: 1 pz.



09454AB
Valigetta estraibile con supporto a muro con contenuto PLUS 626
- Dim.: cm 43x30x16
- Materiale: ABS
Imballo: 4 pz.



09455AB
Pacco reintegro AB con contenuto PLUS 626
- In imballo cartone
Imballo: 5 pz.

Gruppo C D.L. 81/2008 D.M. 388/2003 Per aziende con meno di 3 lavoratori

09430C
Armadietto pensile
- Dim.: cm 38x23x12
- Materiale: polipropilene
Imballo: 6 pz.



09434C
Valigetta estraibile con ancoraggio integrato
- Dim.: cm 31x21x10
- Materiale: polipropilene
Imballo: 10 pz.

solo su richiesta



09431C
Pacco reintegro C
- In imballo cartone
Imballo: 10 pz.

solo su richiesta

Gruppo C Plus 626 D.L. 81/2008 D.M. 388/2003 Per aziende con meno di 3 lavoratori, con contenuto maggiorato

09450C
Armadietto pensile con contenuto PLUS 626
- Dim.: cm 40x30x12
- Materiale: metallo
Imballo: 1 pz.



09451C
Valigetta estraibile con supporto a muro con contenuto PLUS 626
- Dim.: cm 32x23x13
- Materiale: ABS
Imballo: 6 pz.



09452C
Pacco reintegro C con contenuto PLUS 626
- In imballo cartone
Imballo: 10 pz.

Per autoveicoli privati e nautica

09438
Cassettina rettangolare per autovettura
- Dim.: cm 26x17x7,5
- Materiale: polipropilene
Imballo: 12 pz.



3505D su richiesta
Valigetta nautica con guarnizione ermetica a tenuta certificata e valvola automatica di pressurizzazione con contenuto conforme al Decreto 1° Ottobre 2015 - Tabella D galleggiabile e resistente all'acqua, agli urti e agli agenti atmosferici. Dim.: cm 46,4x36,6x17,6
Materiale: PPL
Imballo: 1 pz



3505SSA su richiesta
Valigetta nautica con guarnizione ermetica a tenuta certificata e valvola automatica di pressurizzazione con contenuto conforme al Decreto 1° Ottobre 2015 - Tabella A galleggiabile e resistente all'acqua, agli urti e agli agenti atmosferici. Dim.: cm 55x43x21
Materiale: PPL
Imballo: 1 pz.






bouton
BY PIP
Protezione
degli occhi

TECNOLOGIA DELLE LENTI







I/O BLUE TECHNOLOGY

PROTEZIONE DALLA LUCE BLU DANNOSA

È noto che la sovraesposizione alla luce blu, inclusa quella di smartphone, tablet e schermi di computer, causa affaticamento degli occhi, stanchezza e probabilmente contribuisce alla degenerazione maculare a lungo termine.
Le lenti I/O blue hanno un rivestimento esclusivo per aiutare a filtrare la luce blu intensa e migliorare il comfort e l'acuità visiva. Le lenti sono trattate con un contrast booster per migliorare il contrasto cromatico.

MIRROR PLUS™ TECHNOLOGY

TECNOLOGIA ANTI-REFLECTIVE PLUS™ ALL'APERTO CON LE LENTI MIRROR PLUS


Un rivestimento a specchio sulla parte anteriore della lente devierà la luce solare dagli occhi; l'abbagliamento e la riflessione saranno notevolmente inferiori rispetto alle lenti scure standard. Il rivestimento Anti-Reflective Plus™ sul retro della lente riduce significativamente la riflessione della luce nell'occhio per comfort e prestazioni migliori.

ANTI-REFLECTIVE PLUS™ TECHNOLOGY

LA COSA PIÙ SIMILE A NON PORTARE GLI OCCHIALI

Le lenti Bouton® Anti-Reflective Plus™ consentono un'incredibile trasmissione della luce visibile (VLT) del 96% rispetto all'88-90% fornito dalle lenti trasparenti standard. Il resistente rivestimento Anti-Reflective Plus™ riduce significativamente la quantità di luce riflessa negli occhi, garantendo la massima acuità visiva. Ispeziona, ordina e vedi con maggiore chiarezza e meno affaticamento degli occhi.



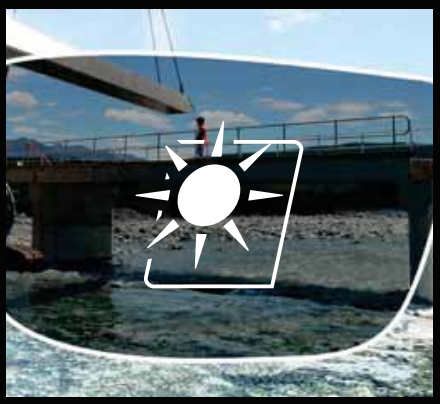

POLARIZED XL5™ TECHNOLOGY

LUCE SOLARE RIFLESSA FILTRATA PER UNA VISIONE CHIARA


La luce solare riflessa da superfici lisce, come acqua, pavimentazione e neve, può ostacolare pericolosamente la vista e causarne un notevole affaticamento. Le lenti Polarized XL5™ filtrano la luce diffusa controllando l'angolo con cui entra nella lente. Il risultato è una visione più chiara dell'area circostante e una notevole riduzione dell'abbagliamento degli occhi.



GRADIENT™ TECHNOLOGY

RIDUZIONE DELL'ABBAGLIAMENTO DA LUCI A SOFFITTO

Le luci a soffitto ad alta potenza, come quelle fluorescenti e al mercurio, possono causare abbagliamenti che aumentano l'affaticamento degli occhi. Le lenti sfumate presentano un leggero rivestimento a specchio sulla parte superiore della lente, riducendo i riflessi, mentre il resto della lente rimane trasparente. Ciò consente ai lavoratori di continuare a vedere chiaramente quando guardano dritto davanti a loro o in basso.

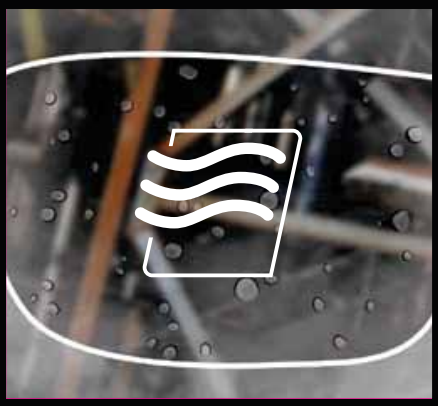

FOGLESS 3SIXTY™ TECHNOLOGY

VISIONE CHIARA IN CONDIZIONI ESTREME

Le lenti si appannano per molte ragioni, tutte legate alla temperatura ambiente e all'umidità dell'aria. Quando si verifica un rapido cambiamento di temperatura, microgoccioline d'acqua nell'aria si raccolgono sulle lenti non trattate, causandone l'appannamento e compromettendo la visione.



PROTEZIONE DEGLI OCCHI

SPORT

SPORT

I-TEK™

Le stanghette bimateriale rotanti e flessibili assicurano una vestibilità comoda e antiscivolo. Il bordo morbido co-iniettato direttamente attorno alla lente fornisce una vestibilità completa e un'adeguata protezione da polvere e particelle provenienti da più lati.

Materiale delle lenti: Policarbonato
Materiale delle stanghette: Policarbonato co-iniettato + TPE

NOVITÀ



250-95-0520-EN

Tecnologia delle lenti FOGLESS3SIXTY™ TECHNOLOGY

NOVITÀ



250-95-1520-EN

Tecnologia delle lenti FOGLESS3SIXTY™ TECHNOLOGY

NOVITÀ



250-95-0521-EN

Tecnologia delle lenti FOGLESS3SIXTY™ TECHNOLOGY

NOVITÀ



250-95-0022-EN

MODELLO	COLORE DELLE LENTI	COLORE MONTATURA/ STANGHETTE	RIVESTIMENTO DELLE LENTI	PONTE NASALE	RAGGIO BASE	PESO	MARCATURA DELLE LENTI	MARCATURA DELLA MONTATURA	NORMA EN	IMBALLO
250-95-0520-EN	Chiaro	Grigio scuro/Grigio chiaro	Antigraffio K, antiappannamento	Morbido, regolabile, antiscivolo	9,5	25 g	2C-1.2 P 1 FT KN CE	P EN166 FT CE	EN 166 / EN 170 / EN 172	12 / 144
250-95-1520-EN	Chiaro	Celeste/Grigio chiaro	Antigraffio K, antiappannamento	Morbido, regolabile, antiscivolo	9,5	25 g	2C-1.2 P 1 FT KN CE	P EN166 FT CE	EN 166 / EN 170 / EN 172	12 / 144
250-95-0521-EN	Grigio	Grigio scuro/Grigio chiaro	Antigraffio K, antiappannamento	Morbido, regolabile, antiscivolo	9,5	25 g	5-2.5 P 1 FT KN CE	P EN166 FT CE	EN 166 / EN 170 / EN 172	12 / 144
250-95-0022-EN	I/O UV400	Blu marino/Grigio chiaro	Antigraffio K, antiappannamento	Morbido, regolabile, antiscivolo	9,5	25 g	5-1.7 P 1 FT CE	P EN166 FT CE	EN 166 / EN 170 / EN 172	12 / 144

SQUADRON

Ponte nasale flessibile per un maggiore comfort, stanghette flessibili co-iniettate per una migliore vestibilità.

Materiale delle lenti: Policarbonato
Materiale delle stanghette: Policarbonato co-iniettato + TPE



250-87-0520-EN

Tecnologia delle lenti FOGLESS3SIXTY™ TECHNOLOGY

NOVITÀ



250-87-0020-EN



250-87-0521-EN

Tecnologia delle lenti FOGLESS3SIXTY™ TECHNOLOGY

NOVITÀ



250-87-0021-EN

MODELLO	COLORE DELLE LENTI	COLORE MONTATURA/ STANGHETTE	RIVESTIMENTO DELLE LENTI	PONTE NASALE	RAGGIO BASE	PESO	MARCATURA DELLE LENTI	MARCATURA DELLA MONTATURA	NORMA EN	IMBALLO
250-87-0520-EN	Chiaro	Rosso/Nero	Antigraffio K, Fogless 3Sixty	Gomma	9	28 g	2C-1.2 P 1 FT KN CE	P EN166 FT CE	EN 166 / EN 170 / EN 172	12 / 144
250-87-0020-EN	Chiaro	Arancione/Nero	Antigraffio, antiappannamento	Gomma	9	28 g	2C-1.2 P 1 FT CE	P EN166 FT CE	EN 166 / EN 170 / EN 172	12 / 144
250-87-0521-EN	Grigio	Rosso/Nero	Antigraffio K, Fogless 3Sixty	Gomma	9	28 g	5-3.1 P 1 FT KN CE	P EN166 FT CE	EN 166 / EN 170 / EN 172	12 / 144
250-87-0021-EN	Grigio	Arancione/Nero	Antigraffio, antiappannamento	Gomma	9	28 g	5-3.1 P 1 FT CE	P EN166 FT CE	EN 166 / EN 170 / EN 172	12 / 144

SPORT

FEROCIA

Ponte nasale flessibile per un maggiore comfort, stanghette flessibili co-iniettate per una migliore vestibilità.

Materiale delle lenti: Policarbonato + TPR
Materiale delle stanghette: PC/TPE



250-94-0120-EN



250-94-0021-EN



NOVITÀ

250-94-0020-EN

MODELLO	COLORE DELLE LENTI	COLORE MONTATURA/ STANGHETTE	RIVESTIMENTO DELLE LENTI	PONTE NASALE	RAGGIO BASE	PESO	MARCATURA DELLE LENTI	MARCATURA DELLA MONTATURA	NORMA EN	IMBALLO
250-94-0120-EN	Chiaro	Arancione HV/Nero	Antigraffio, antiappannamento	co-iniettato	9	29,38 g	2C-1.2 P 1 FT CE	P EN166 FT CE	EN 166 / EN 170 / EN 172	12 / 144
250-94-0021-EN	Grigio	Arancione HV/Nero	Antigraffio, antiappannamento	co-iniettato	9	29,38 g	5-3.1 P 1 FT CE	P EN166 FT CE	EN 166 / EN 170 / EN 172	12 / 144
250-94-0020-EN	Chiaro UV400	Nero/Rosso	Antigraffio, antiappannamento	co-iniettato	9	29,38 g	2C-1.2 P 1 FT CE	P EN166 FT CE	EN 166 / EN 170 / EN 172	12 / 144

COMMANDER

Il design leggero e a semi-montatura offre un'ampia copertura degli occhi e un comfort per tutto il giorno, le stanghette a baionetta con cuscinetti in gomma antiscivolo offrono una vestibilità sicura.

Materiale delle lenti: Policarbonato
Materiale delle stanghette: Policarbonato

NOVITÀ



250-33-1020-EN

NOVITÀ



250-33-1021-EN

MODELLO	COLORE DELLE LENTI	COLORE MONTATURA/ STANGHETTE	RIVESTIMENTO DELLE LENTI	PONTE NASALE	RAGGIO BASE	PESO	MARCATURA DELLE LENTI	MARCATURA DELLA MONTATURA	NORMA EN	IMBALLO
250-33-1020-EN	Chiaro	Bronzo	Antigraffio, antiappannamento	PVC	9,5	24,5 g	2C-1.2 P 1 FT CE	P EN166 FT CE	EN 166 / EN 170 / EN 172	12/144
250-33-1021-EN	Grigio	Bronzo	Antigraffio, antiappannamento	PVC	9,5	24,5 g	5-3.1 P 1 FT CE	P EN166 FT CE	EN 166 / EN 170 / EN 172	12/144

SPORT

GREEN HEART®

VICO

Riduzione media delle emissioni di CO_2 del 66%, leggerezza (22g), design avvolgente. VICO offre un design curvo moderno, sportivo, leggero ed elegante. La singola lente avvolgente offre un ampio campo visivo. Privo di metalli. Il design dinamico e flessibile offre una vestibilità comoda e sicura. Le estremità delle stanghette, flessibili e morbide, offrono ulteriore comfort.

Materiale delle lenti: policarbonato biobased
Materiale delle stanghette: policarbonato biobased

NOVITÀ



GREEN HEART®

250-16-0020-EN

NOVITÀ



GREEN HEART®

250-16-0021-EN

MODELLO	COLORE DELLE LENTI	COLORE MONTATURA/ STANGHETTE	RIVESTIMENTO DELLE LENTI	PONTE NASALE	RAGGIO BASE	PESO	MARCATURA DELLE LENTI	MARCATURA DELLA MONTATURA	NORMA EN	IMBALLO
250-16-0020-EN	Chiaro	Verde/Grigio	Antigraffio, antiappannamento	sagomato		22 g	2C-1.2 P 1 FT CE	P EN166 FT CE	EN 166 / EN 170 / EN 172	12 / 144
250-16-0021-EN	Grigio	Verde/Grigio	Antigraffio, antiappannamento	sagomato		22 g	5-2.5 P 1 FT CE	P EN166 FT CE	EN 166 / EN 170 / EN 172	12 / 144

ZENON ULTRA LYTE™

Un nuovo approccio agli occhiali di sicurezza leggeri. Ultra-Lyte è l'occhiale di protezione più leggerol sul mercato ed è progettato per adattarsi al viso, riducendo gli spazi vuoti e garantendo una vestibilità comoda. Riduzione media delle emissioni di CO2 del 66%.

Materiale delle lenti: policarbonato biobased
Materiale delle stanghette: policarbonato biobased

NOVITÀ



GREEN HEART®

250-14-0020-EN

NOVITÀ



GREEN HEART®

250-14-0021-EN

MODELLO	COLORE DELLE LENTI	COLORE MONTATURA/ STANGHETTE	RIVESTIMENTO DELLE LENTI	PONTE NASALE	RAGGIO BASE	PESO	MARCATURA DELLE LENTI	MARCATURA DELLA MONTATURA	NORMA EN	IMBALLO
250-14-0020-EN	Chiaro	Grigio trasparente	Antigraffio, antiappannamento	sagomato	9,5	15,7 g	2C-1.2 P 1 FT CE	P EN166 FT CE	EN 166 / EN 170 / EN 172	12 / 144
250-14-0021-EN	Grigio	Grigio trasparente	Antigraffio, antiappannamento	sagomato	9,5	15,7 g	5-3.1 P 1 FT CE	P EN166 FT CE	EN 166 / EN 170 / EN 172	12 / 144

INDUSTRIALE

PLUTOR™

Occhiali realizzati in materiale ecologico, riduzione media delle emissioni di CO_2 del 66%. Design leggero. Lo speciale design delle stanghette con fori offre flessibilità per un maggiore comfort e si adatta alle diverse forme della testa. Privo di metalli.

Materiale delle lenti: policarbonato iobased
Materiale delle stanghette: policarbonato biobased

NOVITÀ



GREEN HEART

250-15-0020-EN

Z-LYTE

Lo stile moderno delle lenti avvolgenti starà benissimo su una varietà di utenti, le stanghette sottili offrono una vestibilità sicura senza punti di pressione fastidiosi.

Materiale delle lenti: Policarbonato
Materiale delle stanghette: Policarbonato



250-13-0000-EN

MODELLO	COLORE DELLE LENTI	COLORE MONTATURA/STANGHETTE	RIVESTIMENTO DELLE LENTI	PONTE NASALE	RAGGIO BASE	PESO	MARCATURA DELLE LENTI	MARCATURA DELLA MONTATURA	NORMA EN	IMBALLO
250-15-0020-EN	Chiaro	Nero	Antigraffio, antiappannamento	regolabile	8	21,5 g	2C-1.2 P 1 FT CE	P EN166 FT CE	EN 166 / EN 170 / EN 172	12/144
250-13-0000-EN	Chiaro	Chiaro	Antigraffio	sagomato	10	18 g	2C-1.2 P 1 FT CE	P EN166 FT CE	EN 166 / EN 170 / EN 172	12 / 144



INDUSTRIALE

ZENON

Il design leggero e senza montatura offre comfort per tutto il giorno, le stanghette sottili e flessibili offrono una vestibilità sicura senza punti di pressione fastidiosi.

Materiale delle lenti: Policarbonato
Materiale delle stanghette: Policarbonato

NOVITÀ



250-02-0020-EN

NOVITÀ



250-02-0021-EN

Tecnologia delle lenti FOGLESS 3SIXTY TECHNOLOGY



NOVITÀ

250-02-5529-EN

MODELLO	COLORE DELLE LENTI	COLORE MONTATURA/ STANGHETTE	RIVESTIMENTO DELLE LENTI	PONTE NASALE	RAGGIO BASE	PESO	MARCATURA DELLE LENTI	MARCATURA DELLA MONTATURA	NORMA EN	IMBALLO
250-02-0020-EN	Chiaro	Blu marino	Antigraffio, antiappannamento	sagomato	9,75	23 g	2C-1.2 P 1 FT CE	P EN166 FT CE	EN 166 / EN 170 / EN 172	12 / 144
250-02-0021-EN	Grigio	Blu marino	Antigraffio, antiappannamento	sagomato	9,75	23 g	5-3.1 P 1 FT CE	P EN166 FT CE	EN 166 / EN 170 / EN 172	12 / 144
250-02-5529-EN	Giallo	Blu marino	Antigraffio, antiappannamento	sagomato	9,75	23 g	2-1.2 P 1 FT CE	P EN166 FT CE	EN 166 / EN 170 / EN 172	12 / 144

ZENON F

Guarnizione rimovibile, stanghette flessibili per fornire una vestibilità sicura.

Materiale delle lenti: Policarbonato
Materiale delle stanghette: Policarbonato



250-01-F020-EN

MODELLO	COLORE DELLE LENTI	COLORE MONTATURA/ STANGHETTE	RIVESTIMENTO DELLE LENTI	PONTE NASALE	RAGGIO BASE	PESO	MARCATURA DELLE LENTI	MARCATURA DELLA MONTATURA	NORMA EN	IMBALLO
250-01-F020-EN	Chiaro	Nero	Antigraffio, antiappannamento	sagomato	9,5	33 g	2C-1.2 P 1 FT CE	P EN166 FT CE	EN 166 / EN 170 / EN 172	12 / 144

PULSE

Il design leggero e senza montatura offre comfort per tutto il giorno, ponte nasale dalla vestibilità universale, morbido per un comfort superiore.

Materiale delle lenti: Policarbonato
Materiale delle stanghette: Policarbonato



NOVITÀ

250-49-0000-EN

MODELLO	COLORE DELLE LENTI	COLORE MONTATURA/ STANGHETTE	RIVESTIMENTO DELLE LENTI	PONTE NASALE	RAGGIO BASE	PESO	MARCATURA DELLE LENTI	MARCATURA DELLA MONTATURA	NORMA EN	IMBALLO
250-49-0000-EN	Chiaro	Chiaro	Antigraffio	PVC	9,5	22 g	2C-1.2 P 1 FT CE	P EN166 FT CE	EN 166 / EN 170 / EN 172	12 / 144

INDUSTRIALE

ATLAS

Le lenti in policarbonato con protezioni laterali integrate massimizzano la protezione periferica; stanghette a cricchetto con lunghezza regolabile per fornire una vestibilità sicura e confortevole.

Materiale delle lenti: Policarbonato
Materiale delle stanghette: Poliammide

NOVITÀ



250-56-0020-EN

NOVITÀ



250-56-0015-EN

MODELLO	COLORE DELLE LENTI	COLORE MONTATURA/STANGHETTE	RIVESTIMENTO DELLE LENTI	PONTE NASALE	RAGGIO BASE	PESO	MARCATURA DELLE LENTI	MARCATURA DELLA MONTATURA	NORMA EN	IMBALLO
250-56-0020-EN	Chiaro	Blu	Antigraffio, antiappannamento	Gomma	9,75	29,3 g	2C-1.2 P 1 FT CE	P EN166 FT CE	EN 166 / EN 170 / EN 172	12 / 144
250-56-0015-EN	Filtro IR 5.0	Blu	Antigraffio, antiappannamento	Gomma	9,75	29,3 g	4-5 P 1 FT CE	P EN166 FT CE	EN 166 / EN 170 / EN 172	12 / 144

Q-VISION

Ponte nasale flessibile per una vestibilità comoda, le estremità delle stanghette in gomma co-iniettata offrono un'aderenza eccellente.

Materiale delle lenti: Policarbonato
Materiale delle stanghette: Policarbonato/TPR

NOVITÀ



250-36-1020-EN

NOVITÀ



250-36-1021-EN

MODELLO	COLORE DELLE LENTI	COLORE MONTATURA/ STANGHETTE	RIVESTIMENTO D ELLE LENTI	PONTE NASALE	RAGGIO BASE	PESO	MARCATURA DELLE LENTI	MARCATURA DELLA MONTATURA	NORMA EN	IMBALLO
250-36-1020-EN	Chiaro	Nero/Verde chiaro	Antigraffio, antiappannamento	Gomma	10	28 g	2C-1.2 P 1 FT CE	P EN166 FT CE	EN 166 / EN 170 / EN 172	12 / 144
250-36-1021-EN	Grigio	Nero/Verde chiaro	Antigraffio, antiappannamento	Gomma	10	28 g	5-3.1 P 1 FT CE	P EN166 FT CE	EN 166 / EN 170 / EN 172	12 / 144

NEPTUNE

La montatura in nylon consente la ventilazione delle lenti, le stanghette rotanti e di lunghezza regolabile con punte in gomma offrono una vestibilità comoda.

Materiale delle lenti: Policarbonato
Materiale delle stanghette: Nylon



250-57-1021-EN

MODELLO	COLORE DELLE LENTI	COLORE MONTATURA/ STANGHETTE	RIVESTIMENTO D ELLE LENTI	PONTE NASALE	RAGGIO BASE	PESO	MARCATURA DELLE LENTI	MARCATURA DELLA MONTATURA	NORMA EN	IMBALLO
250-57-1021-EN	Grigio	Giallo HV	Antigraffio, antiappannamento	TPR	9	28 g	5-3.1 P 1 FT CE	P EN166 FT CE	EN 166 / EN 170 / EN 172	12 / 144

INDUSTRIALE



RECON

Il design leggero e senza montatura offre comfort per tutto il giorno, le stanghette flessibili a baionetta contengono cuscinetti in gomma per una vestibilità sicura e antiscivolo.

Materiale delle lenti: Policarbonato
Materiale delle stanghette: Policarbonato/PVC

NOVITÀ



250-32-0226-EN

Tecnologia delle lenti I/O BLUE TECHNOLOGY

NOVITÀ



250-32-0021-EN

NOVITÀ



250-32-0020-EN

NOVITÀ



250-32-0010-EN

Tecnologia delle lenti ANTI-REFLECTIVE PLUS™ TECHNOLOGY

MODELLO	COLORE DELLE LENTI	COLORE MONTATURA/STANGHETTE	RIVESTIMENTO DELLE LENTI	PONTE NASALE	RAGGIO BASE	PESO	MARCATURA DELLE LENTI	MARCATURA DELLA MONTATURA	NORMA EN	IMBALLO
250-32-0226-EN	I/O Blu	Marrone	Antigraffio, antiappannamento	Gomma	9	21,8 g	5-1.7 P 1 FT CE	P EN166 FT CE	EN 166 / EN 170 / EN 172	12 / 144
250-32-0021-EN	Grigio	Grigio scuro	Antigraffio, antiappannamento	Gomma	9	21,8 g	5-3.1 P 1 FT CE	P EN166 FT CE	EN 166 / EN 170 / EN 172	12 / 144
250-32-0020-EN	Chiaro	Chiaro	Antigraffio, antiappannamento	Gomma	9	21,8 g	2C-1.2 P 1 FT CE	P EN166 FT CE	EN 166 / EN 170 / EN 172	12 / 144
250-32-0010-EN	Chiaro	Chiaro	Antigraffio, antiriflesso	Gomma	9	21,8 g	2C-1.2 P 1 FT CE	P EN166 FT CE	EN 166 / EN 170 / EN 172	12 / 144

SEQUENCE

Leggera e confortevole, la schiuma blocca la polvere e le particelle sospese nell'aria, mentre le stanghette flessibili co-iniettate garantiscono una vestibilità sicura.

Materiale delle lenti: Policarbonato
Materiale delle stanghette: Policarbonato/TPR



250-88-0120-EN



MODELLO	COLORE DELLE LENTI	COLORE MONTATURA/STANGHETTE	RIVESTIMENTO DELLE LENTI	PONTE NASALE	RAGGIO BASE	PESO	MARCATURA DELLE LENTI	MARCATURA DELLA MONTATURA	NORMA EN	IMBALLO
250-88-0120-EN	Chiaro	Nero	Antigraffio, antiappannamento	sagomato	9	23 g	2C-1.2 P 1 FT CE	P EN166 FT CE	EN 166 / EN 170 / EN 172	12 / 144



PROTEZIONE DEGLI OCCHI

CLASSICA

CLASSICA

Z12

Il design leggero e senza montatura offre comfort per tutto il giorno, le stanghette sottili e flessibili offrono una vestibilità sicura senza punti di pressione fastidiosi.

Materiale delle lenti: Policarbonato
Materiale delle stanghette: Policarbonato



250-01-0900-EN



250-01-0001-EN

MODELLO	COLORE DELLE LENTI	COLORE MONTATURA/STANGHETTE	RIVESTIMENTO DELLE LENTI	PONTE NASALE	RAGGIO BASE	PESO	MARCATURA DELLE LENTI	MARCATURA DELLA MONTATURA	NORMA EN	IMBALLO
250-01-0900-EN	Chiaro	Chiaro	Antigraffio	sagomato	9,5	24,0 g	2C-1.2 P 1 FT CE	P EN166 FT CE	EN 166 / EN 170 / EN 172	12 / 144
250-01-0001-EN	Grigio	Nero	Antigraffio	sagomato	9,5	24,0 g	5-3.1 P 1FT CE	P EN166 FT CE	EN 166 / EN 170 / EN 172	12 / 144

Z13

Ponte nasale flessibile per una vestibilità comoda, le estremità delle stanghette in gomma co-iniettata offrono un'aderenza eccellente.

Materiale delle lenti: Policarbonato
Materiale delle stanghette: Policarbonato / Gomma termoplastica idrogenata

NOVITÀ



250-06-5501-EN

NOVITÀ



250-06-0000-EN

MODELLO	COLORE DELLE LENTI	COLORE MONTATURA/STANGHETTE	RIVESTIMENTO DELLE LENTI	PONTE NASALE	RAGGIO BASE	PESO	MARCATURA DELLE LENTI	MARCATURA DELLA MONTATURA	NORMA EN	IMBALLO
250-06-5501-EN	Grigio	Grigio scuro	Antigraffio	sagomato	10	23,6 g	5-3.1 P 1FT CE	P EN166 FT CE	EN 166 / EN 170 / EN 172	12 /144
250-06-0000-EN	Chiaro	Chiaro	Antigraffio	sagomato	10	23,6 g	2C-1.2 P 1 FT CE	P EN166 FT CE	EN 166 / EN 170 / EN 172	12 /144

SPARK

Le lenti in policarbonato con protezioni laterali integrate massimizzano la protezione periferica; le stanghette a lunghezza regolabile forniscono una vestibilità sicura e confortevole.

Materiale delle lenti: Policarbonato
Materiale delle stanghette: Poliammide



250-24-0000-EN

NOVITÀ



250-24-0080-EN

MODELLO	COLORE DELLE LENTI	COLORE MONTATURA/STANGHETTE	RIVESTIMENTO DELLE LENTI	PONTE NASALE	RAGGIO BASE	PESO	MARCATURA DELLE LENTI	MARCATURA DELLA MONTATURA	NORMA EN	IMBALLO
250-24-0000-EN	Chiaro	Nero	Antigraffio	sagomato	4	32,8 g	2C-1.2 P 1 FT CE	P EN166 FT CE	EN 166 / EN 170 / EN 172	12 / 144
250-24-0080-EN	Chiaro	Nero	Senza rivestimento	sagomato	4	32,8 g	2C-1.2 P 1 FT CE	P EN166 FT CE	EN 166 / EN 170 / EN 172	12 / 144

OCCHIALI A MASCHERA

VOLANS

Lente in policarbonato trasparente e resistente per una protezione dagli impatti elevati, la fascia elastica regolabile offre una vestibilità comoda.

Materiale delle lenti: Policarbonato



251-60-0020-EN



251-60-000V-EN | TAURUS (visiera VOLANS)

Si applica e rimuove dagli occhiali protettivi in pochi secondi

MODELLO	COLORE DELLE LENTI	COLORE MONTATURA/STANGHETTE	RIVESTIMENTO DELLE LENTI	PONTE NASALE	RAGGIO BASE	PESO	MARCATURA DELLE LENTI	MARCATURA DELLA MONTATURA	NORMA EN	IMBALLO
251-60-0020-EN	Chiaro	Chiaro	Antigraffio, antiappannamento	Gomma	5	11,3 g	2C-1.2 P 1 BT CE	P EN 166 3 BT CE	EN 166 / EN 170 / EN 172	5 / 60
251-60-000V-EN	Chiaro					62 g		P EN166 FT CE	EN 166 / EN 170 / EN 172	4 / 4

MISSION

Ventilazione indiretta per proteggere dagli spruzzi di liquidi, la fascia elastica regolabile offre una vestibilità comoda.

Materiale delle lenti: Policarbonato



251-63-0520-EN

MODELLO	COLORE DELLE LENTI	COLORE MONTATURA/STANGHETTE	RIVESTIMENTO DELLE LENTI	PONTE NASALE	RAGGIO BASE	PESO	MARCATURA DELLE LENTI	MARCATURA DELLA MONTATURA	NORMA EN	IMBALLO
251-63-0520-EN	Chiaro	Chiaro	Antigraffio K, antiappannamento N	Gomma	6	124 g	2C-1.2 P 1 BT KN CE	P EN166 3 4 BT CE	EN 166 / EN 170 / EN 172	5 / 60

FORTIS 2

Ventilazione indiretta per proteggere dagli schizzi di liquidi, si adatta comodamente alla maggior parte degli occhiali da vista.

Materiale delle lenti: Policarbonato



251-80-0020-EN

MODELLO	COLORE DELLE LENTI	COLORE MONTATURA/STANGHETTE	RIVESTIMENTO DELLE LENTI	PONTE NASALE	RAGGIO BASE	PESO	MARCATURA DELLE LENTI	MARCATURA DELLA MONTATURA	NORMA EN	IMBALLO
251-80-0020-EN	Chiaro	Chiaro	Antigraffio, antiappannamento	Gomma	5	83,4 g	2C-1.2 P 1 9 BT CE	P EN166 3 9 BT CE	EN 166 / EN 170 / EN 172	6 / 72

OCCHIALI A MASCHERA

TRITON

Ampio bordo facciale per una tenuta sicura, corpo flessibile e morbido in gomma/poliestere per un comfort e una vestibilità ottimali, si adatta comodamente alla maggior parte degli occhiali da vista.

Materiale delle lenti: Policarbonato

NOVITÀ



251-54-0020-EN

MODELLO	COLORE DELLE LENTI	COLORE MONTATURA/STANGHETTE	RIVESTIMENTO DELLE LENTI	PONTE NASALE	RAGGIO BASE	PESO	MARCATURA DELLE LENTI	MARCATURA DELLA MONTATURA	NORMA EN	CONFEZIONE	IMBALLO
251-54-0020-EN	Chiaro	Chiaro	Chiaro	Antigraffio	Gomma	6	59 g	2C-1.2 P 1 9 BT CE	P EN 166 3 9 BT CE	EN 166 / EN 170 / EN 172	10 / 120

BASIC

La soluzione economica alle tue esigenze per gli occhiali di sicurezza. Ideali per la produzione generale e ovunque sia necessario proteggere gli occhi.

Materiale delle lenti: Policarbonato



248-4400-300-EN

MODELLO	COLORE DELLE LENTI	COLORE MONTATURA/STANGHETTE	RIVESTIMENTO DELLE LENTI	PONTE NASALE	RAGGIO BASE	PESO	MARCATURA DELLE LENTI	MARCATURA DELLA MONTATURA	NORMA EN	CONFEZIONE	IMBALLO
248-4400-300-EN	Chiaro	Chiaro		Gomma			12 g	P1B9 CE	P EN 166 4 9 BT CE	EN 166 / EN 170 / EN 172	12 / 144



SOLARE



BOND

Il design classico del ponte a serratura migliora il comfort e la vestibilità, la montatura non contiene parti metalliche.

Materiale delle lenti: Policarbonato
Materiale delle stanghette: Nylon



250-89-0004-EN

Tecnologia delle lenti MIRRORPLUS™ TECHNOLOGY



250-89-0008-EN

Tecnologia delle lenti MIRRORPLUS™ TECHNOLOGY



250-89-0021-EN

MODELLO	COLORE DELLE LENTI	COLORE MONTATURA/STANGHETTE	RIVESTIMENTO DELLE LENTI	PONTE NASALE	RAGGIO BASE	PESO	MARCATURA DELLE LENTI	MARCATURA DELLA MONTATURA	NORMA EN	IMBALLO
250-89-0004-EN	Red Mirror Plus Technology	Carbone traslucido	Antigraffio, antiriflesso	sagomato	8	30,65 g	5-3.1 P 1 F CE	P EN166 FT CE	EN 166 / EN 170 / EN 172	6 / 72
250-89-0008-EN	Green Mirror Plus Technology	Carbone traslucido	Antigraffio, antiriflesso	sagomato	8	30,65 g	5-3.1 P 1 F CE	P EN166 FT CE	EN 166 / EN 170 / EN 172	6 / 72
250-89-0021-EN	Grigio	Carbone traslucido	Antigraffio, antiappannamento	sagomato	8	30,65 g	5-3.1 P 1 F CE	P EN166 FT CE	EN 166 / EN 170 / EN 172	6 / 72

SUNBURST

Il design leggero e completo della montatura offre comfort per tutto il giorno, le stanghette a baionetta sono co-sagomate in gomma per una vestibilità sicura.

Materiale delle lenti: Policarbonato
Materiale delle stanghette: Policarbonato / TPR



250-47-0021-EN

MODELLO	COLORE DELLE LENTI	COLORE MONTATURA/STANGHETTE	RIVESTIMENTO DELLE LENTI	PONTE NASALE	RAGGIO BASE	PESO	MARCATURA DELLE LENTI	MARCATURA DELLA MONTATURA	NORMA EN	IMBALLO
250-47-0021-EN	Grigio	Nero	Antigraffio, antiappannamento	Gomma	8	30 g	5-3.1 P 1 FT CE	P EN166 FT CE	EN 166 / EN 170 / EN 172	6 / 72

OTG

AEGEAN

Sovraocchiali di sicurezza leggeri con ponte nasale morbido stanghette a cricchetto regolabili imbottite con componenti morbidi.

Materiale delle lenti: Policarbonato
Materiale delle stanghette: Policarbonato, gomma termoplastica



250-66-0020-EN

SCOUT

Sovraocchiale che si adatta a tutti gli occhiali da vista e può anche essere indossato da solo come dei normali occhiali protettivi.

Materiale delle lenti: Policarbonato
Materiale delle stanghette: Policarbonato



250-99-0920-EN

MODELLO	COLORE DELLE LENTI	COLORE MONTATURA/STANGHETTE	RIVESTIMENTO DELLE LENTI	PONTE NASALE	RAGGIO BASE	PESO	MARCATURA DELLE LENTI	MARCATURA DELLA MONTATURA	NORMA EN	IMBALLO
250-66-0020-EN	Chiaro	Nero/Blu	Antigraffio, antiappannamento	Gomma	3	39,8 g	2C-1.2 P 1 FT CE	P EN166 FT CE	EN 166 / EN 170 / EN 172	10 / 120
250-99-0920-EN	Chiaro	Chiaro	Senza rivestimento	sagomato	4	38 g	2C-1.2 P 1 FT CE	P EN166 FT CE	EN 166 / EN 170 / EN 172	12 / 144

SCHERMO FACCIALE

HYDRA

La sospensione a cricchetto offre una regolazione semplice, polipropilene blu leggero e resistente.



251-01-5400-EN

N.B.: Solo supporto
Visiera Pegasus non compresa

PEGASUS

La forma asferica è affusolata sul mento per una migliore libertà di movimento della testa/collo, il modello universale dei fori si adatta alla maggior parte degli adattatori per copricapo ed elmetti sul mercato.
Materiale delle lenti: Policarbonato



251-01-7401-EN

MODELLO	COLORE DELLE LENTI	COLORE MONTATURA/STANGHETTE	RIVESTIMENTO DELLE LENTI	PESO	MARCATURA DELLA MONTATURA	NORMA EN	IMBALLO
251-01-5400-EN		Blu		183 g	EN 166 BT CE	EN 166 / EN 170 / EN 172	1 / 10
251-01-7401-EN	Chiaro	Nero/Grigio	Senza rivestimento	186 g	P 1 BT CE	EN 166 / EN 170 / EN 172	10 / 40

ACCESSORI



NOVITÀ

252-LCT100-EN
SALVIETTINE PER LA PULIZIA DELLE LENTI

Formula antiappannamento, antistatica, antigraffio, il dispenser può essere facilmente collocato a parete.



NOVITÀ

252-LCS08-EN
STAZIONE PER LA PULIZIA DELLE LENTI

Fazzoletti assorbenti che non lasciano pelucchi, sono realizzati con materiali riciclati al 100%, la stazione può essere facilmente collocata a parete.



NOVITÀ

252-C001-EN
CUSTODIA PER OCCHIALI

Questa custodia semirigida con chiusura a zip offre un'elevata protezione agli occhiali di sicurezza quando non vengono indossati.



NOVITÀ

252-MFP01-EN
ASTUCCIO PORTAOCCHIALI

Protegge gli occhiali quando non vengono utilizzati.



NOVITÀ

252-L401-EN
CORDINO PER GLI OCCHIALI

Occhiali a portata di mano per un posto di lavoro più sicuro.



NOVITÀ

252-L407-EN
CORDINO ELASTICO PER GLI OCCHIALI

Occhiali a portata di mano per un posto di lavoro più sicuro.

MODELLO	COLORE/*COLOR*	PESO	IMBALLO
252-LCT100-EN	/	/	1 / 10
252-LCS08-EN	/	/	1
252-C001-EN	Nero	/	1 / 100

MODELLO	COLORE/*COLOR*	PESO	IMBALLO
252-MFP01-EN	Nero	/	12 / 144
252-L401-EN	Nero	2,90 g	12 / 420
252-L407-EN	Nero	/	12 / 144

ESPOSITORI



DISPLAY 9 OCCHIALI Bouton®

CODICE	DESCRIZIONE
251-DS-0009	In metallo e plastica. Per 9 occhiali. (articoli non inclusi) **Imballo:** 1 / 6



DISPLAY 5 OCCHIALI Bouton®

CODICE	DESCRIZIONE
900800	In Plexiglas trasparente con specchio. Per 5 occhiali. (articoli non inclusi). **Imballo:** 1 pz.



PROTEZIONE DELL'UDITO

TAPPI AURICOLARI

PROTEZIONE DELL'UDITO

MARCATURA EN

SNR

SNR sta per "Simplified Noise Level Reduction" o "Single Number Rating" che rappresenta il modo più semplice per ottenere un'indicazione generale sul livello di protezione fornito. Si usa generalmente per confrontare diversi tipi di protezioni acustiche. In poche parole il calcolo sarebbe:

Livello di rumore: 100 dB

Protettore dell'udito SNR: -30 dB

Rumore che raggiunge l'orecchio: 70 dB

Il rumore non deve superare gli 87 dB e preferibilmente essere compreso tra 70 e 80 dB. Questo calcolo non tiene conto delle diverse frequenze, quindi potrebbe non essere la misurazione più adatta.

dB (decibel)

Il decibel viene utilizzato per misurare l'intensità del suono. Poiché l'orecchio umano può registrare suoni in un'ampia gamma di intensità, una scala lineare non è adatta per la misurazione. La scala dB è quindi una scala logaritmica che in termini molto semplici significa che l'intensità del suono raddoppia all'incirca per ogni aumento di 3 dB. Un aumento di 20 dB aumenterebbe l'intensità del suono di 100 volte (ovvero 60 dB sono 100 volte più forti di 40 dB).

La protezione dovrebbe idealmente limitare l'esposizione all'orecchio tra 70 e 80 dB e non superare gli 87 dB. Tuttavia, è anche importante non abusare delle protezioni acustiche poiché chi le indossa potrebbe non essere in grado di sentire altri suoni come gli allarmi antincendio o i veicoli. Chi le indossa può anche sentirsi isolato e non voler più indossarle quando necessario. È quindi meglio non imporre l'uso di protezioni acustiche in modo generalizzato, ma solo dove effettivamente necessario.

SCEGLIERE LA PROTEZIONE ADEGUATA

Per ottenere una protezione ottimale è fondamentale selezionare la dimensione, la forma e lo stile dei tappi antirumore adatti a ciascun lavoratore.



BULLET™

Si adattano al contorno naturale del condotto uditivo.




FLARE™

L'ampia base protegge da sporco e detriti.



T-FIT™

Progettati per una facile maneggevolezza, vestibilità e lunga durata.



SoftStar™

Il design classico del cilindro è uno dei preferiti di molti lavoratori.



EZ-Twist™

Uniscono il comfort alla praticità, all'igiene e alla facilità d'uso.




STANDARD COMUNI APPLICABILI

Standard | *Norma*	Dettaglio
EN 352-1	Per le cuffie antirumore
EN 352-2	Per i tappi antirumore
EN 352-3	Per cuffie antirumore montate su elmetto

SELEZIONARE LA PROTEZIONE IDONEA

Come scegliere tra i vari livelli di protezione. Una guida semplice

Il modo migliore per decidere se è necessaria o meno la protezione è pianificare una perizia specialistica da parte di un professionista indipendente. Se un lavoratore ha bisogno di alzare la voce per essere ascoltato a pochi metri di distanza, i livelli di rumore potrebbero essere superiori a 85 dB ed è necessario intraprendere un'azione immediata.

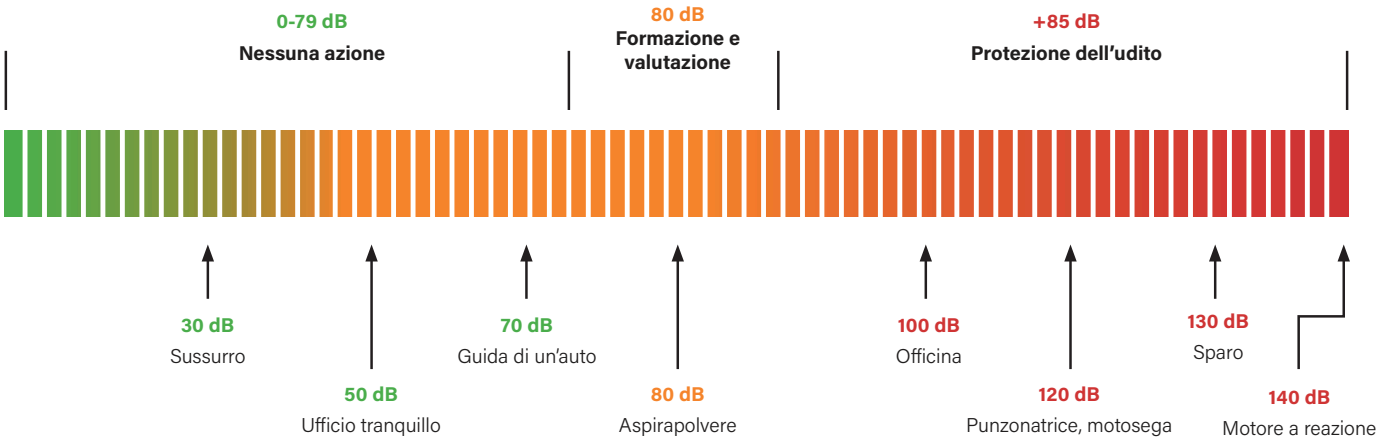



PowerSoft™
FOAM TECHNOLOGY

La scelta giusta

Le schiume con cellule piccole e dense possono comportare:
> tappi più duri con tempo di recupero della forma originale più breve
> maggiore pressione e fastidio nel condotto uditivo

Le schiume con cellule grandi e ariose possono comportare:
> Arrotolamento irregolare e tempo di adattamento più lungo
> Tempo di recupero della forma originale più lungo

I TAPPI ANTIRUMORE PIP® CON POWERSOFT™ FOAM TECHNOLOGY GARANTISCONO:
> Recupero ottimale
> Massimo comfort e vestibilità perfetta per tutto il giorno



MONOUSO TECNOLOGIA POWERSOFT™ FOAM

Tappi per le orecchie a forma conica morbidi e confortevoli. Facili da modellare per un inserimento facile e veloce.



NOVITÀ

267-HPF210C-EN
CON CORDINO

267-HPF210-EN

MEGA BULLET™

- La dimensione regolare si adatta alla maggior parte dei canali uditivi
- Facili da arrotolare per un inserimento facile e veloce
- La tecnologia PowerSoft™ Foam è caratterizzata da una formulazione proprietaria in poliuretano che garantisce tempi di recupero ottimali, facilità di inserimento e massimo comfort per tutto il giorno
- La forma si adatta alla maggior parte dei canali uditivi per la massima attenuazione del suono
- Modello rilevabile al metal detector disponibile per l'uso nell'industria alimentare

Forma adatta ai canali uditivi più piccoli. Facili da modellare per un inserimento facile e veloce.



NOVITÀ

267-HPF310-EN

NANO BULLET™

- Concepiti per i canali uditivi più piccoli
- Facili da arrotolare per un inserimento facile e veloce
- Superficie esterna liscia non irritante
- La tecnologia PowerSoft™ Foam è caratterizzata da una formulazione proprietaria in poliuretano che garantisce tempi di recupero ottimali, facilità di inserimento e massimo comfort per tutto il giorno

Rimozione agevolata grazie alla forma a "T". Facili da modellare per un inserimento facile e veloce.



NOVITÀ

267-HPF510-EN

MEGA T-FIT™

- L'ampia base consente un inserimento e una rimozione più facili
- Il design mantiene il tappo in posizione
- La tecnologia PowerSoft™ Foam è caratterizzata da una formulazione proprietaria in poliuretano che garantisce tempi di recupero ottimali, facilità di inserimento e massimo comfort per tutto il giorno
- La forma si adatta alla maggior parte dei canali uditivi per la massima attenuazione del suono



NOVITÀ

267-HPD210/250-EN
DISPENSER DI TAPPI



NOVITÀ

267-HPF210-1-EN
CONFEZIONE DI RICARICA

MODELLO	NORMA EN	SNR	H	M	L	DIAMETRO	CORDINO	RILEVABILI AL METAL DETECTOR	FORMA	COLORE	QUANTITÀ / SCATOLA (PAIA)
267-HPF210-EN	EN 352-2	38	37	35	33	5 - 11 mm	Si	No	Conica	Arancione	200 / 1000
267-HPF210C-EN	EN 352-2	38	37	35	33	5 - 11 mm	Si	No	Conica	Arancione	100 / 1000
267-HPF210-1-EN	EN 352-2	38	37	35	33	5 - 11 mm	No	No	Conica	Arancione	250 / 2500
267-HPF310-EN	EN 352-2	37	37	34	31	5 - 9 mm	No	No	Conica	Viola	200 / 2000
267-HPF510-EN	EN 352-2	37	37	34	32	5 - 10 mm	No	No	T	Arancione	200 / 2000
267-HPD210/250*							No | *No*	No | *No*	/	Nero | *Negro*	1

Non è necessario modellarli prima di inserirli.
Ideali per l'uso con le mani sporche o i guanti.



267-HPF610-EN

EZ-TWIST™

- Non è necessario arrotolarli prima di indossarli, ideali per l'uso con le mani sporche
- La tecnologia PowerSoft™ Foam è caratterizzata da una formulazione proprietaria in poliuretano che garantisce tempi di recupero ottimali, facilità di inserimento e massimo comfort per tutto il giorno
- La forma si adatta alla maggior parte dei canali uditivi per la massima attenuazione del suono
- Modello rilevabile al metal detector disponibile per l'uso nell'industria alimentare

I tappi antirumore cilindrici più comodi e morbidi.
Facili da modellare per un inserimento facile e veloce.



267-HPF710-EN

SOFTSTAR™

- L'esclusivo bordo smussato agevola l'inserimento
- Schiuma poliuretanica PowerSoft™ Foam senza PVC*
- La tecnologia PowerSoft™ Foam è caratterizzata da una formulazione proprietaria in poliuretano che garantisce tempi di recupero ottimali, facilità di inserimento e massimo comfort per tutto il giorno
- La forma si adatta alla maggior parte dei canali uditivi per la massima attenuazione del suono

RILEVABILE Settore alimentare

NOVITÀ



267-HPF210D-EN

Tappi per le orecchie a forma conica morbidi e confortevoli.
Facili da modellare per un inserimento facile e veloce.

MEGA BULLET™

- La dimensione regolare si adatta alla maggior parte dei canali uditivi
- Facili da arrotolare per un inserimento facile e veloce
- La tecnologia PowerSoft™ Foam è caratterizzata da una formulazione proprietaria in poliuretano che garantisce tempi di recupero ottimali, facilità di inserimento e massimo comfort per tutto il giorno
- La forma si adatta alla maggior parte dei canali uditivi per la massima attenuazione del suono
- Per l'uso nell'industria alimentare

RIUTILIZZABILI

Le flange autosigillanti offrono comfort per tutto il giorno. Possono essere riutilizzati più volte, il che li rende molto convenienti.

NOVITÀ



267-HPR400C-EN



NOVITÀ

267-HPB410-EN

RIUTILIZZABILI CON 4 FLANGE

- La forma del tappo preformato senza necessità di arrotolamento semplifica l'inserimento
- Riutilizzabili più volte, si puliscono con acqua e sapone
- Le flange autosigillanti offrono comfort per tutto il giorno
- Lo stelo rigido facilita l'inserimento e riduce il rischio di contaminazione
- Possono essere riutilizzati più volte, il che li rende molto convenienti

ARCHETTO CON INSERTI AURICOLARI

Tappi in PU con archetto in polipropilene. Il tappo in schiuma si adatta perfettamente alla forma dell'apertura del condotto uditivo, per maggiore stabilità, comfort e una migliore attenuazione del suono.

MODELLO	NORMA EN	SNR	H	M	L	DIAMETRO	CORDINO	RILEVABILI AL METAL DETECTOR	FORMA	COLORE	QUANTITÀ / SCATOLA (PAIA)
267-HPF610-EN	EN 352-2	38	38	36	34	7 - 13 mm	No	No	Cilindrica con perno	Arancione	200 / 2000
267-HPF710-EN	EN 352-2	36	37	33	29	5 - 11 mm	No	No	Cilindrica	Rosso	200 / 2000
267-HPF210D-EN	EN 352-2	38	37	35	33	5 - 11 mm	Si	Si	Cilindrica	Blu	100 / 1000
267-HPR400C-EN	EN 352-2	33	33	31	29	8 - 10 mm	Si	No	Conica 4 flange	Arancione	50 / 500
267-HPB410-EN	EN 352	32	33	29	28				Conica	Rosso-Grigio	10 / 100



PROTEZIONE DELL'UDITO

CUFFIE ANTIRUMORE

CUFFIE



CLASSIC
263-NP220

Cuffie antirumore leggerissime e regolabili. Design dielettrico/non conduttore. SNR: 29 dB



ELEVATE I
263-NP221

Pressione minima sulla parte superiore della testa grazie all'archetto regolabile. Cuffie pieghevoli per un facile trasporto. SNR: 27 dB



ELEVATE II
263-NP222

Archetto scorrevole regolabile in altezza per un maggiore comfort. I cuscinetti morbidi e ampi si adattano comodamente intorno alle orecchie. SNR: 28 dB

MODELLO	NORMA EN	SNR	H	M	L	MATERIALE	PESO	COLORE	CONFEZIONE
263-NP220	EN 352-1	29	34	26	19	Archetto: POM termoplastico	157g	Nero/Argento	1 / 25
263-NP221	EN 352-1	27	29	25	17	FASCETTA: Neoprene / Pelle PU	247g	Nero/Argento	1 / 20
263-NP222	EN 352-1	28	32	26	17	FASCETTA: Neoprene / Pelle PU	215g	Nero/Argento	1 / 20

ECOLOGICHE

GREEN HEART®

ELEVATE GH

Le cuffie antirumore protettive Elevate GH offrono una sorprendente combinazione di livelli di protezione elevati e eco-sostenibilità. Oltre il 50% del peso è costituito da materiali riciclati. Cuffie antirumore con regolazione della lunghezza, facilmente regolabili per una vestibilità perfetta. Memory foam extra morbido per garantire una comodità eccezionale per un lungo periodo di utilizzo. Superfici morbide e fascetta imbottita per un comfort ottimale.

NOVITÀ
SNR: 27



GREEN HEART®
Global Recycled Standard

ELEVATE GH III
263-NP330-EN

Il 59% del peso è costituito da materiali riciclati.

NOVITÀ
SNR: 32



GREEN HEART®
Global Recycled Standard

ELEVATE GH IV
263-NP331-EN

Il 65% del peso è costituito da materiali riciclati.

NOVITÀ
SNR: 37



GREEN HEART®
Global Recycled Standard

ELEVATE GH V
263-NP332-EN

Il 54% del peso è costituito da materiali riciclati.

MODELLO	NORMA EN	SNR	H	M	L	MATERIALE	PESO	COLORE	CONFEZIONE
263-NP330-EN	EN 352-1	27	28	25	18	FASCETTA: PVC e tessuto	200,49 g	Nero/Argento	1 / 20
263-NP331-EN	EN 352-1	32	36	30	23	FASCETTA: PVC e tessuto	278,93 g	Nero/Argento	1 / 20
263-NP332-EN	EN 352-1	37	39	35	27	FASCETTA: PVC e tessuto	338,93 g	Nero/Argento	1 / 20

GILET RISCALDATO

300-HV100

TECNOLOGIA DI RISCALDAMENTO RIVOLUZIONARIA
Progettato per riscaldare e mantenere la temperatura corporea interna e fornire un sollievo duraturo dalle condizioni invernali. Il materiale softshell traspirante è ideale per fornire calore leggero, comfort e versatilità. Il gilet Active Fit è taglia unica e include una resistente chiusura a velcro con chiusura doppia. 3 impostazioni di calore disponibili utilizzando il pulsante di controllo LED illuminato sul gilet o selezionando un'impostazione con il comodo telecomando.

Calore efficace fino a 4 ore con una singola carica
Di facile manutenzione, lavabile in lavatrice, oltre 50 cicli di lavaggio*

BATTERIA RICARICABILE 5V/2A



- Il sistema di sicurezza a più passaggi garantisce la protezione dai cortocircuiti
- Batteria sostitutiva: 399-HVBAT



ACTIVE FIT
- Facile da regolare, il velcro con chiusura doppia offre una vestibilità comoda e sicura

BATTERIA RICARICABILE 5V/2A



- 3 impostazioni di calore con il telecomando wireless incluso
- Telecomando sostitutivo: 399-HVRE

SALVIETTA RINFRESCANTE PER EVAPORAZIONE

396-EZ900

Fornisce protezione UV e resiste agli odori. Riduce rapidamente la temperatura quando viene immerso in acqua e attivato per fornire un effetto rinfrescante.



MODELLO	DESCRIZIONE	BATTERIA	TESSUTO	TAGLIA	CONFEZIONE
300-HV100	Gilet termico		Nylon	Taglia unica	1 / 12
399-HVBAT	Batteria per gilet termico	5V/2A			1 / 60
399-HVRE	Wireless remoto per gilet termico				1 / 50
396-EZ900	Asciugamano rinfrescante		55% nylon / 45% poliestere		1 / 48

Anticaduta

La Sicurezza in Primo Piano

Benvenuti nel mondo di Akrobat , la linea di prodotti per l'anticaduta di proprietà dell'azienda Industrial Starter S.p.A. by PIP. In un settore in cui la sicurezza sul lavoro è prioritaria, Akrobat si erge come la linea affidabile per tutti i professionisti del settore.

La Missione di Akrobat : Sicurezza al Primo Posto
In un contesto in cui ogni dettaglio conta, la nostra missione è garantire la massima protezione per chi lavora in altezza. Gli incidenti legati alle cadute rappresentano una seria minaccia, ma con Akrobat , affrontate il vostro lavoro con la certezza di essere adeguatamente equipaggiati.

La Nostra Gamma: la Sicurezza di Cui Hai Bisogno
Esplorate il nostro catalogo completo di prodotti, ognuno progettato con la massima attenzione per garantire sicurezza e comfort. Dalle imbracature di sicurezza alle cinture di posizionamento, dai moschettoni agli innovativi dispositivi retrattili e alle linee vita temporanee EN795-B, Akrobat offre soluzioni complete per ogni esigenza legata alla protezione anticaduta.

Innovazione e Certificazione: La Nostra Promessa di Qualità
Akrobat è sinonimo di innovazione e affidabilità. Ogni prodotto è frutto di avanzate tecnologie e metodi di produzione all'avanguardia, garantendo il rispetto delle normative di sicurezza più rigide. La conformità alle normative EN, unita alla qualità certificata, posiziona Akrobat come il marchio di riferimento per la sicurezza in cantiere.

Proteggere la Vita, Ogni Giorno: Il Cuore di Akrobat
Ogni lavoratore ha il diritto di tornare a casa sano e salvo ogni giorno. Akrobat è impegnato a rendere questa visione una realtà. Invitiamo i professionisti del settore a abbracciare la cultura della sicurezza, adottando i nostri prodotti come alleati indispensabili nella lotta contro i rischi di caduta.

Scegli Akrobat : il tuo compagno di fiducia per la sicurezza in ogni contesto lavorativo. Proteggi la vita, proteggi il futuro.

NB: I valori delle certificazioni riportati in questo catalogo potrebbero variare a causa del continuo processo di aggiornamento; per i dati precisi si consiglia di richiedere la scheda tecnica aggiornata.

PRIMA DELL'USO.

Leggere attentamente il manuale fornito con l'imbracatura. Controllare la data di produzione e che l'imbracatura non sia scaduta, controllando sul registro delle ispezioni che non sia passato più di un anno dall'ultima ispezione (o dalla data di messa in servizio). Controllare lo stato di usura.










Akrobat BY PIP

Imbracature STANDARD

Deriva dalla "sorella maggiore" AKROBAT PLUS della quale mantiene le caratteristiche tecniche essenziali e soddisfa tutte le normative, rinunciando unicamente ad alcuni accessori. Di conseguenza si commetterebbe un errore considerandola una linea economica: **deve essere intesa come una linea "essenziale"** adatta perciò all'utilizzatore che ne fa un uso sporadico o a colui che rinuncia volentieri ad un livello di comfort superiore (ma non di sicurezza) a fronte di un risparmio economico.



testate 136 Kg

• Tutte le imbragature Akrobat sono certificate 100 KG in quanto la norma EN361 prevede solo questo tipo di verifica ma in verità sono tutte sottoposte ad un test fino a 136 Kg.



AK002
IMBRACATURA AKROBAT EN361
Punti di ancoraggio:
dorsale
Imballo: 20 pz.



AK003
IMBRACATURA AKROBAT EN361
Punti di ancoraggio:
dorsale e sternale
Imballo: 20 pz.



AK005
IMBRACATURA AKROBAT EN361 - EN358
Punti di ancoraggio:
dorsale e sternale più cintura di posizionamento
Imballo: 10 pz.

Imbracature PLUS

Consigliata per i professionisti che richiedono, oltre ai requisiti essenziali di sicurezza, completezza negli accessori per un miglior comfort.

N.B.: imbracature confezionate singolarmente in scatola o blister, per una migliore esposizione nel punto vendita.

testate 136 Kg

• Tutte le imbragature Akrobat sono certificate 100 KG in quanto la norma EN361 prevede solo questo tipo di verifica ma in verità sono tutte sottoposte ad un test fino a 136 Kg.



Cintura di posizionamento (se presente) di dimensioni maggiorate e

Porta cellulare



Doppia regolazione per meglio adattare la cintura al corpo.



Fibbia di prolungamento e trattenuta dorsale per una maggiore praticità d'uso



Moschettone per attacco sternale



TESTER DI CADUTA: indica quando l'imbracatura "ha lavorato", assorbendo una forza tale da consigliare la sostituzione dell'imbracatura stessa (potrebbe avere perso una parte della propria efficienza).



Il packaging

AK20 IMBRACATURA AKROBAT PLUS EN361

Punti di ancoraggio: dorsale
Accessori: Doppia regolazione, porta telefono, cinghia sottoglutei, fibbia di prolungamento e trattenuta dorsale. Confezionata in scatola
Imballo: 5 pz.



AK30 IMBRACATURA AKROBAT PLUS EN361

Punti di ancoraggio: dorsale e sternale
Accessori: Doppia regolazione, moschettone, porta telefono, cinghia sottoglutei, fibbia di prolungamento e trattenuta dorsale. Confezionata in scatola
Imballo: 5 pz.



AK50 IMBRACATURA AKROBAT PLUS EN361 - EN358

Punti di ancoraggio: dorsale e sternale
Accessori: Doppio rullo di regolazione Taglia: moschettone, porta telefono, cinghia sotto glutei, cintura di posizionamento maggiorata, fibbia di prolungamento trattenuta dorsale, confezionata in scatola.
Imballo: 5 pz.



AK60 IMBRACATURA AKROBAT PLUS MODELLO TOP EN361 - EN358 - EN813

Punti di ancoraggio: dorsale, sternale e ventrale
Accessori: Doppia regolazione, moschettone, porta telefono, cinghia sottoglutei, cintura di posizionamento maggiorata, fibbia di prolungamento e trattenuta dorsale. Confezionata in scatola.
Accessori:
versione TOP Schienale, proteggi spalle e gambali tutti imbottiti.
Imballo: 5 pz.



Imbracature STRETCH

Simile alla linea AKROBAT PLUS ma con fasce in tessuto elasticizzato ad alta tenacità. Un ulteriore passo in avanti nel processo di sviluppo tecnico di AKROBAT, in linea con le richieste degli utilizzatori più esigenti e attenti alle novità. Il risultato finale è quello di migliorare il comfort senza aumentare di molto il costo del prodotto. Nei dettagli illustrati vengono presentati i principali punti di forza.

testate **136 Kg**

• Tutte le imbragature Akrobat sono certificate 100 KG in quanto la norma EN361 prevede solo questo tipo di verifica ma in verità sono tutte sottoposte ad un test fino a 136 Kg.



TESTER DI CADUTA: indica quando l'imbracatura "ha lavorato", assorbendo una forza tale da consigliare la sostituzione dell'imbracatura stessa (potrebbe avere perso una parte della propria efficienza).



STRETCH: il tessuto elasticizzato esalta ancor di più l'ergonomia ed il comfort del modello.




Portacellulare



Doppia regolazione: per meglio adattare la cintura al corpo.



Fibbia di prolungamento e trattenuta dorsale per una maggiore praticità d'uso



Cinghia sottoglutei



AK25 IMBRACATURA STRETCH EN361

Imbracatura elasticizzata per il massimo comfort.
Punti di ancoraggio: dorsale
Accessori: doppia regolazione, porta telefono, cinghia sottoglutei, fibbia di prolungamento trattenuta dorsale. Tester di caduta.
Imballo: 5 pz.



anche taglia **XXL**

AK35 IMBRACATURA STRETCH EN361 - EN 358

Imbracatura elasticizzata per il massimo comfort.
Punti di ancoraggio: dorsale e sternale
Accessori: doppia regolazione, porta telefono, cinghia sottoglutei, fibbia di prolungamento trattenuta dorsale. Tester di caduta.
Taglie: L= regular o XXL= maxi
Imballo: 5 pz.



Cintura di posizionamento: **DIMENSIONI MAG-GIORATE**



Cintura di posizionamento: **DIMENSIONI MAG-GIORATE**



anche taglia **XXL**

AK55 IMBRACATURA STRETCH EN361 - EN358

Imbracatura elasticizzata per massimo comfort completa di cintura di posizionamento.
Punti di ancoraggio: dorsale e sternale
Accessori: doppia regolazione, moschettone, porta telefono, cinghia sottoglutei, fibbia di prolungamento trattenuta dorsale. Tester di caduta.
Taglie: L= regular o XXL= maxi
Imballo: 5 pz.

Imbracature EXCLUSIVE STRETCH


Un ulteriore passo in avanti nel processo di sviluppo tecnico di AKROBAT, in linea con le richieste degli utilizzatori più esigenti e attenti alle novità. Nei dettagli illustrati vengono presentati i principali punti di forza oltre ad un insuperabile comfort nell'utilizzo.

testate 136 Kg

• Tutte le imbragature Akrobat sono certificate 100 KG in quanto la norma EN361 prevede solo questo tipo di verifica ma in verità sono tutte sottoposte ad un test fino a 136 Kg.



Fibbia Automatica: sganciabile anche sotto carico, estremamente facile da utilizzare e regolare con una sola mano ma con doppio comando. Prodotte con acciaio di prima qualità resistente alla corrosione, comode e confortevoli da indossare.




STRETCH: la parte superiore dell'imbracatura è in tessuto elasticizzato esaltando ancor di più l'ergonomia ed il comfort del modello.



ID piastra: la piastra sostiene l'incrocio dorsale della fettuccia, mantenendo il D-ring sempre al suo posto, anche dopo una caduta





Tester di caduta: indica quando l'imbracatura "ha lavorato", assorbendo una forza tale da consigliarne la sostituzione (potrebbe avere perso una parte della propria efficienza).



Cintura di posizionamento: con rete a maglia imbottita ed in particolare un D-ring laterale, curvato, per un maggior comfort mentre si lavora. La cintura è provvista di una maniglia più grande sul retro per attaccare moschettoni extra oppure accessori



Fasce di sospensione: art. AKIS01 appositamente studiate per alleviare gli effetti negativi di una temporanea sospensione a seguito di una caduta. In caso di necessità estrarre le due fasce, legarle tra loro e appoggiare i piedi sulla fune di sospensione ottenuta in attesa dei soccorsi, (vedi nelle prossime pagine).

AK650
IMBRACATURA EXCLUSIVE
EN361- EN358 - EN813

Punti di ancoraggio: imbracatura completa di cintura di posizionamento con anello e prolungamento per attacco dorsale e anelli per attacco sternale. Anello centrale per il passaggio della fune. Due anelli in vita per attacco fune di posizionamento. Parte superiore **elasticizzata**. Fibbie a sgancio rapido
Accessori: Schienale, cintura di posizionamento e cosciali imbottiti ed altri (vedi caratteristiche sopra)
Imballo: 1 pz. (zainetto incluso)

zainetto **INCLUSO**







Akrobat BY PIP

testato
136 Kg

• Tutte le imbragature Akrobat sono certificate 100 KG in quanto la norma EN361 prevede solo questo tipo di verifica ma in verità sono tutte sottoposte ad un test fino a 136 Kg.



gilet taglia unica
REGOLABILE

AK8730
GILET ANTICADUTA AKROBAT PLUS EN361
Costituito dall'Imbracatura AK30 abbinata ad un comodo gilet in cotone multitasche; il D.P.I. mantiene tutte le caratteristiche dell'imbragatura AK30 (vedi pagina precedente).
Taglia: regolabile. Tramite un sistema di cerniere frontali è possibile avere fino a tre diverse regolazioni di vestibilità.
Imballo: 5 pz.

AK136
GANCIO EN362
Gancio in alluminio. Apertura 60 mm. Resistenza 23 KN
Imballo: 10 pz.







AK9427
MOSCHETTONE EN362
In acciaio con bloccaggio a vite. Apertura 18 mm. Resistenza 23 KN.
Imballo: 20 pz.



AK9421
MOSCHETTONE LEGA LEGGERA EN362
In **lega leggera** con bloccaggio automatico per posizionamento.
Apertura 21,5 mm. Resistenza 23 KN.
Imballo: 10 pz.



AK9426
MOSCHETTONE ALLUMINIO TWIST LOCK EN362
In alluminio con bloccaggio automatico a quarto di giro, apertura 21 mm. Resistenza 23 kN
Imballo: 20 pz.



AK103
CORDINO DI POSIZIONAMENTO AKROBAT PLUS CON MOSCHETTONE EN358

Cordino di posizionamento regolabile con **moschettone autobloccante in alluminio.**
Confezionato in blister. Lunghezza 2 metri.
Imballo: 10 pz.
Note Da utilizzare con cinture di posizionamento (vedi nota art. AK10)



AK10
CINTURA DI POSIZIONAMENTO AKROBAT PLUS CON MOSCHETTONE EN358

Cintura di posizionamento con 2 anelli laterali.
Imballo: 10 pz.
Note non è un sistema anticaduta, ma esclusivamente un sistema di posizionamento sul lavoro, utilizzando il cordino AK103.





AK103PR
CORDINO DI POSIZIONAMENTO AKROBAT PLUS CON GUAINA E MOSCHETTONE EN358

Cordino di posizionamento regolabile con **moschettone autobloccante in alluminio. Fornito con guaina antiabrasione**.
Confezionato in blister. Lunghezza 2 metri.
Imballo: 20 pz.
Note Da utilizzare con cinture di posizionamento (vedi nota art. AK10)



AK246PR
CORDINO DI POSIZIONAMENTO REGOLABILE CON MOSCHETTONI EN 358:1999

Cordino di posizionamento dotato di meccanismo in acciaio inossidabile per una facile regolazione della lunghezza. Lunghezza massima 2 metri. Fornito con guaina anti abrasione e due moschettoni.
Imballo: 20 pz.
Note Da utilizzare con cinture di posizionamento (vedi nota art. AK10)

CONSIGLIATO
primo livello ponteggi



CORDINO DI TRATTENUTA EN354

AK9423 1,0 mt - Ø 12 mm
AK9424 1,5 mt - Ø 12 mm

Imballo: 10 pz.



AK9417 ARROTOLATORE TESSILE EN360

Dispositivo retrattile a nastro con **lunghezza 2,5 metri** e dissipatore di energia. Fornito con guscio in materiale plastico e 2 moschettoni di sicurezza.
Imballo: 5 pz.



AK9417SW VERSIONE CON TESTER DI CADUTA GIREVOLE EN360

Dispositivo retrattile a nastro, **lunghezza 2.5 metri** e dissipatore di energia. Fornito con guscio in materiale plastico, 2 moschettoni di sicurezza e tester di caduta
Imballo: 5 pz.



Il moschettone girevole è dotato di tester d'uso.
Se compare il colore rosso il dispositivo deve essere revisionato.



certificato per persone fino a 140 Kg

CONSIGLIATO in presenza di pannelli fotovoltaici



AKTESS05 DISPOSITIVO RETRATTILE EN360

Come AKTESS035 ma con nastro tessile 5 metri.
Peso: 3,25 kg

AKTESS12 DISPOSITIVO RETRATTILE EN360

Come AKTESS035 ma con nastro tessile 12 metri.
Peso: 5,90 kg



Il moschettone girevole è dotato di tester d'uso.
Se compare il colore rosso il dispositivo deve essere revisionato.

Akrobat BY PIP

certificati per persone fino a 140 Kg

AKBLOCK035 DISPOSITIVO RETRATTILE EN360

Dispositivo anticaduta retrattile.
Cavo in acciaio lunghezza 3,5 metri. Fornito di moschettone girevole a doppio comando di sicurezza.
Tester d'uso. Cassa in ABS resistente agli urti.
Peso: 2,20 kg



Il moschettone girevole è dotato di tester d'uso.
Se compare il colore rosso il dispositivo deve essere revisionato.



AKBLOCK05 DISPOSITIVO RETRATTILE EN360

Dispositivo anticaduta retrattile. Cavo in acciaio lunghezza 5 metri. Fornito di moschettone girevole a doppio comando di sicurezza.
Tester d'uso. Cassa in ABS resistente agli urti.
Peso: 3,10 kg




Il moschettone girevole è dotato di tester d'uso.
Se compare il colore rosso il dispositivo deve essere revisionato.



AKBLOCK10 DISPOSITIVO RETRATTILE EN360

Come sopra ma con cavo da 10 metri.
Peso: 4,10 kg



Il moschettone girevole è dotato di tester d'uso.
Se compare il colore rosso il dispositivo deve essere revisionato.



AKBLOCK15 DISPOSITIVO RETRATTILE EN360

Dispositivo anticaduta retrattile. Cavo in acciaio lunghezza 15 metri. Fornito di moschettone girevole a doppio comando di sicurezza.
Tester d'uso. Cassa in ABS resistente agli urti.
Peso: 6,40 kg



Il moschettone girevole è dotato di tester d'uso.
Se compare il colore rosso il dispositivo deve essere revisionato.



Akrobat BY PIP

certificati per persone fino a 140 Kg



AKBLOCK20 DISPOSITIVO RETRATTILE EN360

Come sopra ma con cavo da 20 metri.
Peso: 7,40 kg




Il moschettone girevole è dotato di tester d'uso.
Se compare il colore rosso il dispositivo deve essere revisionato.



AKBLOCK30 DISPOSITIVO RETRATTILE EN360

Come sopra ma con cavo da 30 metri.
Peso: 12,90 kg




Il moschettone girevole è dotato di tester d'uso.
Se compare il colore rosso il dispositivo deve essere revisionato.



AKBLOCK25 DISPOSITIVO RETRATTILE EN360

Dispositivo anticaduta retrattile. Cavo in acciaio lunghezza 25 metri. Fornito di moschettone girevole a doppio comando di sicurezza.
Tester d'uso. Cassa in ABS resistente agli urti.
Peso: 12,50 kg




Il moschettone girevole è dotato di tester d'uso.
Se compare il colore rosso il dispositivo deve essere revisionato.




CERTIFICAZIONE USO ORIZZONTALE

AKORIZ10 DISPOSITIVO RETRATTILE PER USO ORIZZONTALE EN 360 - VG11 RFU 11.060

Dispositivo retrattile con cavo di acciaio galvanizzato lunghezza 10 metri.
Il dispositivo è consigliato per uso orizzontale e soddisfa le nuove richieste di legge in merito al test allo spigolo, alla lunghezza non superiore ai 60 cm per la parte esterna alla cassa dell'arrotolatore ed al divieto di agganciare qualsiasi dispositivo amovibile al terminale dello stesso.
Peso: 4,96 Kg
Imballo: 1 pz.

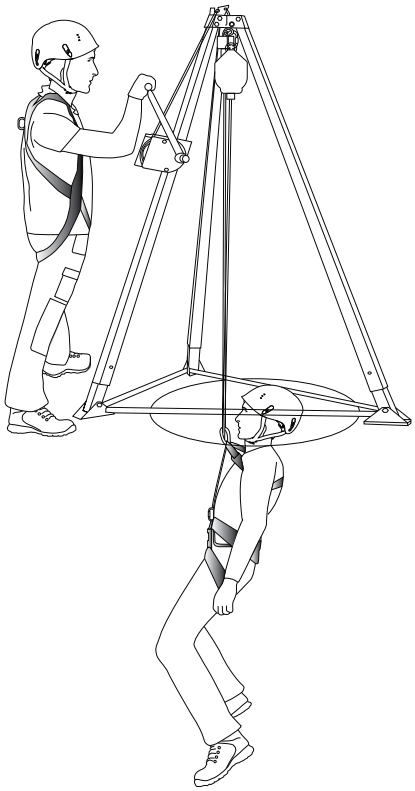

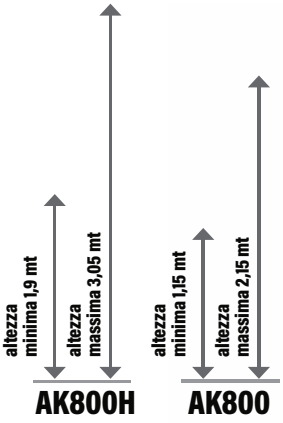



AK800H TREPPIEDE EN795 TIPO B

Stesse caratteristiche del treppiede AK800 ma con gambe telescopiche che permettono un'altezza **regolabile da 1,9 mt a 3,05 mt.**
Peso 16,80 Kg.

N.B. = il cod. AK800H non comprende il recuperatore AK801

AK800 TREPPIEDE EN795 TIPO B

Treppiede in alluminio con gambe telescopiche che permettono una altezza **regolabile da 1,15 mt. a 2,15 mt.**
Fornito con placca per fissare il recuperatore AK801 e con la borsa per il trasporto. Peso 12,15 Kg.
Resistenza come punto di ancoraggio 12kN.
Massimo carico 500 Kg.

N.B.: il cod. AK800 non comprende il recuperatore AK801

AK801 RECUPERATORE PER AK800 EN1496 - CLASSE A

per recuperare una persona di max 125 Kg in ambienti confinati. Deve essere utilizzato con un dispositivo AKBLOCK che funge da anticaduta.

N.B.: il cod. AK801 non comprende il treppiede



AKKITREC30

KIT formato da puleggia, piastra e moschettone. Da utilizzare per fissare AKBLOCK25R al treppiede AK800 o AK800H.





AKBLOCK25R DISPOSITIVO RETTRATILE CON RECUPERATORE EN360:2002 - EN1496:2017 CLASSE B

Attraverso la facile regolazione di una vite di sicurezza, il dispositivo può essere utilizzato come dispositivo di blocco retrattile o come verricello. Fornito di tester d'uso.
Peso: 14,10 Kg

N.B. Per utilizzo con Treppiede AK800 o AK800H è necessario il Kit AKKITREC30.





CORDINO CON DISSIPATORE EN355

AK111S Lunghezza 1,5 metri: consentita per imbracature con prolungamento dorsale.

AK112S Lunghezza 2 metri.

Cordino con dissipatore di energia, fornito di un **gancio ed un moschettone**. Verificare che tra il punto di ancoraggio ed il suolo o piano di rischio caduta, ci siano almeno 6 metri.

Imballo: 5 pz.



CORDINO CON DISSIPATORE EN355

AK111P Lunghezza 1,5 metri: consentita per imbracature con prolungamento dorsale.

AK112P Lunghezza 2 metri.

Cordino con dissipatore di energia. fornito con un **gancio ad apertura 60 mm ed un moschettone**. Verificare che tra il punto di ancoraggio ed il suolo o piano di rischio caduta, ci siano almeno 6 metri.

Imballo: 5 pz.



AK398
FUNE ELASTICIZZATA
EN355

Fune elasticizzata con dissipatore di energia, fornito di gancio ad apertura 60 mm ed un moschettone. Il vantaggio di questo dissipatore, rispetto agli altri, è il minor ingombro della fune tessile in fase di elastico "rilassato".

Lunghezza: con elastico "rilassato" 1,4 m., con elastico "teso" 2 m. Verificare che tra il punto di ancoraggio ed il suolo o piano di rischio caduta, ci siano almeno 6 metri.

Imballo: 5 pz.



GRANCHIO EN355

AK349 Lunghezza 1,5 metri: consentita per imbracature con prolungamento dorsale.

AK351 Lunghezza 2 metri.

Dissipatore di energia con **due ganci ed un moschettone**. Ideale per muoversi mantenendo sempre un punto di ancoraggio fisso. Es. manutenzione su braccio di una gru, salita su tralicci, ecc. Verificare che tra il punto di ancoraggio ed il suolo o piano di rischio caduta, ci siano almeno 6 metri.

Imballo: 5 pz.



AK371 GRANCHIO CON FUNE ELASTICIZZATA EN355:2002

Dissipatore di energia con fune elasticizzata e due ganci ed un moschettone.
Ideale per muoversi mantenendo sempre un punto di ancoraggio fisso.
Es. manutenzione su braccio gru, salita su tralicci, ecc. Verificare che tra il punto di ancoraggio ed il suolo (o piano di rischio caduta) ci siano almeno 6 metri.

Lunghezza: con elastico "rilassato" 1,4/1,6 metri; con elastico teso 2,0 metri.


Imballo: 10 pz.





AK3000 LINEA DI VITA TEMPORANEA EN795-B

Linea di vita temporanea di lunghezza massima 20 metri, certificata EN 795 B **per uso di 2 operatori** contemporaneamente. Fornita in una pratica borsa con **due moschettoni di sicurezza inclusi e chiusure finali che non necessitano di fettuccie supplementari.**
Consigliata per ponteggi, tetti, ecc.
Imballo: 5 pz.

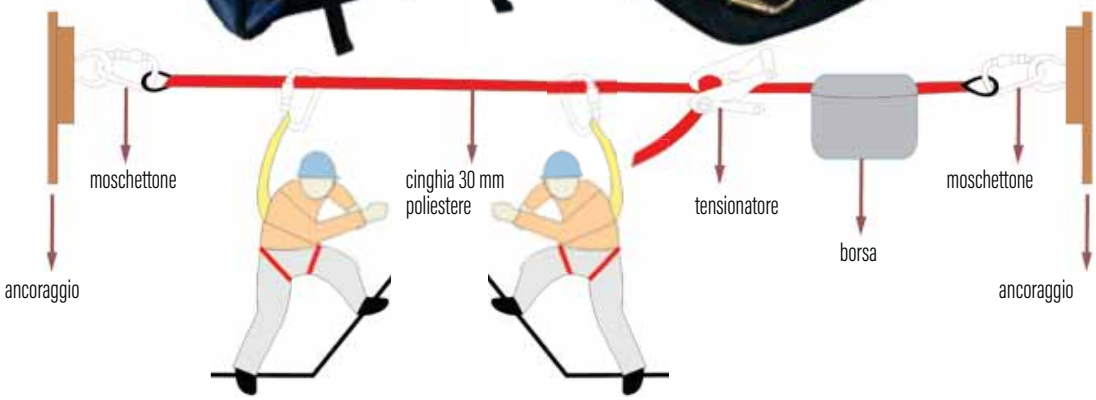

AK2000B DISPOSITIVO SCORREVOLE EN353-2

Dispositivo anticaduta scorrevole ed **apribile**, con comando di arresto automatico e manuale. Assorbitore di energia e moschettone compresi.
Da utilizzarsi con corde AK9410/20/30.
Consigliato per messa in sicurezza di scale e piani inclinati.
Imballo: 5 pz.



CORDA SEMISTATICA solo su richiesta

Corda semistatica di tipo A da 10,5 mm in diverse misure.

Ref.	Misura	Norma	Imballo
09510	10 m	EN1891	10 pz
09520	20 m	EN1891	10 pz
09530	30 m	EN1891	10 pz
09503	200 m	EN1891	1 pz bobina
09505	100 m	EN1891	1 pz bobina
09507	50 m	EN1891	1 pz bobina



FUNI DI SICUREZZA EN353-2

AK9410 lunghezza 10 mt
AK9420 lunghezza 20 mt

Corda da 16 mm di diametro di lunghezze diverse con test di usura.
Da utilizzarsi con AK2000B.
Consigliata per messa in sicurezza di scale e piani inclinati.
Imballi:
AK9410: 10 pz.
AK9420: 10 pz.

NB: la fune è certificata solo se utilizzata con dispositivo scorrevole AK2000B



AK200420 DISPOSITIVO GUIDATO EN 353-2

Dispositivo anticaduta scorrevole non apribile, fornito con 2 moschettoni, dissipatore e fune da 20 metri.
Consigliato per scale e piani inclinati.
Imballo: 5 pz.





AKSA08
PUNTO ANCORAGGIO SU TRAVI D'ACCIAIO TIPO T O H EN795 TIPO B

Punto di ancoraggio in alluminio e ottone, Consigliato ancorarsi a travi in acciaio.
Peso: 1550 gr.



AK802
PUNTO ANCORAGGIO PORTE / FINESTRE EN795:2012 tipo B

Punto di ancoraggio in alluminio particolarmente resistente e leggero (solo 4,80 kg). Facilmente utilizzabile all'interno delle porte o delle finestre comprimendolo contro i bordi delle stesse aperture. Utilizzabile con porte/finestre dai 60 ai 125 cm di apertura. Utilizzabile da due operatori contemporaneamente.
Imballo: 1 pz.



AKSA09
PUNTO ANCORAGGIO CON TASSELLI EN795 TIPO A

Punto di ancoraggio in alluminio da fissare con tasselli (non forniti).
Imballo: 5 pz.





AKSA13
PUNTO ANCORAGGIO PER TRAVE D'ACCIAIO RIUTILIZZABILE EN795:2012

Punto di ancoraggio passante per travi con spessore non oltre a 40 mm. Il fissaggio deve essere fatto tramite un foro di diametro compreso tra i 21 ed i 30 mm. L'ancoraggio è fornito di indicatore verde che diventa visibile se l'ancoraggio è stato fatto in modo corretto. Resistente fino a 23 KN.
Imballo: 30 pezzi.





AKSA13A
PUNTO ANCORAGGIO PER TRAVE DI CEMENTO ARMATO RIUTILIZZABILE EN795:2012

Punto di ancoraggio passante per travi con spessore non oltre a 340 mm. Il fissaggio deve essere fatto tramite un foro di diametro compreso tra i 21 ed i 30 mm. L'ancoraggio è fornito di indicatore verde che diventa visibile se l'ancoraggio è stato fatto in modo corretto. Resistente fino a 23 KN.
Imballo: 20 pezzi.



AKSA16
PUNTO ANCORAGGIO PER CALCESTRUZZO RIUTILIZZABILE EN795:2012

Questo punto di ancoraggio è facilmente installabile tramite un foro di profondità 110 mm; una volta inserito nel foro e ruotato su se stesso il fissaggio è garantito dalle flange che fuoriescono e si fissano al muro. Resistente fino a 12 KN.
Imballo: 50 pezzi.

Akrobat BY PIP



AKSA11
PUNTO ANCORAGGIO PER PARAPETTI EN795 TIPO B

Punto di ancoraggio per parapetti in acciaio galvanizzato (per protezione alla corrosione), peso 8,60 Kg.





PUNTO DI ANCORAGGIO EN795 TIPO B
AK80415 (lunghezza 1,5 m)

Punto di ancoraggio con anelli in metallo alle estremità. Certificato con resistenza 15 KN.
Imballo: 10 pz.



AK80710
PUNTO DI ANCORAGGIO EN795 TIPO B

Punto di ancoraggio ad asola. Certificato con resistenza 10 KN, lunghezza 1 m
Imballo: 10 pz.



AKTL01
CORDINO TRATTIENI UTENSILI

(colore 031 arancione fluo).
Il cordino è fornito di un moschettone leggero da attaccare alla cintura ed ha una lunghezza di 85 cm in posizione rilassata e di 135 in massima estensione.
Confezionato in sacchetti da 2 pezzi.
Imballo: 50 sacchetti
Minimo ordinabile: 2 pezzi (1 sacchetto da 2 pezzi).



KIT pronti all'uso.
La soluzione pratica per tutte le necessità:

AKKIT02
KIT POSIZIONAMENTO

Composizione:
- Cintura di posizionamento **AK10**
- Cordino di posizionamento **AK103** con moschettone autobloccante.

Caratteristiche: Il sistema di posizionamento facilita il lavoro in altezza. Non è un sistema anticaduta.
In busta di polietilene richiudibile.
Imballo: 5 pz.



Novità

AKKIT03
KIT TRATTENUTA

Composizione:
- Imbracatura di ancoraggio dorsale AK002 EN 361.
- Corda AK9423 EN 354.

2 moschettoni AK9427 EN 362.
Confezionata in una borsa.
Caratteristiche: questo kit è ideale per lavori occasionali su corda.
In busta di polietilene richiudibile.
Confezione: 10 pezzi.



AKKIT04P
KIT PONTEGGI

Composizione:
- Imbracatura **AK003** attacco dorsale e sternale
- Cordino **AK112P** con dissipatore, pinza e moschettone.
- Borsa **AK903** per contenere anche un elmetto (non fornito nel KIT, si consiglia AK905N o AK9055)

Caratteristiche: Il KIT ponteggi costituisce un sistema anticaduta ideale per i lavori in altezza, attenzione al tirante d'aria. Si consiglia di verificare che tra il punto di ancoraggio ed il suolo o piano di rischio caduta, ci siano almeno 6 metri.
Imballo: 5 pz.





AKKIT05 solo su richiesta
KIT TRATTENUTA PLUS

Composizione:
- Imbracatura con ancoraggio dorsale AK20 PLUS EN 361.
- Cordino AK9423 EN 354.
- 2 moschettoni AK9427 EN 362.

Confezionata in una borsa.
Caratteristiche:
Questo kit è ideale per i lavori di accesso su corda.
In busta di polietilene richiudibile.
Confezione: 10 pezzi.



AKKIT07
KIT ASSORBITORE

Composizione:
- Imbragatura AK003 attacco dorsale e sternale
- Cordino AK303 con dissipatore e due ganci

Caratteristiche: Il KIT costituisce un sistema anticaduta per chi lavora in altezza ed in caso di caduta necessità dell'assorbimento energia.
Verificare che tra il punto di ancoraggio ed il suolo (o piano di rischio caduta) ci siano almeno 6 metri.
In busta di polietilene richiudibile.
Imballo: 5 pz.



AKKITS1 solo su richiesta

Composizione:
Imbracatura di ancoraggio dorsale AK20 PLUS EN 361. Dispositivo di guida senza apertura AK200420 EN 353.
Il tutto in una borsa sufficientemente ampia per contenere un casco (non incluso nel KIT).
Caratteristiche:
Il KIT costituisce un sistema anticaduta ideale per la sicurezza durante la salita e la discesa di scale o in presenza di piani inclinati.
Confezione: 5 pezzi.





Akrobat BY PIP

Novità

AKKIT08
KIT SCALE E TETTI

Composizione:
- Imbracatura **AK005** attacco dorsale e sternale, cintura di posizionamento.
- Cordino posizionamento **AK103** con moschettone.
- Dispositivo guidato **AK200420** scorrrevole, due moschettoni, dissipatore e 20 m di fune.
- Borsa grande **AK902** per contenere anche un elmetto (non fornito nel KIT, si consiglia AK905N o AK9055)

Caratteristiche: Il KIT costituisce un sistema anticaduta ideale per i lavori in altezza, attenzione al tirante d'aria. Si consiglia di verificare che tra il punto di ancoraggio ed il suolo o piano di rischio caduta, ci siano almeno 6 metri.

Imballo: 5 pz.





Novità

AKKIT09
KIT GRANCHIO

Composizione:
- Imbracatura **AK003** attacco dorsale e sternale
- Granchio **AK351** 2 m, dissipatore, 2 pinze e moschettone.
- Borsa **AK903** per contenere anche un elmetto (non fornito nel KIT, si consiglia AK905N o AK9055)

Caratteristiche: Il KIT costituisce un sistema anticaduta ideale per i lavori in altezza, attenzione al tirante d'aria. Si consiglia di verificare che tra il punto di ancoraggio ed il suolo o piano di rischio caduta, ci siano almeno 6 metri.

Imballo: 5 pz.





AK902
BORSA GRANDE

dimensioni cm:
67 larghezza
17 profondità
23 altezza



AK903
BORSA PICCOLA

dimensioni cm:
44 larghezza
18 profondità
23 altezza



AK9400 ZAINO

dimensioni cm:
30 larghezza
14 profondità
37,5 altezza



Akrobat BY PIP

AKIS01 FASCE DI SOSPENSIONE

Applicabili a tutti i tipi di imbracature.
Appositamente studiate per alleviare gli effetti negativi di una temporanea sospensione a seguito di una caduta.
In caso di necessità, estrarre le due fasce, legarle tra loro e appoggiare i piedi sulla fune di sospensione ottenuta, in attesa dei soccorsi (vedi foto).
Confezione: 1 paio




Estrarre e srotolare le fasce


Collegare le estremità delle fasce


Salire sulle fasce con entrambe i piedi


Attendere i soccorsi



AK8100 CAMICE AKROBAT





AKIS005 SEGGIOLINO EN 1498

Comodo ed ergonomico seggiolino, provvisto di barra, per ascesa e discesa verticale.



ESPOSITORE AKROBAT
Modulo ANTICADUTA

Da pavimento, in metallo verniciato,
Modulare.
(fornito senza articoli)
Vedi specifiche nelle pagine dedicate agli espositori.

ISSALINE BY PIP

Protezione dei piedi

Le calzature antinfortunistiche ISSALINE sono progettate appositamente per garantire la sicurezza dei piedi durante l'esecuzione delle attività lavorative.
Sono realizzate con materiali robusti e resistenti ai vari agenti esterni come urti, schegge, sostanze chimiche e liquidi, e in grado di prevenire ferite causate da caduta di oggetti pesanti o taglienti.
Utilizzare adeguatamente le calzature antinfortunistiche può significativamente ridurre il numero di infortuni sul lavoro. I piedi sono una delle parti del corpo umano più vulnerabili e perciò proteggerli è di importanza fondamentale.
Le calzature antinfortunistiche ISSALINE sono dotate di suola protettiva resistente, che offre una superficie antiscivolo e riduce il rischio di cadute. Inoltre, queste scarpe sono dotate di puntale in acciaio o composito, che protegge le dita dei piedi dagli urti e dalle compressioni, e di soletta resistente alle perforazioni per prevenire lesioni da oggetti penetranti come chiodi o schegge.
Oltre alla protezione fisica, le calzature ISSALINE forniscono comfort e supporto ai lavoratori. La loro capacità di adattarsi alla forma del piede e di assorbire gli urti riduce la fatica e il rischio di affaticamento muscolare, migliorando la produttività e la qualità del lavoro.

Calzature sicure e confortevoli

Le scarpe antinfortunistiche ISSALINE garantiscono la massima protezione e comfort per chi le indossa, ma anche resistenza e durata nel tempo.
Per questo motivo, la realizzazione di una scarpa di sicurezza richiede una grande attenzione nella scelta dei materiali e nella progettazione delle varie componenti.
Oltre al puntale, che è fondamentale per proteggere le dita dai possibili impatti, la tomaia può essere realizzata con diversi materiali come pelle, tessuto o sintetico, a seconda delle esigenze di resistenza e traspirabilità.
La suola, invece, può essere in gomma o poliuretano e può essere mono densità o bidensità, a seconda dei requisiti di antiscivolo e ammortizzazione del piede.
Altri dettagli importanti da considerare sono la fodera interna, che deve essere morbida e traspirante, e la chiusura, che può essere con lacci o con velcro, a seconda delle preferenze dell'utilizzatore.
Infine, un aspetto fondamentale da tenere in considerazione è l'ergonomia della scarpa, che deve adattarsi perfettamente alla forma del piede e garantire la massima comodità durante l'uso prolungato.
In conclusione, la sicurezza di una calzatura antinfortunistica deriva dalla cura e dalla qualità dei materiali utilizzati, nonché dalla corretta progettazione delle diverse componenti che la compongono.



1 Battistrada
2 Shock assorber
3 Soletta antiperforazione
4 Puntale
5 Soletta anatomica
6 Tomaia
7 Fodera anallergica

ISSALINE by PIP

INDUSTRY

Una gamma di calzature antinfortunistiche progettate per l'industria, dotate di suola in poliuretano (PU) a doppia densità.
Questa suola offre al lavoratore un livello ottimale di comfort grazie alla sua flessibilità e assicura maggiore sicurezza fornendo miglior isolamento termico e resistenza allo scivolamento. L'obiettivo principale è garantire un ambiente lavorativo confortevole e sicuro per il personale.

46457
EN ISO 20345 S3

S3

Tomaia: alta idrorepellente in pelle pigmentata
Puntale: acciaio
Lamina antiperforazione: acciaio
Suola: PU monodensità antiscivolo
Taglie: dalla 38 alla 47

S3 | STEEL | STEEL | 38 - 47 | 5

Primo prezzo



35120 TIRSO
EN ISO 20345 S1P SRC

S1P

Tomaia: bassa in pelle scamosciata traforata
Puntale: acciaio
Lamina antiperforazione: acciaio
Suola: PU bidensità antiscivolo
Plus: collarino imbottito per un miglior comfort, parte frontale priva di cuciture per ridurre il rischio di rotture e garantire una maggior robustezza.
Taglie: dalla 36 alla 48

STEEL | STEEL | 36 - 48 | 5



36140 EBRO
EN ISO 20345 S3 SRC

S3

Tomaia: alta idrorepellente specifica per saldatori in pelle fiore stampata
Puntale: acciaio
Lamina antiperforazione: acciaio
Suola: PU bidensità antiscivolo
Plus: copri soffietto (elastico e non lacci) para scintille, chiusura con fibbia a sfilamento rapido. Cuciture in fibra aramidica che determinano una maggior resistenza della scarpa ma soprattutto una protezione dalle scintille della saldatura.
Taglie: dalla 36 alla 48

S3 | STEEL | STEEL | 36 - 48 | 5

PER SALDATORI

Cuciture in fibra ARAMIDICA
> Resistente alle abrasioni
> Resistente alle scintille



36180 ODER solo su richiesta
EN ISO 20345 S3 SRC CI

S3

Scarponcino alto invernale imbottito
Tomaia: idrorepellente in pelle fiore stampata
Puntale: acciaio
Lamina antiperforazione: acciaio
Suola: PU bidensità antiscivolo
Plus: collarino imbottito per un miglior comfort, parte frontale priva di cuciture per ridurre il rischio di rotture e garantire una maggior robustezza. Imbottito con pelliccia sintetica è certificato antifreddo
Taglie: dalla 38 alla 48



S3 | STEEL | STEEL | 38 - 48 | 5

36175 BARROW solo su richiesta
EN ISO 20345 S3 SRC CI

S3

Scarponcino invernale imbottito
Tomaia: idrorepellente in pelle fiore stampata
Puntale: acciaio
Lamina antiperforazione: acciaio
Suola: PU bidensità antiscivolo
Plus: collarino imbottito per un miglior comfort, parte frontale priva di cuciture per ridurre il rischio di rotture e garantire una maggior robustezza. Imbottito con pelliccia sintetica è certificato antifreddo
Taglie: dalla 36 alla 48



S3 | STEEL | STEEL | 36 - 48 | 5



35100 JUCAR
EN ISO 20345 S1P SRC

S1P

Tomaia: bassa in pelle fiore stampata
Puntale: acciaio
Lamina antiperforazione: acciaio
Suola: PU bidensità antiscivolo
Plus: collarino imbottito per un miglior comfort, parte frontale priva di cuciture per ridurre il rischio di rotture e garantire una maggior robustezza.
Taglie: dalla 36 alla 48



35110 TURIA
EN ISO 20345 S1P SRC

S1P

Tomaia: alta in pelle fiore stampata
Puntale: acciaio
Lamina antiperforazione: acciaio
Suola: PU bidensità antiscivolo
Plus: collarino imbottito per un miglior comfort, parte frontale priva di cuciture per ridurre il rischio di rotture e garantire una maggior robustezza.
Taglie: dalla 36 alla 48





36100 LAMBRO
EN ISO 20345 S3 SRC

S3

Tomaia: bassa idrorepellente in pelle fiore stampata
Puntale: acciaio
Lamina antiperforazione: acciaio
Suola: PU bidensità antiscivolo
Plus: collarino imbottito per un miglior comfort, parte frontale priva di cuciture per ridurre il rischio di rotture e garantire una maggior robustezza.
Taglie: dalla 36 alla 48





36110 BRENTA
EN ISO 20345 S3 SRC

S3

Tomaia: alta idrorepellente in pelle fiore stampata
Puntale: acciaio
Lamina antiperforazione: acciaio
Suola: in PU bidensità antiscivolo
Plus: collarino imbottito per un miglior comfort, parte frontale priva di cuciture per ridurre il rischio di rotture e garantire una maggior robustezza.
Taglie: dalla 36 alla 48







42195R NEW MARATHON
EN ISO 20345 S1P SRC

Tomaia: bassa in pelle scamosciata e tessuto mesh antiabrasione e traspirante
Puntale: acciaio
Lamina antiperforazione: acciaio
Suola: PU bidensità antiscivolo
Plus: collarino imbottito per un miglior comfort e tomaia traspirante grazie al tessuto mesh.
Taglie: dalla 36 alla 48

STEEL STEEL 36 - 48 5



06893R SPARTA
EN ISO 20345 S1P SRC

Tomaia: bassa in pelle scamosciata e tessuto mesh antiabrasione e traspirante
Puntale: acciaio
Lamina antiperforazione: acciaio
Suola: PU bidensità antiscivolo
Plus: collarino imbottito per un miglior comfort e tomaia traspirante grazie al tessuto mesh. Passa lacci in metallo
Taglie: dalla 36 alla 48

STEEL STEEL 36 - 48 5



06897R ATENE
EN ISO 20345 S1P SRC

Tomaia: alta in pelle scamosciata e tessuto mesh antiabrasione e traspirante
Puntale: acciaio
Lamina antiperforazione: acciaio
Suola: PU bidensità antiscivolo
Plus: collarino imbottito per un miglior comfort e tomaia traspirante grazie al tessuto mesh. Passa lacci in metallo
Taglie: dalla 36 alla 48

STEEL STEEL 36 - 48 5





INDUSTRY PLUS

Dato l'alto livello di affidabilità della nostra suola bidensità INDUSTRY, abbiamo sviluppato una gamma di calzature chiamata INDUSTRY PLUS.
Questa gamma presenta delle tomaie più sofisticate e si concentra sulla flessibilità e leggerezza grazie all'utilizzo di un puntale in fibra di vetro e una soletta anti-perforazione tessile.
Altre caratteristiche distintive di questa gamma includono la mancanza di componenti metallici (con alcune eccezioni) e suole colorate.
Tutto ciò viene offerto come la scelta ideale per ottenere il miglior rapporto qualità-prezzo nel settore delle calzature antinfortunistiche.

35060N PADDLE
EN ISO 20345 S1P SRC METAL FREE

S1P

Tomaia: bassa in pelle scamosciata con inserti in simil cordura traspirante.
Puntale: fibra di vetro
Lamina antiperforazione: tessile
Suola: PU bidensità antiscivolo
Plus: metal free, flessibilità, leggerezza e comfort permettono un utilizzo sia in interno che con superfici irregolari (sterrato, cantieri, ecc.).
Taglie: dalla 36 alla 48
Colore: beige/inserti nero, giallo

ULTRA LIGHT | ULTRA FLEX | TEXTILE | FIBER GLASS | METAL FREE | size 42 530 | 36 - 48 | 5



35055N STATION
EN ISO 20345 S1P SRC METAL FREE

S1P

Tomaia: bassa in pelle scamosciata con inserti in simil cordura traspirante.
Puntale: fibra di vetro
Lamina antiperforazione: tessile
Suola: PU bidensità antiscivolo
Plus: metal free, flessibilità, leggerezza e comfort permettono un utilizzo sia in interno che con superfici irregolari (sterrato, cantieri, ecc.).
Taglie: dalla 36 alla 48
Colore: blu/inserti grigio, arancione

ULTRA LIGHT | ULTRA FLEX | TEXTILE | FIBER GLASS | METAL FREE | size 42 530 | 36 - 48 | 5



36200N TACKLE
EN ISO 20345 S3 SRC METAL FREE

S3

Tomaia: bassa idrorepellente in action nubuck leather con inserti in simil cordura.
Puntale: fibra di vetro
Lamina antiperforazione: tessile
Suola: PU bidensità antiscivolo
Plus: metal free, flessibilità, leggerezza e comfort permettono un utilizzo in interno e soprattutto all'esterno con superfici irregolari (sterrato, cantieri, ecc.).
Taglie: dalla 36 alla 48

S3 | ULTRA LIGHT | ULTRA FLEX | TEXTILE | FIBER GLASS | METAL FREE | size 42 560 | 36 - 48 | 5



36210N CORNER
EN ISO 20345 S3 SRC METAL FREE

S3

Tomaia: alta idrorepellente in action nubuck leather con inserti in simil cordura.
Puntale: fibra di vetro
Lamina antiperforazione: tessile
Suola: in PU bidensità antiscivolo
Plus: metal free, flessibilità, leggerezza e comfort permettono un utilizzo in interno e soprattutto all'esterno con superfici irregolari (sterrato, cantieri, ecc.).
Taglie: dalla 36 alla 48

S3 | ULTRA LIGHT | ULTRA FLEX | TEXTILE | FIBER GLASS | METAL FREE | size 42 580 | 36 - 48 | 5





35078 EKAR
EN ISO 20345 S1P SRC METAL FREE

S1P

Tomaia: Action Leather con inserti Mesh
Puntale: fibra di vetro
Lamina antiperforazione: tessile
Suola: PU bidensità antiscivolo
Plus: metal free, flessibilità, leggerezza e comfort permettono un utilizzo sia in interno che con superfici irregolari (sterrato, cantieri, ecc.).
Taglie: dalla 36 alla 48
Colore: blu/inserti verdi, nero

ULTRA LIGHT | ULTRA FLEX | TEXTILE | FIBER GLASS | METAL FREE | size 42 590 g | 36 - 48 | 5



36315 COLAC
EN ISO 20345 S3 SRC METAL FREE

S3

Tomaia: bassa idrorepellente mista action leather e tessuto simil cordura
Puntale: fibra di vetro
Lamina antiperforazione: tessile
Suola: PU bidensità antiscivolo
Plus: metal free. Waterproof. Molto resistente con spunterbo di protezione frontale.
Taglie: dalla 36 alla 48
Colore: grigio con inserti arancioni

S3 | TEXTILE | FIBERGLASS | METAL FREE | size 42 580 g | 36 - 48 | 5



68200R FALCON
EN ISO 20345 S3 SRC

S3

Tomaia: alta idrorepellente in pieno fiore nabuk
Puntale: fibra di vetro
Lamina antiperforazione: tessile
Suola: PU bidensità antiscivolo
Plus: parte frontale priva di cuciture per ridurre il rischio di rotture e garantire una maggior robustezza. Ottimo grip sul terreno. Particolarmente consigliata per i lavori all'aperto.
Taglie: dalla 36 alla 47

S3 | TEXTILE | FIBER-GLASS | size 42 640 g | 36 - 48 | 5



68200MR FALCON solo su richiesta
EN ISO 20345 S3 SRC

S3

Tomaia: alta idrorepellente in pieno fiore nabuk
Puntale: fibra di vetro
Lamina antiperforazione: tessile
Suola: PU bidensità antiscivolo
Plus: con membrana. Parte frontale priva di cuciture per ridurre il rischio di rotture e garantire una maggior robustezza. Ottimo grip sul terreno. Particolarmente consigliata per i lavori all'aperto.
Taglie: dalla 35 alla 47

S3 | WATER-PROOF | TEXTILE | FIBERGLASS | size 42 680 g | 35 - 47 | 5



ISSALINE by PIP

68360 RHINO solo su richiesta
EN ISO 20345 S1P SRC METAL FREE

S1P

Tomaia: bassa in pelle scamosciata con fori di aerazione.
Puntale: fibra di vetro
Lamina antiperforazione: tessile
Suola: PU bidensità antiscivolo
Plus: metal free, flessibilità, leggerezza e comfort permettono un utilizzo sia in interno che con superfici irregolari (sterrato, cantieri, ecc.).
Taglie: dalla 36 alla 48

ULTRA LIGHT | ULTRA FLEX | TEXTILE | FIBER GLASS | METAL FREE | size 42 530 | 36 - 48 | 5



35073 START solo su richiesta
EN ISO 20345 S1P SRC METAL FREE

S1P

Tomaia: bassa in tessuto ad alta tenacità senza cuciture.
Puntale: fibra di vetro
Lamina antiperforazione: tessile
Suola: PU bidensità antiscivolo
Plus: metal free, flessibilità, molto resistente, l'assenza di cuciture riduce il rischio di rotture. Leggerezza e comfort. permettono un utilizzo sia in interno che con superfici irregolari (sterrato, cantieri, ecc.).
Taglie: dalla 36 alla 48
Colore: blu

TEXTILE | FIBER GLASS | METAL FREE | size 42 580 | 36 - 48 | 5



36112 PIAVE solo su richiesta
EN ISO 20345 S3 SRC METAL FREE

S3

Tomaia: bassa idrorepellente in pelle fiore stampata
Puntale: fibra di vetro
Lamina antiperforazione: tessile
Suola: PU bidensità antiscivolo
Plus: metal free, massima leggerezza, collarino imbottito per un miglior comfort, parte frontale priva di cuciture per ridurre il rischio di rotture e garantire una maggior robustezza.
Taglie: dalla 36 alla 48

S3 | ULTRA LIGHT | ULTRA FLEX | TEXTILE | COMPOSITE | METAL FREE | size 42 530 | 36 - 48 | 5



36115 SILE
EN ISO 20345 S3 SRC METAL FREE

S3

Tomaia: alta idrorepellente in pelle fiore stampata
Puntale: fibra di vetro
Lamina antiperforazione: tessile
Suola: PU bidensità antiscivolo
Plus: metal free, massima leggerezza, collarino imbottito per un miglior comfort, parte frontale priva di cuciture per ridurre il rischio di rotture e garantire una maggior robustezza.
Taglie: dalla 36 alla 48

S3 | ULTRA LIGHT | ULTRA FLEX | TEXTILE | COMPOSITE | METAL FREE | size 42 540 | 36 - 48 | 5



36300 RACY
EN ISO 20345 S3 SRC METAL FREE

S3

Tomaia: bassa idrorepellente in tessuto speciale senza cuciture alta resistenza all'abraisone. Membrana waterproof.
Puntale: fibra di vetro
Lamina antiperforazione: tessile
Suola: PU bidensità antiscivolo
Plus: metal free. Waterproof. Molto resistente con spunterbo di protezione frontale.
Taglie: dalla 36 alla 48
Colore: grigio/inserti grigio, nero

S3 | WATERPROOF | TEXTILE | FIBERGLASS | METAL FREE | size 42 590 | 36 - 48 | 5



ISSALINE BY PIP



35040 VOGA solo su richiesta
EN ISO 20345 S1P SRC METAL FREE

S1P

Tomaia: Bassa in pelle.
Puntale: composito.
Lamina antiperforazione: tessile.
Suola: PU bidensità antiscivolo.
Plus: La sua flessibilità, leggerezza e comodità consentono il suo utilizzo sia su superfici regolari (interni) che irregolari (esterni).
Taglie: dalla 36 alla 48.

ULTRA LIGHT | ULTRA FLEX | TEXTILE | COMPOSITE | METAL FREE | 36 - 48 | 5



68600 WHISPER solo su richiesta
EN ISO 20345 S1P SRC ESD METAL FREE

S1P

Tomaia: Bassa, in pelle scamosciata.
Puntale: composito.
Lamina antiperforazione: kevlar.
Suola: EVA + gomma antiscivolo.
Plus: Senza metallo, fodera in tessuto traspirante. Grande resistenza.
Taglie: dalla 36 alla 48.
Colore: nero con inserti rosso.

KEVLAR | COMPOSITE | METAL FREE | size 42 445 | 36 - 48 | 5



68620 RUMBLE solo su richiesta
EN ISO 20345 S3 SRC ESD METAL FREE

S3

Tomaia: Bassa, in pelle scamosciata.
Puntale: composito.
Lamina antiperforazione: kevlar.
Suola: EVA + gomma antiscivolo.
Plus: Senza metallo, idrorepellente e fodera in tessuto traspirante. Grande resistenza.
Taglie: dalla 36 alla 48.
Colore: nero con inserti rosso.

S3 | KEVLAR | COMPOSITE | METAL FREE | size 42 475 | 36 - 48 | 5



68630 ROAR solo su richiesta
EN ISO 20345 S3 SRC ESD METAL FREE

S3

Tomaia: Alta, in pelle scamosciata.
Puntale: composito.
Lamina antiperforazione: kevlar.
Suola: EVA + gomma antiscivolo.
Plus: Senza metallo, idrorepellente e fodera in tessuto traspirante. Grande resistenza.
Taglie: dalla 36 alla 48.
Colore: nero con inserti rosso.

S3 | KEVLAR | COMPOSITE | METAL FREE | size 42 475 | 36 - 48 | 5





48027R SANTIAGO solo su richiesta
EN ISO 20345 S1P SRC

Tomaia: Bassa in pelle scamosciata.
Puntale: acciaio.
Lamina antiperforazione: acciaio.
Suola: PU bidensità antiscivolo.
Plus: senza lacci e con collo elastico per il massimo comfort. Fori per migliorare la traspirabilità.
Taglie: dalla 36 alla 48.

STEEL | STEEL | size 42 610 | 36 - 48 | 5



35162 EVROS solo su richiesta
EN ISO 20345 S1P SRC METAL FREE

S1P

Tomaia: Bassa in pelle scamosciata.
Puntale: fibra di vetro.
Lamina antiperforazione: tessile.
Suola: PU bidensità antiscivolo.
Plus: chiusura con velcro, apertura latera per una migliore traspirabilità.
Taglie: dalla 36 alla 47.

TEXTILE | FIBERGLASS | METAL FREE | size 42 610 | 36 - 47 | 5



43700 QUERINI stretch solo su richiesta
EN ISO 20345 S3 SRC METAL FREE

S3

Tomaia: Bassa, in microfibra e tessuto stretch.
Puntale: fibra di vetro.
Lamina antiperforazione: tessile.
Suola: PU bidensità antiscivolo.
Plus: scarpa stretch con soletta in vero cuoio.
Taglie: dalla 38 alla 47.

S3 | ULTRA LIGHT | ULTRA FLEX | TEXTILE | FIBERGLASS | METAL FREE | INSOLE | 38 - 47 | 5



EN 17249:2013
CLASE 1

P600P solo su richiesta
S3+SRC+HI+CI+HRO+ resistenza al taglio con motosega di livello 1
EN ISO 20345:2011 EN 17249: 2013

Tomaia: Alta, in pelle fiore idrorepellente.
Puntale: acciaio.
Lamina antiperforazione: acciaio.
Suola: suola antiscivolo e resistente al calore per cntatto.
Plus: isolante al freddo e al calore.
Taglie: dalla 36 alla 48.

S3 | STEEL | STEEL | 39 - 46 | 1



ISSALINE by PIP

EXTREME

ISSALINE ha ideato un nuovo concetto di calzature da lavoro, prendendo spunto dall'abbigliamento della linea EXTREME.
È stata sviluppata una linea di scarpe antinfortunistiche che si distacca dai modelli tradizionali, utilizzando materiali provenienti dal settore delle calzature sportive.
La suola in poliuretano a doppia densità e l'adozione del sistema SHK (cambrione) assicurano un elevato livello di comfort su qualsiasi tipo di terreno.



44220 EXTREME
EN ISO 20345 S1P SRC ESD METAL FREE

Tomaia: bassa tessile traspirante con spunterbo antiabrasione.
Puntale: fibra di vetro. **Lamina antiperforazione:** tessile.
Suola: PU bidensità antiscivolo. **Soletta:** tessile comfort foam system
Plus: SHK SYSTEM (cambrione in nylon/pu stabilizzante)
Taglie: 36-48
Colore: blu con inserti neri e verde lime

TEXTILE | FIBER GLASS | METAL FREE | size 42 530 | 36 - 48 | 5

44400 EXTREME STRETCH SLIP ON
EN ISO 20345 S1P SRC METAL FREE

Tomaia: midy tessile traspirante con spunterbo antiabrasione.
Puntale: fibra di vetro. **Lamina antiperforazione:** tessile.
Suola: PU bidensità antiscivolo. **Soletta:** tessile comfort foam system
Plus: collarino e linguetta stretch che garantiscono maggior comfort e SHK SYSTEM (cambrione in nylon/pu stabilizzante)
Taglie: 36-48
Colore: blu con inserti neri ed arancioni.

TEXTILE | FIBER GLASS | METAL FREE | size 42 530 | 36 - 48 | 5



44210 EXTREME
EN ISO 20345 S1P SRC ESD METAL FREE

Tomaia: bassa tessile traspirante con spunterbo antiabrasione.
Puntale: fibra di vetro. **Lamina antiperforazione:** tessile.
Suola: PU bidensità antiscivolo. **Soletta:** tessile comfort foam system
Plus: SHK SYSTEM (cambrione in nylon/pu stabilizzante)
Taglie: 36-48
Colore: grigio con inserti neri e gialli

TEXTILE | FIBER GLASS | METAL FREE | size 42 530 | 36 - 48 | 5



EXTREME



46205 EXTREME STRETCH SLIP ON
EN ISO 20345 S3 SRC ESD METAL FREE

Tomaia: bassa in mesh idrorepellente e traspirante con spunterbo antiabrasione
Puntale: fibra di vetro. **Lamina antiperforazione:** tessile
Suola: PU bidensità antiscivolo. **Soletta:** tessile comfort foam system
SHK SYSTEM: cambrione in nylon/pu stabilizzante
Taglie: 36-48
Colore: grigio/nero con inserti azzurri

TEXTILE | FIBER GLASS | METAL FREE | size 42 | 530 | 36 - 48 | 5



46305 EXTREME STRETCH
EN ISO 20345 S3 SRC ESD METAL FREE

Tomaia: alta in mesh idrorepellente e traspirante con spunterbo antiabrasione
Puntale: fibra di vetro. **Lamina antiperforazione:** tessile
Suola: PU bidensità antiscivolo. **Soletta:** tessile comfort foam system
SHK SYSTEM: cambrione in nylon/pu stabilizzante
Taglie: 36-48
Colore: grigio/nero con inserti azzurri

TEXTILE | FIBER GLASS | METAL FREE | size 42 | 530 | 36 - 48 | 5



46200 EXTREME STRETCH SLIP ON
EN ISO 20345 S3 SRC ESD METAL FREE

Tomaia: bassa in mesh idrorepellente e traspirante con spunterbo antiabrasione
Puntale: fibra di vetro. **Lamina antiperforazione:** tessile
Suola: PU bidensità antiscivolo. **Soletta:** tessile comfort foam system
SHK SYSTEM: cambrione in nylon/pu stabilizzante
Taglie: 36-48
Colore: grigio/nero con inserti arancioni

TEXTILE | FIBER GLASS | METAL FREE | size 42 | 530 | 36 - 48 | 5



46300 EXTREME
EN ISO 20345 S3 SRC ESD METAL FREE

Tomaia: alta in mesh idrorepellente e traspirante con spunterbo antiabrasione
Puntale: fibra di vetro. **Lamina antiperforazione:** tessile
Suola: PU bidensità antiscivolo. **Soletta:** tessile comfort foam system
SHK SYSTEM: cambrione in nylon/pu stabilizzante
Taglie: 36-48
Colore: grigio/nero con inserti arancioni

TEXTILE | FIBER GLASS | METAL FREE | size 42 | 580 | 36 - 48 | 5





PROFESSIONAL & SPORT

La nostra gamma di prodotti comprende una selezione di scarpe sia per il tempo libero che per l'ambito lavorativo. Tra questi, si trovano delle calzature specificamente sviluppate per coloro che non richiedono un modello dotato di puntale e lamina antiperforazione, oppure desiderano semplicemente un prodotto adatto al loro budget ma con alti standard qualitativi da utilizzare nel tempo libero.

06788 CIAMPAC
20347 OB E SRC

Tomaia: action leather con inserti in tessuto simil cordura
Puntale: no **Lamina antiperforazione:** no **Suola:** EVA gomma antiscivolo SRC
Plus: i materiali ed il look permettono un utilizzo anche per il tempo libero.
Taglie: dalla 38 alla 47
Colore: grigio/inserti arancione

ULTRA LIGHT	ULTRA FLEX	NO	NO	size 42	36 - 48	5
				525		



CERTIFICATA ANTISCIVOLO senza puntale e lamina

06786 AIRY
NO SAFETY

Tomaia: action leather con inserti in tessuto simil cordura traspirante in tessuto simil cordura
Puntale: no **Lamina antiperforazione:** no
Intersuola: EVA per garantire comfort ed ammortizzazione del peso
Suola: battistrada in gomma termoplatica (TPR)
Plus: ottima resistenza allo scivolamento.
Consigliato l'utilizzo per il tempo libero
Taglie: dalla 38 alla 47
Colore: blu/inserti verde, nero

ULTRA LIGHT	ULTRA FLEX	NO	NO	size 42	38 - 47	5
				320		



06782 VENS
NO SAFETY

Tomaia: tessuto softshell idrorepellente con membrana
Puntale: no **Lamina antiperforazione:** no **Suola:** EVA e gomma antiscivolo
Plus: leggerissima. Suola con ottimo grip. I materiali ed il look permettono un utilizzo anche per il tempo libero.
Taglie: dalla 38 alla 47
Colore: blu/inserti arancione

ULTRA LIGHT	ULTRA FLEX	NO	NO	size 42	38 - 47	5
				315		



06783 PLOSE
NO SAFETY

Tomaia: in tessuto softshell idrorepellente con membrana
Puntale: no **Lamina antiperforazione:** no **Suola:** EVA e gomma antiscivolo
Plus: leggerissima. Suola con ottimo grip. I materiali ed il look permettono un utilizzo anche per il tempo libero.
Taglie: dalla 38 alla 47
Colore: blu/inserti arancione

ULTRA LIGHT	ULTRA FLEX	NO	NO	size 42	38 - 47	5
				395		




ISSALINE
PROFESSIONAL & SPORT
ISSALINE
ISSALI



WHITE

Le calzature da lavoro ISSALINE rappresentano la scelta ideale per coloro che lavorano nel settore alimentare o alberghiero.
Realizzate con materiali di alta qualità, le suole in PU Poliuretano offrono un'eccellente resistenza allo scivolamento, garantendo sicurezza e stabilità durante l'utilizzo.
Le tomaie sono disponibili sia in microfibra che in pelle, entrambe altamente durevoli e facili da pulire.
Queste caratteristiche rendono le nostre calzature da lavoro perfette per essere utilizzate nelle aziende del settore alimentare e alberghiero, dove l'igiene è fondamentale e la sicurezza sul posto di lavoro è prioritaria.

41630G SNOW
EN ISO 20345 S2 SRC

Tomaia: bassa in microfibra adatta ad un uso alimentare
Puntale: fibra di vetro
Lamina antiperforazione: no
Suola: PU antiscivolo
Plus: metal free, particolarmente leggera e flessibile
Taglie: dalla 35 alla 47





37865 TAJO solo su richiesta
EN ISO 20345 S2 SRC

Tomaia: bassa in microfibra adatta ad un uso alimentare
Puntale: acciaio
Lamina antiperforazione: no
Suola: PU antiscivolo
Taglie: dalla 36 alla 46





06755
PIANELLA UOMO

Tomaia: pelle traforata ed imbottita sul bordo
Suola: PU antiscivolo
Plus: sottopiede in maialino soft
Taglie: dalla 40 alla 46





06750
PIANELLA DONNA

Tomaia: pelle traforata ed imbottita sul bordo
Suola: PU antiscivolo
Plus: sottopiede in maialino soft
Taglie: dalla 35 alla 41





ISSALINE by PIP

Gli zoccoli in gomma polimerica o EVA sono certificati per una vasta gamma di impieghi lavorativi, consigliati in settori come ospedali, studi medici, fisioterapisti, imprese di pulizia e centri benessere, nonché nel settore alberghiero e in altre strutture simili.
La loro suola antiscivolo SRC garantisce una buona aderenza su diverse superfici, prevenendo cadute accidentali e migliorando la sicurezza sul posto di lavoro.
Sono igienici e possono essere facilmente sterilizzati o ripuliti dopo l'utilizzo. Inoltre, grazie al loro design ergonomico e al laccetto regolabile ribaltabile per la sicurezza del piede, offrono un elevato comfort anche durante lunghe ore lavorative.
In sintesi, la nostra gamma di zoccoli offre una soluzione completa ed efficiente per le esigenze professionali.

06770
ZOCCOLO SAFE ANTINFORTUNISTICO
EN ISO 20345:2011 SB A E SRC ESD

Prodotto in Italia

Tomaia: in gomma polimerica termoplastica naturale, priva di lattice. Tomaio con parte superiore chiusa per prevenire infiltrazioni di sostanze organiche e potenziatemene nocive
Sterilizzabile: in autoclave (fino a 134°C per 70 minuti)
Puntale: in acciaio 200J
Lamina antiperforazione: no
Suola: gomma polimerica (antiscivolo SRC)
Plus: finestre laterali per l'aerazione del piede ed il lavaggio. Assorbimento energia nella zona del tallone, plantare anatomico, laccetto ribaltabile di sicurezza con aggancio brevettato, ESD.
Utilizzo: consigliato per ospedali, studi medici, industria, alberghiero, benessere, ecc.
Taglie: dalla 35 alla 47
Colori: bianco e nero.
su richiesta: blu royal.

Su richiesta è dotabile di microchip.

YES | STEEL | 35 - 47 | 10

COLORE DISPONIBILE SOLO SU RICHIESTA



06765
ZOCCOLO LIGHT IN EVA
EN ISO 20347:2012 OB A E SRC

Prodotto in Italia

Tomaia: in eva reticolata leggerissimo (solo 200 grammi al paio). Tomaio con parte superiore chiusa per prevenire infiltrazioni di sostanze organiche e potenziatemene nocive.
Lavabile: fino a 60° C.
Puntale: no
Lamina antiperforazione: no
Suola: eva (antiscivolo SRC)
Plus: finestre laterali per l'aerazione del piede. Assorbimento energia nella zona del tallone, plantare anatomico, laccetto ribaltabile di sicurezza. Tassello antistatico per lo scarico di cariche elettrostatiche, soletta antibatterica.
Utilizzo: consigliato per ospedali, studi medici, fisioterapisti, imprese pulizia, centri benessere, alberghiero, ecc.
Taglie: dalla 35 alla 46
Colori: bianco e blu navy.
su richiesta: sky blu, verde, nero, lilla.

size 42 140 | ULTRA LIGHT | 35 - 46 | 10

COLORI DISPONIBILI SOLO SU RICHIESTA



06760N
ZOCCOLO ANTISTATICO
EN ISO 20347:2012 OB A E SRC ESD

Prodotto in Italia

Tomaia: in gomma polimerica termoplastica naturale, priva di lattice. Tomaio con parte superiore chiusa per prevenire infiltrazioni di sostanze organiche e potenziatemene nocive
STERILIZZABILE: in autoclave (fino a 134°C per 70 minuti)
Puntale: no
Lamina antiperforazione: no
Suola: gomma polimerica (antiscivolo SRC)
Plus: finestre laterali per l'aerazione del piede ed il lavaggio. Assorbimento energia nella zona del tallone, plantare anatomico, laccetto ribaltabile di sicurezza con aggancio brevettato, ESD.
UTILIZZO: consigliato per ospedali, studi medici, industria, alberghiero, benessere, ecc.
Taglie: dalla 35 alla 47
COLORI: verde, bianco e blu royal.
su richiesta: nero, giallo, blu navy, rosso, fuxia, arancione e viola.

Su richiesta è dotabile di microchip.

METAL FREE | ULTRA LIGHT | size 42 360 | 35 - 47 | 10

COLORI DISPONIBILI SOLO SU RICHIESTA



ISSALINE
BY PIP

Gli stivali da lavoro ISSALINE sono affidabili e sicuri

garantiti dalla certificazione EN ISO 20347 ed EN ISO 20345. Disponibili con o senza puntale o lamina in acciaio, per adattarsi alle diverse esigenze dei cantieri edili, del settore alimentare e del tempo libero.
La suola carrarmato di questi stivali assicura un atrito eccezionale sul pavimento o terreno, permettendo una camminata stabile anche su superfici scivolose. Inoltre, la loro praticità si estende anche al facile indossamento e alla rimozione veloce.

ISSALINE utilizza materiali certificati **REACH COMPLIANCE*** per garantire la conformità agli standard europei contro l'utilizzo di sostanze nocive a lungo termine, prodotti sostenibili che proteggono sia te che l'ecosistema circostante.

*La certificazione REACH

La certificazione **REACH** (Registration, Evaluation, Authorization and Restriction of Chemicals) **Compliance** si riferisce alla conformità di una sostanza chimica o di un prodotto chimico alle normative dell'Unione Europea relative alla registrazione, valutazione e autorizzazione dei prodotti chimici. Il regolamento REACH è stato introdotto per garantire la protezione della salute umana e dell'ambiente attraverso la gestione sicura delle sostanze chimiche. La certificazione REACH Compliance attesta che la sostanza o il prodotto soddisfa i requisiti del regolamento REACH ed è stato registrato correttamente presso l'Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA).

06315R ISSAGUM
STIVALE DA LAVORO IN GOMMA NITRILICA (PVC NITRILICO)
EN ISO 20347:2012 SRA

Puntale: no
Lamina antiperforazione: no
Suola: carrarmato
Plus: MPX (protezione del malleolo), mescola contenente nitrile per una maggior flessibilità e durata dello stivale; forma ergonomica per una maggior comfort ed inserto nel tallone per facilitare la svestizione.
Taglie: dalla 36 alla 48
Colore: 090 marrone/nero, 050 bianco/grigio.

NO | NO | 36 - 48 | 6 | REACH



06425R ISSAFORT
STIVALE DI SICUREZZA IN GOMMA NITRILICA (PVC NITRILICO)
EN ISO 20345:2011 S5 SRA

Puntale: si
Lamina antiperforazione: si
Suola: carrarmato
Plus: MPX (protezione del malleolo), mescola contenente nitrile per una maggior flessibilità e durata dello stivale; forma ergonomica per una maggior comfort ed inserto nel tallone per facilitare la svestizione.
Taglie: dalla 36 alla 48
Colore: 010 giallo/nero, 020 verde/nero, 040 blu/rosso.

STEEL | STEEL | 36 - 48 | 6 | REACH



06426R ISSAFORT
STIVALE DI SICUREZZA IN GOMMA NITRILICA (PVC NITRILICO)
EN ISO 20345:2011 S4 SRA

Puntale: si
Lamina antiperforazione: no
Suola: carrarmato
Plus: MPX (protezione del malleolo), mescola contenente nitrile per una maggior flessibilità e durata dello stivale; forma ergonomica per una maggior comfort ed inserto nel tallone per facilitare la svestizione.
Taglie: dalla 36 alla 48
Colore: 050 bianco/grigio.

NO | STEEL | 36 - 48 | 6 | REACH





06351R | 06361R

06351R TUTTACOSCIA

Applicazione in PVC sullo stivale 06425R certificato EN ISO 20345:2011 S5 SRA
Colore: 020 verde/nero.

06361R SCAFANDRO

Sullo stivale 06425R certificato EN ISO 20345:2011 S5 SRA è stato applicato uno scafandro in PVC.
Colore: 020 verde/nero.

STEEL | STEEL | 38 - 47 | 1



STIVALI ISSAPOL

06430
STIVALE PU ISSAPOL S5 METAL FREE
EN ISO 20345:2011 S5 SRC CI

Puntale: composito.
Lamina antiperforazione: Kevlar.
Suola: rinforzata, con buona stabilità e aderenza su tutte le superfici. Include un rialzo che facilita la rimozione degli stivali. Suola resistente all'abrasione.
Plus:
- 100% senza metallo, che riduce il peso e migliora l'isolamento termico.
- Realizzate con il miglior poliuretano BASF.
- Suola SRC con grande aderenza anche su superfici bagnate per garantire maggiore sicurezza e stabilità.
- Non si rompono né si crepano a basse temperature (certificato per l'isolamento termico a -30° C), né con cambiamenti estremi di temperatura.
- Resistente a oli, grassi e una varietà di prodotti chimici.
- Rivestimento interno antibatterico.
- Antistatiche.
- La soletta è estraibile, lavabile, ortopedica e antibatterica.
- Inserti in TPU nella suola per una migliore antiscivolo e maggiore durata.
- L'inserimento in TPU migliora le prestazioni della suola del 10%.
- Assorbe l'energia nel tallone.
- Molto leggero.

Taglie: da 36 a 48.
Colore: 027 verde/nero.



Novità



06435 solo su richiesta
STIVALE PU ISSAPOL S4 METAL FREE
EN ISO 20345:2011 S4 SRC CI


Puntale: composito.
Lamina antiperforazione: Kevlar.
Suola: rinforzata, con buona stabilità e aderenza su tutte le superfici. Include un rialzo che facilita la rimozione degli stivali. Suola resistente all'abrasione.
Plus:
- 100% senza metallo, che riduce il peso e migliora l'isolamento termico.
- Realizzate con il miglior poliuretano BASF.
- Suola SRC con grande aderenza anche su superfici bagnate per garantire maggiore sicurezza e stabilità.
- Non si rompono né si crepano a basse temperature (certificato per l'isolamento termico a -30° C), né con cambiamenti estremi di temperatura.
- Resistente a oli, grassi e una varietà di prodotti chimici.
- Rivestimento interno antibatterico.
- Antistatiche.
- La soletta è estraibile, lavabile, ortopedica e antibatterica.
- Inserti in TPU nella suola per una migliore antiscivolo e maggiore durata.
- L'inserimento in TPU migliora le prestazioni della suola del 10%.
- Assorbe l'energia nel tallone.
- Molto leggero.

Taglie: da 36 a 48.
Colore: 050 bianco



Novità



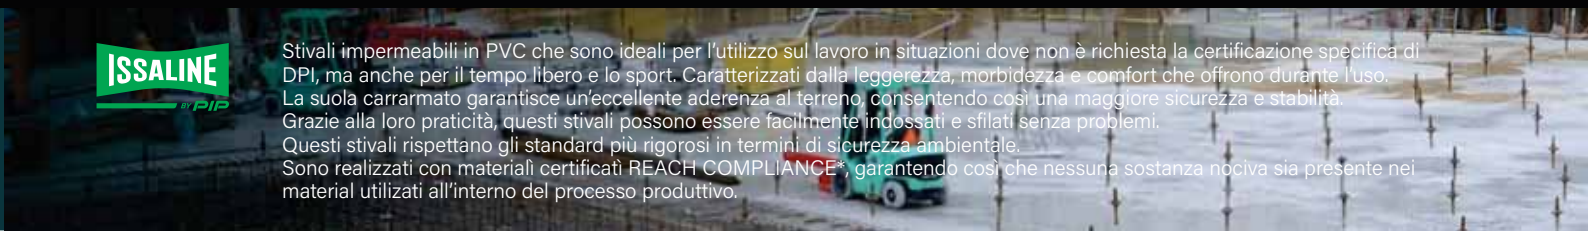

ISSALINE by PIP

Stivali impermeabili in PVC che sono ideali per l'utilizzo sul lavoro in situazioni dove non è richiesta la certificazione specifica di DPI, ma anche per il tempo libero e lo sport. Caratterizzati dalla leggerezza, morbidezza e comfort che offrono durante l'uso.
La suola carrarmato garantisce un'eccellente aderenza al terreno, consentendo così una maggiore sicurezza e stabilità.
Grazie alla loro praticità, questi stivali possono essere facilmente indossati e sfilati senza problemi.
Questi stivali rispettano gli standard più rigorosi in termini di sicurezza ambientale.
Sono realizzati con materiali certificati REACH COMPLIANCE*, garantendo così che nessuna sostanza nociva sia presente nei material utilizzati all'interno del processo produttivo.

*La certificazione REACH

La certificazione **REACH** (Registration, Evaluation, Authorization and Restriction of Chemicals) **Compliance** si riferisce alla conformità di una sostanza chimica o di un prodotto chimico alle normative dell'Unione Europea relative alla registrazione, valutazione e autorizzazione dei prodotti chimici. Il regolamento REACH è stato introdotto per garantire la protezione della salute umana e dell'ambiente attraverso la gestione sicura delle sostanze chimiche. La certificazione REACH Compliance attesta che la sostanza o il prodotto soddisfa i requisiti del regolamento REACH ed è stato registrato correttamente presso l'Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA).

06310R
GINOCCHIO PVC

NO | NO | 35 - 47 | 10 | REACH



06301R
TRONCHETTO PVC

NO | NO | 37 - 47 | 10 | REACH



06314R
GINOCCHIO PVC

NO | NO | 35 - 47 | 8 | REACH



06305R
GALOSCIA PVC

39 - 46 | 12 | REACH



06350R
TUTTACOSCIA PVC

NO | NO | 38 - 47 | 10 | REACH



06360R
SCAFANDRO PVC

NO | NO | 39 - 47 | 8 | REACH





Al fine di garantire una continuità del progetto di protezione dei piedi, ISSALINE ha collaborato con SALUBER, un'azienda italiana specializzata nella produzione di solette tecniche in vero cuoio. Questa partnership ha portato alla creazione di una gamma appositamente progettata per le calzature antinfortunistiche. La scelta del vero cuoio come materiale principale si basa sulla sua eccezionale capacità di mantenere il piede fresco durante l'estate e caldo durante l'inverno.



CUOIO



CUOIO + PLANTARE



INVERNALE + PLANTARE



438 DAILY

Soletta in cuoio naturale antistatico per calzature antinfortunistiche

Il cuoio favorisce traspirazione e previene i cattivi odori.

Taglie: 36-47

Imballo: 5 pa.



401 COMFORT

Plantare anatomico antistatico autoconformante in cuoio naturale con membrana ai carboni attivi per calzature antinfortunistiche

Plantare anatomico in vero cuoio, igienico ed isolante, con membrana ai carboni attivi. Altamente autocomformante, shock absorber integrato sul tallone.

Taglie: 36-47

Imballo: 5 pa.



463 THERMO

Plantare anatomico antistatico Autoconformante in pura lana vergine per calzature antinfortunistiche

Plantare anatomico rivestito in pura lana vergine, igienico ed isolante. Realizzato con membarana in feltro che assicura un ottimo isolamento termico. L'area metatarsale è progettata per dare flessibilità a torsione controllata.

Shock absorber integrato sul tallone.

Taglie: 36-47

Imballo: 5 pa.




Ansell
Protezione delle mani
Abbiamo imparato un po' di cose negli ultimi 45 anni grazie alle nostre analisi in materia di sicurezza.
Ogni azienda è diversa, come lo è ogni lavoratore.
E tutte le operazioni che i lavoratori eseguono, come i requisiti di sicurezza di cui hanno bisogno, sono uniche, a modo loro.
Questo significa anche che ogni valutazione è unica.
Ogni nostro cliente riceve una soluzione personalizzata in materia di sicurezza, basata su dati raccolti da oltre 600 esperti in più di 17.000 analisi individuali dal 2010.
ANSELL
Ansell R-8401
Made in Sri Lanka



HyFlex® 11-800

Il prodotto di punta campione di vendite Ansell, l'originale guanto in schiuma di nitrile HyFlex® 11-800 è la soluzione altamente versatile per manipolazioni generiche e assemblaggi di precisione; questo guanto fornisce il mix perfetto di comfort, destrezza e protezione.

INDUSTRIE PRIMARIE
- Industria automobilistica
- Macchinari e attrezzature
- Industria metallurgica

APPLICAZIONI IDEALI:
- Afferrare e serrare componenti
- Sistemi di regolazione e avvitatura
- Serrare parti e componenti
- Carico e scarico di autocarri e veicoli
- Manipolazione di merci in entrata
- Carico autocarri e veicoli
- Spedizione, trasporto e consegna di prodotti

CARATTERISTICHE ULTERIORI:
Antistatico EN-1149
Senza Lattice - Senza Silicone - DMF Free

CONFEZIONAMENTO:
12 paia per pacchetto; 12 pacchetti per cartone
MATERIALE DEL RIVESTIMENTO: Schiuma di nitrile
MATERIALE DELLA FODERA: Nylon
MODELLO DI POLSO: Polso a maglia
FINITURA: Palmo rivestito
FINEZZA: 15 aghi
TAGLIA EN: 6, 7, 8, 9, 10, 11
LUNGHEZZA (mm): 200 - 265
COLORE: Bianco + palmo grigio

ZONZ™ Comfort Fit Technology · DMF free



HyFlex® 11-801

I guanti Ansell HyFlex® 11-801 sono ideali per applicazioni asciutte o leggermente oleose che richiedono una leggera protezione meccanica ed alti livelli di precisione nelle manipolazioni.
Sono ideali per applicazioni leggere di assemblaggio, nonché per le esigenze di logistica e magazzino.

INDUSTRIE PRIMARIE
- Industria automobilistica
- Macchinari e attrezzature
- Industria metallurgica

APPLICAZIONI IDEALI:
- Afferrare e serrare componenti
- Sistemi di regolazione e avvitatura
- Serrare parti e componenti
- Carico e scarico di autocarri e veicoli
- Manipolazione di merci in entrata
- Carico autocarri e veicoli
- Spedizione, trasporto e consegna di prodotti

CARATTERISTICHE ULTERIORI:
Antistatico EN-1149
Senza Lattice - Senza Silicone - DMF Free

CONFEZIONAMENTO:
12 paia per sacchetto; 12 sacchetti per cartone
MATERIALE DEL RIVESTIMENTO: Schiuma di nitrile
MATERIALE DELLA FODERA: Nylon
MODELLO DI POLSO: Polso a maglia
FINITURA: Palmo rivestito
FINEZZA: 15 aghi
TAGLIA EN: 6, 7, 8, 9, 10, 11
LUNGHEZZA (mm): 200 - 265
COLORE: Grigio + palmo nero

ZONZ™ Comfort Fit Technology · DMF free



HyFlex® 11-818

Il rivestimento FORTIX™ migliora la presa asciutta ed è il 20% più traspirante delle formulazioni precedenti, per mani più fresche, più asciutte e meno sudate.
La fodera senza cuciture, finezza 18 aghi, in nylon-spandex offre il tatto di una mano nuda, assicurando traspirabilità, comfort e migliore sensibilità dei polpastrelli per lavori di precisione.

INDUSTRIE PRIMARIE
- Industria automobilistica
- Macchinari e attrezzature
- Industria metallurgica
- Utilities
- Magazzino

APPLICAZIONI IDEALI:
- Regolazione di parti e sistemi
- Montaggio e smantellamento
- Montaggio finale
- Carico e scarico di autocarri e veicoli
- Manipolazione di merci in uscita: lattine, contenitori, merci sfuse, cartoni
- Carico autocarri e veicoli
- Spedizione, trasporto e consegna di prodotti

CARATTERISTICHE ULTERIORI:
Antistatico EN-1149
Senza Lattice - Senza Silicone - DMF Free

CONFEZIONAMENTO:
12 paia per sacchetto; 12 sacchetti per cartone
MATERIALE DEL RIVESTIMENTO: Schiuma di nitrile
MATERIALE DELLA FODERA: Nylon, Spandex
MODELLO DI POLSO: Polso a maglia
FINITURA: Palmo rivestito
FINEZZA: 18 aghi
TAGLIA EN: 6, 7, 8, 9, 10, 11
LUNGHEZZA (mm): 200 - 248
COLORE: Blu

FORTIX™ · ZONZ™ Comfort Fit Technology · DMF free



HyFlex® 11-840

Con il giusto mix di robusta resistenza all'abrasione, maggior comfort e elevata destrezza, HyFlex® 11-840 rappresenta la soluzione ideale per i lavoratori che si muovono fra varie applicazioni. Sposando il naturale contorno della mano, la fodera, comoda e dalla sensazione al tatto di una seconda pelle, è stata pensata per offrire una vestibilità più comoda.

INDUSTRIE PRIMARIE
- Aerospazio
- Industria automobilistica
- Macchinari e attrezzature
- Industria metallurgica
- Assistenza e riparazione auto
- Trasformazione alimentare
- Utilities
- Magazzino

APPLICAZIONI IDEALI:
- Assemblaggio di parti di piccole dimensioni
- Manipolazioni generali
- Manipolazione di materie prime
- Afferrare e serrare componenti
- Sistemi di regolazione e avvitatura

CARATTERISTICHE ULTERIORI:
Food Approved
Senza Lattice - Senza Silicone

CONFEZIONAMENTO:
12 paia per pacchetto; 12 pacchetti per cartone
MATERIALE DEL RIVESTIMENTO: Schiuma di nitrile
MATERIALE DELLA FODERA: Nylon, Spandex
MODELLO DI POLSO: Polso a maglia
FINITURA: Palmo rivestito
FINEZZA: 15 aghi
TAGLIA EN: 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
LUNGHEZZA (mm): 200 - 270
COLORE: Grigio + palmo nero

FORTIX™ · ANSELL GRIP™ · ERGOFORM™ · ZONZ™ Comfort Fit Technology



Ringers® R-840

R840 unisce il comfort e le prestazioni del guanto HyFlex 11-840 e i vantaggi della protezione Ringers TPR di livello 1 contro gli impatti. La soluzione più confortevole nelle mansioni leggere dei settori logistica e magazzino. Il rivestimento di nitrile sul palmo offre una presa 2 volte superiore a quella offerta dalla tecnologia precedente.

INDUSTRIE PRIMARIE
- Magazzino & Logistica
- Industria automobilistica
- Manifatturiero
- Costruzione
- Olio e gas

APPLICAZIONI IDEALI:
- Montaggio e smontaggio attrezzature
- Carico autocarri e veicoli
- Confezionamento
- Prelevare parti e accessori
- Spedizione, trasporto e consegna di prodotti

CARATTERISTICHE ULTERIORI:
Touchscreen Compatibile, Food Approved.
- Senza Silicone -

CONFEZIONAMENTO:
4 paia per pacchetto; 12 pacchetti per cartone
MATERIALE DEL RIVESTIMENTO: Ansell Grip Technology
MATERIALE DELLA FODERA: Nylon
MODELLO DI POLSO: Polso a maglia
FINITURA: Palmo rivestito
FINEZZA: 15 aghi
TAGLIE: 6,7,8,9,10,11
LUNGHEZZA (mm): 200 - 265
COLORE: Grigio + palmo nero

FORTIX™ · ANSELL GRIP™ · ERGOFORM™ · ZONZ™ Comfort Fit Technology



HyFlex® 11-842

I nostri migliori guanti multiuso diventano sostenibili. Le fodere dei guanti HyFlex® 11-842 sono realizzate con il 90% di filato di nylon riciclato.
Per ridurre le emissioni di CO_2 e con un imballaggio interno privo di materie plastiche con un conseguente risparmio di materiali del 53%.

INDUSTRIE PRIMARIE
- Industria automobilistica - Assistenza e riparazione auto
- Macchinari e attrezzature - Magazzino & Logistica
- Manipolazione e trasformazione degli alimenti
- Aerospazio

APPLICAZIONI IDEALI:
- Manipolazioni generali
- Assemblaggio di parti di piccole dimensioni
- Afferrare e serrare componenti
- Operazioni di logistica e magazzino
- Manipolazione e confezionamento di alimenti secchi
- Manipolazione occasionale di oggetti caldi: EN407 Calore da contatto classe 1 (100°C per 15s)

CARATTERISTICHE ULTERIORI:
Antistatico EN-1149. Touchscreen Compatibile
Food Approved -Senza Silicone – Senza Lattice

CONFEZIONAMENTO:
12 paia per sacchetto; 12 sacchetti per cartone
MATERIALE DEL RIVESTIMENTO: Poliuretano
MATERIALE DELLA FODERA: Fibra di carbonio, Nylon
MODELLO DI POLSO: Polso a maglia
FINITURA: Palmo rivestito
FINEZZA: 15 aghi
TAGLIA EN: 5,6,7,8,9,10,11,12
LUNGHEZZA (mm): 190 - 275
COLORE: Verde + palmo nero

FORTIX™ · ANSELL GRIP™ · ZONZ™ Comfort Fit Technology



HyFlex® 48-100
(ex Sensilite 48-100)

Eccellente resistenza all'abrasione, per una maggiore durata di utilizzo
I guanti HyFlex® offrono proprietà migliori di sicurezza, destrezza e durata rispetto ad altri tipi di guanti spesso usati nelle stesse applicazioni
Rivestimento e fodera sottili che offrono grandi proprietà di destrezza e flessibilità

INDUSTRIE PRIMARIE
- Industria automobilistica
- Macchinari e attrezzature

APPLICAZIONI IDEALI:
- Assemblaggio di telai e rifilatura della carrozzeria
- Supporto e manutenzione della linea di produzione
- Riparazione e manutenzione attrezzature
- Montaggio e smontaggio attrezzature
- Carico e scarico di scatole o parti grezze
- Prelevare parti e accessori

CARATTERISTICHE ULTERIORI:
Disponibile confezione per Vending Machine

CONFEZIONAMENTO:
12 paia per sacchetto; 12 sacchetti per cartone
MATERIALE DEL RIVESTIMENTO: Poliuretano
MATERIALE DELLA FODERA: Nylon
MODELLO DI POLSO: Polso a maglia
FINITURA: Palmo rivestito
FINEZZA: 13 aghi
TAGLIA EN: 6, 7, 8, 9, 10, 11
LUNGHEZZA (mm): 210 - 265
COLORE: Bianco



HyFlex® 48-101
(ex Sensilite 48-101)

Eccellente resistenza all'abrasione, per una maggiore durata di utilizzo
I guanti HyFlex® offrono proprietà migliori di sicurezza, destrezza e durata rispetto ad altri tipi di guanti spesso usati nelle stesse applicazioni
Rivestimento e fodera sottili che offrono grandi proprietà di destrezza e flessibilità

INDUSTRIE PRIMARIE
- Industria automobilistica
- Macchinari e attrezzature

APPLICAZIONI IDEALI:
- Assemblaggio di telai e rifilatura della carrozzeria
- Supporto e manutenzione della linea di produzione
- Riparazione e manutenzione attrezzature
- Montaggio e smontaggio attrezzature
- Carico e scarico di scatole o parti grezze
- Prelevare parti e accessori

CARATTERISTICHE ULTERIORI:
Disponibile confezione per Vending Machine

CONFEZIONAMENTO:
12 paia per sacchetto; 12 sacchetti per cartone
MATERIALE DEL RIVESTIMENTO: Poliuretano
MATERIALE DELLA FODERA: Nylon
MODELLO DI POLSO: Polso a maglia
FINITURA: Palmo rivestito
FINEZZA: 13 aghi
TAGLIA EN: 6, 7, 8, 9, 10, 11
LUNGHEZZA (mm): 210 - 265
COLORE: Nero



Edge® 48-125 - Edge® 48-126
Edge® 48-129

Buon livello di resistenza all'abrasione e allo strappo, buona presa, produttività migliorata
Un guanto bianco (48-125) mostra prima la contaminazione da sporco
Un guanto nero (48-126) o grigio (48-129) mostra lo sporco in maniera meno evidente; viene quindi smaltito più tardi. Struttura senza cuciture;

INDUSTRIE PRIMARIE
- Industria automobilistica
- Elettronica
- Macchinari e attrezzature
- Trasporti
- Smaltimento di rifiuti e riciclaggio

APPLICAZIONI IDEALI:
- Assemblaggio di pezzi di piccole dimensioni
- Manipolazioni generali
- Confezionamento
- Ispezione qualità

CARATTERISTICHE ULTERIORI:
Ottimo rapporto qualità/prezzo.

CONFEZIONAMENTO:
12 paia per sacchetto; 12 sacchetti per cartone
MATERIALE DEL RIVESTIMENTO: Poliuretano
MATERIALE DELLA FODERA: Poliestere
MODELLO DI POLSO: Polso a maglia
FINITURA: Palmo rivestito
FINEZZA: 15 aghi
TAGLIA EN: 6, 7, 8, 9, 10, 11
LUNGHEZZA (mm): 220-270
COLORE: 125 Bianco / 126 Nero / 129 Grigio



HyFlex® 11-618

Quasi una seconda pelle, questo guanto estremamente sottile offre notevole comfort, vestibilità e sensibilità per le manipolazioni più delicate.
Progettato per una vasta gamma di applicazioni leggere in ambienti asciutti e leggermente oleosi, ideale per il lavoratore che necessita di un livello superiore di vestibilità, tatto e precisione.

INDUSTRIE PRIMARIE
- Industria automobilistica
- Macchinari e attrezzature
- Industria metallurgica

APPLICAZIONI IDEALI:
- Afferrare e serrare componenti
- Assemblaggio e montaggio componenti
- Serrare parti e componenti

CARATTERISTICHE ULTERIORI:
Touchscreen Compatibile
Antistatico EN-1149
Senza Silicone

CONFEZIONAMENTO:
12 paia per pacchetto; 12 pacchetti per cartone
MATERIALE DEL RIVESTIMENTO: Poliuretano
MATERIALE DELLA FODERA: Nylon
MODELLO DI POLSO: Polso a maglia
FINITURA: Palmo rivestito
FINEZZA: 18 aghi
TAGLIA EN: 6, 7, 8, 9, 10, 11
LUNGHEZZA (mm): 195 - 245
COLORE: Blu + palmo nero



HyFlex® 11-900

Progettati appositamente per essere utilizzati per manutenzione e produzione in ambienti moderatamente oleosi, in cui risultino indispensabili caratteristiche di protezione con presa asciutta sicura e resistenza all'abrasione.

INDUSTRIE PRIMARIE
- Industria automobilistica
- Macchinari e attrezzature
- Industria metallurgica

APPLICAZIONI IDEALI:
- Afferrare e serrare componenti
- Cambio di strumenti e stampi
- Montaggio e smontaggio attrezzature

CARATTERISTICHE ULTERIORI:
Antistatico EN-1149

CONFEZIONAMENTO:
12 paia per sacchetto; 12 sacchetti per cartone
MATERIALE DEL RIVESTIMENTO: Nitrile
MATERIALE DELLA FODERA: Nylon
MODELLO DI POLSO: Polso a maglia
FINITURA: Palmo rivestito
FINEZZA: 13 aghi
TAGLIA EN: 6, 7, 8, 9, 10
LUNGHEZZA (mm): 200 - 255
COLORE: Bianco + palmo blu



HyFlex® 11-925

Il primo guanto ultraleggero HyFlex® a combinare geometria di rivestimento ¾, oleorepellenza e presa oleosa in un guanto che garantisce grandi proprietà di destrezza e comfort. HyFlex® 11-925 integra la Grip Technology che riduce il rischio di perdita della presa in ambienti dinamici.

INDUSTRIE PRIMARIE
- Industria automobilistica
- Macchinari e attrezzature
- Chimica
- Agricoltura
-

APPLICAZIONI IDEALI:
- Assemblaggio e ispezione di componenti
- Montaggio e smontaggio attrezzature
- Assemblaggio e montaggio di componenti
- Ispezione (prelievo, controllo e marcatura)
- Montaggio e smantellamento
- Manipolazione di merci in uscita: lattine, contenitori, merci sfuse, cartoni
- Carico autocarri e veicoli
- Spedizione, trasporto e consegna di prodotti

CARATTERISTICHE ULTERIORI:
Touchscreen Compatibile
Antistatico EN-1149
Senza Lattice - Senza Silicone - Pesticidi

CONFEZIONAMENTO:
12 paia per pacchetto; 12 pacchetti per cartone
MATERIALE DEL RIVESTIMENTO: Nitrile + Ansell Grip Technology
MATERIALE DELLA FODERA: Nylon
MODELLO DI POLSO: Polso a maglia
FINITURA: Palmo rivestimento 3/4
FINEZZA: 18 aghi
TAGLIE: 6, 7, 8, 9, 10, 11
LUNGHEZZA (mm): 200 - 265
COLORE: Blu

ANSELL GRIP™
RIPEL™



Edge® 48-128

Alternativa ai guanti di cotone a filo continuo leggeri o di media pesantezza grazie al rivestimento di nitrile che offre livelli molto migliori di presa, ammortizzazione e resistenza all'abrasione. Molto leggeri e confortevoli, livelli elevati di destrezza e flessibilità.

INDUSTRIE PRIMARIE
- Industria automobilistica
- Macchinari e attrezzature

APPLICAZIONI IDEALI:
- Assemblaggio di parti di piccole dimensioni
- Manipolazioni generali
- Confezionamento
- Controllo qualità

CARATTERISTICHE ULTERIORI:
ottimo rapporto qualità/prezzo

CONFEZIONAMENTO:
12 paia per sacchetto; 12 sacchetti per cartone
MATERIALE DEL RIVESTIMENTO: Nitrile
MATERIALE DELLA FODERA: Poliestere
MODELLO DI POLSO: Polso a maglia
FINITURA: Palmo rivestito
FINEZZA: 13 aghi
TAGLIA EN: 6, 7, 8, 9, 10, 11
LUNGHEZZA (mm): 220-270
COLORE: Grigio + palmo nero



Edge® 48-919

Guanti industriali multiuso per mansioni leggere; completamente rivestiti per proteggere la pelle contro l'esposizione ai fluidi industriali e alla contaminazione da olio
Il palmo in nitrile sabbiato assicura una presa molto sicura in ambienti oleosi
Questo permette al lavoratore di manipolare componenti di piccole o medie dimensioni oleate o lubrificate

INDUSTRIE PRIMARIE
- Industria automobilistica
- Macchinari e attrezzature
- Industria metallurgica

APPLICAZIONI IDEALI:
- Assemblaggio di parti
- Manutenzione
- Industria metallurgica
- Controllo qualità

CARATTERISTICHE ULTERIORI:
ottimo rapporto qualità/prezzo

CONFEZIONAMENTO:
12 paia per sacchetto; 12 sacchetti per cartone
MATERIALE DEL RIVESTIMENTO: Nitrile
MATERIALE DELLA FODERA: Poliestere
MODELLO DI POLSO: Polso a maglia
FINITURA: Interamente rivestito + palmo nitrile sabbiato
FINEZZA: 13 aghi
TAGLIA EN: 6, 7, 8, 9, 10, 11
LUNGHEZZA (mm): 220-270
COLORE: Bordeaux + palmo nero



HyFlex® 11-849

Interamente rivestito offre una protezione a 360° contro graffi, strappi e sporcizia. Il rivestimento in schiuma di nitrile offre massimo comfort, maggiore durata e permette alla mano di respirare. Nessun passaggio di contaminanti del silicone alle parti metalliche prima della verniciatura. ANSELL GRIP™ Technology per una presa sicura, disegno ergonomico per una vestibilità comoda e sicura che ottimizza le prestazioni.

INDUSTRIE PRIMARIE
- Industria automobilistica
- Macchinari e attrezzature
- Industria metallurgica
- Assistenza e riparazione auto

APPLICAZIONI IDEALI:
- Afferrare e serrare componenti
- Serrare parti e componenti
- Trasporti e logistica
- Manipolazioni generali
- Montaggio e smontaggio attrezzature
- Spedizione, trasporto e consegna di prodotti

CARATTERISTICHE ULTERIORI:
Antistatico EN-1149
Senza Lattice - Senza Silicone

CONFEZIONAMENTO:
12 paia per pacchetto; 12 pacchetti per cartone
MATERIALE DEL RIVESTIMENTO:
Schiuma di Nitrile
MATERIALE DELLA FODERA: Spandex, Nylon
MODELLO DI POLSO: Polso a maglia
FINITURA: Interamente rivestito
FINEZZA: 18 aghi
TAGLIE: 6, 7, 8, 9, 10, 11
LUNGHEZZA (mm): 210 - 255
COLORE: Nero

ANSELL GRIP™
FORTIX™
ERGOFORM™
DMF free



HyFlex® 48-130 ESD

I guanti HyFlex 48-130 soddisfano la maggior parte delle esigenze di protezione contro le scariche elettrostatiche e rappresentano una soluzione confortevole ad un prezzo ragionevole. Con il palmo rivestito di poliuretano, HyFlex 48-130 offre buona resistenza meccanica e durata.

INDUSTRIE PRIMARIE
- Industria automobilistica
- Macchinari e attrezzature
- Industria metallurgica

APPLICAZIONI IDEALI:
- Ambienti che richiedono protezione ESD
- Assemblaggio finale di cruscotti, cavi e fili
- Assemblaggio finale di componenti elettronici e schede madri

CONFEZIONAMENTO:
12 paia per sacchetto; 12 sacchetti per cartone
MATERIALE DEL RIVESTIMENTO: Poliuretano
MATERIALE DELLA FODERA: Fibra di carbonio, Nylon
MODELLO DI POLSO: Polso a maglia
FINITURA: Palmo rivestito
FINEZZA: 15 aghi
TAGLIA EN: 6, 7, 8, 9, 10, 11
LUNGHEZZA (mm): 205 - 255
COLORE: Grigio



HyFlex® 11-819 ESD

HyFlex® 11-819 è un guanto da lavoro con funzionalità ESD, certificato EN 16350:2014, che protegge i prodotti dalle scariche elettrostatiche. Inoltre, all'interno di una catena di messa a terra, possono essere utilizzati in zone a rischio di esplosione (ATEX). La compatibilità touchscreen consente a chi li usa di lavorare con più dispositivi touchscreen, continuando a calzare i guanti

INDUSTRIE PRIMARIE
- Aerospazio
- Industria automobilistica
- Macchinari e attrezzature
- Logistica

APPLICAZIONI IDEALI:
- Ambienti che richiedono protezione ESD
- Compatibile con i dispositivi touchscreen industriali e di consumo
- Manipolazioni generali
- Montaggio e smantellamento
- Azionamento di macchine utensili
- Ispezione qualità
- Applicazioni che richiedono destrezza e precisione
- Operazioni di logistica e magazzino

CARATTERISTICHE ULTERIORI:
Touchscreen Compatibile
Antistatico EN-1149 + EN 16350 ESD
Touchscreen Compatibile - Senza Lattice

CONFEZIONAMENTO:
12 paia per pacchetto; 12 pacchetti per cartone
MATERIALE DEL RIVESTIMENTO: Schiuma di Nitrile Fortix™
MATERIALE DELLA FODERA: Nylon, Spandex, Carbonio
MODELLO DI POLSO: Polso a maglia
FINITURA: Palmo rivestito
FINEZZA: 18 aghi
TAGLIA EN: 6, 7, 8, 9, 10, 11
LUNGHEZZA (mm): 195 - 255
COLORE: Blu

ZONZ™ Comfort Fit Technology
FORTIX™
DMF free



HyFlex® 11-812

Studiato per strapparsi facilmente in aree con rischi alti e molteplici.
Grazie al disegno unico e brevettato di lavorazione a maglia il guanto si strappa facilmente; ciò riduce notevolmente il rischio di infortunio della mano qualora il guanto dovesse impigliarsi in uno strumento rotante
Offre eccellente tattilità per afferrare anche le parti più piccole.

INDUSTRIE PRIMARIE
- Macchinari e attrezzature
- Industria automobilistica
- Assistenza e riparazione auto
- Utilities
- Magazzino

APPLICAZIONI IDEALI:
- Montaggio finale

CARATTERISTICHE ULTERIORI:
Antistatico EN-1149
Senza Lattice - Senza Silicone

CONFEZIONAMENTO:
12 paia per pacchetto; 12 pacchetti per cartone
MATERIALE DEL RIVESTIMENTO: Schiuma di nitrile
MATERIALE DELLA FODERA: Nylon, Spandex
MODELLO DI POLSO: Polso a maglia
FINITURA: Palmo rivestito
FINEZZA: 18 aghi
TAGLIA EN: 6, 7, 8, 9, 10
LUNGHEZZA (mm): 200-250
COLORE: Bianco

ZONZ™ Comfort Fit Technology
ERGOFORM™
DMF free



ActivArmr® 78-110
(ex ProFood® 78-110)

Guanti termoisolanti che garantiscono alle mani sia comfort che calore.
Notevole barriera isolante termica fra pelle e ambiente circostante grazie alle speciali fibre cave.
Da utilizzare direttamente o come sottoguanto per proteggere contro il freddo.
Ambidestri

INDUSTRIE PRIMARIE
- Trasformazione alimentare

APPLICAZIONI IDEALI:
- Lavori in celle frigorifere
- Lavori all'aperto in inverno
- Tutte le applicazioni e trasformazioni che prevedono il contatto con gli alimenti

CARATTERISTICHE ULTERIORI:
Food Approved
Imbustato singolarmente

CONFEZIONAMENTO:
1 paio per sacchetto; 12 paia per sacchetto master; 12 sacchetti master per cartone
MATERIALE DELLA FODERA: Fibra sintetica
MODELLO DI POLSO: Polso elasticizzato
FINITURA: Senza rivestimento
FINEZZA: 13 aghi
TAGLIA EN: 7, 9
LUNGHEZZA (mm): 215 - 235
COLORE: Bianco



ActivArmr® 97-631

Un guanto caldo che aiuta a combattere il congelamento. La migliore combinazione del settore in fatto di comfort, calore e destrezza. Elevato livello di destrezza Il rivestimento in PVC rimane più flessibile, alle basse temperature, rispetto ai prodotti della concorrenza. Approvato per l'industria alimentare

INDUSTRIE PRIMARIE
- Edilizia
- Trasformazione alimentare
- Selvicoltura
- Macchinari e attrezzature
- Manutenzione infrastrutture

APPLICAZIONI IDEALI:
- Costruzione
- Lavori all'aperto in inverno
- Lavori in celle frigorifere
- Servizi di pubblica utilità

CARATTERISTICHE ULTERIORI:
Food Approved - Prodotto Blisterato per espositori

CONFEZIONAMENTO:
1 paio blisterato, 6 paia per sacchetto;
6 sacchetti per cartone
MATERIALE DEL RIVESTIMENTO: PVC
MATERIALE DELLA FODERA: Nylon, Acrilico
MODELLO DI POLSO: Polso a maglia
FINITURA: Palmo rivestito
TAGLIA EN: 7, 8, 9, 10, 11
LUNGHEZZA (mm): 250 - 285
COLORE: Arancio + palmo nero



articoli disponibili a magazzino - tutti gli altri sono disponibili su richiesta



HyFlex® 11-423

Il guanto 11-423 è realizzato con fibre ad alte prestazioni e altamente visibili, che resistono al calore fino a 100°C
Senza silicone e senza DMF.
Buona resistenza all'abrasione e al taglio da lama.
Rivestimento innovativo ed ecocompatibile con processo a base d'acqua.

INDUSTRIE PRIMARIE
- Industria automobilistica
- Macchinari e attrezzature
- Industria metallurgica

APPLICAZIONI IDEALI:
- Manipolare oggetti dai bordi taglienti e irregolari
- Operazioni di lavorazione metalli e assemblaggio
- Regolazione di parti e sistemi
- Sistemi di regolazione e avvitatura
- Applicazione della finitura a prodotti e materiali

CARATTERISTICHE ULTERIORI:
Antistatico EN-1149 - Food Approved
Senza Silicone - DMF Free

CONFEZIONAMENTO:
12 paia per pacchetto; 12 pacchetti per cartone
MATERIALE DEL RIVESTIMENTO: Nitrile e Poliuretano a base d'acqua
MATERIALE DELLA FODERA: poliammide, fibra di vetro
MODELLO DI POLSO: Polso a maglia
FINITURA: Palmo rivestito
FINEZZA: 13 aghi
TAGLIA EN: 6, 7, 8, 9, 10, 11
LUNGHEZZA (mm): 207 - 277
COLORE: Giallo HV + palmo grigio

DMF free



HyFlex® 11-729

HyFlex ® 11-729 offre un perfetto equilibrio fra comfort, manipolazione sicura e resistenza superiore al taglio. Il polso allungato offre maggior protezione nella zona dell'avambraccio. Permette di svolgere con sicurezza operazioni di controllo, manipolazione e assemblaggio di oggetti taglienti. Progettato per essere utilizzato in ambienti asciutti, ma anche leggermente oleosi

INDUSTRIE PRIMARIE
- Industria automobilistica
- Costruzione
- Produzione di vetro
- Manutenzione, Industria metallurgica

APPLICAZIONI IDEALI:
- Aeronautica
- Montaggio componenti e pezzi metallici
- Assemblaggio di elettrodomestici
- Riparazioni e sostituzioni vetri
- Manipolazione di parti metalliche dai bordi taglienti o irregolari
- Stampaggio su presse a iniezione

CARATTERISTICHE ULTERIORI:
Antistatico EN-1149. Touchscreen Compatibile

CONFEZIONAMENTO:
12 paia per pacchetto; 12 sacchetti per cartone
MATERIALE DEL RIVESTIMENTO: Poliuretano
MATERIALE DELLA FODERA: HPPE, Nylon, Spandex
MODELLO DI POLSO: Polso LUNGO a maglia
FINITURA: Palmo rivestito
FINEZZA: 13 aghi
TAGLIA EN: 6,7,8,9,10,11,12
LUNGHEZZA (mm): 270 - 320
COLORE: Bianco + palmo grigio

INTERCEPT



HyFlex® 11-561

HyFlex® 11-561 è la scelta migliore quando servono destrezza e alta resistenza al taglio in condizioni da asciutte a leggermente oleose
Il rinforzo all'attaccatura del pollice aumenta la protezione in un'area chiave di contatto della mano ed allunga la durata del guanto
Elevata protezione contro il taglio (ISO C) e resistenza allo strappo

INDUSTRIE PRIMARIE
- Industria automobilistica
- Macchinari e attrezzature
- Industria metallurgica
- Assistenza e riparazione auto

APPLICAZIONI IDEALI:
- Manipolazione di pannelli e lamiere di metallo
- Manipolare oggetti dai bordi taglienti e irregolari
- Montaggio finale
- Assemblaggio e ispezione di componenti

CARATTERISTICHE ULTERIORI:
Antistatico EN-1149 - Food Approved
Senza Silicone - DMF Free

CONFEZIONAMENTO:
12 paia per pacchetto; 12 pacchetti per cartone
MATERIALE DEL RIVESTIMENTO: Nitrile
MATERIALE DELLA FODERA:
Nylon, HPPE, Spandex, Poliestere
MODELLO DI POLSO: Polso a maglia
FINITURA: Palmo rivestito
FINEZZA: 15 aghi
TAGLIA EN: 6, 7, 8, 9, 10, 11
LUNGHEZZA (mm): 210-285
COLORE: Viola e Grigio

FORTIX™ DMF free



HyFlex® 11-571

Guanto leggero con resistenza al taglio di livello ISO D.
Rinforzo tra pollice e indice.
Ideale per applicazioni asciutte e leggermente oleose.
Sviluppati con INTERCEPT™ Cut Resistance Technology, filato singolo HPPE di nuova generazione.
Compatibile con touchscreen/ESD.

INDUSTRIE PRIMARIE
- Industria automobilistica
- Macchinari e attrezzature
- Industria metallurgica
- Aerospazio

APPLICAZIONI IDEALI:
- Costruzione
- Lavori all'aperto in inverno
- Lavori in celle frigorifere
- Servizi di pubblica utilità

CARATTERISTICHE ULTERIORI:
Antistatico EN-1149 - Food Approved
Touchscreen Compatibile
Senza Silicone – Senza Lattice

CONFEZIONAMENTO:
12 paia per sacchetto; 12 sacchetti per cartone
MATERIALE DEL RIVESTIMENTO: Nitrile
MATERIALE DELLA FODERA: HPPE, Carbonio, Nylon, Spandex
MODELLO DI POLSO: Polso a maglia
FINITURA: Palmo rivestito
FINEZZA: 15 aghi
TAGLIA EN: 5,6,7,8,9,10,11,12
LUNGHEZZA (mm): 205 - 272
COLORE: Grigio + palmo nero

INTERCEPT
FORTIX™



HyFlex® 11-542

Massima leggerezza del disegno per comfort e destrezza, favorendo la conformità del lavoratore
Adatto per utilizzo in una vasta gamma di applicazioni e di rischi; evitando la necessità di cambiare il guanto nel passaggio da una mansione all'altra
Manipolazione intermittente di pezzi lavorati caldi fino a 100°C

INDUSTRIE PRIMARIE
- Industria automobilistica
- Macchinari e attrezzature
- Industria metallurgica
- Servizi medici di emergenza
- Utilities
- Magazzino

APPLICAZIONI IDEALI:
- Operazioni al reparto presse
- Manipolazione di pannelli e lamiere di metallo
- Manipolare oggetti dai bordi taglienti e irregolari
- Manipolare componenti strutturali e di carrozzeria
- Operazioni di lavorazione metalli e assemblaggio
- Cambio di strumenti e stampi
- Taglio di vetri, lastre, pannelli

CARATTERISTICHE ULTERIORI:
Senza Silicone - Touchscreen Compatible

CONFEZIONAMENTO:
12 paia per sacchetto; 12 sacchetti per cartone
MATERIALE DEL RIVESTIMENTO: Nitrile
MATERIALE DELLA FODERA: Kevlar®, Acciaio inossidabile, Nylon, Spandex
MODELLO DI POLSO: Polso a maglia
FINITURA: Palmo rivestito
FINEZZA: 13 aghi
TAGLIA EN: 6, 7, 8, 9, 10, 11
LUNGHEZZA (mm): 213-267
COLORE: Nero



Edge® 48-707


Soluzione dall'ottimo rapporto prezzo/qualità per applicazioni che richiedono resistenza elevata contro taglio e abrasione in ambienti asciutti e leggermente oleosi.
Buoni livelli di presa e destrezza.
Antistatico

INDUSTRIE PRIMARIE
- Industria automobilistica
- Macchinari e attrezzature
- Industria metallurgica

APPLICAZIONI IDEALI:
- Linea di assemblaggio
- Montaggio componenti e pezzi metallici
Manipolazione di parti metalliche dai bordi taglienti o irregolari
- Stampaggio
- Iniezione di materiali plastici

CARATTERISTICHE ULTERIORI:
Antistatico EN-1149

CONFEZIONAMENTO:
12 paia per sacchetto; 12 sacchetti per cartone
MATERIALE DEL RIVESTIMENTO: Poliuretano
MATERIALE DELLA FODERA: Poliestere, Fibra di vetro, Spandex, Nylon, HPPE.
MODELLO DI POLSO: Polso a maglia
FINITURA: Palmo rivestito
FINEZZA: 13 aghi
TAGLIA EN: 6,7,8,9,10,11
LUNGHEZZA (mm): 220 - 270
COLORE: Grigio + palmo grigio



HyFlex 72-400

Durata ottimale e alta protezione contro il taglio senza compromettere comfort e flessibilità.
Disegno ambidestro: nessun bisogno di accoppiarli, quindi più economici.
Lavabili industrialmente: nessun ritiro anche dopo numerosi lavaggi ad alta temperatura.

INDUSTRIE PRIMARIE
- Trasformazione alimentare

APPLICAZIONI IDEALI:
- Disossamento
- Manipolazione di pannelli e lamiere di metallo

CARATTERISTICHE ULTERIORI:
Food Approved - Venduto a pezzo singolo
Senza Lattice - Senza Silicone
Temperatura di Lavaggio 90°C

CONFEZIONAMENTO:
12 pezzi per sacchetto; 2 sacchetti per cartone
MATERIALE DELLA FODERA: Fibra di vetro, HPPE, Lycra, poliestere, acciaio inossidabile
MODELLO DI POLSO: Polso a maglia
FINITURA: Senza rivestimento
FINEZZA: 10 aghi
TAGLIA EN: 6, 7, 8, 9, 10, 11
LUNGHEZZA (mm): 230 - 267
COLORE: Blu



Edge® 48-929

Costruiti con fodera di protezione al taglio senza cuciture; questo permette al lavoratore di manipolare componenti taglienti di piccole o medie dimensioni oleate o lubrificate.
Il rivestimento ruvido di nitrile sul palmo assicura una presa molto sicura in ambienti oleosi

INDUSTRIE PRIMARIE
- Industria automobilistica
- Produzione di vetro
- Macchinari e attrezzature
- Industria metallurgica
- Trasporti
- Olio & gas

APPLICAZIONI IDEALI:
- Utilizzo di macchinari /Stampaggio /Taglio
- Smerigliatura
- Manutenzione
- Manipolazione di lastre di vetro e di oggetti dal bordo tagliente
- Manipolare materiali dai bordi taglienti o irregolari

CARATTERISTICHE ULTERIORI:
ottimo rapporto qualità/prezzo

CONFEZIONAMENTO:
12 paia per sacchetto; 12 sacchetti per cartone
MATERIALE DEL RIVESTIMENTO: Nitrile
MATERIALE DELLA FODERA: Spandex; Fibra di vetro; Polietilene
MODELLO DI POLSO: Polso a maglia
FINITURA: Interamente rivestito
FINEZZA: 13 aghi
TAGLIA EN: 6, 7, 8, 9, 10, 11
LUNGHEZZA (mm): 220-270
COLORE: Nero



Ringers Gloves® R065

Proprietà innovative di protezione contro impatto e taglio con destrezza superiore, per il massimo comfort in tutta una serie di applicazioni. Alta visibilità per una maggiore sicurezza. Touchscreen compatibile
Proprietà superiori di presa su superfici bagnate e asciutte

INDUSTRIE PRIMARIE
- Manifatturiero
- Industria mineraria, Oil & gas
- Edilizia / Costruzione
- Assistenza e riparazione auto
- Industria metallurgica
- Utilities
- Industria automobilistica

APPLICAZIONI IDEALI:
- Manipolazione di tubi
- Manipolare oggetti dai bordi taglienti e irregolari
- Impalcature
- Carico e trasporto
- Azionamento di macchinari pesanti
- Manutenzione e riparazione di attrezzature
- Operazioni generali di pompaggio
- Azionamento di strumenti in pozzi di trivellazione
- Inserimento e rimozione di sonde di trivellazione
- Preparazione del sito - configurazione e smontaggio di sonde

CARATTERISTICHE ULTERIORI:
Protezione da impatto ANSI/ISEA 138 - Livello 2
Touchscreen Compatibile - Senza Lattice

CONFEZIONAMENTO: prodotto blisterato
12 paia per sacchetto; 6 sacchetti per cartone
MATERIALE DEL RIVESTIMENTO: Nitrile
MATERIALE DELLA FODERA: HPPE
MODELLO DI POLSO: Polso a maglia
FINITURA: Palmo rivestito con finitura sabbiata
FINEZZA: 13 aghi
TAGLIA EN: 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13
LUNGHEZZA (mm): 205 - 255
COLORE: Grigio/Rosso + inserti Giallo HV



Ringers Gloves® R068

Proprietà innovative di protezione contro impatto e taglio con destrezza superiore, per il massimo comfort in tutta una serie di applicazioni. Alta visibilità per una maggiore sicurezza. Touchscreen compatibile
Rivestimento integrale di nitrile con finitura liscia per resistenza ai liquidi

INDUSTRIE PRIMARIE
- Manifatturiero
- Industria mineraria, Oil & gas
- Edilizia / Costruzione
- Assistenza e riparazione auto
- Industria metallurgica
- Utilities
- Industria automobilistica

APPLICAZIONI IDEALI:
- Manipolazione di tubi
- Manipolare oggetti dai bordi taglienti e irregolari
- Impalcature
- Carico e trasporto
- Azionamento di macchinari pesanti
- Manutenzione e riparazione di attrezzature
- Operazioni generali di pompaggio
- Azionamento di strumenti in pozzi di trivellazione
- Inserimento e rimozione di sonde di trivellazione
- Preparazione del sito - configurazione e smontaggio di sonde

CARATTERISTICHE ULTERIORI:
Protezione da impatto ANSI/ISEA 138 - Livello 2
Touchscreen Compatibile - Senza Lattice

CONFEZIONAMENTO: prodotto blisterato
12 paia per sacchetto; 6 sacchetti per cartone
MATERIALE DEL RIVESTIMENTO: Nitrile
MATERIALE DELLA FODERA: HPPE
MODELLO DI POLSO: Polso a maglia
FINITURA: Interamente rivestito
FINEZZA: 13 aghi
TAGLIA EN: 8, 9, 10, 11, 12, 13
LUNGHEZZA (mm): 205 - 255
COLORE: Grigio/Rosso + inserti Giallo HV



EN 388:2016
4221B

ActivArmr® Hycron® 27-600

Lo standard nell'industria per gli usi non specialistici e per le applicazioni gravose
Un grande e robusto guanto per impieghi gravosi ed impegnativi: dura tre volte di più dei guanti di pelle rinforzati per applicazioni gravose
Fodera di jersey e rivestimento di nitrile.

INDUSTRIE PRIMARIE
- Industria automobilistica
- Macchinari e attrezzature
- Industria metallurgica

APPLICAZIONI IDEALI:
- Manipolazione di pannelli e lamiere di metallo
- Operazioni di lavorazione metalli e assemblaggio
- Stampaggio su presse a iniezione
- Presa e finitura di parti strutturali
- Assemblaggio e ispezione di componenti

CARATTERISTICHE ULTERIORI:
Antistatico EN-1149
Senza Lattice - Senza Silicone

CONFEZIONAMENTO:
12 paia per sacchetto; 12 sacchetti per cartone
MATERIALE DEL RIVESTIMENTO: Nitrile
MATERIALE DELLA FODERA: Jersey
MODELLO DI POLSO: Polso a maglia
FINITURA: Rivestito 3/4
TAGLIA EN: 8, 9, 10, 11
LUNGHEZZA (mm): 240 - 270
COLORE: Blu e bianco



EN 388:2016
4221B

ActivArmr® Hycron® 27-602

Un grande e robusto guanto per impieghi gravosi ed impegnativi: dura tre volte di più dei guanti di pelle rinforzati per applicazioni gravose.
Composto nitrilico Ansell di esclusiva formulazione.
Superiore resistenza ai materiali taglienti e abrasivi.
Più robusto e più flessibile del PVC.

INDUSTRIE PRIMARIE
- Industria automobilistica
- Macchinari e attrezzature
- Industria metallurgica

APPLICAZIONI IDEALI:
- Manipolazione di pannelli e lamiere di metallo
- Operazioni di lavorazione metalli e assemblaggio
- Stampaggio su presse a iniezione
- Presa e finitura di parti strutturali
- Assemblaggio e ispezione di componenti

CARATTERISTICHE ULTERIORI:
Antistatico EN-1149
Senza Lattice - Senza Silicone

CONFEZIONAMENTO:
12 paia per sacchetto; 12 sacchetti per cartone
MATERIALE DEL RIVESTIMENTO: Nitrile
MATERIALE DELLA FODERA: Jersey
MODELLO DI POLSO: Polso a maglia
FINITURA: Interamente rivestito
TAGLIA EN: 8, 9, 10
LUNGHEZZA (mm): 245 - 265
COLORE: Blu e bianco



EN 388:2016
4221B

ActivArmr® Hycron® 27-607

Ampia scelta di modelli, lunghezze e taglie. Permette di scegliere la combinazione di caratteristiche ottimali per ogni singola applicazione.
Ottima barriera al grasso e all'olio; non si degrada come la pelle o il cotone.
Senza siliconi. Garantisce condizioni di perfetta pulizia nella lavorazione dei metalli e fabbricazione di motori.

INDUSTRIE PRIMARIE
- Industria automobilistica
- Macchinari e attrezzature
- Industria metallurgica

APPLICAZIONI IDEALI:
- Manipolazione di pannelli e lamiere di metallo
- Operazioni di lavorazione metalli e assemblaggio
- Stampaggio su presse a iniezione
- Presa e finitura di parti strutturali
- Assemblaggio e ispezione di componenti

CARATTERISTICHE ULTERIORI:
Antistatico EN-1149
Senza Lattice - Senza Silicone

CONFEZIONAMENTO:
12 paia per sacchetto; 12 sacchetti per cartone
MATERIALE DEL RIVESTIMENTO: Nitrile
MATERIALE DELLA FODERA: Jersey
MODELLO DI POLSO: Manichetta
FINITURA: Rivestito 3/4
TAGLIA EN: 8, 9, 10, 11
LUNGHEZZA (mm): 240 - 270
COLORE: Blu e bianco



EN 388:2016
4221B

ActivArmr® Hycron® 27-805

Ottima barriera al grasso e all'olio; non si degrada come la pelle o il cotone.
Composto nitrilico Ansell di esclusiva formulazione.
Superiore resistenza ai materiali taglienti e abrasivi.
Più robusto e più flessibile del PVC.
Senza siliconi. Garantisce condizioni di perfetta pulizia nella lavorazione dei metalli e fabbricazione di motori.

INDUSTRIE PRIMARIE
- Industria automobilistica
- Macchinari e attrezzature
- Industria metallurgica

APPLICAZIONI IDEALI:
- Manipolazione di pannelli e lamiere di metallo
- Operazioni di lavorazione metalli e assemblaggio
- Stampaggio su presse a iniezione
- Presa e finitura di parti strutturali
- Assemblaggio e ispezione di componenti

CARATTERISTICHE ULTERIORI:
Antistatico EN-1149
Senza Lattice - Senza Silicone

CONFEZIONAMENTO:
12 paia per sacchetto; 12 sacchetti per cartone
MATERIALE DEL RIVESTIMENTO: Nitrile
MATERIALE DELLA FODERA: Jersey
MODELLO DI POLSO: Manichetta
FINITURA: Interamente rivestito
TAGLIA EN: 9, 10, 11
LUNGHEZZA (mm): 240 - 270
COLORE: Blu e bianco


EN 388:2016
4221B
EN 407
X1XXXX

ActivArmr® Nitrasafe® 28-329

La gamma di guanti protettivi NitraSafe® combina la protezione meccanica della fibra Kevlar® alle caratteristiche di presa e flessibilità garantite dalla tecnologia d'avanguardia Ansell in materia di rivestimento nitrilico.
La gamma NitraSafe® è garanzia di manipolazioni sicure di parti metalliche pesanti e oleose.

INDUSTRIE PRIMARIE
- Industria automobilistica

APPLICAZIONI IDEALI:
- Manipolazione di pannelli e lamiere di metallo
- Manipolare oggetti dai bordi taglienti e irregolari
- Manipolare componenti strutturali e di carrozzeria

CARATTERISTICHE ULTERIORI:
Antistatico EN-1149
Senza Lattice - Senza Silicone

CONFEZIONAMENTO:
12 paia per sacchetto; 6 sacchetti per cartone
MATERIALE DEL RIVESTIMENTO: MODELLO DI POLSO: manichetta Nitragold®
FINITURA: Palmo rivestito, manichetta di sicurezza Nitragold®
TAGLIA EN: 8, 9, 10
LUNGHEZZA (mm): 235 - 280
COLORE: Nero e giallo



EN 388:2016
3111A

ActivArmr® HyLite® 47-400
(ex Hylite 47-400)

Versatile alternativa al cotone, alla pelle leggera e al PVC.
Grazie alla sua forma anatomica, questo guanto si lascia portare agevolmente per lunghi periodi.
L'esclusiva formulazione del composto nitrilico assicura un'eccellente combinazione di flessibilità, resistenza meccanica e oleorepellenza.

INDUSTRIE PRIMARIE
- Industria automobilistica
- Macchinari e attrezzature
- Industria metallurgica

APPLICAZIONI IDEALI:
- Manipolazione di pannelli e lamiere di metallo
- Assemblaggio di telai e rifilatura della carrozzeria
- Montaggio finale
- Ispezione (prelievo, controllo e marcatura)
- Fabbricazione di parti metalliche, lastre di vetro
- Assemblaggio e ispezione di componenti

CARATTERISTICHE ULTERIORI:
Antistatico EN-1149
Senza Silicone

CONFEZIONAMENTO:
12 paia per sacchetto, 144 paia per cartone.
MATERIALE DELLA FODERA: Cotone Intrecciato
MODELLO DI POLSO: Polso a maglia
FINITURA: Rivestito 3/4
TAGLIA EN: 7, 8, 9, 10
LUNGHEZZA (mm): 270
COLORE: Blu e bianco



EN 388:2016
3111A

ActivArmr® HyLite® 47-402
(ex Hylite 47-402)

Disponibile in un'ampia gamma di modelli, lunghezze e taglie.
L'esclusiva formulazione del composto nitrilico assicura un'eccellente combinazione di flessibilità, resistenza meccanica e oleorepellenza.
Senza siliconi. Garantiscono condizioni di perfetta pulizia nella lavorazione dei metalli e la fabbricazione di motori.

INDUSTRIE PRIMARIE
- Industria automobilistica
- Macchinari e attrezzature
- Industria metallurgica

APPLICAZIONI IDEALI:
- Manipolazione di pannelli e lamiere di metallo
- Assemblaggio di telai e rifilatura della carrozzeria
- Montaggio finale
- Ispezione (prelievo, controllo e marcatura)
- Fabbricazione di parti metalliche, lastre di vetro
- Assemblaggio e ispezione di componenti

CARATTERISTICHE ULTERIORI:
Antistatico EN-1149
Senza Silicone

CONFEZIONAMENTO:
12 paia per sacchetto, 144 paia per cartone.
MATERIALE DELLA FODERA: Cotone Intrecciato
MODELLO DI POLSO: Interamente rivestito
FINITURA: Interamente rivestito
TAGLIA EN: 7, 8, 9, 10
LUNGHEZZA (mm): 270
COLORE: Blu



EN 388:2016
3111A

ActivArmr® HyLite® 47-409
(ex Hylite 47-409)

Per maggior comfort, i guanti Hylite integrano una fodera a maglia intrecciata, taglie generose e disegni sagomati
Grazie alla sua forma anatomica, questo guanto si lascia portare agevolmente per lunghi periodi

INDUSTRIE PRIMARIE
- Industria automobilistica
- Macchinari e attrezzature
- Industria metallurgica

APPLICAZIONI IDEALI:
- Manipolazione di pannelli e lamiere di metallo
- Assemblaggio di telai e rifilatura della carrozzeria
- Montaggio finale
- Ispezione (prelievo, controllo e marcatura)
- Fabbricazione di parti metalliche, lastre di vetro
- Assemblaggio e ispezione di componenti

CARATTERISTICHE ULTERIORI:
Antistatico EN-1149
Senza Silicone - Senza Lattice

CONFEZIONAMENTO:
12 paia per sacchetto, 144 paia per cartone.
MATERIALE DELLA FODERA: Cotone intrecciato
MODELLO DI POLSO: Manichetta NitraGoldTM
FINITURA: Interamente rivestito
TAGLIA EN: 7, 8, 9, 10
LUNGHEZZA (mm): 290
COLORE: Blu


EN 388:2016
2241B
EN 407
X1XXXX

ActivArmr® 42-445
(ex Crusader Flex® 42-445)

Fodera di feltro "non tessuto" rivestita di nitrile.
Altissima resistenza al calore, con protezione della mano e del polso
Puntualmente preferiti agli altri guanti anticalore per le loro caratteristiche di destrezza/agilità, la sicurezza della presa e l'ottimo rapporto prezzo/ prestazioni

INDUSTRIE PRIMARIE
- Industria automobilistica
- Macchinari e attrezzature
- Chimica

APPLICAZIONI IDEALI:
- Stampaggio su presse a iniezione
- Maneggio di manufatti caldi in vetro
- Industria della gomma: rimozione dei manufatti dagli stampi, pneumatici, cinture di trasmissione e profilati in gomma, vulcanizzazione, calandratura, ecc
- Maneggio di pezzi di fonderia
- Rimozione di prodotti sterilizzati in autoclave

CARATTERISTICHE ULTERIORI:
Senza Silicone

CONFEZIONAMENTO:
12 paia per sacchetto; 6 sacchetti per cartone
MATERIALE DELLA FODERA: Poliestere non tessuto
MODELLO: Interamente rivestito
MODELLO DEL POLSO: Polso lungo
TAGLIA EN: 9, 10
LUNGHEZZA (mm): 240
COLORE: Grigio


EN 388:2016
2241B
EN 407
X1XXXX

ActivArmr® 42-474
(ex Crusader Flex® 42-474)

Fodera di feltro "non tessuto" rivestita di nitrile.
Altissima resistenza al calore, con protezione della mano e del polso
Puntualmente preferiti agli altri guanti anticalore per le loro caratteristiche di destrezza/agilità, la sicurezza della presa e l'ottimo rapporto prezzo/ prestazioni

INDUSTRIE PRIMARIE
- Industria automobilistica
- Macchinari e attrezzature
- Chimica

APPLICAZIONI IDEALI:
- Stampaggio su presse a iniezione
- Maneggio di manufatti caldi in vetro
- Industria della gomma: rimozione dei manufatti dagli stampi, pneumatici, cinture di trasmissione e profilati in gomma, vulcanizzazione, calandratura, ecc
- Maneggio di pezzi di fonderia
- Rimozione di prodotti sterilizzati in autoclave

CARATTERISTICHE ULTERIORI:
Senza Silicone

CONFEZIONAMENTO:
12 paia per sacchetto; 6 sacchetti per cartone
MATERIALE DELLA FODERA: Poliestere non tessuto
MODELLO: Interamente rivestito
MODELLO DEL POLSO: Polso lungo
TAGLIA EN: 9, 10
LUNGHEZZA (mm): 330
COLORE: Grigio



EN 388:2016
3221B

ActivArmr® 7-112
(ex VibraGuard®)

Riduce al minimo i rischi e gli effetti di vibrazioni pericolose sul lavoro. Ideale per lavori con vibrazioni a livelli di frequenza superiori a 300 Hz.
Progettati per ridurre le vibrazioni assorbite da dita e palmo del lavoratore; contribuiscono a proteggere dalla sindrome da vibrazione mano/braccio.

INDUSTRIE PRIMARIE
- Industria automobilistica
- Industria metallurgica
- Agricoltura
- Assistenza e riparazione auto
- Olio e gas

APPLICAZIONI IDEALI:
- Manipolazione di pannelli e lamiere di metallo
- Operazioni di lavorazione metalli e assemblaggio
- Manipolazioni di parti metalliche irregolari lavorate a macchina
- Manipolare materiali dai bordi taglienti o irregolari

CARATTERISTICHE ULTERIORI:
Antistatico EN-1149
Senza Silicone - Senza Lattice

CONFEZIONAMENTO:
1 paiO per sacchetto; 6 paiai per cartone
MATERIALE DEL RIVESTIMENTO:
Nitrile
MATERIALE DELLA FODERA: GELFÔM™, Cotone intrecciato
MODELLO DI POLSO: Velcro
FINITURA: Interamente rivestito
TAGLIA EN: 8, 9, 10, 11
LUNGHEZZA (mm): 235 - 261
COLORE: Blu



EN 388:2016
3111A

HyNit 32-105

Alternativa leggera, confortevole e di lunga durata a cotone e pelle.
Il nitrile di esclusiva formulazione abbina caratteristiche di ottima resistenza all'abrasione con una straordinaria flessibilità.

INDUSTRIE PRIMARIE
- Industria automobilistica
- Macchinari e attrezzature
- Industria metallurgica
- Industria mineraria

APPLICAZIONI IDEALI:
- Assemblaggio e ispezione di componenti
- Presa di parti strutturali
- Montaggio finale
- Manipolazione di strumenti per applicazioni e pulizia
- Spedizione e carico del prodotto

CARATTERISTICHE ULTERIORI:
Antistatico EN-1149
Senza Lattice - Senza Silicone

CONFEZIONAMENTO:
12 paia per sacchetto; 12 sacchetti per cartone
MATERIALE DEL RIVESTIMENTO:
Nitrile
MATERIALE DELLA FODERA: Fodera a maglia intrecciata rivestita di nitrile.
MODELLO DI POLSO: Polso americano
FINITURA: Interamente rivestito
TAGLIA EN: 7, 7.5, 8, 9, 10
LUNGHEZZA (mm): 215 - 235
COLORE: Blu



EN 388:2016
3111A

HyNit 32-125

Ampia scelta di modelli, lunghezze e taglie. Permette di scegliere la combinazione di caratteristiche ottimali per ogni specifica applicazione.
Impregnatura repellente ai liquidi: respinge olio, grasso e sporco.

INDUSTRIE PRIMARIE
- Industria automobilistica
- Macchinari e attrezzature
- Industria metallurgica
- Industria mineraria

APPLICAZIONI IDEALI:
- Assemblaggio e ispezione di componenti
- Consegna delle parti alla linea di produzione
- Carico e scarico di scatole o parti grezze
- Montaggio finale
- Manipolazione di strumenti per applicazioni e pulizia
- Spedizione e carico del prodotto

CARATTERISTICHE ULTERIORI:
Antistatico EN-1149

CONFEZIONAMENTO:
12 paia per sacchetto; 12 sacchetti per cartone
MATERIALE DELLA FODERA: Fodera a maglia intrecciata rivestita di nitrile.
MODELLO DI POLSO: Polso americano
FINITURA: Interamente rivestito
TAGLIA EN: 7, 7.5, 8, 9, 10
LUNGHEZZA (mm): 215 - 235
COLORE: Blu



EN 388:2016
3111A

HyNit 32-815

Il nitrile di esclusiva formulazione abbina caratteristiche di ottima resistenza all'abrasione con una straordinaria flessibilità.

INDUSTRIE PRIMARIE
- Industria automobilistica
- Macchinari e attrezzature
- Industria metallurgica
- Costruzione
- Logistica
- Magazzino

APPLICAZIONI IDEALI:
- Assemblaggio di elettrodomestici
- Manipolazione di materie prime
- Confezionamento
- Spedizione, trasporto e consegna di prodotti
- Barre di acciaio, lamiere, lattine e altri lavorati metallici
- Manipolazioni generali
- Produzione di semiconduttori
- Manutenzione

CARATTERISTICHE ULTERIORI:
Antistatico EN-1149

CONFEZIONAMENTO:
12 paia per sacchetto; 12 sacchetti per cartone
MATERIALE DELLA FODERA: Palmo rivestito
MODELLO DI POLSO: Manichetta di sicurezza
TAGLIA EN: 7, 7.5, 8, 9, 10
LUNGHEZZA (mm): 240 - 260
COLORE: Blu e bianco



EN 388:2016
3111A

ActivArmr® 52-547
(ex Hyd-Tuf 52-547)

Fodera di jersey impregnata di nitrile.
Sostituisce vantaggiosamente i classici guanti in pelle ad uso generico.
Più flessibile, più comodo e significativamente più resistente all'usura.

INDUSTRIE PRIMARIE
- Industria automobilistica
- Industria metallurgica

APPLICAZIONI IDEALI:
- Manipolazione di pannelli e lamiere di metallo
- Assemblaggio e ispezione di componenti
- Stampaggio su presse a iniezione
- Assemblaggio di telai e rifilatura della carrozzeria
- Manipolare materiali dai bordi taglienti o irregolari

CARATTERISTICHE ULTERIORI:
Senza Lattice

CONFEZIONAMENTO:
12 paia per sacchetto; 12 sacchetti per cartone
MATERIALE DELLA FODERA: Cotone Jersey
MODELLO DI POLSO: Manichetta di Sicurezza
FINITURA: Palmo impregnato
TAGLIA EN: 9, 10
LUNGHEZZA (mm): 280
COLORE: Marrone e beige



EN 388:2016
2111A

ActivArmr® 47-200
(ex EasyFlex® 47-200)

La freschezza e il comfort del cotone con una presa di gran lunga superiore.
Resistenza superiore allo strappo, alla perforazione e all'abrasione.
Il rivestimento nitrilico respinge olio e grasso
Fodera di cotone interlock rivestita di nitrile.

INDUSTRIE PRIMARIE
- Industria automobilistica
- Assistenza e riparazione auto
- Macchinari e attrezzature
- Industria metallurgica
- Chimica

APPLICAZIONI IDEALI:
- Assemblaggio e ispezione di componenti
- Regolazione di parti e sistemi
- Riparazione trasmissione motori
- Assemblaggio e montaggio di componenti
- Stoccaggio di materie prime
- Carico e scarico di autocarri e veicoli

CARATTERISTICHE ULTERIORI:
Antistatico EN-1149
Senza Silicone - Senza Lattice

CONFEZIONAMENTO:
12 paia per sacchetto; 12 sacchetti per cartone
MATERIALE DEL RIVESTIMENTO: Nitrile
MATERIALE DELLA FODERA: Fodera di cotone interlock
FINITURA: Palmo rivestito
TAGLIA EN: 6.5, 7, 8, 9, 10
LUNGHEZZA (mm): 270
COLORE: Verde e bianco



EN 388:2003
4111

Nitrotough® N230Y

Fodera 100% cotone interlock.
Polso a maglia elasticizzato, per una vestibilità aderente.
Ottima resistenza all'abrasione e allo strappo.
Comfort e flessibilità ottimali.
L'alternativa ideale al PVC e ai guanti leggeri in pelle

INDUSTRIE PRIMARIE
- Macchinari e attrezzature
- Industria metallurgica
- Manutenzione

APPLICAZIONI IDEALI:
- Montaggio e finitura
- Manutenzione
- Industria metallurgica

CONFEZIONAMENTO:
12 paia per sacchetto; 12 sacchetti per cartone
MATERIALE DEL RIVESTIMENTO: Nitrile
MATERIALE DELLA FODERA: Cotone Jersey
MODELLO DEL RIVESTIMENTO: rivestito 3/4
MODELLO DI POLSO: Polso a maglia
TAGLIA EN: 6, 7, 8, 9, 10, 11
LUNGHEZZA (mm): 260
COLORE: Giallo



EN 388:2003
4111

Nitrotough® N250Y

Fodera 100% cotone interlock.
Polso a maglia elasticizzato, per una vestibilità aderente.
Ottima resistenza all'abrasione e allo strappo.
Comfort e flessibilità ottimali.
L'alternativa ideale al PVC e ai guanti leggeri in pelle

INDUSTRIE PRIMARIE
- Agricoltura
- Industria automobilistica
- Manutenzione
- Industria metallurgica

APPLICAZIONI IDEALI:
- Montaggio e finitura
- Manutenzione
- Industria metallurgica

CONFEZIONAMENTO:
12 paia per sacchetto; 12 sacchetti per cartone
MATERIALE DEL RIVESTIMENTO: Nitrile
MATERIALE DELLA FODERA: Cotone Jersey
MODELLO DEL RIVESTIMENTO: interamente rivestito
MODELLO DI POLSO: Polso a maglia
TAGLIA EN: 7, 8, 9, 10, 11
LUNGHEZZA (mm): 260
COLORE: Giallo



EN 388:2016
2242B

ActivArmr® 80-100
(ex Powerflex® 80-100)

Grazie al rivestimento di lattice naturale offrono eccezionali prestazioni per il massimo della protezione e durata.
La finitura increspata del rivestimento di lattice conferisce al guanto eccellenti proprietà di presa sia su oggetti asciutti che bagnati.
Sono la scelta più logica per ottenere la massima produttività e sicurezza nei settori edilizia, trasporto, spedizione e ricezione.

INDUSTRIE PRIMARIE
- Costruzione / Edilizia
- Agricoltura e viticoltura
- Macchinari e attrezzature

APPLICAZIONI IDEALI:
- Afferrare cilindri e blocchi grezzi
- Presa e finitura di parti strutturali
- Carico e scarico di scatole o parti grezze
- Prelevare parti e accessori
- Carico di materiale grezzo
- Scarico di parti lavorate

CARATTERISTICHE ULTERIORI:
Senza Silicone

CONFEZIONAMENTO:
12 paia per sacchetto, 12 sacchetti per cartone.
MATERIALE DEL RIVESTIMENTO: Lattice di gomma naturale
MATERIALE DELLA FODERA: Cotone, Poliestere
MODELLO DI POLSO: Polso a maglia
FINITURA: Palmo rivestito
FINEZZA: 10 aghi
TAGLIA EN: 6, 7, 8, 9, 10, 11
LUNGHEZZA (mm): 250 - 280
COLORE: Blu e grigio



EN 388:2016
X141B
EN 407
X1XXXX

Edge® 16-500
(ex Gladiator® 16-500)

Un guanto con prestazioni eccellenti per applicazioni medio-pesanti nell'industria del vetro
Con forma anatomica che si adatta meglio sulla mano e assicura quindi un maneggio più sicuro
La finitura increspata garantisce un'ottima presa sia umida che asciutta su superfici scivolose

INDUSTRIE PRIMARIE
- Edilizia / Costruzione
- Produzione di vetro
- Smaltimento di rifiuti e riciclaggio

APPLICAZIONI IDEALI:
- Costruzione
- Produzione di vetro
- Smaltimento di rifiuti e riciclaggio

CARATTERISTICHE ULTERIORI:

CONFEZIONAMENTO:
12 paia per sacchetto; 6 sacchetti per cartone
MATERIALE DEL RIVESTIMENTO: Lattice di gomma naturale
MATERIALE DELLA FODERA: Cotone
MODELLO DI POLSO: Polso a maglia
FINITURA: Increspata
TAGLIA EN: 7, 8, 9, 10
LUNGHEZZA (mm): 230 - 260
COLORE: Verde e bianco



AlphaTec® 37-310


Comfort per tutto il giorno ad un valore eccezionale
Senza fioccatura di cotone: per prevenire il rischio di contaminazione degli alimenti
Approvato per l'industria alimentare
Colore blu al 100% privo di lattice

INDUSTRIE PRIMARIE
- Trasformazione alimentare
- Imprese di pulizia/igienizzazione
- Agricoltura
- Chimica
- Utilities
- Magazzino

APPLICAZIONI IDEALI:
- Industria casearia
- Trasformazione ortofrutticola
- Alimenti pronti
- Operazioni di pulizia
- Pulizia

CARATTERISTICHE ULTERIORI:
Antistatico EN-1149 - Food Approved
Senza Lattice - Senza Silicone

CONFEZIONAMENTO:
12 paia per sacchetto; 12 sacchetti per cartone
MATERIALE DEL RIVESTIMENTO: Nitrile
MODELLO DI POLSO: Polso lungo
FINITURA: Rombi invertiti
TAGLIA EN: 7, 8, 9, 10, 11
LUNGHEZZA (mm): 310
SPESSORE (mm): 0,20
COLORE: Blu



AlphaTec® Solvex® 37-185

Guanto molto confortevole, resistente alle sostanze chimiche in una vasta gamma di applicazioni, che copre fino a sopra il gomito.
Interamente riutilizzabile, con una ineguagliabile resistenza all'abrasione
Offre massimo comfort all'utilizzatore


INDUSTRIE PRIMARIE
- Trasformazione alimentare
- Industria metallurgica
- Chimica
- Agricoltura
- Utilities

APPLICAZIONI IDEALI:
- Tutte le applicazioni e trasformazioni che prevedono il contatto con gli alimenti
- Operazioni generali di pompaggio
- Riempire, miscelare e caricare materie prime
- Aprire e spurgare pompe, valvole o linee
- Trasferimento di sostanze liquide e solide fra recipienti, cisterne e attrezzature di processo

CARATTERISTICHE ULTERIORI:
Antistatico EN-1149 - Food Approved - Pesticidi - Senza Silicone - Senza Lattice

CONFEZIONAMENTO:
1 paio per sacchetto, 12 sacchetti per cartone
MATERIALE DEL RIVESTIMENTO: Nitrile
MODELLO DI POLSO: Polso lungo
FINITURA: Sabbiata
SPESSORE(mm): 0,56
TAGLIA EN: 7, 8, 9, 10, 11
LUNGHEZZA (mm): 455
COLORE: Verde

imbustamento singolo



AlphaTec® Solvex® 37-675

Guanto floccato versatile 0,38 mm, realizzato per offrire buone prestazioni in molteplici applicazioni; Guanto molto confortevole e resistente ai prodotti chimici per una vasta gamma di applicazioni

INDUSTRIE PRIMARIE
- Industria automobilistica
- Trasformazione alimentare
- Servizio di ristorazione
- Agricoltura
- Industria metallurgica
- Utilities

APPLICAZIONI IDEALI:
- Preparazione e lavorazione chimica
- Manipolazione di sostanze chimiche
- Operazioni di pulizia
- Rifornimento di benzine, fluidi e diesel
- Manutenzione di impianti e macchinari

CARATTERISTICHE ULTERIORI:
Antistatico EN-1149 - Food Approved - Pesticidi - Senza Silicone - Senza Lattice

CONFEZIONAMENTO:
12 paia per sacchetto, 12 sacchetti per cartone
MATERIALE DEL RIVESTIMENTO Nitrile
MODELLO DI POLSO: Polso lungo
FINITURA: Sabbiata
SPESSORE(mm): 0,38
TAGLIA EN: 7, 8, 9, 10, 11
LUNGHEZZA (mm): 330
COLORE: Verde



AlphaTec® Solvex® 37-695


Guanto nitrile da 0,425 mm, molto confortevole e resistente ai prodotti chimici per una vasta gamma di applicazioni.
Ideale per una manipolazione sicura in una vasta gamma di ambienti di lavoro in presenza di sostanze chimiche aggressive.

INDUSTRIE PRIMARIE
- Industria automobilistica
- Trasformazione alimentare
- Industria metallurgica
- Olio e gas
- Chimica

APPLICAZIONI IDEALI:
- Tutte le applicazioni e trasformazioni che prevedono il contatto con gli alimenti
- Operazioni generali di pompaggio
- Manipolazione di merci in entrata
- Riempire, miscelare e caricare materie prime
- Aprire e spurgare pompe, valvole o linee
- Carico e scarico di attrezzature di processo
- Trasferimento di sostanze liquide e solide fra recipienti, cisterne e attrezzature di processo

CARATTERISTICHE ULTERIORI:
Antistatico EN-1149 - Food Approved - Pesticidi - Senza Silicone - Senza Lattice

CONFEZIONAMENTO:
12 paia per sacchetto, 6 sacchetti per cartone
MATERIALE DEL RIVESTIMENTO: Nitrile
MODELLO DI POLSO: Polso lungo
FINITURA: Rombi invertiti
SPESSORE(mm): 0,425
TAGLIA EN: 7, 8, 9, 10, 11
LUNGHEZZA (mm): 380
COLORE: Verde



AlphaTec® Solvex® 37-900

Una formulazione nitrilica ad alte prestazioni di sicurezza per il maneggio dei prodotti chimici ad alto rischio.
Il più basso indice AQL (Livello medio di qualità) nell'industria: 0,065.

INDUSTRIE PRIMARIE
- Industria automobilistica
- Macchinari e attrezzature
- Chimica

APPLICAZIONI IDEALI:
- Consegna delle parti alla linea di produzione
- Robot o strumenti di pulizia o verniciatura
- Cambio di strumenti e stampi
- Riempire, miscelare e caricare materie prime
- Trasferimento di liquidi e solidi
- Trasferimento di sostanze liquide e solide fra recipienti, cisterne e attrezzature di processo

CARATTERISTICHE ULTERIORI:
Antistatico EN-1149 - Pesticidi
Senza Silicone - Senza Lattice

CONFEZIONAMENTO: 1 paio per sacchetto,
12 paia in sacchetto master, 72 paia per cartone.
MATERIALE DEL RIVESTIMENTO: Nitrile
MODELLO DI POLSO: Polso lungo
FINITURA: Rombi invertiti
SPESSORE(mm): 0,425
TAGLIA EN: 7, 8, 9, 10, 11
LUNGHEZZA (mm): 380
COLORE: Rosso



AlphaTec® 39-122
(ex Sol-Knit® 39-122)

Eccezionali prestazioni meccaniche e protezione chimica. Guanto di nitrile supportato resistente alle sostanze chimiche.
Guanto molto robusto offre il massimo comfort di utilizzo grazie alla sua forma anatomica che lo rende particolarmente adatto per impieghi prolungati

INDUSTRIE PRIMARIE
- Industria automobilistica
- Assistenza e riparazione auto
- Industria metallurgica
- Chimica
- Olio e gas

APPLICAZIONI IDEALI:
- Cambio olio, fluidi e filtri
- Applicazione della finitura a prodotti e materiali
- Supporto e manutenzione della linea di produzione
- Riparazione e manutenzione attrezzature
- Montaggio e smontaggio attrezzature

CARATTERISTICHE ULTERIORI:
Antistatico EN-1149 - Food Approved
Senza Lattice

CONFEZIONAMENTO:
12 paia per sacchetto, 6 per cartone.
MATERIALE DEL RIVESTIMENTO: Nitrile
MATERIALE DELLA FODERA: Cotone interlock
MODELLO DI POLSO: Polso lungo
FINITURA: Ruvida
TAGLIA EN: 7, 8, 9, 10
LUNGHEZZA (mm): 350
COLORE: Verde



AlphaTec® 39-124
(ex Sol-Knit® 39-124)

Eccezionali prestazioni meccaniche e protezione chimica. Guanto di nitrile supportato resistente alle sostanze chimiche.
Guanto molto robusto offre il massimo comfort di utilizzo grazie alla sua forma anatomica che lo rende particolarmente adatto per impieghi prolungati

INDUSTRIE PRIMARIE
- Industria automobilistica
- Assistenza e riparazione auto
- Industria metallurgica
- Chimica
- Olio e gas

APPLICAZIONI IDEALI:
- Cambio olio, fluidi e filtri
- Applicazione della finitura a prodotti e materiali
- Supporto e manutenzione della linea di produzione
- Riparazione e manutenzione attrezzature
- Montaggio e smontaggio attrezzature

CARATTERISTICHE ULTERIORI:
Antistatico EN-1149 - Food Approved
Senza Lattice

CONFEZIONAMENTO:
12 paia per sacchetto, 6 per cartone.
MATERIALE DEL RIVESTIMENTO: Nitrile
MATERIALE DELLA FODERA: Cotone interlock
MODELLO DI POLSO: Polso lungo
FINITURA: Ruvida
TAGLIA EN: 7, 8, 9, 10
LUNGHEZZA (mm): 350
COLORE: Verde



AlphaTec™ 58-530

Combinazione unica di presa e resistenza chimica
Guanto di nitrile impermeabile con superficie appositamente studiata per una presa su oggetti bagnati, massima qualità del film e fodera interna di filo continuo.

INDUSTRIE PRIMARIE
- Industria automobilistica
- Macchinari e attrezzature
- Industria metallurgica
- Chimica
- Olio e gas

APPLICAZIONI IDEALI:
- Verniciatura della carrozzeria e ispezione delle superfici
- Applicazione di sigillanti, ritocchi generici
- Manipolazione di strumenti per applicazioni e pulizia
- Carico e scarico di autocarri e veicoli
- Riempire, miscelare e caricare materie prime
- Trasferimento di sostanze liquide e solide fra recipienti, cisterne e attrezzature di processo

CARATTERISTICHE ULTERIORI:
Antistatico EN-1149 - Food Approved
Senza Silicone - Senza Lattice

CONFEZIONAMENTO:
6 paia per sacchetto, 12 sacchetti per cartone
MATERIALE DEL RIVESTIMENTO: Nitrile
MATERIALE DELLA FODERA: Nylon
MODELLO DI POLSO: Polso lungo
FINITURA: Ansell Grip Technology
TAGLIA EN: 7, 8, 9, 10, 11
LUNGHEZZA (mm): 305
COLORE: Verde + mano antracite

NB: 58-530W (INTERNO BIANCO) Su richiesta

ANSELL GRIP™



AlphaTec™ 58-535

Combinazione unica di presa e resistenza chimica
Guanto di nitrile impermeabile con superficie Ansell Grip Technology™ che permette all'utente di manipolare oggetti bagnati e scivolosi con minor forza di presa e maggior controllo.

INDUSTRIE PRIMARIE
- Industria automobilistica
- Macchinari e attrezzature
- Industria metallurgica
- Chimica
- Olio e gas

APPLICAZIONI IDEALI:
- Verniciatura della carrozzeria e ispezione delle superfici
- Applicazione di sigillanti, ritocchi generici
- Manipolazione di strumenti per applicazioni e pulizia
- Carico e scarico di autocarri e veicoli
- Riempire, miscelare e caricare materie prime
- Trasferimento di sostanze liquide e solide fra recipienti, cisterne e attrezzature di processo

CARATTERISTICHE ULTERIORI:
Antistatico EN-1149 - Food Approved
Senza Silicone - Senza Lattice

CONFEZIONAMENTO:
6 paia per sacchetto, 12 sacchetti per cartone
MATERIALE DEL RIVESTIMENTO Nitrile
MATERIALE DELLA FODERA: Nylon
MODELLO DI POLSO: Polso lungo
FINITURA: Ansell Grip Technology
TAGLIA EN: 7, 8, 9, 10, 11
LUNGHEZZA (mm): 355
COLORE: Verde + mano antracite

NB: 58-535W (INTERNO BIANCO) Su richiesta

ANSELL GRIP™



AlphaTec® 58-735

Non scendete a compromessi fra protezione chimica o contro il taglio. Scegliete entrambe!
Fodera di protezione contro il taglio, per migliori livelli di destrezza e tattilità rispetto alla doppia calzata
La fodera ad alta visibilità funge da indicatore "di taglio" del guanto, evidenziando quando la protezione contro le sostanze chimiche risulta compromessa.

INDUSTRIE PRIMARIE
- Industria automobilistica
- Chimica
- Macchinari e attrezzature
- Olio e gas
- Trasformazione alimentare
- Industria metallurgica

APPLICAZIONI IDEALI:
- Manipolazione di pannelli e lamiere di metallo
- Manipolare oggetti dai bordi taglienti e irregolari
- Rimozione di oggetti in vetro rotti
- Assemblaggio e montaggio di componenti
- Miscelare o caricare sostanze chimiche
- Pulizia di impianti e macchinari

CARATTERISTICHE ULTERIORI:
Antistatico EN-1149 - Food Approved
Senza lattice - Senza Silicone

CONFEZIONAMENTO:
6 paia in un sacchetto; 12 sacchetti per cartone
MATERIALE DEL RIVESTIMENTO: Nitrile
MATERIALE DELLA FODERA: INTERCEPT
(Protezione al taglio)
MODELLO DI POLSO: Allungato
TAGLIA EN: 7, 8, 9, 10, 11
LUNGHEZZA (mm): 350
COLORE: Verde

ANSELL GRIP™

articoli disponibili a magazzino - tutti gli altri sono disponibili su richiesta



AlphaTec® 58-128

Il primo guanto certificato ergonomico di protezione contro le sostanze chimiche. Sposa la forma della mano dell'utilizzatore, assicurandole un movimento naturale. Valorizza al massimo la produttività, riducendo l'affaticamento della mano.
Riduce il rischio di infortuni ergonomici causati da attività manuali prolungate o ripetitive

INDUSTRIE PRIMARIE
- Industria automobilistica
- Assistenza e riparazione auto
- Macchinari e attrezzature
- Industria metallurgica
- Chimica

APPLICAZIONI IDEALI:
- Verniciatura della carrozzeria e ispezione delle superfici
- Applicazione di sigillanti, ritocchi generici
- Riparazione e manutenzione attrezzature
- Assemblaggio e montaggio di componenti
- Montaggio finale
- Assemblaggio e ispezione di componenti
- Stoccaggio di materie prime
- Esecuzione di test

CARATTERISTICHE ULTERIORI:
Antistatico EN-1149 - Food Approved
Senza Lattice - Senza Silicone

CONFEZIONAMENTO:
12 paia per sacchetto; 12 sacchetti per cartone
MATERIALE DEL RIVESTIMENTO: Nitrile
MATERIALE DELLA FODERA: Nylon
MODELLO DI POLSO: Polso lungo
DISEGNO DELLA PRESA: Ansell GRIP™ Technology
TAGLIA EN: 7, 8, 9, 10, 11
LUNGHEZZA (mm): 280
COLORE: Verde + mano antracite

ANSELL GRIP™ ERGOFORM™



AlphaTec® 58-270

AlphaTec® 58-270 è progettato per applicazioni chimiche da leggere a medie. Facile da calzare e sfilare. Gli utilizzatori mantengono le mani pulite e la pelle protetta da contatti nocivi con oli, sostanze chimiche e altri liquidi. La finitura sottile di nitrile doppio spessore e la fodera di nylon 15 aghi senza cuciture offrono all'utilizzatore tattilità e flessibilità eccellenti.

INDUSTRIE PRIMARIE
- Industria automobilistica
- Assistenza e riparazione auto
- Macchinari e attrezzature
- Industria metallurgica
- Chimica
- Agricoltura

APPLICAZIONI IDEALI:
- Verniciatura della carrozzeria e ispezione delle superfici
- Applicazione di sigillanti, ritocchi generici
- Riparazione e manutenzione attrezzature
- Assemblaggio e montaggio di componenti
- Montaggio finale
- Assemblaggio e ispezione di componenti
- Stoccaggio di materie prime
- Esecuzione di test

CARATTERISTICHE ULTERIORI:
Antistatico EN-1149 - Food Approved
Senza Lattice - Senza Silicone - Pesticidi

CONFEZIONAMENTO:
12 paia per sacchetto; 12 sacchetti per cartone
MATERIALE DEL RIVESTIMENTO: Nitrile
MATERIALE DELLA FODERA: Nylon
MODELLO DI POLSO: Polso lungo
DISEGNO DELLA PRESA: Ansell GRIP™ Technology
SPESSORE (mm)**:** 0,41
TAGLIA EN: 6, 7, 8, 9, 10, 11
LUNGHEZZA (mm): 300
COLORE: Verde + mano antracite

ANSELL GRIP™



AlphaTec® 79-700
(ex Virtex 79-700)

AlphaTec® 79-700 è un guanto specificamente progettato per offrire grande comfort, flessibilità e buona resistenza chimica. La tecnologia Aquadri™ permette a questo guanto riutilizzabile di acquisire un'eccellente capacità di assorbire l'umidità, lasciando la mano dell'utilizzatore più asciutta più a lungo.

INDUSTRIE PRIMARIE
- Trasformazione alimentare
- Imprese di pulizia/igienizzazione
- Edilizia
- Industria automobilistica
- Industria metallurgica
- Trasporti

APPLICAZIONI IDEALI:
- Verniciatura
- Tutte le applicazioni e trasformazioni che prevedono il contatto con gli alimenti
- Operazioni leggere di assemblaggio
- Manipolazione di oggetti asciutti, bagnati o oleosi di grandi dimensioni
- Cambio olio, fluidi e filtri

CARATTERISTICHE ULTERIORI:
Food Approved - Imbustato Singolarmente Senza Lattice

CONFEZIONAMENTO: 1 paio a sacchetto - 50 paia per bag - 4 bag per cartone
MATERIALE DEL RIVESTIMENTO: Nitrile
MATERIALE DELLA FODERA: AQUADRI™
MODELLO DI POLSO: Arrotolato con bordino salvagoccia
DISEGNO DELLA PRESA: Rombi invertiti
SPESSORE (mm)**:** 0,225
TAGLIA EN: 7, 8, 9, 10, 11
LUNGHEZZA (mm): 310
COLORE: Blu



AlphaTec® 58-001 ESD

AlphaTec 58-001 offre protezione chimica di tipo A - EN ISO 374:2016, La barriera di nitrile offre una protezione chimica avanzata contro molte sostanze chimiche di uso comune. E' un guanto da lavoro con funzionalità ESD, certificato EN 16350:2014, che protegge i prodotti dalle scariche elettrostatiche.

INDUSTRIE PRIMARIE
- Agricoltura
- Industria automobilistica
- Scienze della vita
- Macchinari e attrezzature
- Olio e gas
- Smaltimento di rifiuti e riciclaggio
- Chimica

APPLICAZIONI IDEALI:
- Ambienti che richiedono protezione ESD
- Zincatura, rivestimento, sigillatura, verniciatura
- Manipolazione di merci in entrata
- Trasferimento di sostanze liquide e solide fra recipienti, cisterne e attrezzature di processo
- Apertura di forni, spurgo pompe, valvole o linee e processi di cracking BTX
- Pulizia di forni, pompe di distillazione, valvole o linee e processi di cracking BTX

CARATTERISTICHE ULTERIORI:
Antistatico EN-1149 + EN 16350 ESD
Senza silicone

CONFEZIONAMENTO:
12 paia per sacchetto; 12 sacchetti per cartone
MATERIALE DEL RIVESTIMENTO: Nitrile
MATERIALE DELLA FODERA: Non Supportato
MODELLO DI POLSO: Polso lungo
DISEGNO DELLA PRESA: Rombi
SPESSORE (mm)**:** 0,38
TAGLIA EN: 7, 8, 9, 10, 11
LUNGHEZZA (mm)**:** 330
COLORE: Verde Scuro



AlphaTec® 58-201

formulazione unica, AlphaTec 58-201 è una soluzione protettiva molto versatile, che può essere applicata a un'ampia gamma di applicazioni e ambienti. Fodera interna senza cuciture in acrilico polare, progettati per proteggere a temperature da -40°C a 250°C. Tiene le mani calde in condizioni di freddo e protette contro il calore da contatto Affidabile barriera di protezione chimica contro un'ampia gamma di sostanze chimiche

INDUSTRIE PRIMARIE
- Trasformazione alimentare
- Manutenzione infrastrutture
- Macchinari e attrezzature
- Olio e gas
- Chimica

APPLICAZIONI IDEALI:
- Tutte le applicazioni e trasformazioni che prevedono il contatto con gli alimenti
- Lavori in celle frigorifere
- Lavorazione prodotti ittici
- Manipolazione di sostanze chimiche
- Preparazione e lavorazione chimica
- Operazioni di pulizia

CARATTERISTICHE ULTERIORI:
Antistatico EN-1149
Senza Lattice – Senza Silicone

CONFEZIONAMENTO:
6 paia per sacchetto; 9 sacchetti per cartone
MATERIALE DEL RIVESTIMENTO: Nitrile
MATERIALE DELLA FODERA: Acrilico polare
FINITURA: Ansell Grip Technology
TAGLIA EN: 8,9,10,11
LUNGHEZZA (mm): 330
COLORE: Verde + palmo grigio



AlphaTec® 29-500

Protezione chimica in applicazioni di media gravosità, abbinata ad ottime caratteristiche di flessibilità e maneggevolezza
Il neoprene offre una buona protezione ad una vasta gamma di prodotti chimici
Ideale per l'impiego in atmosfere fredde: conserva la sua fantastica elasticità anche a bassa temperatura

INDUSTRIE PRIMARIE
- Industria automobilistica
- Assistenza e riparazione auto
- Chimica
- Imprese di pulizia/igienizzazione
- Utilities

APPLICAZIONI IDEALI:
- Manipolazione di sostanze chimiche
- Manutenzione
- Assistenza e riparazione auto

CARATTERISTICHE ULTERIORI:
Antistatico EN-1149 - Food Approved
Senza Lattice - Senza Silicone

CONFEZIONAMENTO: 1 paio per sacchetto, 12 paia in sacchetto master, 144 paia per cartone.
MATERIALE DEL RIVESTIMENTO: Neoprene
MATERIALE DELLA FODERA: Floccatura di cotone
MODELLO DI POLSO: Polso lungo
FINITURA: Rombi invertiti
TAGLIA EN: 7, 8, 9, 10, 11
LUNGHEZZA (mm): 300
SPESSORE (mm): 0,70
COLORE: Nero



AlphaTec® 53-001

Offre protezione contro un'ampia gamma di sostanze chimiche, dagli acidi e le basi agli idrocarburi, fino ai solventi organici.
Protezione chimica multi-barriera
Innovativo disegno polimerico multistrato - nitrile/neoprene/strati di nitrile. Fodera interna morbida in nylon per il comfort e una maggiore protezione meccanica

INDUSTRIE PRIMARIE
- Industria automobilistica
- Oil & e gas
- Chimica
- Manutenzione infrastrutture
- Edilizia

APPLICAZIONI IDEALI:
- Manipolazione di sostanze chimiche
- Caricare e miscelare materie prime
- Manutenzione e riparazione di attrezzature
- Aprire e spurgare pompe, valvole o linee

CONFEZIONAMENTO:
6 paia per sacchetto; 12 sacchetti per cartone
MATERIALE DEL RIVESTIMENTO: Nitrile/Neoprene/Nitrile
MATERIALE DELLA FODERA: Nylon
MODELLO DI POLSO: Polso lungo
DISEGNO DELLA PRESA: Ansell GRIP™ Technology
SPESSORE (mm)**:** 0,38 + 0,05
TAGLIA EN: 6, 7, 8, 9, 10, 11
LUNGHEZZA (mm): 350
COLORE: Nero + mano antracite



AlphaTec® 87-108
(ex Emperor ME108)

Ottimale per operazioni di sabbiatura Lunghezza guanto 61 cm. Buona protezione chimica e meccanica per ambienti gravosi. Guanto di protezione chimica per mansioni extra gravose. Polso con bordino salvagoccia, per una facile calzabilità.

INDUSTRIE PRIMARIE
- Agricoltura
- Chimica
- Manutenzione
- Macchinari e attrezzature
- Imprese di pulizia/ Igienizzazione
- Edilizia / Costruzione
- Industria automobilistica

APPLICAZIONI IDEALI:
- Sabbiatura
- Operazioni di pulizia
- Manutenzione di attrezzature
- Agricoltura
- Manutenzione
- Preparazione e lavorazione chimica

CARATTERISTICHE ULTERIORI:
Lunghezza 61 cm - Senza Silicone

CONFEZIONAMENTO:
1 paio per sacchetto; 12 sacchetti per cartone
MATERIALE DEL RIVESTIMENTO: Lattice di gomma naturale
MATERIALE DELLA FODERA: Non Supportati
MODELLO DI POLSO: Arrotolato con bordino salvagoccia
DISEGNO DELLA PRESA: Finitura Liscia
SPESSORE (mm)**:** 1,50
TAGLIA EN: 7,5, 8,5, 9,5, 10,5
LUNGHEZZA (mm): 610
COLORE: Nero

imbustamento singolo



Copriscarpe 64-569
(ex SC-36BCPE)

Copriscarpe SC-41BCPE
solo su richiesta

DESCRIZIONE PRODOTTO: Sovrascarpa in PVC
Colore: Blu

DIMENSIONE cm:
SC-36BCPE = 15x36
SC-41BCPE = 15x41 **solo su richiesta**
SPESSORE: 0,040 mm

CONFEZIONAMENTO:
100 pezzi per sacchetto
10 sacchetti per cartone.



56-100
(ex PVC-45G)

56-101
(ex PVC-45W)

Grembiuli in PVC fustellato da 18 mil per mansioni gravose. Offrono agli utilizzatori una combinazione di protezione dagli spruzzi chimici e comfort flessibile. Forniscono una vestibilità durevole, coerente e regolabile su tutte le taglie e stili

COLORE: **56-100** Verde
56-101 Bianco **solo su richiesta**

CERTIFICAZIONE:
EN14065 (TIPO PB4)

CONFEZIONAMENTO: 12 grembiuli per cartone
DIMENSIONE cm: 84 x 112
SPESSORE: 0,18 mm
Imballo: 12 pz. Min. 12



AlphaTec® 87-118
(ex Black Heavyweight G17K)

Elevata resistenza alle sostanze chimiche a base d'acqua.
Buona resistenza all'abrasione.
Resistente e flessibile, adatto per molte applicazioni industriali.
Floccatura di cotone.

INDUSTRIE PRIMARIE
- Chimica
- Industria metallurgica
- Macchinari e attrezzature
- Assistenza e riparazione auto

APPLICAZIONI IDEALI:
- Carico e scarico di attrezzature di processo
- Carico di materiale grezzo
- Trasferimento di sostanze liquide e solide fra recipienti, cisterne e attrezzature di processo
- Montaggio e smontaggio attrezzature

CARATTERISTICHE ULTERIORI:
Senza Silicone
Imbustato singolarmente.

CONFEZIONAMENTO: 1 paio per sacchetto, 12 paia in sacchetto master, 144 paia per cartone.
MATERIALE DEL RIVESTIMENTO: Lattice di gomma naturale
MATERIALE DELLA FODERA: Floccatura cotone
MODELLO DI POLSO: Bordino Salvagoccia
FINITURA: Rombi invertiti
SPESSORE (mm): 0,80 mm
TAGLIA EN: $6^{1/2}$, $7^{1/2}$, $8^{1/2}$, $9^{1/2}$, $10^{1/2}$
LUNGHEZZA (mm): 320
COLORE: Nero



AlphaTec® - 87-190

Guanto extra sottile per un'eccellente sensibilità.
Trattato specificamente per ridurre il rischio di reazioni allergiche.Assicura notevole sensibilità.
Eccellente rapporto prezzo/qualità.

INDUSTRIE PRIMARIE
- Assistenza e riparazione auto
- Chimica
- Costruzione
- Industria metallurgica
- Manutenzione

APPLICAZIONI IDEALI:
- Pulizia
- Assemblaggio di parti
- Manutenzione

CARATTERISTICHE ULTERIORI:
Imbustato singolarmente.

CONFEZIONAMENTO: 1 paio per sacchetto, 12 paia in sacchetto master, 144 paia per cartone.
MATERIALE DEL RIVESTIMENTO: Lattice di gomma naturale
MATERIALE DELLA FODERA: Floccatura cotone
MODELLO DI POLSO: Diritto
FINITURA: Scaglie di pesce
SPESSORE (mm): 0,35 mm
TAGLIA EN: 61/2, 71/2, 81/2, 91/2, 10
LUNGHEZZA (mm): 290
COLORE: Giallo



AlphaTec® 87-315
(ex proFood®)


Guanti in lattice riutilizzabile
Fabbricato con lattice naturale 100%.
Interno clorinato per prevenire il rischio di allergia.

INDUSTRIE PRIMARIE
- Trasformazione alimentare
- Chimica
- Agricoltura
- Imprese di pulizia/igienizzazione

APPLICAZIONI IDEALI:
- Tutte le applicazioni e trasformazioni che prevedono il contatto con gli alimenti
- Trasformazione ortofrutticola
- Lavorazione prodotti ittici
- Manutenzione e pulizia laboratori
- Operazioni di pulizia

CARATTERISTICHE ULTERIORI:
Food Approved
Imbustato singolarmente.

CONFEZIONAMENTO: 1 paio per sacchetto, 12 paia in sacchetto master, 144 paia per cartone.
MATERIALE DEL RIVESTIMENTO: Lattice di gomma naturale
MATERIALE DELLA FODERA: Floccatura cotone
MODELLO DI POLSO: Dentellato
FINITURA: Scaglie di pesce
SPESSORE (mm): 0,40 mm
TAGLIA EN: $6^{1/2}$, $7^{1/2}$, $8^{1/2}$, $9^{1/2}$, 10
LUNGHEZZA (mm): 305
COLORE: Blu



AlphaTec® 87-600
(ex Duzmor 87-600)

Una combinazione esclusiva di resistenza ed elasticità per manipolazioni più sicure con un maggior numero di sostanze pericolose.
Lattice naturale non supportato e senza floccatura di cotone.
Trattamento specifico per ridurre i rischi di allergie

INDUSTRIE PRIMARIE
- Trasformazione alimentare
- Chimica
- Agricoltura
- Imprese di pulizia/igienizzazione

APPLICAZIONI IDEALI:
- Operazioni di pulizia
- Manutenzione di impianti e macchinari
- Manipolazione di sostanze chimiche
- Assemblaggio e montaggio di componenti

CARATTERISTICHE ULTERIORI:
Imbustato singolarmente.

CONFEZIONAMENTO: 1 paio per sacchetto, 12 paia in sacchetto master, 144 paia per cartone.
MATERIALE DEL RIVESTIMENTO: Lattice di gomma naturale
MATERIALE DELLA FODERA: Senza floccatura cotone
MODELLO DI POLSO: Dritto
FINITURA: Scaglie di pesce
SPESSORE (mm): 0,35 mm
TAGLIA EN: $6^{1/2}$, $7^{1/2}$, $8^{1/2}$, $9^{1/2}$, 10
LUNGHEZZA (mm): 290
COLORE: Naturale



AlphaTec® 87-650
(ex Universal Plus)


Lattice leggero. Il lattice naturale consente ottima sensibilità e un'eccellente resistenza alla trazione
L'interno floccato di lanugine di cotone vergine 100%, non irrita ed è straordinariamente comodo

INDUSTRIE PRIMARIE
- Industria automobilistica
- Chimica
- Olio e gas
- Manutenzione

APPLICAZIONI IDEALI:
- Preparazione e lavorazione chimica
- Operazioni di pulizia
- Assemblaggio di parti
- Manutenzione di impianti ed attrezzature pesanti

CARATTERISTICHE ULTERIORI:
Imbustato singolarmente.

CONFEZIONAMENTO: 1 paio per sacchetto, 12 paia in sacchetto master, 144 paia per cartone.
MATERIALE DEL RIVESTIMENTO: Lattice di gomma naturale
MATERIALE DELLA FODERA: Floccatura cotone
MODELLO DI POLSO: Dentellato
FINITURA: Scaglie di pesce
SPESSORE (mm): 0,40 mm
TAGLIA EN: $6^{1/2}$, $7^{1/2}$, $8^{1/2}$, $9^{1/2}$, 10
LUNGHEZZA (mm): 305
COLORE: Giallo



AlphaTec® 87-900
(ex Bi-Colour 87-900)


Mescola lattice-neoprene per una protezione sicura ed efficace contro una più vasta gamma di sostanze chimiche Doppio rivestimento: doppia protezione.
Robusto e con eccellente presa su oggetti asciutti e bagnati.
Alta resistenza a sali e detergenti.
Floccatura di qualità in puro cotone: contribuisce a ridurre il rischio di irritazione cutanea

INDUSTRIE PRIMARIE
- Industria automobilistica
- Macchinari e attrezzature
- Manutenzione infrastrutture
- Chimica
- Assistenza e riparazione auto

APPLICAZIONI IDEALI:
- Manutenzione di impianti e macchinari
- Manutenzione e pulizia laboratori
- Operazioni di pulizia
- Manipolazione di sostanze chimiche

CARATTERISTICHE ULTERIORI:
Imbustato singolarmente.

CONFEZIONAMENTO: 1 paio per sacchetto, 12 paia in sacchetto master, 144 paia per cartone.
MATERIALE DEL RIVESTIMENTO: Lattice di gomma naturale
MODELLO DI POLSO: Polso lungo
FINITURA: Rombi
SPESSORE: (mm): 0.68 mm
TAGLIA EN: 7,5, 8, 9, 10, 11
LUNGHEZZA (mm): 325
COLORE: Verde/Giallo



AlphaTec® 87-955
(ex Extra 87-955)

Protezione extra per applicazioni gravose. Lattice pesante.
Guanto estremamente protettivo per applicazioni gravose e molto pesanti
Altissima resistenza a numerosi chetoni, sali, detergenti, alcool, alcali e grassi
Eccellente resistenza ai rischi meccanici, maggiore protezione contro le sostanze chimiche.

INDUSTRIE PRIMARIE
- Costruzione / Edilizia
- Macchinari e attrezzature
- Manutenzione infrastrutture
- Chimica

APPLICAZIONI IDEALI:
- Preparazione e lavorazione chimica
- Manutenzione di impianti ed attrezzature pesanti
- Operazioni di pulizia

CARATTERISTICHE ULTERIORI:
Imbustato singolarmente.

CONFEZIONAMENTO: 1 paio per sacchetto, 12 paia in sacchetto master, 144 paia per cartone.
MATERIALE DEL RIVESTIMENTO: Lattice di gomma naturale
MODELLO DI POLSO: Polso lungo
FINITURA: Rombi
SPESSORE: (mm): 0.73 mm
TAGLIA EN: 7,5, 8, 9, 10, 11
LUNGHEZZA (mm): 325
COLORE: Arancione



AlphaTec® 87-029
(ex Astroflex 87-029)

Guanto in gomma naturale con fodera in nylon senza cuciture e forma anatomica. Finitura unica ruvida con eccellenti prestazioni di presa su oggetti bagnati e asciutti.
Flessibilità elevata e destrezza eccellente

INDUSTRIE PRIMARIE
- Imprese di pulizia/igienizzazione
- Macchinari e attrezzature
- Trasformazione alimentare
- Chimica

APPLICAZIONI IDEALI:
- Manutenzione di impianti e macchinari
- Lavorazione prodotti ittici
- Operazioni di pulizia
- Manipolazione di sostanze chimiche

CARATTERISTICHE ULTERIORI:
Food Aprroved

CONFEZIONAMENTO:
12 paia in un sacchetto, 12 sacchetti in un cartone.
MATERIALE DEL RIVESTIMENTO: Lattice di gomma naturale
MATERIALE DELLA FODERA: Nylon
MODELLO DI POLSO: Polso lungo
FINITURA: Finitura increspata
SPESSORE: (mm): 1.25 mm
TAGLIA EN: 7, 8, 9, 10, 11
LUNGHEZZA (mm): 300
COLORE: Blu



AlphaTec® 16-650
(ex Gladiator® 16-650)

Guanto per mansioni gravose
Finitura increspata per una eccellente presa bagnata e asciutta
Vestibilità e comfort ergonomici
Fodera in cotone intrecciato

INDUSTRIE PRIMARIE
- Edilizia / Costruzione
- Produzione di vetro
- Trasformazione alimentare
- Manutenzione infrastrutture

APPLICAZIONI IDEALI:
- Riparazioni e sostituzioni vetri
- Costruzione
- Servizi di pubblica utilità
- Tutte le applicazioni e trasformazioni che prevedono il contatto con gli alimenti
- Lavorazione prodotti ittici

CARATTERISTICHE ULTERIORI:

CONFEZIONAMENTO:
12 paia per sacchetto, 72 paia per cartone.
MATERIALE DEL RIVESTIMENTO :
Lattice di gomma naturale
MATERIALE DELLA FODERA: Cotone Intrecciato
MODELLO DI POLSO: Polso lungo
FINITURA: Finitura increspata
TAGLIA EN: 7, 8, 9, 10
LUNGHEZZA (mm): 310
COLORE: Verde



AlphaTec® 62-401

Rivestimento in lattice di gomma naturale su fodera 100% cotone
Finitura increspata per una eccellente presa bagnata e asciutta
La fodera di cotone offre un eccellente isolamento termico (contro caldo o freddo)
Conforme ai requisiti FDA di manipolazione degli alimenti

INDUSTRIE PRIMARIE
- Assistenza e riparazione auto
- Trasformazione alimentare
- Macchinari e attrezzature

APPLICAZIONI IDEALI:
- Cuocere a vapore, friggere e arrostire
- Disossamento
- Riparazioni e sostituzioni vetri

CARATTERISTICHE ULTERIORI:
Food Approved

CONFEZIONAMENTO:
6 paia per sacchetto; 8 sacchetti per cartone
MATERIALE DEL RIVESTIMENTO: Lattice di gomma naturale
MATERIALE DELLA FODERA: Cotone Jersey
SPESSORE (mm): 1,35
MODELLO DI POLSO: Polso lungo
DISEGNO DELLA PRESA: Finitura Increspata
TAGLIA EN: : 7, 8, 9, 10, 11
LUNGHEZZA (mm): 320
COLORE: Blu



Microflex® 92-134

Tattilità e protezione confortevole
Progettato per un'ampia gamma di applicazioni in tutti i settori.
Realizzato in una morbida formulazione in nitrile per una vestibilità e una sensazione confortevoli.
Testurizzato sulla punta delle dita per una manipolazione sicura di strumenti e materiali.

INDUSTRIE PRIMARIE
- Trasformazione alimentare
- Industria automobilistica
- Dentale
- Assistenza sanitaria
- Servizi igienico-sanitari
- Scienze di vita

APPLICAZIONI IDEALI:
- Odontoiatria generale
- Lavorazione e manipolazione degli alimenti
- Analisi di laboratorio
- Catering/Preparazione pasti
- Compiti di montaggio leggeri
- Manutenzione leggera
- Pulizia, cura e toelettatura degli animali domestici,

CARATTERISTICHE ULTERIORI:
Senza Lattice - Food Approved - AQL: 1,5
SENZA POLVERE

CONFEZIONAMENTO: 100 guanti per dispenser; 10 dispenser a cartone (1000 guanti per cartone)
MATERIALE DEL RIVESTIMENTO: Nitrile
DISEGNO DELLA PRESA: Polpastrelli Testurizzati
MATERIALE DEL POLSO: Arrotolato con bordino salvagoccia
SPESSORE (mm): palmo = 0,07 / dita = 0,11
TAGLIA EN: 5,5-6, 6,5-7, 7,5-8, 8,5-9, 9,5-10
LUNGHEZZA (mm): 240
COLORE: Azzurro



TouchNTuff® 92-500

Con polvere per migliorare la calzabilità e l'assorbimento dell'umidità. Resistenza comprovata contro gli spruzzi di sostanze chimiche pericolose.
La formulazione brevettata da Ansell offre una protezione migliorata contro gli spruzzi chimici. La miscela di nitrile morbido offre livelli elevati di comfort.
Disegno robusto e proprietà meccaniche per una maggiore durata.

INDUSTRIE PRIMARIE
- Scienze della vita
- Industria automobilistica
- Trasformazione alimentare
- Macchinari e attrezzature

APPLICAZIONI IDEALI:
- Trasferimento di liquidi e solidi
- Prelievo di campioni ed elaborazione
- Produzione industriale
- Trasformazione di alimenti, carne e pesce
- Analisi di laboratorio
- Manutenzione

CARATTERISTICHE ULTERIORI:
Antistatico EN-1149 - Food Approved
Senza Silicone - Senza Lattice
Con polvere per migliorare la calzabilità
AQL: 1,5

CONFEZIONAMENTO: 100 guanti per dispenser; 10 dispenser a cartone (1000 guanti per cartone)
MATERIALE DEL RIVESTIMENTO: Nitrile
DISEGNO DELLA PRESA: Polpastrelli Testurizzati
MODELLO DEL POLSO: Arrotolato con bordino salvagoccia
SPESSORE (mm): palmo = 0,12 / dita = 0,14
TAGLIE: 6,5-7, 7,5-8, 8,5-9, 9,5-10
LUNGHEZZA (mm): 240
COLORE: Verde



TouchNTuff® 92-600

I guanti di nitrile di grande successo TouchNTuff® sono stati appositamente studiati per chi lavora in presenza di rischio di contatto con prodotti chimici. I test approfonditi mostrano, rispetto ad altri guanti monouso di nitrile, una maggiore resistenza ad una vasta gamma di prodotti chimici usati nel settore industriale. Alto livello di protezione abbinato ad un comfort eccezionale.

INDUSTRIE PRIMARIE
- Scienze della vita / Laboratorio
- Industria automobilistica
- Trasformazione alimentare
- Agricoltura
- Chimica

APPLICAZIONI IDEALI:
- Trasferimento di liquidi e solidi
- Prelievo di campioni ed elaborazione
- Trasformazione di alimenti, carne e pesce
- Manutenzione
- Analisi di laboratorio
- Manipolazione di sostanze chimiche

CARATTERISTICHE ULTERIORI:
Antistatico EN-1149 - Food Approved
Senza Silicone - Senza Lattice - AQL: 1,5
SENZA POLVERE

CONFEZIONAMENTO: 100 guanti per dispenser; 10 dispenser per cartone (1000 guanti per cartone)
MATERIALE DEL RIVESTIMENTO: Nitrile
DISEGNO DELLA PRESA: Liscio
MODELLO DEL POLSO: Arrotolato con bordino salvagoccia
SPESSORE (mm): palmo = 0,12 / dita = 0,14
TAGLIE: 6,5-7, 7,5-8, 8,5-9, 9,5-10
LUNGHEZZA (mm): 240
COLORE: Verde



TouchNTuff® 92-665

Polsino allungato, per protezione di polso e avambraccio.
Materiale morbido, di lunga durata, in nitrile, per un maggior comfort
Protezione robusta progettata per una facile manipolazione degli strumenti
Protezione superiore contro gli spruzzi chimici
Polpastrelli testurizzati per una presa affidabile

INDUSTRIE PRIMARIE
- Scienze della vita
- Trasformazione alimentare|
- Chimica

APPLICAZIONI IDEALI:
- Trasferimento di liquidi e solidi
- Prelievo di campioni ed elaborazione
- Manipolazione di merci in entrata
- Manutenzione
- Tutte le applicazioni e trasformazioni che prevedono il contatto con gli alimenti

CARATTERISTICHE ULTERIORI:
Antistatico EN-1149 - Food Approved
Senza Silicone - Senza Lattice - AQL: 1,5
SENZA POLVERE

CONFEZIONAMENTO: 100 guanti per dispenser; 10 dispenser a cartone (1000 guanti per cartone)
MATERIALE DEL RIVESTIMENTO: Nitrile
DISEGNO DELLA PRESA: Polpastrelli Testurizzati
MATERIALE DEL POLSO: Arrotolato con bordino salvagoccia
SPESSORE (mm): palmo = 0,11 / dita = 0,15
TAGLIA EN: : 6,5-7, 7,5-8, 8,5-9, 9,5-10
LUNGHEZZA (mm): 300
COLORE: Azzurro



TouchNTuff® 92-670

Protezione robusta progettata per una facile manipolazione degli strumenti.
Materiale morbido, di lunga durata, in nitrile, per maggior comfort
I polpastrelli testurizzati offrono una presa affidabile
Conforme ai requisiti di manipolazione degli alimenti

INDUSTRIE PRIMARIE
- Scienze della vita / Laboratorio
- Industria automobilistica
- Trasformazione alimentare
- Agricoltura
- Chimica

APPLICAZIONI IDEALI:
- Trasferimento di liquidi e solidi
- Prelievo di campioni ed elaborazione
- Trasformazione di alimenti, carne e pesce
- Manutenzione
- Analisi di laboratorio
- Manipolazione di sostanze chimiche

CARATTERISTICHE ULTERIORI:
Antistatico EN-1149 - Food Approved
Senza Silicone - Senza Lattice - AQL: 1,5
SENZA POLVERE

CONFEZIONAMENTO: 100 guanti per dispenser; 10 dispenser a cartone (1000 guanti per cartone)
MATERIALE DEL RIVESTIMENTO: Nitrile
DISEGNO DELLA PRESA: Polpastrelli Testurizzati
MODELLO DEL POLSO: Arrotolato con bordino salvagoccia
SPESSORE (mm): palmo = 0,11 / dita = 0,11
TAGLIE: 6,5-7, 7,5-8, 8,5-9, 9,5-10
LUNGHEZZA (mm): 240
COLORE: Azzurro



Microflex® 93-260

Robusta protezione chimica, comfort ineguagliabile. Disegno a tre strati per una protezione superiore contro le sostanze chimiche aggressive. Materiale extrasoft e disegno ergonomico per grandi proprietà di vestibilità, sensibilità al tatto e flessibilità

INDUSTRIE PRIMARIE
- Industria automobilistica
- Assistenza e riparazione auto
- Chimica
- Agricoltura
- Servizi medici di emergenza
- Macchinari e attrezzature
- Industria metallurgica
- Utilities

APPLICAZIONI IDEALI:
- Manutenzione e riparazione di attrezzature
- Assistenza e riparazione auto
- Cambio olio, fluidi e filtri
- Miscelare, mescolare sostanze solide e liquide
- Prelievo di campioni ed elaborazione
- Trasferimento di sostanze liquide e solide fra recipienti, cisterne e attrezzature di processo

CARATTERISTICHE ULTERIORI:
Antistatico EN-1149
Senza Silicone - Senza Lattice - AQL: 0,65
SENZA POLVERE

CONFEZIONAMENTO: 50 guanti per dispenser; 10 dispenser per cartone (500 guanti per cartone)
MATERIALE DEL RIVESTIMENTO: Nitrile; Neoprene; Nitrile
DISEGNO DELLA PRESA: Polpastrelli Testurizzati
MODELLO DEL POLSO: Arrotolato con bordino salvagoccia
SPESSORE (mm): palmo = 0,198 / dita = 0,23
TAGLIA EN:
5,5,6, 6,5-7, 7,5-8, 8,5-9, 9,5-10, 10,5-11
LUNGHEZZA (mm): 300
COLORE: Verde, interno blu



Microflex® NeoTouch™ 25-101

Comodo guanto monouso in neoprene
Eccellente resistenza agli spruzzi della maggior parte di acidi e alcoli
Presa eccezionale in ambienti asciutti e umidi.
La formulazione in neoprene riduce l'irritazione cutanea e il rischio di reazioni allergiche di Tipo 1.
Rivestimento interno in poliuretano per facilitare la calzata

INDUSTRIE PRIMARIE
- Trasformazione alimentare
- Chimica

APPLICAZIONI IDEALI:
- Trasferimento di liquidi e solidi
- Prelievo di campioni ed elaborazione
- Esecuzione di test
- Manutenzione

CARATTERISTICHE ULTERIORI:
Antistatico EN-1149
Senza Lattice - AQL: 1,5
SENZA POLVERE

CONFEZIONAMENTO: 100 guanti per dispenser; 10 dispenser a cartone (1000 guanti per cartone)
MATERIALE DEL RIVESTIMENTO: Neoprene
DISEGNO DELLA PRESA: Polpastrelli Testurizzati
MATERIALE DEL POLSO: Arrotolato con bordino salvagoccia
SPESSORE (mm): palmo = 0,13 / dita = 0,16
TAGLIA EN: : 6,5-7, 7,5-8, 8,5-9, 9,5-10
LUNGHEZZA (mm): 240
COLORE: Verde



TouchNTuff® 69-318

Materiale in lattice morbido ed elastico, per offrire un comfort eccezionale
Progettati per il comfort, la tattilità e la presa di strumenti delicati
Disegno sottile e leggero per una sensibilità tattile migliorata Le dita testurizzate permettono di manipolare facilmente oggetti di piccole dimensioni e strumenti delicati

INDUSTRIE PRIMARIE
- Scienze della vita
- Trasformazione alimentare
- Chimica

APPLICAZIONI IDEALI:
- Prelievo di campioni ed elaborazione
- Esecuzione di test
- Manutenzione di veicoli
- Manipolazione e trasformazione degli alimenti
- Trasformazione di alimenti, carne e pesce
- Trasformazione alimentare secondaria

CARATTERISTICHE ULTERIORI:
Senza Silicone - Food Approved - AQL: 1,5
Conforme requisiti FDA di manipolazione alimenti
SENZA POLVERE

CONFEZIONAMENTO: 100 guanti per dispenser; 10 dispenser in un cartone (1000 guanti in un cartone)
MATERIALE DEL RIVESTIMENTO: Lattice di gomma naturale
DISEGNO DELLA PRESA: Finitura Testurizzata
MATERIALE DEL POLSO: Arrotolato con bordino salvagoccia
SPESSORE (mm): palmo = 0,12 / dita = 0,14
TAGLIA EN: : 5,5-6, 6,5-7, 7,5-8, 8,5-9, 9,5-10
LUNGHEZZA (mm): 240
COLORE: Naturale



Microflex® 31-103
GUANTI COMPOSTABILI MONOUSO





Guanti compostabili monouso che offrono protezione della mano con un minor impatto ambientale.
Formulazione di miscela in PLA a base biologica. Certificazione EN 13432: Per guanti compostabili certificati.
Unico prodotto in miscela di PLA sul mercato con le certificazioni EN ISO 374-1 Tipo C ed EN ISO 374-5 virus.
Prodotto in Portogallo (UE).

INDUSTRIE PRIMARIE
- Servizio di ristorazione
- Manipolazione e trasformazione degli alimenti
- Ospitalità, Retail
- Imprese di pulizia/igienizzazione
- Forze dell'ordine

APPLICAZIONI IDEALI:
Contatto con gli alimenti, Strutture ecocompatibili
Manipolazione e trasformazione degli alimenti
Catering / Preparazione pasti

CARATTERISTICHE ULTERIORI:
Senza Lattice – Senza Silicone

CONFEZIONAMENTO:
200 guanti per sacchetti in PLA,
20 dispenser per scatolone,
4000 guanti per scatolone

MATERIALE: PLA (acido poliattico)
DISEGNO DELLA PRESA: Liscio
SPESSORE (mm): palmo e dita 0,018
TAGLIA EN: XS-S; M-L ; XL-XXL
LUNGHEZZA (mm): 300
COLORE: neutro







bollé
SAFETY

Protezione della vista

SI TAGLIA, SI INCHIODA, SI MOLA, SI SPOSTA, SI SCAVA, SI MONTA, SI LAVORA.

Indipendentemente dall'attività, l'esperienza e la visione chiara dei dipendenti li rendono efficienti, precisi e acuti nel compito da svolgere.
Fornendo loro occhiali di sicurezza, i lavoratori vedono meglio, il che si traduce in meno incidenti sul posto di lavoro.
Ma fornire loro gli occhiali giusti è molto più di questo. I benefici sono numerosi: migliorare la vista, ridurre l'affaticamento degli occhi, perfezionare la precisione, aumentare la motivazione e migliorare il benessere, con un impatto positivo sulle prestazioni dei dipendenti.
Con un'ampia gamma di prodotti per coprire ogni esigenza e tonalità e rivestimenti di lenti ottimizzati per garantire una visione ottimale, fornire gli occhiali giusti a ogni lavoratore non è mai stato così facile.

GLI ARTICOLI CONTRASSEGNATI CON QUESTO SIMBOLO
sono in pronta consegna presso il magazzino INDUSTRIAL STARTER in Italia.

N.B. Gli articoli non contrassegnati sono disponibili presso il magazzino BOLLÉ in Francia e ricevibili in tempi brevi tramite INDUSTRIAL STARTER in Italia.

SCELTA COLORE LENTI

POLICARBONATO

Lente incolore: tecnologia approvata per un uso costante e certificata di qualità ottica perfetta, con trattamento anticondensa e antigraffio. Filtra il 99,99% dei raggi UVA/UVB.
Disponibile in acetato (filtra il 99,99% dei raggi UVA/UVB e il 10% dei raggi IR), lascia passare il 92% della luce visibile.

Lente gialla comfort: Tecnologia approvata per un uso costante e certificata di qualità ottica perfetta. Questa lente è concepita per l'utilizzo in caso di scarsa luminosità e migliora il contrasto. Con trattamento anticondensa e antigraffio.
Filtra il 99,99% dei raggi UVA/UVB.

Lente fumé: tecnologia approvata per un uso costante e certificata di qualità ottica perfetta. Questa lente è concepita per offrire la massima protezione dai raggi UVA/UVB e solari. Filtra il 99,99% dei raggi UVA/UVB.

Lente Flashé blu: Filtra il 99,99% dei raggi UVA/UVB, il 90 % della radiazione visibile e il 47 % dei raggi IR.

Lente Flashé rossa: Filtra il 99,99% dei raggi UVA/UVB, l'87% della radiazione visibile e il 60% dei raggi IR.

Tinta saldatura 1,7: Filtra il 99,99% dei raggi UVA/UVB, il 54 % della radiazione visibile e il 95 % dei raggi IR.

Tinta saldatura 3: Filtra il 99,99% dei raggi UVA/UVB, il 54 % della radiazione visibile e il 97 % dei raggi IR.

Tinta saldatura 5: Filtra il 99,99% dei raggi UVA/UVB, il 95 % della radiazione visibile e il 99,99 % dei raggi IR.
Disponibile in minerale (filtra il 99,99% dei raggi UVA/UVB, il 98% della radiazione visibile e il 99,99% dei raggi IR).

SCELTA TIPOLOGIA LENTI

CONTRAST

Lente Contrast: Un trattamento sfumato rivoluzionario per il comfort a lungo termine degli occhi. Il trattamento Contrast è particolarmente indicato per chi porta occhiali protettivi incolore. Filtra il 99,99% dei raggi UVA/UVB fino a 400 nm e oltre il 30% della luce blu.



ESP

Lente ESP: ESP, Extra Sensory Perception.
Un trattamento innovativo per ridurre l'abbagliamento e le aggressioni della luce blu.

Il trattamento ESP filtra:
- il 57% della luce blu
- trasmette il 64% della radiazione visibile
- il 99,99% dei raggi UVA/UVB

Come promemoria, le nostre lenti incolori filtrano:
- il 10 % della luce blu
- il 10% della radiazione visibile
- il 99,99% dei raggi UVA/UVB

Perché proteggersi dalla luce blu?
- la luce blu si diffonde 10 volte di più della luce rossa
- la luce blu si irradia in tutte le direzioni
- la luce blu illumina l'intera retina

PLATINUM®

Lente Platinum: NUOVO TRATTAMENTO ANTICONDENSA E ANTIGRAFFIO

Bollé Safety rivoluziona la protezione degli occhi con un'innovazione che va addirittura oltre i requisiti di tutte le norme internazionali, in particolare per quanto riguarda la norma EN166, opzioni K e N*.

Il nuovo trattamento esclusivo anticondensa e antigraffio PLATINUM® ora disponibile per i modelli COBRA (versione schiuma), IRI-s e RUSH+.
Offre ancora più sicurezza, affidabilità e comfort.

HD

Lente HD: Un trattamento rivoluzionario per una nitidezza e una trasmissione eccezionali.

Si può utilizzare nello svolgimento di lavori che richiedono una visibilità eccellente, per attività su piccoli oggetti, di precisione, particolarmente tecniche. Il trattamento HD passa inosservato come nessun'altra lente può fare.
Il tasso di trasmissione della luce visibile è del 96%, rispetto al 92% delle lenti incolori classiche.

Con un rivestimento idrorepellente di serie, il trattamento HD rappresenta una vera e propria barriera polimerica resistente all'acqua e alla sporcizia.

L'innovazione HD:
- Una velocità di trasmissione della luce visibile del 96% migliora significativamente la percezione e la chiarezza.
- Eliminazione dell'effetto "pellicola trasparente" davanti agli occhi, assicurando la protezione contro urti e raggi UVA/UVB al 99,99%.
- Comfort visivo superiore con lenti incolori classiche, il trattamento HD raggiunge un livello di accettazione da parte degli utilizzatori significativamente più elevato rispetto alle altre lenti.
- Una tecnologia sperimentata, approvata e certificata nel quadro di alta gamma della lente. La tecnologia HD è un'esclusiva Bollé Safety.
- La lente HD è dotata di una tecnologia idrorepellente utilizzata nel settore automobilistico. Offre una resistenza ideale in situazioni con alto tasso di umidità e migliora l'acuità visiva.

POLICARBONATO

POLARIZED

Lente Polarized: tecnologia approvata per un uso costante e certificata di qualità ottica perfetta, offre un comfort senza confronti, filtrando i riverberi e i riflessi. Ideale per l'ambiente marino. Filtra il 99,99% dei raggi UVA/UVB. Il filtro polarizzante contiene cristalli perfettamente allineati che bloccano la luce polarizzata orizzontalmente. Agendo come una veneziana, elimina la causa di abbagliamento e consente solo il passaggio della luce definita "utile".
Le lenti polarizzate offrono un comfort ineguagliabile in ambiente marino, ma anche per le attività svolte all'aria aperta, in città e alla guida.

I vantaggi:
- Vetro organico in policarbonato, ultraresistente agli urti
- Certificato EN 166 e EN 172, il trattamento Polarized:
- Elimina l'abbagliamento dovuto al riverbero della luce
- Migliora la percezione dei colori e il comfort visivo
- Rafforza la percezione del contrasto e del rilievo
- Riduce l'affaticamento visivo.





TWILIGHT

Lente Twilight: La nuova tecnologia Twilight presenta i vantaggi dell'ESP con un doppio trattamento anticondensa (interno ed esterno), che evita l'appannamento anche in condizioni estreme.


Studiate per le situazioni di scarsa luminosità, migliora il contrasto. Il tasso di trasmissione della luce è ideale per lavorare all'aria aperta, specie all'alba e al tramonto. Twilight filtra il 76% della luce blu.

CSP

Lente CSP: La combinazione vincente, in tutte le condizioni!.

Come ESP, questo rivestimento innovativo è una soluzione efficace per tutte le attività che alternano l'esposizione della luce intensa e di scarsa intensità, adatto anche per ambienti con temperature estreme. Ideale per paesi freddi e caldi, dall'Estremo Oriente alla Siberia!

La tecnologia CSP filtra la luce blu al (52%) e combinata con il rivestimento exclusive PLATINUM® previene in modo sostenibile l'appannamento e fornisce un comfort visivo permanente utilizzando un singolo paio di occhiali.

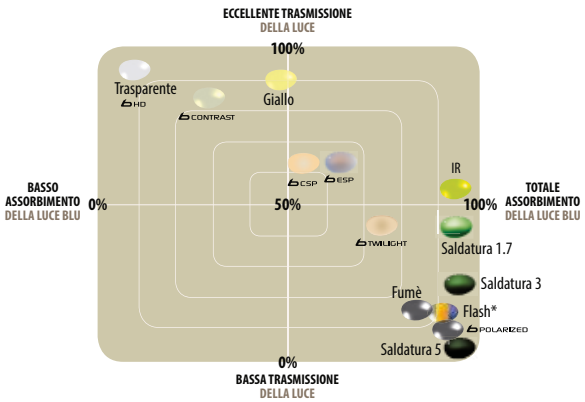

RUSH+

La linea RUSH+ vanta un design ultra-sportivo grazie alle stanghette particolarmente morbide, co-iniettate e personalizzabili (disponibile a breve).

MODELLO	VERSIONI	RIFERIMENTI	MARCATURA LENTI	COLORE - MARCATURA MONTATURA	TRATTAMENTI
RUSH+	Incolore	RUSHPPSI	2C-1,2 1 FT KN CE	ROSSO - EN166 1 FT CE	Antigraffio/Anticondensa/
	Fumé	RUSHPPSF	5-3,1 1 FT KN CE	ROSSO - EN166 1 FT CE	Antigraffio/Anticondensa/
	Incolore	RUSHPPSIO	2C-1,2 1 FT KN CE	ARANCIO - EN166 1 FT CE	Antigraffio/Anticondensa/
	Twilight	RUSHPTWI	5-2 1 FT KN CE	GRIGIO - EN166 1 FT CE	Antigraffio/Anticondensa/
	Incolore	RUSHPPSIG	2C-1,2 1 FT KN CE	VERDE - EN166 1 FT CE	Antigraffio/Anticondensa/
	CSP	RUSHPCSP	5-1,4 1 FT KN CE	GRIGIO - EN166 1 FT CE	Antigraffio/Anticondensa/




RUSHPPSI


RUSPPSF


RUSHPTWI


RUSHPPSIO

RUSH

TECNOLOGIA TWILIGHT ALLA RIBALTA

Disponibile in versione Twilight, il modello RUSH, panoramico e leggero, offre una qualità ottica perfetta, un comfort costante e un design moderno.

MODELLO	VERSIONI	RIFERIMENTI	MARCATURA LENTI	MARCATURA MONTATURA	TRATTAMENTI
RUSH	HD	RUSHDPI	2C-1,2 1 FT CE	EN166 FT CE	Idrorepellente/Antigraffio



NESS+

Caratteristiche:

Con Ness+ godi di tutti i vantaggi del modello Ness con un comfort in più grazie alle aste co-iniettate. L'esclusivo rivestimento Platinum® antigraffio e antiappannamento ti aiuta a lavorare in modo più efficiente. Disponibile con schiuma e cinturino regolabile, Ness+ fornisce protezione per diversi livelli di rischio.

MODELLO	VERSIONI	RIFERIMENTI	MARCATURA LENTI	MARCATURA MONTATURA	TRATTAMENTI
NESS+	Incolore	NESSPPSI	2C-1,2 1 FT CE	EN166 FT CE	Antigraffio/Anticondensa
	CSP	NESSPCSP	5-1,4 1 FT CE	EN166 FT CE	Antigraffio/Anticondensa
	Fumé	NESSPPSF	5-3,1 1 FT CE	EN166 FT CE	Idrorepellente/Antigraffio



IRI-S

LENTI GRADUATE PER PRESBIOPIA

MODELLO	VERSIONI	RIFERIMENTI	MARCATURA LENTI	MARCATURA MONTATURA	TRATTAMENTI
IRI-S	Diottria 1,5	IRIDPSI 15	2C-1,2 1 FT KN CE	EN166 1 FT CE	Antigraffio/Anticondensa/
	Diottria 2	IRIDPSI 20	2C-1,2 1 FT KN CE	EN166 1 FT CE	Antigraffio/Anticondensa/
	Diottria 2,5	IRIDPSI 25	2C-1,2 1 FT KN CE	EN166 1 FT CE	Antigraffio/Anticondensa/
	Diottria 3	IRIDPSI 30	2C-1,2 1 FT KN CE	EN166 1 FT CE	Antigraffio/Anticondensa/



COBRA

COMFORT AVVOLGENTE SENZA COMPROMESSI

La novità polivalente, panoramica e indispensabile! Avvolgente e senza ostacoli alla visione, COBRA offre una visione panoramica a 180°, con una qualità ottica perfetta.
La possibilità di intervenire sulle stanghette con una fascia regolabile e i bordi in schiuma opzionali rendono il modello COBRA ultra-polivalente.

MODELLO	VERSIONI	RIFERIMENTI	MARCATURA LENTI	MARCATURA MONTATURA	TRATTAMENTI
COBRA versione con stanghette	Incolore	COBPSI	2C-1,2 1 BT CE	EN166 FT CE	Antigraffio/Anticondensa/
	Fumé	COBPSF	5-3,1 1 BT CE	EN166 FT CE	Antigraffio/Anticondensa/
	Contrast	COBCONT	5-1,1/1,4 1 BT CE	EN166 FT CE	Antigraffio/Anticondensa
	HD	COBHDPI	2C-1,2 1 BT CE	EN166 FT CE	Idrofobo/Antiriflesso/Antigraffio
COBRA versione stanghette + schiuma	Incolore	COBFTPSI	2C-1,2 1 BT KN CE	EN166 FT CE	Antigraffio/Anticondensa/
COBRA versione con fascia + schiuma	Incolore	COBFSPSI	2C-1,2 1 BT KN CE	EN166 3 BT CE	Antigraffio/Anticondensa/


Versione occhiali

Versione maschera

HUSTLER

IL DESIGN AL SERVIZIO DELLA PROTEZIONE

Idrorepellente, la versione Flashé blu, polarizzata, respinge il calore, offre una protezione ottimale e riduce l'abbagliamento. Ideale per le attività offshore.

MODELLO	VERSIONI	RIFERIMENTI	MARCATURA LENTI	MARCATURA MONTATURA	TRATTAMENTI
HUSTLER	Fumé	HUSTPSF	5-3,1 1 FT CE	EN166 FT CE	Antigraffio/Anticondensa
	Flashé blu Polarized	HUSTFLASH	5-3,1 1 FT CE	EN166 FT CE	Antigraffio/Anticondensa



articoli disponibili a magazzino - tutti gli altri sono disponibili su richiesta

CONTOUR

LEGGEREZZA ED EFFICIENZA
21 g di potenza: solidità, protezione, design, comfort e leggerezza... CONTOUR è tra i primi 3 modelli più venduti.

Anche POLARIZZATO

Il più venduto in Europa

MODELLO	VERSIONI	RIFERIMENTI	MARCATURA LENTI	MARCATURA MONTATURA	TRATTAMENTI
CONTOUR	Incolore	CONTPSI	2C-1,2 1 FT KN CE	EN166 FT CE	Antigraffio (K)/Anticondensa (N)
	Fumé	CONTPSF	5-2,5 1 FT KN CE	EN166 FT CE	Antigraffio (K)/Anticondensa (N)
	ESP	CONTESP	5-1,4 1 FT CE	EN166 FT CE	Antigraffio
	Polarized	CONTPOL	5-2,5 1 FT CE	EN166 FT CE	Antigraffio



TRYON

TRYON È LA COMBINAZIONE PERFETTA DI STILE, INNOVAZIONE E PROTEZIONE ASSOLUTA.
Il nuovo esclusivo rivestimento PLATINUM® è resistente ai graffi e ritarda l'appannamento delle lenti.

MODELLO	VERSIONI	RIFERIMENTI	MARCATURA LENTI	MARCATURA MONTATURA	TRATTAMENTI
TRYON	Incolore	TRYOPSI	2C-1,2 1 FT KN CE	EN166 FT CE	Antigraffio/Anticondensa
	Fumé	TRYOPSF	5-3,1 1 FT KN CE	EN166 FT CE	Antigraffio/Anticondensa
	CSP	TRYOCSP	5-1,4 1 FT CE	EN166 FT CE	Antigraffio/Anticondensa
	Flashé blu	TRYOFLASH	5-3,1 1 FT CE	EN166 FT CE	Antigraffio/Anticondensa


TRYOPSI


TRYOPSF


TRYOCSP


TRYOFLASH

SILEX

THIN AND ULTRA-ENVELOPING

MODELLO	VERSIONI	RIFERIMENTI	MARCATURA LENTI	MARCATURA MONTATURA	TRATTAMENTI
SILEX	Incolore	SILEXPSI	2C-1,2 1 FT CE	EN166 FT CE	Antigraffio/Anticondensa
	Fumé	SILEXPSF	5-3,1 1 FT CE	EN166 FT CE	Antigraffio/Anticondensa



SILEX+

Con trattamento PLATINUM

SILEX+ offre tutti i vantaggi di SILEX ed è dotato del nostro esclusivo trattamento PLATINUM® per una protezione duratura contro appannamento e graffi. Per coprire tutte le attività che richiedono un'esposizione alternata di luce alta e bassa, SILEX+ è disponibile in una versione CSP, una tecnologia che combatte efficacemente anche contro la luce blu. Protezione, Comfort e... Stile, SILEX+ è disponibile con nuove combinazioni cromatiche di rami e in due taglie.

MODELLO	VERSIONI	RIFERIMENTI	MARCATURA LENTI	MARCATURA MONTATURA	TRATTAMENTI
SILEX+	Incolore	SILEXPPSI	2C-1,2 1 FT CE	EN166 FT CE	Antigraffio/Anticondensa
	CSP	SILEXPCSP	5-1,4 1 FT CE	EN166 FT CE	Antigraffio/Anticondensa
	Fumé	SILEXPPSF	5C-3,1 1 FT CE	EN166 FT CE	Antigraffio/Anticondensa


SILEXPPSI


SILEXPCSP


SILEXPPSF

MERCURO

100% OUTDOOR

MODELLO	VERSIONI	RIFERIMENTI	MARCATURA LENTI	MARCATURA MONTATURA	TRATTAMENTI
MERCURO	CSP	MERCSP	5-1,4 1 FT KN CE	EN166 FT CE	Antigraffio/Anticondensa
	Fumé	MERPSF	5-1,4 1 FT KN CE	EN166 FT CE	Antigraffio/Anticondensa
	Polarized	MERPOL	5-1,4 1 FT CE	EN166 FT CE	AS



SLAM

ULTRA TRENDY
Dal design ergonomico, il modello SLAM protegge in tutte le circostanze e offre un comfort ottimale.

ANCHE PER SALDATURA

OCCHIO AL PREZZO

MODELLO	VERSIONI	RIFERIMENTI	MARCATURA LENTI	MARCATURA MONTATURA	TRATTAMENTI
SLAM	Incolore	SLAPSI	2C-1,2 1 FT CE	EN166 FT CE	Antigraffio/Anticondensa
	Saldatura tinta 1,7	SLAWPCC2	1,7 1 FT CE	EN166 FT CE	Antigraffio
	Saldatura tinta 3	SLAWPCC3	3 1 FT CE	EN166 FT CE	Antigraffio
	Saldatura tinta 5	SLAWPCC5	5 1 FT CE	EN166 FT CE	Antigraffio



TRACKER

L'IPER-PROTEZIONE

Ultra confortevole e tecnico TRACKER protegge da tutti i rischi meccanici, ma anche dai rischi di sostanze chimiche e questo lo rende un modello esclusivo nella gamma di occhiali a stanghette.

MODELLO	VERSIONI	RIFERIMENTI	MARCATURA LENTI	MARCATURA MONTATURA	TRATTAMENTI
TRACKER Versione stanghette (fascia in dotazione)	Incolore	TRACPSI	2C-1,2 1 BT KN CE	EN166 FT CE	Antigraffio (K)/Anticondensa (N)
	Fumé	TRACPSF	5-2,5 1 BT KN CE	EN166 FT CE	Antigraffio (K)/Anticondensa (N)
	Giallo	TRACPSJ	5-1,4 1 BT KN CE	EN166 FT CE	Antigraffio (K)/Anticondensa (N)
	Saldatura tinta 1,7	TRACWPCC2	1,7 1 FT CE	EN166 FT CE	Antigraffio
	Saldatura tinta 3	TRACWPCC3	3 1 FT CE	EN166 FT CE	Antigraffio
	Saldatura tinta 5	TRACWPCC5	5 1 FT CE	EN166 FT CE	Antigraffio


TRACWPCC3


TRACPSI

PILOT

LA QUALITÀ AL SERVIZIO DELLA PROTEZIONE

La montatura ultramorbida garantisce adattabilità e comfort senza paragoni.

MODELLO	VERSIONI	RIFERIMENTI	MARCATURA LENTI	MARCATURA MONTATURA	TRATTAMENTI
PILOT	Aerato	PILOPSI	2C-1,2 1 BT 9 CE	EN166 3 4 BT 9 CE	Anti-scratch/Anti-fog
	Aerato	PILOPSF	5-3,1 1 BT 9 CE	EN166 3 4 BT CE	Anti-scratch/Anti-fog
	~~Areato~~	PILOCSP	5-1,4 1 BT 9 CE	EN166 3 4 BT CE	Anti-scratch/Anti-fog


PILOPSI


PILOPSF


PILOCSP

SCHERMI FACCIALI

SCHERMO FRONTALE SOLLEVABILE

Lo schermo frontale sollevabile protegge dagli archi elettrici grazie alla versione RELRSI dotata di una visiera di acetato con trattamento anticondensa e uno spessore di 1,5 mm.

MODELLO	VERSIONI	RIFERIMENTI	MARCATURA LENTI	MARCATURA MONTATURA	TRATTAMENTI
SCHERMO FRONTALE	Acetato	RELRSI	2-1,2 2 B 8 N CE	EN166 3 B 8 CE	Anticondensa (N)
	Policarbonato	RELPSI	1 F CE	EN166 3 B 8 CE	Antigraffio/Anticondensa
	Visiera di ricambio policarbonato	FARELPSI	1 F CE	-	Antigraffio/Anticondensa



SPHÈRE

Un campo visivo eccezionale a 180°. Facile da indossare grazie alla cuffia e alla chiusura regolabile in altezza e in profondità, il modello SPHÈRE si adatta a tutte le forme e a tutti gli utilizzi.

MODELLO	VERSIONI	RIFERIMENTI	MARCATURA LENTI	MARCATURA MONTATURA	TRATTAMENTI
SPHÈRE	Policarbonato	SPHERPI	2C-1,2 1 BT 8 9 CE	EN166 3 BT 8 9 CE	-
	Visiera di ricambio	FASPHERPI	2C-1,2 1 BT 8 9 CE	-	-



GUIDA ALLE TINTE PER SALDATURA

	1,5	6	10	15	30	40	60	70	100	125	150	175	200	225	250	300	350	400	450	500	600
PLASMA									9	10	11		12			13					
Elettrodi rivestiti						8		9		10		11		12			13			14	
M.A.G.							8		9		10		11			12			13		14
T.I.G DC-AC/DC				8				9		10		11			12		13				
M.I.G su metalli pesanti									9		10		11			12		13		14	
M.I.G su leghe leggere											10		11		12		13		14		
ARC-AIR/Scriccatura ad arco-aria											10		11		12		13		14		15
MICRO-PLASMA/Micro saldatura al plasma		4		5		6		7		8		9		10			11			12	

• Maschere con filtri elettro-ottici

Fusion+



- TIG
- MAG/MIG
- Elettrodi rivestiti
- Arco-aria
- Micro-plasma
- Plasma
- Molatura

Flash



4 sensori fotoelettrici indipendenti.
Stato chiaro: DIN 4
Stato scuro: DIN 5-8 / 9-13
Alimentazione: cella fotovolatica
Tempo reazione: 0,10 ms
Tempo di ritorno al chiaro: regolabile da 0,1 s (rapido) a 1 s. (lento)

Volt



Casco elettro-ottico integrale con sfumatura variabile 4 / 9-13

TRUE COLOR TECHNOLOGY

articoli disponibili a magazzino - tutti gli altri sono disponibili su richiesta

Fusion+

UNA COMBINAZIONE DI PRESTAZIONI, SICUREZZA E STILE
Ispirato alle caratteristiche migliori dei suoi predecessori, il modello FUSION + rappresenta il coronamento della gamma e offre prestazioni ottiche migliorate oltre a un comfort superiore.
Ideale per tutti i lavori di saldatura, il modello FUSION+ è un concentrato di innovazione.

LA PIÙ VENDUTA

Prezzo Innovazione Préventica LILLE 2013

FILTRO ELETTRO-OTTICO







4 dispositivi di rilevamento indipendenti
Campo visivo: 100 x 53 mm



Selezione delle tinte per saldatura (saldatura micro-plasma) 5-8 / 9-13

MODELLO	VERSIONI	DESIGNAZIONE	NORME
FUSION+	FUSV	Maschera elettro-ottica con tinte variabili 5-8 / 9-13	EN379/EN175
	B7VP	Filtro elettro-ottico tinta variabile 5-8 / 9-13	EN379
	COVFUSPEXT	Schermo di protezione esterno 115 x 104 mm	EN166
	COVFUSPINT	Schermo di protezione interno 105 x 58 mm	EN166
	STWELD	Bardatura con cremagliera	CE
	BESM	Fascia igienica in spugna	CE

Volt

ROBUSTEZZA, SICUREZZA E STILE
Adatto per saldatura e molatura VOLT è il compromesso ideale tra sicurezza, protezione e comfort. Disponibile con una tonalità variabile auto-oscurante filtro e un comodo cinturino a 5 posizioni, VOLT incontra tutte le esigenze di saldatura performante e versatilità nella protezione. La pila del modello VOLT si può cambiare.

OCCHIO AL PREZZO







FILTRO 9-13 + OMBRA 4 (MOLATURA)



2 SENSORI INDIPENDENTI

MODELLO	VERSIONI	DESIGNAZIONE	NORME
VOLT	VOLTV	Casco elettro-ottico integrale con sfumatura variabile 4 / 9-13	EN379/EN175



CENTURION

Protezione della testa

In Centurion siamo orgogliosi di essere esperti nella protezione della testa, percio' abbiamo condotto ampie ricerche con l'Università di Warwick per convalidare e promuovere il fatto che l'uso dell ABS nei nostri prodotti fornisce la massima garanzia di qualità.
Con ciò presente, abbiamo prodotto la nostra collezione 17/18 con un polimero di ABS vergine di uno speciale grado di miscela, perfezionato in 15 anni di esperienza.

Il nostro innovativo Sistema per la protezione della testa unisce la sicurezza totale e la facilita' d'uso, cosi che gli operatori sono liberi di concetrarsi sulle attività che devono svolgere in sicurezza. I nostri innovativi sistemi danno all'operatore la possibilità di operare al meglio.



NEXUS SAFETY HELMET SYSTEM



Nexus Core | Super Calotta ABS | Sottogola | Occhiali fumè

S16589SE (ex S16598) solo su richiesta
NEXUS HEIGHMASTER
EN12492 - ANSI Z89.1 - EN50365 - EN166

Elmetto in ABS vincitore di premi per stile e comfort in varie nazioni del mondo, possiede una caratteristica unica di modularità di certificazioni a molti standard mondiali, dalla EN 12492 per rocciatori e lavori in altezza, alla Norma Americana ANSI Z89.1, alla norma Australiana AU/NZS 1801 fino alla norma EN50365 di resistenza elettrica e conforme ai test obbligatori della norma EN397 per penetrazione e assorbimento a -40°C . Fornito in kit che comprende il casco ventilato con cremagliera, una super calotta, etichette adesive riflettenti blue, occhiali fumè a completa scomparsa (certificati EN166 classe ottica 1 e grado F di impatto) nonchè il sottogola blu regolabile a 4 punti di attacco fisso, come da norma EN12492.

La supercalotta permette una extra protezione da impatto laterale superiore a quanto richiesto dalla EN397e il sottogola a 4 punti.
Colore disponibile: bianco
Colori su richiesta: giallo o arancione alta visibilità (HV)
Imballo: 1 pz.

S16EF NEXUS CORE*
EN397 – ANSI Z89.1 – EN50365

Elmetto in ABS vincitore di premi per stile e comfort in varie nazioni del mondo, possiede una caratteristica unica di modularità di certificazioni a molti standard mondiali, dalla EN397 con tutte le opzioni, alla norma americana ANSI Z89.1, e alla norma australiana AU/NZS 1801 fino alla norma EN50365 di resistenza elettrica.
Si può aggiungere su richiesta il sottogola S3OLY a 4 punti di attacco per lavori in altezza, il Contur X ed il Contur XI.
Colore disponibile: bianco
Colori su richiesta: giallo o arancione alta visibilità (HV)
Imballo: 5 pz.

*Solo su richiesta

Compatibile con i visori X e Xi antiarco classe 1.



S10PLUSEA VISION Plus
EN 397 (ex S10 VISION)

Elmetto in ABS, con Visore integrato ad alta protezione EN166 grado A, bardatura regolabile in tessuto di terilene con parasudore in spugna traspirante. Isolamento elettrico fino a 1000 Volt. Resistenza alla deformazione laterale (LD). Resistenza al metallo fuso (MM). Certificato ANSI Z-89 1 2014 tipo 1 classe G 20,000 V.
Predisposto per sottogola S3OLY per lavori in altezza con occhiali da vista.

Predisposto con attacchi EURO universali per cuffie e visori.
Colori disponibili: bianco (050), giallo (010),
Colori su richiesta: giallo HV, arancio HV, rosso (070), Royal blu (042), verde (020), blu (040), arancio (030).
Imballo: 5 pz. (montati).

S577*
Visiera Plus di ricambio, protezione grado A EN166

*Solo su richiesta

VISORE INTEGRATO grado A



S08CL CONCEPT SECUREPLUS*
EN 397 - EN 50365

Elmetto ad alta tecnologia in ABS , ultraleggero (solo 300 gr.) e ultraresistente, può accomodare il sottogola a 4 punti certificato antistrangolamento EN397. Badge interno per contenere carta di identificazione (dimensione carta di credito) e informazioni mediche come gruppo sanguigno o allergie. Certificato alla resistenza elettrica EN50365.
Il modello (non ventilato) è certificato a 20.000 volts di isolamento elettrico secondo norma ANSI Z89.1.
Colore disponibile: bianco
Colori su richiesta: giallo o arancione alta visibilità (HV)
Imballo: 10 pz.

*Solo su richiesta

S08CRL
CON CREMAGLIERA (050)

Disponibile a magazzino



S09EF (diventerà S09CF)
ELMETTO CONCEPT SOLO 300 gr.
EN 397 / EN 50365

Modello ad alta tecnologia in ABS, ultraleggero, ventilato, ultra resistente. Maggiore protezione nucale, bardatura in Terylene, parasudore in Drytech (S31F), con attacchi EURO universali per cuffie e Visori. MM (Metallo fuso), LD (deformazione laterale). Isolamento elettrico 1000 Volt certificato ANSI Z-89
Colori disponibili: bianco (050), giallo (010)
Colori su richiesta: giallo HV, arancio HV, blu, rosso, arancio, verde, blu royal e nero.
Imballo: 20 pz.





S17L
ELMETTO PER PONTEGGI
EN 397

Elmetto in polietilene ad altà densità con frontalino ridotto per una migliore visibilità verso l'alto. Sottogola a 4 punti d'attacco (S30LY). Clips a rottura certificate antistrangolamento (norma EN 397) e chiusura a rapido rilascio tipo rocciatore. Isolato elettricamente a 1000 Volt e resistente al test del metallo liquido MM e alla deformazione laterale LD.
Adatto a lavori in altezza con imbracatura. Consigliato per lavori su ponteggi. Predisposto per cuffie e visori Centurion
Colori disponibili:
bianco (050), giallo (010).
Imballo: 20 pz.



S01CC (ex S01)
EN 397

Elmetto CENTURION 1100 in polietilene alta densità, bardatura interna con 6 attacchi regolabile in polietilene bassa densità, parasudore in spugna traspirante. Isolamento elettrico fino a 440 Volt. Resistenza alla deformazione laterale LD. Resistenza a MM (metallo fuso). **Predisposto per cuffie e visiere con attacchi universali EURO**.
Colori disponibili:
(050) bianco, (010) giallo, (110) blu.
Imballo: 20 pz. (montati).



CHIUSURA A CREMAGLIERA

S01CR (ex S01ER) versione con cremagliera

Colori: (050) bianco, (010) giallo.
Imballo: 10 pz. (montati).



S30E

Sottomento per elmetti:
CENTURION EN397
In plastica anti strangolamento
Imballo: 50 pz. min. ord. 10 pz.



S30LY

Sottogola a 4 punti per:
- S17L
- CONCEPT
- VISION PLUS
- NEXUS CORE

minimo odinabile: 10 pz.



S31N

Parasudore per elmetti: **CENTURION**
In spugna traspirante.
Imballo: 100 pz. min. ord. 10 pz.



S25
COMPLETO BOSCAIOLO
EN397 EN1731

Elmetto centurion Concept in ABS arancione, ultraleggero con bardatura in Terylene e spugna Drytech altamente traspirante. Resistenza elettrica secondo EN 50365. Cuffie con riduzione rumore di 25 dB e visiera forestale EN 1731 (mod S59) in metallo ricoperto in Nylon.
Colore disponibile: arancio
Imballo: 1 kit per scatola



PER FONDERIE
CERTIFICATO 150° C

S22A VULCAN (diventerà S22PLUSR NEXSUS)
PER ALTE TEMPERATURE
EN397 440V LD MM

Elmetto Nexsus in Nylon rinforzato con fibre di vetro e resina per proteggere alle temperature, bardatura in terylene. Disponibile solo con cremagliera e parasudore in vabon (similpelle). Certificato EN 397 alta temperature 150 °celsius, isolamento elettrico 440V, deformazione laterale LD, e resistenza al metallo fuso MM. Predisposto per cuffie (attacco EURO) e visiere dorate (non incluse.)
Adatto per fonderie
Colori disponibili: bianco e giallo.
Colori su richiesta: blu, rosso, arancione e verde
Imballo: 5 pz.





VENTILATO LATERALMENTE

S28 COOL CAP EN812:2012 BERRETTO DI PROTEZIONE

Struttura in ABS, rivestimento in cotone.
Ampia ventilazione laterale. Spugna laterale estraible (miglior assorbimento dell'urto laterale rispetto al Baseball Cap)
Peso 155 g
Colori disponibili:
040 blu, 060 nero.
altri colori su richiesta
Imballo: 20 pz.

S28PR

Versione con frontalino corto
su richiesta



S18 BASEBALL CAP EN812 BERRETTO DI PROTEZIONE

Struttura in ABS rivestita da un berretto tipo baseball.
Alto livello di ventilazione, regolabile con velcro, confortevole e di attualità.
Peso 165 gr.
Colori disponibili: (040) blu, (060) nero
Imballo: 20 pz.



S38 AIRPRO EN812:2012 BERRETTO DI PROTEZIONE

Modello con calotta in ABS perforata traspirante, spugna di comfort a nido d'ape e rivestimento in tessuto ultratraspirante per la massima freschezza.
Colori disponibili: 032 arancio fluo, 012 giallo fluo, 040 blu navy, 060 nero.
Colori su richiesta: 070 rosso, 020 verde, 042 royal.
Imballo: 20 pz.



S38R AIRPRO con cremagliera

Colore disponibile: blu
Su richiesta: altri colori
Imballo: 20 pz.



IL SISTEMA DI ACCESSORI CENTURION



4.6





1 Casco con attacco EURO/COMBI
2 S565 Attacchi euro (già forniti con il support visore o con le cuffie).
3.1 S54CE supporto visiere semplici (S590, S593, S598)
3.2 S57 supporto visiere per alte temperature
4.1 S590 EN 166 Visiera incolore in policarbonato lunghezza 225 mm
4.2 S593* EN 166 Visiera verde in acetato DIN 3 lunghezza 225 mm (su richiesta)
4.3 S595* EN 166 Visiera verde in acetato DIN 5 lunghezza 225 mm (su richiesta)
4.4 S598 EN166 Visiera incolore in triacetate per alte temperature
4.5 S760 EN166 Visiera dorata per alte temperature
4.6 S903N* = Visiera schermo per saldatore preddisposta per vetri trasparenti 90x110 mm
5 S580* Visiera in policarbonato lunghezza 170 mm (su richiesta)
6 S91C* protezione del mento (su richiesta) da applicare a S580
7 S725 Cuffia SNR 25 e S730 Cuffia SNR 30 (complete di connettori EURO e CONNECT)
S71CE Cuffia SNR 25 e S72CE Cuffia SNR 30

Nb: Imballo accessori 10 pezzi.

*Solo su richiesta



Cuffie CENTURION per elmetto

Articolo	Norma	SNR	H	M	L
S72CE	EN352	30	34	27	20
S71CE	EN352	25	29	22	15
S725	EN352	25	33	23	14
S730	EN352	30	36	28	20

S55
ADATTATORE PER VISIERA S800 E S810

Compatibile solo con elmetti CONCEPT e NEXUS
minimo ordinabile: 1 pz.
Imballo: 10 pz.





S800 "CONTOUR X"
KIT PROTEZIONE VISO

Visiera in Policarbonato stampato, per protezione da impatto montata sul nuovo support visore (S55) che è dotato di una gomma speciale che permette una aderenza del supporto al contorno del casco evitando la caduta di polvere e detriti sul viso quando la visiera viene sollevata verso l'alto.
La visiera S800 pressofusa avvolge perfettamente il viso garantendo maggior protezione e quando sollevata scorre sopra il casco favorendo il bilanciamento.
La visiera è anti graffio e anti appanamento, è certificate alla nomra EN 166 classe ottica 1 e grado B (impatto medio), T = resistenza a particelle a alta temperature, 9 = non aderenza a metalli liquidi, 3 = filtri UV per protezione occhi
Certificata ANSI-ISEA Z87.1+
minimo ordinabile: 1 pz.
Imballo: 10 pz.



S810 "CONTOUR Xi"
KIT PROTEZIONE ANTI ARCO ELETTRICO

Visiera in Policarbonato stampato, per protezione da Arco Elettrico e da impatto meccanico montata sul nuovo support visore (S55).
La visiera S810 possiede due svasature laterali per l'allocazione e protezione di cuffie antirumore non certificate all'Arco Elettrico
Il Supporto visore viene fornito dei ganci speciali per l'attacco ai SOLI CASCHI CENTURION Concept e Nexus. Non è adatto agli altri caschi Centurion
Certificata EN 166 paragrafo 8 per arco elettrico, ANSI ISEA Z-87.1+
Certificata Arco elettrico classe 1 secondo norma GS-ET 29 (3.2cal/cm²)
minimo ordinabile: 1 pz.
Imballo: 10 pz.

KIT EDILIZIA



R23CHFUVKIT*
KIT CONCEPT AIR EN12491 + FLIP AIR VISOR Con motori di filtrazione ventilati pronti all'uso

Il Sistema è composto da un motorino ventilato con batteria al Litio, un caricatore intelligente, un filtro P2 e 5 prefiltri, un tubo per l'invio dell'aria filtrata al casco concept con supporto visiera e visiera in policarbonato collegata al casco con una tendina in proban. Il tutto è imballato in una scatola in polietilene per la conservazione e protezione di tutti I componenti al termine del turno.
Il Motore di filtrazione fornisce circa 180 Litri/minuto di aria purificata da polvere o liquidi all'operatore.
Esempi di utilizzo: smerigliatura, taglio di pietre, sabbiatura e attività di smantellamento nei cantieri edili.
Minimo ordinabile: 1 pz.
*Solo su richiesta

KIT SALDATURA



R23AWH9/13KIT*
KIT CONCEPT AIR EN12491 Con maschera di saldatura elettronica

Il Sistema è composto da un motorino ventilato con batteria al Litio, un caricatore intelligente, un filtro P2 e 5 prefiltri, un tubo per l'invio dell'aria filtrata alla maschera di saldatura elettronica autoscurante gradi 5-9 / 13 e una tendina in Proban.
Il tutto è imballato in una scatola in polietilene per la conservazione e protezione di tutti I componenti al termine del turno.
Il Motore di filtrazione fornisce circa 180 Litri/minuto di aria purificata da polvere o liquidi all'operatore e la maschera di saldatura è certificata alla norma EN 175.
Esempi di utilizzo: saldatura in ambienti ricchi di polvere o con aria non adatta. Non utilizzare in spazi confinati.
Minimo ordinabile: 1 pz.
*Solo su richiesta

KIT FALEGNAMERIA



R23FUVNKIT*
KIT CONCEPT AIR EN12491 Con visiera ribaltabile

Versione simile al KIT EDILIZIA ma senza casco di protezione.
Esempi di utilizzo: trattamento dei rifiuti, falegnameria e comunque tutti gli ambienti dove si è in presenza di polveri ma dove non sia necessaria la protezione del capo dale cadute di oggetti.
Minimo ordinabile: 1 pz.
*Solo su richiesta



Protezione del corpo

Un equilibrio ideale di protezione, resistenza e comfort.

L'abbigliamento protettivo in Tyvek® fornisce una protezione intrinseca ai lavoratori del comparto industriale che lavorano nel settore manifatturiero, automobilistico e dei servizi. Grazie alla protezione integrata nel tessuto stesso, Tyvek® offre ai lavoratori una protezione di livello superiore dalle particelle nocive di piccole dimensioni, tra cui piombo, amianto e muffa.

Poiché la protezione è incorporata nel tessuto stesso, non ci sono pellicole o materiali laminati soggetti ad abrasioni e usura. E per una migliore vestibilità, gli indumenti Tyvek® dal design confortevole sono stati progettati per aumentare l'ampiezza dei movimenti dei lavoratori e la resistenza durante l'uso. Pertanto, che si tratti di rimuovere l'amianto o di installare isolamenti, DuPont™ Tyvek® è in grado di offrire la protezione giusta ai lavoratori.

1106026* (ex 1106025)
PROSHIELD 20
III CAT. Tipo 5,6 – EN10703-2
(contaminazione radiottiva)
EN1149-5 (antistatico)
Rif. DuPont PB CHF5 S WH 00

Basata sulla tecnologia SMS, Proshield Basic è una tuta leggera e traspirante che offre una protezione di tipo 5 e 6 per applicazioni meno esigenti. Fornisce una barriera contro le particelle asciutte non pericolose e dagli schizzi leggeri di liquidi. Trattamento antistatico (all'interno).
Taglie: M-L-XL-2XL-3XL
Colore: bianco, blu su richiesta.
Imballo: 50 pz.
*Solo su richiesta





1106015*
PROSHIELD 20 SFR
Dupont Flame retardant - III CAT.
Rif. DuPont F1 CHF5 S WH 00


ProShield® FR è un indumento protettivo, dotato di cappuccio, confezionato con materiale non tessuto in polipropilene "flame-retardant" che fornisce una protezione limitata dal calore, dalle fiamme e dalle sostanze chimiche.
Colore: bianca con cuciture di colore arancione
Taglie: M-L-XL-XXL
Imballo: 50 pz. per taglia
*Solo su richiesta.





1210751
TYCHEM 2000 C DuPont - III Cat.
Rif. DuPont TC CHA5 T YL 00

Barriera contro numerosi agenti chimici inorganici. Resistenza agli spruzzi di liquidi sotto pressione (fino a 2 bar).
Taglie: M-L-XL-XXL-3XL
Colore: giallo
Imballo: 25 pz.






versione con calzini
TC CHA5 T YL 16*

*Solo su richiesta.

1210504* (ex 1210505)
TYVEK 600 PLUS DuPont - III Cat.
Rif. DuPont TY CHA5 T WH 00
versione con calzini TY CHA5 T WH 16
versione verde TY CHA5 T GR 00

Cuciture rinforzate e nastrate offrono una efficiente barriera protettiva contro agenti chimici inorganici e particelle superiori a 1 micron (es. amianto). Permeabile all'aria, al vapore acqueo e impermeabile all'acqua.
Taglie: S-M-L-XL-XXL
Colore: bianca con nastrature blu
Imballo: 100 pz.
*Tutti i codici solo su richiesta.





1101201 solo su richiesta
TYVEK® 400 DUAL - CAT. III
Ref. DuPont™ TD CHF5 S WH 00

La protezione, la durata e il comfort di una tuta in Tyvek® nella parte anteriore, con il retro traspirante SMS per una maggiore permeabilità all'aria e al vapore acqueo. permeabilità all'aria e al vapore acqueo.
Taglia: M-L-XL-XXL.
Colore: bianco.
Imballaggio: 100 pz.





1106050 solo su richiesta
PROSHIELD®8 PROPER
Ref. DuPont™ TY CCF5 S GY 00

Tessuto non tessuto e microforato in polietilene (60 g/m²), trattamento antistatico sul lato interno trattamento sul lato interno, ideale per le riparazioni e le e manutenzione. Il design e il tessuto microforato offrono un elevato livello di comfort.
Taglia: M-L-XL-XXL.
Colore: grigio.
Imballaggio: 100 pz.



CAT 1



Tyvek cappuccio, calzari, mezzemaniche, camice.

Articolo	Cod. DuPont	Taglia	Descrizione	Colori	Confezione
1101500*	TY PH30 S WH LO	Unica	**cappuccio** piatto a scafandro, elastico facciale e nuca.	Bianco	100 pz. , per cartone, min. 100 pz.
1101550	TY POBO S WH 00	Unica	**calzari** con elastico al polpaccio, altezza 48 cm.	Bianco	100 pa. per cartone, min. 100 pa.
1101600	TY PS32 S WH LA	Unica	**mezzemaniche** con elastico alle estremità, lunghezza 50 cm	Bianco	100 pa. per cartone, min. 100 pa.
1101420*	TY PL30 S WH 00	M-L-XL-XXL	**camice** collo a camicia, tre tasche, chiusura con bottoni	Bianco	50 pz. per cartone

*Solo su richiesta






1101203
TYVEK 500 XPERT
- III Cat.
Rif. DuPont TY CHF5 S WH XP

Protezione superiore di tipo 5 & 6, NUOVA tecnologia di cucitura; cappuccio e cuciture esterne rinforzate; cappuccio in 3 pezzi, zip autobloccante e patta della zip in Tyvek®, elastico attorno al viso, ai polsi e alle caviglie, elastico in vita incollato. NOVITÀ: Design ergonomico per una migliore vestibilità e totale libertà di movimento; tira zip più grande; nuovo taglio del cappuccio per un'aderenza perfetta al viso, e delle maniche per evitare che scivolino lungo il braccio.
Taglie: S-M-L-XL-XXL-3XL
Colore: bianca
Su richiesta: verde e blu
Imballo: 25 pz.

Indumento idoneo alla protezione dagli agenti chimici **CATEGORIA III**

Tipo 5 | Tipo 6 | EN 14126 | EN 1149-5 | EN 1073-2



1106005
TYVEK 200 EASYSAFE
III CAT. Tipo 5,6
EN11495
Rif. DuPont TS CHF5 WH DE

(antistatico su lato esterno)
La tuta Easysafe **DuPont®** è il prodotto in assoluto più vicino al Tyvek in quanto utilizza una tecnologia simile che: rispetto al SMS offre una protezione superiore e rispetto ad una pellicola microporosa è meno fragile e tiene meno caldo. Easysafe. Trattamento antistatico (all'esterno)..
Taglie: S-M-L-XL-2XL-3XL
Colore: bianco
Imballo: 100 pz.

Indumento idoneo alla protezione dagli agenti chimici **CATEGORIA III**

Tipo 5 | Tipo 6 | EN 1149-5 | EN 1073-2





Honeywell

Protezione del respiro dell'udito e degli occhi

Evamasque

Semimaschera di emergenza da 15 minuti (DIN 58647-7)



cod. 1728570 solo su richiesta
- Semimaschera di emergenza, con filtro ABE1K5 premontato
- Pratica e leggera, contenuta in involucro rigido, sigillato, predisposto anche per aggancio in cintura
- Idonea per industria chimica e petrolchimica

Optifit

Maschera pieno facciale EN 136



Cod.: 1715021
- Struttura in morbido silicone
- Campo visivo panoramico, schermo in policarbonato
- Compatibile con tutta la gamma di filtri a raccordo unificato
- Peso 570 g
- Predisposizione Kit inserimento occhiale da vista.

Imballo: 5 pz.

Per filtri vedi a pagina seguente

Optifit Twin

Maschera pieno facciale EN 136



Cod.: 1715251 solo su richiesta
- Maschera a due filtri con raccordo a baionetta aggancio con 1/4 di giro, con un "click" che garantisce il corretto posizionamento.
- Monoblocco con dispositivo fonico integrato
- Valvola di espirazione siliconica.
- Bardatura ergonomica a 5 punti di aggancio, regolabile
- Struttura in morbido silicone
- Campo visivo panoramico, schermo in policarbonato antigraffio
- Peso 570 g
- Predisposizione Kit inserimento occhiale da vista.

Imballo: 5 pz.

Per filtri vedi a pagina seguente

Semimaschere riutilizzabili con attacco a baionetta

La selezione del dispositivo di protezione delle vie respiratorie e dei relativi filtri deve essere fatta previa attenta valutazione della tipologia di contaminanti da cui ci si deve proteggere e della loro concentrazione: se la concentrazione del contaminante supera i limiti per i quali il dispositivo è certificato è necessario selezionare un dispositivo che assicuri un più elevato fattore di protezione.
I fattori di protezione delle semimaschere sono:
- con filtri antigas : 20 x TLV
- con filtri antipolvere : 50 x TLV

I filtri da abbinare alle semimaschere possono essere di Classe 1 o di Classe 2:
- Classe 1 : filtrazione fino a 1.000 ppm
- Classe 2 : filtrazione fino a 5.000 ppm

Le semimaschere con filtri costituiscono la protezione minima in presenza di gas/vapori ed assicurano lo stesso livello protettivo dei facciali semidurevoli di tipo Freedom. Le semimaschere si caratterizzano per raccordi a baionetta che consentono un montaggio facile e sicuro del filtro: montando il filtro si avverte il caratteristico scatto che garantisce che il filtro è correttamente agganciato.

MX/PF F 950

Semimaschera riutilizzabile

Cod.: 1001558
- Semimaschera in gomma siliconica
- Facciale ampio ed avvolgente, triplo bordo di tenuta per la massima sicurezza e confort, adattabilità dinamica. Valvola di espirazione in posizione centrale,
- Peso 220 gr.

Imballo: 10 pz.
Compatibile con tutti i filtri a baionetta

Per filtri vedi a pagina seguente

HM500

Semimaschera riutilizzabile

Cod.: HM501BM HM 500 Tg. M
- Corpo in morbido TPE
- Design moderno e compatto
- Basso punto di appoggio sul naso - ben compatibile con occhiali
- Leggerissima - 108 g
- Filtri con attacco a baionetta, posti in posizione arretrata per garantire un ottimo campo visivo. Gli stessi filtri possono essere montati su Premier, MX/PF F950 e maschera pieno facciale Optifit Twin
- Disponibilità 3 taglie

Imballo: 12 pz.
Compatibile con tutti i filtri a baionetta

Per filtri vedi a pagina seguente

Premier

Semimaschera riutilizzabile

Cod.: 1001575 Tg. M
- Semimaschera in silicone
- Valvola di espirazione in posizione frontale.

Imballo: 10 pz.
Compatibile con tutti i filtri a baionetta

Per filtri vedi a pagina seguente

Valuair Plus

Semimaschera riutilizzabile

Cod.: 1001573
- Cerchio in elastomero termoplastico SEBS.
- Valvola di scarico in posizione anteriore.
- Materiale Kraton.

Peso: 109 gr.
Taglia: M.
Imballo: 10 pezzi.
Compatibile con tutti i filtri Honeywell attacco a baionetta.

Per filtri vedi a pagina seguente



Per maschera pieno facciale ad un filtro

Filtri in plastica antipolvere, antigas e combinati (EN 143 / EN 14387) con raccordo normalizzato EN 148



Codice colore	Codice	Classificazione	Descrizione	Confezione
	1788000	A2*	gas e vapori organici con punto di ebollizione >65°C.	5
	1788010	B2*	gas e vapori inorganici	5
	1788005	**A2P3***	combinato gas e vapori organici polveri e fumi tossici	5
	1788015	B2P3*	combinato gas e vapori organici polveri e fumi tossici	5
	1788070	A2B2P3*	combinato gas e vapori organici/inorganici polveri e fumi tossici	5
	1786000	**P3***	polveri e fumi tossici	5
	1788020	K2*	ammoniaca e derivati	5
	1788166	AXP3*	gas e vapori organici volatili con punto di ebollizione <65°C, polveri e fumi tossici	5
	1788025	K2P3*	combinato per ammoniaca, derivati, polveri e fumi tossici	5
	1788150	**A2B2E2K2***	combinato gas e vapori organici/inorganici, acidi, ammoniaca e derivati	5
	1788155	**A2B2E2K2P3**	combinato gas e vapori organici/inorganici, acidi, ammoniaca e derivati, polveri e fumi tossici	5

*solo su richiesta

Maschere con attacco ad un filtro DIN



MX9005



1715021

Filtri a baionetta

Gamma filtri a baionetta per semimaschere Premier/Valuair/F950 e OptiFit Twin.

I filtri si caratterizzano per un peso e diametro più conenuti rispetto alla gamma precedente, per garantire un miglior campo visivo.

Codice	Descrizione	Confezione
1035452*	FILTRI CLICK-FIT (raccordo baionetta) A1 (sostituisce 1001619)	conf. da 12 pz.
1035453*	FILTRI CLICK-FIT (raccordo baionetta) A1P3 (sostituisce 1001620)	conf. da 8 pz.
1035454*	FILTRI CLICK-FIT (raccordo baionetta) A2 (sostituisce 1001577)	conf. da 12 pz.
1035455	FILTRI CLICK-FIT (raccordo baionetta) A2-P3 (sostituisce 1001583)	conf. da 8 pz.
1035458	FILTRI CLICK-FIT (raccordo baionetta) ABEK1 (sostituisce 1001581)	conf. da 12 pz.
1035451	FILTRI CLICK-FIT (raccordo baionetta) P3 (sostituisce 1001582 e 1003529)	conf. 4 pz.
1035459	FILTRI CLICK-FIT (raccordo baionetta) ABEK1-P3 (sostituisce 1001587)	conf. da 8 pz.
7506P2*	Prefiltro P2	1 conf. Da 100 pz
N750036A*	Blocca prefiltro + retina di fissaggio.	1 conf da 20 pz.

*solo su richiesta

Maschere Optifit Twin con attacco a due filtri



1715251



1001558



HM501



1001575



1001573

Airvisor 2 MV adduzione di aria

Per verniciatura a spruzzo EN 14594

Cod.: 1013938*

Airvisor MV è un sistema che garantisce protezione delle vie respiratorie da gas/vapori e polveri in concentrazioni fino a 2000 X TLV. Si basa sul principio di immissione nella visiera di aria pulita in sovrapressione, in modo da isolare l'operatore dall'ambiente circostante contaminato. Viene quindi, garantita un'ottima protezione all'operatore ed un elevato livello di comfort in quanto il suo utilizzo non implica lo sforzo respiratorio che caratterizza i dispositivi a pressione negativa, evitando, così, la sudorazione.


CAMPI DI IMPIEGO Airvisor è la soluzione idonea per la protezione da qualsiasi tipo di contaminante, purchè in concentrazioni fino a 2000 X TLV.

COSA COMPRENDE IL KIT

Il kit comprende: calotta completa di diffusore, tubo di immissione aria nella visiera, cintura con portafiltro e relativo filtro, una borsa portautensili.

- Schermo in acetato.
- Kit completo per verniciatura comprensivo di tubo aggiuntivo per alimentare simultaneamente l'aerografo e due coprivisiera usa e getta.
- Il kit integra un allarme di basso flusso, posto nella parte inferiore del blocco.



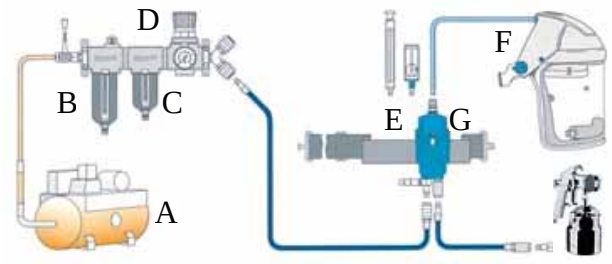

Schema di collegamento

Un compressore (A), posto al di fuori dell'aria contaminata, immette l'aria nelle tubazioni, all'uscita delle quali viene posto un sistema filtrante: il filtro disoliante (B) ha la funzione di eliminare eventuali particelle di olio o condensa rilasciate dal compressore mentre un secondo filtro a carboni attivi (C), opzionale, elimina gli odori sgradevoli. L'aria passa poi attraverso il regolatore di pressione (D) e viene convogliata nel tubo che si immette nel filtro da cintura (E).

Quest'ultimo ha la funzione di depurare definitivamente l'aria da condensa ed odori prima di essere immessa nella visiera (F). Nella parte superiore del portafiltro è posizionato il regolatore di flusso (G), che assicura un flusso regolare di aria all'interno della visiera di 180 l./minuto. Il diffusore posto all'interno della visiera distribuisce uniformemente l'aria.

Bilsom 303

Caratteristiche generali: SNR= 33 H= 32 M= 29 L= 29
• Inserto in schiuma poliuretanica • Elevate prestazioni di attenuazione, indicato per l'utilizzo in situazioni impegnative sia alle basse che alle alte frequenze • Massima igiene grazie alla superficie liscia che impedisce l'adesione di polveri o impurità • Massimo comfort grazie alla struttura conica che facilita l'inserimento corretto nel meato uditivo • L'espansione graduale consente una perfetta introduzione • Disponibile nelle taglie Small* e Large.

Bilsom 303
Cod.: 1005073 tg. L
Cod.: 1005074 tg. S*
In scatole da 200 bustine da un paio
Imballo: 10 scatole da 200 pa.



Bilsom 304 CON CORDINO
Cod.: 1000106 tg. L
Cod.: 1000107 tg. S*
In scatole da 100 bustine da un paio
Imballo: 5 scatole da 100 pa.

*solo su richiesta



HL 400

Dispenser antimicrobico

Caratteristiche generali:
Facile erogazione. Ricarica del dispenser

Cod.: 50129760 tg. L*
Dispenser con ricarica: 400 paia di inserti Bilsom
Imballo: 1 pz.

Cod.: 1006186 tg. L*
Ricarica: 200 paia di inserti Bilsom 303
Imballo: 10 scatole da 200 pa.

*solo su richiesta



PerCap

Inserti auricolari riutilizzabili

Caratteristiche generali: SNR= 24 H= 27 M= 20 L= 18
• Tamponi fonoassorbenti in morbida schiuma poliuretanica
• Ottima attenuazione, leggerezza, praticità
• Archetto di collegamento pieghevole, per consentire di riporre l'inserto nel taschino, quando non utilizzato.

Cod.: 1005952
1 conf. contiene 10 pz. Imballo: 10 conf. da 10 pz.

Cod.: 1005980
Ricambi tamponi: 1 conf. contiene 10 pz. Imballo: 10 conf. da 10 pz.





Laser Lite®

Inserti auricolari

Caratteristiche generali: Senza cordino SNR 35
COLORI VIVACI accattivante e altamente visibile. SCHIUMA AUTOREGOLABILE La schiuma poliureteranica si espande all'interno del condotto uditivo,

Cod.: 3301105* conf. 200 bustine da 1 paio
Imballo: Scatola da 200 paia

*solo su richiesta



SmartFit®

Inserti auricolari

Caratteristiche generali: Con cordino SNR 30
CONFORMING MATERIAL TECHNOLOGY™ In elastomero Termoplastico (TPE) che si modella a contatto con il condotto uditivo.
FLANGE La conformazione a flange favorisce l'adattamento al condotto uditivo CORDONCINO STACCABILE Gli inserti possono essere utilizzati con o senza cordoncino.
ASTUCCIO HEARPACK in dotazione

Cod.: 1011239* conf. da 50 paia
Imballo: Scatola da 50 paia

*solo su richiesta



Laser Trak

Tappi per le orecchie

SNR=35 H=34 M=32 L=31
Rilevamento visivo e metallico e comfort di lunga durata. Anello metallico privo di ferro e colori brillanti, facilmente rilevabili con l'ispezione visiva e automatizzata. La schiuma si espande per adattarsi a quasi tutti gli utenti. La forma a T sagomata facilita l'inserimento e l'uso. La pellicola liscia è resistente a tutti i depositi di sporco.

Cod.: 3301167*
Inserto rilevabile, con cordone (100 paia)
Imballo: 10 scatole da 100 paia ciascuna.

*solo su richiesta



Howard-Leight Max

Tapones para los oídos

SNR=37 H=36 M=35 L=34
Inserti auricolari in schiuma di poliuretano rivestiti con una pellicola resistente per evitare il deposito di sporco. Forma migliorata per un facile inserimento e una migliore vestibilità. Il design svasato facilita l'inserimento e previene la tendenza a scivolare fuori dal condotto uditivo. La schiuma di poliuretano aumenta il comfort, soprattutto se indossati per un lungo periodo di tempo.

Cod.: 3301161*
Inserto senza cordone (200 paia)
Imballo: 10 scatole da 200 paia cadauna.

*solo su richiesta



VeriShield™

Caratteristiche generali:
Nuova gamma cuffie VeriShield con solido archetto metallico.
si caratterizzano per una serie di accorgimenti migliorativi rispetto alla precedente gamma Leightning: leggerissime, coppe allargate con cuscinetti morbidissimi in memory foam, archetto imbottito, attenuazione ottimale su tutte le frequenze.

1035101*	**Verishield VS140 - SNR 25**	Imballo: 10 pezzi
1035145*	**Verishield VS110 - SNR 27**	Imballo: 10 pezzi
1035105*	**Verishield VS120 - SNR 31**	Imballo: 10 pezzi
1035109*	**Verishield VS130 - SNR 35**	Imballo: 10 pezzi

*solo su richiesta



VS110



VS130

VeriShield™ VS100D*

Caratteristiche generali:
sono dotati della tecnologia SMT (Sound Management Technology): i rumori nocivi vengono bloccati, assicurando nel contempo una ricezione più naturale della voce e dei segnali. Questa caratteristica consente di udire le frequenze vocali con una minore distorsione, riducendo l'isolamento degli operatori e l'eccessiva protezione sul luogo di lavoro.
* D sta per dielettrico : la cuffia è idonea dunque per tutti gli ambienti di lavoro, anche in presenza di elettricità
- Completamente prive di parti metalliche, dunque dielettriche
- Archetti in robusto materiale plastico, coppe regolabili in altezza
- Ampia apertura delle coppe, per contenere l'orecchio in modo confortevole
- Cuscinetti in memory foam: confortevoli, assicurano al tempo stesso la miglior tenuta
- Sagomatura interna delle coppe che contribusice ad alleggerirle, consentendo al tempo stesso di gestire il suono, evitando l'effetto risonanza

1035185-VS	**VS110M Verishield dielettriche. Archetto multiposizione, ruotabile dietro la testa - SNR 32**	Imballo: 10 pezzi
1035188-VS*	**VS130M Verishield dielettriche. Archetto multiposizione, ruotabile dietro la testa - SNR 35**	Imballo: 10 pezzi
1035196-VS*	**VS100D Verishield dielettrica - SNR 26**	Imballo: 10 pezzi
1035191-VS*	**VS120D Verishield dielettrica - SNR 32**	Imballo: 10 pezzi
1035194*	**VS130D Verishield dieléctrico - SNR 36**	Imballo: 10 pezzi
1035207*	**VS100DH Verishield dieléctrico para casco de seguridad - SNR 26**	Imballo: 10 pezzi
1035208-VS*	**VS130DH Verishield dielettrica HELMET - SNR 30**	Imballo: 10 pezzi

*solo su richiesta



VS110M



VS130M*

VS100D



VS120D*



VS130DH*



VS100DH

(*) Ogni confezione contiene una coppia di adattatori 3711VS1 - 3712VS1 - 3721VS1, in modo da adattarsi alla quasi totalità degli elmetti in commercio
*solo su richiesta

QM24+


Caratteristiche generali: SNR= 26 H= 29 M= 23 L= 15
Cuffia antirumore dielettrica, con archetto ruotabile dietro la nuca.
Fascia di sostegno delle coppe in dotazionee, per aumentarne la stabilità
Cod.: 3302152 **Imballo:** 20 pz.
Già compresivi di adattatori 3711, 3712 e 3721



Adattatori per elmetti

Imballo: 20 pa.

Cod.: 1000240*
Universale
*solo su richiesta



Millennia 2G



Caratteristiche generali:
Occhiale protettivo costituito da un'unica lente avvolgente e antigraffio in PC • Campo visivo 180° • Lente a 9 punti di curvatura per assicurare l'equidistanza fra ogni singolo punto della lente e l'occhio, onde evitare l'affaticamento dello stesso con continue messe a fuoco • Cordino Flexicord in dotazione • Disponibile nella versione antiappannamento Fog Ban®. Peso 32 gr.

Classic	2G	Colore montatura	Lente	Norma EN	Antiappannamento
1032175*	2G	Nero	Incolore	166/170	-

*solo su richiesta

Avatar OTG



Caratteristiche generali:
Sovraocchiale con lente antigraffio in PC di eccellente qualità ottica, leggerissimo, con nasello e astine modellabili.

Avatar	Colore montatura	Lente	Norma EN	Antiappannamento
1035811*	Nero / Rosso	Incolore	166	-

*solo su richiesta

Santa Cruz



Caratteristiche generali:
Elegante, comodo e leggero: lente avvolgente monopezzo. Montatura in nylon resistente all'impatto. Lente in PC panoramica e avvolgente con trattamento antigraffio. Ripari laterali integrati nella montatura. Astine regolabili. Lente antigraffio. Peso 36 gr.

Santa Cruz	Colore montatura	Lente	Norma EN	Antiappannamento
1002677	Bordeaux	Incolore	166/170	-

Op-Tema



Caratteristiche generali:
Protezione eccellente, ottimo rapporto qualità-prezzo. Lente avvolgente in policarbonato di eccezionale qualità ottica. 6 punti di curvatura e rivestimento anti-abrasione. Montatura in nylon resistente agli urti. Aste allungabili e regolabili (108-123 mm) con ponte nasale flessibile e regolabile. Cordoncino Flexicord regolabile. Disponibile in versione antiappannamento Fog-ban R. Lente antigraffio. Peso 30 grammi. Confezione e quantità minima d'ordine: 10 pezzi.

Optema	Colore montatura	Lente	Norma EN	Antiappannamento
1000018*	Azzurra	Incolore	166/167	-
1004947*	Nero	Incolore Fog-Ban	166/170	Si

*solo su richiesta

V-Maxx



Caratteristiche generali:
Occhiale a mascherina con ventilazione indiretta creato per resistere alle aggressioni di numerose sostanze chimiche. Si adatta a qualsiasi conformazione facciale, può essere indossato sopra gli occhiali correttivi. Bardature elastiche, a regolazione rapida, realizzate in diversi materiali (anche in neoprene per l'industria chimica e in presenza di polveri di ferro) per un adattamento ottimale ai diversi ambienti a rischio. Gli attacchi della bardatura ruotano per facilitare l'utilizzo combinato con gli elmetti di protezione. Disponibile con trattamento antigraffio e antiappannante Fog-Ban. Disponibile nella versione per saldatura (3,0 e 5,0). Lente antigraffio. Peso 93 gr.

V-Maxx	Descrizione	Norma EN	Antiappannamento	Marcatura
1006193*	Ventilazione indiretta - Bardatura elastica	166/170	Si	3-1,2 1B349

*solo su richiesta

Clearways



Caratteristiche generali:
Semicalotta in polipropilene che assicura una completa protezione frontale. Può essere indossata comodamente per periodi prolungati, dato il suo peso estremamente contenuto. La protezione frontale e l'ampiezza dello schermo assicurano protezione anche contro schizzi di sostanze chimiche. Resistenza all'impatto B. Schermi sostituibili, disponibili in acetato o policarbonato. Peso 160 gr. **Imballo:** 10 pz.

Clearways	Nome	Descrizione e Norma EN	Peso gr.	Campi di impiego	Marcatura
1002346	CB14	Bardatura elastica (schermo non incluso) EN 166	80	Lavorazioni meccaniche	B3
1002353	CV83P	Schermo in policarbonato incolore (200 mm) EN 166 Elevata resistenza all'impatto	-	Lavorazioni meccaniche	1 B3

Supervizor

BARDATURA UNIVERSALE su cui applicare schermi e visiere. Applicabile con facile aggancio a molla su tutti gli elmetti



Caratteristiche generali:
Testiera indipendente da elmetto, Ampia protezione frontale e laterale; garantisce la miglior protezione nelle situazioni più impegnative. Schermo ribaltabile con sistema di bloccaggio dell'inclinazione dello schermo e facilmente sostituibile. Protezione totale: Disponibili anche versioni con sottogola per una maggiore protezione. La scelta dello schermo avviene in base al tipo di rischio: meccanico, chimico, calore, ecc. **Imballo:** 10 pz.

Supervisor	Nome	Descrizione e Norma EN	Peso gr.	Campi di impiego	Marcatura
1002302*	SA660	Supporto da elmetto (policarbonato) EN 166	125	Gocce e spruzzi - Metalli fusi Impatti 120 m/s	B 39
1002305*	SA66	Supporto da elmetto (alluminio) EN 166	110	Gocce e spruzzi - Impatti 120 m/s	B 3

*solo su richiesta

Schermi (visiere) in policarbonato per Supervisor



Caratteristiche generali:
Schermi in policarbonato: elevata resistenza all'impatto **Confezione 1002312:** 10 pz.

Schermi	Nome	Descrizione e Norma EN	Campi di impiego	Marcatura
1002312*	SV9PC	Incolore 230 mm EN 166	Lavorazioni meccaniche	1 B39
1002308*	SV9EK	Incolore per arco elettrico 230 mm EN 166/170	Elettricisti	3-1.2D1F38

*solo su richiesta

Protezione della testa: udito, vista e respiratoria



Ricerca e sviluppo della produzione

La ricerca e sviluppo interni egli impianti produttivi all'avanguardia di JSP supportano la creazione di DPI innovativi per i luoghi di lavoro odierni.

Garanzia di qualità

Test e ispezioni costanti assicurano che ogni prodotto JSP soddisfi rigorosi standard di qualità. I nostri DPI sono controllati e certificati da enti indipendenti di fama mondiale. I prodotti vengono ispezionati durante l'intero processo di produzione e testati per lotti per verificarne l'elevata qualità e le prestazioni.
Utilizziamo un sistema di gestione della qualità ISO 9001 e abbiamo laboratori di prova approvati da BSI in tutti gli stabilimenti di produzione.
Le licenze BSI Kitemark™ che coprono le gamme di prodotti JSP per la testa, le vie respiratorie, l'udito e gli occhi e il viso testimoniano il nostro impegno per la qualità e i continui test sui prodotti per ogni lotto di produzione.

HARDCAP AEROLITE® Il cappellino di sicurezza a guscio intero più leggero .

Progettato dal team di Ricerca e Sviluppo interno di JSP, il cappellino di sicurezza HardCap AeroLite® pesa meno di 135g, senza compromettere la sicurezza e la protezione da tagli e graffi. Grazie al comfort pad sostituibile, alla fascia anti-sudore e alla tecnologia "Air Flow", l'Aerolite® offre il massimo comfort per l'uso prolungato.

HDPE <135g

COMPATIBILE CON SOTTOGOLA ELASTICO



HARDCAP AEROLITE® VISIERA MICRO 2,5cm EN 812

AAG000-002-100	HardCap Aerolite® - Visiera micro - navy	Q.tà 20
AAG000-001-100	HardCap Aerolite® - Visiera micro - nero	Q.tà 20
*AAG000-000-100	HardCap Aerolite® - Visiera micro - bianco	Q.tà 20
*AAG000-001-500	HardCap Aerolite® - Visiera micro - alta visibilità giallo	Q.tà 20
*AAG000-001-600	HardCap Aerolite® - Visiera micro - alta visibilità arancio	Q.tà 20
*AAG000-000-600	HardCap Aerolite® - Visiera micro - rosso	Q.tà 20

HARDCAP™ A1+ Il primo A1+ con protezione maggiorata

L'HardCap™A1+ è il primo cappellino di sicurezza con standard A1+, il design moderno lo rende praticamente impossibile da distinguere da un comune berretto da baseball. Durante i test, HardCap™ A1 + ha superato i requisiti dettati dalla modifica A1 dello standard offrendo protezione laterale aggiuntiva. La parte tessile è rimovibile e lavabile in lavatrice, con fascia antisudore in spugna per maggior comfort e sottili profili riflettenti per una maggiore visibilità

HDPE <198g



HARDCAP™ A1+ VISIERA STANDARD 5 CM EN 812

ABS000-002-100	HardCap A1+ - Visiera corta - navy	Q.tà 20
ABS000-001-100	HardCap A1+ - Visiera corta - nero	Q.tà 20
*ABS000-001-500	HardCap A1+ - Visiera corta - alta visibilità gialllo	Q.tà 20
*ABS000-001-600	HardCap A1+ - Visiera corta - alta visibilità arancio	Q.tà 20

EVO® 3 La miscela perfetta tra resistenza e comfort

Il casco di sicurezza EVO®3 concilia alla perfezione una calotta in HDPE super resistente progettata per una massima protezione e il comfort della bardatura Evolution® 3D-Adjustment™. Una vera e propria evoluzione dei modelli Mk®2 e Mk®3, l'EVO®3 mantiene lo stile classico del brand JSP, pur incorporando le innovazioni apportate per la prima volta all'EVO®8, per offrire le tecnologie e funzionalità più innovative in termini di protezione.

HDPE MM 1000V 440V 372g



EVO®3- CON SOTTOGOLA CON CRICCHETTO E SOTTOGOLA - VISIERA MICRO EN 397

AJG240-000-100	EVO®3 con sottogola a 4 punti - chiusura a cricchetto, non ventilato - BIANCO	Q.tà 10
AJG240-000-200	EVO®3 con sottogola a 4 punti - chiusura a cricchetto, non ventilato - GIALLO	Q.tà 10
*AJG240-000-500	EVO®3 con sottogola a 4 punti - chiusura a cricchetto, non ventilato - BLU	Q.tà 10

EVOLite® Il più venduto di JSP, l'elmetto PIÙ LEGGERO

EVOLite® è progettato per essere ultraleggero, consentendo agli utilizzatori di scoprire una nuova realtà grazie al suo comfort senza eguali. Dotato di un sistema di bardatura tessile dotato di "3D-Adjustment", l'EVOLite® offre la massima vestibilità ed aderenza per adattarsi comodamente a varie dimensioni e forme della testa. La bardatura REVOLUTION FLEX e la calotta sono progettate per offrire la performance migliore, l'elmetto rimane ben stabile sulla testa, anche quando si effettuano movimenti bruschi o si è a testa in giù..! Elmetto ideale per svariati lavori e settori ma ancor di più quando avviene un utilizzo prolungato, condizioni di vento forte o durante attività con alta mobilità come edilizia, manutenzioni stradali, settore energetico, chimico ma non solo...

ABS LD MM 1000V 440V 328g



EVOLite®- CHIUSURA REVOLUTION® VISIERA STANDARD E MICRO EN 397, EN 50365

AJB170-000-100	EVOLite® - visiera standard, chiusura a cricchetto, ventilato - BIANCO	Q.tà 10
AJB170-000-200	EVOLite® - visiera standard, chiusura a cricchetto, ventilato - GIALLO	Q.tà 10
*AJB170-000-500	EVOLite® - visiera standard, chiusura a cricchetto, ventilato - BLU	Q.tà 10
*AJB170-000-600	EVOLite® - visiera micro, chiusura a cricchetto, ventilato - ROSSO	Q.tà 10
*AJB170-000-800	EVOLite® - visiera micro, chiusura a cricchetto, ventilato - ARANCIONE	Q.tà 10
AJA170-000-100	EVOLite® - Visiera Standart, chiusura a cricchetto, 1000V - BIANCO	Q.tà 10
AJA170-000-200	EVOLite® - Visiera Standart, chiusura a cricchetto, 1000V - GIALLO	Q.tà 10
*AJA170-000-500	EVOLite® - Visiera Standart, chiusura a cricchetto, 1000V - BLU	Q.tà 10

*Solo su richiesta

EVO® VISTAlens® DUALSWITCH™
Elmetto multi standard

L'EVO® VISTAshield® DUALSWITCH™ combina la nuova visiera a scomparsa per elmetti EVO®VISTA® con l'innovativo sottogola DUALSWITCH™ che permette di passare velocemente dallo standard EN397 per lavorare al suolo all'EN12492 per lavorare in altezza. La lente di sicurezza offre una protezione dagli impatti di classe B, testata con usa sfera d'acciaio da 6 mm. ad una velocità di 435 km/h.



ABS LD MM 1000V 584g

5 CERTIFICAZIONI IN 1 E OCCHIALE INTEGRATO

EVO® VISTAlens® DUALSWITCH™ EN 12492, EN 397, EN 50365, EN 166, EN 170

*AMF270-405-F00	EVO® VISTAlens® DualSwitch™ Smoke - BIANCO	Q.tà 10
*AMF270-409-H00	EVO® VISTAlens® DualSwitch™ Smoke - GIALLO HV	Q.tà 10

Su richiesta sono disponibili altri colori

EVO® VISTAlens®
Protezione "visionaria"

L'EVO®VISTAlens® è un elmetto di nuova generazione, che incorpora una visiera antiappannante a scomparsa con massima resistenza all'impatto, classe A. Protezione sempre a portata di mano grazie al sovraocchiale retrattile, regolabile in altezza e profondità, per una sicurezza e comfort ottimale in tutte le situazioni.



ABS LD MM 1000V 440V 490g

SOVRAOCCHIALE INTEGRATO

EVO® VISTAlens® EN 397, EN 50365, EN 166, EN 170

*AMB170-005-F00	EVO® VISTAlens® Smoke - ventilato - BIANCO	Q.tà 10
*AMB170-00M-900	EVO® VISTAlens® Smoke - ventilato - ARANCIONE	Q.tà 10

Su richiesta sono disponibili altri colori

Fascia antisudore per elmetti

Fabbricato con cotone egiziano con rivestimento in PU poroso (simile a pelle di daino), per un massimo assorbimento del sudore. PH neutro, dermatologicamente testata.



CHAMLON™ Fascia antisudore con cotone

*AJA840-000-200	Fascia antisudore in Chamlon	Q.tà 10

Sottogola

Sottogola elastico a rilascio automatico con forze fra i 150 e 250 Newton. La versione deluxe presenta una mentoniera.



Sottogola elasticizzati EN 397, EN 14052

*AHV001-100-000	Standard	Q.tà 10

Sottogola a 4 punti compatibile con tutta la gamma EVO® . Ideale per la stabilità dell'elmetto. Si sgancia automaticamente con forze comprese tra 150 e 250 Newton.




Allaccio sottogola a 4 punti per EVO® EN 397, EN 50365

*AHV200-000-000	Allaccio sottogola a 4 punti per EVO®	Q.tà 10



CR2 utilizza materiale riflettente ad alta intensità che offre in media il 60% di riflettività in più rispetto agli indumenti riflettenti standard (a seconda dell'osservazione e dell'angolo di luce).





ADESIVI CR2 EVO®3 / EVO®2 EVOLITE® KIT da applicare

*AHV391-002-900	Kit adesivi riflettenti CR2 argento per EVO3®/EVO®2	Q.tà 1x confezione da 10
*AHV390-002-900	Kit adesivi riflettenti CR2 argento per EVOLite®	Q.tà 1x confezione da 10

*Solo su richiesta

EVOGuard®C

COMPATIBILE CON CAPPELLINI DI SICUREZZA

Compatibile con cappellini di sicurezza.

La calotta EVOGuard®C per uso industriale prevede una serie di funzionalità uniche progettate dal team di Ricerca e Sviluppo interno di JSP. Sviluppato in poco più di tre anni, l'EVOGuard® massimizza la compatibilità con altri DPI per offrire comfort e protezione ottimali, con manutenzione e utilizzo semplicissimi.



EVOGUARD®C Calotta Industriale		
ADB280-000-400	Calotta per l'Industria EVOGuard®C	Q.tà 10

EVOGuard®C Visiere per uso industriale

PER CALOTTA E ELMETTI

Sono disponibili cinque visiere trasparenti ad alte prestazioni, che consentono agli utenti di scegliere la visiera perfetta per le loro attività e fascia economica. Le visiere sono pienamente compatibili sia con la calotta EVOGuard®C che con tutti gli elmetti EVO®.



		EN 170	EN 166								*GS-ET-29					
		2C - 1.2 - Filtro UV con riconoscimento cromatico migliorato	A - Alta energia Impatto (190m/s)	B - Energia media Impatto (120m/s)	T - Particelle ad alta velocità a temperature estreme	1 - Classe ottica	3 - Gocce e schizzi di liquido	9 - Schizzi di metallo Fuso	K - Anti-graffio	N - Anti-appannamento	8 - Arco elettrico da corto circuito	1 - Classe Arco Elettrico	0 - Trasmissione Della luce	Resistenza agli agenti chimici	Materiale visiera	Peso (g)
EVOGUARD C1 ADA240-060-000	Lunghezza visiera 185 mm 7,5"	UV		B BM		1									Visiera trasparente in policarbonato	185g
EVOGUARD C3 Max *ADA260-070-000	Lunghezza visiera 215 mm 8,5"	UV		B BM & HM		1								✓	Visiera in Co-Poliestere per Agenti Chimici	232g
EVOGUARD C4 Max ADA270-070-000		UV	A HM	B BM		1			K	N					Visiera trasparente in policarbonato	216g

HM = Per elmetto. BM = Montato su Calotta *Applicabile solo in combinazione con l'elmetto di sicurezza EVO, la protezione da arco elettrico non è disponibile con il sistema browguard.

EVOGuard®M Visiera per attività Forestali

Visiera forestali ad alte prestazioni. La visiera perfetta di fascia economica. La visiera è pienamente compatibile con la calotta forestale EVOGuard®M e con i caschi EVO®.



		EN 1731	S - Aumentata Robustezza	F - Bassa energia Impatto (45m/s)	Materiale Telaio	Trasmissione Della luce	Materiale visiera	Peso (g)
EVOGUARD M2 *ADA300-080-000 Q.tà 1	Lunghezza visiera 180 mm 7,4"	✓	S		metallo sovrastampato in ABS	VLT 70%	Visiera a Rete Metallica	75g

SONIS® PER ELMETTI Cuffie antirumore sonis

Le cuffie antirumore Sonis® per elmetti sono completamente regolabili e offrono una compatibilità certificata con i caschi JSP EVO® e calotte EVOGuard®. Progettati per essere abbinati a una serie di visiere per una protezione combinata, le Sonis® offrono un'attenuazione confortevole e alte prestazioni.



SONIS®1 CUFFIE ANTIRUMORE PER ELMETTI EN 352-3, SNR=26		
*AEB010-0CY-800	Sonis®1 cuffie per elmetti - **Frequenza (Hz) A = 32 - M = 23 - B = 15**	Q.tà 10



SONIS® COMPACT CUFFIE ANTIRUMORE PER ELMETTI EN 352-3, SNR=31		
*AEB030-0CY-000	Sonis®1 cuffie per elmetti - **Frequenza (Hz) A = 35 - M = 28 - B = 20**	Q.tà 10

*Solo su richiesta



SISTEMA COMPLETO

EVOGuard®M Per attività Forestali Kit con elmetto

I kit con elmetto EVOGuard®M per attività forestali e le relative visiere prevedono una serie di funzionalità progettate dal team di Ricerca e Sviluppo interno di JSP. Sviluppato in poco più di tre anni, l'EVOGuard® massimizza la compatibilità con altri DPI per offrire comfort e protezione ottimali, con manutenzione e utilizzo semplicissimi.

EVOGuard® M2 Per attività Forestali

AKE24A-400-800	Elmetto Forestale con visiera a rete EVOGuard® M2, cuffie ed occhiali integrati	Q.tà 1



SISTEMA COMPLETO

EVOGuard®M Per attività Forestali calotta EVOGuard®

Il sistema di calotta EVOGuard®M Forestry con le visiere a rete di ricambio offrono una serie di caratteristiche progettate internamente dal team di ricerca e sviluppo di JSP. Sviluppato in poco più di tre anni, l'EVOGuard® massimizza la compatibilità con altri DPI per offrire comfort e protezione ottimali, con manutenzione e utilizzo semplicissimi.

EVOGuard® M2 Per attività Forestali CALOTTA EVOGUARD®

ADB28A-300-800	Calotta Forestale con visiera a rete EVOGuard®M2, cuffie ed occhiali integrati	Q.tà 1



EVOGuard®C5 MAX per arco elettrico

SISTEMA COMPLETO

L'elmetto dielettrico completo EVOGuard®C5 MAX combina l'elmetto di sicurezza globale "classe E" EVO®5 Olympus con la visiera EVOGuard®C5 MAX, per una completa soluzione di protezione contro gli archi elettrici. Il prodotto fornisce una resistenza all'impatto di classe A, protezione dai raggi UV, coating antiappannante, copertura eccezionale del viso e visione panoramica.

EN50365 PROTEZIONE DILETTRICA FINO A 1000 V

HM = Per elmetto. BM = Montato su Calotta *L'EVOGuard® C5 Max deve essere utilizzato come parte di un insieme protettivo contro il flash dell'arco elettrico che comprende anche indumenti e guanti protettivi adatti.

EVOGuard®C5 Max kit arco elettrico

AKE24C-600-100	Kit dielettrico Elmetto e EVOGuard®C5 Max	Q.tà 1



FORCE® 10 TYPHOON™ Difesa da contaminanti nell'aria

La NUOVA Force®10 Typhoon™ è una maschera pienofacciale estremamente leggera, di facile manutenzione e con visiera super panoramica. Con 3 taglie disponibili (S, M, L) e la possibilità di installare filtri PressToCheck™, l'utilizzatore può sentirsi sicuro con un ottimo fit.

FORCE®10 (SOLO MASCHERA) Maschera Force®10: EN 136

*BPB003-104-000	SMALL	Q.tà 1	*BPB003-204-000	LARGE	Q.tà 1
BPB003-004-000	MEDIA	Q.tà 1			



FORCE®8 Semimaschera ultraleggera

La semimaschera Force®8 a doppio filtro con valvola Typhoon™ offre una resistenza respiratoria minima e una bardatura a 4 punti con fibbie a sgancio rapido. La maschera è compatibile con l'intera gamma di filtri PressToCheck™, fornendo protezione contro particolati, e la maggior parte di gas e vapori.

FORCE®8SHORT WIDE Maschera Force®8: EN 140

Solo semimaschera Force®8

*BHG002-0L5-000	SHORT/WIDE	Q.tà 10	BHT003-0L5-000	MEDIA	Q.tà 10
*BHG003-1L5-000	SMALL	Q.tà 10	*BHG003-2L5-000	LARGE	Q.tà 10

*Solo su richiesta

PRESSTOCHECK™ Gamma filtri per semimaschere e maschere pienofacciali

PressToCheck™ è il modo più semplice per controllare la tenuta della maschera OGNI SINGOLA VOLTA che la indossi! Elevata filtrazione superiore al 99,97% e bassa resistenza respiratoria, con tecnologia PressToCheck™ di controllo quotidiano della tenuta.

		Silice	Tagio di cemento/pietra	Intonaco	Saldatura (metalli ferrosi e piombo)	Legno (morbido e duro)	Compensato/laminato	Rimozione dell'amianto	Fibre e lana di vetro	Movimentazione terra contaminata, demolizione	Resine	Vernice a base d'acqua	Pittura a pennello - A base di solventi	Verniciatura a spruzzo - A base di solventi	Preparazione manuale	Preparazione con utensili	Rimozione chimica vernici	Rimozione vernici con calore	Rivestimenti - polvere, PU, acrilico	Acquaragia	Cloro	Glifosato (diserbante)	Acido cloridrico	Ammoniaca
ABEK1 P3 BMN750-000-600 F-4713 Q.TÀ 10		✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
A2 P3 BMN740-000-600 F-4123 Q.TÀ 10		✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓		
P3 BMN990-001-700 F-4003 Q.TÀ 10		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓			✓	✓						✓		
P3 BGC310-001-000 F-3103 Q.TÀ 10		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓			✓	✓						✓		

"Le tabelle sono puramente indicative, la selezione dell'APVR adeguato deve essere effettuata a seguito di un'appropriata valutazione del rischio da personale qualificato"

SPRINGFIT™ EN 149 Facciali filtranti

Comfort strutturale integrato



La nuova mascherina Springfit™ offre una vestibilità impareggiabile grazie alla struttura unica fornita dall'endoscheletro. SpringFit™ introduce molte caratteristiche che massimizzano la tenuta, il comfort, la compatibilità e le prestazioni.

			Efficienza filtrante	Polveri sottili	Polvere di mattoni	Cemento	Fumi di metallo ferroso	Fibre di vetro	Fumi di piombo	Compensato/lainato	Fibre di minerali	Intonaco	Lana di roccia	Sabbia fine	Silice	Saldatura	Legno morbido	Legno duro	Quantità Minima D'Ordine
BGA802-206-000-IW		436ML FFP3 con Valvola Typhoon™ e Carbone Attivo (Scatola da 10)	99%	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	10 Scatole
BGA172-202-000-IW		425ML FFP2 con valvola Typhoon™ Imballato al dettaglio	94%					✓		✓	✓		✓				✓		10 Scatole
BGA182-206-000-IW		435ML FFP3 con valvola Typhoon™ - Confezione singola per vendita al dettaglio	99%	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	10 Scatole

"Le tabelle sono puramente indicative, la selezione dell'APVR adeguato deve essere effettuata a seguito di un'appropriata valutazione del rischio da personale qualificato"

SPRINGFIT™ DETECTABLE FOOD SAFE

Comfort strutturale integrato



Combinazione dell'esclusivo endoscheletro a molla Springfit™ con la tecnologia rilevabile, i nuovi facciali filtranti Springfit™ Detectable offrono una vestibilità eccellente e indossamento confortevole negli ambienti di produzione che richiedono i controlli da contaminazioni. Le maschere sono progettate senza parti rimovibili e sono confezionate singolarmente per motivi d'igiene e distribuzione. Le maschere sono progettate senza parti rimovibili e sono confezionate singolarmente per garantire l'igiene.

			Efficienza filtrante	Polveri sottili	Polvere di mattoni	Cemento	Fumi di metallo ferroso	Fibre di vetro	Fumi di piombo	Compensato/laminato	Fibre di minerali	Intonaco	Lana di roccia	Sabbia fine	Silice	Saldatura	Legno morbido	Legno duro	
*BGA182-305-000		Springfit™ Detectable FFP3 con valvola Typhoon	99%	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Q.tà 10
*BGA172-305-000		Springfit™ Detectable FFP2 con valvola Typhoon	94%					✓		✓	✓		✓					✓		Q.tà 10

"Le tabelle sono puramente indicative, la selezione dell'APVR adeguato deve essere effettuata a seguito di un'appropriata valutazione del rischio da personale qualificato"

*Solo su richiesta



Protezione respiro e udito

Livelli di protezione gas e filtri

Livello di protezione	Colore	Tipi di rischio	Esempi	Concentrazione massima di utilizzo / FPN
FILTRI GAS				
A1		Gas e vapori organici, punto di ebollizione > 65°C	Presenza di solventi creati da vernici, pitture ed adesivi	**50 x TLV** [semimaschera] **400 x TLV** [maschera pieno facciale] **o 1000 ppm considerando il valore inferiore**
A2		Come A1	Come A1 ma in caso di concentrazioni maggiori	**50 x TLV** [semimaschera] **400 x TLV** [maschera pieno facciale] **o 5000 ppm considerando il valore inferiore**
A1B1E1		Come A1 + gas e vapori inorganici + gas acidi	Come A1 + presenza di cloro, bromo, acido solfidrico e altri gas acidi	**50 x TLV** [semimaschera] **400 x TLV** [maschera pieno facciale] **o 1000 ppm considerando il valore inferiore**
A1B1E1K1		Come A1B1E1 + ammoniaca	Come A1B1E1 + presenza di ammoniaca	**50 x TLV** [semimaschera] **400 x TLV** [maschera pieno facciale] **o 1000 ppm considerando il valore inferiore**
A2B2E1		Come A1B1E1	Come A1B1E1 ma in caso di concentrazioni maggiori di gas e vapori organici e/o inorganici	**50 x TLV** [semimaschera] **400 x TLV** [maschera pieno facciale] **o 5000 ppm (A+B)** **1000 ppm (E) considerando il valore inferiore**
A2B2E2K2		Come A1B1E1 + ammoniaca	Come A1B1E1 + presenza di ammoniaca ma in caso di concentrazioni maggiori	**50 x TLV** [semimaschera] **400 x TLV** [maschera pieno facciale] **o 5000 ppm considerando il valore inferiore**
AX		Gas e vapori organici, punto di ebollizione ≤ 65°C	Presenza di vapori organici basso bollenti, come acetone e diclorometano	Da usare una sola volta. Le Normative Nazionali potrebbero limitare il loro livello massimo di utilizzo. Rivolgersi a Moldex per maggiori dettagli.
Hg P3		Mercurio	Lavorare in presenza di vapori di mercurio	Tempo massimo di utilizzo contro il mercurio 50h
FILTRI PARTICOLATI / RESPIRATORI FFP				
P1 / FFP1		Polveri non tossiche, fumi e nebbie a base acquosa e oleosa [1]	Presenza di polveri non tossiche, fumi e nebbie	**4** [respiratori FFP e semimaschere] **4** [maschera pieno facciale]
P2 / FFP2		Polveri nocive, fumi e aerosol a base acquosa e oleosa [2]	Presenza di polveri da legni non duri, fibra di vetro, metallo e plastica [non da PVC] e nebbie oleose	**12** [respiratori FFP e semimaschere] **16** [maschera pieno facciale]
P3 / FFP3		Polveri nocive e cancerogene, fumi e aerosol a base acquosa e oleosa [3]	Presenza di polveri da metalli altamente tossici, legni duri, sostanze radioattive e biochimiche, nebbie oleose e fumi di saldatura di acciaio inox	**50** [respiratori FFP] **48** [semimaschere] **400** [maschera pieno facciale]


Marcature aggiuntive dei filtri particolati e facciali filtranti FFP

NR [Non Riutilizzabile]: Usa&Getta. Comfort e durata assicurati per tutto il turno di lavoro.
R [Riutilizzabile]: La guarnizione di tenuta può essere pulita e disinfettata, il respiratore può quindi essere usato per più di un turno di lavoro.
D: Il respiratore ha superato il test opzionale di intasamento con polvere di Dolomite. Resistenza respiratoria più bassa, maggiore durata.

[1] non usare in presenza di sostanze cancerogene, radioattive, biologiche aerodisperse ed enzimi.
[2] non usare in presenza di particolati radioattivi, virus ed enzimi.
[3] in presenza di particolati radioattivi, sostanze biologiche aerodisperse ed enzimi.



Una vasta gamma specifica per la vendita al dettaglio




ACTIVFORM®
Si adatta automaticamente ai diversi profili del viso – non è necessario alcun tipo di stringinaso



VALVOLA VENTEX®
[opzionale]
Grande apertura, riduce il calore e l'umidità



FLANGIA NASALE
[Serie Smart e AIR]
Una confortevole flangia nella zona del naso




UN SOLO ELASTICO AD ANELLO
[no per SMART Solo]
Utilizzo veloce, facile e sicuro



Tecnologia con filtro pieghettato
[Serie AIR]
260% di superficie filtrante in più.
Resistenza respiratoria estremamente bassa. Alta capacità filtrante.

DURAMESH®
Struttura resistente e durevole, mantiene la forma del respiratore

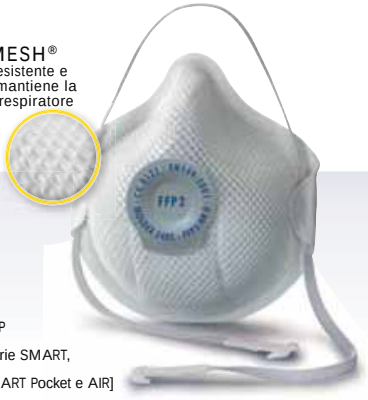

CLIP
[Serie SMART,
SMART Pocket e AIR]



SERIE CLASSIC

CLASSIC

Durevole e confortevole



PIEGHEVOLE





SERIE SMART®

SMART

Flangia nasale
Clip

SMART Pocket

Confezione singola
Facile da usare, pronta con un solo movimento

AIR Seal

Guarnizione di tenuta completa, lavabile e quindi riutilizzabile



Una forma testata negli anni, originariamente progettata per l'uso in miniera







SERIE AIR®

AIR

Confezione singola
Resistenza respiratoria estremamente bassa
Alta capacità filtrante, utilizzabile per più tempo

S
Disponibile anche in taglia small

AIR Plus Pro valve

AIR Plus

Clip regolabile
Flangia di tenuta realizzata in morbido elastomero termoplastico TPE ben tollerato e lavabile
Riutilizzabile secondo la EN149:2001+A1:2009



NOVITÀ

Custodia per respiratori

MX399401*
Per respiratori FFP
Confezione: 1 pz.
Imballo: 4 pz.



NOVITÀ





NOVITÀ

Salviettine igienizzanti

MX998101*
Salviettine igienizzanti approvate per i prodotti Moldex
Confezione: 40 pz.
Imballo: 120 pz.

* Articoli su richiesta

Kit per Fit Test

Kit completo per „Fit Test qualitativo" - per FFP e semimaschere

Art.	Descrizione	Confezione	Imballo
MX010301*	Kit per Fit test	1	1
MX050302*	Soluzione sensibilizzante Bitter	6	24
MX050402*	Soluzione per test Bitter	6	24
MX050501*	Cappuccio per Fit test	1	4

SERIE CLASSIC



CLASSIC

Codice Articolo	Valvola Ventex®	Livello di protezione EN149:2001+A1:2009	Ulteriore protezione	Pezzi / Confezione	Pezzi / Cartone	Confezione singola
MX2360		FFP1 NR D		20	240	
MX2365	•	FFP1 NR D		20	240	
MX2400		FFP2 NR D		20	240	
MX2405	•	FFP2 NR D		20	240	
MX2555	•	FFP3 NR D		20	240	
MX240516*	•	FFP2 NR D		16	192	si
MX255516*	•	FFP3 NR D		16	192	si

SERIE SMART®





SMART

Codice Articolo	Valvola Ventex®	Livello di protezione EN149:2001+A1:2009	Ulteriore protezione	Pezzi / Confezione	Pezzi / Cartone	Confezione singola
MX2380*		FFP1 NR D		20	240	
MX2385	•	FFP1 NR D		20	240	
MX2480*		FFP2 NR D		20	240	
MX2485	•	FFP2 NR D		20	240	
MX2500*		FFP3 NR D		16	192	si
MX2505	•	FFP3 NR D		10	120	

SMART Active

Codice Articolo	Valvola Ventex®	Livello di protezione EN149:2001+A1:2009	Ulteriore protezione	Pezzi / Confezione	Pezzi / Cartone
MX2435	•	FFP2 NR D	+ vapori < TLV[1]	10	120
MX2445*	•	FFP2 NR D	+ ozono	10	120
MX2535*	•	FFP3 NR D	+ odori sgradevoli, gas acidi e ozono < TLV[1]	10	120

SERIE AIR®









AIR

Codice Articolo	Valvola Ventex®	Livello di protezione EN149:2001+A1:2009	Ulteriore protezione	Pezzi / Confezione	Pezzi / Cartone	Confezione singola
MX3100*		FFP2 R D	EN14683:2014 Tipo II R	10	120	si
MX3105*	•	FFP2 R D		10	120	si
MX310515*	•	FFP2 R D		10	120	no
MX320515*	•	FFP3 R D		10	120	no
MX3200*		FFP3 R D	EN14683:2014 Tipo II R	10	120	si
MX3205*	•	FFP3 R D		10	120	si
S MX325515*	•	FFP3 R D		10	120	no
S MX3255*	•	FFP3 R D		10	120	si

AIR Seal

Codice Articolo	Valvola Ventex®	Livello di protezione EN149:2001+A1:2009	Ulteriore protezione	Pezzi / Confezione	Pezzi / Cartone	Confezione singola
MX3700*		FFP3 R D		8	96	si
MX370501*	•	FFP3 R D		8	96	si
MX370515*	•	FFP3 R D		8	96	no

AIR Plus

Codice Articolo	Valvola Ventex®	Livello di protezione EN149:2001+A1:2009	Ulteriore protezione	Pezzi / Confezione	Pezzi / Cartone	Confezione singola
MX3305*	•	FFP2 R D		5	60	no
MX3405	•	FFP3 R D		5	60	no

AIR Plus Pro valve

Codice Articolo	Valvola Ventex®	Livello di protezione EN149:2001+A1:2009	Ulteriore protezione	Pezzi / Confezione	Pezzi / Cartone	Confezione singola
MX3408*	•	FFP3 R D		5	60	si
MX340815*	•	FFP3 R D		5	60	no

Legenda:
TLV: valore limite di soglia
NR (non riutilizzabile): usa & getta
R (riutilizzabile): utilizzabile per più di un turno di lavoro
D: test dolomite, opzionale con polvere di Dolomite

* Articoli su richiesta



compact mask

COMPACTMASK

Livelli di protezione disponibili:

FFA1P2 R D
FFA2P3 R D
FFABE1P3 R D
FFABEK1P3 R D





- Design ultracompatto
- Pronta all'uso e senza manutenzione
- Adesione perfetta, comfort elevato
- Ampio campo visivo, libertà di movimento senza restrizioni
- FlexFit: si adatta automaticamente alle diverse forme del viso
- Tecnologia con Filtro Pieghettato: bassa resistenza respiratoria, lunga durata



Tecnologia con filtro pieghettato




Codice Articolo	Livello protezione [EN 405:2001+A1:2009]	Pezzi/Sacchetto	Pezzi/Cartone
COMPACTMASK			
MX5120	FFA1P2 R D	1	10
MX5230	FFA2P3 R D	1	10
MX5330*	FFABE1P3 R D	1	10
MX5430	FFABEK1P3 R D	1	10

* Articoli su richiesta

Semimaschere e sistemi di raccordo filtri EASYLOCK





Non richiede nessun adattatore o accessorio



Il corpo maschera è realizzato in un morbido elastomero termoplastico TPE ben tollerato
·La bardatura può essere sganciata dal corpo maschera per un comodo utilizzo durante le pause
·Semplici operazioni di manutenzione e pulizia
·Componenti facilmente accessibili, design lineare

	Codice Articolo [taglia S]	Codice Articolo [taglia M]	Codice Articolo [taglia L]	Pezzi/ Confezione	Pezzi/Cartone
SERIE 7000 Corpo maschera – raccordo EasyLock® [EN 140:1998]					
SERIE TPE	MX7001*	MX7002	MX7003	1	10
SERIE SILICONE	MX7004*	MX7005*	MX7006*	1	10

EASYLOCK

* Articoli su richiesta



FILTRI
SEMI MASCHERE
SERIE 7000
PIENO FACCIALE
SERIE 9000



Codice Articolo	Livello protezione	Pezzi/Confezione	Pezzi/Cartone
Filtri particolati [EN 143:2000+A1:2006]			
MX9010*	P1 R	20	120
MX9020	P2 R	20	120
MX9030	P3 R	12	72
MX9032*	P3 R + ozono	12	72

EASYLOCK



Filtri gas [EN 14387:2004+A1:2008]			
MX9100	A1	10	60
MX9200	A2	8	48
MX9300	A1B1E1	10	60
MX9400	A1B1E1K1	10	60
MX9500*	A2B2E1	8	48
MX9600	AX	8	48
MX9800*	A2B2E2K2	8	48

EASYLOCK



Filtri pre-assemblati [EN 14387:2004+A1:2008]			
MX9120	A1P2 R	8	48
MX912012*	A1P2 R blister vendita dettaglio	2	18
MX9230	A2P3 R	6	36
MX9430	A1B1E1K1P3 R	6	36
MX9730*	A1B1E1K1HgP3 R D	6	36

EASYLOCK

* Articoli su richiesta

Kit verniciatura, legno, agricoltura, ecc.



MX7122
MX7232
MX7432

1 BOX CONTIENE UN CORPO
MASCHERA MX7002 TG. M + 2 FILTRI COMBINATI GAS/VAPORI E POLVERI

MX7122 A1P2 R
Consigliato per verniciatura a spruzzo a solventi organici, lavorazione legno.
Confezione: 1pz.
Imballo: 4 pz.

MX7232 A2P3 R
(come MX7122 ma durata filtri maggiore a parità di concentrazione)
Confezione: 1pz.
Imballo: 4 pz.

MX7432 ABEK1P3 R
Consigliato (filtri polivalenti, agricoltura)
Confezione: 1pz.
Imballo: 4 pz.



MX7032*

NOVITÀ

MX7032* P3 R
Consigliato per polveri, fumi, edilizia e saldature.
Confezione: 1pz.
Imballo: 10 pz.

* Articoli su richiesta

Serie 9000



NESSUNA MONTATURA INTORNO ALLA LENTE

Il corpo maschera incorpora la lente: sicura, leggera, manutenzione ridotta



SOLO 360 g*



ESTREMAMENTE LEGGERA
Risponde ai requisiti di Classe 2

EASYLOCK SISTEMA RACCORDO FILTRI

PRONTA PER L'EMERGENZA



Data di Scadenza: 10 anni

Maschera Pieno Facciale Serie 9000 ABEK1P3

Questa maschera pieno facciale, leggera e facile da usare, offre la completa protezione del viso. La sua lente panoramica consente di percepire l'ambiente circostante senza impedimenti. Si indossa in modo semplice e veloce, grazie all'ampia e consistente bardatura. I filtri, già montati, offrono una protezione polivalente e combinata contro gas e vapori organici ed inorganici, ammoniaca, polveri tossiche e cancerogene, fumi ed aerosol a base acquosa ed oleosa. Il corpo maschera è testato e certificato secondo la norma EN 136:1998 Classe 2.

Codice art.	Tipo e classe Di filtro	Taglia
MX9432*	EN 14387:2004+A1:2008	M

*Solo su richiesta



SI INDOSSA SENZA DIFFICOLTÀ
grazie alla bardatura resiliente e dotata di un'ampia apertura



Facile da togliere
la bardatura si allenta con un solo dito



LENTE PANORAMICA
realizzata in policarbonato trattato antigraffio

Facile da pulire grazie all'avanzato trattamento idrofobico



AMPIA VISIONE PERIFERICA
La lente non impedisce la percezione dell'ambiente circostante e dei movimenti laterali



PRATICA DA PULIRE
design e superfici lineari



Manutenzione facilitata grazie ai componenti accessibili senza difficoltà

EASYLOCK SISTEMA RACCORDO FILTRI

*con filtri ABEK1P3 solo 595 g



MX9002
Maschera pieno facciale Taglia M EN136:1998 Leggera, solo 360 g., facile da indossare grazie al design e al materiale della bardatura. Ampia visione periferica.
Sistema di raccordo dei filtri EasyLock.
I filtri particolati possono essere combinati con i filtri gas oppure montati direttamente sul corpo maschera. Non ci sono più adattatori o pre-filtri diversi.

Taglie su richiesta:
- S (MX9001)
- L (MX9003)

MX9002
Vedi filtri a pagina precedente

Confortevoli inserti auricolari in schiuma PU, la migliore soluzione per la protezione in caso di esposizione continua. In morbido materiale, facili da inserire. [EN 352-2:2002]

CONTOURS®

Disponibili in due misure
200 bustine di plastica da 1 pa. Scatola da 10 distributori totale 2000 pa.
H34 M33 L28

SNR 35 dB



MX7400



MX7403*

PlugStation*
(vedi pag. seguente)



MX7450*



MX7453*

SPARK PLUGS®

Anatomicamente preformati.
200 bustine di plastica da 1 pa. Scatola da 10 distributori totale 2000 pa.
H34 M32 L31

SNR 35 dB




MX7800



con cordino

MX7801*

PocketPak
[2 paia di inserti]



MX7802*



MX7812



MX7825



MX7850

(vedi pag. successiva)

PURA-FIT®

Protezione da livello di rumore elevati
200 bustine di carta da 1 pa. Scatola da 10 distributori totale 2000 pa.
H35 M33 L31

SNR 36 dB



MX7700



con cordino

MX6900*



MX7705



MX7725*



MX7750*

(vedi pag. successiva)

MELLOWS®

Protezione da livello di rumore piu bassi, la comunicazione risulta più facile
200 bustine di plastica da 1 pa. Scatola da 10 distributori totale 2000 pa.
H26 M18 L12

SNR 22 dB



MX7600



MX7625*



MX7650*

SPARK PLUGS® DETECT

Completamente rintracciabili.
200 bustine di plastica da 1 pa. Scatola da 10 distributori totale 2000 pa.
H32 M28 L26

SNR 32 dB



MX7859



con cordino

MX7809*

• Per assicurare la completa rintracciabilità degli Spark Plugs l'indicatore metallico è racchiuso sia nell'inserto sia nel cordino



MX7859*

TWISTERS®

Twist & Push – Trova il tuo adattamento


SNR 34 dB




MX6441*

SNR 34 (H34 M30 L28)
- impugnatura con stelo ricurvo, facile inserimento e ruotandolo si ottiene il perfetto adattamento
- il cordino può essere regolato nella lunghezza desiderata

80 bustine di plastica da 1 pa. Scatola da 4 distributori totale 320 pa.



* Articoli su richiesta

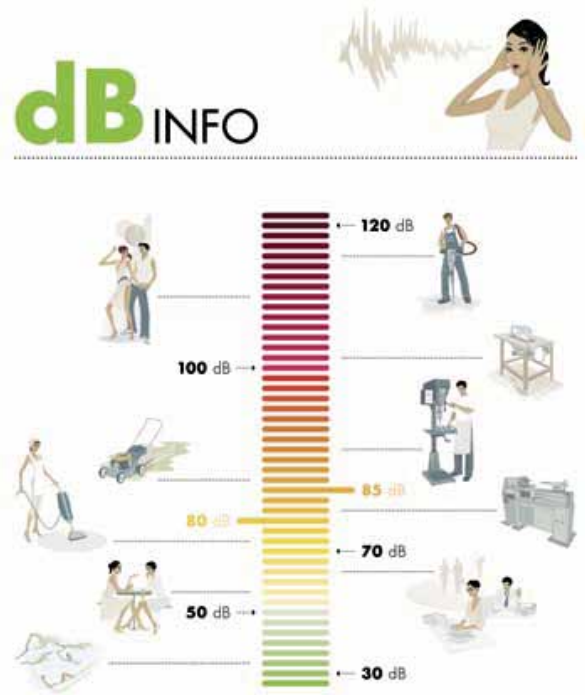



Espositore blister

MX7812
blister da 5 paia
(min. ord. 20 blister = 1 espositore)
Cartoni da: 80 blister (4 espositori)

CONSIGLIATO NEGOZI

Barattolo inserti auricolari

MX7705
Igienico barattolo in PET, coperchio con chiusura ermetica
1 barattolo da 50 pa. sfuse.
Scatola da 12 barattoli totale 600 pa.



Station

Il distributore è realizzato in materiale riciclabile. Gli inserti sono igienicamente protetti e il meccanismo si sostituisce automaticamente ad ogni cambio del distributore



Contours Station

500 Paia MX7450*
500 Paia small MX7453*
• Extra confortevole

Imballo: 8 PlugStation



Pura-Fit Station

250 Paia MX7725*
500 Paia MX7750*
500 Paia MX7760* ricarica
• Forma classica



MX7760* ricarica



MelLows Station

250 Paia MX7625*
500 Paia MX7650*
500 Paia MX7660* ricarica
• La migliore soluzione per la protezione contro livelli di rumore più bassi
• La comunicazione risulta più facile



MX7660* ricarica



Spark Plugs Station

250 Paia MX7825
500 Paia MX7850
500 Paia MX7860* ricarica
• Anatomicamente preformati



MX7860* ricarica



Spark Plugs Station Touch Free

MX7070*
Meccanismo di distribuzione automatico (senza contatto)



NOVITÀ

Supporto per PlugStation

MX7060* versione a muro
MX7061* versione magnetica
• i supporti sono un articolo a parte
• il dispenser PlugStation si sostituisce con una semplice operazione
Imballo: 8 supporti

* Articoli su richiesta



TWISTERS® TRIO Con cordino

MX6451 *

Inserimento facile e veloce, ideali in caso di rumore intermittente

SNR 33 dB

50 contenitori PocketPak da 1 pa. Scatola da 4 distributori totale 200 pa.

ROCKETS®



MX6400 *



MX6401

SNR 30 dB

50 contenitori PocketPak da 1 pa. Scatola da 4 distributori totale 200 pa.

ROCKETS FULL DETECT® Completamente rintracciabili



MX6409

SNR 27 dB

50 contenitori PocketPak da 1 pa. Scatola da 4 distributori totale 200 pa.

COMETS®




MX6421 *

SNR 25 dB

50 contenitori PocketPak da 1 pa. Scatola da 4 distributori totale 200 pa.

Twisters Trio®, Rockets®, Rockets Full Detect® e Comets® sono forniti nel contenitore PocketPak





Inserti auricolari con archetto WAVEBAND®

Nessun punto di contatto nessun fastidioso rumore

Inserti di ricambio in morbida schiuma PU per gli articoli 6800, 6810 e 6700



MX6825

SNR 23 dB




MX6700 *

JAZZ-BAND® 2

Realizzato in bi-materiale
Conf. 8 pz.; Imballo: 10 conf. da 8 pz.

SNR 27 dB



MX6810

WAVEBAND® 1K

Conf. 8 pz.; Imballo: 10 conf. da 8 pz.



SNR 27 dB



MX6800

WAVEBAND® 2K

Realizzato in bi-materiale
Conf. 8 pz.; Imballo: 10 conf. da 8 pz.

* Articoli su richiesta

Ideali per proteggersi dal rumore intermittente o per chi non può utilizzare correttamente gli inserti auricolari



M4 MX6110
Coppe a basso profilo
H34 M27 L20

SNR 30 dB

Imballo: 10 pz.



M5 MX6120
Il giusto rapporto tra comfort e protezione
H39 M31 L23

SNR 34 dB

Imballo: 10 pz.



Z2 MX6220
SNR 28 H31 M26 L17

- Comodi punti di presa ricavati nelle coppe



L'archetto della **Z2** può essere posizionato anche dietro al collo

Imballo: 20 pz.



M6 MX6130
Alta attenuazione
H39 M32 L25

SNR 35 dB

Imballo: 10 pz.



Kit igienico
MX6105 per cuffie Z2
Suggeriamo la sostituzione ogni 6 mesi per garantire livelli ottimali di protezione e comfort
Imballo: 10 pz.





Kit igienico
MX6115* per M4
MX6135* per M5 e M6
Suggeriamo la sostituzione ogni 6 mesi per garantire livelli ottimali di protezione e comfort
Imballo: 10 pz.

* Articolo su richiesta



MX-7 MX6140
Cuffie per elmetti con attacco universale Euro (30 mm) (esempio: per elmetti AK9050N, AK9057 e AK9060)
H34 M29 L21

SNR 31 dB

Imballo: 10 pz.



SHOWA

Always Innovating. Never Imitating.

Protezione delle mani

In giapponese "Showa" significa "trovare un equilibrio tra diversi elementi".

SHOWA® è un produttore totalmente integrato di soluzioni sia domestiche che industriali per la protezione delle mani. Lavoriamo con le tecnologie più avanzate, ma senza tralasciare creatività e innovazione.
Il controllo totale che abbiamo del nostro ecosistema industriale ci garantisce un forte vantaggio rispetto alla concorrenza.

NITRILE



EN 388:2016 3131X

NITRILE

SH265R

RIVESTIMENTO DEL PALMO
IN NITRILE SU FODERA IN NYLON
VANTAGGI: rivestimento sottile in nitrile
APPLICAZIONI: Giardinaggio, Edilizia, Coperture, Manipolazione di componenti meccanici, Logistica, Autoveicoli.
CARATTERISTICHE
FODERA: Maglia senza cuciture in nylon calibro 13
RIVESTIMENTO: Nitrile
AREA DI PRESA: Liscia
+: Il design ergonomico riproduce la curvatura naturale della mano

Confezione minima: 10 pa.
Imballo: 120 pa.

MISURA	LUNGHEZZA
6/S	240 mm
7/M	250 mm
8/L	260 mm
9/XL	270 mm



EN 388:2016 4121X

NITRILE

SH370 Black

RIVESTIMENTO DEL PALMO IN NITRILE SU FODERA IN NYLON NERO
VANTAGGI: destrezza ottimale
APPLICAZIONI: Agricoltura, Orticoltura, Edilizia
CARATTERISTICHE
FODERA: Maglia in nylon senza cuciture
RIVESTIMENTO: Nitrile
AREA DI PRESA: Liscia
+: Il design ergonomico riproduce la curvatura naturale della mano

Confezione minima: 10 pa.
Imballo: 120 pa.

MISURA	LUNGHEZZA
6/S	220 mm
7/M	230 mm
8/L	240 mm
9/XL	250 mm
10/XXL	260 mm



EN 388:2016 4121X

NITRILE

SH370 White

RIVESTIMENTO DEL PALMO IN NITRILE SU FODERA IN NYLON BIANCO
VANTAGGI: destrezza ottimale
APPLICAZIONI: Agricoltura, Orticoltura, Edilizia
CARATTERISTICHE
FODERA: Maglia in nylon senza cuciture
RIVESTIMENTO: Nitrile
AREA DI PRESA: Liscia
+: Il design ergonomico riproduce la curvatura naturale della mano

Confezione minima: 10 pa.
Imballo: 120 pa.

MISURA	LUNGHEZZA
6/S	220 mm
7/M	230 mm
8/L	240 mm
9/XL	250 mm
10/XXL	260 mm



EN 388:2016 4121X

NITRILE

SH376R

RIVESTIMENTO SU ¾ DEL GUANTO CON RIVESTIMENTO SUPPLEMENTARE IN SCHIUMA DI NITRILE SUL PALMO SU FODERA IN POLIESTERE/ NYLON
VANTAGGI: una piattaforma della tecnologia di presa dalle caratteristiche avanzate per applicazioni che prevedono l'esposizione a oli e grassi
APPLICAZIONI: Autoveicoli, Edilizia, Coperture, Petrolchimico.
CARATTERISTICHE
FODERA: Maglia senza cuciture in nylon calibro 13
RIVESTIMENTO: Nitrile
AREA DI PRESA: Liscia
+: Il design ergonomico riproduce la curvatura naturale della mano
Confezione minima: 10 pa.
Imballo: 120 pa.

MISURA	LUNGHEZZA
6/S	230 mm
7/M	250 mm
8/L	260 mm
9/XL	270 mm
10/XXL	280 mm



EN 388:2016 4121X

NITRILE

SH377

RIVESTIMENTO IN NITRILE CON ULTERIORE RIVESTIMENTO COMPLETO IN SCHIUMA DI NITRILE SU FODERA IN POLIESTERE/COTONE
VANTAGGI: una piattaforma della tecnologia di presa dalle caratteristiche avanzate per applicazioni che prevedono l'esposizione a oli e grassi
APPLICAZIONI: Prestazioni senza scivoloni
CARATTERISTICHE
FODERA: Maglia senza cuciture in poliestere/nylon calibro 13
RIVESTIMENTO: Nitrile/schiuma di nitrile
AREA DI PRESA: Schiuma
+: Il design ergonomico riproduce la curvatura naturale della mano

Confezione minima: 120 pa.
Imballo: 10 pa.

MISURA	LUNGHEZZA
6/S	220 mm
7/M	230 mm
8/L	250 mm
9/XL	255 mm
10/XXL	265 mm

NITRILE



EN 388:2016 4121X

NITRILE

SH377IP

PROTEGGE LE PARTI PIÙ DELICATE DELLA MANO DAGLI IMPATTI, OSSIA LE NOCCHE, IL POLLICE E LE DITA, OFFRENDO AL TEMPO STESSO UNA PRESA ECCELLENTE E PRESERVANDO IL LAVORATORE DAL CONTATTO CON GRASSI E LIQUIDI.
Rivestimento in nitrile completo e impermeabile sull'intera mano.
VANTAGGI: elevata protezione anti-impatto
APPLICAZIONI: Servizi pubblici, Settore marittimo Logistica, Edilizia, Trasporti, Meccanica, Petrolchimico.
CARATTERISTICHE FODERA: maglia senza cuciture in poliestere / nylon calibro 13
Rivestimento: nitrile/schiuma di nitrile
Area di presa: schiuma
TAGLIE: 7/M - 8/L - 9/XL - 10/XXL
Confezione minima: 5 pa.
Imballo: 60 pa.

MISURA	LUNGHEZZA
7/M	265 mm
8/L	275 mm
9/XL	275 mm
10/XXL	280 mm



EN 388:2016 4132X

NITRILE

SH350R

RIVESTIMENTO DEL PALMO IN NITRILE SU FODERA IN POLIESTERE/COTONE
VANTAGGI: elevata resistenza meccanica
APPLICAZIONI: Agricoltura, Alimenti, Autoveicoli, Edilizia, Stoccaggio, Metallurgica, Trasporto
CARATTERISTICHE
FODERA: Maglia senza cuciture in poliestere/cotone calibro 10
RIVESTIMENTO: Nitrile
AREA DI PRESA: Ruvida
+: Il design ergonomico riproduce la curvatura naturale della mano

Confezione minima: 10 pa.
Imballo: 120 pa.

MISURA	LUNGHEZZA
7/S	220 mm
8/M	230 mm
9/L	240 mm
10/XL	260 mm



EN 388:2016 3121X

NITRILE

SH380

RIVESTIMENTO DEL PALMO IN NITRILE MICRO-POROSO SU FODERA IN NYLON
VANTAGGI: progettati per la massima destrezza in ambienti oleosi
APPLICAZIONI: Settore marittimo, Autoveicoli Fissaggio di componenti interni, Edilizia, Meccanico
CARATTERISTICHE
FODERA: Maglia senza cuciture in nylon calibro 13
RIVESTIMENTO: Schiuma di nitrile micro-porosa
AREA DI PRESA: Goffrata
+: Il design ergonomico riproduce la curvatura naturale della mano

Confezione minima: 10 pa.
Imballo: 120 pa.

MISURA	LUNGHEZZA
6/S	220 mm
7/M	220 mm
8/L	240 mm
9/XL	260 mm



EN 388:2016 4121X

NITRILE

SH381

RFINITURA GOFFRATA IN NITRILE MICROPOROSO SUL PALMO, FILATI DI MICROFIBRA SVILUPPATI DA SHOWA
VANTAGGI: più leggero e più resistente
APPLICAZIONI: Manipolazione generica, Assemblaggio di componenti a secco o con olio, Manipolazione di componenti di piccole dimensioni
CARATTERISTICHE
FODERA: Senza cuciture
RIVESTIMENTO: Nitrile
AREA DI PRESA: Goffrato

Confezione minima: 10 pa.
Imballo: 120 pa.

MISURA	LUNGHEZZA
6/S	220 mm
7/M	230 mm
8/L	250 mm
9/XL	260 mm
10/XXL	270 mm



EN 388:2016 4121X

NITRILE

SH382

RIVESTIMENTO IN NITRILE MICROPOROSO SU FODERA IN MICROFIBRA INGEGNERIZZATA, SENZA SILICONE
VANTAGGI: Ultra-leggero, senza silicone, per applicazioni in ambienti asciutti e oleosi
APPLICAZIONI: Aerospaziale, Porti ed Aeroporti, Autoveicoli, Meccanica, Confezionamento, Stoccaggio e distribuzione
CARATTERISTICHE
FODERA: Maglia senza cuciture, in microfibra calibro 13.
RIVESTIMENTO: Nitrile microporoso
AREA DI PRESA: Goffrato
+: Senza lattice e silicone

MISURA	LUNGHEZZA
6/S	220mm
7/M	230mm
8/L	250mm
9/XL	260mm
10/XXL	270mm

NITRILE



EN 388:2016 311X

NITRILE

SH4400

RIVESTIMENTO IN NITRILE SU ¾ DEL GUANTO SU FODERA IN JERSEY DI COTONE
VANTAGGI: Guanto flessibile che assorbe la traspirazione per aumentare il comfort
APPLICAZIONI: Agricoltura, Autoveicoli, Edilizia, Distribuzione, Vetro, Logistica, Stoccaggio
CARATTERISTICHE
FODERA: Jersey di cotone tagliato e cucito
RIVESTIMENTO: Nitrile azzurro
AREA DI PRESA: Liscia

Confezione minima: 12 pa.
Imballo: 72 pa.

MISURA	LUNGHEZZA
7/S	220 mm
8/M	230 mm
9/L	240 mm
10/XL	260 mm



EN 388:2016 311X

NITRILE

SH4400Y

RIVESTIMENTO IN NITRILE SU ¾ DEL GUANTO SU FODERA IN JERSEY DI COTONE
VANTAGGI: Guanto flessibile che assorbe la traspirazione per aumentare il comfort
APPLICAZIONI: Agricoltura, Autoveicoli, Edilizia Distribuzione, Vetro, Logistica, Stoccaggio
CARATTERISTICHE
FODERA: Jersey di cotone tagliato e cucito
RIVESTIMENTO: Nitrile azzurro
AREA DI PRESA: Liscia

Confezione minima: 12 pa.
Imballo: 72 pa.

MISURA	LUNGHEZZA
7/S	220 mm
8/M	230 mm
9/L	240 mm
10/XL	260 mm



EN 388:2016 4111X

NITRILE

SH7000

RIVESTIMENTO COMPLETO IN NITRILE SU FODERA IN JERSEY DI COTONE CON POLSINO IN MAGLIA
VANTAGGI: Offre una buona resistenza meccanica
APPLICAZIONI: Agricoltura, Autoveicoli, Edilizia, Coperture, Logistica, Metallurgia, Settore petrolchimico
Settore pubblico
CARATTERISTICHE
FODERA: Jersey di cotone tagliato e cucito
RIVESTIMENTO: Nitrile
AREA DI PRESA: Liscia

Confezione minima: 12 pa.
Imballo: 72 pa.

MISURA	LUNGHEZZA
10/L	260 mm



EN 388:2016 4111X

NITRILE

SH7066

RIVESTIMENTO IN NITRILE SU ¾ DEL GUANTO SU FODERA IN JERSEY DI COTONE CON POLSINO DI SICUREZZA RINFORZATO
VANTAGGI: Guanto flessibile che assorbe la traspirazione per aumentare il comfort
APPLICAZIONI: Agricoltura, Autoveicoli, Edilizia, Piattaforme petrolifere, Trasporto, Distribuzione Aree erbose
CARATTERISTICHE
FODERA: Jersey di cotone tagliato e cucito
RIVESTIMENTO: Nitrile
AREA DI PRESA: Liscia

Confezione minima: 12 pa.
Imballo: 72 pa.

MISURA	LUNGHEZZA
8/S	240 mm
9/M	250 mm
10/L	260 mm



EN 388:2016 4111X

NITRILE

SH7166

RIVESTIMENTO COMPLETO IN NITRILE SU FODERA IN JERSEY DI COTONE CON POLSINO DI SICUREZZA RINFORZATO
VANTAGGI: Guanto flessibile che assorbe la traspirazione per aumentare il comfort
APPLICAZIONI: Agricoltura, Autoveicoli, Edilizia Piattaforme petrolifere, Lavori pubblici, Trasporto Distribuzione
CARATTERISTICHE
FODERA: Jersey di cotone tagliato e cucito
RIVESTIMENTO: Nitrile
AREA DI PRESA: Liscia

Confezione minima: 12 pa.
Imballo: 72 pa.

MISURA	LUNGHEZZA
10/L	260 mm

NITRILE



EN 388:2016 — 4111X — NITRILE

SH7199NC

RIVESTIMENTO COMPLETO IN NITRILE CON POLSINO DI SICUREZZA RINFORZATO LUNGO
IN NITRILE SU FODERA IN JERSEY DI COTONE
VANTAGGI: protezione per impieghi gravosi
APPLICAZIONI: Agricoltura, Autoveicoli, Logistica Vetro, Metallurgia, Settore petrolchimico, Settore pubblico
CARATTERISTICHE
FODERA: Jersey di cotone tagliato e cucito
RIVESTIMENTO: Nitrile
AREA DI PRESA: Liscia

Confezione minima: 12 pa.
Imballo: 72 pa.

MISURA	LUNGHEZZA
10/L	260 mm

LATTICE



EN 388:2016 — 2142X — LATTICE

SH310 Orange

RIVESTIMENTO DEL PALMO IN LATTICE SU FODERA IN POLIESTERE/COTONE
VANTAGGI: guanto multiuso a elevata finitura
APPLICAZIONI: Settore pubblico, Logistica, Metallurgia, Distribuzione, Lavori in muratura.
CARATTERISTICHE
FODERA: Maglia senza cuciture in poliestere/cotone calibro 10
RIVESTIMENTO: Lattice
AREA DI PRESA: Ruvida
+: Il design ergonomico riproduce la curvatura naturale della mano

Confezione minima: 10 pa.
Imballo: 120 pa.

MISURA	LUNGHEZZA
7/S	230 mm
8/M	240 mm
9/L	250 mm
10/XL	260 mm



EN 388:2016 — 2142X — LATTICE

SH310 Green

RIVESTIMENTO DEL PALMO IN LATTICE SU FODERA IN POLIESTERE/COTONE
VANTAGGI: guanto multiuso a elevata finitura
APPLICAZIONI: Settore pubblico, Logistica, Metallurgia, Distribuzione, Lavori in muratura, Giardinaggio
CARATTERISTICHE
FODERA: Maglia senza cuciture in poliestere/cotone calibro 10
RIVESTIMENTO: Lattice
AREA DI PRESA: Ruvida
+: Il design ergonomico riproduce la curvatura naturale della mano

Confezione minima: 10 pa.
Imballo: 120 pa.

MISURA	LUNGHEZZA
6/XS	220 mm
7/S	230 mm
8/M	240 mm
9/L	250 mm
10/XL	260 mm
11/XXL	270 mm



EN 388:2016 — 2142X — LATTICE

SH310 Black

RIVESTIMENTO DEL PALMO IN LATTICE SU FODERA IN POLIESTERE/COTONE
VANTAGGI: guanto multiuso a elevata finitura
APPLICAZIONI: Settore pubblico, Logistica, Metallurgia, Distribuzione, Lavori in muratura
CARATTERISTICHE
FODERA: Maglia senza cuciture in poliestere/cotone calibro 10
RIVESTIMENTO: Lattice
AREA DI PRESA: Ruvida
+: Il design ergonomico riproduce la curvatura naturale della mano

Confezione minima: 10 pa.
Imballo: 120 pa.

MISURA	LUNGHEZZA
7/S	230 mm
8/M	240 mm
9/L	250 mm
10/XL	260 mm



EN 388:2016 — 2121X — LATTICE

SH306

RIVESTIMENTO COMPLETO IN SCHIUMA DI LATTICE RICOPERTO DI LATTICE SUL PALMO SU FODERA IN NYLON/POLIESTERE
VANTAGGI: una soluzione per tutte le attività, in qualsiasi condizione climatica
APPLICAZIONI: Edilizia, Agricoltura, Logistica, Lavori esterni, Stoccaggio
CARATTERISTICHE
FODERA: Maglia senza cuciture in nylon/poliestere calibro 13
RIVESTIMENTO: Schiuma di lattice/lattice
AREA DI PRESA: Ruvida
+: Il design ergonomico riproduce la curvatura naturale della mano

Confezione minima: 10 pa.
Imballo: 120 pa.

MISURA	LUNGHEZZA
6/S	2230 mm
7/M	40 mm
8/L	260 mm
9/XL	266 mm
10/XXL	270 mm

LATTICE



EN 388:2016 — 2142X — LATTICE

SH305

RIVESTIMENTO IN LATTICE SU ¾ DEL GUANTO SU FODERA IN POLIESTERE/COTONE
VANTAGGI: rivestimento rinforzato sulle nocche
APPLICAZIONI: Edilizia, Lavori manuali, Lavori pubblici, Giardinaggio
CARATTERISTICHE
FODERA: Maglia senza cuciture in poliestere/cotone calibro 10
RIVESTIMENTO: Lattice
AREA DI PRESA: Ruvida
+: Il design ergonomico riproduce la curvatura naturale della mano

Confezione minima: 10 pa.
Imballo: 120 pa.

MISURA	LUNGHEZZA
7/S	230 mm
8/M	240 mm
9/L	250 mm
10/XL	260 mm



EN 388:2016 — 2142X — LATTICE

SH317

RIVESTIMENTO DEL PALMO IN LATTICE SU FODERA IN POLIESTERE
VANTAGGI: guanto a elevata visibilità
APPLICAZIONI: Agricoltura, Autoveicoli, Edilizia, Lavori manuali, Metallurgia, Distribuzione, Trasporto.
CARATTERISTICHE
FODERA: Maglia senza cuciture in poliestere/cotone calibro 10
RIVESTIMENTO: Lattice
AREA DI PRESA: Ruvida
+: Il design ergonomico riproduce la curvatura naturale della mano

Confezione minima: 10 pa.
Imballo: 120 pa.

MISURA	LUNGHEZZA
7/S	230 mm
8/M	250 mm
9/L	260 mm
10/XL	270 mm



EN 388:2016 — 2142X — LATTICE

SH330

RIVESTIMENTO DEL PALMO IN LATTICE SU FODERA IN POLIESTERE/COTONE CON RIVESTIMENTO RINFORZATO NELL'INCAVO DEL POLLICE
VANTAGGI: progettato per movimentazione impalcature e tubi metallici
APPLICAZIONI: Ponteggi, Agricoltura, Autoveicoli, Edilizia, Metallurgia, Distribuzione, Trasporto.
CARATTERISTICHE
FODERA: Maglia senza cuciture in poliestere/cotone calibro 10
RIVESTIMENTO: Lattice
AREA DI PRESA: Ruvida
+: Il design ergonomico riproduce la curvatura naturale della mano

Confezione minima: 10 pa.
Imballo: 120 pa.

MISURA	LUNGHEZZA
7/S	230 mm
8/M	240 mm
9/L	250 mm
10/XL	260 mm



EN 388:2016 — 2121X — LATTICE

SH341 Grey

RIVESTIMENTO DEL PALMO IN LATTICE SU FODERA IN NYLON/POLIESTERE GRIGIO**VANTAGGI: rivestimento del palmo impermeabile in lattice con caratteristiche avanzate**
APPLICAZIONI: Agricoltura, Logistica, Edilizia, Fissaggio di componenti interni, Trasporto
CARATTERISTICHE
FODERA: Maglia senza cuciture in nylon/poliestere calibro 13
RIVESTIMENTO: Lattice
AREA DI PRESA: Ruvida
+: Il design ergonomico riproduce la curvatura naturale della mano

Confezione minima: 10 pa.
Imballo: 120 pa.

MISURA	LUNGHEZZA
6/S	230 mm
7/M	250 mm
8/L	260 mm
9/XL	270 mm



EN 388:2016 — 2121X — LATTICE

SH341 Purple

RIVESTIMENTO DEL PALMO IN LATTICE SU FODERA IN NYLON/POLIESTERE VIOLA
VANTAGGI: rivestimento del palmo impermeabile in lattice con caratteristiche avanzate
APPLICAZIONI: Agricoltura, Logistica, Edilizia, Fissaggio di componenti interni ,Trasporto
CARATTERISTICHE
FODERA: Maglia senza cuciture in nylon/poliestere calibro 13
RIVESTIMENTO: Lattice
AREA DI PRESA: Ruvida
+: Il design ergonomico riproduce la curvatura naturale della mano

Confezione minima: 10 pa.
Imballo: 120 pa.

MISURA	LUNGHEZZA
6/S	230 mm
7/M	250 mm
8/L	260 mm
9/XL	270 mm

PVC



EN 388:2016 — 3121X — PVC

SH600

RIVESTIMENTO COMPLETO IN PVC CON ULTERIORE RIVESTIMENTO IN PVC SU TUTTA LA MANO SU FODERA DI COTONE
VANTAGGI:g uanto flessibile che assorbe la traspirazione per aumentare il comfort
APPLICAZIONI: Agricoltura, Viticoltura, Giardinaggio, Raccolta rifiuti.
CARATTERISTICHE
FODERA: Maglia di cotone senza cuciture
RIVESTIMENTO: PVC
AREA DI PRESA: Ruvida
+: Il design ergonomico riproduce la curvatura naturale della mano

Confezione minima: 10 pa.
Imballo: 120 pa.

MISURA	LUNGHEZZA
7/S	240 mm
8/M	250 mm
9/L	265 mm
10/XL	270 mm

POLIURETANO



EN 388:2016 — 4121X — POLIURETANO

SHTEMRES281

RIVESTIMENTO COMPLETAMENTE TRASPIRANTE IN POLIURETANO MICRO-AERATO CON FINITURA RUVIDA IN NITRILE SULLE PUNTE SU FODERA IN NYLON
VANTAGGI: i primi innovativi guanti che uniscono impermeabilità e traspirabilità
APPLICAZIONI: Manutenzione, Settore marittimo, Posa di tegole e piastrelle, Pulizia e manutenzione
CARATTERISTICHE
FODERA: Nylon
RIVESTIMENTO: Nitrile/poliuretano traspirante
AREA DI PRESA: Ruvida
+: La tecnologia all'avanguardia offre traspirabilità e impermeabilità
+: Il design ergonomico riproduce la curvatura naturale della mano

Confezione minima: 10 pa.
Imballo: 60 pa.

MISURA	LUNGHEZZA
7/S	270 mm
8/M	275 mm
9/L	275 mm
10/XL	280 mm
11/XXL	290 mm



EN 388:2016 — 3131X — POLIURETANO

SHB0500 Black

RIVESTIMENTO DEL PALMO IN POLIURETANO SU FODERA IN NYLON NERA
VANTAGGI: rivestimento sottile per la massima destrezza
APPLICAZIONI: Orticoltura, Edilizia, Logistica, Autoveicoli, Fissaggio di componenti interni
CARATTERISTICHE
FODERA: Maglia senza cuciture in nylon calibro 13
RIVESTIMENTO: Poliuretano
AREA DI PRESA: Liscia
+: Il design ergonomico riproduce la curvatura naturale della mano

Confezione minima: 10 pa.
Imballo: 240 pa.

MISURA	LUNGHEZZA
6/S	220 mm
7/M	230 mm
8/L	240 mm
9/XL	260 mm
10/XXL	280 mm



EN 388:2016 — 3131X — POLIURETANO

SHB0500 White

RIVESTIMENTO DEL PALMO IN POLIURETANO SU FODERA IN NYLON BIANCA
VANTAGGI: rivestimento sottile per la massima destrezza
APPLICAZIONI: Orticoltura, Edilizia, Logistica, Autoveicoli, Fissaggio di componenti interni
CARATTERISTICHE
FODERA: Maglia senza cuciture in nylon calibro 13
RIVESTIMENTO: Poliuretano
AREA DI PRESA: Liscia
+: Il design ergonomico riproduce la curvatura naturale della mano

Confezione minima: 10 pa.
Imballo: 240 pa.

MISURA	LUNGHEZZA
6/S	210 mm
7/M	220 mm
8/L	230 mm
9/XL	250 mm
10/XXL	265 mm



EN 388:2016 — 3121X — POLIURETANO

SHB0502 White

RIVESTIMENTO DEL PALMO IN POLIURETANO SU FODERA IN NYLON/POLIESTERE BIANCA
VANTAGGI: Guanto leggero, elastico e con pochi pelucchi
APPLICAZIONI: Settore automobilistico, Edilizia Fai-da-te, Logistica e gestione del magazzino, Orticoltura
CARATTERISTICHE
FODERA: Maglia senza cuciture in nylon/poliestere calibro 13
RIVESTIMENTO: Poliuretano
AREA DI PRESA: Liscia
+: Il design ergonomico riproduce la curvatura naturale della mano

Confezione minima: 10 pa.
Imballo: 240 pa.

MISURA	LUNGHEZZA
6/S	210 mm
7/M	220 mm
8/L	230 mm
9/XL	250 mm
10/XXL	265 mm

POLIURETANO



EN 388:2016 — 0131X — POLIURETANO

SHB0600

RIVESTIMENTO DELLE DITA IN POLIURETANO SU FODERA IN NYLON
VANTAGGI: destrezza ottimale
APPLICAZIONI: Autoveicoli, Componenti elettronici, Camere bianche, Manipolazione di metalli preziosi
CARATTERISTICHE
FODERA: Maglia in nylon senza cuciture
RIVESTIMENTO: Poliuretano
AREA DI PRESA: Liscia
+: Il design ergonomico riproduce la curvatura naturale della mano

Confezione minima: 10 pa.
Imballo: 240 pa.

MISURA	LUNGHEZZA
6/S	185 mm
7/M	190 mm
8/L	200 mm
9/XL	225 mm



EN 388:2016 — 0131X — POLIURETANO

SHB0605

RIVESTIMENTO DELLE DITA IN POLIURETANO SU FODERA IN NYLON CON POLSINO LUNGO (+50 mm)
VANTAGGI: destrezza ottimale
APPLICAZIONI: Autoveicoli, Componenti elettronici, Camere bianche, Manipolazione di metalli preziosi
CARATTERISTICHE
FODERA: Maglia in nylon senza cuciture
RIVESTIMENTO: Poliuretano
AREA DI PRESA: Liscia
+: Il design ergonomico riproduce la curvatura naturale della mano

Confezione minima: 10 pa.
Imballo: 240 pa.

MISURA	LUNGHEZZA
6/S	235 mm
7/M	240 mm
8/L	250 mm
9/XL	275 mm
10/XXL	295 mm



Rischi di lieve entità — POLIURETANO

SHB0610

FODERA IN NYLON SENZA RIVESTIMENTO
APPLICAZIONI:
Logistica, Autoveicoli, Componenti elettronici
Confezione di articoli di lusso,Controllo qualità
CARATTERISTICHE
FODERA: Maglia in nylon senza cuciture calibro 13
RIVESTIMENTO: Senza rivestimento
+: Il design ergonomico riproduce la curvatura naturale della mano

MISURA	LUNGHEZZA
6/S	170 mm
7/M	180 mm
8/L	190 mm
9/XL	210 mm

HPPE



EN 388:2016 — 4241B — HPPE

SH540D

RIVESTIMENTO DEL PALMO IN POLIURETANO SU FODERA IN HPPE
VANTAGGI: destrezza e protezione contro i tagli
APPLICAZIONI: Metallurgia, Lavorazione della lamiera, Fissaggio di componenti interni.
CARATTERISTICHE
FODERA: Maglia senza cuciture in HPPE calibro 13
RIVESTIMENTO: Poliuretano
AREA DI PRESA: Liscia
+: Il design ergonomico riproduce la curvatura naturale della mano

Confezione minima: 10 pa.
Imballo: 200 pa.

MISURA	LUNGHEZZA
6/S	220 mm
7/M	235 mm
8/L	235 mm
9/XL	250 mm
10/XXL	265 mm



EN 388:2016 — 4342B — HPPE

SH541

RIVESTIMENTO DEL PALMO IN POLIURETANO SU FODERA IN HPPE
VANTAGGI: l'equilibrio ottimale tra resistenza ai tagli e comfort
APPLICAZIONI: Lavori pubblici, Metallurgia, Lavorazione della lamiera, Fissaggio di componenti interni, Trasporti e logistica, Autoveicoli, Edilizia
CARATTERISTICHE
FODERA: Maglia senza cuciture in HPPE calibro 13
RIVESTIMENTO: Poliuretano
AREA DI PRESA: Liscia
+: Il design ergonomico riproduce la curvatura naturale della mano

Confezione minima: 10 pa.
Imballo: 200 pa.

MISURA	LUNGHEZZA
6/S	220 mm
7/M	225 mm
8/L	235 mm
9/XL	255 mm
10/XXL	280 mm

HPPE



EN 388:2016 — 2240A — HPPE

SH542X

VERSIONE SENZA RIVESTIMENTO
CON FODERA IN HPPE

VANTAGGI: l'equilibrio ottimale tra resistenza ai tagli e comfort
APPLICAZIONI: Lavori pubblici, Metallurgia, Lavorazione della lamiera, Fissaggio di componenti interni, Trasporti e logistica, Autoveicoli, Edilizia
CARATTERISTICHE
FODERA: Maglia senza cuciture in HPPE calibro 13
RIVESTIMENTO: Poliuretano
AREA DI PRESA: Liscia
+: Il design ergonomico riproduce la curvatura naturale della mano

Confezione minima: 10 pa.
Imballo: 200 pa.

MISURA	LUNGHEZZA
6/S	220 mm
7/M	230 mm
8/L	240 mm
9/XL	250 mm
10/XXL	260 mm



EN 388:2016 — 4242B — HPPE

SH545

RIVESTIMENTO DEL PALMO IN NITRILE SU FODERA IN HPPE
VANTAGGI: Guanto morbido e confortevole che offre un'efficace protezione contro i tagli
APPLICAZIONI: Manutenzione, Edilizia, Elettrodomestici, Fissaggio di componenti interni, Settore marittimo, Autoveicoli
CARATTERISTICHE
FODERA: Maglia senza cuciture in HPPE calibro 13
RIVESTIMENTO: Nitrile
AREA DI PRESA: Liscia
+: Il design ergonomico riproduce la curvatura naturale della mano

Confezione minima: 10 pa.
Imballo: 200 pa.

MISURA	LUNGHEZZA
6/S	220 mm
7/M	225 mm
8/L	235 mm
9/XL	255 mm



EN 388:2016 — 4240A — HPPE

SHDS45

MANICA IN MAGLIA DI HPPE SENZA CUCITURE
VANTAGGI: Protezione estesa a tutto il braccio
APPLICAZIONI: Alimenti, Imbottigliamento, Riciclaggio
CARATTERISTICHE
FODERA: Maglia senza cuciture in HPPE
RIVESTIMENTO: Senza rivestimento

Confezione minima: 10 pa.
Imballo: 120 pa.

MISURA	LUNGHEZZA
Taglia unica	450 mm

KEVLAR®



EN 388:2016 — 4X42B — EN 374-1:2016/Type B — JKL — EN 374-5:2016 — KEVLAR®/ARAMIDE

SHKV660

RIVESTIMENTO COMPLETO IN PVC CON ULTERIORE RIVESTIMENTO IN PVC SU TUTTA LA MANO SU FODERA DI KEVLAR®/ARAMIDE
VANTAGGI: offre protezione sia contro i tagli sia contro le sostanze chimiche
APPLICAZIONI: Settore petrolchimico, Industria chimica, Vetro, Servizi
CARATTERISTICHE
FODERA: Maglia senza cuciture in Kevlar®/aramide
RIVESTIMENTO: PVC
AREA DI PRESA: Ruvida
+: Il design ergonomico riproduce la curvatura naturale della mano

Confezione minima: 10 pa.
Imballo: 60 pa.

MISURA	LUNGHEZZA
8/M	305 mm
9/L	310 mm
10/XL	330 mm
11/XXL	335 mm

LIVELLO DI TAGLIO C



EN 388:2016 — 4X42C — LIVELLO DI TAGLIO C

SH546

Rivestimento in schiuma di poliuretano su fodera con tecnologia DURACoil® rinforzata con HPPE
VANTAGGI: Guanto multiuso ultra confortevole con proprietà di resistenza ai tagli durature. Ideale per manipolazioni di precisione.
APPLICAZIONI: Aerospaziale, Autoveicoli, Settore tecnico, Vetro, Manifatturiero, Stoccaggio e distribuzione, Meccanica, Metallurgia, Miniere, Ferrovie
CARATTERISTICHE
FODERA: Filati tecnici / poliestere lavorato a maglia calibro 13 senza cuciture con HPPE
RIVESTIMENTO: Poliuretano
AREA DI PRESA: Liscia
+: Il design ergonomico riproduce la curvatura naturale della mano

Confezione minima: 10 pa.
Imballo: 120 pa.

MISURA	LUNGHEZZA
6/S	220mm
7/M	230mm
8/L	240mm
9/XL	250mm
10/XXL	270mm

LIVELLO DI TAGLIO C



EN 388:2016 — 4X42C — LIVELLO DI TAGLIO C

SH546W

Rivestimento in poliuretano bianco rinforzato su fodera con tecnologia DURACoil® rinforzata con HPPE
VANTAGGI: Guanto bianco con livello C/A3 di protezione contro i tagli per manipolazioni di precisione generiche in ambienti soggetti a sporcizia
APPLICAZIONI:
Aerospaziale, Autoveicoli, Laboratorio, Manifatturiero Meccanica, Metallurgia Farmaceutico
CARATTERISTICHE
FODERA: Filati tecnici / poliestere lavorato a maglia calibro 13 senza cuciture con HPPE
RIVESTIMENTO: Poliuretano
AREA DI PRESA: Liscia
+: Il design ergonomico riproduce la curvatura naturale della mano

Confezione minima: 10 pa.
Imballo: 120 pa.

MISURA	LUNGHEZZA
6/S	220mm
7/M	230mm
8/L	240mm
9/XL	250mm
10/XXL	270mm



EN 388:2016 — 4X41C — LIVELLO DI TAGLIO C

SH546X

Fodera con tecnologia DURACoil® senza rivestimento, rinforzata con HPPE
VANTAGGI: Guanto flessibile e leggero che garantisce una protezione efficace contro i tagli
APPLICAZIONI: Aerospaziale, Autoveicoli, Camere bianche, Stoccaggio e distribuzione, Manifatturiero, Meccanica, Warehousing
CARATTERISTICHE
FODERA: Filati tecnici / poliestere lavorato a maglia calibro 13 senza cuciture con HPPE
RIVESTIMENTO: Senza rivestimento
AREA DI PRESA: Liscia
+: Il design ergonomico riproduce la curvatura naturale della mano

Confezione minima: 10 pa.
Imballo: 200 pa.

MISURA	LUNGHEZZA
6/S	220mm
7/M	230mm
8/L	240mm
9/XL	250mm



EN 388:2016 — 2X42C — LIVELLO DI TAGLIO C

SH346

Rivestimento in lattice su fodera con tecnologia DURACoil® rinforzata con HPPE
VANTAGGI: Leggero e duraturo, con ottima resistenza alla lacerazione
APPLICAZIONI: Edilizia, Bricolage, Vetro, Manifatturiero
Servizi municipali, Stoccaggio e distribuzione
CARATTERISTICHE
FODERA: Filati tecnici / poliestere lavorato a maglia calibro 13 senza cuciture con HPPE
RIVESTIMENTO: Lattice
AREA DI PRESA: Ruvida
+: Il design ergonomico riproduce la curvatura naturale della mano

Confezione minima: 10 pa.
Imballo: 120 pa.

MISURA	LUNG.
6/S	220mm
7/M	230mm
8/L	250mm
9/XL	260mm



EN 388:2016 — 4X42C — LIVELLO DI TAGLIO C

SH386

RIVESTIMENTO IN NITRILE MICROPOROSO SU FODERA CON TECNOLOGIA DURACOIL RINFORZATA CON HPPE

VANTAGGI: Resistenza ai tagli migliorata grazie alla protezione offerta dalla fibra DURACoil ingegnerizzata
APPLICAZIONI: Edilizia, Meccanica, Settore tecnico
CARATTERISTICHE
FODERA: Maglia di cotone senza cuciture
RIVESTIMENTO: PVC
AREA DI PRESA: Ruvida
+: Il design ergonomico riproduce la curvatura naturale della mano

Confezione minima: 10 pa.
Imballo: 120 pa.

MISURA	LUNG.
6/S	220mm
7/M	230mm
8/L	250mm
9/XL	260mm
10/XXL	270mm



EN 388:2016 — 4X42C — LIVELLO DI TAGLIO C

SH576

Schiuma di nitrile su rivestimento in nitrile
ottenuto tramite immersione su ¾ del guanto, su fodera con tecnologia DURACoil® rinforzata
VANTAGGI: Protezione duratura contro i tagli e presa antiscivolo in ambienti umidi e oleosi
APPLICAZIONI: Aerospaziale, Autoveicoli, Edilizia, Settore tecnico, Vetro, Manifatturiero, Meccanica, Petrolio & Gas
CARATTERISTICHE
FODERA: Filati tecnici / poliestere lavorato a maglia calibro 13 senza cuciture con HPPE
RIVESTIMENTO: Nitrile/schiuma di nitrile
AREA DI PRESA: Schiuma
+: Il design ergonomico riproduce la curvatura naturale della mano

Confezione minima: 10 pa.
Imballo: 120 pa.

MISURA	LUNG.
6/S	220mm
7/M	230mm
8/L	250mm
9/XL	260mm
10/XXL	270mm

LIVELLO DI TAGLIO C

DURACoil®

EN 388:2016 4X42C



LIVELLO DI TAGLIO C

SH577

Schiuma di nitrile su rivestimento in nitrile ottenuto tramite immersione completa del guanto, su fibra tecnica rinforzata con HPPE
VANTAGGI: Protezione duratura contro i tagli e presa antiscivolo in ambienti umidi e oleosi
APPLICAZIONI: Aerospaziale, Autoveicoli, Edilizia, Settore tecnico, Vetro, Manifatturiero, Meccanica, Petrolio & Gas
CARATTERISTICHE
FODERA: Filati tecnici / poliestere lavorato a maglia calibro 13 senza cuciture con HPPE
RIVESTIMENTO: Nitrile/schiuma di nitrile
AREA DI PRESA: Schiuma
✚: Il design ergonomico riproduce la curvatura naturale della mano

Confezione minima: 10 pa.
Imballo: 120 pa.

MISURA	LUNG.
6/S	250mm
7/M	265mm
8/L	275mm
9/XL	275mm
10/XXL	280mm

KEVLAR® ARAMIDE

EN 388:2016 3X43C



KEVLAR®/ARAMIDE

SHGP KV1

RIVESTIMENTO DEL PALMO IN LATTICE SU FODERA IN KEVLAR
VANTAGGI: l'equilibrio tra la protezione contro i tagli e la destrezza
APPLICAZIONI: Autoveicoli, Vetro, Riciclaggio, Metallurgia
CARATTERISTICHE
FODERA: Maglia di aramide senza cuciture
RIVESTIMENTO: Lattice
AREA DI PRESA: Ruvida
✚: Il design ergonomico riproduce la curvatura naturale della mano

Confezione minima: 10 pa.
Imballo: 120 pa.

MISURA	LUNGHEZZA
7/S	230 mm
8/M	245 mm
9/L	255 mm
10/XL	270 mm

EN 388:2016 3X44C



KEVLAR®/ARAMIDE

SHGP KV2R

RIVESTIMENTO DEL PALMO IN LATTICE SU FODERA IN KEVLAR
VANTAGGI: l'equilibrio tra la protezione contro i tagli e la destrezza
APPLICAZIONI: Autoveicoli, Vetro, Riciclaggio, Metallurgia
CARATTERISTICHE
FODERA: Maglia di aramide senza cuciture
RIVESTIMENTO: Lattice
AREA DI PRESA: Liscia
✚: Il design ergonomico riproduce la curvatura naturale della mano

Confezione minima: 10 pa.
Imballo: 120 pa.

MISURA	LUNGHEZZA
7/S	220 mm
8/M	230 mm
9/L	240 mm
10/XL	260 mm

NITRILE

EN 388:2016 4X32C; EN 407 X1XXXX



NITRILE

SH4561

RIVESTIMENTO DEL PALMO IN SPUGNA DI NITRILE SU FODERA IN ARAMIDE/KEVLAR®
VANTAGGI: Guanto leggero, elastico, con pochi pelucchi e resistente alla deformazione
APPLICAZIONI: Manifatturiero, Settore tecnico, Meccanica, Vetro, Metallurgia
CARATTERISTICHE
RIVESTIMENTO: Nitrile
AREA DI PRESA: Spugnoso

Confezione minima: 12 pa.
Imballo: 72 pa.

MISURA	LUNGHEZZA
6/S	220 mm
7/M	230 mm
8/L	240 mm
9/XL	250 mm
10/XXL	260 mm

LIVELLO DI TAGLIO D

EN 388:2016 4X42D; EN 407 X1XXXX



HPPE
LIVELLO DI TAGLIO D

SH234

PALMO CON RIVESTIMENTO IN SCHIUMA DI NITRILE SU FODERA IN SPANDEX RESISTENTE AI TAGLI E RINFORZATA CON HPPE
VANTAGGI: Guanto resistente per alimenti che offre un'aderenza e una protezione eccellente in ambienti asciutti e oleosi
APPLICAZIONI: Autoveicoli, Edilizia, Alimentare, Vetro Meccanica, Stoccaggio e distribuzione
CARATTERISTICHE
FODERA: Filati tecnici / spandex lavorato a maglia calibro 15 senza cuciture con HPPE
RIVESTIMENTO: Schiuma di nitrile
AREA DI PRESA: Schiuma
✚: Il design ergonomico riproduce la curvatura naturale della mano

Confezione minima: 12 pa.
Imballo: 72 pa.

RIF.	MISURA	LUNGHEZZA
234	6/S	220mm
234	7/M	230mm
234	8/L	250mm
234	9/XL	260mm
234	10/XXL	270mm

LIVELLO DI TAGLIO D

EN 388:2016 1X41D; EN 407 X1XXXX



HPPE
LIVELLO DI TAGLIO D

SH234X

FODERA IN SPANDEX RESISTENTE AI TAGLI E SENZA RIVESTIMENTO, RINFORZATA CON HPPE
VANTAGGI: Comodo guanto adatto al contatto con gli alimenti, con ottime proprietà antitaglio e flessibilità
APPLICAZIONI: Autoveicoli, Edilizia, Alimentare, Vetro, Meccanica.
CARATTERISTICHE
FODERA: Filati tecnici / spandex lavorato a maglia calibro 15 senza cuciture con HPPE
RIVESTIMENTO: Senza rivestimento
✚: Il design ergonomico riproduce la curvatura naturale della mano

Confezione minima: 12 pa.
Imballo: 12 pa.

RIF.	MISURA	LUNGHEZZA
234X	6/S	254mm
234X	7/M	264mm
234X	8/L	274mm
234X	9/XL	294mm
234X	10/XXL	314mm

S-TEX

EN 388:2016 2X43D



S-TEX

SH S TEX300

RIVESTIMENTO DEL PALMO IN LATTICE SU FODERA HAGANE COIL® (ACCIAIO INOSSIDABILE/POLIESTERE)
VANTAGGI: una fibra brevettata per un'avanzata protezione contro i tagli
APPLICAZIONI: Movimentazione di manufatti in vetro, Imbottigliamento, Lavorazione della lamiera, Fissaggio di componenti interni, Metallurgia
CARATTERISTICHE
FODERA: Maglia in acciaio inossidabile/ poliestere senza cuciture
RIVESTIMENTO: Lattice
AREA DI PRESA: Ruvida
✚: Il design ergonomico riproduce la curvatura naturale della manola

Confezione minima: 10 pa.
Imballo: 120 pa.

MISURA	LUNGHEZZA
7/S	240 mm
8/M	250 mm
9/L	260 mm
10/XL	275 mm

S-TEX

EN 388:2016 3X43D



S-TEX

SH S TEX350

RIVESTIMENTO DEL PALMO IN NITRILE SU FODERA HAGANE COIL® (ACCIAIO INOSSIDABILE/POLIESTERE)
VANTAGGI: Eccellenti prestazioni di resistenza al taglio grazie alla fibra tecnologica
APPLICAZIONI: Autoveicoli, Edilizia, Fissaggio di componenti interni, Imbottigliamento, Metallurgia
CARATTERISTICHE
FODERA: Maglia in acciaio inossidabile/ poliestere senza cuciture
RIVESTIMENTO: Nitrile
AREA DI PRESA: Ruvida
✚: Il design ergonomico riproduce la curvatura naturale della mano

Confezione minima: 10 pa.
Imballo: 120 pa.

MISURA	LUNGHEZZA
7/S	230 mm
8/M	250 mm
9/L	260 mm
10/XL	270 mm

S-TEX

EN 388:2016 4X41D



S-TEX

SH S TEX376

DOPPIO RIVESTIMENTO IN NITRILE SU ¾ DEL GUANTO E ULTERIORE RIVESTIMENTO IN SCHIUMA DI NITRILE SUL PALMO SU FODERA HAGANE COIL® (ACCIAIO INOSSIDABILE/POLIESTERE)
VANTAGGI: offre una protezione e una presa ottimale
APPLICAZIONI: Stampaggio, Settore vetrario, Edilizia Fissaggio di componenti in acciaio, Trasporto, Autoveicoli
CARATTERISTICHE
FODERA: Maglia senza cuciture in acciaio inossidabile/poliestere calibro 13
RIVESTIMENTO: Nitrile/schiuma di nitrile
AREA DI PRESA: Schiuma de nitrile
✚: Il design ergonomico riproduce la curvatura naturale della mano

Confezione minima: 10 pa.
Imballo: 120 pa.

MISURA	LUNGHEZZA
6/S	220 mm
7/M	240 mm
8/L	250 mm
9/XL	260 mm
10/XXL	270 mm

S-TEX

EN 388:2016 4X41D



S-TEX

SH S TEX377

INTERAMENTE RIVESTITO IN NITRILE CON UN SECONDO RIVESTIMENTO IN SCHIUMA DI NITRILE SUL PALMO SU FODERA HAGANE COIL® (ACCIAIO INOSSIDABILE/POLIESTERE)
VANTAGGI: offre una protezione e una presa ottimale
APPLICAZIONI: Stampaggio, Settore vetrario, Edilizia, Fissaggio di componenti in acciaio, Trasporto, Autoveicoli
CARATTERISTICHE
FODERA: Maglia senza cuciture in acciaio inossidabile/poliestere calibro 13
RIVESTIMENTO: Nitrile/schiuma di nitrile
AREA DI PRESA: Schiuma de nitrile
✚: Il design ergonomico riproduce la curvatura naturale della mano

Confezione minima: 10 pa.
Imballo: 120 pa.

MISURA	LUNGHEZZA
6/S	220 mm
7/M	240 mm
8/L	250 mm
9/XL	260 mm
10/XXL	270 mm

LIVELLO DI TAGLIO D

S-TEX

EN 388:2016 4X41D; EN 407 X1XXXX



LIVELLO DI TAGLIO D

SH376SC

DOPPIO RIVESTIMENTO IN NITRILE SU ¾ DEL GUANTO E ULTERIORE RIVESTIMENTO IN SCHIUMA DI NITRILE SUL PALMO SU FODERA HAGANE COIL® (ACCIAIO INOSSIDABILE/POLIESTERE), CON POLSINO DI SICUREZZA IN PVC
VANTAGGI: Facile da togliere, con ottimo livello di protezione contro i tagli e presa di lunga durata
APPLICAZIONI: Autoveicoli, Vetro, Manifatturiero, Stampaggio su metallo, Settore pubblico, Raccolta differenziata
CARATTERISTICHE: **FODERA:** Maglia senza cuciture in acciaio inossidabile/poliestere calibro 13
RIVESTIMENTO: Nitrile/schiuma di nitrile
AREA DI PRESA: Schiuma
✚: Polsino di sicurezza per una protezione estesa del polso e una facile rimozione

Confezione minima: 5 pa. Imballo: 60 pa.

MISURA	LUNG.
7/M	300mm
8/L	300mm
9/XL	310mm
10/XXL	310mm

S-TEX

EN 388:2016 4X41D; EN 407 X1XXXX



LIVELLO DI TAGLIO D

SH377SC

DOPPIO RIVESTIMENTO IN NITRILE SULL'INTERO GUANTO E ULTERIORE RIVESTIMENTO IN SCHIUMA DI NITRILE SUL PALMO SU FODERA HAGANE COIL® (ACCIAIO INOSSIDABILE/POLIESTERE), CON POLSINO DI SICUREZZA IN PVC/POLIESTERE
VANTAGGI: Facile da togliere, con ottimo livello di protezione contro i tagli e presa di lunga durata
APPLICAZIONI: Autoveicoli, Vetro, Manifatturiero, Stampaggio su metallo, Settore pubblico, Raccolta differenziata
CARATTERISTICHE
FODERA: Maglia senza cuciture in acciaio inossidabile/ poliestere calibro 13
RIVESTIMENTO: Nitrile/schiuma di nitrile
AREA DI PRESA: Schiuma
✚: Polsino di sicurezza per una protezione estesa del polso e una facile rimozione

Confezione minima: 5 pa. Imballo: 60 pa.

MISURA	LUNG.
7/M	300mm
8/L	300mm
9/XL	310mm
10/XXL	310mm

S-TEX

EN 388:2016 4X42E



S-TEX

(LIVELLO DI TAGLIO E)

SH S TEX581

RIVESTIMENTO DEL PALMO IN NITRILE MICROPOROSO SU FODERA HAGANE COIL® (ACCIAIO INOSSIDABILE/NYLON/POLIESTERE) RINFORZATA CON KEVLAR®
VANTAGGI: prestazioni ottimizzate di protezione contro i tagli
APPLICAZIONI: Edilizia, Manutenzione Industria del vetro, Industria della carta, Fissaggio di componenti interni, Metallurgia.
CARATTERISTICHE
FODERA: Maglia senza cuciture in poliestere/cotone calibro 10
RIVESTIMENTO: Lattice
AREA DI PRESA: Ruvida
✚: Il design ergonomico riproduce la curvatura naturale della mano

Confezione minima: 10 pa. Imballo: 120 pa.

MISURA	LUNGHEZZA
6/S	235 mm
7/M	245 mm
8/L	260 mm
9/XL	265 mm
10/XXL	270 mm

HPPE

EN 388:2016 3X43E; EN 374-1:2016/ Type A AJKLMT; EN 407:2020 X2XXXX



HPPE

SH3416

RIVESTIMENTO COMPLETO IN NEOPRENE SU FODERA TECNOLOGICA RESISTENTE AI TAGLI
VANTAGGI: combinazione ottimale di protezione meccanica, chimica e contro i tagli
APPLICAZIONI: Metallurgia, Settore petrolchimico, Sostanze chimiche basiche e acide, Attività offshore Petrolio e gas
CARATTERISTICHE
FODERA: Maglia senza cuciture in HPPE calibro 13
RIVESTIMENTO: Neoprene
AREA DI PRESA: Liscia
✚: Il design ergonomico riproduce la curvatura naturale della mano

Confezione minima: 12 pa.
Imballo: 72 pa.

MISURA	LUNGHEZZA
8/S	355 mm
9/M	355 mm
10/L	355 mm
11/XL	355 mm

HPPE

EN 388:2016 2X43E



HPPE

SH8110

FILATO HPPE SENZA RIVESTIMENTO
VANTAGGI: guanto ambidestro con livello E di resistenza al taglio
APPLICAZIONI: Alimenti, Edilizia, Movimentazione di manufatti in vetro
CARATTERISTICHE
FODERA: Maglia senza cuciture in HPPE calibro 10
RIVESTIMENTO: Senza rivestimento

Confezione minima: 12
Imballo: 12 pa.

MISURA	LUNGHEZZA
6/XS	240 mm
7/S	260 mm
8/M	280 mm
9/L	300 mm
10/XL	320 mm

HPPE



SH8127

FILATO HPPE SENZA RIVESTIMENTO
VANTAGGI: guanto ambidestro con livello F di resistenza al taglio
APPLICAZIONI: Alimenti, Edilizia, Movimentazione di manufatti in vetro
CARATTERISTICHE
FODERA: Maglia senza cuciture in HPPE calibro 7
RIVESTIMENTO: Senza rivestimento

Confezione minima: 12
Imballo: 12 pa.

MISURA	LUNGHEZZA
6/XS	240 mm
7/S	260 mm
8/M	280 mm
9/L	300 mm
10/XL	320 mm

LIVELLO DI TAGLIO F



SH257

PALMO CON RIVESTIMENTO IN SCHIUMA DI NITRILE SU FODERA IN SPANDEX RINFORZATA CON ACCIAIO E ARAMIDE
VANTAGGI: Prestazioni eccezionali di resistenza a tagli - EN 388 livello F
APPLICAZIONI: Autoveicoli, Edilizia, Vetro, Manifatturiero
Meccanica, Metallurgia
CARATTERISTICHE
FODERA: Maglia senza cuciture in spandex/ aramide/ acciaio inox a misura calibro 13
RIVESTIMENTO: Nitrile
AREA DI PRESA: Spugna
+: Resistenza al calore per contatto livello 2

Confezione minima: 12 pa.
Imballo: 72 pa.

MISURA	LUNG.
6/S	241mm
7/M	248mm
8/L	260mm
9/XL	273mm
10/XXL	270mm



SH257X

FODERA IN SPANDEX SENZA RIVESTIMENTO, RINFORZATA CON ACCIAIO E ARAMIDE
VANTAGGI: Guanto morbido e flessibile, senza rivestimento, con livello di protezione F contro i tagli
APPLICAZIONI: Autoveicoli, Imbottigliamento, Vetro Manifatturiero, Meccanica, Metallurgia, Stampaggio su metallo
CARATTERISTICHE
FODERA: Maglia senza cuciture in spandex/ aramide/ acciaio inox a misura calibro 13
RIVESTIMENTO: Senza rivestimento
+: Resistenza al calore per contatto livello 1

Confezione minima: 12 pa.
Imballo: 72 pa.

MISURA	LUNG.
6/S	254mm
7/M	264mm
8/L	274mm
9/XL	284mm
10/XXL	294mm

S-TEX



SH S TEXKV3

RIVESTIMENTO DEL PALMO IN LATTICE SU FODERA HAGANE COIL® (ACCIAIO INOSSIDABILE/POLIESTERE) RINFORZATA CON KEVLAR®
VANTAGGI: Guanto morbido e di facile manutenzione; protegge in modo ottimale dai tagli e offre una buona durata utile
APPLICAZIONI: Metallurgia, Stampaggio, Vetro
CARATTERISTICHE
FODERA: Maglia in acciaio inossidabile/poliestere senza cuciture con Kevlar®
RIVESTIMENTO: Lattice
AREA DI PRESA: Ruvida
+: Il design ergonomico riproduce la curvatura naturale della mano

Confezione minima: 10 pa.
Imballo: 120 pa.

MISURA	LUNGHEZZA
7/S	215 mm
8/M	240 mm
9/L	255 mm
10/XL	285 mm



SH707D

RIVESTIMENTO COMPLETO IN NITRILE BIODEGRADABILE AL 100%. NON SUPPORTATO CON FINITURA A BATTISTRADA SENZA FODERA
VANTAGGI: tutta la sensibilità al tatto per una destrezza ottima
APPLICAZIONI: Lavorazioni alimentari, Settore chimico, Attività di laboratorio e settore farmaceutico Pulizia
CARATTERISTICHE
FODERA: Sfoderato
RIVESTIMENTO: Nitrile
SPESSORE: 0,23 mm
AREA DI PRESA: Goffrata
+: Approvato per il contatto con gli alimenti

Confezione minima: 1 conf. 25 pa.
Imballo: 6 conf. da 25 pa.

MISURA	LUNGHEZZA
6/XS	305 mm
7/S	305 mm
8/M	305 mm
9/L	305 mm
10/XL	305 mm
11/XXL	305 mm

NITRILE



SH707FL

GUANTO LUNGO IN NITRILE BIODEGRADABILE AL 100% CON FODERA IN COTONE FLOCCATO E FINITURA A BATTISTRADA
APPLICAZIONI: Lavorazioni alimentari, Campionamento di sostanze chimiche, Attività di laboratorio e settore farmaceutico, Pulizia
CARATTERISTICHE
FODERA: Floccato in cotone
RIVESTIMENTO: Nitrile
SPESSORE: 0,28 mm
AREA DI PRESA: Goffrata
+: Approvato per il contatto con gli alimenti

Confezione minima: 12 pa.
Imballo: 144 pa.

MISURA	LUNGHEZZA
6/XS	305 mm
7/S	305 mm
8/M	305 mm
9/L	305 mm
10/XL	305 mm
11/XXL	305 mm



SH707HV0

GUANTO IN NITRILE BIODEGRADABILE AL 100%. REALIZZATO CON LA RIVOLUZIONARIA TECNOLOGIA ECO BEST DI SHOWA.
VANTAGGI: Guanto sottile e leggero "seconda pelle"
APPLICAZIONI: Agricoltura, Settore caseario, Lavorazione di frutta e verdura, Settore automobilitisco
CARATTERISTICHE
RIVESTIMENTO: Nitrile
AREA DI PRESA: Rugoso

Confezione minima: 12 pa.
Imballo: 144 pa.

MISURA	LUNGHEZZA
6/XS	305 mm
7/S	305 mm
8/M	305 mm
9/L	305 mm
10/XL	305 mm
11/XXL	305 mm



SHCS700

CON TECNOLOGIA ANTISCIVOLO, IDEALI PER USO ALIMENTARE, PRESA SUL GHIACCIO, MAGGIORE TATTILITÀ. DOPPIO RIVESTIMENTO IN NITRILE FORNISCE PROTEZIONE CHIMICA E GARANTISCE GUANTI ALTAMENTE DUREVOLI PROTEGGE DA SOSTANZE PERICOLOSE. LA FODERA SENZA CUCITURE E SENZA LATTICE NATURALE È DELICATA SULLA PELLE.
VANTAGGI: Caucciù naturale senza lattice
APPLICAZIONI: Lavorazione degli alimenti, Pesca commerciale, Lavorazione del pesce, Sostanza chimica Petrolchimici, Manipolazione di componenti freddi (congelati)
CARATTERISTICHE
Doppio rivestimento in nitrile, Fodera in poliestere, Presa con finitura rugosa

Confezione minima: 12 pa.
Imballo: 72 pa.

MISURA	LUNG.
7/S	300 mm
8/M	320 mm
9/L	
10/XL	
11/XXL	



SHCS701

I GUANTI CS701 PER ALIMENTI ANTISCIVOLO, CON PRESA SUPERFICIALE RUGOSA IDEALE PER IL GHIACCIO E UNA PERFORMANCE ECCEZIONALE. UN DOPPIO RIVESTIMENTO IN NITRILE PER IMMERSIONE FORNISCE PROTEZIONE CHIMICA LUNGA DURATA, SICUREZZA DALLE SOSTANZE PERICOLOSE. FODERA SENZA CUCITURE E LA COMPOSIZIONE IN LATTICE NATURALE RENDONO IL GUANTO DELICATO SULLA PELLE E COMODO DA INDOSSARE PER LUNGHI PERIODI.
VANTAGGI: Caucciù naturale senza lattice
APPLICAZIONI: Lavorazione degli alimenti, Pesca commerciale, Lavorazione del pesce, Sostanza chimica Petrolchimici, Manipolazione di componenti freddi (congelati)
CARATTERISTICHE Doppio rivestimento in nitrile Fodera in poliestere Presa con finitura rugosa

Confezione minima: 12 pa. Imballo: 72 pa.

MISURA	LUNG.
7/S	350 mm
8/M	370 mm
9/L	
10/XL	
11/XXL	



SHCS710

DARE PRIORITÀ AL COMFORT E ALLA SICUREZZA DI CHI INDOSSA I GUANTI CS710, RESISTENTI ALLE SOSTANZE CHIMICHE. UN DOPPIO RIVESTIMENTO IN NITRILE REALIZZATO TRAMITE IMMERSIONE OFFRE UNA ROBUSTA DURATA, MENTRE LA FODERA SENZA CUCITURE E LA COMPOSIZIONE PRIVA DI LATTICE NATURALE GARANTISCONO COMFORT DURANTE LUNGHI PERIODI DI UTILIZZO. PRESA MIGLIORATA GRAZIE AL RIVESTIMENTO DEL PALMO IN SCHIUMA DI NITRILE CHE FORNISCE UNA PRESA EXTRA, ANCHE IN AMBIENTI OLEOSI O SCIVOLOSI.
VANTAGGI: Resistente alle sostanze chimiche
APPLICAZIONI: Sostanza chimica, Edilizia, Petrolchimici Petrolio & Gas, Raffinazione, Verniciatura, Manipolazione di componenti lubrificati, Uso marittimo
CARATTERISTICHE
Doppio rivestimento in nitrile Fodera in poliestere
Presa in schiuma Rivestimento in nitrile microporoso

Confezione minima: 12 pa. Imballo: 72 pa.

MISURA	LUNG.
7/S	300 mm
8/M	320 mm
9/L	
10/XL	
11/XXL	



SHCS711

I GUANTI CS711 RESISTENTI ALLE SOSTANZE CHIMICHE OFFRONO UNA PRESA MIGLIORATA, COMFORT E SICUREZZA. LA PROTEZIONE SUGLI AVAMBRACCI E IL MATERIALE IN NITRILE EVITANO CHE OLIO E POLVERE ENTRINO NEL GUANTO. UNA FODERA SENZA CUCITURE E IL MATERIALE PRIVO DI LATTICE NATURALE GARANTISCONO IL COMFORT E RIDUCONO LE IRRITAZIONI. ANCHE IN AMBIENTI DI LAVORO OLEOSI O UMIDI, IL RIVESTIMENTO DEL PALMO IN SCHIUMA DI NITRILE FORNISCE ALL'UTENTE PRECISIONE TATTILE E PROTEZIONE.
VANTAGGI: Resistente alle sostanze chimiche
APPLICAZIONI: Sostanza chimica, Edilizia, Petrolchimici Petrolio & Gas, Verniciatura, Manipolazione di componenti lubrificati
CARATTERISTICHE Doppio rivestimento in nitrile Fodera in poliestere Presa in schiuma Rivestimento in nitrile microporoso
Confezione minima: 12 pa. Imballo: 72 pa.

MISURA	LUNG.
7/S	350 mm
8/M	370 mm
9/L	
10/XL	
11/XXL	



SHCS720

UN DOPPIO RIVESTIMENTO IN NITRILE PER IMMERSIONE SUL GUANTO SHOWA CS720 RESISTENTE ALLE SOSTANZE CHIMICHE PROTEGGE CHI LO INDOSSA DA SOSTANZE PERICOLOSE. UN RIVESTIMENTO RUGOSO DEL PALMO IN NITRILE OFFRE UNA PRESA MIGLIORATA, MENTRE LA FODERA ASCIUGA LA TRASPIRAZIONE, PER IMPEDIRE CHE IL GUANTO SCIVOLI O NON SIA CALZATO COMODAMENTE. IL RESISTENTE GUANTO CS720 RESPINGE OLIO E POLVERE, GARANTENDO LA MASSIMA PRECISIONE TATTILE.
VANTAGGI: Maglia senza cuciture
APPLICAZIONI: Pesca commerciale , Agricoltura Sostanza chimica, Petrolchimici, Verniciatura
CARATTERISTICHE Presa con finitura rugosa Doppio rivestimento in nitrile, Fodera in poliestere

Confezione minima: 10 pa.
Imballo: 60 pa.

MISURA	LUNG.
7/S	300 mm
8/M	320 mm
9/L	
10/XL	
11/XXL	



SHCS721

I GUANTI SHOWA CS721 RESISTENTI ALLE SOSTANZE CHIMICHE PROTEGGONO CHI LI INDOSSA DALLE SOSTANZE PERICOLOSE, CON L'AVAMBRACCIO PIÙ LUNGO PER UNA PROTEZIONE EXTRA.
UN RIVESTIMENTO RUGOSO DEL PALMO IN NITRILE OFFRE UNA PRESA MIGLIORATA, MENTRE LA FODERA ASCIUGA LA TRASPIRAZIONE, PER IMPEDIRE CHE IL GUANTO SCIVOLI O NON SIA CALZATO COMODAMENTE.
IL RESISTENTE GUANTO CS721 RESPINGE OLIO E POLVERE, GARANTENDO LA MASSIMA PRECISIONE TATTILE.
VANTAGGI: Maglia senza cuciture
APPLICAZIONI: Pesca commerciale, Agricoltura, Sostanza chimica, Petrolchimici, Verniciatura
CARATTERISTICHE Doppio rivestimento in nitrile Fodera in poliestere, Presa con finitura rugosa

Confezione minima: 10 pa.
Imballo: 60 pa.

MISURA	LUNG.
7/S	350 mm
8/M	370 mm
9/L	
10/XL	
11/XXL	




SH771

RIVESTIMENTO COMPLETO IN NITRILE SU FODERA DI COTONE/POLIESTERE
VANTAGGI: elevata resistenza alle sostanze chimiche e presa ottimale
APPLICAZIONI: Manipolazione di sostanze chimiche Applicazioni con presenza di oli, Settore petrolchimico Componenti alcalini
CARATTERISTICHE
FODERA: Cotone/poliestere tagliato e cucito
RIVESTIMENTO: Completamente rivestito
SPESSORE: 0,50 mm
AREA DI PRESA: Ruvida
+: Il design ergonomico riproduce la curvatura naturale della mano

Confezione minima: 10 pa.
Imballo: 120 pa.

MISURA	LUNGHEZZA
8/M	265 mm
9/L	267 mm
10/XL	270 mm



SH772

RIVESTIMENTO COMPLETO IN NITRILE SU FODERA DI COTONE/POLIESTERE CON MANICA LUNGA E BORDO ELASTICIZZATO
APPLICAZIONI: Manipolazione di sostanze chimiche Applicazioni con presenza di oli, Settore petrolchimico Componenti alcalini
CARATTERISTICHE
FODERA: Cotone/poliestere tagliato e cucito
RIVESTIMENTO: Nitrile
SPESSORE: 0,50 mm
AREA DI PRESA: Ruvida
+: Il design ergonomico riproduce la curvatura naturale della mano

Confezione minima: 5 pa.
Imballo: 60 pa.

MISURA	LUNGHEZZA
8/M	650 mm
9/L	650 mm
10/XL	650 mm

HPPE



ANTITAGLIO HPPE

EN 388:2016 2X40C

SHS237

Ideale per applicazioni oleose in cui sono presenti bordi taglienti, questo manicotto resistente al taglio è progettato con fibra di vetro e HPPE per protezione dai tagli ANSI di livello A3. Passante elastico per il pollice anatomico garantiscono la sicurezza. La fodera in maglia senza cuciture.
APPLICAZIONI: • Bibite • Confezionamento e manipolazione degli alimenti • Manipolazione di vetro e finestre • Imbottigliamento • HVAC
CARATTERISTICHE
• **Maglia senza cuciture** • **Lavabile in lavatrice** • **Forma aderente** • **Resistente ai tagli** • **Flessibile**Passante elastico per il pollice • Rinforzato in HPPE

Confezione minima: 1 pa.
Imballo: 30 pa.

MISURA	LUNGHEZZA
UNICA	406 mm

NITRILE



NITRILE

EN 388:2016 2001X
EN ISO 374-1:2016/ Type A JKLOPT
EN 374-5:2016

SH727

RIVESTIMENTO COMPLETO IN NITRILE NON SUPPORTATO SENZA FODERA CON FINITURA ZIGRINATA
APPLICAZIONI: Autoveicoli, Chimico, Ambienti con presenza di oli, Lavori pubblici, Solventi
CARATTERISTICHE
FODERA: Non supportato
RIVESTIMENTO: Nitrile
SPESSORE: 0,38 mm
AREA DI PRESA: Leggermente ruvida
AREA DI PRESA: Ruvida
✚: Il design ergonomico riproduce la curvatura naturale della mano

Confezione minima: 12 pa.
Imballo: 144 pa.

MISURA	LUNGHEZZA
7/S	330 mm
8/M	330 mm
9/L	330 mm
10/XL	330 mm
11/XXL	330 mm



NITRILE

EN 388:2016 2001X
EN ISO 374-1:2016/ Type A JKLOPT
EN 374-5:2016

SH730

RIVESTIMENTO COMPLETO IN NITRILE NON SUPPORTATO CON FINITURA ZIGRINATA SU INTERNO FLOCCATO IN COTONE
APPLICAZIONI: Autoveicoli, Chimico, Ambienti con presenza di oli, Lavori pubblici, Solventi
CARATTERISTICHE
FODERA: Non supportato
RIVESTIMENTO: Nitrile
SPESSORE: 0,38 mm
AREA DI PRESA: Leggermente ruvida

Confezione minima: 12 pa.
Imballo: 144 pa.

MISURA	LUNGHEZZA
7/S	330 mm
8/M	330 mm
9/L	330 mm
10/XL	330 mm
11/XXL	330 mm



NITRILE

EN 388:2016 3001X
EN ISO 374-1:2016/ Type A JKLOPT
EN 374-5:2016

SH737

RIVESTIMENTO IN NITRILE NON SUPPORTATO SENZA FODERA CON FINITURA ZIGRINATA
APPLICAZIONI: Settore vetrario, Metallurgia, Montaggio di elettrodomestici, Autoveicoli, Edilizia
CARATTERISTICHE
FODERA: Non supportato
RIVESTIMENTO: Nitrile
SPESSORE: 0,56 mm
AREA DI PRESA: Leggermente ruvida

Confezione minima: 12 pa.
Imballo: 72 pa.

MISURA	LUNGHEZZA
9/L	380 mm
10/XL	380 mm
11/XXL	380 mm



NITRILE

EN 388:2016 3001X
EN ISO 374-1:2016/ Type A JKLOPT
EN 374-5:2016

SH747

RIVESTIMENTO COMPLETO IN NITRILE NON SUPPORTATO SENZA FODERA CON FINITURA ZIGRINATA
VANTAGGI: tutta la sensibilità al tatto per una destrezza ottima
APPLICAZIONI: Autoveicoli, Chimico, Ambienti con presenza di oli, Lavori pubblici, Solventi
CARATTERISTICHE
FODERA: Non supportato
RIVESTIMENTO: Nitrile
SPESSORE: 0,56 mm
AREA DI PRESA: Leggermente ruvida

Confezione minima: 12 pa.
Imballo: 72 pa.

MISURA	LUNGHEZZA
9/L	480 mm
10/XL	480 mm
11/XXL	480 mm

NITRILE



NITRILE

EN 388:2016 4111X
EN ISO 374-1:2016/ Type B JKL
EN 374-5:2016

SHNSK26

RIVESTIMENTO COMPLETO IN NITRILE CON FINITURA RUVIDA SU FODERA IN JERSEY DI COTONE/ POLIESTERE CON MANICA LUNGA E BORDO ELASTICIZZATO
APPLICAZIONI: Lavorazioni alimentari, Settore chimico, Ambienti con presenza di oli, Pesca, Agricoltura, Settore petrolchimico
CARATTERISTICHE
FODERA: Cotone/poliestere tagliato e cucito
RIVESTIMENTO: Nitrile
AREA DI PRESA: Ruvida
✚: Protezione estesa fino alla spalla

Confezione minima: 12 pa.
Imballo: 72 pa.

MISURA	LUNGHEZZA
8/S	620 mm
9/M	630 mm
10/L	640 mm
11/XL	650 mm



NITRILE

EN 388:2016 2001X
EN ISO 374-1:2016/ Type A JKLOPT
EN 374-5:2016

SH731

RIVESTIMENTO IN NITRILE BIODEGRADABILE AL 100% (EBT) CON INTERNO FLOCCATO IN COTONE E FINITURA ZIGRINATA
VANTAGGI: protezione contro le sostanze chimiche grazie alla Eco Best Technology®
APPLICAZIONI: Settore petrolchimico, Manifatturiero Operazioni di raffinazione, Lavorazioni alimentari, Mansioni di pulizia e manutenzione
CARATTERISTICHE
FODERA: Non supportato, floccato in cotone
RIVESTIMENTO: Nitrile biodegradabile
SPESSORE: 0,38 mm
AREA DI PRESA: Goffrata

Confezione minima: 12 pa.
Imballo: 144 pa.

MISURA	LUNGHEZZA
7/S	355 mm
8/M	355 mm
9/L	355 mm
10/XL	355 mm
11/XXL	355 mm



NITRILE

EN 388:2016 3112X
EN ISO 374-1:2016/ Type A JKLOPT
EN 407:2020 X1XXXX
EN 374-5:2016
ISO 18889 G2

SHNSK24

RIVESTIMENTO COMPLETO IN NITRILE CON FINITURA RUVIDA SULLA MANO SU FODERA IN JERSEY DI COTONE/POLIESTERE
VANTAGGI: Il doppio rivestimento in nitrile fornisce un'ottima resistenza chimica e all'abrasione fino all'avambraccio (lunghezza 350 mm)
APPLICAZIONI: Alimenti, Chimico, Pesca Agricoltura Settore petrolchimico, Ambienti con presenza di oli
CARATTERISTICHE
FODERA: Cotone/poliestere tagliato e cucito
RIVESTIMENTO: Nitrile
AREA DI PRESA: Ruvida
✚: Il design ergonomico riproduce la curvatura naturale della mano

Confezione minima: 12 pa.
Imballo: 72 pa.

MISURA	LUNGHEZZA
8/S	350 mm
9/M	360 mm
10/L	360 mm
11/XL	360 mm

NEOPRENE



NEOPRENE

EN 388:2016 3121X
EN 374-5:2016
EN 407 3132XX
EN 511 11X
EN ISO 374-1:2016/ Type A AJKLMT

SH6781R

RIVESTIMENTO COMPLETO IN NEOPRENE SU FODERA IN JERSEY DI COTONE
VANTAGGI: resistenza alle sostanze chimiche e al caloreAPPLICAZIONI: Settore chimico, Settore petrolchimico, Autoveicoli, Metallurgia
CARATTERISTICHE
FODERA: Maglia senza cuciture in HPPE
RIVESTIMENTO: Senza rivestimento

Confezione minima: 12 pa.
Imballo: 36 pa.

MISURA	LUNGHEZZA
10/L	305 mm



NEOPRENE

EN 388:2016 2021X
EN ISO 374-1:2016/ Type A AJKLMT
EN 374-5:2016

SHCHM

GUANTO IN LATTICE/NEOPRENE SENZA SUPPORTO, CON INTERNO FLOCCATO E PRESA GOFFRATA
VANTAGGI: doppio rivestimento per una resistenza di lunga durata
APPLICAZIONI: Settore petrolchimico, Settore chimico
Mansioni di pulizia e manutenzione, Autoveicoli
CARATTERISTICHE
FODERA: Non supportato, floccato in cotone
RIVESTIMENTO: Neoprene su lattice
SPESSORE: 0,66 mm
AREA DI PRESA: Goffrata

Confezione minima: 12 pa.
Imballo: 144 pa.

MISURA	LUNGHEZZA
7/S	305 mm
8/M	305 mm
9/L	305 mm
10/XL	305 mm



NEOPRENE

EN 388:2016 3031X
EN ISO 374-1:2016/ Type A AJKLMT
EN 374-5:2016
EN 407:2020 X2XXXX

SH3415

RIVESTIMENTO IN NEOPRENE ELASTICO CON FINITURA RUVIDA
VANTAGGI: L'innovativo rivestimento in neoprene offre flessibilità, comfort e destrezza ottimali
APPLICAZIONI: Solventi e sostanze caustiche, Manipolazione di parti di piccole dimensioni, Operazioni di raffinazione, Attività offshore, Petrolio e gas
CARATTERISTICHE
FODERA: Maglia di poliestere calibro 15 senza cuciture
RIVESTIMENTO: Neoprene
AREA DI PRESA: Liscia
✚: Il design ergonomico riproduce la curvatura naturale della mano

Confezione minima: 12 pa.
Imballo: 72 pa.

MISURA	LUNGHEZZA
8/S	355 mm
9/M	355 mm
10/L	355 mm
11/XL	355 mm

PVC



PVC

EN 388:2016 3121X
EN ISO 374-1:2016/ Type C
EN 374-5:2016

SH610

RIVESTIMENTO COMPLETO IN PVC CON ULTERIORE RIVESTIMENTO IN PVC SU TUTTA LA MANO SU FODERA DI COTONE
VANTAGGI: guanto flessibile resistente alle sostanze chimiche
APPLICAZIONI: Settore marittimo, Verniciatura, Edilizia. Settore chimico
CARATTERISTICHE
FODERA: Maglia di cotone senza cuciture
RIVESTIMENTO: PVC
SPESSORE: 1,10 mm
AREA DI PRESA: Ruvida
✚: Il design ergonomico riproduce la curvatura naturale della mano

Confezione minima: 10 pa.
Imballo: 120 pa.

MISURA	LUNGHEZZA
8/M	255 mm
9/L	260 mm
10/XL	265 mm
11/XXL	285 mm



PVC

EN 388:2016 3121X
EN ISO 374-1:2016/ Type C
EN 374-5:2016

SH620

RIVESTIMENTO COMPLETO IN PVC CON ULTERIORE RIVESTIMENTO IN PVC SU TUTTA LA MANO SU FODERA DI COTONE, POLSINO LUNGO
APPLICAZIONI: Settore marittimo, Verniciatura, Edilizia, Settore chimico
CARATTERISTICHE
FODERA: Maglia di cotone senza cuciture
RIVESTIMENTO: PVC
SPESSORE: 1,10 mm
AREA DI PRESA: Ruvida
✚: Il design ergonomico riproduce la curvatura naturale della mano

Confezione minima: 10 pa. Imballo: 60 pa.

+ VERSIONE: SH620/34 SH620/36

9/L	340 mm
10/XL	360 mm
11/XXL	360 mm

MISURA	LUNGHEZZA
8/M	300 mm
9/L	300 mm
10/XL	300 mm
11/XXL	300 mm



PVC

EN 388:2016 3121X
EN ISO 374-1:2016/ Type C
EN 374-5:2016

SH640

RIVESTIMENTO COMPLETO IN PVC, ULTERIORE RIVESTIMENTO IN PVC SU TUTTA LA MANO SU FODERA IN COTONE, CON MANICHETTA ESTESA SALDATA, BORDO ELASTICO E OCCHIELLO PER L'AREAZIONE, COMODO ANCHE PER APPENDERE IL GUANTO
APPLICAZIONI: Settore marittimo, Verniciatura, Edilizia Settore chimico
CARATTERISTICHE
FODERA: Maglia di cotone senza cuciture
RIVESTIMENTO: PVC
SPESSORE: 1,10 mm
AREA DI PRESA: Ruvida
✚: Il design ergonomico riproduce la curvatura naturale della mano

Confezione minima: 5 pa.
Imballo: 60 pa.

MISURA	LUNGHEZZA
8/M	600 mm
9/L	600 mm
10/XL	600 mm



PVC

EN 388:2016 4121X
EN ISO 374-1:2016/ Type B JKL
EN 374-5:2016

SH650

RIVESTIMENTO COMPLETO IN PVC CON ULTERIORE FINITURA RUVIDA IN PVC SU TUTTA LA MANO SU FODERA DI COTONE
VANTAGGI: isponibile in 4 lunghezze da 250 a 660 mm
APPLICAZIONI: Lavori pubblici, Settore petrolchimico Pesca e agricoltura, Metallurgia, Chimico, Edilizia, Vericiatura.
CARATTERISTICHE
FODERA: Maglia di cotone senza cuciture
RIVESTIMENTO: PVC
AREA DI PRESA: Ruvida
✚: Il design ergonomico riproduce la curvatura naturale della mano

Confezione minima: 10 pa.
Imballo: 120 pa.

MISURA	LUNGHEZZA
8/M	260 mm
9/L	260 mm
10/XL	280 mm
11/XXL	290 mm

PVC



SH660*

RIVESTIMENTO COMPLETO IN PVC CON ULTERIORE FINITURA RUVIDA SU FODERA DI COTONE
APPLICAZIONI: Settore chimico, Edilizia, Verniciatura, Lavori pubblici, Settore petrolchimico Pesca e agricoltura, Metallurgia
CARATTERISTICHE
FODERA: Maglia di cotone senza cuciture
RIVESTIMENTO: PVC
AREA DI PRESA: Ruvida
+: Il design ergonomico riproduce la curvatura naturale della mano

*** DISPONIBILE IN DIVERSE TAGLIE:**

COD. SH660 = 30 cm
COD. SH660/34 = 34 cm
COD. SH660/36 =36 cm
Confezione minima: 10 pa. Imballo: 60 pa.

SH660/34 9/L 340 mm solo su richiesta
SH660/36 10/XL 360 mm solo su richiesta
11/XXL 360 mm solo su richiesta

MISURA	LUNGHEZZA
8/M	300 mm
9/L	300 mm
10/XL	300 mm
11/XXL	300 mm



SH690

RIVESTIMENTO COMPLETO IN PVC CON ULTERIORE FINITURA RUVIDA SU FODERA IN COTONE, CON MANICA LUNGA APPLICATA, BORDO ELASTICIZZATO E OCCHIELLO PER L'AREAZIONE
APPLICAZIONI: Settore chimico, Edilizia, Verniciatura Lavori pubblici, Settore petrolchimico, Pesca e agricoltura, Metallurgia
CARATTERISTICHE
FODERA: Maglia di cotone senza cuciture
RIVESTIMENTO: PVC
AREA DI PRESA: Ruvida
+: Il design ergonomico riproduce la curvatura naturale della mano

Confezione minima: 10 pa.
Imballo: 60 pa.

MISURA	LUNGHEZZA
8/M	660 mm
9/L	660 mm
10/XL	660 mm
11/XXL	660 mm



SH160R

RIVESTIMENTO IN PVC NON SUPPORTATO, SENZA FODERA
VANTAGGI: Isola e protegge le mani dalle sostanze chimiche rimanendo sempre flessibileAPPLICAZIONI: Settore petrolchimico Mansioni di pulizia e manutenzione, Settore chimico, Attività farmaceutiche e di laboratorio
CARATTERISTICHE
FODERA: Non supportato
RIVESTIMENTO: PVC
SPESSORE: 0,30 mm
AREA DI PRESA: Liscia
+: L'apposito trattamento rende il guanto facile da indossare e da togliere

Confezione minima: 10 pa.
Imballo: 240 pa.

MISURA	LUNGHEZZA
8/M	300 mm
9/L	300 mm
10/XL	300 mm



SHB0700R

GUANTO IN PVC NON SUPPORTATO
VANTAGGI: protezione dalle sostanze chimiche con la sensibilità di una seconda pelle.
APPLICAZIONI: Laboratori, Salute
CARATTERISTICHE
FODERA: Non supportato
RIVESTIMENTO: PVC
SPESSORE: 0,30 mm
AREA DI PRESA: Liscia
+: Il design ergonomico riproduce la curvatura naturale della mano

Confezione minima: 10 pa.
Imballo: 240 pa.

MISURA	LUNGHEZZA
7/S	300 mm
8/M	300 mm
9/L	300 mm
10/XL	300 mm



SHB0710

GUANTO IN PVC NON SUPPORTATO CON MANICA LUNGA APPLICATA, BORDO ELASTICIZZATO E OCCHIELLO PER L'AREAZIONE E PER APPENDERLO
VANTAGGI: protezione dalle sostanze chimiche con la sensibilità di una seconda pelle.
APPLICAZIONI: Laboratori, Salute
CARATTERISTICHE
FODERA: Non supportato
RIVESTIMENTO: PVC
SPESSORE: 0,30 mm
AREA DI PRESA: Liscia
+: Il design ergonomico riproduce la curvatura naturale della mano

Confezione minima: 10 pa.
Imballo: 60 pa. o 100 pa.

MISURA	LUNGHEZZA
7/S	600 mm
8/M	600 mm
9/L	600 mm
10/XL	600 mm

PVC



SH660ESD

RIVESTIMENTO COMPLETO IN PVC CON ULTERIORE FINITURA RUVIDA IN PVC SU TUTTA LA MANO SU FODERA DI COTONE
VANTAGGI: Protegge gli oggetti dall'elettricità statica al fine di evitare danni al prodotto ed esplosioni
APPLICAZIONI: Settore petrolchimico, Autoveicoli Raffinazione, Petrolio e gas
CARATTERISTICHE
FODERA: Maglia di cotone senza cuciture
RIVESTIMENTO: PVC
AREA DI PRESA: Ruvida
+: Il design ergonomico riproduce la curvatura naturale della mano

Confezione minima: 10 pa.
Imballo: 60 pa.

MISURA	LUNGHEZZA
9/L	305 mm
10/XL	330 mm

BUTILE



SH874

RIVESTIMENTO IN BUTILE NON SUPPORTATO, SENZA FODERA
VANTAGGI: resistenza ad acetone e chetoni
APPLICAZIONI: Settore chimico, Acetone e chetoni Componenti acidi, Polizia e forze armate, Protezione contro il gas mostarda
CARATTERISTICHE
FODERA: Non supportato
RIVESTIMENTO: Butile
SPESSORE: 0,35 mm
AREA DI PRESA: Liscia

Confezione minima: 12 pa.
Imballo: 12 pa.

MISURA	LUNGHEZZA
7/S	350 mm
8/M	350 mm
9/L	350 mm
10/XL	350 mm
11/XXL	350 mm

VITON



SH874R

RIVESTIMENTO IN BUTILE NON SUPPORTATO, SENZA FODERA CON PRESA RUGOSA.
APPLICAZIONI: Settore chimico, Acetone e chetoni Componenti acidi, Polizia e forze armate, Protezione contro il gas mostarda
CARATTERISTICHE
FODERA: Non supportato
RIVESTIMENTO: Butile
SPESSORE: 0,35 mm
AREA DI PRESA: Ruvida

Confezione minima: 12 pa.
Imballo: 12 pa.

MISURA	LUNGHEZZA
7/S	350 mm
8/M	350 mm
9/L	350 mm
10/XL	350 mm
11/XXL	350 mm



SH878

RIVESTIMENTO IN BUTILE NON SUPPORTATO, SENZA FODERA
APPLICAZIONI: Settore chimico, Acetone e chetoni, Componenti acidi, Polizia e forze armate, Protezione contro il gas mostarda
CARATTERISTICHE
FODERA: Non supportato
RIVESTIMENTO: Butile
SPESSORE: 0,70 mm
AREA DI PRESA: Liscia

Confezione minima: 12 pa.
Imballo: 12 pa.

MISURA	LUNGHEZZA
8/M	350 mm
9/L	350 mm
10/XL	350 mm
11/XXL	350 mm



SH890E

RIVESTIMENTO IN VITON SU BUTILE NON SUPPORTATO CON MANICA LUNGA
VANTAGGI: resistente a PCB e idrocarburi
APPLICAZIONI: Settore petrolchimico, Settore chimico,PCB
CARATTERISTICHE
FODERA: Non supportato
RIVESTIMENTO: Viton
SPESSORE: 0,70 mm
AREA DI PRESA: Liscia

Confezione minima: 12 pa.
Imballo: 12 pa.

MISURA	LUNGHEZZA
9/L	350 mm
10/XL	350 mm

BUTILE



SH892

RIVESTIMENTO IN VITON SU BUTILE NON SUPPORTATO
APPLICAZIONI: Settore petrolchimico, Settore chimico, PCB
CARATTERISTICHE
FODERA: Non supportato
RIVESTIMENTO: Viton
SPESSORE: 0,30 mm
AREA DI PRESA: Liscia

Confezione minima: 12 pa.
Imballo: 12 pa.

MISURA	LUNGHEZZA
7/S	300 mm
8/M	300 mm
9/L	300 mm
10/XL	300 mm
11/XXL	300 mm

PROTEZIONE DAL FREDDO



SH451

RIVESTIMENTO DEL PALMO IN LATTICE SU FODERA IN ACRILICO/COTONE/POLIESTERE
VANTAGGI: guanto invernale multiuso
APPLICAZIONI: Agricoltura, Giardinaggio, Logistica Autoveicoli, Edilizia, Lavori pubblici, Stoccaggio Distribuzione
CARATTERISTICHE
FODERA: Maglia di acrilico/cotone/poliestere senza cuciture
RIVESTIMENTO: Lattice
AREA DI PRESA: Ruvida
+: Il design ergonomico riproduce la curvatura naturale della mano

Confezione minima: 10 pa.
Imballo: 120 pa.

MISURA	LUNGHEZZA
7/S	245 mm
8/M	255 mm
9/L	260 mm
10/XL	280 mm



SH460

RIVESTIMENTO COMPLETO IN PVC CON ULTERIORE RIVESTIMENTO SU TUTTA LA MANO SU FODERA IN COTONE/FISSA IN ACRILICO
VANTAGGI: offre protezione contro il freddo e le sostanze chimiche
APPLICAZIONI: Settore marittimo, Settore petrolchimico, Trasporto, Pesca, Logistica
CARATTERISTICHE
FODERA: Fodera fissa in maglia acrilica/maglia di cotone senza cuciture
RIVESTIMENTO: PVC
SPESSORE: 1,10 mm
AREA DI PRESA: Ruvida
+: Il design ergonomico riproduce la curvatura naturale della mano

Confezione minima: 10 pa.
Imballo: 60 pa.

MISURA	LUNGHEZZA
8/M	300 mm
9/L	300 mm
10/XL	300 mm



SH465

FODERA RIMOVIBILE IN COTONE/ACRILICO CON RIVESTIMENTO COMPLETO IN PVC
APPLICAZIONI: Settore marittimo, Settore petrolchimico, Trasporto, Logistica, Pesca
CARATTERISTICHE
FODERA: Fodera rimovibile in maglia acrilica/maglia di cotone senza cuciture
RIVESTIMENTO: PVC
SPESSORE: 1,10 mm
AREA DI PRESA: Ruvida
+: Il design ergonomico riproduce la curvatura naturale della mano

Confezione minima: 10 pa.
Imballo: 60 pa.

MISURA	LUNGHEZZA
8/M	300 mm
9/L	300 mm
10/XL	300 mm



SH490

RIVESTIMENTO COMPLETO IN PVC CON ULTERIORE RIVESTIMENTO SU TUTTA LA MANO SU FODERA IN COTONE/FISSA IN ACRILICO
VANTAGGI: offre protezione contro il freddo e le sostanze chimiche
APPLICAZIONI: Settore marittimo, Settore petrolchimico, Trasporto, Logistica Pesca
CARATTERISTICHE
FODERA: Fodera fissa in maglia acrilica/maglia di cotone senza cuciture
RIVESTIMENTO: PVC
SPESSORE: 1,50 mm
AREA DI PRESA: Ruvida
+: Il design ergonomico riproduce la curvatura naturale della mano

Confezione minima: 10 pa.
Imballo: 60 pa.

MISURA	LUNGHEZZA
8/M	300 mm
9/L	300 mm
10/XL	300 mm

PROTEZIONE DAL FREDDO



SH495

RIVESTIMENTO COMPLETO IN PVC CON ULTERIORE RIVESTIMENTO SU TUTTA LA MANO SU FODERA IN COTONE/RIMOVIBILE IN ACRILICO
APPLICAZIONI: Settore marittimo, Settore petrolchimico, Trasporto, Logistica, Pesca
CARATTERISTICHE
FODERA: Fodera in maglia di cotone e rimovibile in acrilico
RIVESTIMENTO: PVC
SPESSORE: 1,50 mm
AREA DI PRESA: Ruvida
✚: Il design ergonomico riproduce la curvatura naturale della mano

Confezione minima: 10 pa.
Imballo: 60 pa.

MISURA	LUNGHEZZA
8/M	300 mm
9/L	300 mm
10/XL	300 mm



SH477

RIVESTIMENTO COMPLETO IN NITRILE UNITO A SCHIUMA DI NITRILE SUL PALMO SU FODERA ISOLANTE IN POLIESTERE/NYLON/ACRILICO
VANTAGGI: la combinazione ottimale per la protezione dal freddo e la presa resistente agli oli, ideale per le condizioni climatiche variabili
APPLICAZIONI: Refrigerazione, Stoccaggio, Piattaforme petrolifere, Edilizia, Lavori esterni, Giardinaggio
CARATTERISTICHE
FODERA: Fodera isolante in maglia di poliestere/ nylon/acrilico senza cuciture
RIVESTIMENTO: Nitrile/schiuma di nitrile
AREA DI PRESA: Schiuma
✚: Il design ergonomico riproduce la curvatura naturale della mano

Confezione minima: 5 pa.
Imballo: 60 pa.

MISURA	LUNGHEZZA
7/M	280 mm
8/L	280 mm
9/XL	285 mm
10/XXL	290 mm



SH TEMRES® 282

RIVESTIMENTO COMPLETAMENTE TRASPIRANTE IN POLIURETANO MICRO-AERATO CON FINITURA RUVIDA IN NITRILE SULLA PUNTA DELLE DITA SU FODERA ISOLANTE IN NYLON/ACRILICO
VANTAGGI: fornisce calore e protezione dai liquidi e dagli oli alle basse temperature, offrendo inoltre il comfort di un guanto traspirante
APPLICAZIONI: Edilizia, Agricoltura, Attività offshore Logistica, Trasporto, Pesca
CARATTERISTICHE
FODERA: Fodera isolante in maglia di nylon/acrilico senza cuciture
RIVESTIMENTO: Poliuretano traspirante
AREA DI PRESA: Ruvida
✚: Il design ergonomico riproduce la curvatura naturale della mano

Confezione minima: 10 pa.
Imballo: 60 pa.

MISURA	LUNGHEZZA
8/M	275 mm
9/L	280 mm
10/XL	285 mm
11/XXL	300 mm



SH406

RIVESTIMENTO COMPLETO IN SCHIUMA DI LATTICE CON ULTERIORE STRATO DI LATTICE DEL PALMO SU FODERA ESTERNA IN NYLON/POLIESTERE E FODERA INTERNA IN ACRILICO/NYLON
VANTAGGI: La tripla protezione e il comfort migliorano la produttività e riducono i costi
APPLICAZIONI: Impieghi invernali generici, Edilizia, Assemblaggio, Agricoltura, Refrigerazione.
CARATTERISTICHE
FODERA: Fodera isolante in maglia di nylon/acrilico senza cuciture
RIVESTIMENTO: Nitrile
AREA DI PRESA: Ruvida
✚: Il design ergonomico riproduce la curvatura naturale della mano

Confezione minima: 5 pa.
Imballo: 60 pa.

MISURA	LUNGHEZZA
7/M	250 mm
8/L	270 mm
9/XL	290 mm
10/XXL	290 mm

PROTEZIONE DAL CALORE



SH6781R

RIVESTIMENTO COMPLETO IN NEOPRENE SU FODERA IN JERSEY DI COTONE
VANTAGGI: resistenza alle sostanze chimiche e al calore
APPLICAZIONI: Settore chimico, Settore petrolchimico, Autoveicoli, Metallurgia
CARATTERISTICHE
FODERA: Cotone tagliato e cucito
RIVESTIMENTO: Neoprene
AREA DI PRESA: Ruvida

Confezione minima: 12 pa.
Imballo: 36 pa.

MISURA	LUNGHEZZA
10/L	305 mm

PROTEZIONE DAL CALORE



SH8814

RIVESTIMENTO COMPLETO IN NEOPRENE SPRUZZATO SU FODERA IN TESSUTO NON TESSUTO
VANTAGGI: approvato per il contatto con gli alimenti
APPLICAZIONI: Autoveicoli, Lavorazioni alimentari, Lavorazione a caldo della lamiera, Fusione
CARATTERISTICHE
FODERA: Tessuto non tessuto tagliato e cucito
RIVESTIMENTO: Neoprene spruzzato
AREA DI PRESA: Ruvida

Confezione minima: 12 pa.
Imballo: 12 pa.

MISURA	LUNGHEZZA
7/M	355 mm
8/L	355 mm
9/XL	355 mm
10/XXL	355 mm

ANTISTATICO



SHA0170

RIVESTIMENTO DEL PALMO IN POLIURETANO SU FODERA ANTISTATICA IN NYLON/ACRILICO
VANTAGGI: proprietà antistatiche
APPLICAZIONI: Autoveicoli, Elettronica, Stampa
CARATTERISTICHE
FODERA: Maglia in nylon/acrilico senza cuciture
RIVESTIMENTO: Poliuretano
AREA DI PRESA: Liscia
✚: Il design ergonomico riproduce la curvatura naturale della mano

Confezione minima: 10 pa.
Imballo: 240 pa.

MISURA	LUNGHEZZA
6/S	185 mm
7/M	200 mm
8/L	215 mm
9/XL	230 mm



SHA0160

RIVESTIMENTO DELLE DITA IN POLIURETANO SU FODERA ANTISTATICA IN NYLON/ACRILICO
APPLICAZIONI: Autoveicoli, Elettronica, Stampa
CARATTERISTICHE
FODERA: Maglia in nylon/acrilico senza cuciture
RIVESTIMENTO: Poliuretano
AREA DI PRESA: Liscia
✚: Il design ergonomico riproduce la curvatura naturale della mano

Confezione minima: 10 pa.
Imballo: 240 pa.

MISURA	LUNGHEZZA
6/S	185 mm
7/M	200 mm
8/L	215 mm
9/XL	230 mm



SHA0150

FODERA ANTISTATICA IN NYLON/ACRILICO SENZA RIVESTIMENTO
APPLICAZIONI: Autoveicoli, Elettronica, Stampa
CARATTERISTICHE
FODERA: Maglia in nylon/acrilico senza cuciture
RIVESTIMENTO: Senza rivestimento
AREA DI PRESA: Liscia
✚: Il design ergonomico riproduce la curvatura naturale della mano

Confezione minima: 10 pa.
Imballo: 240 pa.

MISURA	LUNGHEZZA
6/S	185 mm
7/M	200 mm
8/L	215 mm
9/XL	230 mm

NITRILE



SH8005PF

BIODEGRADABILE AL 100% Lo SHOWA SH8005PF è un guanto monouso ed è un guanto pensato per lavori che richiedono maggiore protezione senza compromettere il comfort è la tattilità. Un polsino arrotolato evita che lo sporco si infili nel guanto durante l'utilizzo e permette una facile rimozione del guanto. Questo prodotto è ambidestro e garantisce una sensibilità second-skin per ridurre la fatica della mano durante lunghi periodi di utilizzo.
VANTAGGI: facile da indossare e da sfilare
APPLICAZIONI: Biotecnologia - Produzione Pet Food - Pulizie - Pubblica utilità - Farmaceutica
CARATTERISTICHE - polsino arrotolato - 100% nitrile - ambidestro - senza polvere - non supportato - leggero

Confezione minima:
20 Erogatori per cartone
50 Guanti per erogatore
1000 Guanti per cartone
spessore 0,20 mm

7/S su richiesta	LUNGHEZZA
8/M	240 mm
9/L	
10/XL	



SH383

SHOWA 383 è il primo guanto multiuso biodegradabile al mondo! Spessore ridotto garantisce tattilità ottimale. Garantisce comfort e flessibilità durante l'uso prolungato. Eco Best Technology®, biodegradabile.
VANTAGGI: • Resistente alle abrasioni • Resistente agli oli • Flessibile • Maggiore sensibilità • Privo di lattice • Riutilizzabile.
APPLICAZIONI: Settore, Aerospaziale, Automobilistico, Edilizia, Settore Tecnico e Ingegneristico, Mineraria.
CARATTERISTICHE
• Materiale sottile sul palmo
• Spessore del dito sottile
• Rivestimento in nitrile microporoso goffrato • Leggero • Filato ingegnerizzato
Confezione minima: 12 pa.
Imballo: 144 pa.

MISURA	LUNGHEZZA
6/S	220 mm
7/M	230 mm
8/L	250 mm
9/XL	260 mm
10/XXL	270 mm



SHCN740

Elevato livello di resistenza chimica. Progettato con un motivo a onde per garantire una presa sicura. L'interno del guanto incorpora una tecnologia innovativa. Le particelle di floccaggio aiutano a distribuire l'umidità, facile indossare e togliere. Tecnologia Eco Best, che lo rende un guanto biodegradabile.
VANTAGGI: Resistente ai prodotti chimici • Protezione dell'avambraccio • Resistente agli oli • Impermeabile • Facile da indossare e da togliere • Durevole.
APPLICAZIONI: Chimica in agricoltura e orticoltura Pezzi rivestiti di olio,Lavaggio e pulizia.
CARATTERISTICHE
• Eco Best Technology® (EBT)
• Sfoderato • Wave pattern finish
Confezione minima: 12 pa.
Imballo: 72 pa.

MISURA	SPESSORE
7/S su richiesta	0,38 mm
8/M	
9/L	LUNGHEZZA
10/XL	320 mm
11/XXL su richiesta	



SHCN750

Elevato livello di resistenza chimica. Progettato con un motivo a onde per garantire una presa sicura. L'interno del guanto incorpora una tecnologia innovativa. Le particelle di floccaggio aiutano a distribuire l'umidità, facile indossare e togliere. Tecnologia Eco Best, che lo rende un guanto biodegradabile.
VANTAGGI: Resistente ai prodotti chimici • Protezione dell'avambraccio • Resistente agli oli • Impermeabile • Facile da indossare e da togliere • Durevole.
APPLICAZIONI: Chimica in agricoltura e orticoltura Pezzi rivestiti di olio,Lavaggio e pulizia.
CARATTERISTICHE
• Eco Best Technology® (EBT)
• Sfoderato • Wave pattern finish
Confezione minima: 12 pa.
Imballo: 72 pa.

MISURA	SPESSORE
7/S su richiesta	0,46 mm
8/M	
9/L	LUNGHEZZA
10/XL	320 mm
11/XXL su richiesta	

MONOUSO



SH7502PF

GUANTO BIODEGRADABILE MONOUSO SENZA ACCELERANTI, 100% NITRILE, SENZA TALCO,
VANTAGGI: La formulazione senza acceleratore protegge la pelle molto sensibile.
APPLICAZIONI: HoReCa, Imballaggio e manipolazione di alimenti, panifici e salumerie, Giardinaggio. Lavaggio e pulizia, Laboratorio
CARATTERISTICHE
RIVESTIMENTO: 100% Nitrile
SPESSORE: 0,06 mm
AREA DI PRESA: Testurizzata

Confezione minima: 1 box da 200 pz.
Confezione minima XXL: 1 box da 180 pz.
Imballo: 10 box.

MISURA	LUNGHEZZA
6/XS	240 mm
7/S	240 mm
8/M	240 mm
9/L	240 mm
10/XL	240 mm
11/XXL	240 mm su richiesta



SH7500PF

GUANTO BIODEGRADABILE MONOUSO SENZA ACCELERANTI, 100% NITRILE, SENZA TALCO, SENZA SILICONE.
VANTAGGI: Protegge da una vasta gamma di rischi chimici e virus.
APPLICAZIONI: Aerospaziale, Automobilistico, Elettronica, Alimentare, Sanitario, Controllo qualità.
CARATTERISTICHE
RIVESTIMENTO: 100% Nitrile
SPESSORE: 0,10 mm
AREA DI PRESA: Testurizzata

Confezione minima: 1 box da 100 pz.
Confezione minima XXL: 1 box da 90 pz.
Imballo: 10 box.

EN 455 MD CLASS 1
SENZA SILICONE

MISURA	LUNGHEZZA
6/XS	240 mm su richiesta
7/S	240 mm
8/M	240 mm
9/L	240 mm
10/XL	240 mm
11/XXL	240 mm

articoli disponibili a magazzino - tutti gli altri sono disponibili su richiesta




SH6110PF

NITRILE MONOUSO BIODEGRADABILE AL CON TECNOLOGIA EBT, SENZA POLVERE
VANTAGGI: il primo guanto monouso in nitrile biodegradabile al mondo
APPLICAZIONI: Manutenzione di edifici/Sanitizzazione Laboratori di analisi, Autoveicoli, Manutenzione tecnica Lavorazioni alimentari
CARATTERISTICHE
RIVESTIMENTO:
Biodegradabile nitrile
SPESSORE: 0,10 mm
AREA DI PRESA: Testurizzata

Confezione minima: 1 box da 100 pz.
Imballo: 10 box.

MISURA	LUNGHEZZA
6-7/S	240 mm
7-8/M	240 mm
8-9/L	240 mm
9-10/XL	240 mm
10-11/XXL	240 mm **su richiesta**



SH6112PF

GUANTO MONOUSO BIODEGRADABILE, 100% NITRILE, SENZA POLVERE, 240 MM DI LUNGHEZZA PER 0,10 MM DI SPESSORE
VANTAGGI: Protezione comprovata contro i rischi di fentanil e liquidi abrasivi
APPLICAZIONI: Riparazioni e manutenzioni automobilistiche, Assemblaggio di precisione di pezzi rivestiti con uno strato di grasso, Preparazione del rivestimento, Idraulica, Sabbiatura
CARATTERISTICHE
RIVESTIMENTO: Biodegradabile nitrile
SPESSORE: 0,10 mm

Confezione minima:
10 Erogatori per cartone
100 Guanti per erogatore
1000 Guanti per cartone

MISURA	LUNGHEZZA
6/XS	240 mm
7/S	240 mm
8/M	240 mm
9/L	240 mm
10/XL	240 mm
11/XXL	240 mm



SH7545EBT

Extra sottile, riduce i rischi di irritazioni e allergia, fornisce una protezione chimica avanzata. Clorinanto la appiccicosità è eliminata. Protegge dalle sostanze chimiche. Privo di lattice, polvere e silicone anallergico.
VANTAGGI: • Monouso • Privo di lattice • Resistente ai prodotti chimici • Resistente all'acqua • Maggiore sensibilità • Leggero • Protezione dell'avambraccio • Biodegradabile
APPLICAZIONI: Alimenti, elettronica, pericolo chimico, sanità farmaceutico, automobilistico
CARATTERISTICHE**• 100% nitrile • Privo di silicone • Clorinato • Non polverizzato • Finitura testurizzata**

Confezione minima:
10 Erogatori per cartone
100 Guanti per erogatore
1000 Guanti per cartone

MISURA	SPESSORE
6-7/S	0,10 mm
7-8/M	
8-9/L	**LUNGHEZZA**
9-10/XL	295 mm
10-11/XXL	




SH7555EBT

Extra sottile, riduce i rischi di irritazioni e allergia, fornisce una protezione chimica avanzata. Clorinanto la appiccicosità è eliminata. Protegge dalle sostanze chimiche. Privo di lattice, polvere e silicone anallergico.
VANTAGGI: • Monouso • Privo di lattice • Resistente ai prodotti chimici • Resistente all'acqua • Maggiore sensibilità • Leggero • Protezione dell'avambraccio • Biodegradabile
APPLICAZIONI: Aerospaziale, Alimenti, elettronica, pericolo chimico, sanità farmaceutico, automobilistico
CARATTERISTICHE**• 100% nitrile • Privo di silicone • Clorinato • Non polverizzato • Finitura testurizzata**

Confezione minima:
10 Erogatori per cartone
100 Guanti per erogatore
1000 Guanti per cartone

MISURA	SPESSORE
5-6/XS	0,12 mm
6-7/S	
7-8/M	**LUNGHEZZA**
8-9/L	295 mm
9-10/XL	
10-11/XXL	




SH7585PF

Extra sottile, riduce i rischi di irritazioni e allergia, fornisce una protezione chimica avanzata. Clorinanto la appiccicosità è eliminata. Protegge dalle sostanze chimiche. Privo di lattice, polvere e silicone anallergico.
VANTAGGI: • Monouso • Privo di lattice • Resistente ai prodotti chimici • Resistente all'acqua • Maggiore sensibilità • Leggero • Protezione dell'avambraccio • Biodegradabile
APPLICAZIONI: Aerospaziale, Alimenti, elettronica, pericolo chimico, sanità farmaceutico, automobilistico
CARATTERISTICHE**• 100% nitrile • Privo di silicone • Clorinato • Non polverizzato • Finitura testurizzata**

Confezione minima:
10 Erogatori per cartone
50 Guanti per erogatore
500 Guanti per cartone

MISURA	SPESSORE
6-7/S	0,20 mm
7-8/M	
8-9/L	**LUNGHEZZA**
9-10/XL	290 mm
10-11/XXL	



SH7565EBT

Nitrile nero, guanto antistatico monouso, protegge da sostanze chimiche. Privo di lattice, silicone, plastificanti e polvere. Clorinato per migliorare il comfort e ridurre l'appiccicosità al suo interno. Finitura testurizzata extra migliora la presa senza ridurre la sensibilità sulla punta delle dita..
VANTAGGI: • Monouso • Privo di lattice • Resistente ai prodotti chimici • Resistente all'acqua • Maggiore sensibilità • Leggero
APPLICAZIONI: Aerospaziale, Alimenti, elettronica, Chimico, sanità farmaceutico, automobilistico
CARATTERISTICHE
• 100% nitrile • Privo di silicone • Clorinato • Non polverizzato • Finitura testurizzata

Confezione minima:
10 Erogatori per cartone
100 Guanti per erogatore
1000 Guanti per cartone

MISURA	SPESSORE
6-7/S	0,15 mm
7-8/M	
8-9/L	**LUNGHEZZA**
9-10/XL	295 mm
10-11/XXL	



SHAP800

Il nuovo AP800 ha un nitrile microporoso con riempitivo conduttivo e finitura del palmo a forma di S in rilievo. Maglia senza cuciture calibro 13 con microfibra e filato conduttivo. Grazie al rivestimento in nitrile con carbonio conduttivo, questi guanti sono compatibili con il pannello touch.
VANTAGGI: • Durevole • Presa forte • Traspirante • Forma aderente • Privo di lattice • Resistente alle abrasioni • Leggero • Silicone Free
APPLICAZIONI: meccanica, elettronica, automobilistico
CARATTERISTICHE **• Rivestimento in nitrile microporoso goffrato • Ergonomico • Progettazione ottimale della fodera • Privo di silicone • Fodera antistatica**

Confezione minima: 12 pa.
Imballo: 144 pa.

MISURA	LUNGHEZZA
6/S **su richiesta**	220 - 270 mm
7/M	
8/L	
9/XL	
10/XXL **su richiesta**	



SHAC800

Il nuovo AC800 ha un nitrile microporoso con riempitivo conduttivo e finitura del palmo a forma di S in rilievo. Maglia senza cuciture calibro 18 con HPPE e filato conduttivo. Rivestimento in nitrile con carbonio conduttivo, compatibili con il pannello touch.
VANTAGGI: • Durevole • Presa forte • Traspirante • Forma aderente • Privo di lattice • Resistente alle abrasioni • Leggero
APPLICAZIONI: meccanica, elettronica, automobilistico, vetreria.
CARATTERISTICHE **• Rivestimento in nitrile microporoso goffrato • Ergonomico • Progettazione ottimale della fodera • Privo di silicone • Fodera antistatica**

Confezione minima: 12 pa.
Imballo: 72 pa.

MISURA	LUNGHEZZA
6/S **su richiesta**	220 - 270 mm
7/M **su richiesta**	
8/L	
9/XL	
10/XXL **su richiesta**	



SHXC500

Il nuovo XC500 ultraleggero combina l'elevato livello di resistenza al taglio E/A5 fornito da una fodera HPPE / acciaio inossidabile / Pester senza cuciture con un rivestimento del palmo in poliuretano durevole e resistente all'abrasione, utilizzabile in varie applicazioni industriali.
VANTAGGI: • Resistente ai tagli • Flessibile • Traspirante • Leggero • Maggiore destrezza • Maglia senza cuciture • Forma aderente • Resistente alle abrasioni
APPLICAZIONI: meccanica, elettronica, automobilistico, vetreria.
CARATTERISTICHE **• Rinforzato in HPPE • Ergonomico • Rivestimento del palmo in poliuretano • Stainless steel reinforced**

Confezione minima: 12 pa.
Imballo: 72 pa.

MISURA
6/S
7/M
8/L
9/XL
10/XXL



SHXC800

Il nuovo XC800 ultraleggero combina l'elevato livello di resistenza al taglio E/A5 fornito da un rivestimento HPPE / acciaio inossidabile / Pester senza cuciture con un rivestimento sul palmo in nitrile microporoso durevole e resistente all'olio, utilizzabile in varie applicazioni industriali.
VANTAGGI: • Resistente ai tagli • Flessibile • Traspirante • Leggero • Maggiore destrezza • Maglia senza cuciture • Forma aderente • Resistente alle abrasionio
APPLICAZIONI: meccanica, elettronica, automobilistico, vetreria.
CARATTERISTICHE **• Rinforzato in HPPE • Ergonomico • Rivestimento in nitrile microporoso**

Confezione minima: 12 pa.
Imballo: 72 pa.

MISURA
6/S
7/M
8/L
9/XL
10/XXL



SHXC510

Il nuovo XC510 ultraleggero combina la fodera UHMWPE calibro 18 che fornisce un livello di resistenza al taglio D/A4 con un rivestimento del palmo in poliuretano durevole e resistente all'abrasione, utilizzabile in un'ampia varietà di applicazioni industriali.
VANTAGGI: • Resistente ai tagli • Flessibile • Traspirante • Leggero • Maggiore destrezza • Maglia senza cuciture • Forma aderente • Resistente alle abrasioni
APPLICAZIONI: meccanica, elettronica, automobilistico, vetreria.
CARATTERISTICHE **• Rinforzato in HPPE • Ergonomico • Rivestimento del palmo in poliuretano**

Confezione minima: 12 pa.
Imballo: 72 pa.

MISURA
6/S
7/M
8/L
9/XL
10/XXL



SHXC810

Il nuovo XC810 ultraleggero, privo di silicone e impronte digitali combina presa eccellente, superba tattilità, rivestimento UHMWPE calibro 18 che fornisce livello di resistenza al taglio D/A4 con compatibilità touchscreen per una moltitudine di applicazioni industriali.
VANTAGGI: • Resistente ai tagli • Flessibile • Traspirante • Leggero • Maggiore destrezza • Maglia senza cuciture • Forma aderente • Resistente alle abrasioni • Compatibile con touch screen • Natural Rubber Latex Freei
APPLICAZIONI: meccanica, elettronica, automobilistico, vetreria.
CARATTERISTICHE **• Rinforzato in HPPE • Ergonomico • Rivestimento in nitrile microporoso • Presa in rilievo**

Confezione minima: 12 pa.
Imballo: 72 pa.

MISURA
6/S
7/M
8/L
9/XL
10/XXL



SHAX200

Il nuovo AX200 ha una maglia senza cuciture calibro 18 con filato di nylon e filato conduttivo.
Questi guanti sono privi di lattice e silicone, con compatibilità con il pannello touch.
VANTAGGI: • Durevole • Presa forte • Traspirante • Forma aderente • Privo di lattice • Leggero • Silicone Free
APPLICAZIONI: meccanica, elettronica, automobilistico, vetreria.
CARATTERISTICHE **• Ergonomico • Progettazione ottimale della fodera • Privo di silicone • Fodera antistatica**

Confezione minima: 12 pa.
Imballo: 72 pa.

MISURA	LUNGHEZZA
6/S	220 - 270 mm
7/M	
8/L	
9/XL	



SHAC200

Il nuovo AC200 è dotato di un nuovo filato resistente al taglio (HPPE) a maglia senza cuciture di calibro 18 e di un filato conduttivo.
Questi guanti sono privi di lattice e silicone, compatibili con il pannello touch.
VANTAGGI: • Durevole • Presa forte • Traspirante • Forma aderente • Privo di lattice • Resistente alle abrasioni • Leggero
APPLICAZIONI: meccanica, elettronica, automobilistico, vetreria.
CARATTERISTICHE **• Ergonomico • Progettazione ottimale della fodera • Privo di silicone • Fodera antistatica**

Confezione minima: 12 pa.
Imballo: 72 pa.

MISURA	LUNGHEZZA
6/S	220 - 270 mm
7/M	
8/L	
9/XL	

ESPOSITORE SHOWA

Pratico espositore modulare con 18 posizioni per guanti (6 per lato).

900611 Totem senza guanti



Classic

Caratteristiche generali: SNR= 28 H= 30 M= 24 L= 22
Inserti auricolari in morbido PVC a lenta espansione. Eccellente e costante attenuazione. Confortevoli per tutta la giornata, si adatta alla maggior parte dei canali auricolari.
Non irrita, resistente all'umidità. Riciclabili al 100%

Cod.: PP01002

250 scatoline da 1 pa. Scatola da 16 distributori totale 4000 pa.



Earsoft yellow neons

Caratteristiche generali: SNR= 36 H= 34 M= 34 L= 31
Inserti auricolari in soffice polimero spugnoso a lenta espansione, soffice e confortevole per utilizzi prolungati. Eccellente livello di protezione

Cod.: ES01001

250 bustine da 1 pa. Scatola da 4 distributori totale 1000 pa.



Ear caps

Caratteristiche generali: SNR= 23 H= 27 M= 19 L= 17
Semiauricolare ad espansione con archetto. Leggero e confortevole, ideale per uso discontinuo in ambienti rumorosi. Ideale come dispositivo usa e getta.

Cod.: EC01000

40 pezzi in bustine da 1 pz. Scatole da 10 distrib. totale di 400 pz.

RICAMBIO

Cod.: ES01300

10 paia in scatoline.
Scatole da 50 scatoline per distrib. totale 500 pa.



Ultrafit

Caratteristiche generali: SNR= 32 H= 26 M= 22 L= 20
Inserto auricolare preformato con cordino. Particolarmente confortevole. Triple flange brevettate, Lavabile e riutilizzabile.

Cod.: UF01000

50 bustine da 1 pa. Scatola da 1 distributori totale 500 pa.



Serie Optime I

Caratteristiche generali:
Cuffia protettiva a basso profilo e peso ridotto. Ha buona attenuazione, soprattutto alle alte frequenze. Consente ottime possibilità di comunicazione.

Cod.: H510A
bardatura temporale
SNR= 27 H= 32 M= 25 L= 15
20 pz.



Serie Optime II

Caratteristiche generali:
Cuffia protettiva per ambienti piuttosto rumorosi. Riduce al minimo il rumore anche a frequenze molto basse

Cod.: H520A
bardatura temporale
SNR= 31 H= 34 M= 29 L= 20
20 pz.



Serie Optime III

Caratteristiche generali:
Cuffia protettiva per ambienti particolarmente rumorosi. Eccezionale attenuazione a tutte le frequenze.

Cod.: H540A
bardatura temporale
SNR= 35 H= 40 M= 32 L= 23
20 pz



ISSALINE WALL
Sfrutta meglio lo spazio del tuo negozio

Il concept ISSALINE WALL è studiato abbinando una moderna presentazione lineare al nostro sistema espositivo con box, arricchendo il tutto di didattiche esplicative. Il risultato è una proposta completa e ricca di alternative capace di attrarre il cliente finale e di guidarlo nella scelta del DPI migliore per lui.



ESPOSITORI ISSALINE
scegli il tuo modulo

I moduli riportati sono realizzati componendo il "Modulo SCHIENA" con aggiunti alcuni degli accessori qui rappresentati.


Art.	Descrizione
00740401	PORTAMENSOLA 400 mm
00740501	PORTAMENSOLA 500 mm



Art.	Descrizione
65022421	BARRA APPENDERIA 350x1000 mm



Art.	Descrizione
62311221	BARRA UNIVERSALE 1000 mm



Art.	Descrizione
62600201	MENSOLA 300x1000 mm
62601201	MENSOLA 400x1000 mm
62602201	MENSOLA 500x1000 mm
62603201	MENSOLA 600x1000 mm



Art.	Descrizione
22101401	PORTAPREZZO IN PVC 40x1000 mm



Art.	Descrizione
03102821	GANCIO BROCHE 350 mm
2218109898	TASCA PORTAPREZZO PER GANCIO BROCHE



Art.	Descrizione
900624	APPENDINO Imballo: 80 pz.



Art.	Descrizione
BUL02001	PORTA INFOGRAFICA 100x1000 mm



Art.	Descrizione
20702421	GANCIO PORTA ABITI 350 mm



Art.	Descrizione
IND00321	GRIGLIA PORTA SCARPE 140x300x180 mm

Modulo SCHIENA

Art.	Descrizione	q.tà
00196610	Piedino regolabile per base	2
00200401	Chiusura laterale base 600x140mm	2
00300201	Chiusura frontale base 100x1000mm	1
00301201	Testata schiena 200x1000mm	1
00312201	Unità fondale schiena 400x1000 mm	5
0110701401	Staffa portante forata 80x2360 mm	2
22101401	Portaprezzo in pvc 40x1000 mm	1
62603201	Mensola 600x1000 mm	1
FT00101	Porta insegna 1000x300 mm	1



Modulo ABBIGLIAMENTO 1

Modulo SCHIENA (vedi Modulo SCHIENA)
+ i seguenti articoli

Art.	Descrizione	q.tà
0980313	Insegna issa 980x310 mm	1
20702421	Gancio porta abiti	2
62311221	Barra universale 1000 mm	1
65022421	Barra appenderia 350x1000 mm	1





Articoli e appendini esclusi.

Modulo ABBIGLIAMENTO 2

Modulo SCHIENA (vedi Modulo SCHIENA)
+ i seguenti articoli

Art.	Descrizione	q.tà
0980313	Insegna ISSALINE 980x310 mm	1
65022421	Barra appenderia 350x1000 mm	2





Articoli e appendini esclusi.

Modulo ABBIGLIAMENTO 3

Modulo SCHIENA (vedi Modulo SCHIENA)
+ i seguenti articoli

Art.	Descrizione	q.tà
0980313	INSEGNA ISSALINE 980x310 mm	1
65022421	BARRA APPENDERIA 350x1000 mm	1
00740501	PORTAMENSOLA 500 mm	4
62602201	MENSOLA 500x1000 mm	2
22101401	Portaprezzo in pvc 40x1000 mm	2





Articoli e appendini esclusi.

Modulo GUANTI

Modulo SCHIENA (vedi Modulo SCHIENA)
+ i seguenti articoli

Art.	Descrizione	q.tà
00740501	Portamensola 500 mm	2
03102821	Gancio broches 350 mm	24
0980103	Infografica utilizzo guanti 980x100 mm	1
0980104	Infografica norme guanti 980x100 mm	1
0980313	Insegna issa 980x310 mm	1
2218109898	Tasca portaprezzo per gancio broches	24
62311221	Barra universale 1000 mm	4
BUL02001	Porta infografica 100x1000 mm	1





Articoli esclusi.

Modulo VARIE

Modulo SCHIENA (vedi Modulo SCHIENA)
+ i seguenti articoli

Art.	Descrizione	q.tà
03102821	Gancio broches 350 mm	11
0980313	Insegna issa 980x310 mm	1
2218109898	Tasca portaprezzo per gancio broches	11
62311221	Barra universale 1000 mm	2
65022421	Barra appenderia 350x1000 mm	1





Modulo MENSOLE

Modulo SCHIENA (vedi Modulo SCHIENA)
+ i seguenti articoli

Art.	Descrizione	q.tà
00740501	Portamensola 500 mm	6
0980313	Insegna issa 980x310 mm	1
22101401	Portaprezzo in pvc 40x1000 mm	3
62602201	Mensola 500x1000 mm	3
IND00321	Griglia porta scarpe 140x300x180 mm	opzionale. Quantità in base ai modelli di calzature ordinate





Articoli esclusi.

Modulo ANTICADUTA

Modulo SCHIENA (vedi Modulo SCHIENA)
+ i seguenti articoli

Art.	Descrizione	q.tà
00740501	Porta mensola 500 mm	4
0980105	Infografica anticaduta 1 - 980x100mm	1
0980106	Infografica anticaduta 2 - 980x100mm	1
0980312	Insegna akrobat 980x310 mm	1
62601201	Mensola 400x1000 mm	2
65022421	Barra appenderia 350x1000mm	1
BUL02001	Porta infografica 100x1000mm	2





Articoli esclusi.

Modulo KIT ANGOLARE

Art.	Descrizione	q.tà
00740401	Portamensola 400 mm	8
3040019	Insegna 300x810x920 mm	1
00601501	Mensola Profondità 400 mm	4
00603501	Mensola base Profondità 600 mm	1
0110701401	Staffa portante forata 80x2360 mm	2
00196610	Piedino regolabile per base	2
00200401	Chiusura laterale base 600x140mm	2
00502401	Chiusura frontale base	1
00312501	Unità fondale schiena h 400 mm	5
00301501	Unità fondale schiena h 200 mm	1
FT00501	Porta insegna h 300 mm	1
22114412	Portaprezzi in PVC h 40x400 mm	4
22114612	Portaprezzi base in PVC h 40x600 mm	1



SPOGLIATOIO

Art.	Descrizione	q.tà
900600N	Spogliatoio con tenda 950x900xh2000 mm	1



900603
ESPOSITORE SCARPE ISSALINE
Fornito senza articoli



900618
ESPOCUB
Fornito senza articoli



900615
ESPOSITORE GUANTI ISSALINE
Pratico espositore da pavimento 12 posizioni, l'espositore può anche essere utilizzato per mascherine, cuffie ed occhiali.
Fornito senza articoli



GRIPPAZ FSDU
ESPOSITORE GUANTI GRIPPAZ
Pratico espositore da pavimento in cartone
Fornito senza articoli



immagine indicativa

251-DS-0009
ESPOSITORE 9 OCCHIALI BOUTON
Fornito senza articoli



900800
ESPOSITORE 5 OCCHIALI BOUTON
Fornito senza articoli



09112
ESPOSITORE 5 OCCHIALI ISSALINE
Fornito senza articoli



900616
"CRAVATTA" PORTAGUANTI ISSALINE
Pratico espositore da parete 10 posizioni.
Fornito senza articoli





FLAG ISSALINE
900614
Base + bandiera.

900628
ROLL UP
SCARPE EXTREME



900601
ESPOSOCKS
Fornito senza articoli



ESPOSOL
Fornito senza articoli



900619
ESPOSITORE GUANTI ISSALINE
Fornito senza articoli



900602
SHOESBAG
Fornito senza articoli



900606
Manichino



900626
ESPOSITORE DA BANCO SCARPE
Fornito senza articolo



900629
ESPOSITORE GUANTI G-TEK
Fornito senza articoli



900605
SAGOMA
Akrobat



900627
SAMPLEBAG
Fornito senza articoli



900613
Stiscione in PVC con occhielli.
Dimensioni 150x80 cm



REGOLAMENTO UE 2016/425 (DPI)

IL REGOLAMENTO (UNIONE EUROPEA)

Il Regolamento UE 2016/425 stabilisce i requisiti applicabili alla progettazione e alla fabbricazione dei dispositivi di protezione individuale (DPI) destinati a essere messi a disposizione sul mercato, al fine di garantire la protezione della salute e della sicurezza degli utilizzatori.
La conformità alle disposizioni e ai requisiti di questo regolamento consente al fabbricante di apporre la marcatura CE sul DPI.
Il Regolamento UE 2016/425 ha sostituito la Direttiva CEE 89/686 dal 21/4/2018.

STANDARDIZZAZIONE

Il suo obiettivo è sviluppare metodi di prova e requisiti sotto forma di norme che definiscono le specifiche tecniche dei prodotti.
Alcune di esse, soprattutto norme sui requisiti, sono armonizzate con il Regolamento UE 2016/425.
La conformità a queste norme armonizzate garantisce la conformità ai requisiti del Regolamento UE 2016/425.

CATEGORIZZAZIONE

Tenendo conto del livello di rischio coperto, il regolamento definisce le categorie di DPI e determina i vari obblighi del fabbricante:
DPI di categoria 1: protezione contro i rischi minori.
DPI di categoria 2: tutti i DPI che non rientrano nella categoria 1 o 3.
DPI di categoria 3: protezione contro l'invalidità o la morte.

PROCEDURA DI CERTIFICAZIONE

DPI di categoria 1: valutazione della conformità da parte del fabbricante (Modulo A)
DPI di categoria 2 e 3: esame UE del tipo del DPI (Modulo B) da parte di un organismo indipendente notificato per il quale viene verificata la conformità (al Regolamento UE 2016/425) utilizzando norme conformi al regolamento.
Rilascio del certificato di esame UE del tipo.
DPI di categoria 1, 2 e 3: marcatura CE sul prodotto.
DPI di categoria 3: controllo da parte di un organismo notificato indipendente che garantisce la conformità del produttore ai DPI esaminati:
- O monitoraggio della conformità al tipo basato sul controllo interno della produzione e su controlli supervisionati del prodotto a intervalli casuali (Modulo C2).
- o conformità al tipo basata sulla garanzia di qualità del metodo di produzione (modulo D).
DPI di categoria 1, 2 e 3: redazione da parte del fabbricante della Dichiarazione di conformità UE che attesta la conformità del DPI al Regolamento UE 206/425 al distributore e alle autorità di controllo del mercato.

DPI di Cat 1 e MARCATURA CE (REGOLAMENTO UE 2016/425)

L'esperienza acquisita nell'applicazione della precedente Direttiva 89/686 CEE sui DPI ha evidenziato carenze ed incongruenze nella copertura dei prodotti e nelle procedure di valutazione della conformità.
La marcatura CE, che indica la conformità di un prodotto, è la conseguenza visibile di un intero processo che comprende la valutazione di conformità in senso lato.
Il Nuovo Regolamento UE sui DPI 2016/425 ha quindi ribadito la necessità di elaborare idonee procedure di valutazione della conformità cui i fabbricanti devono attenersi affinché sia garantito il rispetto dei requisiti essenziali di salute e di sicurezza.
Industrial Starter SpA ha adottato una valutazione della conformità per gl'indumenti di protezione marcati CE come DPI di Cat 1 attraverso un controllo interno della produzione che prevede la conformità del DPI ai requisiti generali previsti dalla UNI EN ISO 13688 unitamente ad altre norme contenenti i requisiti prestazionali specifici.

Nello specifico i nostri capi sono stati sottoposti a test di laboratorio accreditati (Lab. Ritex – Accredia n. 0315) a verifica delle seguenti prestazioni :
- Variazioni dimensionali nel lavaggio e nell'asciugatura (UNI EN ISO 5077);
- Forza di lacerazione di provette a pantalone (UNI EN ISO 13937-2);
- Resistenza alla perforazione con il metodo della sfera (UNI 5421);
- Resistenza all'abrasione di materiale per indumenti di protezione (UNI EN 530);
- Designazione taglie (UNI EN ISO 13688)
- Design & Comfort (UNI EN ISO 13688)
- Ph dell'estratto acquoso (UNI EN ISO 3071)
- Ammine aromatiche da azocoloranti (UNI EN ISO 14362.1)
- Rilascio di nichel (UNI EN 1811)
- Protezione contro gli effetti degli ambienti più freddi di -5 °C. (UNI EN 14058).

Alcune di queste prove sono a controllo della qualità del prodotto (es. valutazioni dimensionali nel lavaggio, forza di lacerazione, designazione taglie ed altre), altre prove sono di resistenza del prodotto per la protezione da un rischio come ad esempio la prova di abrasione o la prova di resistenza al freddo.



COS'È QUESTA ETICHETTA GIALLA?

Tutti i nostri capi corredati di una etichetta gialla che riporta il numero di RdP (Rapporto di Prova) / Certificato emesso dal Laboratorio accreditato Ritex, sono certificati come DPI in "CAT. I" mentre i capi non marcati CE o marcati CE genericamente, o non corredati di certificazione, NON SONO DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE, ma abbigliamento generico.
I test necessari per il RdP / Certificato servono anche a controllare le resistenze dei materiali che devono essere uguali o superiori ai nostri standard.

NORMATIVE EN - ANTICADUTA

La base di un sistema individuale di protezione anticaduta

Punto di ancoraggio e connettore
Punto di ancoraggio: punto in cui il sistema di protezione anticaduta è collegato in modo affidabile (fettuccia di ancoraggio, treppiedi, linea vita, ecc.)
- Deve avere una resistenza > 10 kN per almeno tre minuti (EN 795 Classe B)
- Deve trovarsi ad un'altezza sufficiente per evitare, in caso di caduta, l'impatto dell'operatore contro il suolo o una struttura sottostante il piano di lavoro

Connettore: elemento di collegamento tra il sistema di collegamento ed il punto d'ancoraggio (pinza d'ancoraggio, moschettone di grande apertura, ecc.)
- Deve avere una resistenza > 15 kN per almeno tre minuti (EN 362)

Imbracatura anticaduta
- In caso di caduta deve essere in grado di trattenere l'operatore e di garantire un arresto senza causare ferimenti
- L'unica imbracatura in grado di sostenere una persona in caso di caduta garantendone l'arresto è quella completa, munita di bretelle e di cosciali a norma (EN 361)
- Essa deve essere scelta secondo il tipo di lavoro da svolgere e l'ambiente di lavoro
- Tutti i punti di aggancio sull'imbracatura devono avere una resistenza superiore a 15 kN per una durata di almeno 3 minuti (EN 361 e EN 358)

Dispositivo di collegamento
Elemento che collega l'imbracatura anticaduta al punto di ancoraggio o al connettore (cordino anticaduta, dispositivo retrattile, ecc.)
- Deve limitare la caduta e deve essere selezionato in funzione dell'ambiente di lavoro
- Deve essere calcolata l'altezza di caduta potenziale per determinare l'elemento di collegamento necessario.

Tutte le imbracature AKROBAT sono certificate a norma EN361.
La norma EN361 prevede un test con sagoma fino a 100 Kg. Le imbracature AKROBAT sono testate a 136 Kg.

La Norma

EN353-1	Dispositivi di tipo guidato su linea di ancoraggio rigida
EN353-2	Dispositivi di tipo guidato su linea di ancoraggio flessibile
EN354	Cordini
EN355	Assorbitori di energia
EN358	Sistemi di posizionamento sul lavoro
EN360	Dispositivi anticaduta di tipo retrattile
EN361	Imbracature per il corpo
EN362	Connettori
EN795	Dispositivi di ancoraggio - Classe A e B
EN363	Sistemi di arresto caduta
EN813	Imbracature con cosciali
EN1149	Proprietà elettrostatiche
EN1496	Dispositivi individuali per la protezione contro le cadute / dispositivi di sollevamento per salvataggio

Guida per la scelta dell'imbracatura adeguata

PUNTO DI AGGANCIO DORSALE
- Punto di aggancio di base di un'imbracatura anticaduta
- Consente di connettere qualsiasi sistema di arresto di caduta
- Non adatto per lavorare in sospensione

PUNTI DI AGGANCIO FRONTALI
- Collegamento del sistema di arresto di caduta frontale
- Può essere utilizzato anche per il recupero

ASOLE DI AGGANCIO STERNALE
- Le due asole devono essere obbligatoriamente congiunte con un moschettone, a cui si collega un dispositivo di collegamento anticaduta
- Adeguate per vari utilizzi in quota e per il lavoro in spazi confinati

ANELLI DI AGGANCIO LATERALI PER POSIZIONAMENTO
- Utilizzati in caso di lavoro eseguito in posizionamento
- Permettono di mantenere il lavoratore nella posizione di lavoro
- Non devono essere utillizzati per l'arresto delle cadute

PUNTO AGGANCIO VENTRALE
- Utilizzati in caso di lavoro eseguito in posizionamento consigliato dove sia richiesto un punto di ancoraggio basso.

Guida per la scelta dei dispositivi adeguati

SISTEMI DI PREVENZIONE CADUTA (conformi alla EN 358)
Lavori di guardafili e montapali:
cintura di posizionamento abbinata ad un cordino di posizionamento (in alternativa alla cintura di posizionamento si può proporre l'imbracatura anticaduta con cintura di posizionamento).
Il posizionamento sul lavoro, non è da considerarsi come anticaduta, il rischio di caduta non deve superare i 50 cm.

SISTEMI DI ARRESTO CADUTA (conformi alla EN 363)
Lavori su ponteggi e impalcature, lavori su finestre aperte, lavori su superfici in altezza senza adeguata protezione, lavori con spostamenti laterali sotto una linea di ancoraggio orizzontale:
imbracatura anticaduta con attacco dorsale o attacco dorsale/sternale o imbracatura con o senza cintura di posizionamento unita ad un dispositivo dissipatore con assorbimento di energia.
Vuoto d'aria necessario di 6 metri.

Lavori di ascensione e discesa (facciate, travature, tetti ed altre superfici inclinate, piloni, scale):
imbracatura anticaduta con attacco dorsale/sternale con un dispositivo anticaduta scorrevole (fallstop).
Vuoto d'aria necessario di 2 metri.

Lavori su ponteggi e impalcature, lavori in pozzi o cisterne o silos, costruzioni di impalcature con il punto di ancoraggio fisso in alto, lavori di spostamenti in orizzontale e in verticale sotto una linea di ancoraggio orizzontale:
imbracatura anticaduta con attacco dorsale con o senza cintura di posizionamento assieme ad un dispositivo anticaduta avvolgibile con fascia tessile o cavo in acciaio con moschettone.
Vuoto d'aria necessario di 2 metri.

Guida alla revisione dei dispositivi anticaduta

La EN 365:2004 specifica che le ispezioni periodiche devono essere fatte al massimo ogni 12 mesi (solo nel caso non si siano verificati incidenti) ed eseguite unicamente da persona competente e nel severo rispetto delle procedure di ispezione periodiche del fabbricante.
È raccomandato di tenere una scheda di controllo per ogni componente del sistema.

NORMATIVE EN - CALZATURE DI SICUREZZA

EN ISO 20344 metodi di prova delle calzature

Qesta norma definisce i requisiti generali e metodi dei test delle scarpe di sicurezza, delle scarpe di protezione e delle scarpe da lavoro ad uso professionale.

EN ISO 20345 requisiti di base per le scarpe di sicurezza

Questa norma definisce, in riferimento alla norma EN ISO 20344, i requisiti fondamentali e addizionali delle scarpe di sicurezza ad uso professionale, marcate « S ».
Queste scarpe comprendono dei dispositivi per proteggere l'utilizzatore da ferite causate da incidenti che potrebbero awenire nell'ambiente industriale per il quale la scarpa è stata concepita.
Sono munite di puntale destinao a proteggere contro urti con livello di energia pari a 200 joules e contro uno schiacciamento da 15KN.

EN ISO 20347 requisiti di base per scarpe da lavoro

Queste scarpe, marcate « O », sono diverse da quelle di sicurezza, marcate « S », per il fatto che non hanno puntale di protezione contro urti e schiacciamento.

EN ISO 61340-5-1 requisiti generali – controllo esd: calzature

La presente norma defininisce I test e le specifiche per le calzature elettrostatiche con applicazioni specifiche.
Descrive I metodi di prova utilizzati per determinarer la resistenza elettrica delle calzature impiegate per il controllo del potenziale elettrostatico dell'utilizzatore sul posto di lavoro.

SB O S1 A S5 O SBH (SCARPE DI SICUREZZA) EN ISO 20345

CLASSE 1 o 2	EN ISO 20345
TUTTI I MATERIALI	SB: proprietà fondamentali
CLASSE 1 - Calzature assemblate Cuoio e altri materiali, escluse le calzature interamente in gomma o interamente in polimero	S1: proprietà fondamentali più : - dorso chiuso - proprietà antistatiche - assorbimento dell'energia del tallone
	S2: come S1 più : - impermeabile
	S3: come S2 plus: - suola antiperforazione con inserto in metallo - suola chiodata
	S3L / S3S: come S2 plus : - suola antiperforazione con inserto non metallico: L testata con puntale Ø 4,5 mm / S con puntale Ø 3 mm - suola chiodata
	S6: come S2 più impermeabilità
	S7: come S3 (inserto metallico) più impermeabilizzazione
	S7L: come S3L più impermeabilizzazione
	S7S: come S3S più impermeabilità
CLASSE 2 - Calzature completamente stampate Calzature interamente in gomma (completamente vulcanizzate) o interamente in polimero	S4: proprietà di base più : - dorso chiuso - proprietà antistatiche - assorbimento dell'energia del tallone
	S5: come S4 più : - suola antiperforazione con inserto in metallo - suola con chiodi
	S5L / S5S: come S4 plus : - suola antiperforazione con inserto non metallico: L testata con punta Ø 4,5 mm / S con punta Ø 3 mm - suola chiodata
CALZATURE IBRIDE Calzature in gomma (completamente vulcanizzate) o qualsiasi polimero (completamente stampate) / Tomaia in cuoio e altri materiali	SBH: proprietà specifiche delle calzature di sicurezza ibride

SIMBOLI DI SPECIFICHE SPECIALI EN ISO 20345

Prodotti calzature	Resistenza alla perforazione della suola :	
	P: con inserto in metallo	**P**
	PL: con inserto non metallico e testato con punta da 0 4,5 mm	**PL**
	PS: con inserto non metallico e testato con punta da 0 3 mm	**PS**
	Proprietà elettriche : Calzature conduttive	**C**
	Calzature antistatiche	**A**
	Resistenza agli ambienti aggressivi : Suola termoisolante Test della sabbia 150°C, 30 minuti di esposizione	**HI**
	Suola isolante dal freddo Test in un box a -17°C per 30 minuti	**CI**
	Assorbimento di energia da parte del tallone	**E**
	Resistenza dell'intera calzatura alla penetrazione dell'acqua (calzature impermeabili in pelle e altri materiali, classe 1)	**WR**
	Protezione dei metatarsi dagli impatti	**M**
	Protezione dei malleoli	**AN**
	Resistenza all'abrasione dei parasassi	**SC**
Tomaia	Resistenza al taglio della tomaia	**CR**
	Resistenza della tomaia alla penetrazione e all'assorbimento dell'acqua (cuoio e altri materiali, classe 1)	**WPU**
Suola	Resistenza della suola al calore di contatto 300°C per 60 sec.	**HRO**
	Resistenza della suola agli idrocarburi	**FO**
	Sistema di presa a scaletta (design dei tacchetti)	**LG**

RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO

Sui pavimenti in ceramica	Simbolo
*Requisito di base: Resistenza allo scivolamento su pavimenti in ceramica con acqua e detergente lubrificante NaLS (Lauryl Sulphate)	
*Requisito aggiuntivo: Resistenza allo scivolamento su pavimenti in ceramica con lubrificante a base di glicerina.	SR

NORMATIVE EN - INDUMENTI DI PROTEZIONE

EN ISO 13688 Indumenti di protezione. Requisiti generali

È la norma che specifica i requisiti prestazionali generali per ergonomia, innocuità, designazione delle taglie, invecchiamento, compatibilità e marcatura degli indumenti di protezione e le informazioni che devono essere fornite dal fabbricante con l'indumento di protezione. La norma è prevista per essere utilizzata unitamente ad altre norme contenenti i requisiti prestazionali specifici.

EN342 Indumenti di protezione. Completi e capi di abbigliamento per la protezione contro il freddo



È la norma che specifica i requisiti ed i metodi di prova per le prestazioni d'insieme di completi di indumenti e di singoli capi di abbigliamento per la protezione contro il freddo a temperature inferiori ai -5° C (es. freddo estremo o celle frigorifere)

EN ISO 20471 Indumenti ad alta visibilità



È la norma che specifica i requisiti degli indumenti ad alta visibilità in grado di segnalare visivamente la presenza dell'utilizzatore. Gli indumenti ad alta visibilità sono destinati a fornire un'alta visibilità dell'utilizzatore visto dagli operatori di veicoli o di altri dispositivi meccanizzati in qualunque condizione di luce diurna o alla luce dei fari dei veicoli nell'oscurità. Sono inclusi i requisiti prestazionali relativi a colore e retroriflessione così come alle aree minime e alla disposizione dei materiali negli indumenti di protezione.

Tale norma ha sostituito la EN 471:2003 + A1:2007 introducendo le seguenti novità:

- elimina la distinzione **tra uso professionale e non professionale**
- ha per oggetto **l'analisi e la valutazione dei rischi** per la scelta degli indumenti ad alta visibilità appropriati a situazioni ad alto rischio
- mantiene il sistema di raggruppamento **in tre classi** per gli indumenti basato sulle aree minime di materiali ad alta visibilità: fluorescente e riflettente

Aree minime richieste di materiale visibile in m^2

	Capi di abbigliamento di Classe 3	Capi di abbigliamento di Classe 2	Capi di abbigliamento di Classe 1
Materiale di fondo	0,80	0,50	0,14
Materiale retroriflettente	0,20	0,13	0,10
Materiale a prestazioni combinate	-	-	0,20

- esclude **le bretelle** poichè non possono essere certificate come conformi ai requisiti
- esclude dal calcolo **dell'area minima** richiesta l'area coperta da simboli, loghi o scritte
- prevede che il **materiale di fondo** (fluorescente) deve circondare tutte le parti rilevanti (torace, braccia e gambe) con una larghezza minima di **50 mm**
- elimina i requisiti per il materiale a prestazione separata di Classe 1 previsti dalla EN 471
- dispone che **a fianco del pittogramma** deve essere riportato un solo numero indicante la **classe del capo di abbigliamento**  **X**
- dispone che nelle informazioni per l'utilizzatore deve essere dichiarato il numero massimo di **cicli di lavaggio**

MARCATURA

- A fianco del pittogramma è richiesto un solo numero indicante la classe del capo di abbigliamento
- Il numero massimo di cicli di lavaggio deve essere indicato sull'etichetta ma solamente se viene dichiarato nelle informazioni per l'utilizzatore. Il numero massimo deve riferirsi al materiale ad alta visibilità con il livello più basso di prestazioni di lavaggio (in base alla prova effettuata sul materiale fluorescente e sul materiale riflettente)

INFORMAZIONI PER L'UTILIZZATORE

- Nel caso in cui nelle informazioni per l'utilizzatore sia dichiarato il numero massimo di cicli di lavaggio, ciò dovrà essere accompagnato da una frase in cui si specifica che questo non è l'unico fattore connesso con la durata dell'indumento
- Se non viene dichiarato, dovrà esserci una frase in cui si specifica che l'indumento è stato sottoposto a prova dopo 5 lavaggi .

EN343 Indumenti di protezione contro la pioggia



X = Resistenza alla penetrazione dell'acqua

X = Resistenza al vapore acqueo

- È la norma che specifica i requisiti ed i metodi di prova applicabili ai materiali e alle cuciture d'indumenti di protezione contro gli effetti delle precipitazioni (es. pioggia, neve), della nebbia e dell'umidità del suolo.

Requisiti prestazionali: • Resistenza alla penetrazione dell'acqua (Wp) in Pascal (Pa): misura il livello d'impermeabilità del capo. Quando sottoposta a prova in conformità al punto 5.1 della norma EN 343, la resistenza alla penetrazione dell'acqua del materiale di rivestimento esterno unitamente ad un qualsiasi strato a tenuta d'acqua applicato dev'essere conforme al seguente prospetto (diviso in tre classi – da 1 a 3 – dal meno impermeabile al più impermeabile):

	Classe		
Resistenza alla penetrazione dell'acqua Wp	**1**	**2**	**3**
Provino da sottoporre a prova : - materiale prima del pretrattamento - materiale dopo ogni pretrattamento (rif punti 5.1.3.2 / 5.1.3.5 della norma EN 343)	Wp> 8 000 Pa prova non richiesta	prova non richiesta a) Wp> 8 000 Pa	prova non richiesta a) Wp≥ 13 000 Pa
- cuciture prima del pretrattamento	Wp> 8 000 Pa	Wp> 8 000 Pa	Wp> 13 000 Pa
a) Prova non richiesta perché la situazione peggiore per la classe 2 e per la classe 3 si verifica dopo il pretrattamento			

• **Resistenza al vapore acqueo (Ret) in (m^2.Pa)/Wp** : misura il livello di traspirabilità del capo. Quando sottoposta a prova in conformità al punto 5.2 della norma EN 343, la resistenza la vapore acqueo di tutti gli strati del capo di abbigliamento dev'essere conforme al seguente prospetto (diviso in tre classi – da 1 a 3 – dal meno traspirante al più traspirante) :

Resistenza al vapore acqueo R_{et}	Classe		
	1 [a]	**2**	**3**
m^2 x Pa / W	$R_{et} < > 40$	$20 < R_{et} < \leq 40$	$R_{et} < \leq 20$
a) La classe 1 ha un tempo di utilizzo limitato			

EN ISO 11393 (in sostituzione della EN 381) Indumenti di protezione per utilizzatori di seghe a catena portatili



La normativa regola i capi di protezione per operatori con motoseghe a catena e differenzia a seconda del capo tra:

EN ISO 11393-2:2019 (in sostituzione della EN 381-5) Specifiche per protezione gambe
EN ISO 11393-4:2019 (in sostituzione della EN 381-7) Specifiche per guanti di protezione
EN ISO 11393-5:2019 (in sostituzione della EN 381-9) Specifiche per ghette di protezione
EN ISO 11393-6:2019 (in sostituzione della EN 381-11) Specifcihe per giacche di protezione

In base alla velocità della catena della motosega il prodotto rientra in una delle 4 classi

Classe 0 16 metri al secondo
Classe 1 20 metri al secondo
Classe 2 24 metri al secondo
Classe 3 28 metri al secondo

NORMATIVE ABBIGLIAMENTO MULTIPROTEZIONE M-PRO

EN 343:2019 Indumenti di protezione. Protezione contro la pioggia.

La norma specifica i requisiti e i metodi di prova applicabili ai capi confezionati, ai materiali e alle cuciture di indumenti di protezione contro gli effetti delle precipitazioni (per esempio pioggia, neve), della nebbia e dell'umidità del suolo.
La norma intende assicurare il livello di protezione adeguato sia per l'impermeabilità all'acqua sia per la trasmissione del vapore acqueo ed entrambe le classi sono riportate nell'etichetta.



Y	WP – indice di Impermeabilità
Y	Ret – Indice Resistenza al vapore acqueo
Y	R - Resistenza all'impatto con goccioline ad alta energia (opzionale)

Impermeabilità	CLASSE			
Campione - nuovo	1	2	3	4
Dopo pre-trattamento	WP ≥ 8.000 Pa	-	-	-
Cuciture termonastrate senza pre-trattamento	-	WP ≥ 8.000 Pa	WP ≥ 13.000 Pa	WP ≥ 20.000 Pa
Cuciture termonastrate dopo pre-trattamento	-	WP ≥ 8.000 Pa	WP ≥ 13.000 Pa	-
NOTA: 1000 Pa sono circa 102 mm H2O.				

Resistenza al vapore acqueo	CLASSE			
	1	2	3	4
	Ret>40	25<Ret≤40	15<Ret≤25	Ret≤15

ATTENZIONE: Tempo di indosso ridotto (ESEMPIO).					
Temperatura ambiente lavorativo	25°C	20°C	15°C	10°C	5°C
Tempo di indosso	60	75	100	240	---

UNI EN 14058:2018 Indumenti di protezione. Ambienti freddi.

La norma specifica i requisiti e metodi di prova per la prestazione di singoli capi di abbigliamento per la protezione contro gli effetti degli ambienti freddi a -5°C. Questi effetti comprendono non solo le basse temperature dell'aria, ma anche l'umidità e la velocità dell'aria. Sono esclusi dalla norma, i completi per la protezione contro il freddo, le calzature, i guanti e i copricapi separati.



Y	Rct – Classe di resistenza termica
Y	AP – Classe di permeabilità all'aria
Y	I_{cler} – Risultante dell'efficacia dell'isolamento termico
WP	WP – Impermeabilità all'acqua (opzionale)

Resistenza termica	**Classificazione**
R_{ct} m² *K/W	Classe
0,06 ≤ R_{ct} < 0,12	1
0,12 ≤ R_{ct} < 0,18	2
0,18 ≤ R_{ct} < 0,25	3
0,25 ≤ R_{ct}	4

Permeabilità all'aria	**Classificazione**
APmm / s	Classe
100 < AP	1
5 < AP ≤ 100	2
AP ≤ 5	3

Risultante dell'efficacia dell'isolamento termico	**Classificazione**
I_{cler} m² *K/W	R_{ct} Classe
N/A	da 1 a 3
Minimo , 0,17 m² *K/W	4
I tempi di indosso variano in base alla temperatura dell'ambiente lavorativo e il dispendio energetico durante il lavoro.	

UNI EN 1149-5:2018 Indumenti di protezione. Proprietà elettrostatiche.

Parte 5: requisiti prestazionali dei materiali e di progettazione. La norma specifica i requisiti del materiale e di progettazione per gli indumenti di protezione che dissipano le cariche elettrostatiche, utilizzati come parte di un sistema di messa a terra totale per evitare scariche che possano innescare incendi, dove l'energia minima di accensione di un'atmosfera esplosiva non è minore di 0,016 mJ. La norma non si applica ai guanti o alle calzature di protezione che dissipano le cariche elettrostatiche, che sono separati e non costituiscono parte integrante degli indumenti.
I requisiti possono risultare insufficienti in atmosfere infiammabili arricchite di ossigeno.
La norma non è applicabile per la protezione contro la tensione di rete.



EN 1149-5:2018	**Requisiti**
Tempo di semi- attenuazione della carica	T50 < 4S
Fattore di schermatura (EN 1149-3)	S > 0.2

NORMATIVE ABBIGLIAMENTO MULTIPROTEZIONE M-PRO

UNI EN ISO 14116:2015

Indumenti di protezione. Protezione contro la fiamma

Materiali, assemblaggi di materiale e indumenti a propagazione di fiamma limitata. La norma specifica i requisiti prestazionali dei materiali, degli assemblaggi di materiale e degli indumenti di protezione a propagazione di fiamma limitata allo scopo di ridurre la possibilità che un indumento bruci, quando in contatto occasionale e breve con piccole fiamme, rappresentando in tal modo un pericolo esso stesso. Vengono inoltre specificati requisiti aggiuntivi per l'abbigliamento, inclusi requisiti di progettazione, requisiti meccanici, marcatura e informazioni fornite dal produttore. Quando è necessaria la protezione contro i rischi di calore, oltre alla protezione contro le fiamme, questa norma internazionale non è appropriata. In alternativa, devono essere utilizzati standard internazionali come ISO 11612
Viene fornito un sistema di classificazione per materiali, assemblaggi di materia e indumenti testati secondo ISO 15025, Procedura A. Le prestazioni sono divise in 3 indici. Livello 1 per indicare il livello di prestazioni più basso.

Requisiti per un indice di propagazione della fiamma limitato – Indice 1	
Proprietà	**Requisiti**
Propagazione della fiamma	Nessun campione deve consentire a qualsiasi parte del limite inferiore di una fiamma o del limite di qualsiasi foro di raggiungere il bordo superiore o verticale.
Residui infiammati	Nessun provino deve generare residui infiammati
Incadescenza residua	Nessuna incandescenza residua >2s Secondo ISO 15025 dopo la cessazione delle fiamme, l'incandescenza residua non deve propagarsi dalla zona carbonizzata a quella intatta.

Requisiti per un indice di propagazione della fiamma limitato – Indice 2	
Proprietà	**Requisiti**
Propagazione della fiamma	Nessun campione deve consentire a qualsiasi parte del limite inferiore di una fiamma o del limite di qualsiasi foro di raggiungere il bordo superiore o verticale.
Residui infiammati	Nessun provino deve generare residui infiammati
Incadescenza residua	Nessuna incandescenza residua >2s, Secondo ISO 15025 dopo la cessazione delle fiamme, l'incandescenza residua non deve propagarsi dalla zona carbonizzata a quella intatta.
Formazione del foro	Nessun campione deve subire una formazione di fori maggiori o uguali di 5 mm in qualsiasi direzione, ad eccezione di un rivestimento intermedio utilizzato per una protezione specifica diversa dalla protezione contro la fiamma.

Requisiti per un indice di propagazione della fiamma limitato – Indice 3	
Proprietà	**Requisiti**
Propagazione della fiamma	Nessun campione deve consentire a qualsiasi parte del limite inferiore di una fiamma o del limite di qualsiasi foro di raggiungere il bordo superiore o verticale.
Residui infiammati	Nessun provino deve generare residui infiammati
Formazione del foro	Nessun campione deve subire una formazione di fori maggiori o uguali di 5 mm in qualsiasi direzione, ad eccezione di un rivestimento intermedio utilizzato per una protezione specifica diversa dalla protezione contro la fiamma.
Incadescenza residua	Nessuna incandescenza residua >2s, Secondo ISO 15025 dopo la cessazione delle fiamme, l'incandescenza residua non deve propagarsi dalla zona carbonizzata a quella intatta.
Fiamma residua	Il residuo di fiamma deve essere ≤ 2 s

UNI EN ISO 11612:2015

Indumenti di protezione. Indumenti per la protezione contro il calore e la fiamma Requisiti prestazionali minimi.

La norma specifica i requisiti prestazionali per capi di abbigliamento costruiti con materiali flessibili che sono progettati per proteggere il corpo del portatore, ad eccezione delle mani, dal calore e/o dalla fiamma. Per la protezione della testa e dei piedi, gli unici articoli di abbigliamento di protezione che rientrano nello scopo e campo di applicazione della norma sono le ghette, i cappucci ed i copristivali. Comunque, per quanto concerne i cappucci, non sono forniti requisiti per le visiere e l'equipaggiamento per la respirazione. All'interno di molti dei rischi elencati in questo standard internazionale ci sono tre livelli di prestazione: Livello 1 per indicare l'esposizione a basso rischio; Livello 2 per indicare l'esposizione a rischio medio; Livello 3 per indicare l'esposizione ad alto rischio.

UNI EN ISO 11612:2015



NOTA (x) = livello di protezione ottenuto

A1 o A1+A2, B(x), C (x), D (x), E (x), F (x),

Requisiti della propagazione limitata della fiamma – ISO 15025 Procedura A (codice A1)	
Proprietà	**Requisiti**
Propagazione della fiamma	Nessun campione deve consentire a qualsiasi parte del limite inferiore di una fiamma o del limite di qualsiasi foro di raggiungere il bordo superiore o verticale.
Residui infiammati	Nessun provino deve generare residui infiammati
Formazione del foro	Nessun campione deve subire una formazione di fori maggiori o uguali di 5 mm in qualsiasi direzione, ad eccezione di un rivestimento intermedio utilizzato per una protezione specifica diversa dalla protezione contro il calore e la fiamma.
Incadescenza residua	Nessuna incandescenza residua >2s, Secondo ISO 15025 dopo la cessazione delle fiamme, l'incandescenza residua non deve propagarsi dalla zona carbonizzata a quella intatta.
Fiamma residua	Il residuo di fiamma deve essere ≤ 2 s.

Requisiti della propagazione limitata della fiamma – ISO 15025 Procedura B (codice A2)	
Proprietà	**Requisiti**
Propagazione della fiamma	Nessun campione deve consentire a qualsiasi parte del limite inferiore di una fiamma o del limite di qualsiasi foro di raggiungere il bordo superiore o verticale.
Residui infiammati	Nessun provino deve generare residui infiammati
Incadescenza residua	Nessuna incandescenza residua >2s, Secondo ISO 15025 dopo la cessazione delle fiamme, l'incandescenza residua non deve propagarsi dalla zona carbonizzata a quella intatta.
Fiamma residua	Il residuo di fiamma deve essere ≤ 2 s.

Livello delle prestazioni: test del Calore Convettivo		
Livello delle prestazioni	**Gamma dei valori HTI[a] 24**	
	Min.	**Max.**
B1	4,0	<10,0
B2	10,0	<20,0
B3	20,0	
a Indice di trasferimento del calore come definito in ISO 9151.		

Livello delle prestazioni: test del Calore Radiante		
Livello delle prestazioni	**Fattore di trasferimento RHTI[a] 24**	
	Min.	Max.
C1	7,0	<20,0
C2	20,0	<50,0
C3	50,0	<95,0
C4	95,0	
a Indice di trasferimento del calore radiante come definito in ISO 6942.		

Livello delle prestazioni: Spruzzi di alluminio fuso		
Livello delle prestazioni	**Spruzzi di alluminio fuso**	
	Min.	Max.
D1	100	<200
D2	200	<350
D3	350	

Livello delle prestazioni: Spruzzi di ferro fuso		
Livello delle prestazioni	**Spruzzi di ferro fuso**	
	Min.	Max.
E1	60	<120
E2	120	<200
E3	200	

Livello delle prestazioni: Calore da contatto		
Livello delle prestazioni	**Tempo di soglia. s.**	
	Min.	Max.
F1	5,0	<10,0
F2	10,0	<15,0
F3	15,0	

NORMATIVE ABBIGLIAMENTO MULTIPROTEZIONE M-PRO

UNI EN ISO 11611:2015

Indumenti di protezione. Indumenti di protezione utilizzati per la saldatura e i procedimenti connessi.

La norma specifica i requisiti fondamentali minimi di sicurezza e i metodi di prova per indumenti di protezione compresi cappucci, grembiuli, maniche e ghette che sono progettati per proteggere il corpo del portatore compresa la testa (cappucci) ed i piedi (ghette) e che sono destinati ad essere indossati durante la saldatura e i procedimenti connessi che presentano rischi comparabili. Questo tipo di indumenti protettivi ha lo scopo di proteggere chi lo indossa da spruzzi (piccoli spruzzi di metallo fuso), brevi tempi di contatto con la fiamma, calore radiante proveniente da un impianto elettrico vengono utilizzati per i processi di saldatura e alleati e minimizza la possibilità di scosse elettriche da termine, contatto accidentale con conduttori elettrici sotto tensione a tensioni fino a circa 100 V d. c. in normali condizioni di saldatura. Sono previste 2 CLASSI di protezione. La Classe 1 si riferisce alla protezione contro le tecniche e le situazioni di saldatura meno pericolose, che producono i minori livelli di schizzi e calore radiante. La Classe 2 si riferisce alla protezione contro le tecniche e le situazioni di saldatura più pericolose, che producono i maggiori livelli di schizzi e calore radiante.

UNI EN ISO 11611:2015



NOTA (x) = livello di protezione ottenuto

A1 o A1+A2, cl. 1 o cl. 2

Requisiti della propagazione limitata della fiamma – ISO 15025 Procedura A (codice lettera A1)	
Proprietà	**Requisiti**
Propagazione della fiamma	Nessun campione deve consentire a qualsiasi parte del limite inferiore di una fiamma o del limite di qualsiasi foro di raggiungere il bordo superiore o verticale.
Residui infiammati	Nessun provino deve generare residui infiammati
Formazione del foro	Nessun campione deve subire una formazione di fori maggiori o uguali di 5 mm in qualsiasi direzione, ad eccezione di un rivestimento intermedio utilizzato per una protezione specifica diversa dalla protezione contro il calore e la fiamma.
Incadescenza residua	Nessuna incandescenza residua >2s, Secondo ISO 15025 dopo la cessazione delle fiamme, l'incandescenza residua non deve propagarsi dalla zona carbonizzata a quella intatta.
Fiamma residua	Il residuo di fiamma deve essere ≤ 2 s.

Requisiti della propagazione limitata della fiamma – ISO 15025 Procedura B (codice lettera A2)	
Proprietà	**Requisiti**
Propagazione della fiamma	Nessun campione deve consentire a qualsiasi parte del limite inferiore di una fiamma o del limite di qualsiasi foro di raggiungere il bordo superiore o verticale.
Residui infiammati	Nessun provino deve generare residui infiammati
Incadescenza residua	Nessuna incandescenza residua >2s, Secondo ISO 15025 dopo la cessazione delle fiamme, l'incandescenza residua non deve propagarsi dalla zona carbonizzata a quella intatta.
Fiamma residua	Il residuo di fiamma deve essere ≤ 2 s.

Sommario dei requisiti		
Requisito	**Classe 1**	**Classe 2**
Resistenza alla trazione per tessuti esterni	400 N 80 N	400 N 80 N
Resistenza alla lacerazione per tessuti esterni	15 N 15 N	20 N 20 N
Resistenza allo scoppio per materiali lavorati a maglia Area da testare 7,3 cm^2 Area da testare 50 cm^2	200 kPa 100 kPa	200 kPa 100 kPa
Resistenza della cucitura	225 N	225 N
Variazione dimensionale dei materiali tessili Per materiali lavorati a maglia	+/- 3% +/- 5%	+/- 3% +/- 5%
Propagazione della fiamma	ISO 15025 Procedura A & B Nessuna formazione di fori per procedura B	ISO 15025 Procedura A & B Nessuna formazione di fori per procedura B
Impatto di schizzi	15 gocce	25 gocce
Trasferimento del calore (radiazione)	RHTI 24 ≥ 7,0	RHTI 24 ≥ 16,0
Resistenza elettrica	>105 Ω	>105 Ω
Innocuità	ISO 13688	ISO 13688

UNI EN ISO 20471:2017 Indumenti ad alta visibilità.

La norma specifica i requisiti per gli indumenti ad alta visibilità in grado di segnalare visivamente la presenza dell'utilizzatore. Sono considerati due tipi di materiali: il materiale di fondo e il materiale retroriflettente. Il Materiale di fondo è fluorescente e può essere di colore giallo, arancio oppure rosso. Il materiale retroriflettente può essere cucito oppure termofissato sull'indumento. Le aree visibili di questi due materiali definiscono la classe dell'indumento.

UNI EN ISO 20471:2017



X = CLASSE dell'indumento ottenuta in base alla tabella delle aree

UNI EN ISO 20471:2017 – Tabella delle aree , area visibile, m^2	Materiale di Fondo	Materiale retroriflettente
CLASS 3 - INDUMENTI	m^2 0,80	m^2 0,20
CLASS 2 - INDUMENTI	m^2 0,50	m^2 0,13
CLASS 1 - INDUMENTI	m^2 0,14	m^2 0,10
CLASS 1 - INDUMENTI (materiale a prestazione combinata) m^2 0,20	N/A	N/A
NOTA. La classe di abbigliamento è determinata dall'area minima del materiale visibile.		

UNI EN 13034:2009

Indumenti di protezione contro agenti chimici liquidi.

Protezione limitata contro agenti chimici liquidi (equipaggiamento tipo 6 e tipo PB [6] La norma specifica i requisiti minimi per gli indumenti di protezione chimica ad uso limitato e riutilizzabili che offrono una protezione limitata. Gli indumenti di protezione chimica che offrono una protezione limitata sono destinati ad essere utilizzati nei casi di potenziale esposizione a spruzzi leggeri , aerosol liquidi, o a bassa pressione, piccoli schizzi, contro i quali non è richiesta una barriera completa contro la permeazione dei liquidi (a livello molecolare).
La norma prevede prove meccaniche sui materiali e prove di repellenza e impemeabilità contro soluzioni acide e idrocarburi liquidi. La protezione si ottiene applicando dei prodotti chimici sui materiali utilizzati oppure utilizzando dei materiali impermeabili. La protezione può essere ripristinata durante i lavaggi.

UNI EN 13034:2009



UNI EN 13034:2009	PENETRAZIONE	REPELLENZA
Resistenza a penetrazione/repellenza dei liquidi (EN ISO 6530), livello di prestazione 3 per almeno 1 prodotto chimico	**Requisiti**	**Requisiti**
H2SO4 30% (acido solforico)	< 10%	> 80%
NaOH 10% (idrossido di sodio)	< 10%	> 80%
o-Xilene (non diluito)	< 10%	> 80%
Butan-1-olo (non diluito)	< 10%	> 80%
	Requisiti	
Resistenza all'abrasione (EN 530)	> 10 cicli	
Resistenza alla lacerazione (EN ISO 9073-4)	> 10 N	
Resistenza alla trazione (EN ISO 13934-1)	> 30 N	
Resistenza alla perforazione (EN 863)	> 5 N	
Light spray test (eseguito su DPI)	Solo per Tipo 6	

IEC 61482-2:2018

Indumenti di protezione. Indumenti per la protezione contro il pericolo causato da un arco elettrico.

Questa norma consente di valutare il livello di prestazioni degli indumenti di protezione contro i pericoli legati ad un arco elettrico. La persona munita di indumenti di protezione conformi alla norma IEC 61482-2:2018 è protetta qualora apparisse un arco elettrico in un impianto elettrico in seguito ad una perturbazione (per esempio un cortocircuito). Un arco elettrico corrisponde ad un fulmine che scoppia in un impianto elettrico e che può provocare gravi ustioni, accecamento o addirittura a morte. Le prestazioni della norma IEC 61482-2:2018 sono ripartite nelle due seguenti classi:
Classe 1 : Prestazioni di protezione efficace contro un arco elettrico di 4KA
Classe 2 : Prestazioni di protezione efficace contro un arco elettrico di 7KA

IEC 61482-2
2018 APC 1



IEC 61482-2:2018	requisiti
Resistenza all'arco elettrico del tessuto (EN 61482-1-2 box test APC 1 4kA±5% o APC 2 7kA±5%)	No fiamma sui bordi No detriti infiammati No foro ≥ 5mm Post-incandescenza ≤ 2 s Post-combustione ≤ 2 s
Resistenza all'arco elettrico dell'indumento (EN 61482-1-2 box test APC 1 4kA±5% o APC 2 7kA±5%)	Post-combustione ≤ 5 s Nessuna fusione verso il lato interno No fori ≥ 5 mm in ogni direzione nello strato più interno Sistemi di chiusura funzionanti gli accessori (ad esempio etichette, distintivi, materiale retroriflettente) e le chiusure utilizzate nella costruzione degli indumenti non devono contribuire alla gravità delle lesioni (tempo di combustione, fusione e formazione fori)
Resistenza al calore del filato cucirino (ISO 3146)	Il materiale non deve fondere a una temperatura massima di (260±5)°C
Resistenza alla lacerazione (UNI EN ISO 13937 parte 2)	> 15 N per tessuti con peso > 220 g/m^2 > 10 N per tessuti con peso ≤ 220 g/m^2
Resistenza alla trazione (UNI EN ISO 13934-1)	> 400 N per tessuti con peso > 220 g/m^2 > 250 N per tessuti con peso ≤ 220 g/m^2
Resistenza allo scoppio (ISO 13938-1 o ISO 13938-2)	> 100 kPa (area 50 cm^2) > 200 kPa (area 7,3 cm^2)
Resistenza di volume	$^3 10^5$ W

NORMATIVE EN - PROTEZIONE DELLA TESTA

EN 397 Elmetti di protezione per l'industria

La norma specifica i requisiti fisici e prestazionali, i metodi di prova e i requisiti di marcatura per gli elmetti di protezione per l'industria.
Gli elmetti di protezione per l'industria sono destinati essenzialmente a proteggere l'utilizzatore da oggetti in caduta e dalle lesioni cerebrali e fratture del cranio che possono derivarne. L'uso del caso di protezione è obbligatorio per tutti quei lavori che possono provocare lesioni al capo tramite oggetti che cadono, si rovesciano o sono lanciati, oppure tramite carichi oscillanti o urti con ostacoli vari.

Secondo la **EN 397** il casco di protezione per uso industriale è costituito da una calotta esterna e da un rivestimento interno. L'effetto protettivo del caso di protezione è basato sulla sua capacità di attutire gli urti tramite deformazione elastica e plastica, nonchè sulla sua resistenza alla perforazione da oggetti accuminati o taglienti.

Ogni elmetto deve avere un marchio stampato o impresso che riporti le seguente indicazioni:
a) il numero della presente norma europea,
b) il nome o la marca del fabbricante,
c) l'anno e il trimestre di fabbricazione,
d) il tipo di elmetto e) la taglia o la scala taglie Indicazioni complementari, quali le istruzioni o raccomandazioni di regolazione, di montaggio, di uso, di lavaggio, di disinfezione, di manutenzione e di stoccaggio, sono specificate nel foglietto di utilizzo.

NORMATIVE EN PROTEZIONE DAL RUMORE

Le principali norme per i DPI di protezione dell'udito sono le seguenti:
EN 352/1 cuffie
EN 352/2 inserti auricolari
EN 352/3 cuffie per elmetto
EN 352/4 cuffie elettroniche

Nell'indicazione dell'attenuazione media di un DPI compaiono i valori espressi in decibel **H, M, L** che rappresentano l'attenuazione media del dispositivo alle **ALTE, MEDIE e BASSE frequenze**. L'SNR indica invece l'attenuazione media del protettore su tutto lo spettro di frequenze.
In attuazione della Direttiva 2003/10/CE relativa all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (rumore) è entrato in vigore il D. Lgs. 195/06 che abroga il D. Lgs. 277/91 e l'art. 24 del DPR 303/56 (per il danno all'udito).

Questa è la sintesi dei cambiamenti più significativi:

Abbassamento del valore limite (3dBA). I nuovi valori di intervento diventano :
Valore inferiore: 80 dBA; il datore di lavoro mette a disposizione i DPI
Valore superiore: 85 dB(A); è obbligatorio l'utilizzo del DPI. Il datore di lavoro e l'RSPP, previa consultazione con l'RLS, scelgono il DPI idoneo e verificano il loro utilizzo.
Valore limite: 87 dB(A); valore che non si può superare nell'ambiente di lavoro, tenuto conto dell'abbattimento dato dalle eventuali soluzioni tecniche sulla fonte del rumore più quello del DPI. Maggiore attenzione agli aspetti di impulsività del rumore
Attuazione di alcuni **obblighi a valori soglia più bassi** (delimitazione-segnalazione aree a rischio, fornitura DPI, ecc)
Obbligo di redazione e attuazione di un programma di bonifica (al valore superiore di azione).

EN 420 Requisiti generali e metodi di prova

La norma definisce i requisiti generali e i corrispondenti procedimenti di prova per la progettazione e la fabbricazione dei guanti, la resistenza dei materiali dei guanti alla penetrazione dell'acqua, l'innocuità (valore di pH entro range 3,5 - 9,5, contenuto di Cromo VI < 3 ppm, contenuto proteine estraibili), la confortevolezza e l'efficienza (taglie, destrezza, permeabilità e assorbimento del vapore acqueo), la marcatura e le informazioni fornite dal fabbricante applicabili a tutti i guanti di protezione.
Il guanto è un prodotto per la salvaguardia individuale che protegge la mano e le varie parti della mano. Il guanto potrebbe inoltre coprire parte dell'avambraccio e del braccio. L'indice di prestazione, indicato normalmente da un numero tra 0 e 4 (5 nel caso del taglio), riflette il comportamento del guanto ad una determinata prova. Tale graduatoria consente quindi di classificare i risultati della prova. Il livello 0 indica che il guanto non è stato provato o che non ha raggiunto i requisiti minimi. Un livello di prestazione X indica che il metodo di prova non è adatto al campione di guanto testato. Ad un numero alto corrisponde normalmente un alto livello di prestazione.

EN ISO 21420
Requisiti generali e metodi di prova (sostituisce la EN 420)

La norma definisce i requisiti generali dei guanti di protezione (innocuità, comfort, marcatura e informazioni fornite dal fabbricante) e i corrispondenti procedimenti di prova per la progettazione e la fabbricazione. Rispetto alla precedente EN 420:2003, porta i seguenti aggiornamenti:

- Modifica nella determinazione del valore del pH
- Introduzione del contenuto di Dimetilformammide (DMFa)
- Introduzione del contenuto di Idrocarburi Policiclici Aromatici (PAHs)
- Introduzione del pittogramma per la normativa EN16350:2014 (guanti con proprietà elettrostatiche)
- Modifica nella misurazione dei guanti e definizione delle taglie
- Aggiunte alla marcatura e informazioni fornite dal fabbricante.

Tutti i guanti di protezione già certificati secondo la EN 420:2003+A1:2009 non devono essere immediatamente ritestati in quanto la vecchia norma resterà ancora valida fino alla scadenza naturale della certificazione in corso. Per contro, i nuovi guanti immessi sul mercato dovranno essere certificati secondo la nuova UNI EN ISO 21420:2020 a partire dal 1° ottobre 2020.

EN ISO 374-1: 2016 Guanti per la protezione chimica

Tre metodi di test :

- Test di penetrazione secondo lo EN 374-2 : 2014
- Test di permeazione secondo lo standard EN 16523-1 : 2015 che sostituisce lo standard EN 374-3
- Test di degradazione secondo lo standard EN 374-4 : 2013

Tipologia di guanto	Esigenza	Marcatura
Tipo A	Impermeabilità (EN 374-2) Tempo di passaggio ≥ 30 min per almeno 6 prodotti chimici della nuova lista (EN 16523-1)	EN ISO 374-1/Type A UVWXYZ
Tipo B	Impermeabilità (EN 374-2) Tempo di passaggio ≥ 30 min per almeno 3 prodotti chimici della nuova lista (EN 16523-1)	EN ISO 374-1/Type B XYZ
Tipo C	Impermeabilità (EN 374-2) Tempo di passaggio ≥ 10 min per almeno 1 prodotto chimico della nuova lista (EN 16523-1)	EN ISO 374-1/Type C

Test di degradazione
(Alterazione delle proprietà fisiche del guanto in contatto con un prodotto chimico) secondo lo standard EN 374-4 : 2013
Affinchè un guanto possa essere dichiarato idoneo alla protezione contro un prodotto chimico della lista, devono essere eseguiti i test di permeazione e degradazione.
I risultati del test di degradazione devono essere dichiarati nella nota informativa.
Sono stati aggiunti alla lista sei nuovi elementi chimici :

Lettera Codice	Agente Chimico	Classe
A	Metanolo	Alcol primario
B	Acetone	Chetone
C	Acetonitrile	Nitrile
D	Diclorometano	Idrocarburo Clorato
E	Disolfuro di carbonio	Composto di zolfo
F	Toluene	Idrocarburo aromatico
G	Dietilammina	Ammine
H	Tetraidrofurano	Eteri
I	Acetato di Etile	Esteri
J	N-Eptano	Idrocarburo saturo
K	Idrossido di Sodio a40%	Base inorganica
L	Acido solforico 96%	Acido minerale inorganico, ossidante
M	**Acido nitrico 65%**	**Acido minerale**
N	**Acido acetico 99%**	**Acido organico**
O	**Ammoniaca 25%**	**Base organica**
P	**Perossido di idrogeno 30%**	**Perossido**
S	**Acido fluoridrico 40%**	**Acido minerale inorganico**
T	**Formaldeide 37%**	**Aldeide**

EN ISO 374-5: 2016
Guanti protettivi contro micro organismi

I guanti devono superare il test di penetrazione secondo la norma EN 374-2 : 2014.
Si può **aggiungere e dichiarare la protezione contro virus se il guanto passa il test ISO 16604: 2004 (metodo B).**

EN ISO 374-5 — **Per guanti protettivi contro batteri e funghi.**

EN ISO 374-5 VIRUS — **Per guanti protettivi contro contro batteri,funghi e virus.**

EN 407:2004 Guanti di protezione contro rischi termici (calore e/o fuoco)

La norma specifica requisiti, metodi di prova, informazioni da fornire e marcatura dei guanti di protezione contro calore e/o fuoco.
Definizione e requisiti: la natura e il grado di protezione vengono indicati da un pittogramma seguito da una serie di sei cifre che precisano il livello di prestazione per le relative condizioni di rischio descritte nella tabella seguente :

Prova di resistenza	Livelli di prestazione			
	1	2	3	4
A-Comportamento al fuoco Tempo per il quale il guanto rimane infiammato Tempo per il quale continua a bruciare dopo che la fonte di calore è stata eliminata	≤ 20s Non richiesta	≤ 10s ≤ 120s	≤ 3s ≤ 25s	≤ 2s ≤ 5s
B-Calore per contatto Temperatura alla quale chi indossa il guanto non sente dolore, per un periodo di almeno 15 secondi	100°C ≥ 15s	250°C ≥ 15s	350°C ≥ 15s	500°C ≥ 15s
C-Calore convettivo Tempo durante il quale il guanto è capace di ritardare il passaggio del calore proveniente da una fiamma	≥ 4s	≥ 7s	≥ 10s	≥ 18s
D-Calore radiante Tempo necessario per arrivare ad una certa temperatura	≥ 7s	≥ 20s	≥ 50s	≥ 95s
E-Piccoli spruzzi di metallo fuso Numero di gocce necessarie per riscaldare il guanto	≥ 10	≥ 15	≥ 25	≥ 35
F-Grandi proiezioni di metallo fuso Peso del metallo fuso – quantità di proiezioni necessarie per provocare il deterioramento	30 gr	60 gr	120 gr	200 gr

Nota: "0" = il guanto non ha superato il test / "X" = il guanto non è stato provato

Pittogramma:
A B C D E F

NORMATIVA EN - GUANTI DI PROTEZIONE

EN 407: 2020 Guanti di protezione e altri dispositivi di protezione delle mani contro rischi termici (calore e/o fuoco)

A partire dal mese di aprile 2020 è entrata in vigore la nuova norma sui guanti di protezione contro il calore EN 407:2020, evoluzione della precedente EN 407:2004. Tutti i guanti di protezione già certificati secondo la EN 407:2004 non devono essere immediatamente ricertificati con i nuovi test, la norma precedente resterà ancora valida fino alla scadenza naturale della certificazione in corso. Al contrario, i nuovi guanti immessi sul mercato dovranno essere certificati secondo la nuova EN 407:2020, unitamente alla nuova UNI EN ISO 21420 che definisce i requisiti generali dei guanti di protezione e i relativi procedimenti di prova per la progettazione e fabbricazione.

Cosa cambia nella norma EN 407:2020?

- Applicazione anche ai dispositivi di protezione per le braccia
- Applicazione anche ai dispositivi da cucina e uso domestico (guanti da forno, da barbecue, presine)
- (Requisiti EN 388 modificati) : requisito di livello minimo EN 1 di resistenza all'abrasione eliminato; rimane il livello minimo EN 1 di resistenza allo strappo
- Introduzione della lunghezza minima totale, diversificata per taglia, per essere testati alle "piccole proiezioni di metallo fuso"

Taglia del guanto	Lunghezza minima del guanto (mm)
6	300
7	310
8	320
9	330
10	340
11	350

- Introduzione di nuovi metodi di test per misurare il comportamento al fuoco, la resistenza al calore da contatto e convettivo, le grandi quantità di metallo fuso
- Introduzione di pittogramma specifico per i guanti con protezione termica limitata

Se infatti un guanto non viene sottoposto al test di comportamento al fuoco (A) o non raggiunge il livello 1, la nuova norma specifica l'utilizzo del seguente pittogramma.



Ricordiamo i testi eseguiti per questa normativa:

Prova di resistenza	Livelli di prestazione			
	1	2	3	4
A - Propagazione limitata della fiamma Dopo il tempo di fiamma e il tempo di sviluppo della fiamma (dita e cuciture)	≤ 15s Non richiesta	≤ 10s ≤ 120s	≤ 3s ≤ 25s	≤ 2s ≤ 5s
B - Calore per contatto (aumento di 10°C) Temperatura di contatto e tempo di soglia (palmo del guanto e , se del caso, altre aree)	100°C ≥ 15s	250°C ≥ 15s	350°C ≥ 15s	500°C ≥ 15s
C - Calore convettivo (aumento di 24°C) Indice di trasferimento del calore (palmo e dorso del guanto)	≥ 4s	≥ 7s	≥ 10s	≥ 18s
D - Calore radiante (aumento di 24°C) Trasferimento del calore (dorso del guanto)	≥ 7s	≥ 20s	≥ 50s	≥ 95s
E - Goccioline di metallo fuso (aumento di 40°C) Numero di goccioline di metallo fuso (palmo del guanto, dorso e polso)	≥ 10	≥ 15	≥ 25	≥ 35
F - Grandi quantità di metallo fuso Massa di ferro fuso (palmo del guanto, dorso e polso)	30 gr	60 gr	120 gr	200 gr

EN 12477 Guanti di protezione per saldatura

La norma specifica requisiti e metodi di prova per guanti di protezione da utilizzare nella saldatura manuale dei metalli, nel taglio e nei procedimenti connessi.
E' prevista una classificazione in due tipi:

- Tipo B: quando è richiesta elevata destrezza (es operazioni di saldatura TIG)
- Tipo A: per gli altri processi di saldatura

EN 511 Guanti di protezione contro il freddo

La norma specifica requisiti e metodi di prova per guanti che proteggono contro il freddo trasmesso per convezione o conduzione fino a -50°C
Definizione e requisiti: la protezione dal freddo è rappresentata da un pittogramma seguito da una serie di 3 indici di prestazioni, relativi alle proprietà di protezione specifiche.

INDICI DI PRESTAZIONE	a Freddo convettivo Isolazione termica I_{TR} in m^2 C/w	b Freddo da contatto Resistenza termica R in m^2 C/w	c Impermeabilità all'acqua
0	I_{TR} <0,10	R<0,025	nullo
1	0,10<I_{TR}<0,15	0,025<R<0,050	promosso
2	0,15<I_{TR}<0,22	0,050<R<0,100	-
3	0,22<I_{TR}<0,30	0,100<R<0,150	-
4	0,30<I_{TR}	0,150<R	-

Nota: "0" = il guanto non ha superato il test / "**X**" = il guanto non è stato provato

Pittogramma:



EN 1149 Indumenti di protezione. Proprietà elettrostatiche

La norma specifica requisiti e metodi di prova relativi ai materiali utilizzati nella produzione dell'abbigliamento (guanti) protettivo per la dissipazione delle scariche elettrostatiche.

EN 388: 2016+A1:2018 Guanti di protezione contro rischi meccanici

a) Resistenza all'abrasione (0-4)
- Numero di cicli necessari per abradere un foro con carta abrasiva (Klingspor) in un campione circolare di materiale per guanti sottoposto a pressione e movimento costanti

b) Resistenza al taglio da lama mediante Test Coup (0-5):
-Numero di cicli necessari per tagliare un campione con una lama circolare in acciaio inox a velocità costante e forza ridotta di 5 newton (circa 510 g.). Per i materiali che smussano la lama, dopo un certo numero di cicli senza taglio, viene eseguito il test ISO 13997 che diviene di riferimento della resistenza al taglio.

c) Resistenza alla lacerazione (0-4):
- La forza richiesta per propagare una lacerazione in un campione rettangolare di guanto con un'incisione di partenza, fino a una forza massima di 75N (circa 7,6 Kg)

d) Resistenza alla perforazione (0-4):
- La forza richiesta per perforare il campione con una punta d'acciaio di dimensioni standard alla velocità costante di 10 cm/min

e) Resistenza al taglio da lama mediante Test ISO (A – F) :
- La forza in newton (N) necessaria per tagliare un campione utilizzando una lama rettangolare con una determinata macchina per il test di taglio (TDM). Questo test è facoltativo, a meno che la lama nel test Coup non si smussi, rendendolo quindi il riferimento per la resistenza al taglio. Ad ogni valore viene assegnata una lettera nel seguente modo:

Livelli di protezione	A	B	C	D	E	F
Forza in N (Newton)	>2	≥5	≥10	≥15	≥22	≥30
Resistenza al taglio	RIDOTTA	MEDIA		ELEVATA		

f) Resistenza agli urti (P):
- Per i guanti protettivi che resistono agli urti. Misura la dissipazione della forza da parte dell'area di protezione in seguito all'urto con un'incudine a cupola a un'energia di impatto di 5 joule. La prova è conforme al test di protezione dagli urti per guanti protettivi da motociclista dello standard EN 13594:2015. Se il test è superato viene aggiunta una "P", altrimenti non viene indicato alcunchè.

Livello di protezione	1	2	3	4	5
a) Resistenza all'abrasione (cicli)	>100	≥500	≥2000	≥8000	-
b) Resistenza al taglio da lama (Coup test/Indice)	>1,2	≥2,5	≥5	≥10	≥20
c) Resistenza alla lacerazione (Newton)	>10	≥25	≥50	≥75	-
d) Resistenza alla perforazione (Newton)	>20	≥60	≥100	≥150	-
Forza in N (Newton)	>2	≥5	≥10	≥15	-

A quanto precede può anche essere applicato il livello X da a) a f) che significa "non testato" o "non applicabile"

NORMATIVE EN - PROTEZIONE DELLA VISTA

Norme principali

EN 166: requisiti di base
EN 167: metodi per test ottici
EN 168: metodi per test non ottici

Norme per tipologie di filtro (lenti)

EN 169: filtri per saldatura
EN 170: filtri per UV
EN 171: filtri per IR (infrarossi)
EN 172: filtri solari per utlilizzo industriale

Saldatura

EN 175: dispositivi per la protezione dagli occhi e del viso durante la saldatura e le tecniche connesse
EN 1731: specifiche visiera mista (a rete)

Significato della marcatura sulla montatura

XXX identificazione del fabbricante
166 numero della norma
xxx campi di utilizzo
3 = liquidi (goccioline o spruzzi)
4 = particelle grossolane (polveri con particelle di dimensioni > 5 micron)
5 = gas e particelle di polvere fini (gas, vapori, spruzzi, fumi e polveri con particelle di dimensioni < 5 micron)
8 = arco elettrico da corto-circuito
9 = metalli fusi e solidi caldi

S resistenza alla robustezza incrementata (12 m/s)
F resistenza all'impatto a bassa energia (45 m/s)
B resistenza all'impatto a media energia (120 m/s)
A resistenza all'impatto ad alta energia (190 m/s)
T resistenza a particelle ad alta velocità a temperature estreme
H protettore oculare previsto per una testa di piccole dimensioni

Significato della marcatura della lente

3 codice n°: indica il tipo di filtro (2 e 3 = UV; 4 = IR ; 5 e 6 = filtri solari)
1.2 livello di protezione: indica la graduazione della lente
xxx identificazione del fabbricante
1 classe ottica (1 = uso continuativo ; 3 = uso occasionale)
S/F/B/A resistenza meccanica

8 resistenza all'arco elettrico da corto-circuito
9 non aderenza del metallo fuso e resistenza alla penetrazione dei solidi caldi
K resistenza all'abrasione da particelle fini
N resistenza all'appannamento
O lenti originali
V lenti di ricambio

Selezioni delle lenti e applicazioni

Lenti	Codice tipo di filtro		Numero graduazione*	Norma Europea	Campi di impiego
Incolore Giallo HDL	Ultravioletti (UV)	da 2 a 3 3 per prodotti EN 170:1992, sostituito da 2C per EN 170:2002	da 1.2 a 5	EN 170	Arco elettrico da corto circuito. Lampade a vapori di mercurio ad alta pressione, scarsa luminosità (giallo)
Verdi IR nelle graduazioni 1.7 - 3 - 5 (Horizon) blu cobalto	Infrarossi	4	da 1.7 a 7	EN 171	Industria di lavorazione del vetro - Fonderia
Argento I/O Grigio TSR Blu a specchio Arancio a specchio Argento a specchio	Filtro solare	da 5 a 6	da 1.7 a 4	EN 172	Luce solare ad alta intensita di - Lavoro all'esterno
Verde nelle graduazioni da 1.7 a 6	Filtro saldatura	da 1.7 a 7	da 1.7 a 7	EN 169	Aiuto saldatore (gradazione 1.7) Saldobrasatura (gradazione da 3 a 5) Ossitaglio (gradazione da 5 a 7) Saldatura ad arco (gradazione >7 richiede l'uso di schermi)

* più alto è il numero, tanto più scura è la tonalità della lente

Altri utilizzi specifici

Rischi	Marcatura lente	Tipo di protettore
Gocce e spruzzi	3	Visiere (spruzzi) Occhiali a mascherina (gocce)
Polveri grossolane	4	Occhiali a mascherina
Gas e polveri fini	5	Occhiali a mascherina (senza ventilazione)
Arco elettrico da corto circuito	8	Spessore minimo schermi 1.2 mm (EN166:1995) filtrazione UV al 99,9%
Metalli fusi e solidi incandescenti	9	Occhiali a mascherina - visiere

NORMATIVE EN - PROTEZIONE DELLE VIE RESPIRATORIE

La protezione delle vie respiratorie si ottiene mediante:
Un filtro per gas, quando il rischio si presenta sotto forma di gas.
Un filtro per aerosol, quando il rischio si presenta sotto forma di particelle solide o liquide.
Spesso si raccomanda di associare le due tipologie di filtro, in particolare quando ci si trova in presenza di vapori, a temperatura ambiente, che possono dare origine a condensa.

La scelta dei filtri:

I filtri devono essere selezionati in funzione:
- delle sostanze tossiche dalle quali si desidera proteggersi
- del lavoro che si deve svolgere
- della modalità d'esecuzione e della durata dell'intervento
- degli apparecchi di cui si dispone







Classi d'utilizzo dei filtri:

Protezione da gas/vapori

CLASSE 1 per un tenore in gas inferiore allo 0,1% in volume

CLASSE 2 per un tenore in gas compreso tra lo 0,1% e lo 0,5% in volume

CLASSE 3 per un tenore in gas compreso tra lo 0,5% e lo 1% in volume (contenitori di grande capacità portati alla cintura)

Protezione contro particelle, polveri ed aerosol

CLASSE 1 (P1 o FFP1) per proteggere dalle particelle solide grossolane senza tossicità specifica (carbonato di calcio)

CLASSE 2 (P2 o FFP2) per proteggere dagli aerosol solidi e/o liquidi indicati come pericolosi o irritanti (silice - carbonato di sodio)

CLASSE 3 (P3 o FFP3) per proteggere dagli aerosol solidi e/o liquidi tossici (berillio - cromo, legno duro)

Gas - Vapori: per ogni sostanza contaminante, il filtro adeguato

Codice colore	
A	Gas e vapori organici (solventi e idrocarburi) con punto di ebollizione superiore a 65°
AX	Gas e vapori organici (solventi e idrocarburi) con punto di ebollizione inferiore a 65° C
B	Gas e vapori inorganici (cloro, idrogeno solforato, acido cianidrico)
E	Gas e vapori acidi (anidride solforosa)
K	Ammoniaca e derivati organici amminici
P	Particelle, aerosol solidi e liquidi
HgP_3	Vapori mercurio
NOP_3	Monossido d'azoto
CO	Monossido di carbonio
I	Iodio

Sono da considerarsi dispositivi filtranti di protezione delle vie respiratorie:
facciali filtranti per particelle, facciali filtranti per gas e vapori, semimaschere con filtri, maschere intere con filtri.

Normative europee di riferimento:

- FACCIALI MONOUSO
EN 149:2001* facciali filtranti antipolvere
EN 405 facciali filtranti antigas e vapori

- FACCIALI RIUTILIZZABILI
EN 140 semimaschere
EN 136 maschere intere
EN 143 filtri antipolvere
EN 148 filettatura per maschere
EN 14387 filtri antigas e combinati

- VENTILAZIONE ASSISTITA
EN 12941 apparecchi filtranti con caschi o cappucci contro particelle, gas e vapori
EN 12942 apparecchi filtranti con con maschere complete, semimaschere o quarti di maschera contro particelle gas e vapori

Tutti i dispositivi sono appartenenti alla III categoria di rischio (rischi di morte o lesioni gravi)
Questi dispositivi proteggono da polveri (particelle solide, nebbie, fumi), gas e vapori di sostanze con determinate concentrazioni e tossicità.

EN 149:2001 + A1:2009

Nel 2009 è entrata in vigore la revisione della norma europea EN 149:2001 + A1:2009 (che sostituisce la precedente norma EN 149:2001) dove vengono stabiliti nuovi requisiti minimi di filtrazione per i vari livelli di protezione dei facciali filtranti.

La nuova norma introduce la differenziazione **tra facciale filtrante monouso e facciale filtrante riutilizzabile** (per più turni di lavoro).
Per identificarne la classificazione sul prodotto, si utilizzano le seguenti marcature:

1."NR" per facciali non riutilizzabili
1a: condizionamento climatico a condizioni alterate prima della prova ;
1b: nuovo test di efficienza – un prolungamento a lungo termine del precedente test di penetrazione ;
1c: test opzionale relativo ai requisiti di intasamento con polvere di Dolomite (classificazione e marcatura del prodotto "D");

2. "R" per facciali utilizzabili per più di un turno di lavoro
2a: condizionamento climatico a condizioni alterate prima della prova;
2b: nuovi test di pulizia e igienizzazione del prodotto prima dei test di penetrazione;
2c: nuovo test di efficienza – un prolungamento a lungo termine del precedente test di penetrazione;
2d: nuovo test di conservazione di 24 ore post-esecuzione;
2e: nuovo test di penetrazione da ripetere dopo la conservazione;
2f: test obbligatorio relativo ai requisiti d'intasamento con polvere di Dolomite (classificazione e marcatura del prodotto "D");

Non sono da utilizzare facciali filtranti o respiratori a filtro nei seguenti casi:

• insufficienza di ossigeno (concentrazione < 17%)
• concentrazione del contaminante nell'aria superiore ai limiti di esposizione consentiti dai respiratori a filtro
• se i contaminanti hanno soglia olfattiva superiore al TLV (non percepibili all'olfatto).
Per determinare la scelta di un filtro si deve sapere il valore del TLV, il FATTORE DI PROTEZIONE NOMINALE DEL PROTETTORE, il FATTORE DI PROTEZIONE RICHIESTO e la TOSSICITA' DEL CONTAMINANTE.
TLV: è la concentrazione media caratteristica di ogni singola sostanza, ponderata nel tempo di una settimana lavorativa (40 ore) alla quale un lavoratore può essere esposto senza effetti negativi per la propria salute.
FATTORE DI PROTEZIONE NOMINALE: rapporto tra la concentrazione del contaminante nell'ambiente e la sua possibile concentrazione all'interno del facciale.
• Fattori di protezione nominali dei dispositivi di protezione più comuni:

	Facciali EN 149	Facciali EN 405	Semimaschere	Maschere intere
Prot. polveri P1	4	4	4	5
Prot. polveri P2	12	12	12	16
Prot. polveri P3	50	50	50	1000
Gas e vapori	-	20	20	2000

FATTORE DI PROTEZIONE RICHIESTO: rapporto tra la concentrazione media sul luogo di lavoro del contaminante ed il TLV.
TOSSICITA' DEL CONTAMINANTE: più il contaminante è tossico e maggiore deve essere l'efficacia filtrante anche a bassa concentrazione del contaminante.

Scelta del respiratore e del filtro più adatti

La scelta deve sempre partire dalla corretta valutazione del rischio: valutare la natura del contaminante per scegliere il tipo di filtrante da utilizzare; valutare la concentrazione del contaminante per determinare il tipo di respiratore e la classe del filtro da utilizzare. Dividendo la concentrazione media sul luogo di lavoro per il TLV del contaminante,si ottiene il fattore di protezione richiesto. Il dispositivo adeguato dovrà fornire un fattore di protezione nominale superiore al fattore di protezione richiesto. Sono disponibili delle tabelle che indicano per i più comuni contaminanti il tipo di filtro più idoneo. Qualsiasi tipo di filtro dovrà essere sostituito quando l'utilizzatore avverte l'odore od il sapore del contaminante.

INDICE PER CODICE PROGRESSIVO

CODICE PRODOTTO	PAGINA
000014	131
000018	131
000063	131
00129	84
000170	131
000175	131
000187	131
00209	84
00239	84
401	202
438	202
463	202
00650	65
00655	65
00670	65
00680	64
705	65
706	65
707	65
00801	83
00805	83
00810	83
00815	83
00820	83
00923	135
00934	135
00946	135
00958	135
00961	135
00980	24
00990	24
00995	24
1108	134
1109	134
01113	135
1118	134
1119	134
1120	134

CODICE PRODOTTO	PAGINA
01250	73
01260	73
01265	73
01510	84
01700	84
01702	84
01800	70
04005	16
04007	17
04027	18
04028	18
04031	18
04035	14
04053	70
04054	20
04055	20
04065	17
04069	70
04099	12
04370	24
04379	24
04380	24
04382	24
04509	16
04520	9
04522	9
04523	9
04554	14
04610	69
04635	79
04636	79
04650	14
04661	14
04675	79
04680	79
04681	79
04715	69
04805	20

CODICE PRODOTTO	PAGINA
04806	20
04807	21
04819	22
04820	22
04822	22
04824	22
04827	70
5010	78
5030	77
5050	77
5070	77
5075	78
5090	78
5577	77
5580	76
5585	76
06430	200
06435	200
06750	196
06755	196
06765	197
06770	197
06782	194
06783	194
06786	194
06788	194
7070	34
07104	105
07112	104
7112	208
07117	104
07121	104
07122	105
07122	132
07127	105
07127	132
07129	100
07131	100

CODICE PRODOTTO	PAGINA
07134	104
07138	104
07139	101
07140	101
07155	106
07165	106
07180	132
07190	132
07202	105
07203	107
07204	107
07206	107
07208	98
07215	98
07218	98
07225	98
07227	98
07230	98
07244	92
07245	106
07253	99
07255	106
07256	92
07260	97
07265	96
07270	97
07275	97
07278	90
07279	90
07280	97
07282	89
07283	89
07284	91
07285	91
07286	88
07287	88
07288	89
07289	92

CODICE PRODOTTO	PAGINA
07290	103
07291	103
07300	94
07305	94
07315	94
07323	108
07325	108
07326	108
07360	89
07362	89
07590	80
07590	103
8028	37
8030	33
8031	33
8032	33
8034	33
8035	32
8038	40
8040	37
8045	32
8047	33
8050	32
8070	32
8100	34
08100	34
08105	34
08110	36
08115	36
08120	36
08125	36
08160	61
8180	58
08182	59
08183	74
08184	74
08185	58
08189	59

INDICE PER CODICE PROGRESSIVO

CODICE PRODOTTO	PAGINA
08196	59
08288	82
08289	82
08290	83
08292	83
8434	71
8438	71
8445	71
8470	72
8501	133
8532	72
8547	72
8630	35
8735	49
8738	42
8770	49
8772	51
8774	51
8776	51
8780	66
8785	66
8790	66
8795	66
8797	66
8930	38
8935	38
8945	38
8970	38
09025	128
09026	128
09027	128
09062	131
09112	266
09128	128
09210	134
09212	134
09215	134
09300	134

CODICE PRODOTTO	PAGINA
09305	134
09428	135
09438	136
10002	131
10407	131
11423	206
11542	206
11561	206
11571	206
11618	204
11729	206
11800	204
11801	204
11812	205
11818	204
11819	205
11840	204
11842	204
11849	205
11900	205
11925	205
16500	208
16650	211
17010	105
17131	100
17140	101
17210	98
17212	93
17276	89
17281	91
17284	91
17286	88
17287	88
17289	92
17320	93
17364	92
17365	106
17366	92

CODICE PRODOTTO	PAGINA
25101	212
27600	207
27602	207
27607	207
27805	207
28329	207
29500	210
31103	212
32105	208
32125	208
32815	208
35030	133
35040	190
35070	133
35073	189
35078	188
35090	133
35100	185
35110	185
35120	184
35162	191
36070	133
36090	133
36100	185
36110	185
36112	189
36115	189
36140	184
36175	184
36180	184
36300	189
36315	188
37060	133
37080	133
37185	209
37310	209
37675	209
37695	209

CODICE PRODOTTO	PAGINA
37865	196
37900	209
39122	209
39124	209
42445	207
42474	207
43700	191
44210	192
44220	192
44400	192
46200	193
46205	193
46300	193
46305	193
46457	184
47200	208
47400	207
47402	207
47409	207
48100	204
48101	204
48125	204
48126	204
48128	205
48129	204
48130	205
48707	206
48919	205
48929	206
52547	208
53001	210
56100	210
56101	210
58001	210
58128	210
58201	210
58270	210
58530	209

CODICE PRODOTTO	PAGINA
58535	209
58735	209
62401	211
64569	210
68360	189
68600	190
68620	190
68630	190
69318	212
0070401	262
72400	206
78110	205
79700	210
80100	208
85854	133
87029	211
87108	210
87118	211
87190	211
87315	211
87600	211
87650	211
87900	211
87955	211
92134	212
92500	212
92600	212
92665	212
92670	212
93260	212
97631	205
00196610	263
00200401	263
00300201	263
00301201	263
00301501	265
00312201	263
00312501	265

INDICE PER CODICE PROGRESSIVO

CODICE PRODOTTO	PAGINA
00502401	265
00601501	265
00603501	265
00740401	265
00740501	262
900601	267
900602	267
900603	266
900605	267
900606	267
900613	267
900614	267
900615	266
900616	266
900618	266
900619	267
900624	262
900626	267
900627	267
900628	267
900800	154
900800	266
0980103	264
0980104	264
0980105	265
0980106	265
0980312	265
0980313	263
1000018	234
1000240	233
1001558	230
1001573	230
1001575	230
1002302	234
1002305	234
1002308	234
1002312	234
1002346	234

CODICE PRODOTTO	PAGINA
1002353	234
1002677	234
1004947	234
1005073	232
1005074	232
1005952	232
1006186	232
1006193	234
1011239	232
1013938	231
1032175	234
1035101	233
1035105	233
1035109	233
1035145	233
1035185	233
1035188	233
1035191	233
1035194	233
1035196	233
1035207	233
1035208	233
1035451	231
1035452	231
1035453	231
1035454	231
1035455	231
1035458	231
1035459	231
1035811	234
1101201	227
1101203	228
1101420	227
1101500	227
1101550	227
1101600	227
1106005	228
1106015	226

CODICE PRODOTTO	PAGINA
1106026	226
1106050	227
1210504	226
1210751	226
1715021	230
1715251	230
1728570	230
1786000	231
1788000	231
1788005	231
1788010	231
1788015	231
1788020	231
1788025	231
1788070	231
1788150	231
1788155	231
1788166	231
3040019	265
03102821	262
3301105	232
3301161	232
3301167	232
3302152	233
10000106	232
10000107	232
20702421	262
20702421	263
22101401	262
22101401	263
22114412	265
22114612	265
50129760	232
62311221	262
62600201	262
62601201	262
62602201	262
62603201	262

CODICE PRODOTTO	PAGINA
65022421	262
65022421	263
0110701401	263
2218109898	262
00801P	83
00810P	83
00815P	83
01210N	73
01210NB	73
01C0KVL	64
01CBASF	65
01CBIAL	64
01CBIKC	65
01CBOBC	64
01CCARL	64
01CHOCL	64
01COFFL	65
01CROLC	64
01CRUNC	65
01CTRIC	64
04094B	11
04094D	11
04508B	7
04508D	7
04514B	8
04514D	8
04515N	8
04515NL	8
04518N	11
04526B	10
04526D	10
04527B	7
04527D	7
04529B	10
04529D	10
04531B	12
04531D	12
04532B	12

CODICE PRODOTTO	PAGINA
04532D	12
04533B	17
04533D	17
04630N	68
04631N	68
04638N	69
04648N	68
04650A	14
06301R	201
06305R	201
06310R	201
06314R	201
06315R	199
06350R	201
06351R	199
06360R	201
06361R	199
06425R	199
06426R	199
06760N	197
06893R	186
06897R	186
07121K	104
07121K	132
07203W	106
07252N	99
07260T	96
07270T	96
07280T	96
07284DP	91
07286DP	88
07603N	102
07607N	102
07612N	102
07621N	102
07631N	102
07641N	102
08186N	74

INDICE PER CODICE PROGRESSIVO

CODICE PRODOTTO	PAGINA
08189L	58
08190N	74
08194N	74
08270N	82
08935N	80
08940N	80
08950N	80
09028A	128
09060N	131
09430C	136
09431C	136
09432AB	136
09433AB	136
09434C	136
09435AB	136
09436AB	136
09450C	136
09451C	136
09452C	136
09453AB	136
09454AB	136
09455AB	136
16-1835R-EN	117
16-1835R-EN	118
16-313-EN	120
16-319-EN	118
16-323-EN	118
16-3450R-EN	119
16-350-EN	119
16-366-EN	120
16-368-EN	118
16-533-EN	118
16-535-EN	118
16-541-EN	119
16-560-EN	119
16-560E	119
16-586-EN	120
16-645LG-EN	120

CODICE PRODOTTO	PAGINA
16-854-EN	119
16-854-EN	120
16-CUT229MS	120
17116P	133
17131T	100
17140T	101
18116P	133
1DS7322N	127
1DS7822N	127
1DS8732D	127
1DS9200	127
246BK	124
246OR	124
248-4400-300-EN	151
250-01-0001-EN	149
250-01-0900-EN	149
250-01-F020-EN	145
250-02-0020-EN	145
250-02-0021-EN	145
250-02-5529-EN	145
250-06-0000-EN	149
250-06-5501-EN	149
250-13-0000-EN	144
250-14-0020-EN	143
250-14-0021-EN	143
250-15-0020-EN	144
250-16-0020-EN	143
250-16-0021-EN	143
250-24-0000-EN	149
250-24-0080-EN	149
250-32-0010-EN	147
250-32-0020-EN	147
250-32-0021-EN	147
250-32-0226-EN	147
250-33-1020-EN	142
250-33-1021-EN	142
250-36-1020-EN	146
250-36-1021-EN	146

CODICE PRODOTTO	PAGINA
250-47-0021-EN	152
250-49-0000-EN	145
250-56-0015-EN	146
250-56-0020-EN	146
250-57-1021-EN	146
250-66-0020-EN	153
250-87-0020EN	141
250-87-0021-EN	141
250-87-0520-EN	141
250-87-0521-EN	141
250-88-0120-EN	147
250-89-0004-EN	152
250-89-0008-EN	152
250-89-0021-EN	152
250-94-0020-EN	142
250-94-0021-EN	142
250-94-0120-EN	142
250-95-0022-EN	141
250-95-0520-EN	141
250-95-0521-EN	141
250-95-1520-EN	141
250-99-0920-EN	153
250000R302	103
251-01-5400-EN	153
251-01-7401-EN	153
251-54-0020-EN	151
251-60-0020-EN	150
251-63-0520-EN	150
251-80-0020-EN	150
251-DS-0009	154
251-DS-0009	266
252-C001-EN	154
252-L401-EN	154
252-L407-EN	154
252-LCS08-EN	154
252-LCT100-EN	154
252-MFP01-EN	154
263-NP220	161

CODICE PRODOTTO	PAGINA
263-NP221	161
263-NP222	161
263-NP330-EN	161
263-NP331-EN	161
263-NP332-EN	161
267-HPB410-EN	159
267-HPD210/250-EN	158
267-HPF210-1	158
267-HPF210C-EN	158
267-HPF310-EN	158
267-HPF510-EN	158
267-HPF610-EN	159
267-HPF710-EN	159
267-HPR400C-EN	159
300-HV100	81
306DB	124
31-131R-EN	116
31-3150ER-EN	117
31-330R-ET	116
31-5130R-ET	117
31-5131R-ET	117
31-632R-EN	116
33-E118	121
34-315-EN	121
34-425MEO-EN	122
34-M1001/FC-ET	122
35055N	187
3505D	136
3505SSA	136
35060N	187
36200N	187
36210N	187
396-EZ900	81
399-HVBAT	81
399-HVRE	81
41-1415-EN	122
41-8150R-EN	117
41-8150R-EN	122

CODICE PRODOTTO	PAGINA
41630G	196
42195R	186
48027R	191
55-1600-EN	122
55-AG317-EN	122
68200MR	188
68200R	188
7506P2	231
8016B	44
8016D	44
8023B	42
8025B	43
8025BD	43
8025BP	43
8025D	43
8027B	42
8027D	42
8028D	37
8030P	33
8030T	37
8030WD	50
8036B	41
8036BW	41
8036D	41
8036DW	41
8038B	40
8038BL	40
8038D	40
8040D	37
8041B	41
8041D	41
8430N	71
8450B	75
8454B	75
8730B	50
8730D	50
8730WB	51
8731B	50

INDICE PER CODICE PROGRESSIVO

CODICE PRODOTTO	PAGINA
8731D	50
8731WB	51
8731WD	51
8734B	51
8734D	50
8738D	42
8745B	49
8746B	49
8810B	60
8815B	60
8820NB	61
8825NB	61
8830B	54
8830D	54
8832B	55
8832D	55
8833B	55
8833D	55
8834B	54
8834D	54
8835B	53
8836B	55
8837B	55
8838B	43
8838D	43
8839B	43
8839D	43
8845B	53
8845D	53
8880B	10
8880D	10
8881B	21
8881D	21
8882B	16
8882D	16
8883B	23
8883D	23
8884B	11

CODICE PRODOTTO	PAGINA
8884D	11
900600N	265
9030B	46
9032B	47
9032D	47
9034B	46
9035B	46
9035D	46
9036B	47
9036D	47
9045B	46
AAG000-000-100	236
AAG000-000-600	236
AAG000-001-100	236
AAG000-001-500	236
AAG000-001-600	236
AAG000-002-100	236
ABS000-001-100	236
ABS000-001-500	236
ABS000-001-600	236
ABS000-002-100	236
ADB28A-300-800	239
AEB010-0CY-800	238
AEB030-0CY-000	238
AHV001-100-000	237
AHV200-000-000	237
AHV390-002-900	237
AHV391-002-900	237
AJA170-000-100	236
AJA170-000-200	236
AJA170-000-500	236
AJA840-000-200	237
AJB170-000-100	236
AJB170-000-200	236
AJB170-000-500	236
AJB170-000-600	236
AJB170-000-800	236
AJG240-000-100	236

CODICE PRODOTTO	PAGINA
AJG240-000-200	236
AJG240-000-500	236
AK002	166
AK003	166
AK005	166
AK103	171
AK103	171
AK103PR	171
AK111P	176
AK111S	176
AK112P	176
AK112S	176
AK136	170
AK20	167
AK2000B	177
AK200420	177
AK246PR	171
AK25	168
AK30	167
AK3000	177
AK349	176
AK35	168
AK351	176
AK371	176
AK398	176
AK50	167
AK55	168
AK60	167
AK650	169
AK800	175
AK800H	175
AK801	175
AK802	178
AK80415	179
AK80710	179
AK902	181
AK9020	130
AK9021	130

CODICE PRODOTTO	PAGINA
AK903	181
AK9030	130
AK9035	130
AK9040	130
AK9050N	129
AK9055	129
AK9057	130
AK9060	130
AK9400	181
AK9410	177
AK9417	172
AK9417SW	172
AK9420	177
AK9421	170
AK9423	171
AK9424	171
AK9426	170
AK9427	170
AKBLOCK05	173
AKBLOCK10	173
AKBLOCK15	173
AKBLOCK20	174
AKBLOCK25	174
AKBLOCK25R	175
AKBLOCK30	174
AKE24A-400-800	239
AKE24C-600-100	239
AKIS005	182
AKIS01	182
AKKIT02	180
AKKIT03	180
AKKIT04P	180
AKKIT05	180
AKKIT07	180
AKKIT08	181
AKKIT09	181
AKKITREC30	175
AKKITS1	180

CODICE PRODOTTO	PAGINA
AKORIZ10	174
AKSA08	178
AKSA09	178
AKSA11	179
AKSA13	178
AKSA13A	178
AKSA16	178
AKTESS05	172
AKTESS12	172
AKTL01	179
ALBLOCK035	173
AMB170-005-F00	237
AMB170-00M-900	237
AMF270-405-F00	237
AMF270-409-H00	237
BESM	218
BGA172-202-000-IW	240
BGA172-305-000	240
BGA182-206-000-IW	240
BGA182-305-000	240
BGA802-206-000-IW	240
BGC310-001-000	240
BHG002-0L5-000	239
BHG003-1L5-000	239
BHG003-2L5-000	239
BHT003-0L5-000	239
BMBN990-001-700	240
BMN740-000-600	240
BMN750-000-600	240
BPB003-004-000	239
BPB003-104-000	239
BPB003-204-000	239
BTVP	218
BUL02001	262
COBCONT	215
COBFSPSI	215
COBFTPSI	215
COBHDPI	215

INDICE PER CODICE PROGRESSIVO

CODICE PRODOTTO	PAGINA
COBPSF	215
COBPSI	215
CONTESP	216
CONTPOL	216
CONTPSF	216
CONTPSI	216
COVFUSPEXT	218
COVFUSPINT	218
DS7322N	126
DS7522N	127
DS7532N	127
DS7820N	126
DS7822N	126
DS8732D	126
DS9200	127
EC01000	261
ES01001	261
ES01300	261
ESPOSOL	267
FARELPSI	217
FASPHERPI	217
FSDU	266
FT00101	263
FT00501	265
FUSV	218
H510A	261
H520A	261
H540A	261
HM501BM	230
HT041	132
HUSTPFS	215
HUTFLASH	215
IND00321	262
IRIDPSI15	215
IRIDPSI20	215
IRIDPSI25	215
IRIDPSI30	215
MERCSP	216

CODICE PRODOTTO	PAGINA
MERPOL	216
MERPSF	216
MX010301	242
MX050302	242
MX050402	242
MX050501	242
MX2360	243
MX2365	243
MX2380	243
MX2385	243
MX2400	243
MX2405	243
MX240516	243
MX2435	243
MX2445	243
MX2480	243
MX2485	243
MX2500	243
MX2505	243
MX2535	243
MX2555	243
MX255516	243
MX3100	243
MX3105	243
MX310515	243
MX3200	243
MX3205	243
MX320515	243
MX3255	243
MX325515	243
MX3305	243
MX3405	243
MX3408	243
MX340815	243
MX3700	243
MX370501	243
MX370515	243
MX5120	244

CODICE PRODOTTO	PAGINA
MX5230	244
MX5330	244
MX5430	244
MX6105	250
MX6110	250
MX6115	250
MX6120	250
MX6130	250
MX6135	250
MX6140	250
MX6220	250
MX6400	249
MX6401	249
MX6409	249
MX6421	249
MX6441	247
MX6451	249
MX6700	249
MX6800	249
MX6810	249
MX6900	247
MX7001	245
MX7002	245
MX7003	245
MX7004	245
MX7005	245
MX7006	245
MX7032	245
MX7060	248
MX7061	248
MX7070	248
MX7122	245
MX7232	245
MX7400	247
MX7403	247
MX7432	245
MX7450	248
MX7453	248

CODICE PRODOTTO	PAGINA
MX7600	247
MX7625	248
MX7650	248
MX7660	248
MX7660	248
MX7700	247
MX7705	248
MX7725	248
MX7750	248
MX7760	248
MX7760	248
MX7800	247
MX7801	247
MX7802	247
MX7809	247
MX7812	247
MX7825	248
MX7850	248
MX7859	247
MX7860	248
MX7860	248
MX9002	246
MX9010	245
MX9020	245
MX9030	245
MX9032	245
MX9100	245
MX9120	245
MX912012	245
MX9200	245
MX9230	245
MX9300	245
MX9400	245
MX9430	245
MX9500	245
MX9600	245
MX9730	245
MX9800	245

CODICE PRODOTTO	PAGINA
MX998101	242
N230Y	208
N250Y	208
N750036A	231
NESSPCSP	215
NESSPPSF	215
NESSPPSI	215
P297	79
P394	79
P40	79
P542	79
P600P	191
PILOCSP	217
PILOPSF	217
PILOPSI	217
PP01002	261
R068	206
R085	206
R23AWH9/13KIT	224
R23CHFUVKIT	224
R23FUVNKIT	224
R840	204
RELPSI	217
RELRSI	217
RUSHDPI	215
RUSHPCSP	215
RUSHPPSF	215
RUSHPPSI	215
RUSHPPSIG	215
RUSHPPSIO	215
RUSHPTWI	215
S01CC	221
S01CR	221
S08CL	220
S08CRL	220
S09EF	220
S10PLUSSEA	220
S16589SE	220

INDICE PER CODICE PROGRESSIVO

CODICE PRODOTTO	PAGINA
S16EF	220
S17L	221
S18	222
S2000P	135
S2001	134
S2002PE	134
S2002PVC	134
S2003PE	134
S2003PVC	134
S20040	134
S20050	134
S2070	135
S22A	221
S25	80
S25	221
S28	222
S30E	221
S30LY	221
S31N	221
S38	222
S38R	222
S55	223
S71CE	223
S725	223
S72CE	223
S730	223
S800	223
S800DF	131
S810	223
SC41BCPE	210
SH160R	258
SH234	255
SH234X	255
SH257	256
SH257X	256
SH265R	252
SH305	253
SH306	253

CODICE PRODOTTO	PAGINA
SH310	253
SH317	253
SH330	253
SH341	253
SH3415	257
SH3416	255
SH346	254
SH350R	252
SH370	252
SH376R	252
SH376SC	255
SH377	252
SH377IP	252
SH377SC	255
SH380	252
SH381	252
SH382	252
SH383	259
SH386	254
SH406	259
SH4400	252
SH451	258
SH4561	255
SH460	258
SH465	258
SH477	259
SH490	258
SH495	259
SH540D	254
SH541	254
SH542X	254
SH545	254
SH546	254
SH546W	254
SH546X	254
SH576	254
SH577	255
SH600	253

CODICE PRODOTTO	PAGINA
SH610	257
SH6110PF	260
SH6112PF	260
SH620	257
SH640	257
SH650	257
SH660	258
SH660ESD	258
SH6781R	257
SH6781R	259
SH690	258
SH7000	252
SH7066	252
SH707D	256
SH707FL	256
SH707HVD	256
SH7166	252
SH7199NC	253
SH727	257
SH730	257
SH731	257
SH737	257
SH747	257
SH7500PF	259
SH7502PF	259
SH7545EBT	260
SH7565EBT	260
SH7585PF	260
SH771	256
SH772	256
SH8005PF	259
SH8110	255
SH8127	256
SH874	258
SH874R	258
SH878	258
SH8814	259
SH890E	258

CODICE PRODOTTO	PAGINA
SH892	258
SHA0150	259
SHA0160	259
SHA0170	259
SHAC200	260
SHAC800	260
SHAP800	260
SHAX200	260
SHB0500	253
SHB0502	253
SHB0600	254
SHB0605	254
SHB0610	254
SHB0700R	258
SHB0710	258
SHCHM	257
SHCN740	259
SHCN750	259
SHCS700	256
SHCS700	256
SHCS701	256
SHCS710	256
SHCS711	256
SHCS720	256
SHCS721	256
SHDS45	254
SHGPKV1	255
SHGPKV2R	255
SHKV660	254
SHNSK24	257
SHNSK26	257
SHS237	257
SHSTEX300	255
SHSTEX350	255
SHSTEX376	255
SHSTEX377	255
SHSTEX581	255
SHSTEXKV3	256

CODICE PRODOTTO	PAGINA
SHTEMRE281	253
SHTEMRES282	259
SHXC500	260
SHXC510	260
SHXC800	260
SHXC810	260
SILEXPCSP	216
SILEXPPSF	216
SILEXPPSI	216
SILEXPSF	216
SILEXPSI	216
SLAPSI	216
SLAWPCC2	216
SLAWPCC3	216
SLAWPCC5	216
SPHERPI	217
SR2004	134
SR2005	134
ST2011	132
ST2022	132
ST2039	132
ST2049	132
STWELD	218
TRACPSF	217
TRACPSI	217
TRACPSJ	217
TRACWPCC2	217
TRACWPCC3	217
TRACWPCC5	217
TRYOCSP	216
TRYOFLASH	216
TRYOPSF	216
TRYOPSI	216
UF01000	261
V1TCIV	132
V1TCIVS	132
VOLTV	218

NOTE

PIP
GLOBAL SAFETY



BRINGING THE BEST OF THE WORLD TO YOU®

AMERICAS

Corporate Headquarters & Sales Center
Latham, NY
Phone: 518-861-0133 · Toll Free: 800-262-5755
sales@pipusa.com · www.pipusa.com

New York Distribution Center
Guilderland Center, NY

California Sales & Distribution Center
Rancho Cucamonga, CA
Phone: 909-987-2350 · Toll Free: 800-225-9225

Tennessee Sales & Distribution Center
Memphis, TN
Phone: 901-370-5828 · Toll Free: 888-456-8378

USA Manufacturing Facility
Guilderland Center, NY

USA Manufacturing Facility
Bluffton, IN
Phone: 260-824-8146

USA Manufacturing Facility
Chaska, MN
Phone: 952-448-7430

Canada Distribution Center, Shipments & Returns
Bolton (Toronto), Ontario
Phone: 800-262-5755 x7258
www.pipcanada.ca

Mexico Sales & Distribution
Monterrey, N.L., Mexico
Phone: +52 (81) 8372-1825
www.pipmex.com

Mexico Regional Sales Office
San Pedro Garza García, N.L., Mexico
Phone: +52 (81) 8335-4744 · +52 (81) 1365-9569

ASIA PACIFIC - AUSTRALIA

Asia Pacific Administrative Headquarters
Hong Kong, China
Phone: 852-2475-9228
www.pipasiapacific.com

China Administrative & Sales Center
Shanghai, China
Phone: 86-021-63170303

China Regional Sales Office
Yantai City, Shandong Province, China
Phone: 86-0535-6602843

Singapore Sales Office
Singapore
Phone: +65-91557756

Malaysia Sales Office
Penang, Malaysia
Phone: 6-04-399-3328

PIP Australia
Eagle Farm ,Queensland, Australia
Phone: 1300 656 010
www.pipaus.com

EUROPE

France Administrative & Sales Offices
L'hermenault, France
Phone: + 33 (0) 2 51 50 19 80
www.pipeurope.com - info@pipeurope.com

INDUSTRIAL STARTER S.p.A.
Altavilla Vicentina, Italy
Phone.: +39 0444 573 422
www.industrialstarter.com - info@ind-starter.com

INDUSTRIAL STARTER CZECH s.r.o.
Ostrava Radvanice, Ceská Republika
Phone.: +420 552 312 619
www.industrialstarter.com - infocz@ind-starter.com

KIT Safety
Dublin 24, Ireland
Phone: +1 +353 1 642 3010
www.pipeurope.com

INDUSTRIAL STARTER ESPAÑA S.L.U.
Puzol (Valencia) España
Phone.: +34 96 141 40 41
www.industrialstarter.com - comercial@starter.es

INDUSTRIAL STARTER POLSKA SP.Z O.O
Sosnowiec, Polska
Phone.: +48 32 260 0026
www.industrialstarter.com - biuro@industrialstarter.pl

ISM HEINRICH KRÄMER GMBH & CO. KG
Koggenweg 1, Lippstadt , Alemania
Phone: +49 (0) 29 41 / 76 06 - 0
vertrieb@ism-europa.de

ULTIMATE INDUSTRIAL
Visctoria House. Colliery Road, Wolverhampton, WV1 2RD.
United Kingdom
Phone: +44 (0)1902 451 451
www.ultimateindustrial.co.uk - sales@ultimateindustrial.co.uk



Sede Italiana - Altavilla Vicentina (Vicenza)



Sede Spagnola - Valencia

ISSALINE BY PIP · Akrobat BY PIP · G-Tek BY PIP · bouton BY PIP · Grippaz Patented Non-Slip Gloves BY PIP

È vietata la riproduzione anche parziale di questo catalogo.

Stampato in Italia
gennaio 2023

FSC

Prodotto di stampa finanzia
contributo per il clima
ClimatePartner.com/10882-2401-1004

EUROPA

PIP FRANCE UFFICI AMMINISTRAZIONE E VENDITE L'hermenault
Francia
Tel: + 33 (0) 2 51 50 19 80
www.pipeurope.com - info@pipeurope.com

ISM Heinrich Krämer GmbH & Co. KG
Koggenweg 1, 59557 Lippstadt,
Germania
Tel: +49 2941 76060
www.ism-europ.de - info@ism-europa.de

ULTIMATE INDUSTRIAL
Victoria House Colliery Road, Wolverhampton, WV1 2 RD,
Regno Unito
Tel: +44 1902 451451
www.ultimateindustrial.co.uk - info@ultimateindustrial.co.uk

INDUSTRIAL STARTER S.P.A.
Altavilla Vicentina (Vicenza),
Italia
Tel: +39 0444 573422
www.industrialstarter.com - info@ind-starter.com

INDUSTRIAL STARTER CZECH S.R.O.
Ostrava Radvanice,
Repubblica Ceca
Tel: +420 552 312 619
www.industrialstarter.com - infocz@ind-starter.com

KIT SAFETY
Dublino 24,
Irlanda
Tel: +353 1642 3010
www.pipeurope.com - sales@kit.ie

INDUSTRIAL STARTER ESPAÑA S.L.U
Puzol (Valencia)
Spagna
Tel: +34 96 141 40 41
www.industrialstarter.com - comercial@starter.es

INDUSTRIAL STARTER POLSKA S.P.Z.O.O
Sosnowiec,
Polonia
Tel: +48 32260 0026
www.industrialstarter.com - biuro@industrialstarter.pl

PIP
GLOBAL SAFETY